

অ্যালগরিদ্ম

Inorder: { 4, 2, 1, 7, 5, 8, 3, 6 } Postorder: {4, 2, 7, 8, 5, 6, 3, 1 }

<u> শ্টেপ-১</u>


InOrder কে একটি নোড হিসেবে ড্র করব যা আস্তে আস্তে ডিভাইড হবে।

<u> শ্টেপ-২</u>


PostOrder এর সব নোড ট্রিতে add না হওয়া পর্যন্ত নিচের প্রসেসগুলো রিপিট হবে।

- ১. পোস্ট-অর্ডার থেকে right থেকে একটি একটি নোড pick করব।
- ২ পোস্ট-অর্ডার থেকে যে নোড pick করেছি তা ইন-অর্ডার এ সার্চ করব।
- ৩. ইন-অর্ডার এ pick কৃত নোড এর left এ যে সকল থাকবে সে সকল নোডগুলো হবে left-subtree এবং right এ যে সকল থাকবে সে সকল নোডগুলো হবে right-subtree |

৪.PostOrder থেকে Pick কৃত নোডটি হবে রুট নোড।

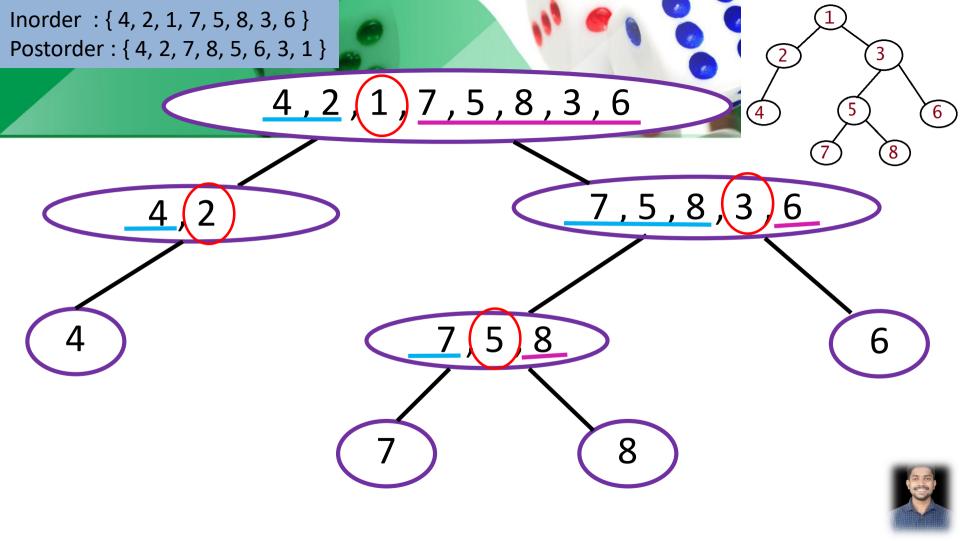



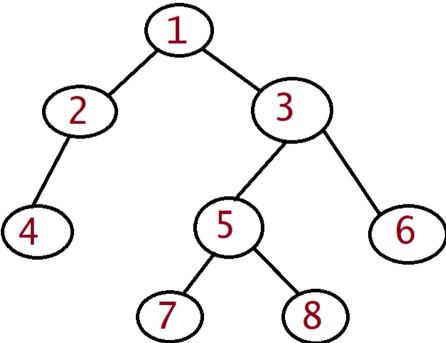





Utsab Roy
Studies At: DUET
Coding Festivals

