

DataWhere 用户手册

版本 1.2.9 | 2026 年 5 月

目录

DataWhere 用户手册

- 产品简介
- 安装与启动
 - 下载安装包
 - 安装
 - 首次启动
- 快速上手（主流程）
 - 添加数据源
 - 全局搜索
 - 工作台
 - 模版库（收藏夹）
- 数据源管理
 - 数据源列表
 - 环境管理
 - 元数据同步
 - 导入与导出
- 许可证与激活
 - 免费使用
 - 在线激活
 - 导入许可证
- 设置
 - 外观
 - 搜索
 - 网络
 - 许可证
 - 更新

6.6 数据

7. 系统托盘与更新

7.1 系统托盘

7.2 应用更新

8. 常见问题

9. 快捷键

1. 产品简介

DataWhere 是一款跨平台桌面应用，为开发和运维人员提供一个**搜索框搜遍所有数据源**的能力。

核心价值： 无需登录多个数据库管理工具，在 DataWhere 中输入关键字，即可跨 MySQL、PostgreSQL、Redis、Kafka、Oracle 等数据源搜索元数据——库、表、索引、Topic、Key，一搜即达。

支持的数据源：

数据源	支持版本
MySQL	5.6、5.7、8.0、8.4
PostgreSQL	12、13、14、15、16、17
Redis	5.x、6.x、7.x
Kafka	2.x、3.x
OceanBase	3.x、4.x
Oracle	12c+（12 及以上）
SQL Server	2008+（10.x 及以上）
Elasticsearch	6.x、7.x、8.x、9.x
RocketMQ	4.x、5.x
RabbitMQ	3.8+（3.8 及以上）

更多数据源持续接入中，激活许可证后可免费享受所有版本迭代更新。

平台支持： Windows 10+、macOS 10.15+、Linux (AppImage/deb/rpm)

2. 安装与启动

2.1 下载安装包

访问官网下载页面：<https://www.opclite.com/zh/products/1/download/>

根据你的操作系统选择对应安装包：

- **Windows:** `DataWhere_x64-setup.exe` (推荐) 或 `.msi` 安装包
- **macOS:** `DataWhere_universal.dmg` (同时支持 Intel 和 Apple Silicon)
- **Linux:** `.AppImage` (通用)、`.deb` (Debian/Ubuntu)、`.rpm` (RHEL/CentOS)

2.2 安装

Windows: 双击 `.exe` 安装包，按向导完成安装。更新版本时直接运行新安装包即可覆盖安装，用户数据完全保留。

macOS: 双击 `.dmg` 文件，将 DataWhere 拖入 Applications 文件夹。首次打开需在「系统设置 → 隐私与安全性」中允许运行。

Linux:


```
# AppImage 方式
chmod +x DataWhere_*.AppImage
./DataWhere_*.AppImage

# deb 方式
sudo dpkg -i DataWhere_*.deb
```

```
# rpm 方式
sudo rpm -i DataWhere_*.rpm
```

2.3 首次启动

首次启动后会看到**欢迎引导页面**，引导你完成第一个数据源的添加。

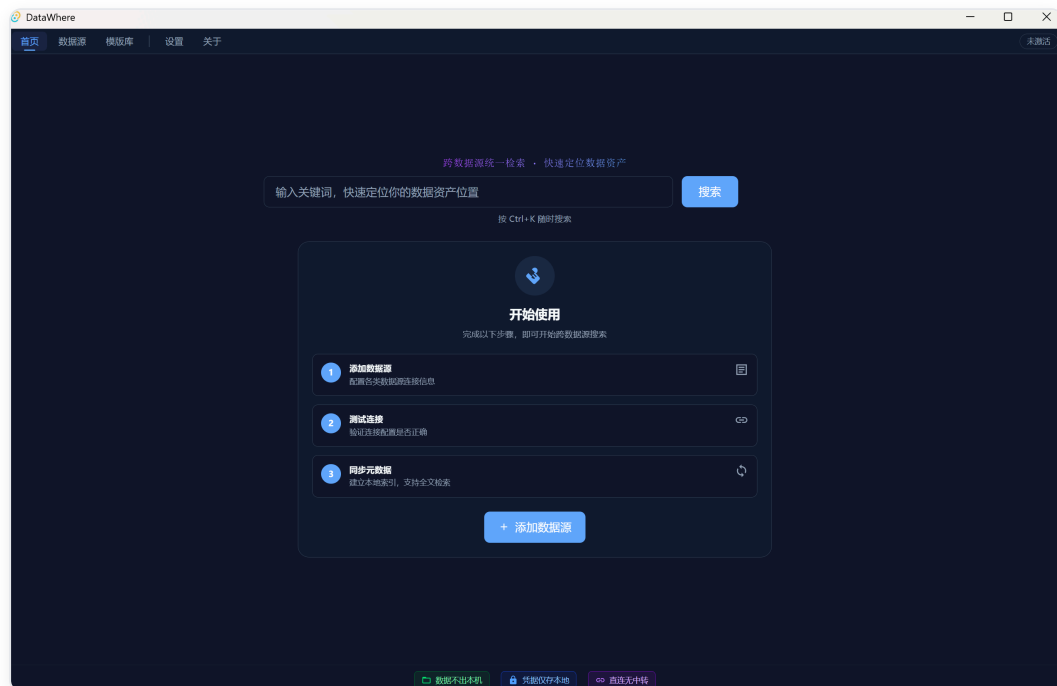

3. 快速上手（主流程）


3.1 添加数据源

这是使用 DataWhere 的第一步——告诉它你要搜索哪些数据库。


操作步骤：

1. 点击左侧导航栏的「数据源」图标
2. 点击右上角「添加数据源」按钮
3. 填写连接信息：
4. **名称：** 为这个数据源起个名字（如「生产 MySQL」）
5. **类型：** 选择数据源类型（MySQL、PostgreSQL、Redis、Kafka、Oracle 等）
6. **主机 & 端口：** 数据库地址（如 192.168.1.100:3306 ）

7. **用户名 & 密码**：数据库登录凭据
8. **数据库**：默认连接的库名（可选）
9. 可选：点击「测试连接」验证配置是否正确
10. 点击「保存」

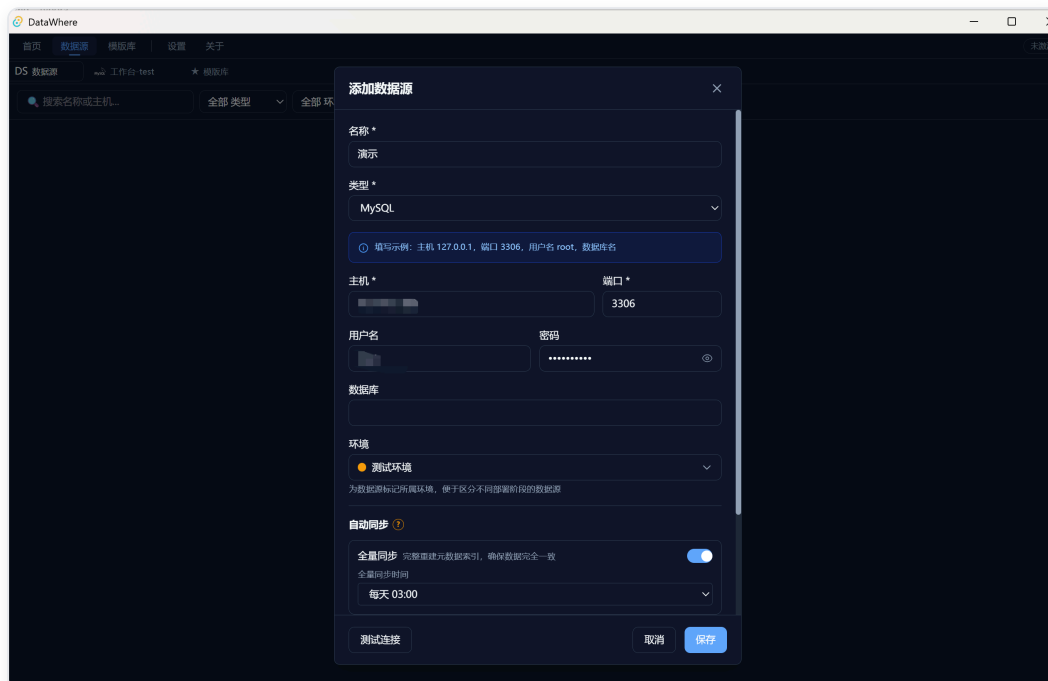

保存后，数据源会立即出现在列表中，同时自动开始同步元数据。列表中会显示数据源的连接状态和版本信息。

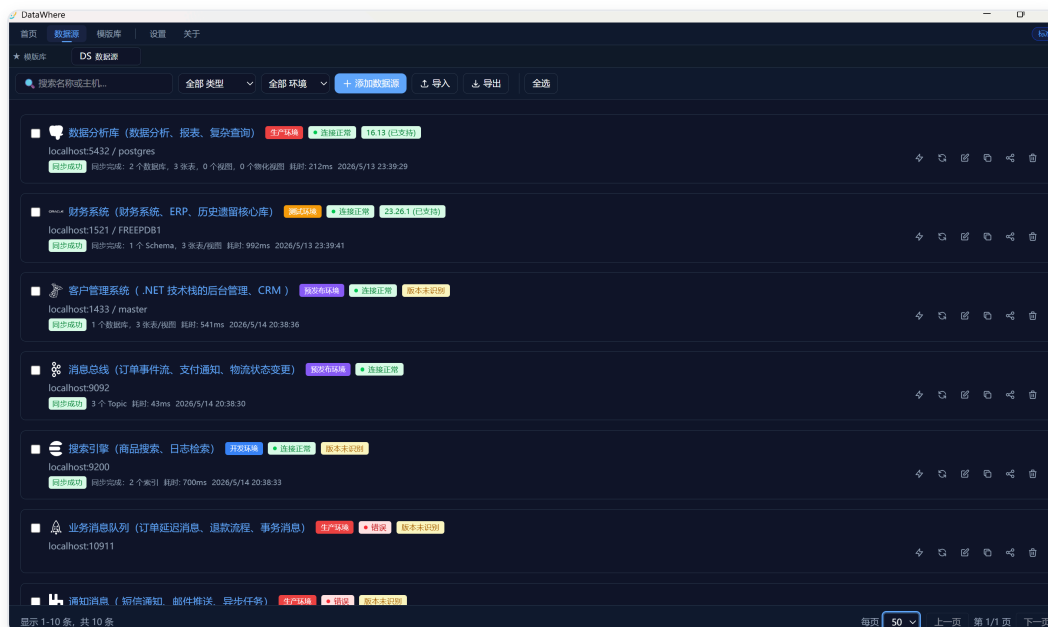

3.2 全局搜索

这是 DataWhere 的核心功能——一个搜索框，搜遍所有数据源。

唤醒搜索： 在任意页面按快捷键（默认 `Ctrl+K` / macOS 上 `Cmd+K`，可在设置中自定义），或点击顶部搜索栏。


操作步骤：

- 1. 输入关键字（如 `user`、`order`、`product`），输入 2 个字符后自动触发搜索建议
- 2. 搜索结果按数据源分组展示，显示匹配的库、表、索引、Key、Topic 等元数据
- 3. 点击搜索结果中的任意条目，自动打开对应数据源的工作台
- 4. 无输入时显示最近搜索历史，方便快速重复搜索

搜索能力（覆盖所有已接入数据源）：

数据源类型	可搜索对象
MySQL	数据库名、表名
PostgreSQL	数据库名、表名、视图名、物化视图名
Redis	Key 名称
Kafka	Topic 名称
Oracle	Schema 名、表名、视图名
SQL Server	数据库名、表名、视图名
Elasticsearch	索引名
OceanBase	数据库名、表名
RocketMQ	Topic 名称
RabbitMQ	Queue 名称

示例： 搜索 `pay`，可以同时找到 MySQL 中的 `payment` 表、Redis 中的 `pay:*` Key、Kafka 中的 `pay-order` Topic。

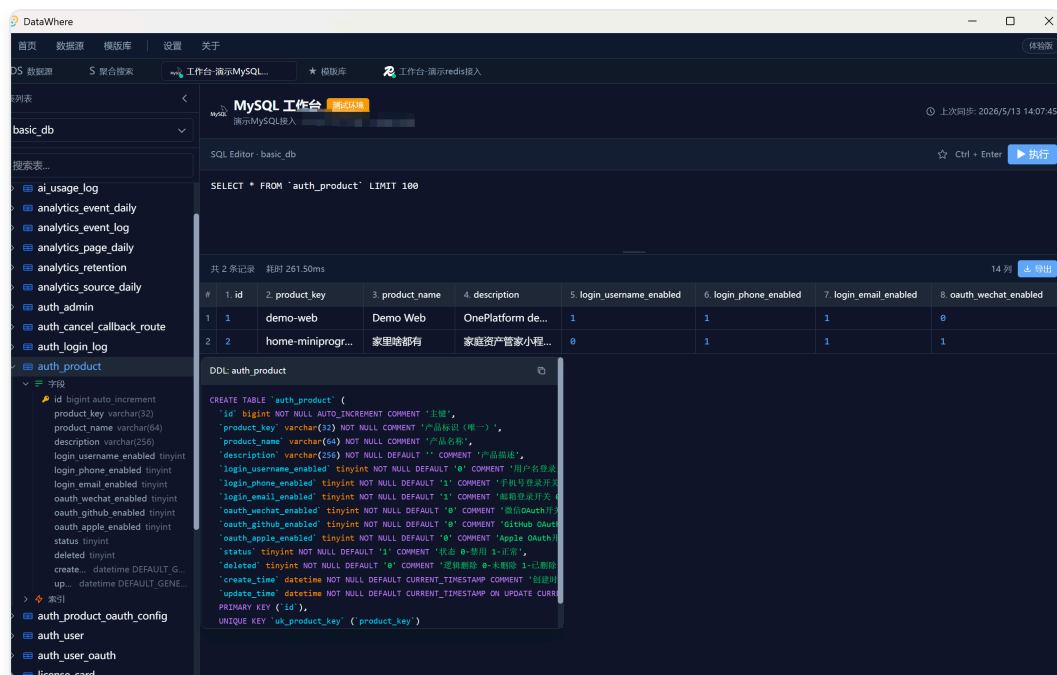

3.3 工作台

从搜索结果或数据源列表点击进入工作台，可以实时查看最新的元数据和执行查询。

MySQL / PostgreSQL / Oracle / SQL Server / OceanBase 工作台：

- 左侧面板：数据库/表浏览器，展示库 → 表的树形结构
- 右侧面板：SQL 查询编辑器（只读，仅允许 SELECT/SHOW/DESC/EXPLAIN/WITH）
- **执行全部**：点击「执行」按钮或按 Ctrl+Enter 执行编辑器中的全部 SQL
- **执行选中**：选中部分 SQL 后点击「执行选中」按钮，仅执行选中的内容
- 选中表后可查看：表结构（DDL）、字段列表、索引信息

Redis 工作台：

- 左侧面板：Key 列表浏览器，支持按模式搜索 Key
- 右侧面板：Key 详情，展示 Value 内容（支持 String、Hash、List、Set、ZSet）
- 支持切换 Redis 数据库（DB 0 ~ DB 15）

Kafka 工作台：

- 左侧面板：Topic 列表和分区信息
- 右侧面板：消息查看器，支持按 Offset 拉取消息内容

Elasticsearch 工作台：

- 左侧面板：索引列表和别名信息
- 右侧面板：文档查看器

RocketMQ / RabbitMQ 工作台：

- 左侧面板：Topic / Queue 列表
- 右侧面板：消息查看器

3.4 模版库（收藏夹）

模版库是 DataWhere 的实用功能，帮助你**收藏和管理常用的业务查询信息**，并在团队内部共享。

什么是模版库？

- 在工作台中浏览表、视图、Topic、Key 等对象时，可以点击星标按钮将其收藏到模版库
- 收藏时可为条目设置别名（如将 `t_order` 命名为「订单主表」），方便快速识别
- 支持收藏的对象类型包括：表、视图、物化视图、Redis Key、Kafka Topic、RocketMQ Topic、RabbitMQ Queue、Elasticsearch 索引、SQL 查询等
- 收藏的条目可一键跳转回对应工作台，快速定位业务对象

团队共享：

模版库的价值在团队协作中尤为突出——

1. 团队成员将常用的业务查询对象整理收藏到模版库
2. 通过「数据源导出」功能，将数据源配置和模版库数据一起打包为 `.dwbundle` 团队配置包
3. 新成员导入配置包后，即可获得团队积累的所有常用业务查询信息

示例：新人加入团队后，导入配置包即可看到「订单主表」「用户缓存 Key」「支付消息 Topic」等收藏条目，无需自行摸索即可快速上手查询业务数据。

使用方式：

1. 在任意数据源工作台中浏览对象时，点击对象旁的星标按钮添加到模版库
2. 通过顶部菜单栏进入「模版库」页面，查看所有收藏条目
3. 在模版库页面可按数据源类型筛选、搜索关键字、管理收藏
4. 点击任意收藏条目可跳转到对应工作台查看详情

DataWhere							
首页		数据源	模版库	设置	关于		
★ 模版库							
全部类型		搜索模版...					
	数据源	类型	模版名称	模版内容	添加时间	更新时间	操作
📄	客户管理系统 (.NET 技术栈的后台管... localhost:5653	SQL	近90天客户消费排名	SELECT c.CustomerName, c.ContactEmail, COUNT(o.OrderID) AS TotalOrders, SUM(o.Amount) AS Tota...	2026-05-14 21:04	2026-05-14 21:04	🔗 🗑
📄	客户管理系统 (.NET 技术栈的后台管... localhost:5653	SQL	客户主表	SELECT TOP 100 * FROM [dbo].[products]	2026-05-14 21:04	2026-05-14 21:04	🔗
📄	财务系统 (财务系统、ERP、历史遗留核... localhost:5121	SQL	应付发票	SELECT * FROM "TESTUSER"."PRODUCTS" WHERE ROWNUM <= 100	2026-05-14 21:04	2026-05-14 21:04	🔗
📄	财务系统 (财务系统、ERP、历史遗留核... localhost:5121	SQL	总账凭证	SELECT * FROM "TESTUSER"."ORDERS" WHERE ROWNUM <= 100	2026-05-14 21:03	2026-05-14 21:03	🔗
📄	搜索引擎 (商品搜索、日志检索) ... localhost:9300	Index	访问日志索引	products	2026-05-14 21:03	2026-05-14 21:03	🔗
📄	搜索引擎 (商品搜索、日志检索) ... localhost:9300	Index	商品搜索索引	users	2026-05-14 21:02	2026-05-14 21:02	🔗
📄	消息总线 (订单事件流、支付通知、物... localhost:6802	Topic	支付成功通知消息	test-topic	2026-05-14 21:02	2026-05-14 21:02	🔗
📄	消息总线 (订单事件流、支付通知、物... localhost:6802	Topic	订单创建消息	user-events	2026-05-14 21:02	2026-05-14 21:02	🔗
🔑	缓存服务 (购物车、用户 session、库存... 47.111.1.100:6179	Key	库存分布式锁	@int_version	2026-05-14 21:01	2026-05-14 21:01	🔗
🔑	缓存服务 (购物车、用户 session、库存... 47.111.1.100:6179	Key	用户登录会话	@int_shop_list	2026-05-14 21:00	2026-05-14 21:00	🔗

4. 数据源管理


4.1 数据源列表

数据源页面以卡片形式展示所有已添加的数据源，每个卡片显示：

- 连接状态（已连接 / 未连接 / 未知）
- 版本信息（如 MySQL 8.0.32）
- 最近同步时间和结果
- 所属环境标签

列表操作：

- **测试连接：** 验证数据源是否可达，显示延迟和版本
- **同步元数据：** 手动触发全量同步
- **编辑：** 修改连接配置
- **复制添加：** 基于现有配置快速创建新数据源
- **删除：** 移除数据源（会同时清除关联的元数据索引和模版库）
- **分享：** 复制连接信息到剪贴板

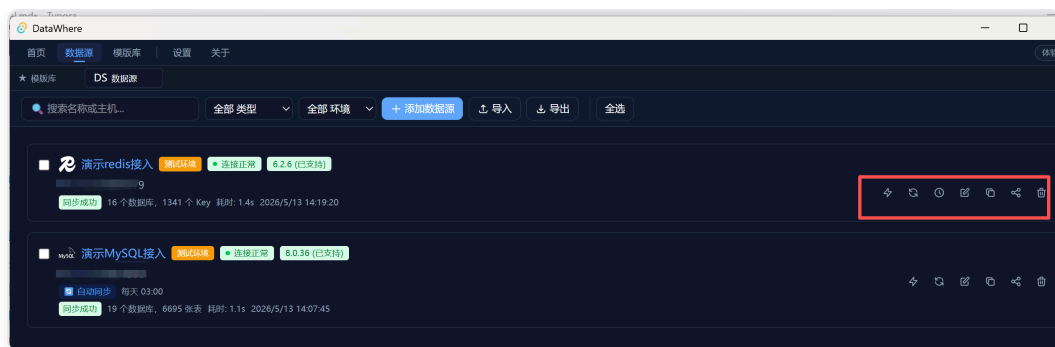

4.2 环境管理

可以为数据源标记所属环境（如「开发」「测试」「生产」），方便筛选和管理。

- 在数据源表单的「环境」下拉框中选择已有环境或创建新环境
- 数据源列表顶部支持按环境筛选

4.3 元数据同步

DataWhere 通过同步元数据建立搜索索引。同步方式：

自动同步：

- 在添加数据源时可配置「全量同步」计划和重试次数
- 应用运行期间按计划自动同步

手动同步：

- 点击数据源卡片上的同步按钮立即触发
- 同步进度实时展示（当前库/表、进度百分比）

4.4 导入与导出

支持团队新成员加入时，快速复用团队内的数据源配置和模版库。

导出（团队配置包）：

将选中的数据源配置、环境配置和模版库数据打包导出为加密文件。

1. 在数据源列表勾选要导出的数据源
2. 点击「导出」按钮
3. 设置密码后保存为 `.dwbundle` 加密文件

导入： 从团队配置包中恢复数据源配置。

1. 点击「导入」按钮
2. 选择 `.dwbundle` 文件，输入密码
3. 预览导入内容，处理冲突（跳过 / 覆盖 / 重命名）
4. 确认导入，导入后可查看数据源列表和对应的模版库数据



5. 许可证与激活

5.1 免费使用

未激活状态下，DataWhere 免费提供基础功能，数据源总数有上限。

5.2 在线激活

点击右上角激活状态栏，或通过「设置 → 许可证」进入激活流程。

1. 选择套餐（体验版 / 标准版 / 企业版）
2. 提交支付凭证
3. 等待审核通过后自动激活

激活过程需要联网，但**不会上传任何本地隐私数据**。

许可证说明：

- 每个许可证绑定一台设备
- 到期后不影响已有数据，但无法添加新数据源
- 支持续期（从当前到期日延长）和升级（提升套餐等级）
- 激活后所有版本迭代更新免费

5.3 导入许可证

如果已有许可证密钥文件，可以通过「设置 → 许可证 → 导入许可证」手动导入。

6. 设置

通过顶部菜单进入设置弹窗。

6.1 外观

- **主题：** 浅色 / 深色 / 跟随系统
- **语言：** 中文 / English
- **缩放：** 界面缩放比例（85% / 100% / 115% / 130%）

6.2 搜索

- **搜索快捷键：** 自定义全局搜索快捷键（默认 `Ctrl+K`），支持录制功能
- **搜索历史上限：** 保留的搜索历史最大条数（10 / 20 / 30 / 50）
- **搜索历史显示：** 搜索弹窗中显示的历史条数（5 / 10 / 15）
- **搜索建议数量：** 每次搜索返回的建议结果数（3 / 5 / 8 / 10）

6.3 网络

- **SOCKS5 代理：** 配置全局 SOCKS5 代理地址，用于连接受网络限制的数据源

6.4 许可证

- 查看当前授权信息（套餐类型、激活日期、到期日期、剩余天数）
- 激活 / 续期 / 导入许可证入口

6.5 更新

- 检查更新、查看当前版本
- 静默下载开关
- 下载进度显示

6.6 数据

- **缓存目录：** 查看和打开本地数据存储目录

7. 系统托盘与更新

7.1 系统托盘

关闭窗口时 DataWhere 不会退出，而是最小化到系统托盘。通过托盘图标可以：

- 显示/隐藏主窗口
- 完全退出应用

7.2 应用更新

DataWhere 启动时自动检查新版本。发现新版本后： 1. 弹出版本更新提示 2. 点击更新后自动下载安装包 3. 下载完成后自动运行安装程序覆盖安装 4. 更新过程保留所有用户数据

8. 常见问题

Q: 添加数据源时连接失败怎么办？ 检查网络是否可达、端口是否开放、用户名密码是否正确。可以先点击「测试连接」排查问题。如果目标数据库在内网，可以尝试在

设置中配置 SOCKS5 代理。

Q: 搜索不到刚添加的表？ 数据源添加后会自动同步元数据。如果同步尚未完成，搜索结果可能不完整。可以在数据源列表查看同步进度，或手动触发同步。

Q: 升级版本后数据会丢失吗？ 不会。DataWhere 所有数据存储在本机，升级安装完全保留用户数据。

Q: 许可证到期后还能用吗？ 到期后可以继续使用已有功能，但无法添加新数据源。续期后立即恢复。

Q: 支持哪些数据源？ DataWhere 目前支持 MySQL、PostgreSQL、Redis、Kafka、Oracle、SQL Server、Elasticsearch、OceanBase、RocketMQ、RabbitMQ 共 10 种数据源。更多数据源持续接入中，激活许可证后可免费享受所有版本迭代更新。

Q: 工作台支持哪些 SQL 语句？ 关系型数据库（MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、OceanBase）工作台仅支持只读查询：SELECT、SHOW、DESC、EXPLAIN、WITH。不支持 INSERT、UPDATE、DELETE 等写操作。

Q: Oracle 数据源需要额外配置吗？ 是的，Oracle 数据源需要安装 Oracle Instant Client。在添加 Oracle 数据源时，表单中会显示下载链接和配置说明。

9. 快捷键

快捷键	功能
Ctrl+K (macOS: Cmd+K)	唤醒全局搜索框（可在设置中自定义）
ESC	关闭搜索弹窗 / 关闭当前弹窗
↑ / ↓	在搜索结果中上下选择
Enter	确认选择搜索结果

搜索快捷键支持自定义：进入「设置 → 搜索 → 搜索快捷键」，点击录制按钮按下新的快捷键组合即可。系统会检测常见冲突快捷键（如 Ctrl+C/V/X/Z 等）并给出警告。

DataWhere — 一个搜索框，搜遍你所有的数据