


Aufgabe 3.1

- a) Siehe prozesse.c.
- b) fprintf nutzt im Gegensatz zu write einen Buffer. Dieser muss mittels fflush "losgeschickt" werden. Dies ist bei write nicht notwendig, da der übergebene String direkt dem Kernel übergeben wird um diesen zu printen. Bei mehreren Ausgaben ist fprintf besser in dem Sinn, dass es die String zusammenfasst und diese mit einem fflush alle zusammen ausgedruckt werden können. Da bei write jedes mal, das etwas gedruckt wird ein syscall ausgeführt wird ist es in diesem Fall langsamer. Soll eine Ausgabe so schnell wie möglich geprintet werden sollte man write nutzen. In jedem anderen Fall sollte fprintf und fflush effizienter sein.
- c) Zombie-Prozesse sind Prozesse die zwar geendet haben, aber der zugehörige Parent-Prozess den Exit-Status noch nicht gelesen hat. Das heisst, dass noch nicht wait() aufgerufen wurde. Sobald der exit-Status gelesen wurde kann der Prozess dann von der Prozess-Tabelle entfernt werden.
- d) Ein einfaches Beispiel könnte das Senden von Signalen zur Kommunikation mit dem Parent-Prozess sein, welches die PID benötigt.
- e) Siehe letter_count.c.

Aufgabe 3.2

- a) In den Blättern stehen alle Ausgaben, die von dem jeweiligen Prozess erzeugt wurden. In den Knoten stehen die Zeilennummern, an denen die *fork*-Anweisung ausgeführt wurde.

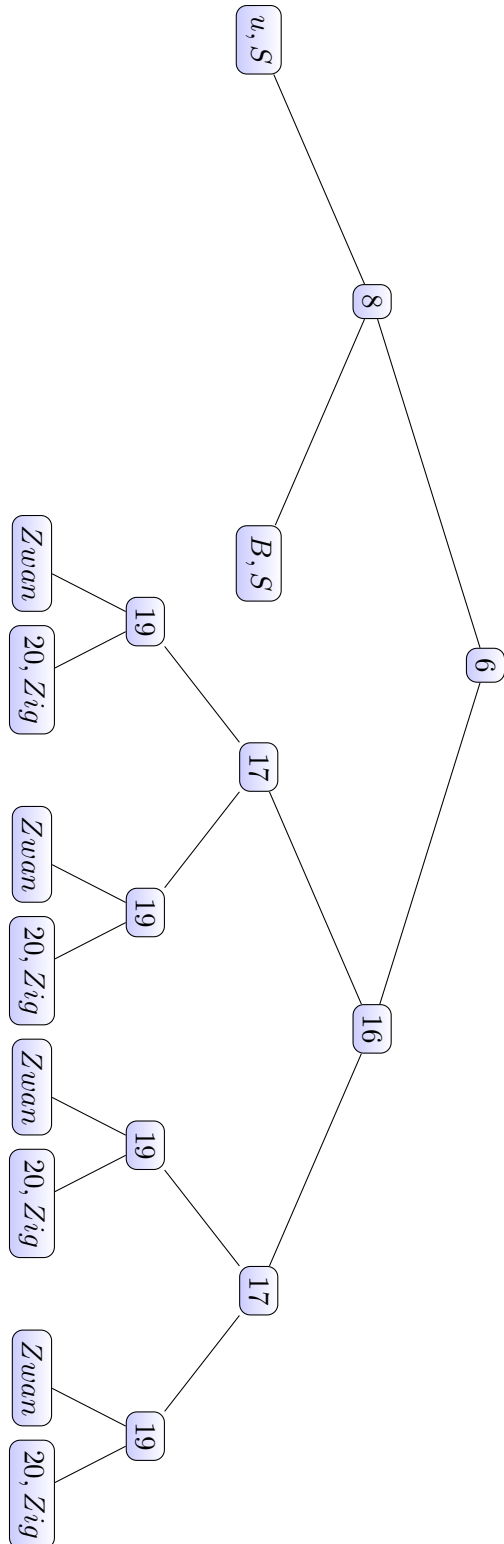

- b) u wird vor B ausgegeben, da der Prozess, der B ausgibt, ein Kindprozess von dem Prozess ist, der u ausgibt. In Zeile 8 wird dieser Prozess erstellt. Der Elternprozess gibt aber fast sofort später u aus, während der Kindprozess noch gestartet wird.
- c) `wait(NULL)` wartet auf die Terminierung *eines* Kindprozesses und gibt die PID des jeweiligen Kindprozesses zurück. Wenn `wait(NULL)` 0 zurückgibt, bedeutet dies, dass bereits alle Kindprozesse terminiert sind. Fügt man also zum Ende von `main` die Zeile `while(wait(NULL) > 0);` hinzu, so terminiert erst der Root-Prozess, wenn alle seiner Kinder terminiert sind. Dies gilt analog auch für alle Kindprozesse, die erst terminieren, wenn deren Kinder terminiert sind.

Aufgabe 3.3

	Vorteile	Nachteile
a) Pipes	<ul style="list-style-type: none"> • Vereinfachte Synchronisation zwischen Prozessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einseitiger Informationsfluss • Langsame Kommunikation • Prozesse können freeze
Shared Memory	<ul style="list-style-type: none"> • Beschleunigung der Kommunikation • Beidseitige Informationsfluss möglich • Prozesse unabhängig von einander → freeze nicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfordert Synchronisation zwischen Prozessen

- b)
- c) Ein Prozess bezeichnet ein Programm im Stadium der Ausführung. Dazu wird jedem Prozess ein Process Control Block (PCB) zugewiesen, der aktuelle Werte und Zustände des Prozesses beinhaltet. Hierzu zählen beispielsweise alle Register, die Daten auf dem Arbeitsspeicher und vom Prozess geöffnete Dateien. Zudem besitzt jede PCB einen Programmzähler, wodurch erst die simultane Abarbeitung von

Prozessen auf einer CPU ermöglicht wird.

Ein Thread ist eine Erweiterung des Prozess-Konzepts. Ein Prozess kann mehrere Threads erstellen, was eine Granulierung in der Strukturierung ermöglicht. Da jeder Thread einen eigenen Kontrollfluss besitzt, kann man hierdurch unabhängige Teilaufgaben gleichzeitig bearbeiten. Zudem teilen sich die Threads eines Programmes einige Werte und Zustände, neben der CPU-Zeit. All dies kann zu einer effizienteren Abarbeitung mit Threads als ohne führen.

d)