

Vectori de instanțe și structura generate

Probleme propuse


Oprițoiu Flavius
flavius.opritoiu@cs.upt.ro

September 28, 2026

Problema 1

Construiți modulul *pktmux* (slide 16). Includeți:

1. fișierul script, "run_pktmux.txt"
2. testbench generând intrările ca în diagrama de timp de mai jos

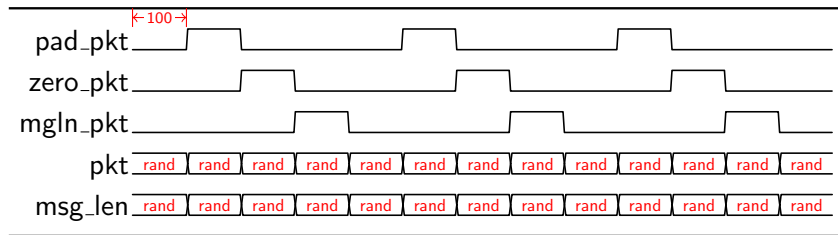

Valori aleatoare pe 64-bit pot fi generate folosiți rutina:


```
1 task urand64(output reg [63:0] r);  
2     begin  
3         r[63:32]=$urandom;  
4         r[31:0]=$urandom;  
5     end  
6 endtask
```

Folosiți rutina prin apelul: `urand64(msg_len)`;

Problema 2

Construiți modulul *regfl* (slide 14-15). Includeți:

1. fișierul script, "run_regfl.txt"
2. testbench generând intrările ca în diagrama de timp de mai jos

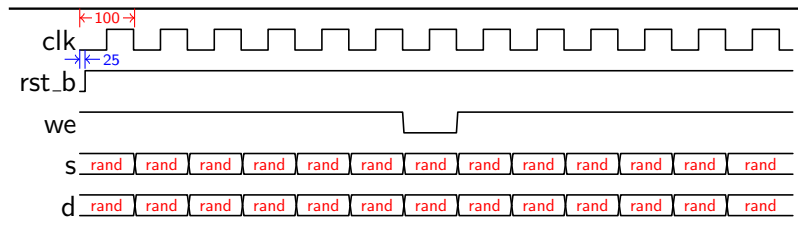

Pentru generarea valorilor aleatoare pe 64-bit, utilizați apelul *urand64()*;

Problema 3

Construiți modulul *sha2indpath* (slide 12-13). Includeți:

1. fișierul script, "run_sha2indpath.txt"
2. testbench generând intrările ca în diagrama de timp de mai jos

