

Кластеризация эмбедингов

Кластеризация представляет собой процесс группировки объектов (в нашем случае — эмбедингов) на основе их схожести.

Для кластеризации были использованы следующие методы:

- KMeans — метод кластеризации на основе k -средних.
- HDBSCAN — иерархический плотностной метод кластеризации.

KMeans

KMeans — метод, который принимает на вход k — количество кластеров и определяет центроиды кластеров.

На каждой итерации алгоритм вычисляет расстояние от каждого объекта до каждого центроида и относит объект к ближайшему кластеру, после чего пересчитывает центроид как среднее арифметическое координат всех объектов кластера. Этот процесс повторяется до тех пор, пока центроиды не стабилизируются.

Подбор оптимального числа кластеров проводился по метрике **silhouette** (коэффициент силуэта).

Пусть $d(i, j)$ — расстояние между объектами i и j в пространстве эмбедингов. Обозначим через $C(i)$ кластер, которому принадлежит объект i .

Внутрикластерная средняя дистанция:

$$a(i) = \frac{1}{|C(i)| - 1} \sum_{j \in C(i), j \neq i} d(i, j)$$

Минимальная средняя дистанция до «чужого» кластера:

$$b(i) = \min_{C \neq C(i)} \frac{1}{|C|} \sum_{j \in C} d(i, j)$$

Силуэт точки i :

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))}$$

Средний силуэт по выборке из n объектов:

$$\text{Silhouette} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s(i)$$

Чем ближе значение к 1, тем лучше разделимость кластеров; значения около 0 указывают на перекрытие кластеров.

Поскольку соседние окна с большим перекрытием с высокой вероятностью принадлежат одному кластеру, окна формировались не подряд с шагом 1 день, а с шагом 5 дней. Это позволяет избежать избыточного дублирования информации и при этом незначительно сокращает общий объём данных.

Визуализация и анализ кластеров

Метрики анализа кластеров

Для анализа кластеров были вычислены следующие метрики:

- **mean return** — средняя доходность по кластеру, позволяющая судить о прибыльности соответствующего рыночного режима.
- **std return** — стандартное отклонение доходности по кластеру, характеризующее рискованность режима.
- **sharpe (proxy)** — прокси-коэффициент Шарпа по кластеру, описывающий соотношение доходности и риска.
- **kurtosis** — эксцесс распределения доходности, отражающий «тяжесть» хвостов и склонность к экстремальным значениям.
- **skewness** — асимметрия распределения доходности, показывающая, в какую сторону смещён хвост распределения.

TS2Vec

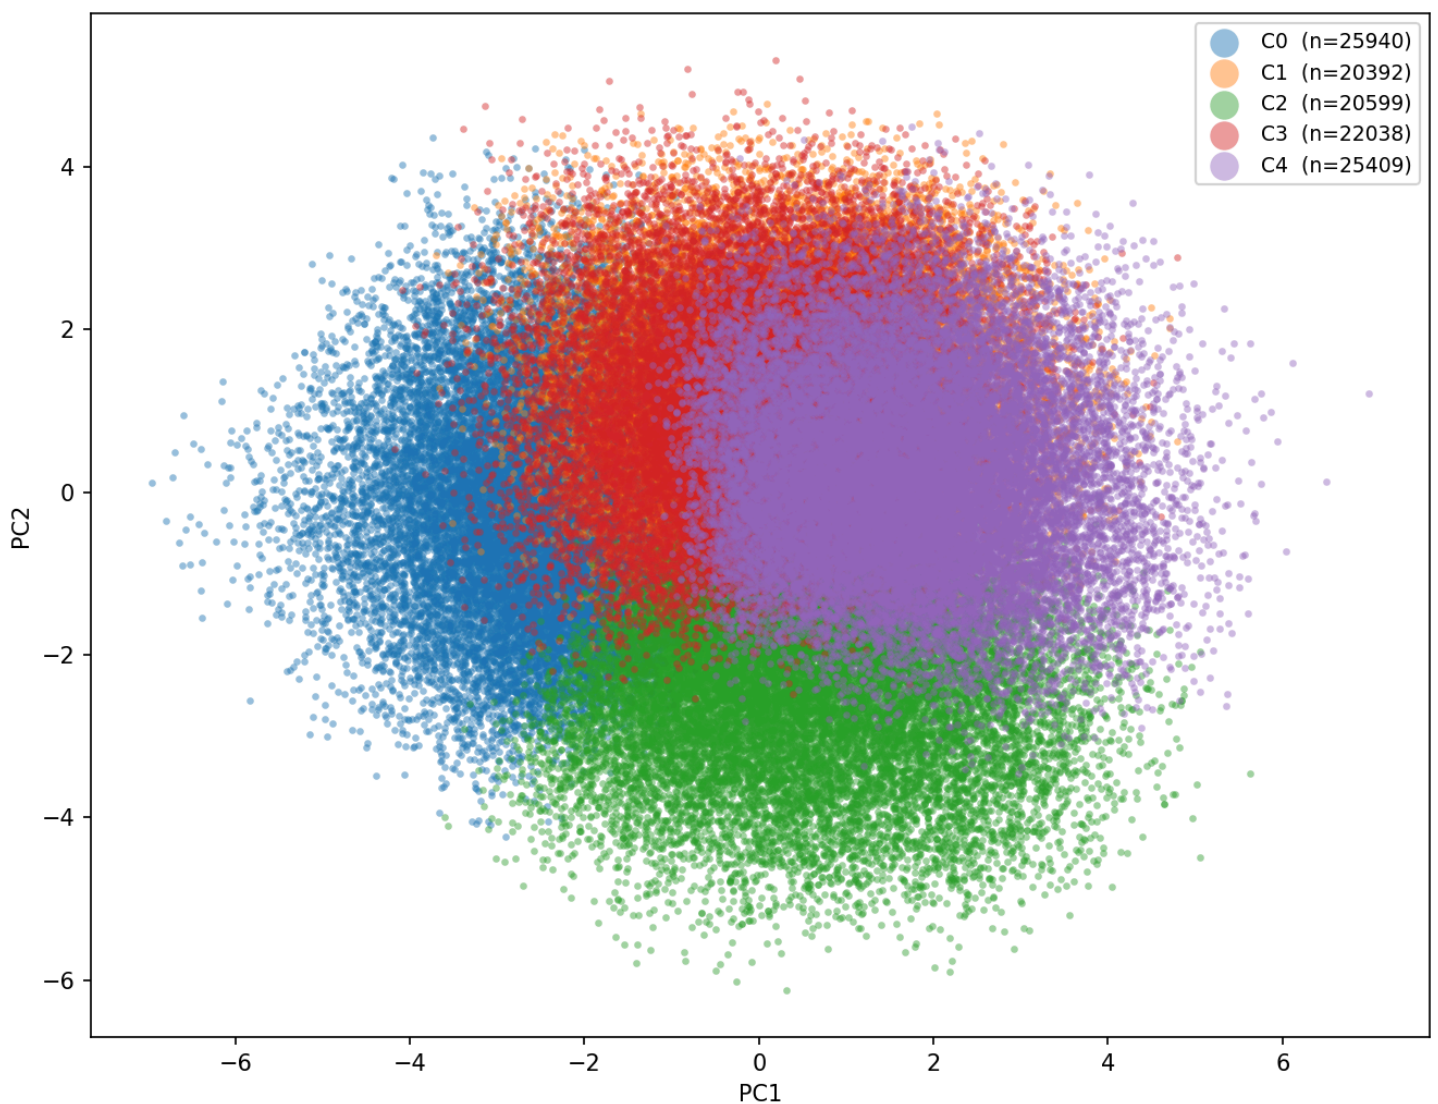


Figure 1: Визуализация кластеров TS2Vec

При использовании TS2Vec для построения эмбедингов наилучший результат получился при числе кластеров $k = 5$ и коэффициенте силуэта $\text{silhouette} = 0.11$.

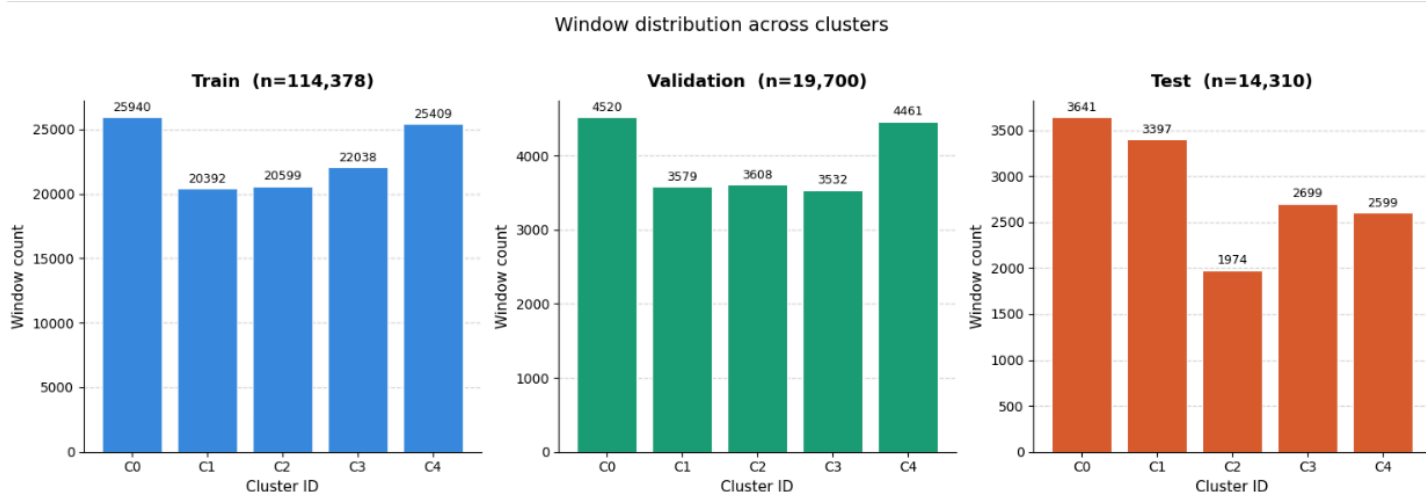


Figure 2: Распределение кластеров TS2Vec

Как видно из графика, кластеры содержат примерно одинаковое количество объектов. Это говорит о том, что кластеризация прошла успешно и не возникло вырожденных кластеров с критически малым числом элементов, на которых было бы невозможно обучить модель. Сбалансированность распределения свидетельствует о том, что алгоритм K-Means нашёл устойчивое разбиение пространства эмбедингов: ни один кластер не доминирует над остальными и не поглощает большую часть обучающей выборки. Это важное свойство с практической точки зрения — каждый кластер представляет собой отдельный режим рынка с достаточным количеством примеров для надёжного обучения специализированных моделей прогнозирования.

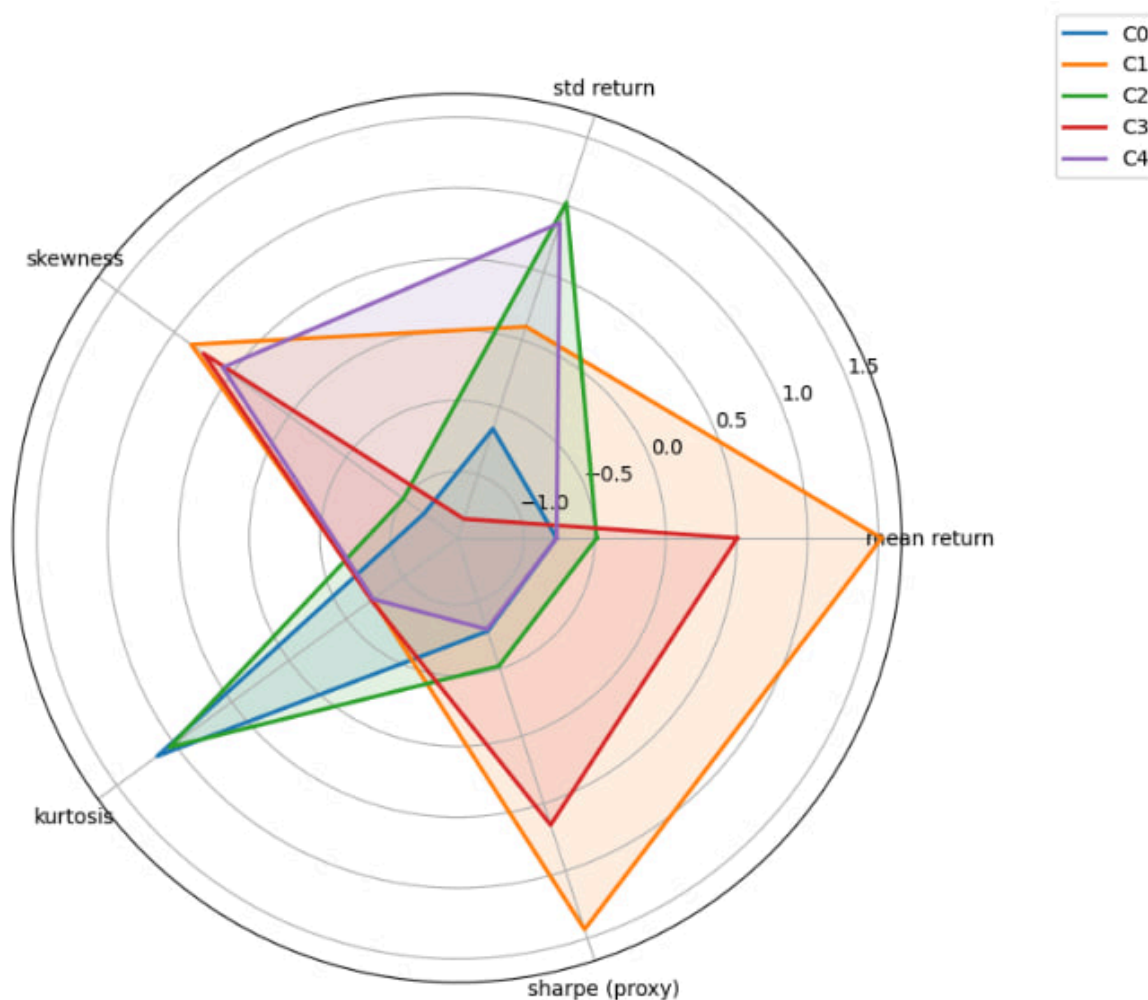


Figure 3: Метрики анализа кластеров TS2Vec

Кластер C0 — нейтральный (боковое движение).

Все метрики данного кластера располагаются вблизи нулевой отметки на радарном графике. Средняя доходность и коэффициент Шарпа близки к нулю, волатильность умеренная, асимметрия и эксцесс не выражены. Такие окна соответствуют периодам рыночной неопределённости, когда цена движется в узком диапазоне без устойчивого тренда. С точки зрения торговой стратегии данный кластер наименее информативен и характеризует «боковик».

Кластер C1 — устойчивый рост (бычий тренд).

Кластер демонстрирует наибольшую среднюю доходность и наиболее высокий прокси-коэффициент Шарпа среди всех кластеров. Волатильность при этом остаётся умеренной, что обеспечивает благоприятное соотношение доходности к риску. Положительная асимметрия распределения указывает на то, что редкие крупные прибыльные движения присутствуют чаще, чем убыточные выбросы. Данный кластер соответствует устойчивым бычьим периодам рынка, на которых длинные позиции наиболее эффективны.

Кластер C2 — высокая волатильность (нестабильный рынок).

На данном кластере наблюдается высокое стандартное отклонение доходности и высокий эксцесс распределения, тогда как средняя доходность близка к нулю. Это свидетельствует о

наличии резких ценовых движений в обоих направлениях: как сильных ростов, так и глубоких падений.

Кластер С3 — снижение (медвежий тренд).

Данный кластер характеризуется отрицательной средней доходностью и отрицательным значением прокси-коэффициента Шарпа, что однозначно указывает на медвежий режим рынка.

Кластер С4 — аномальный (экстремальные движения).

Кластер характеризуется высокой положительной асимметрией при умеренных значениях остальных метрик: большинство дней спокойные, однако редкие резкие скачки вверх сильно смещают распределение вправо. Такой профиль типичен для периодов резкого отскока после коррекции или реакции на неожиданно позитивные новости.

Handmade

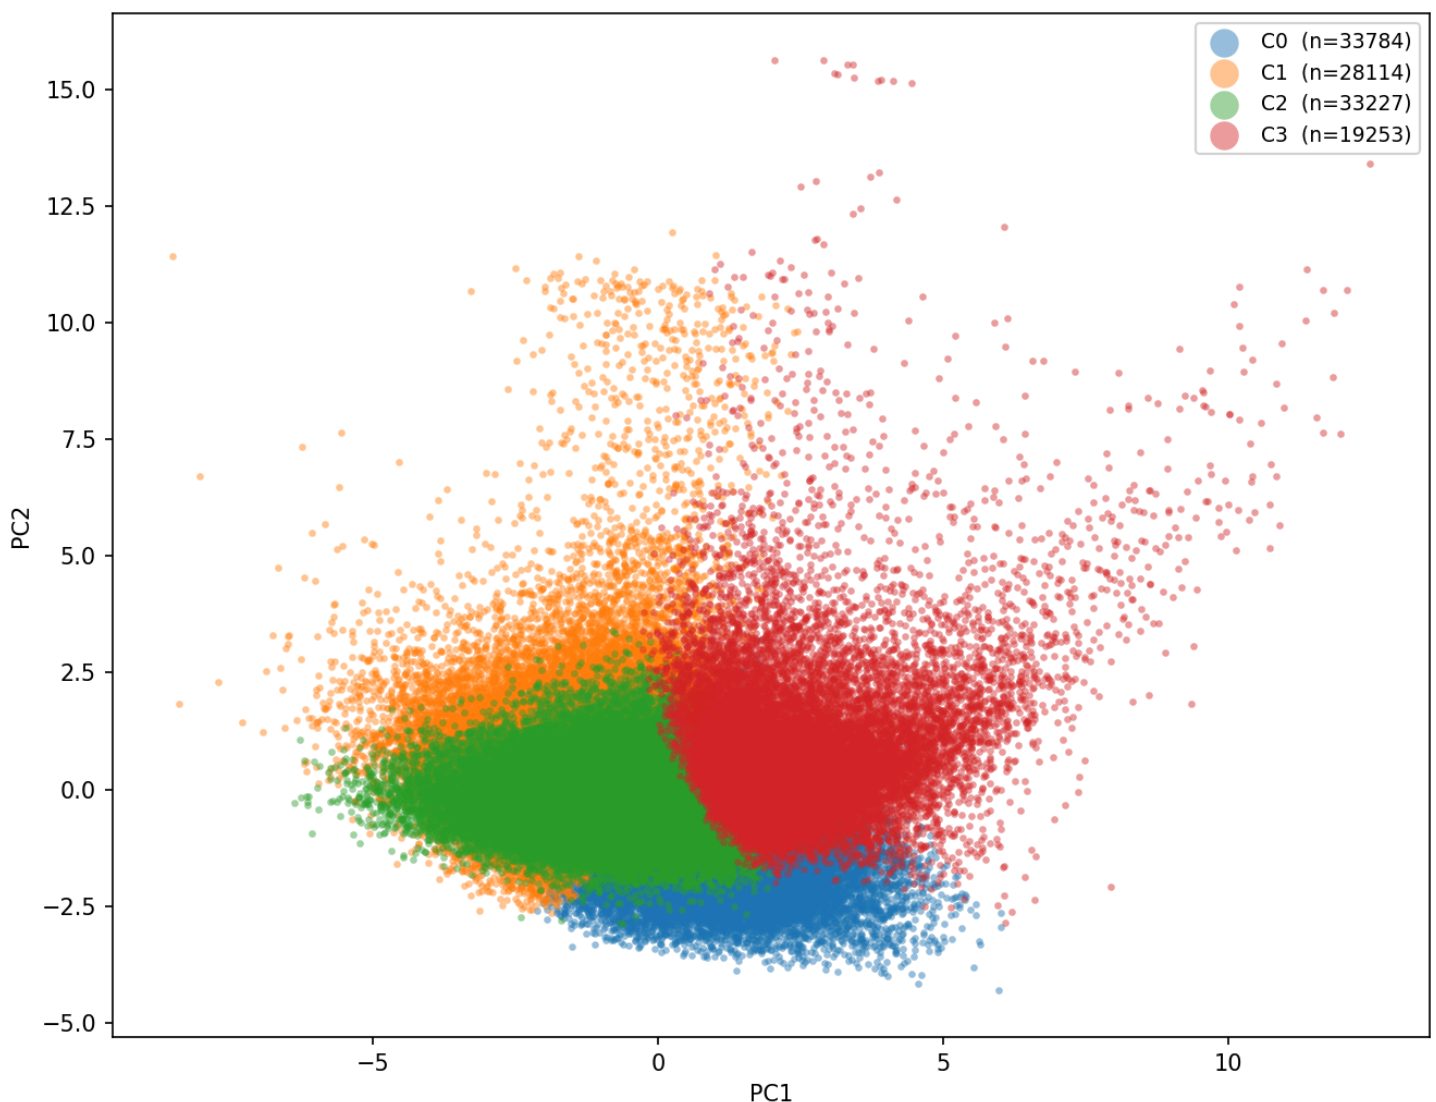


Figure 4: Визуализация кластеров Handmade

При использовании ручных (handmade) признаков для построения эмбедингов наилучший результат получился при числе кластеров $k = 4$ и коэффициенте силуэта $\text{silhouette} = 0.16$.

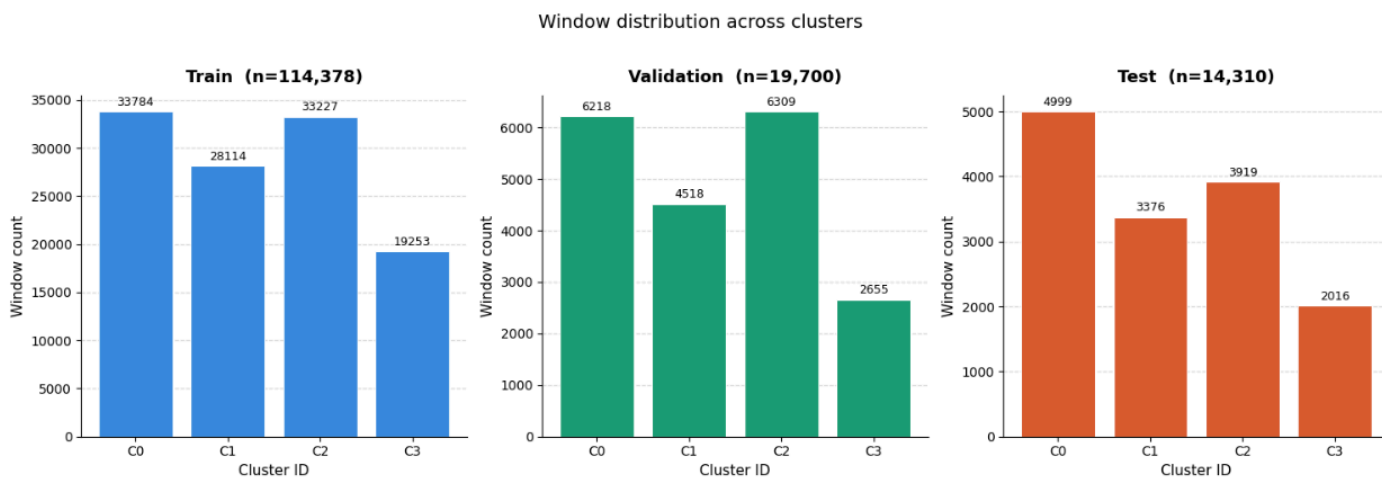


Figure 5: Распределение кластеров Handmade

Распределение окон по кластерам в целом умеренно сбалансированно: кластеры C0, C1 и C2 содержат сопоставимое число объектов (28–34 тысячи на обучающей выборке), тогда как кластер C3 заметно меньше — около 19 тысяч окон. Аналогичная пропорция сохраняется на валидационной и тестовой выборках, что подтверждает устойчивость разбиения. Относительно меньший размер C3 обусловлен редкостью соответствующего рыночного режима, однако его объём остаётся достаточным для обучения отдельной модели.

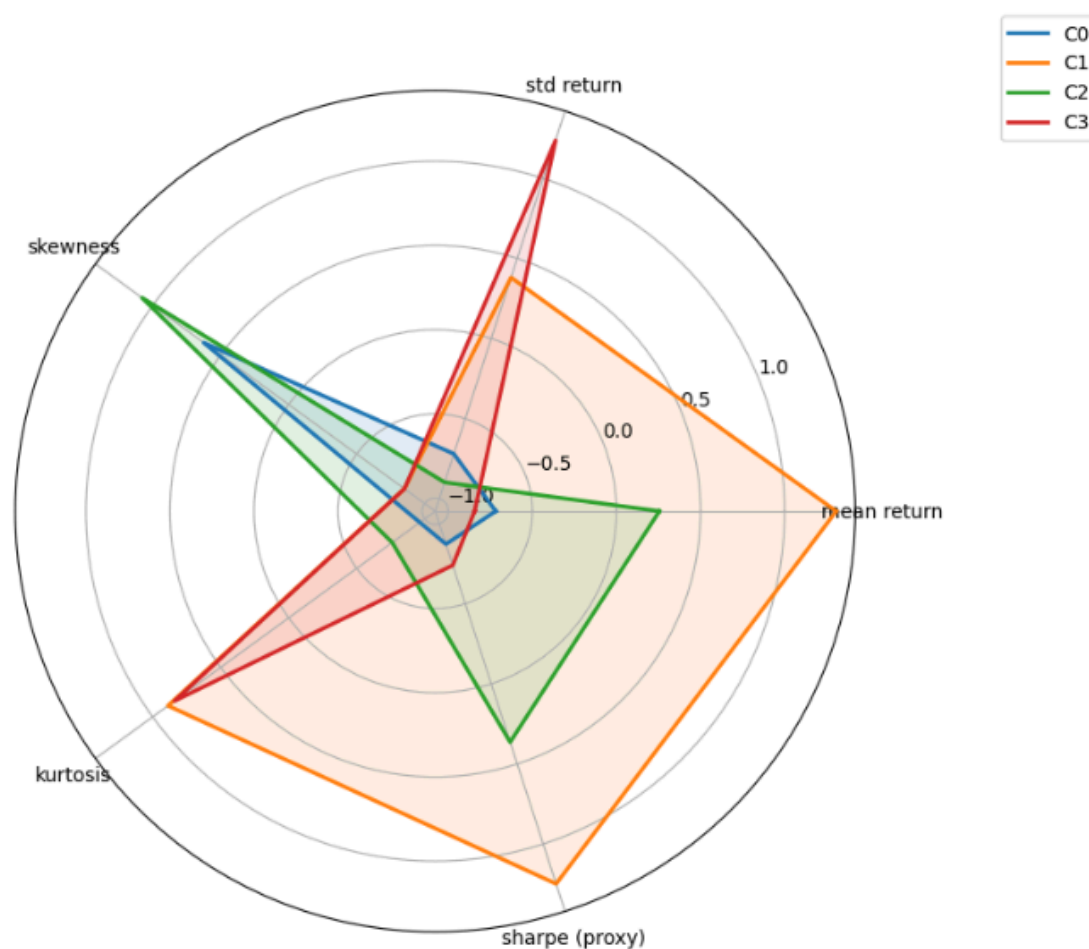


Figure 6: Метрики анализа кластеров Handmade

Кластер C0 — нейтральный (боковое движение).

На радарном графике все метрики данного кластера сосредоточены вблизи нулевой отметки и не имеют выраженных пиков. Средняя доходность, стандартное отклонение, коэффициент Шарпа, асимметрия и эксцесс — все принимают умеренные значения. Данный кластер соответствует периодам низкой активности рынка без выраженного направления движения.

Кластер C1 — устойчивый рост (бычий тренд).

Кластер демонстрирует наибольшую среднюю доходность и наибольший прокси-коэффициент Шарпа среди всех четырёх кластеров, при умеренной волатильности. Сочетание высокой средней доходности и относительно небольшого стандартного отклонения формирует максимально благоприятный профиль риск/доходность. Данный кластер соответствует устойчивым периодам роста, на которых стратегия удержания длинной позиции наиболее эффективна.

Кластер C2 — нисходящий рынок с отрицательной асимметрией.

Отличительная черта кластера — выраженный отрицательный эксцесс (kurtosis) и отрицательная асимметрия (skewness), при этом средняя доходность близка к нулю или слабо отрицательна. Отрицательный эксцесс указывает на «плосковершинное» распределение с укороченными хвостами — доходности менее склонны к экстремальным значениям, чем нормальное распределение. Отрицательный скос свидетельствует о том, что редкие крупные убытки всё же присутствуют, тогда как прибыльные движения более равномерны. Подобный профиль характерен для вялотекущего снижения без резких скачков.

Кластер C3 — высокая волатильность с падением (кризисный режим).

Кластер отличается наибольшей волатильностью, отрицательной средней доходностью и худшим коэффициентом Шарпа. Рынок в этом режиме резко падает, но с периодическими сильными отскоками, что делает прогнозирование особенно затруднительным. Такие периоды соответствуют рыночным кризисам и паническим распродажам.

Сравнение TS2Vec и Handmade

Сопоставляя результаты кластеризации на основе handmade-признаков и TS2Vec-эмбедингов, можно отметить, что оба подхода выделяют схожие рыночные режимы: нейтральный, бычий, медвежий и кризисный.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что кластеры действительно отражают различные режимы рынка, а гипотеза о целесообразности использования разных моделей для разных режимов подтверждается.

Примечательно, что при использовании handmade-признаков коэффициент силуэта оказался выше, что свидетельствует о более чётком разделении кластеров.

Это объясняется тем, что статистики, вычисленные по данным окна, непосредственно описывают характер ценового движения и потому хорошо представляют различные режимы рынка.

TS2Vec, в свою очередь, строит более богатые контекстные представления, однако его эмбединги несут информацию о тонких временных зависимостях, которые K-Means труднее разделяет.

HDBSCAN

HDBSCAN — плотностной иерархический метод кластеризации, принимающий на вход минимальный размер кластера; перед кластеризацией данные масштабируются.

Метод обнаруживает плотные области и объединяет их в кластеры, не требуя явного задания их числа. С одной стороны, это позволяет избежать перебора k , с другой — на финансовых данных алгоритм, как правило, выделяет один-два крупных кластера и большое число мелких, непригодных для обучения модели.

Крупные кластеры в данном случае несут мало специфической информации и фактически разделяют окна лишь по уровню доходности, тогда как мелкие кластеры улавливают индивидуальную структуру окон, но содержат порядка 1000 объектов — слишком мало для надёжного обучения.