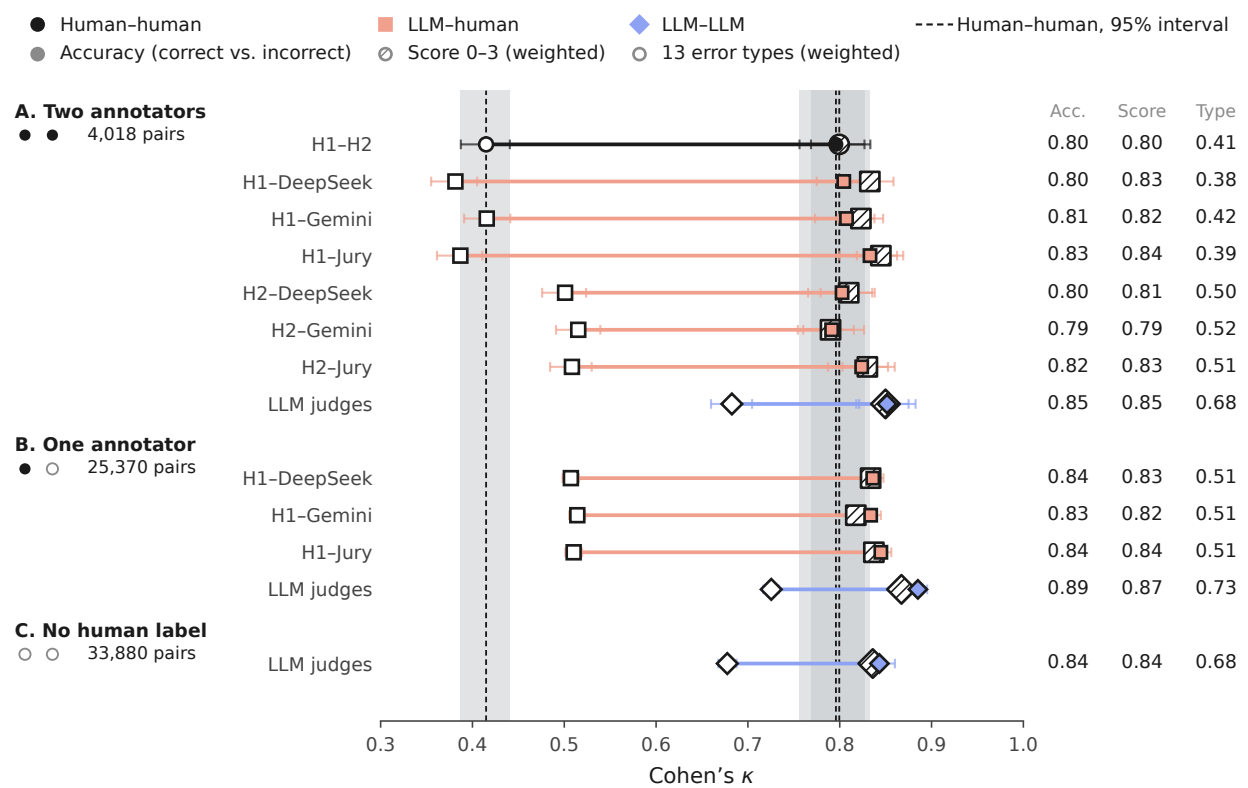
Human–human
LLM–human
LLM–LLM
Human–human, 95% interval
Accuracy (correct vs. incorrect)
Score 0–3 (weighted)
13 error types (weighted)
A. Two annotators
4,018 pairs
B. One annotator
25,370 pairs
C. No human label
33,880 pairs
Acc.
Score
Type
H1–H2 0.80 0.80 0.41
H1–DeepSeek 0.80 0.83 0.38
H1–Gemini 0.81 0.82 0.42
H1–Jury 0.83 0.84 0.39
H2–DeepSeek 0.80 0.81 0.50
H2–Gemini 0.79 0.79 0.52
H2–Jury 0.82 0.83 0.51
LLM judges 0.85 0.85 0.68
H1–DeepSeek 0.84 0.83 0.51
H1–Gemini 0.83 0.82 0.51
H1–Jury 0.84 0.84 0.51
LLM judges 0.89 0.87 0.73
LLM judges 0.84 0.84 0.68
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Cohen's κ