




1NF：最冗余的那个

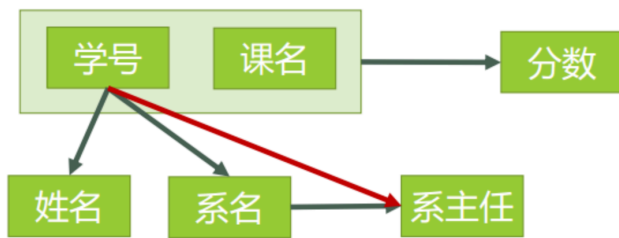

2NF：2NF在1NF的基础之上，消除了非主属性对于码的部分函数依赖。

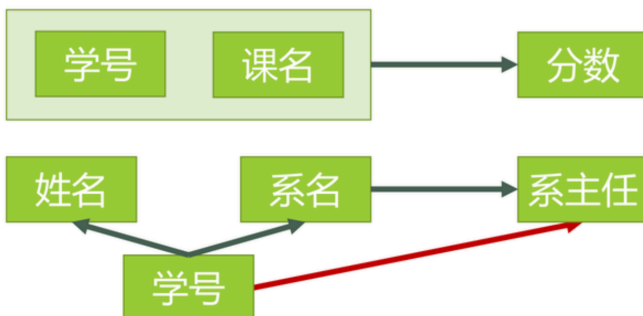

3NF：3NF在2NF的基础之上，消除了非主属性对于码的传递函数依赖。

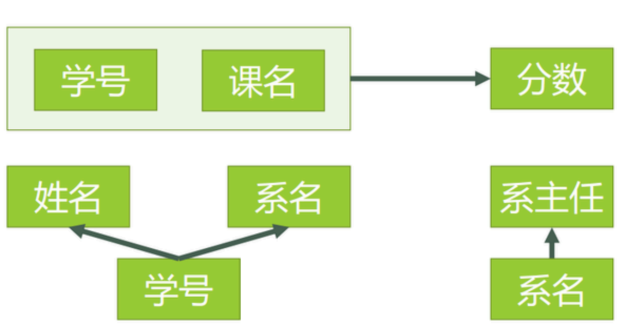

BCNF：在 3NF 的基础上消除主属性对于码的部分与传递函数依赖。