ACP-SEC-001 r2 — уточнённая редакция

Афина 2.0 • Управляемая автономность • 05.11.2026

Статус: архитектурная политика ПРИНЯТА в объёме SEC-MODEL-REVIEW-001 r1. Утверждение владельца: 05.11.2026 12:52 MSK (UTC+03:00). Техническая реализация, применённые настройки и испытания НЕ подтверждены этим решением.

Принятое направление

Афина использует заранее одобренные сервисы для согласованных категорий данных без подтверждения каждого запроса. Секреты исключены из AI-контекста; local-only и запрет памяти соблюдаются. Новые назначения передачи и gated actions требуют отдельного разрешения. Honcho работает штатным поддерживаемым способом, без скрытых альтернативных stores. Дополнительные Gate/gateway внедряются поэтапно.

Отличия от r1

• Yellow допускает standing approved profiles; обязательное обезличивание и разовое approval каждого сообщения больше не являются общим требованием.

• Сохраняем Honcho engine и embedding1536. Добавляем исключения, а не строим вторую memory subsystem.

• Ближайший этап: fixed models per function; без automatic role/complexity/local-cloud model selection.

• Gateway отложен до отдельного этапа. Little LLM Gate и draft/speculative decoding сейчас не используются.

• Сохраняем границы прав, безопасные статусы и проверки включаемых функций, но не делаем полный enterprise security-plane prerequisite полезного запуска.

Область действия редакции

r2 заменяет противоречащие ей требования r1 о Yellow, старте gateway, объёме Honcho-доработок и rollout. Согласованные service boundaries и A02 не отменяются. Функциональная спецификация 3.3 не переименовывается автоматически в 3.4. Отдельные схемы/настройки прошлых выпусков сами не изменены.

Запись решения владельца и предел полномочий

Поле	Значение
Approval ID	APR-SEC-MODEL-001 (навигационный ID этой редакции)
Утверждённый материал	SEC-MODEL-REVIEW-001 r1, PDF 7 страниц
Approver	Андрей, пользователь текущего разговора
Дата и время	05.11.2026 12:52 MSK / UTC+03:00
Источник	Явное сообщение пользователя в этой ветке, воспроизведённое ниже
Характер решения	Утверждение архитектурной модели и поручение подготовить ACP r2
Реализация / испытания	Не подтверждены; нет утверждения о deployed/verified enforcement

Точная формулировка

«Утверждаю SEC-MODEL-REVIEW-001 r1: уточнённые Black/Red/Yellow/Green, профили облачной обработки и правила памяти. На ближайшем этапе — фиксированные модели по функциям; без автоматического routing, Little LLM Gate и draft-модели. Gateway внедряем позже отдельным этапом. Подготовь соответствующую редакцию ACP-SEC-001».

Не разрешается автоматически

• Запись в GitHub, push/merge/release, изменения server files, сети/firewall/Compose, рестарты и DB migrations.

• Выдача, передача, загрузка или отзыв реальных credentials/PEM/tokens; новые provider-account permissions.

• Покупка тарифов/GPU/VPS; платные calls без отдельно заданного budget/route.

• Передача данных за scope, public publishing, удаление/перезапись оригиналов или backups.

Это документальная фиксация conversation approval, не цифровая подпись или runtime access token. Идентичность/workload и реальные grants в работающей системе требуют собственной реализации.

Решения D01–D10: статус в редакции r2

ID / тема	Диспозиция	Действующая формулировка
D01 · Управляемая автономность	ПРИНЯТО В РАМКАХ r2	Разрешённая работа без approval каждого запроса. Новое назначение, расширение scope и gated action согласуются отдельно. Не вся r1-механика становится стартовым обязательством.
D02 · Black / Red / Yellow / Green	ПРИНЯТО: УТОЧНЁННАЯ МОДЕЛЬ	Yellow — standing approved cloud profiles без обязательного обезличивания каждого имени/запроса. Black и Red — узкие строгие границы. Пометки памяти независимы от цвета.
D03 · Авторизация и проверки	ПРИНЯТ ПРИНЦИП; РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЭТАПНАЯ	Минимальные поддерживаемые checks, live scope/grants и безопасный отказ affected action. Отдельный policy service/тотальный DLP не обязательный prerequisite старта.
D04 · Gateway и модельные маршруты	GATEWAY ОТЛОЖЕН; FIXED ASSIGNMENTS ПРИНЯТЫ	Сейчас fixed models per function. Позже отдельный gateway compatibility-пилот, статические routes. LiteLLM — кандидат, не утверждённая установка/версия.
D05 · Tools / secrets / credential-use	ПРИНЯТ ПРИНЦИП В РАМКАХ REVIEW	Секреты не AI content; typed authorized operations. Конкретные credentials/endpoints/auth permissions не выдаются. Отдельный broker — будущая детализация, не требование переписать core.
D06 · Honcho / voice / inference	ПРИНЯТО: ШТАТНЫЕ PIPELINES И EXCLUSIONS	Honcho без смены engine/embedding1536. Заранее approved cloud processing в scope. STT/audio-risk принят по типу; точные новые модели/budgets отдельно.
D07 · Own metadata / схемы	ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ; ДЕТАЛЬНАЯ DDL НЕ УТВЕРЖДЕНА	Использовать существующие поддерживаемые flags/metadata. Большая packet-level security DB и миграции не разрешены этим approval; только при доказанной потребности.
D08 · Сеть / контейнеры	СОХРАНИТЬ БАЗОВЫЕ ГРАНИЦЫ; РАСШИРЕНИЕ ПОЗЖЕ	Не ослаблять executor/credential isolation. Массовая переделка сети и migration всех клиентов на gateway не входят в стартовый обязательный объём.
D09 · Little LLM / draft / autoswitch	ОТЛОЖЕНО / НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЕЙЧАС	Little LLM advisory only в будущем; динамический role/complexity/local-cloud selection не включён. Draft — отдельная поздняя оптимизация, не security-component.
D10 · Приёмка и изменение системы	ПОЛИТИКА ПРИНЯТА; ИСПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНО	Тесты соразмерны включаемой функции; NOT_TESTED не PASS. Architecture approval не network/deploy/token/billing/push approval.

«Принято» относится к архитектурной policy в указанном объёме. Это не blanket acceptance всей r1-реализации. Открытые products, DDL, exact auth/endpoint bindings и deployment choices не повышены до принятых автоматически.

Правила Black и Red

Класс / аспект	Действующее правило
Black: состав	Значения секретов: passwords, private keys, tokens, session cookies, credential values. Не вся техническая информация — Black.
Black: AI/content	Не направлять никакой LLM, включая local и Little LLM; не отправлять в Honcho/RAG/MEMORY/skills/notes/ordinary logs/Git. Затронутый packet остановить, сообщить безопасную причину.
Black: scope отказа	Не блокировать все несвязанные безопасные задачи. Разбор/новый безопасный derivative — отдельное разрешённое действие, не скрытый повтор исходника.
Black: authentication	Штатное использование secret value разрешённой workload-коннектором — отдельный scoped auth-путь. Никаких raw secrets в tool args/results или model context. Конкретные credential/endpoints grants этим ACP не выдаются.
Red: состав	Явный local-only, договорный/правовой запрет внешней передачи или отсутствие права cloud processing. Не все личные и рабочие данные — Red.
Red: обработка	Только approved isolated trust boundary и разрешённые локальные tools/models. Свой VPS/localhost/container не доказывает такой boundary. Если безопасного пути нет, affected operation BLOCKED/deferred.
Red: внешние routes	Не передавать в OpenRouter/cloud LLM/embeddings/STT/TTS и другие внешние processing destinations. Нехватка local мощности не оправдывает cloud fallback.
Red: память	Не отправлять в текущий cloud-assisted Honcho. Не строить скрытую local-memory замену; отдельный явный local store/backend — future ADR.
Red: изменение метки	Обычное «сделай» не отменяет запрет или чужие права. Изменение допуска требует отдельного законного решения уполномоченного владельца; модель не declassifies.

Deterministic scanner может ограниченно читать bytes для проверки в trusted code path. Никакой scanner не объявлен безошибочным: source restrictions, права и пометки дополняют detection. Секреты не следует включать в incident payload под видом диагностики.

Правила Yellow и Green

Класс / аспект	Действующее правило
Yellow: состав	Непубличные личные/рабочие данные внутри согласованного scope, для которых заранее разрешён конкретный cloud processing profile. Риск внешней обработки осознанно принят.
Yellow: примеры	Обычные разговоры, имена, названия проектов, рабочие обстоятельства и назначенные документы, если они включены в permitted scope и нет более строгого ограничения.
Yellow: cloud	В рамках approved purpose/route/model/budget выполнять без вопроса на каждый запрос. Не вырезать каждое имя; минимизация только до нужного объёма, без разрушения смысловых связей.
Yellow: граница допуска	Новый получатель/сервис, purpose, категория, расширение scope либо gated action — отдельное согласование. Cloud processing не даёт public publishing/delete/modify права.
Yellow: память	Штатный Honcho для разрешённых сообщений, text functions и embeddings1536; exclusions обязательны. Использование cloud не переводит Yellow в Green.
Green: состав	Публичные, синтетические либо явно допустимые к обычной внешней обработке данные без дополнительных confidentiality restrictions.
Green: обработка	Approved routes/модели и budgets; не автоматическое разрешение любому endpoint. External content остаётся untrusted data, не instruction authority.
Green: действия/память	Gated send/push/merge/delete/purchase проверять отдельно. Память сохраняет полезное по policy, не весь веб и журналы автоматически.
Inheritance / mixed	Производные сохраняют исходные ограничения, пока отдельная assessment не обосновала иной допуск. Новый контекст/данные требуют пересмотра разрешённого packet, не только последнего сообщения.
Unknown	Не авто-Green. Уточнить provenance/scope/пометки и допустимый режим; при невозможности безопасного решения affected processing не выполняется.

Standing approval — постоянный допуск в конкретной области, не разрешение бесконечно расширять получателей. Общая policy не заменяет необходимые права третьих лиц/владельцев клиентских материалов. Classification и action authorization остаются разными проверками.

Профили облачной обработки и независимые пометки

ID / функция	Payload	Ограничения
CP-MAIN · Основной диалог	Разрешённый Yellow/Green context	Фиксированный approved provider/model. Конкретная основная модель не выбрана этим ACP.
CP-MEM · Honcho memory processing	Permitted messages/context	Штатные text functions и embeddings. Standing scope; не собирать служебные dumps.
CP-EMB · Embeddings Honcho	Нужный разрешённый текст	Прежний выбор openai/text-embedding-3-large/OpenRouter/1536 сохранён. Это подфункция pipeline, не второй sender.
CP-STT · Speech-to-text	Исходное audio в разрешённом scope	Тип риска cloud STT принят. Конкретная новая модель/provider route/cap/retention отдельно.
CP-TTS · Text-to-speech	Подготовленный speech text	Начальный Edge и отдельно approved paid route. Text доступен при сбое audio.

Пометка	Поведение
Не запоминать	Не отправлять в долговременную память Honcho и не делать скрытый duplicate store. Временная обработка возможна только в approved profile.
Не сохранять содержимое вообще	Отдельный более строгий режим: native history, attachments, cache, logs и provider retention. Не обещать полное отсутствие копий до проверки поддержки.
Только локально	Ограничение всех внешних processing routes, независимо от удобства и словесного названия цвета.
Нет права передачи	Не включать в cloud scope без необходимого основания/уполномоченного решения.

CP-карточка до нового подключения фиксирует data scope, purpose, точную модель/route, необходимые provider restrictions, credentials ref, cost caps и retention. Approval типов риска не активирует новый paid endpoint. Embedding получает текст до вычисления vector; STT получает audio до transcript. Не обещать transcript secret-screen до cloud STT без local recognition.

Honcho: штатный режим и точечные исключения

Что не меняется

Self-hosted Honcho API/Deriver/PostgreSQL+pgvector; Redis по native release; compatible plugin и один canonical sender. Сохраняются выбранные embedding1536 и отдельные text functions через OpenRouter. Отдельная local memory subsystem, смена model space и правки native schema не вводятся.

Не отправлять в память автоматически

• Пароли, приватные ключи, токены, session cookies и иные значения секретов.

• Материалы, явно помеченные «не запоминать»/«не сохранять» согласно указанному пользователем охвату.

• Local-only материалы.

• Данные без необходимого права передачи.

• Служебные dumps, полные logs и process environment «на всякий случай».

Не разрушать полезные связи

В permitted memory scope обычные имена людей, проекты и рабочие обстоятельства не обезличиваются без причины. Derived context/rephrasing не снимает исходный запрет памяти. Исключённый payload не переносится скрыто в MEMORY.md, skills, заметку или иной предназначенный для другой цели store.

Порядок интеграции

Сначала проверить штатные native settings/plugin flags и точечную обработку exclusions. Если нужной функции нет, подготовить ограниченную adapter доработку. Если она требует серьёзного изменения core, сообщить стоимость сложности/альтернативы владельцу до изменения архитектуры.

Честные статусы

Не отправлялось по policy; отправка не подтверждена/UNKNOWN; принято Honcho; derivation ожидается; recall-ready подтверждено проверкой — разные состояния. Принятое native сообщение не выдавать за завершённую derivation. Недоступность сервиса не разрешает второй sender или секретную резервную память.


«Не запоминать» по умолчанию относится к долговременной памяти. Полный запрет сохранения содержимого требует отдельной поддержки history/cache/channel/provider paths. Уже выполненную передачу каналом нельзя ретроактивно отменить этой policy.

Модели, Gate и Gateway: ближайший этап

Механизм	Текущее архитектурное решение	Условия будущего изменения
Fixed models per function	Используем заранее выбранные назначения для диалога/memory text/embeddings/STT/TTS. Это не одна общая модель.	Изменение конкретного профиля — отдельное config/compatibility decision.
Автоматический model routing	На ближайшем этапе не используем: ни complexity/role оптимизатор, ни local↔cloud выбор другой модели.	Новый ADR, policy/cost tests и owner approval.
Little LLM Gate	Отложен; не classifier/permit authority сейчас. Никакой обязательной малой модели перед каждым запросом.	Позже advisory only; error/compromise не расширяет grants/класс.
LLM Gateway / LiteLLM	Внедрить позже отдельным этапом при полезности. Не prerequisite запуска штатного Honcho.	Exact auth/protocol/version compatibility и safe config/retries/logging. Сначала можно static routes.
Draft/speculative decoding	Не используем. Это ускорение inference, не security gate.	Выбранный local backend и отдельный benchmark/решение.
Retry / provider routing	Без скрытой смены на другую модель. Повторы/реальные backends должны оставаться в approved profile, с учётом UNKNOWN и budgets.	Проверить native/client/OpenRouter behaviour; не считать документ уже применённой настройкой.

Факт размещения runtime на VPS не означает inference на CPU VPS. Новая dynamic route architecture и local hardware не нужны для обычной approved cloud работы. Изменения модели ради несовместимого gateway нельзя выполнять незаметно.

Схема ближайшего потока и отложенных возможностей

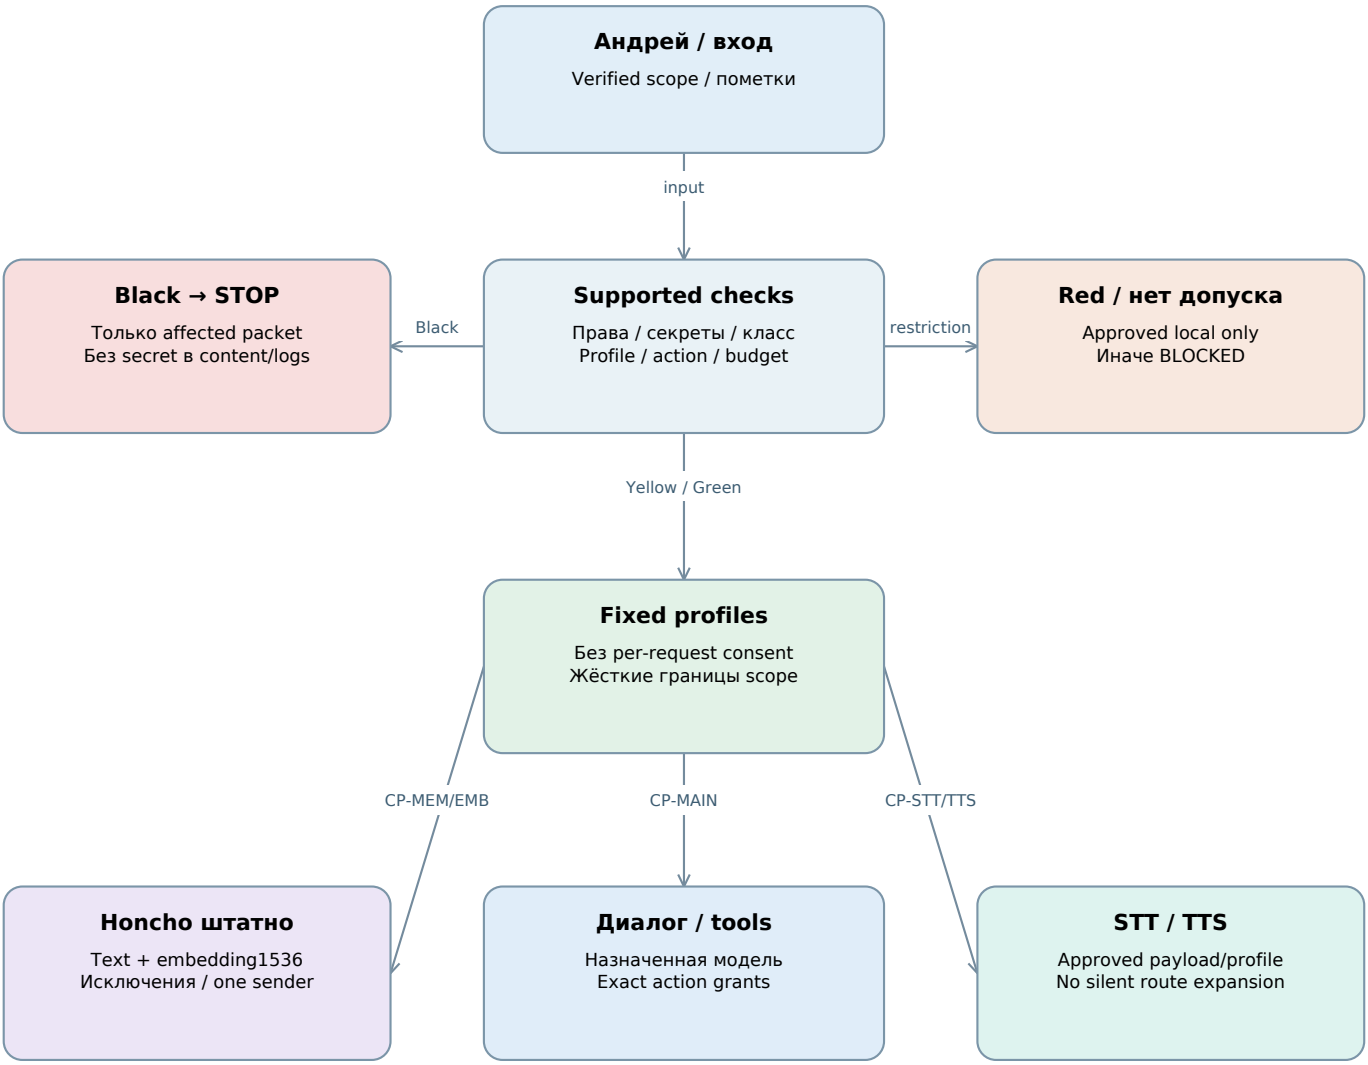

ВЫХОД: проверенный recipient / сохранение по policy / truthful status.
ОТЛОЖЕНО: Gateway, Little LLM, dynamic model selection, draft.

Схема — архитектурная модель r2, не отчёт о внедрении. Минимальные проверяемые механизмы вводятся поэтапно. Отказ затронутой операции не останавливает все разрешённые задачи. Современные labels/destinations не подменяются цветом последнего сообщения.

В MMD future gateway и Little LLM/draft вынесены в отдельный отложенный контур. У main/memory/voice остаются fixed function assignments. Honcho не направляется через необязательный gateway до отдельного этапа.

Изменения CR01–CR08: уточнённый объём

CR / решения	r1 → r2	Фаза / диспозиция
CR01 D01,D03,D10	Полный security plane как целевой пакет → Managed autonomy; минимальные поддерживаемые checks; future enforcement отдельно	P0 ПРИНЯТО В РАМКАХ REVIEW
CR02 D02,D07	Packet labels/lineage как большой обязательный security layer → Цвета + source restrictions + approved scope; metadata по возможностям, без forced новой DB	P0/P1 ПРИНЯТО: УТОЧНЕНО
CR03 D03	Универсальный per-packet Preflight → Точечные supported checks секретов/labels/операций; deploy-preflight остаётся отдельным	P1 ПРИНЯТО: ПОЭТАПНО
CR04 D03	Полный отдельный engine и обязательные PEP всюду → Логическая authority сохраняется; supported library/config/adapters вместо обязательного нового сервиса	P1/FUTURE ПРИНЯТ ПРИНЦИП; ПРОДУКТ НЕ ВЫБРАН
CR05 D04	Gateway и anti-bypass как стартовая линия → Gateway позже; fixed model/provider по функциям сейчас, no smart autoswitch	FUTURE GATEWAY ОТЛОЖЕН
CR06 D05	Универсальный connector/Secret Broker → No secret values в content; existing scoped credentials/tools. Новый broker только отдельной необходимой доработкой	P1/FUTURE ПРИНЯТ ПРИНЦИП; РЕАЛЬНЫЕ GRANTS ОТДЕЛЬНО
CR07 D03	Полный pre-persistence gate → Проверить поддерживаемые пути и явно описать границы «не запоминать» vs «не сохранять вообще»	P1 ПРИНЯТО: УТОЧНЕНО
CR08 D06	Все derived calls должны перейти на новый security gateway → Штатный Honcho + approved cloud profile + точечные exclusions. Никакой новой local memory subsystem	P1 ПРИНЯТО: ПЕРЕПИСАНО

Implementation status у всех CR в реестре: NOT_VERIFIED. Принятая policy и намерение реализации не являются evidence готового кода/защиты. Поля locations/acceptance сохранены в полном CSV.

Изменения CR09–CR16: что отложено

CR / решения	r1 → r2	Фаза / диспозиция
CR09 D06	Общая forced gateway migration всех routes → Разрешённые fixed routes/data scopes; новые voice models/caps отдельно; inventory actual calls	P1/FUTURE ПРИНЯТО В РАМКАХ PROFILE
CR10 D02,D07	Каждый cloud packet — redacted copy + разовое approval → Standing profile разрешает нужный Yellow text с именами; minimization без разрушения связей	P0/P1 ПРИНЯТО: СТАРОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЗАМЕНЕНО
CR11 D07	Полный набор Packet/Assessment/Decision/Attempt/Incident objects → Только нужные supported metadata/refs сейчас. Большая own schema не baseline startup condition	P1/FUTURE ДЕТАЛЬНАЯ DDL НЕ УТВЕРЖДЕНА
CR12 D08	Устранить все обходы redesign всей сети → Сохранить базовый hardening; не требовать blanket redesign. Изменения сети/gateway отдельным review	FUTURE МАССОВАЯ ПЕРЕДЕЛКА ОТЛОЖЕНА
CR13 D03,D07	Универсальный output/store enforcement → Secret-safe content, recipient/scope и сохранение-пометки в используемых путях; не обещать perfect DLP	P1/FUTURE ПРИНЯТО: СУЖЕН ОБЪЁМ
CR14 D09	Опциональный P3 helper → Не внедрять на ближайшем этапе; no semantic routing. Draft также не использовать	DEFERRED ОТЛОЖЕНО
CR15 D02,D08	Отдельный trusted local inference path → Local-only соблюдать; если нет approved backend — BLOCKED. Не покупать/строить новый Red stack автоматически	P1/FUTURE ПРИНЯТО: ОГРАНИЧЕНИЕ; LOCAL BUILD НЕ УТВЕРЖДЁН
CR16 D10	SEC01–16 как полная security-plane матрица → Базовые проверки включённого scope сейчас; advanced gateway/stream/Little tests на активации; no blanket done	ALL ПРИНЯТО: ПО ПРИМЕНИМОСТИ

Отложенное не является удалённым принципом безопасности: ограничения секретов, local-only, scope и опасных действий сохраняются. Не требуется немедленно строить универсальную packet DB/broker и перестраивать все networks только ради стартового режима.

Приёмка: применимость SEC01–SEC16

ID	Проверка	Когда	Критерий
SEC01	Black / secret values	БАЗОВЫЙ SCOPE	Synthetic canary не должен попадать в проверяемые AI/memory/log paths. Полное покрытие не объявлять до evidence.
SEC02	Класс / source restrictions	БАЗОВЫЙ SCOPE	Unknown не Green; trusted scope/labels и запреты не понижаются моделью.
SEC03	Red / local-only	БАЗОВЫЙ SCOPE	Не уходит в cloud-assisted pipeline; нет backend — affected operation blocked, no cloud fallback.
SEC04	Непосредственный bypass	РАСШИРЕНИЕ НА ЭТАПЕ GATEWAY/NETWORK	Полный запрет всех обходных egress пока не заявлен. При активации нового boundary требуются negative tests.
SEC05	Yellow scope	БАЗОВЫЙ SCOPE, УТОЧНЁН	Standing profile работает без per-message approval; новый purpose/recipient/scope не наследует permit.
SEC06	Проверки отказа	ДЛЯ ВКЛЮЧЁННЫХ CHECKS	Exception/timeout не должен открывать защищённую операцию. Не заявлять универсальный fail-closed engine, если его нет.
SEC07	Stream / retries	ПО ВКЛЮЧЁННОЙ ФУНКЦИИ	Соблюдение output/profile limits; stronger gateway buffering tests при отдельной активации.
SEC08	Action approval	БАЗОВЫЙ SCOPE	Цвет/profile не дают send/delete/push/merge/purchase rights; exact target/payload и границы consent.
SEC09	Credentials	БАЗОВЫЙ; BROKER LATER	Доступ ограничен; no secret in model/tool-result/logs. Новый broker tests только если реализован.
SEC10	Memory exclusions	БАЗОВЫЙ SCOPE	Исключённые материалы не Honcho и не скрытый alternate store; разрешённые имена остаются.
SEC11	Persistence semantics	ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	Различить не запоминать/не сохранять вообще; не обещать unsupported zero retention.
SEC12	Фактические processing routes	ДЛЯ ВКЛЮЧЁННЫХ ПРОФИЛЕЙ	Honcho text/embeddings/voice/auxiliary calls и scope документированы; не force gateway migration.
SEC13	UNKNOWN / revoke / повтор	ПО OPERATION КОНТРАКТУ	Не скрывать неизвестность/не replay effects; exact approval не расширять. Full security-ledger tests позже.
SEC14	Cache / replay	ПО ВКЛЮЧЁННОМУ STORE	Не возвращать данные вне текущего scope/rights и не обходить exclusions через cache.
SEC15	Own schema / restore	ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ИЗМЕНЕНИИ	Не делать upstream DDL ради security. Новые migrations/stores принимаются отдельно.
SEC16	Little LLM Gate	ОТЛОЖЕН, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ	До активации не применим; в будущем не даёт permit и не понижает класс.

Исполнение всех применимых тестов: NOT_TESTED в рамках этой редакции. Документ не снимает проверку включённой функции, но и не делает будущие gateway/Little tests стартовым blocker. Неиспользуемая функция не обозначается PASS.

Фазы, риски и открытые настройки

Этап	Результат	Граница
P0: принято сейчас	Policy r2, классы, профили, static model assignments, Honcho exclusions; scope/actual settings ещё уточняются.	Только документальная фиксация. Отдельные права/credentials/budgets не выданы.
P1: минимальная интеграция	Native supported settings, approved endpoints/models, scoped credentials/tools, точечные checks, честные ошибки/статусы.	Конкретные изменения/тесты согласуются; не core rewrite по умолчанию.
Следующий отдельный этап	Gateway при полезности и совместимости; централизованный учёт/limits; static routes допустимы.	Не автоматический routing и не условие штатной памяти.
Отложенная перспектива	Little LLM advice, dynamic routing/local backend, draft benchmark.	Новый ADR/ресурсы/approval; не часть ближайшего запуска.

Риски приняты в определённых границах

Cloud memory/embeddings/STT/TTS могут передавать разрешённые тексты/audio соответствующим получателям. Это не неконтролируемая утечка в пределах profile; но retention, обучение, telemetry и downstream provider policies нужно проверить для конкретного route. Не обещать абсолютный ZDR, идеальный scanner или zero bypass. Разрешение обработки не равно public publication.

Что остаётся заполнить

Scope конкретных данных, main и Honcho text IDs, exact STT route/model, paid voice budget/account/voice, provider restrictions, credentials refs, native exclusions support, технические guarantees «не сохранять», лимиты retries/concurrency/retention. Неизвестные значения не заполняются вымышленными параметрами.

Контроль сложности

Сначала штатная настройка. Небольшая adapter доработка — отдельный ограниченный proposal. Если нужно серьёзно переделывать core/БД/контейнеры ради частного ограничения, остановиться на design review и представить альтернативы владельцу. Нельзя превращать временный отказ памяти в разрешение обойти rules.

Совместимость редакций и что не изменено

Артефакт	Статус после выпуска ACP r2
ACP-SEC-001 r1	Историческая редакция. В области политики/rollout применяется r2; r1 не считать approved implementation plan целиком.
SEC-MODEL-REVIEW-001 r1	Утверждён пользователем 05.11.2026 12:52 MSK; принятую модель переносит этот ACP r2.
Архитектурная спецификация 3.3	Функциональная основа сохраняется. Будущая согласованная правка security-разделов additive, без автоматической нумерации 3.4.
SYS-3.3-DRAFT-1 / A02	Сохранить auth/grants/UNKNOWN principles; будущая правка согласует Yellow profiles и поэтапность. Файлы старого выпуска сами не изменены.
Athena_Deploy_r2.zip / repo configs	Не переписаны и не объявлены соответствующими новой policy. Actual implementation patches отдельно.
Сервер / GitHub / provider accounts	В рамках выпуска этой редакции не изменялись. Нет restart/network/token/billing actions.

Приоритет формулировок

При расхождении старых требований об обязательной redaction каждого Yellow packet или немедленном gateway с утверждённым review действует r2. Не пересогласовываются базовые secret/local-only/action boundaries. Прочие нерассмотренные части r1 не повышаются до принятых по инерции.

Статус следующего шага

Архитектурное направление уже утверждено; повторное общее согласование этой же формулировки не требуется. Дальнейшая реализация ведётся в deployment/implementation ветке с конкретными target/config/code diffs и проверками. Здесь сохраняется архитектурный источник решения.

Источники и воспроизводимость решения

S1: утверждённый review

Athena_Managed_Security_Model_Review_r1_RU.pdf

SHA-256: f68ba3ca54e4365b9d79a857cda916c185a05a3dd276402cdb7bfd63cb2d9166

S2: функциональная основа 3.3

Athena_2_0_Current_Specification_v3_3.md

SHA-256: 181f1f20f318ca63493756bbc2a5777ffddcec682160ee32603771b1391df6cd

S3: сообщение владельца

Дата: 05.11.2026 12:52 MSK (UTC+03:00). Точная формулировка приведена в записи решения (раздел 2). Approval record отражает доступную conversation history; не является криптографической подписью.

S4: ACP r1 и анализ этой ветки

Идентификаторы D01–D10 и CR01–CR16 сохранены для трассируемости к r1, созданному ранее в этой беседе. Это полная согласованная текстовая редакция r2 по утверждённому review, не заявленный byte-for-byte diff старого PDF/ZIP. Внешние сервисы, актуальный repo main и VPS заново не инспектировались для выпуска r2.

Состав поставки

PDF для чтения; Markdown с тем же текстом и Mermaid; CSV полного CR register; MMD текущего и будущего контуров. ZIP comment содержит manifest/checksums и результаты структурной проверки файлов. Никаких secrets, executable migrations, runtime configs или claims о выполнении acceptance tests.

Итоговая граница

ПРИНЯТО: управляемая автономность, уточнённые классы/профили/память и static assignments. ОТЛОЖЕНО: gateway как внедрение, Little LLM Gate, dynamic model routing, draft. НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО: deployed enforcement и успешные runtime/security tests.