Handleiding: Local Transcribe for Iconik instellen

Wat doet de app

Local Transcribe for Iconik maakt transcripties van assets in Iconik, volledig op je eigen Mac. De spraakherkenning is Whisper large-v3 (via MLX), en een aparte spreker-herkenning labelt wie er praat. De transcriptie wordt met woordtijden en sprekers terug in Iconik gezet.

Je start een opdracht met de knop **Local Transcribe** bij een asset of collectie in Iconik. De opdracht draait op de computer waarop je klikt, dus de bronbestanden moeten daar bereikbaar zijn (bijvoorbeeld het gemounte archief). Het venster van de app laat per opdracht de voortgang zien.

Bij de eerste opdracht downloadt de app eenmalig het Whisper-model (ongeveer 3 GB). Daarna werkt alles lokaal.

De app maakt alleen verbinding met Iconik zelf, eenmalig met Hugging Face voor het model, en met GitHub om te kijken of er een nieuwe versie is en om die te downloaden als je een update installeert. Er gaan geen gebruiksgegevens naar buiten.

Is er een nieuwe versie, dan verschijnt bovenin het venster een melding. Bij de meeste updates klik je op **Installeren**: de app downloadt de update, controleert de handtekening, wacht tot er geen opdracht meer loopt en start zichzelf opnieuw op. Bij een grotere update verwijst de melding naar de downloadpagina. Installeer dan de nieuwe dmg op dezelfde manier als de eerste keer.

Bij een collectie of een selectie van meerdere assets leest de app de audio van het volgende asset al in, terwijl het huidige nog wordt getranscribeerd. Bij grote bestanden op een netwerkarchief scheelt dat per asset de tijd van het lezen.

Let op: een klik vervangt de transcriptie die door deze app is gemaakt, inclusief handmatige correcties daarin. Transcripties uit andere bronnen worden niet overschreven.

Deze handleiding laat zien hoe een Iconik-beheerder Local Transcribe for Iconik voor het eerst koppelt aan een Iconik-omgeving. Het gaat om vijf stappen, waarvan de laatste bij de eerste opdracht gebeurt. Stap 1 en 4 hoeven maar één keer te gebeuren, voor alle gebruikers samen. Collega's slaan die over, zie het kopje Collega's aansluiten.

Voor je begint


- Een Mac met Apple Silicon en macOS 13 of nieuwer.
- Een Iconik-account. Voor stap 1 en 4 heb je beheerrechten nodig.

- Toegang tot het archief op die Mac, bijvoorbeeld als gemounte schijf of netwerkmap.
- Internet, voor Iconik zelf en voor de eenmalige modeldownload bij de eerste opdracht.


Stap 1: applicatie aanmaken in Iconik

Dit doet een Iconik-beheerder. Je maakt één applicatie aan waarmee de app mag inloggen.

1. Ga in Iconik naar Admin en open Application tokens. Klik rechtsboven op **New application**.

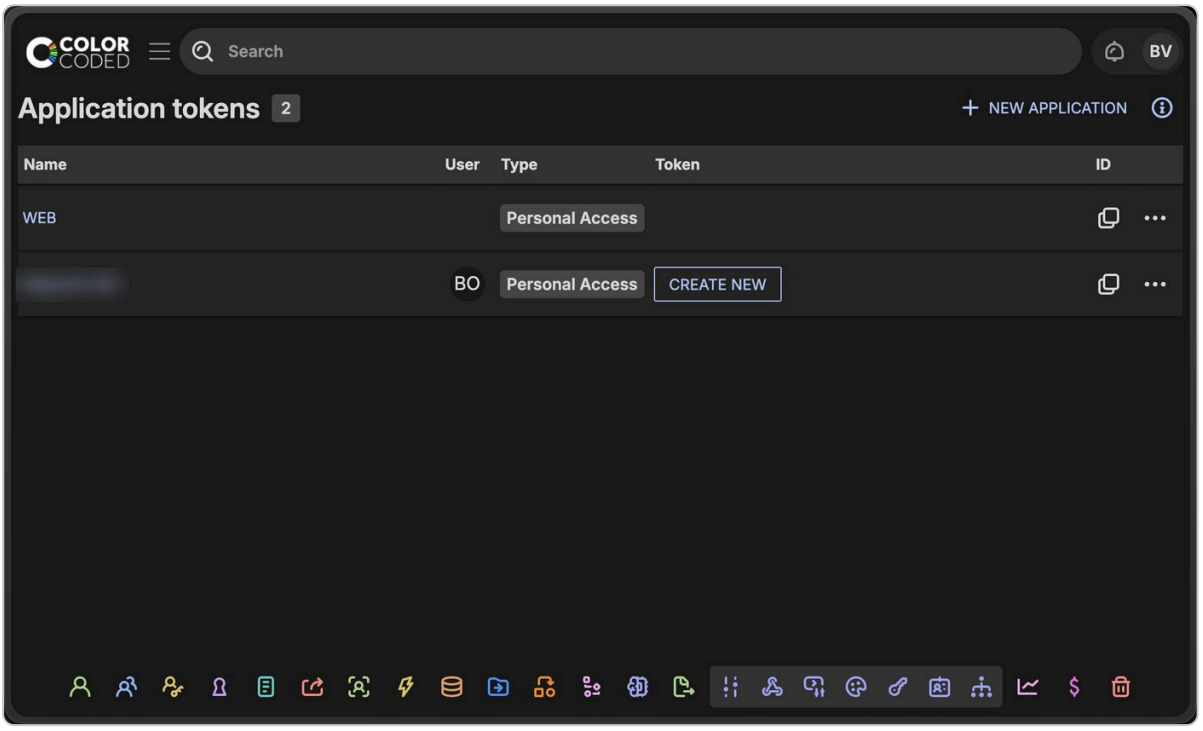


2. Kies **Browser or device app** en klik op **Next**. Deze keuze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

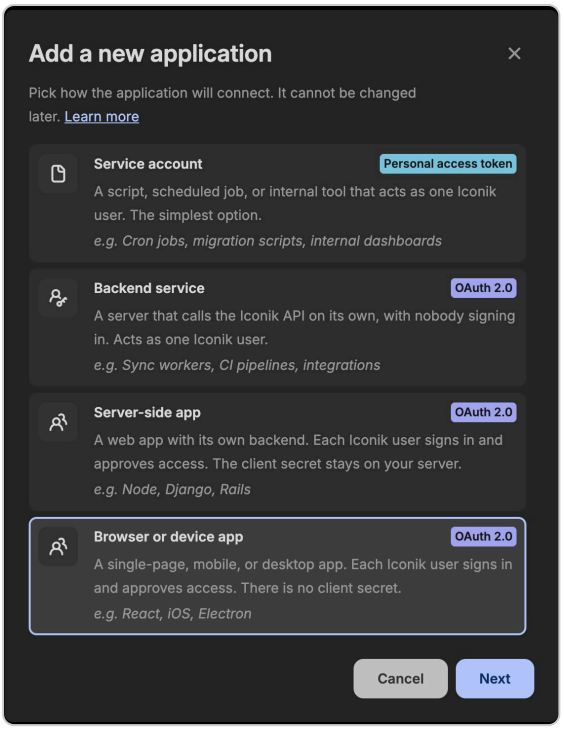


3. Vul de gegevens in en klik op **Create**:

Veld	Waarde
Name	Local Transcribe
Redirect URIs	http://localhost:8765/oauth/callback
Allowed origins	leeg laten
Scopes	assets:read, assets:write, collections:read, user_impersonation

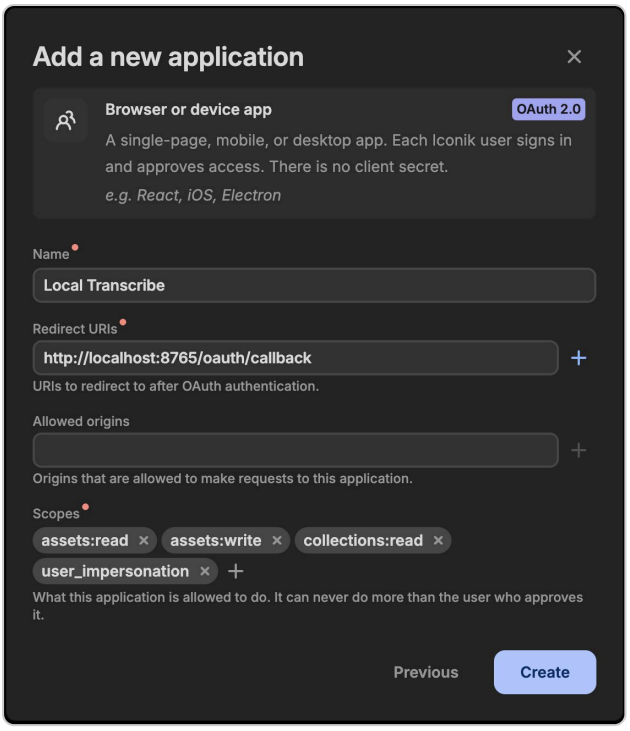


4. Kopieer het **Client ID**. Dit is wat je in stap 2 nodig hebt. Er is geen client secret.

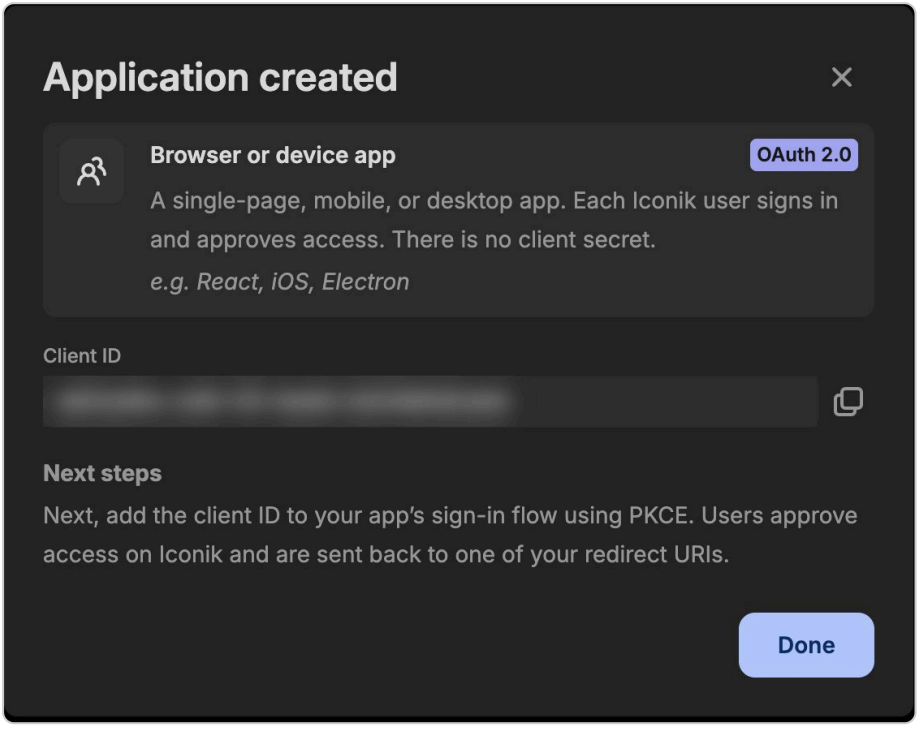

Stap 2: de app installeren en het Client ID invullen


Installeren. Open het installatiebestand (dmg). Naast de app staan een snelkoppeling naar Programma's en de handleidingen (Nederlands en Engels). Sleep **Local Transcribe for Iconik** naar Applications.

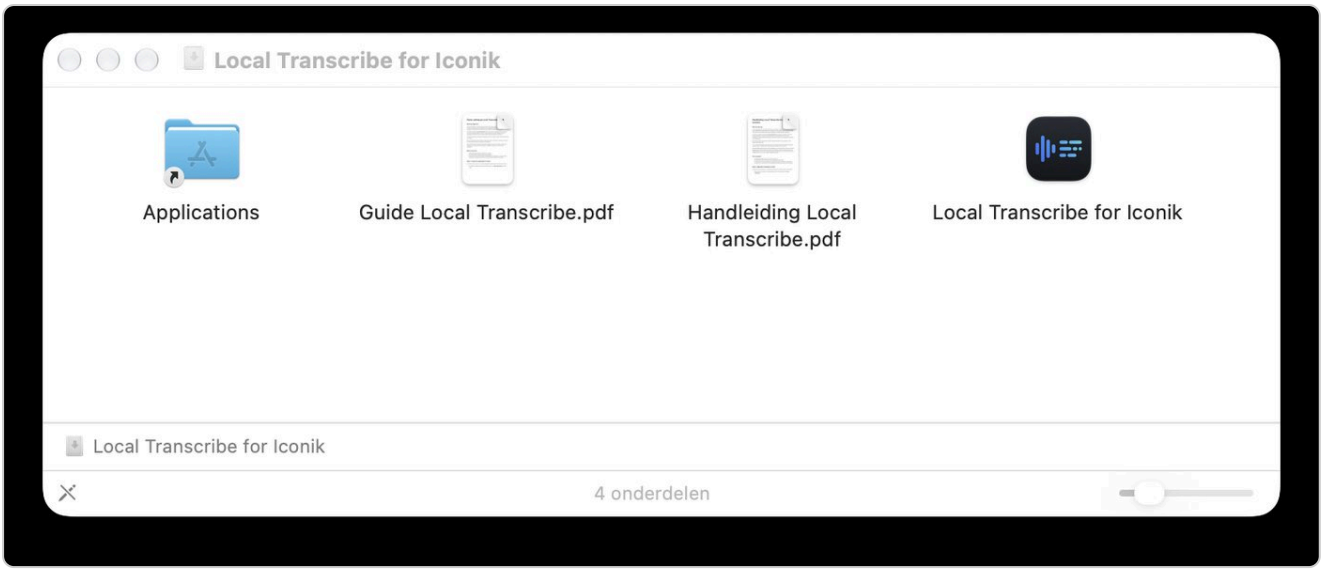

Eerste start. Open de app vanuit Programma's. macOS meldt dat Apple niet kon verifiëren dat de app geen malware bevat, omdat de app nog niet is ondertekend. Klik op **Gereed**, niet op Verplaats naar prullenmand.



Ga naar Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging en scroll naar Beveiliging. Klik bij de melding dat Local Transcribe for Iconik is geblokkeerd op **Open toch**.

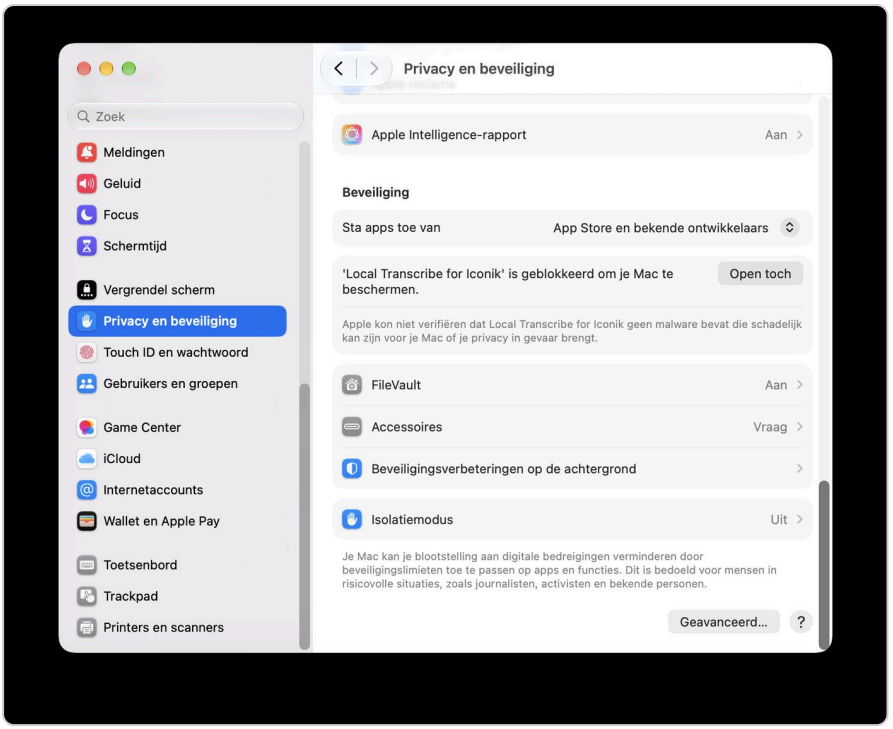


Er komt nog een melding. Kies **Open toch** en bevestig zo nodig met je wachtwoord of Touch ID. Dit hoeft maar één keer per Mac.



Client ID invullen. Daarna:

1. Open de app. Verschijnt de waarschuwing, doe dan eerst de stappen hierboven en kies **Open toch**.
2. Het venster opent op **Voorkeuren**. De status linksonder staat op Niet verbonden.


3. Plak het Client ID uit stap 1 in het veld en klik op **Opslaan en inloggen**.

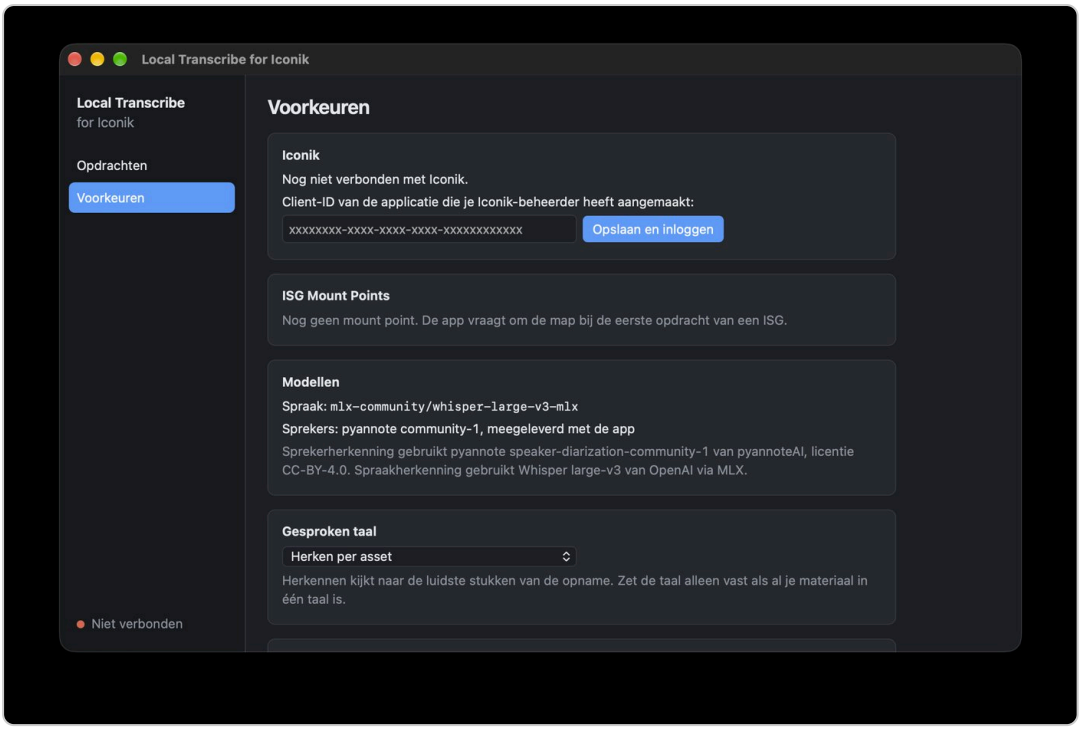


Stap 3: inloggen bij Iconik

Het venster toont de inlogpagina van Iconik. Controleer dat Local Transcribe om toegang vraagt en klik op **Allow access**. Daarna staat linksonder Ingelogd bij Iconik.


Het venster toont eerst de inlogpagina van Iconik. Vul je e-mailadres in en log in zoals je dat gewend bent.

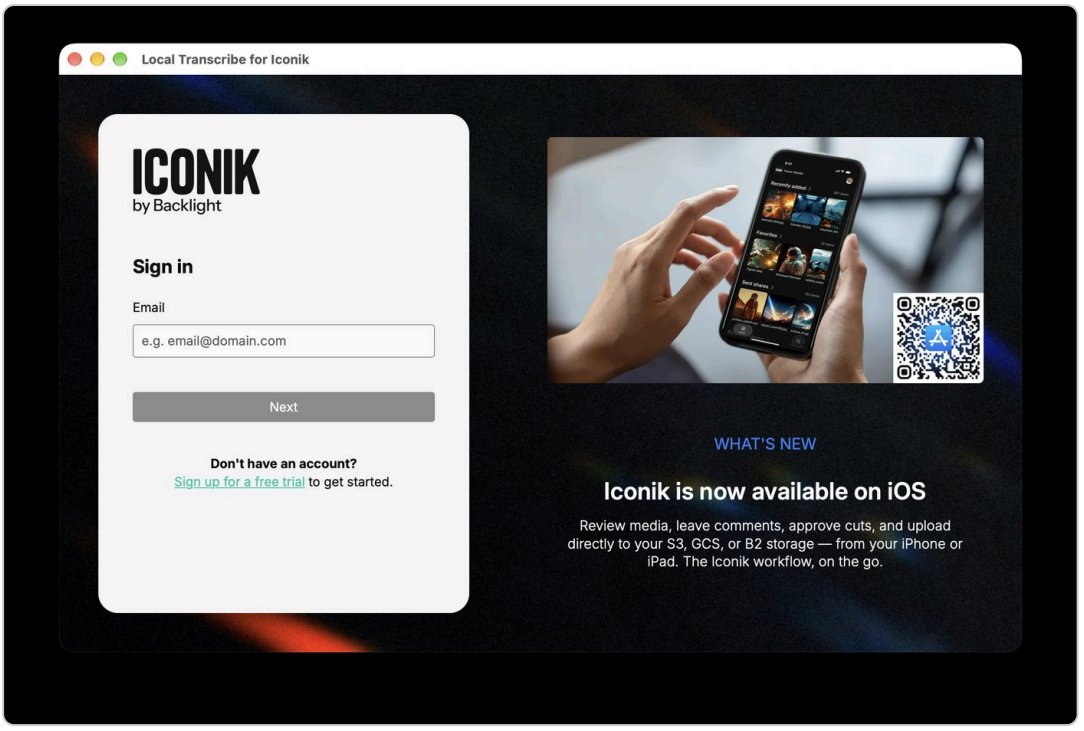

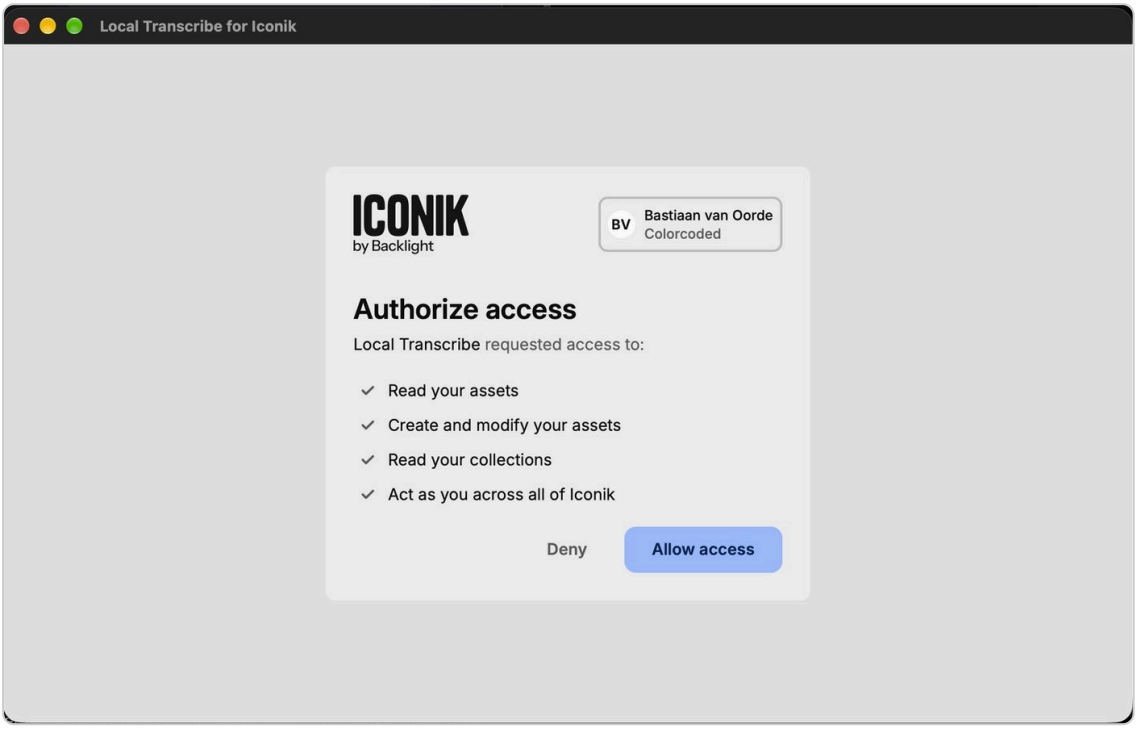


Stap 4: de knop in Iconik zetten

Na het inloggen controleert de app of de knop Local Transcribe al in deze Iconik-omgeving staat. Zo niet, dan verschijnt bovenaan Opdrachten een gele melding. Klik op **Zet de knop in Iconik**. Dit hoeft maar één keer, voor alle gebruikers tegelijk, en vraagt rechten om knoppen aan te maken.

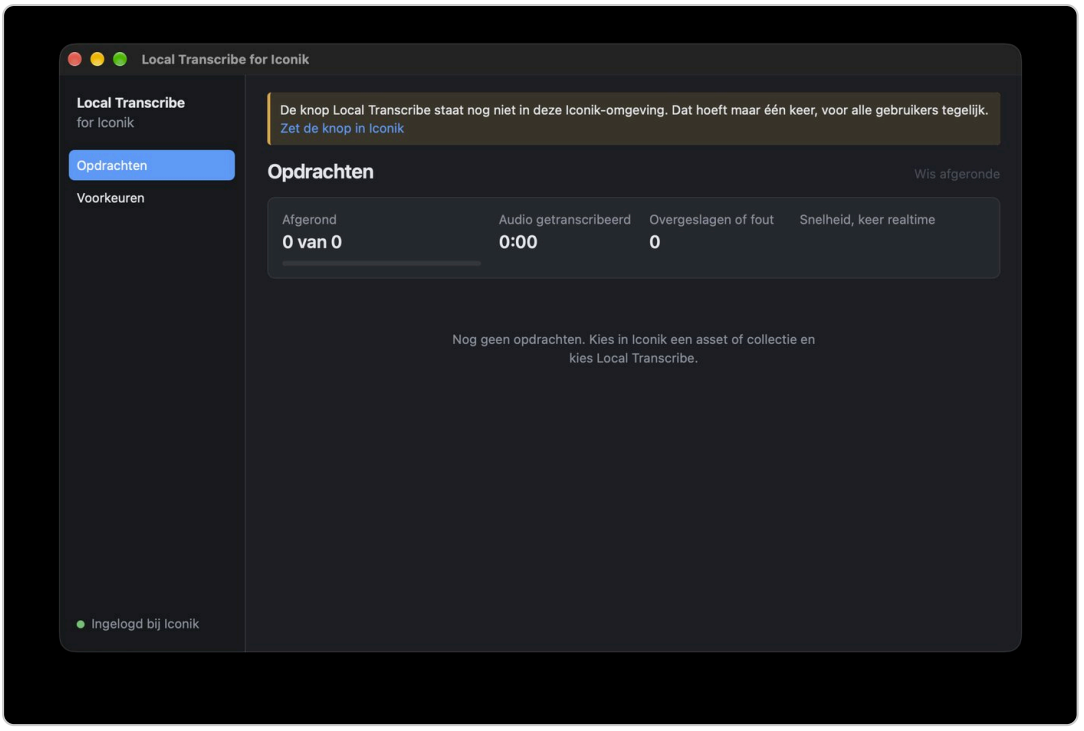


Daarna kies je in Iconik een asset of collectie en klik je op **Local Transcribe**. De transcriptie draait op de computer waarop je klikt, en de voortgang staat in het venster onder Opdrachten.

Een asset zonder transcriptie ziet er in Iconik zo uit. De knop Transcribe in dit paneel is die van Iconik zelf, niet van deze app.

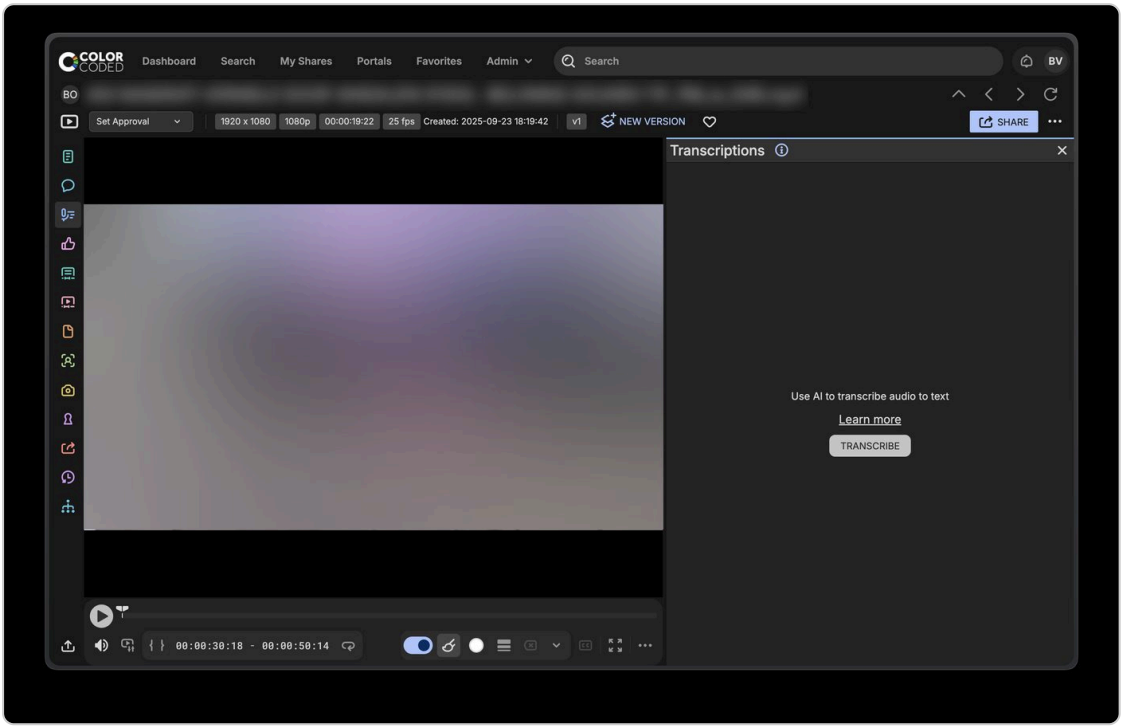

Open het menu met de drie puntjes rechtsboven en kies **Local Transcribe**.

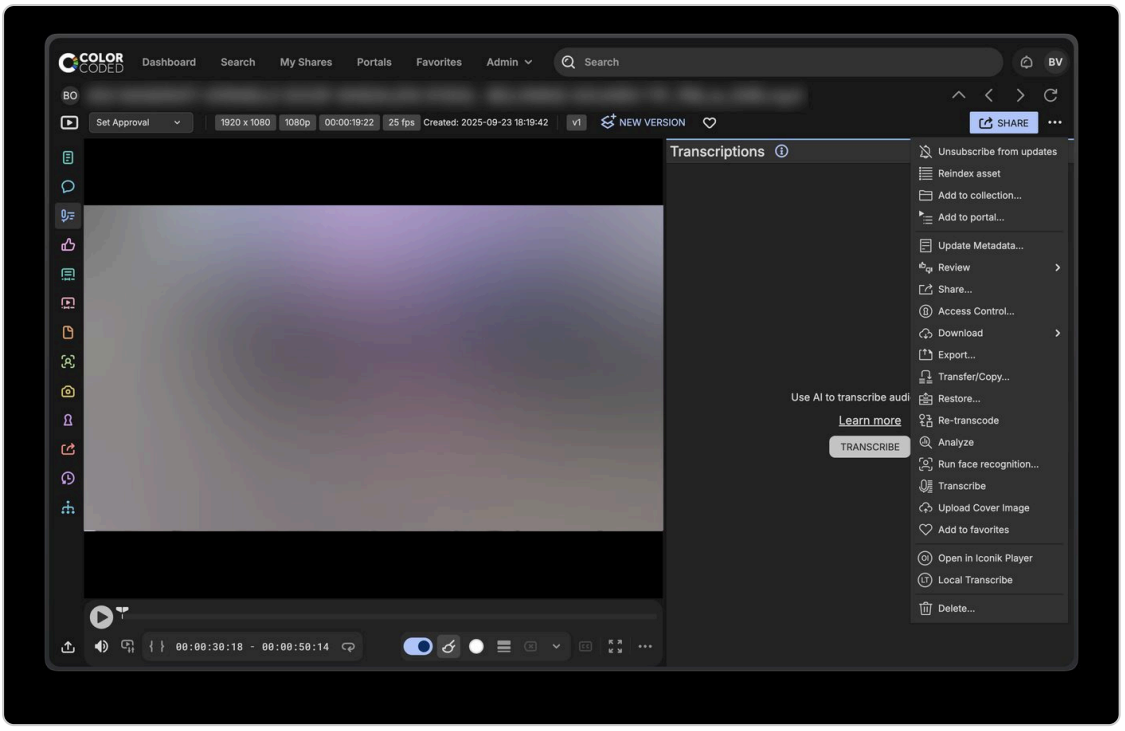


De app controleert elke minuut opnieuw of de knop er nog is. Wordt de knop in Iconik verwijderd, dan verschijnt de melding vanzelf weer.

Stap 5: de opslag koppelen (bij de eerste opdracht)


Iconik weet per asset op welke storage (ISG) het bestand staat en in welke map. De app moet weten waar die storage op deze Mac is gemount. Dat stel je niet vooraf in: het gebeurt bij de eerste opdracht van een storage, en daarna wordt het onthouden.

1. Zorg dat het archief op de Mac is gemount, zoals je dat normaal ook doet.
2. Start een opdracht vanuit Iconik. Staat de storage op dezelfde plek als in de storage-instellingen van Iconik (het mount point daar), dan vindt de app het bestand zelf en hoef je niets te kiezen.
3. Klopt dat pad niet, dan opent er een venster met de vraag welk mount point bij de storage hoort. Kies de map waarin de eerste map van het asset staat. Het venster noemt die mapnaam en toont het pad dat Iconik zelf opgeeft. Een map erboven of eronder kiezen werkt ook. De app geeft je drie pogingen.
4. De keuze wordt per storage onthouden. Onder **Voorkeuren**, bij **ISG Mount Points**, zie je de lijst en kun je een pad later wijzigen.

Zo ziet de vraag naar het mount point eruit. Boven in het venster staat voor welke storage het is, welke map er in moet staan, en welk pad Iconik zelf opgeeft.

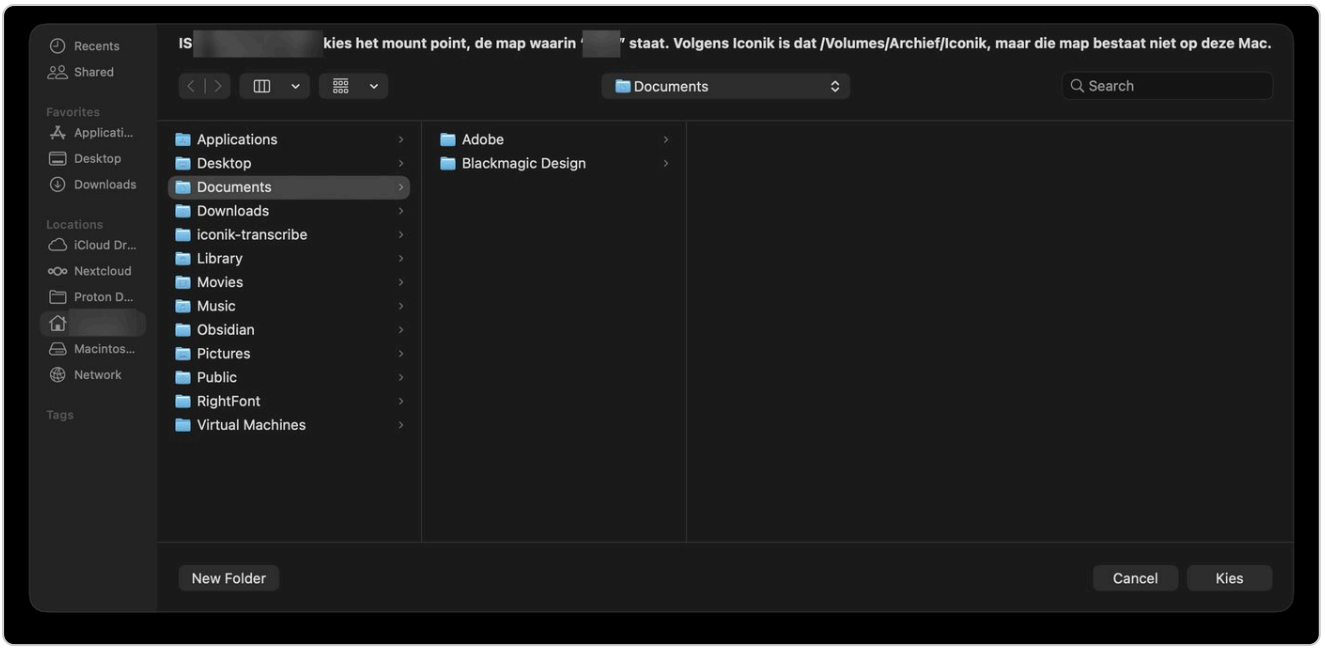


Browse naar de map waarin het archief staat en klik op **Kies**.

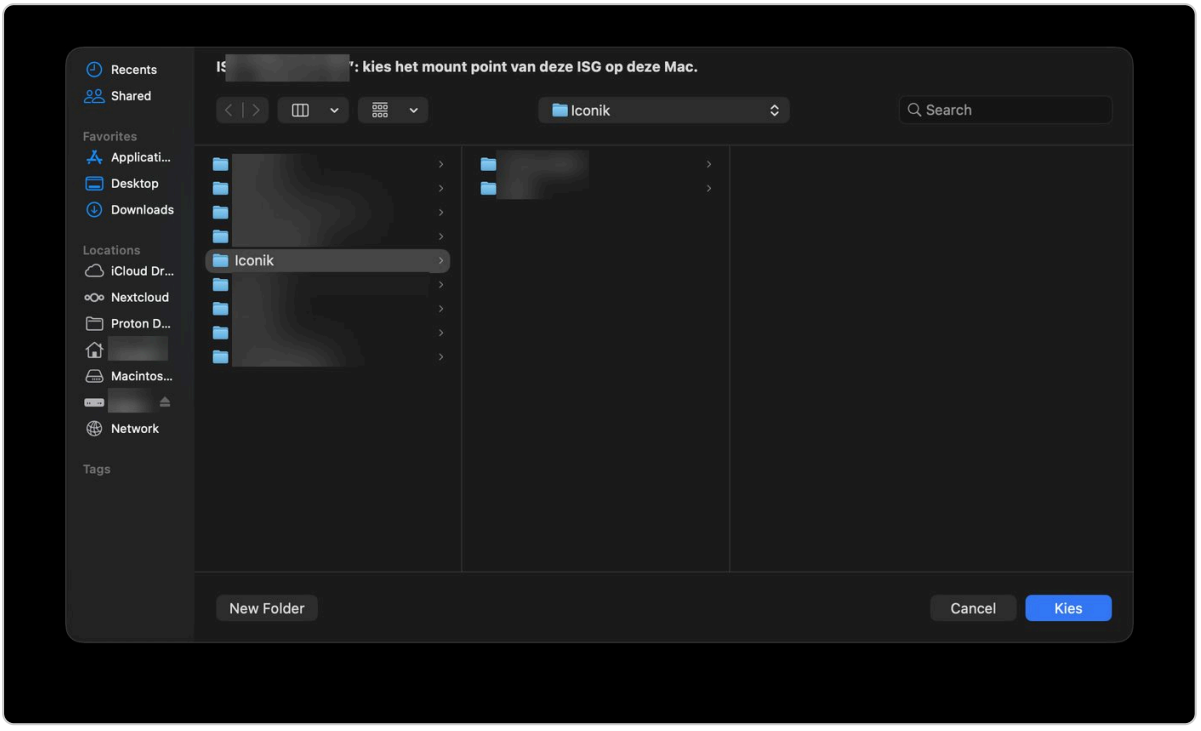

Is het archief niet gemount, dan stopt de opdracht met de melding dat de map niet bereikbaar is. Mount het archief en start de opdracht opnieuw. Heeft een asset meer dan één mediabestand, dan gebruikt de app het eerste.

De eerste keer: het model downloaden


Bij de eerste opdracht downloadt de app het Whisper-model, ongeveer 3 GB. Dit gebeurt maar één keer. In het venster staat dan de melding dat het Whisper-model wordt gedownload.

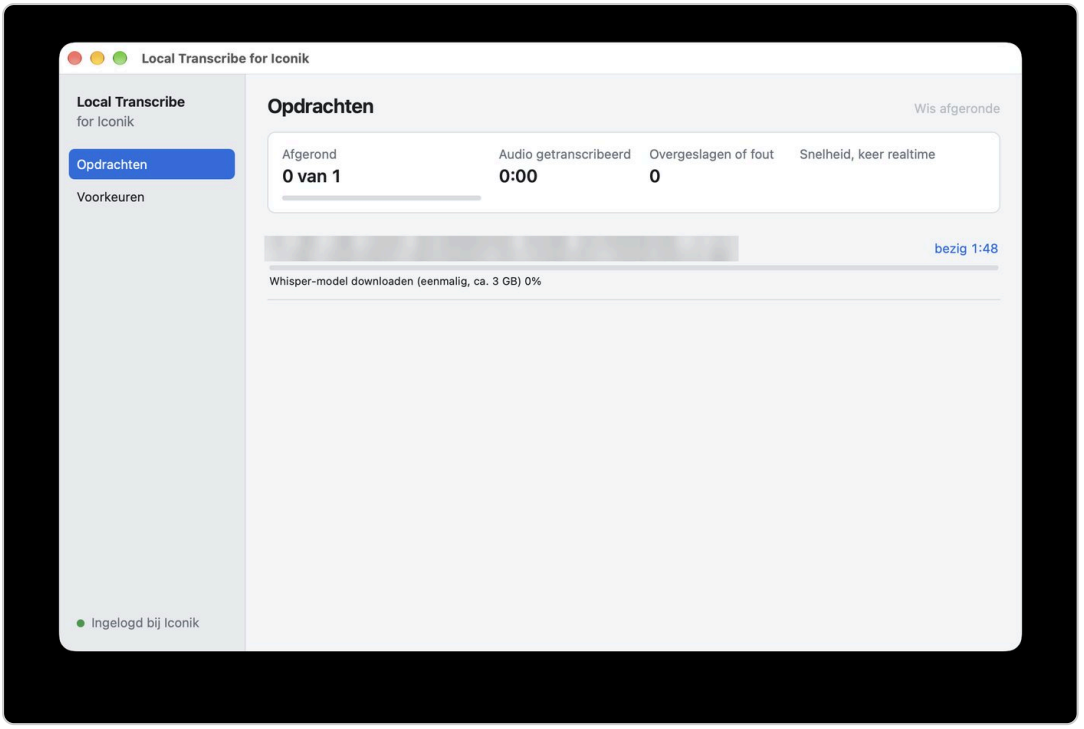


Dit kan lang duren, van enkele minuten tot langer. Het model komt van Hugging Face, en zonder account gaan downloads daar trager. De voortgangsbalk kan lang op 0% blijven staan terwijl de download gewoon doorloopt. Laat de app draaien en sluit hem niet af. Zodra het model binnen is, start de transcriptie vanzelf.

Het resultaat

In de app staat de opdracht onder **Opdrachten**. Per opdracht zie je het aantal regels, het aantal sprekers, de herkende taal en hoe snel het ging. Onder de titel staan de audiosporen van het bestand. De app kiest zelf de sporen met spraak. Een spoor dat hetzelfde signaal is als een ander spoor wordt genegeerd, en dat zie je erbij staan. Met **Verberg sporen** klap je die weergave dicht.

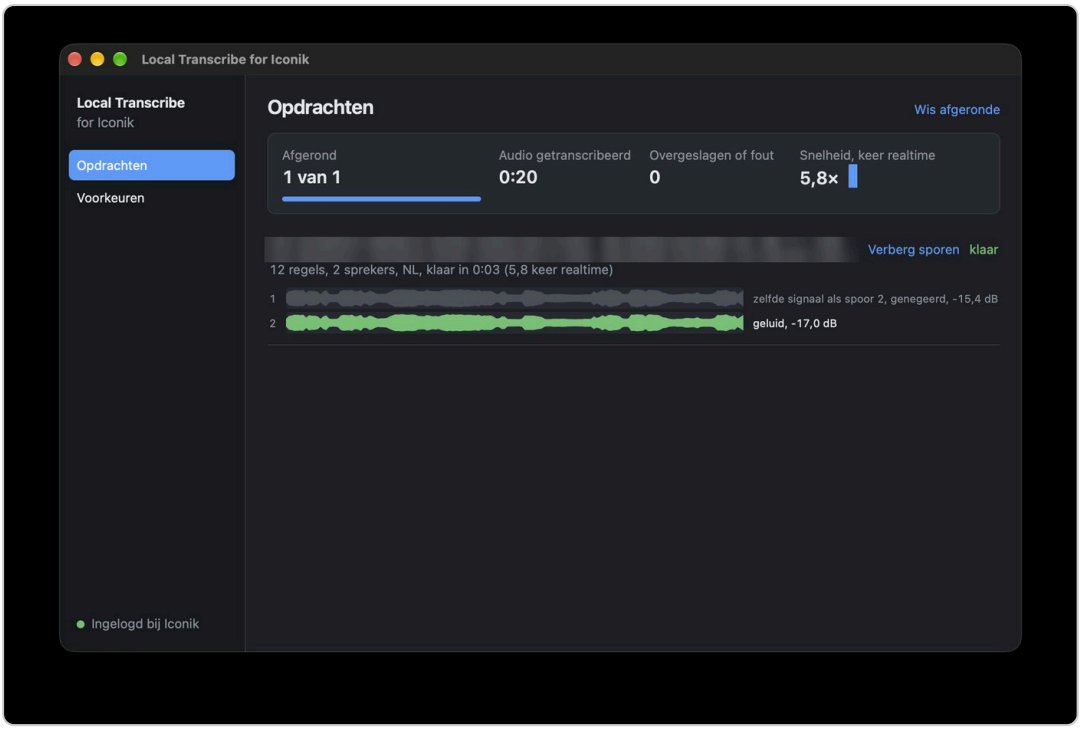

In Iconik staat de transcriptie daarna bij het asset onder Transcriptions, met de sprekers (Spreker 1, Spreker 2) en de taal.

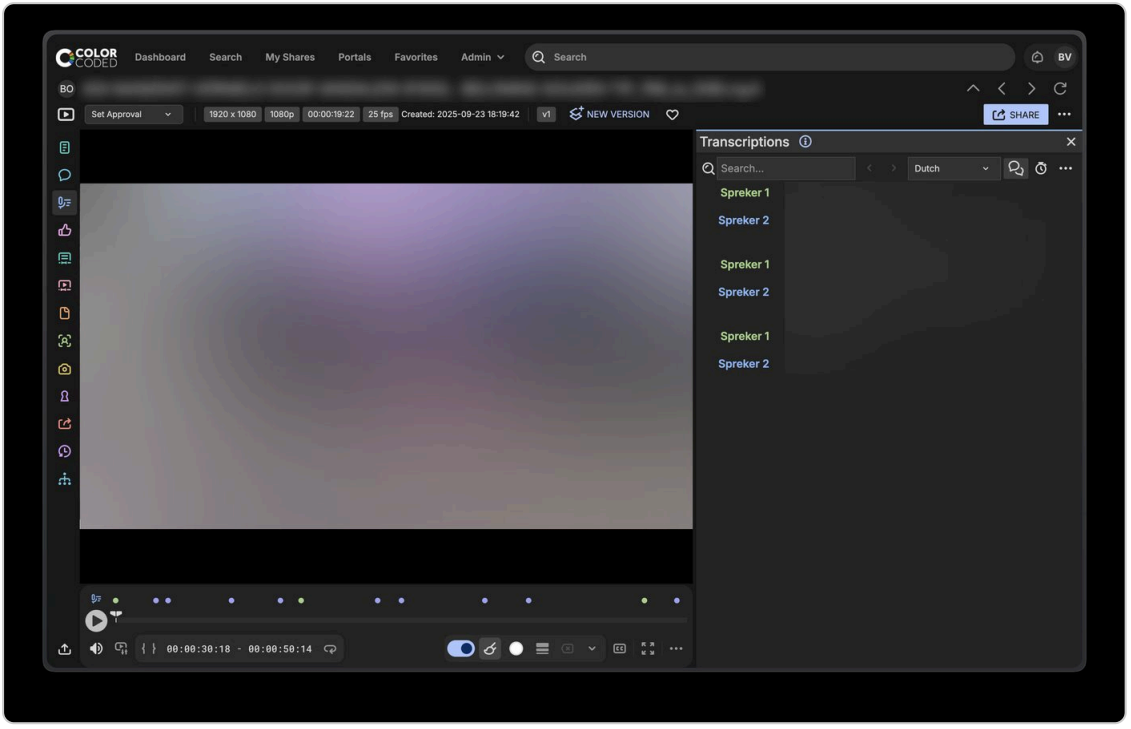

Collega's aansluiten

Een collega hoeft stap 1 en 4 niet te doen, want die gelden voor de hele Iconik-omgeving. Voor een collega is het:

1. De app installeren (stap 2, eerste punt).
2. Het Client ID invullen dat de beheerder uit stap 1 heeft doorgegeven.
3. Inloggen met het eigen Iconik-account (stap 3).
4. Bij de eerste opdracht het archief koppelen (stap 5).

Het Client ID is geen geheim in de zin van een wachtwoord (er is geen client secret), maar deel het wel alleen met mensen binnen je eigen omgeving. Iedereen werkt met een eigen login en transcribeert op de eigen Mac.

Voorkeuren

- **Gesproken taal:** standaard staat dit op Herken per asset. Zet de taal alleen vast als al je materiaal in één taal is.
- **ISG Mount Points:** de gekoppelde opslag, zie stap 5.
- **Modellen:** Whisper large-v3 voor spraak, pyannote community-1 voor sprekers. Het sprekermodel zit in de app. Het Whisper-model komt bij de eerste opdracht binnen.

Als het niet werkt

Wat je ziet	Wat er speelt	Wat je doet
Venster op Voorkeuren, status Niet verbonden	Er is nog geen Client ID ingevuld	Stap 2
Status Niet ingelogd	Je bent uitgelogd	Klik op Log in bij Iconik. Is het Client ID fout, klap dan Andere Client ID gebruiken open en vul het juiste in
Iconik meldt dat de app niet is geconfigureerd als OAuth2-client	Het Client ID klopt niet of is niet volledig	Controleer het ID uit stap 1 en vul het opnieuw in
Gele melding dat de knop ontbreekt	De knop staat nog niet in Iconik, of is verwijderd	Klik op Zet de knop in Iconik. Lukt dat niet, vraag dan een beheerder
De map is niet bereikbaar, is het archief gemount?	Het archief staat niet op de Mac	Mount het archief en start de opdracht opnieuw
Bestand niet gevonden	Het gekozen mount point past niet bij het asset	Wijzig het pad onder ISG Mount Points