Handleiding: Local Transcribe for Iconik instellen

Wat doet de app

Local Transcribe for Iconik maakt transcripties van assets in Iconik, volledig op je eigen Mac. De spraakherkenning is Whisper large-v3 (via MLX), en een aparte spreker-herkenning labelt wie er praat. De transcriptie wordt met woordtijden en sprekers terug in Iconik gezet.

Je start een opdracht met de knop **Local Transcribe** bij een asset of collectie in Iconik. De opdracht draait op de computer waarop je klikt, dus de bronbestanden moeten daar bereikbaar zijn (bijvoorbeeld het gemounte archief). Het venster van de app laat per opdracht de voortgang zien.

Bij de eerste opdracht downloadt de app eenmalig het Whisper-model (ongeveer 3 GB). Daarna werkt alles lokaal.

De app maakt alleen verbinding met Iconik zelf, eenmalig met Hugging Face voor het model, en met GitHub om te kijken of er een nieuwe versie is en om die te downloaden als je een update installeert. Er gaan geen gebruiksgegevens naar buiten.

Is er een nieuwe versie, dan verschijnt bovenin het venster een melding. Bij de meeste updates klik je op **Installeren**: de app downloadt de update, controleert de handtekening, wacht tot er geen opdracht meer loopt en start zichzelf opnieuw op. Bij een grotere update verwijst de melding naar de downloadpagina. Installeer dan de nieuwe dmg op dezelfde manier als de eerste keer.

Bij een collectie of een selectie van meerdere assets leest de app de audio van het volgende asset al in, terwijl het huidige nog wordt getranscribeerd. Bij grote bestanden op een netwerkarchief scheelt dat per asset de tijd van het lezen.

> Een klik vervangt de transcriptie die door deze app is gemaakt, inclusief handmatige correcties daarin. Transcripties uit andere bronnen worden niet overschreven. Vindt een run geen verstaanbare spraak, dan blijft de eerdere transcriptie staan.

Deze handleiding laat zien hoe een Iconik-beheerder Local Transcribe for Iconik voor het eerst koppelt aan een Iconik-omgeving. Het gaat om vijf stappen, waarvan de laatste bij de eerste opdracht gebeurt. Stap 1 en 4 hoeven maar één keer te gebeuren, voor alle gebruikers samen. Collega's slaan die over, zie het kopje **Collega's aansluiten**.


Voor je begint

- Een Mac met Apple Silicon en macOS 13 of nieuwer.
- Genoeg geheugen. Een volledige opdracht gebruikt op zijn piek tot ongeveer 9 GB. 16 GB is genoeg voor je eigen opdrachten. Voor een Mac die ook opdrachten op afstand doet of automatisch transcribeert is 32 GB of meer beter: automatische opdrachten starten pas met 12 GB vrij.
- Een Iconik-account. Voor stap 1 en 4 heb je beheerrechten nodig.
- Toegang tot het archief op die Mac, bijvoorbeeld als gemounte schijf of netwerkmap.
- Internet, voor Iconik zelf en voor de eenmalige modeldownload bij de eerste opdracht.


Stap 1: applicatie aanmaken in Iconik

Dit doet een Iconik-beheerder. Je maakt één applicatie aan waarmee de app mag inloggen.

1. Ga in Iconik naar **Admin** en open **Application tokens**. Klik rechtsboven op **New application**.

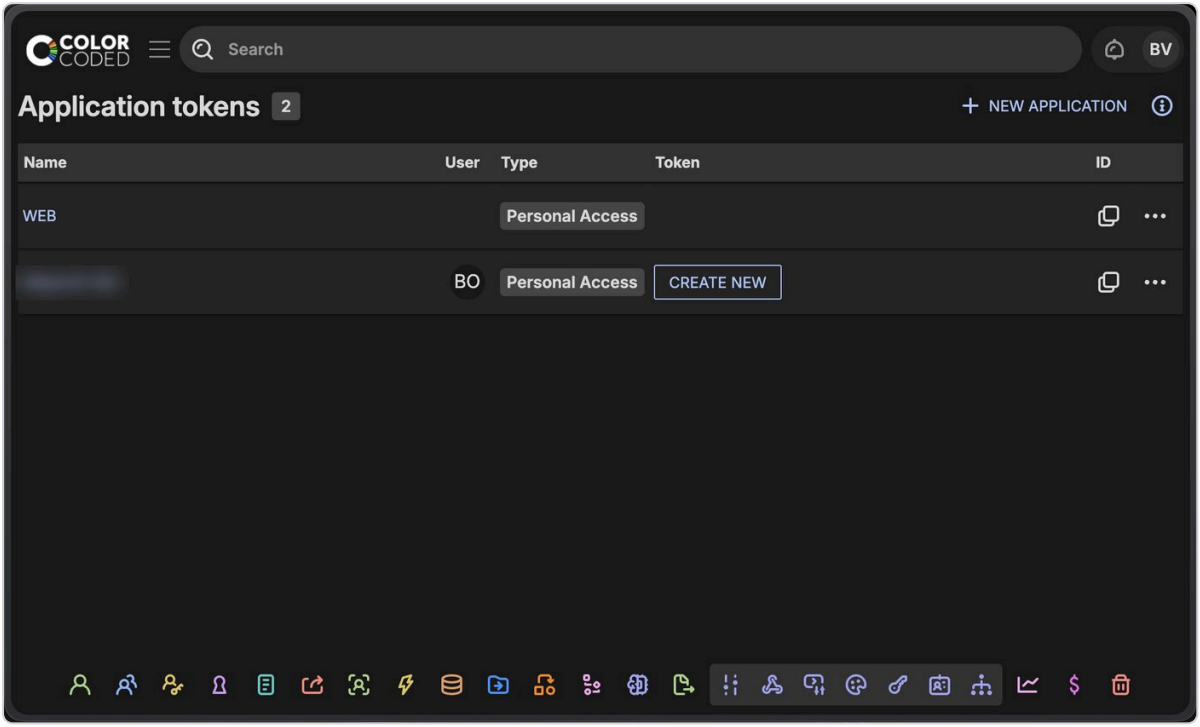


2. Kies **Browser or device app** en klik op **Next**. Deze keuze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

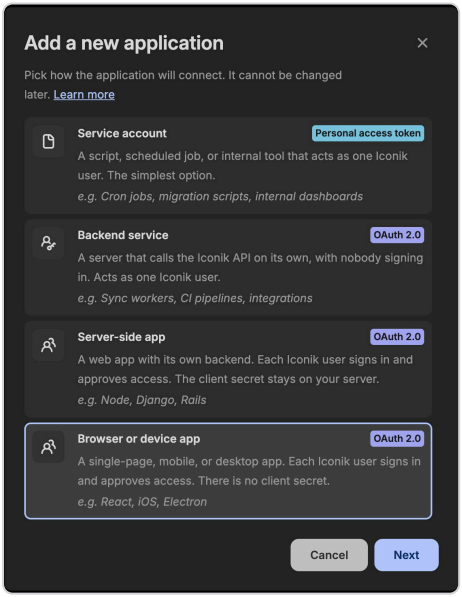


3. Vul de gegevens in en klik op **Create**:

Veld	Waarde
Name	Local Transcribe
Redirect URIs	`http://localhost:8765/oauth/callback`
Allowed origins	leeg laten
Scopes	assets:read, assets:write, collections:read, user_impersonation

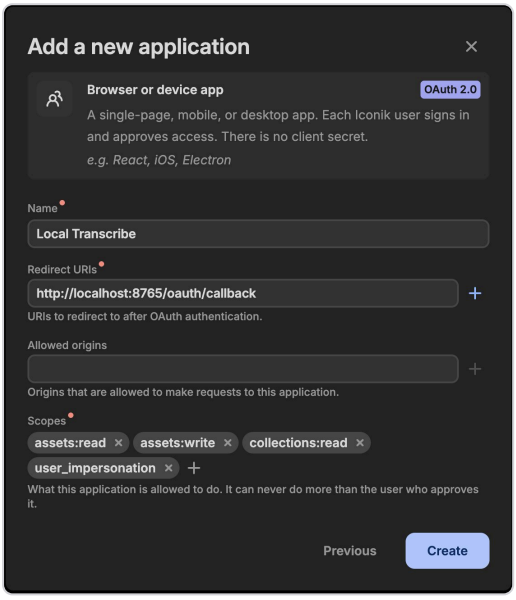


4. Kopieer het **Client ID**. Dit is wat je in stap 2 nodig hebt. Er is geen client secret.

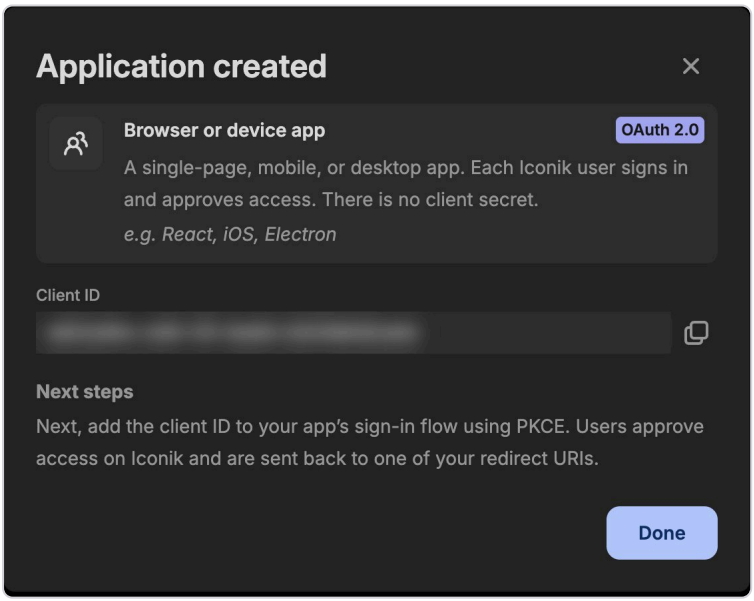

Stap 2: de app installeren en het Client ID invullen


Installeren. Open het installatiebestand (dmg). Naast de app staan een snelkoppeling naar Programma's en de handleidingen (Nederlands en Engels). Sleep **Local Transcribe for Iconik** naar **Applications**.

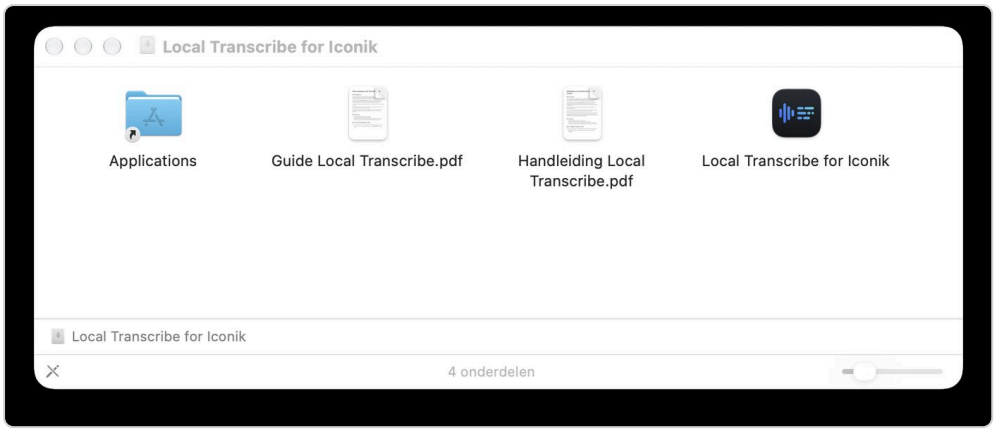


Eerste start. Open de app vanuit Programma's. macOS meldt dat Apple niet kon verifiëren dat de app geen malware bevat, omdat de app nog niet is ondertekend. Klik op **Gereed**, niet op **Verplaats naar prullenmand**.



Ga naar **Systeeminstellingen**, **Privacy en beveiliging** en scroll naar **Beveiliging**. Klik bij de melding dat Local Transcribe for Iconik is geblokkeerd op **Open toch**.

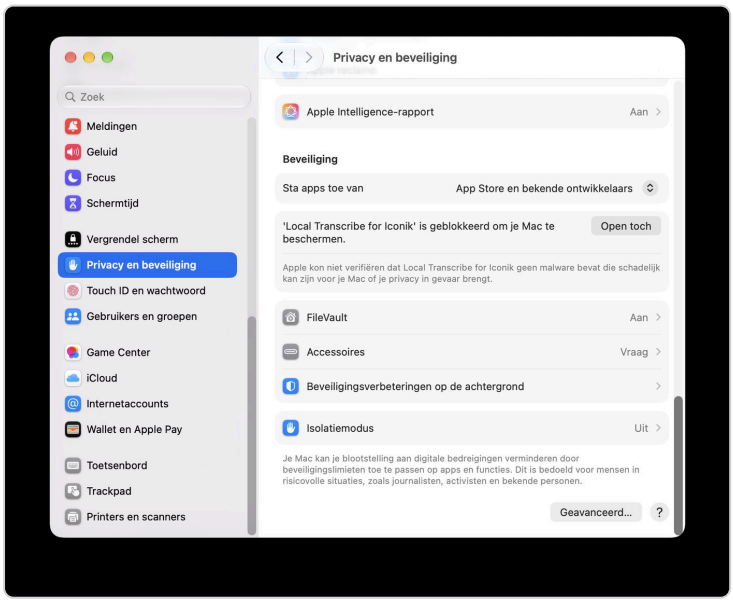


Er komt nog een melding. Kies **Open toch** en bevestig zo nodig met je wachtwoord of Touch ID. Dit hoeft maar één keer per Mac.

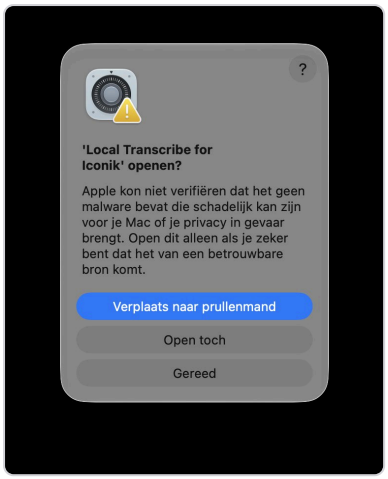


Client ID invullen. Daarna:

1. Open de app. Verschijnt de waarschuwing, doe dan eerst de stappen hierboven en kies **Open toch**.
2. Het venster opent op **Voorkeuren**. De status linksonder staat op **Niet verbonden**.
3. Plak het Client ID uit stap 1 in het veld en klik op **Opslaan en inloggen**.

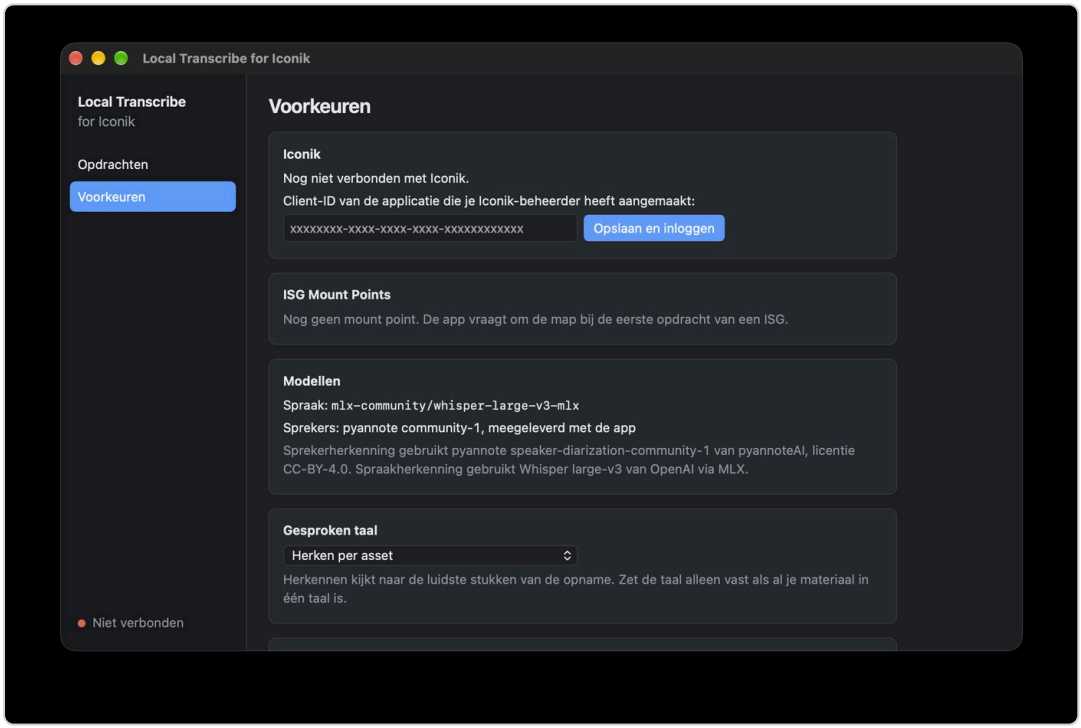


Stap 3: inloggen bij Iconik

Het venster toont eerst de inlogpagina van Iconik. Vul je e-mailadres in en log in zoals je dat gewend bent.

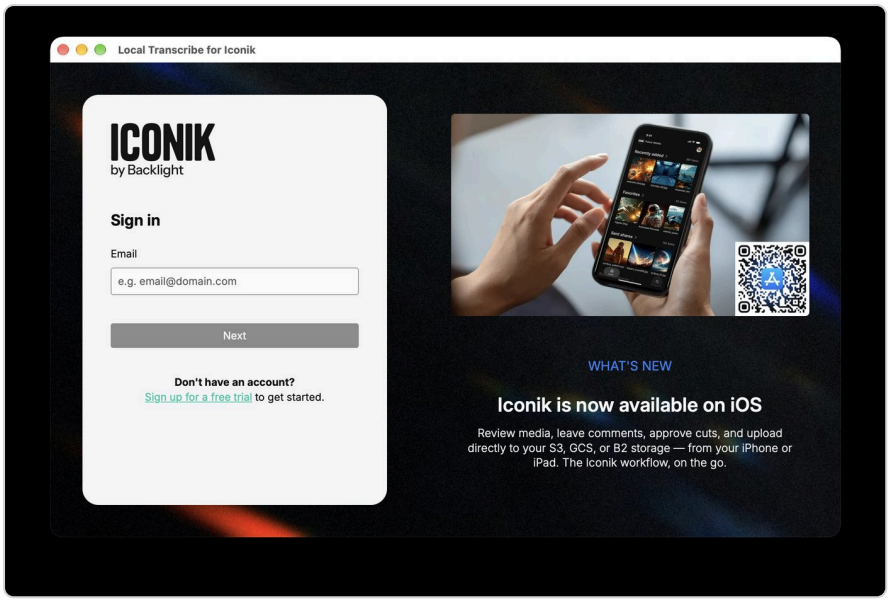


Daarna vraagt Iconik of Local Transcribe toegang mag krijgen. Controleer dat het Local Transcribe is dat erom vraagt en klik op **Allow access**. Daarna staat linksonder **Ingelogd bij Iconik**.

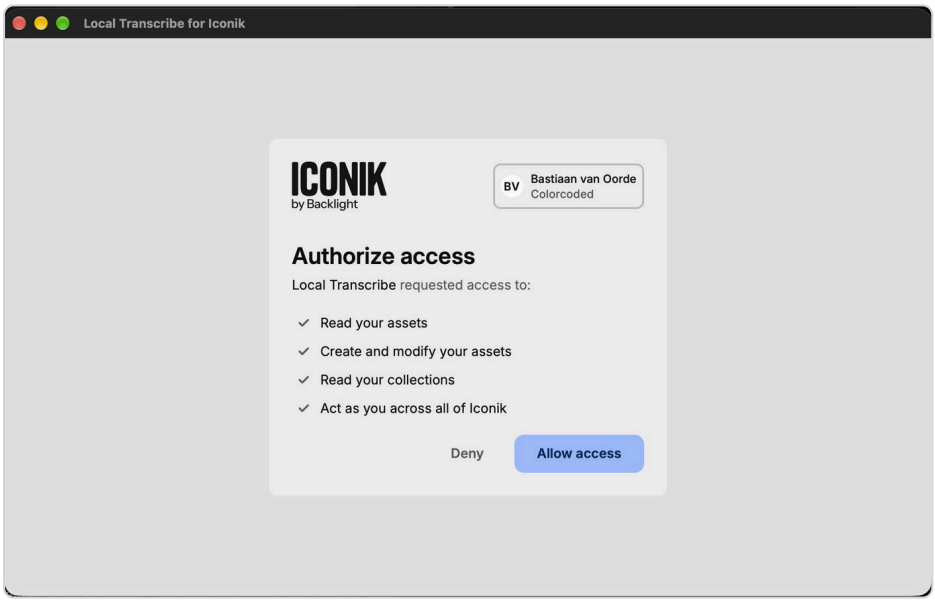


Stap 4: de knoppen in Iconik zetten

Na het inloggen controleert de app of de knoppen **Local Transcribe** en **Refine transcript** al in deze Iconik-omgeving staan. Zo niet, dan verschijnt bovenaan **Opdrachten** een gele melding. Klik op **Zet de knoppen in Iconik**. Dit hoeft maar één keer, voor alle gebruikers tegelijk, en vraagt rechten om knoppen aan te maken.

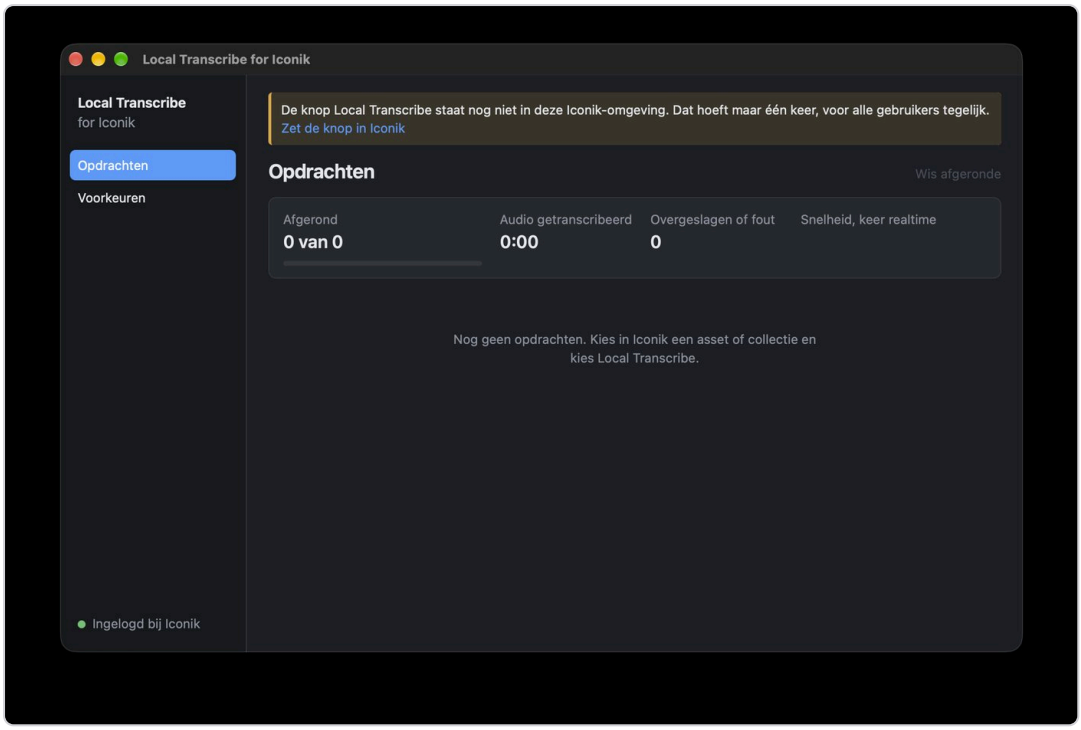


Daarna kies je in Iconik een asset of collectie en klik je op **Local Transcribe**. De transcriptie draait op de computer waarop je klikt, en de voortgang staat in het venster onder **Opdrachten**.

Een asset zonder transcriptie ziet er in Iconik zo uit. De knop **Transcribe** in dit paneel is die van Iconik zelf, niet van deze app.

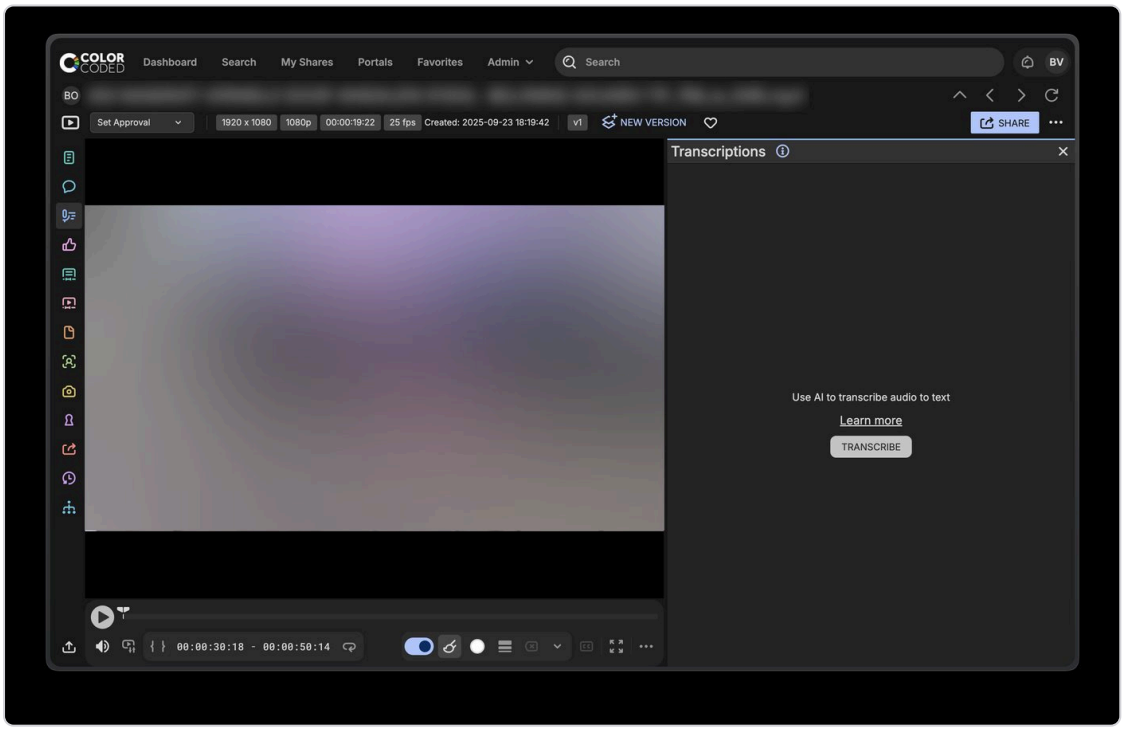

Open het menu met de drie puntjes rechtsboven en kies **Local Transcribe**.

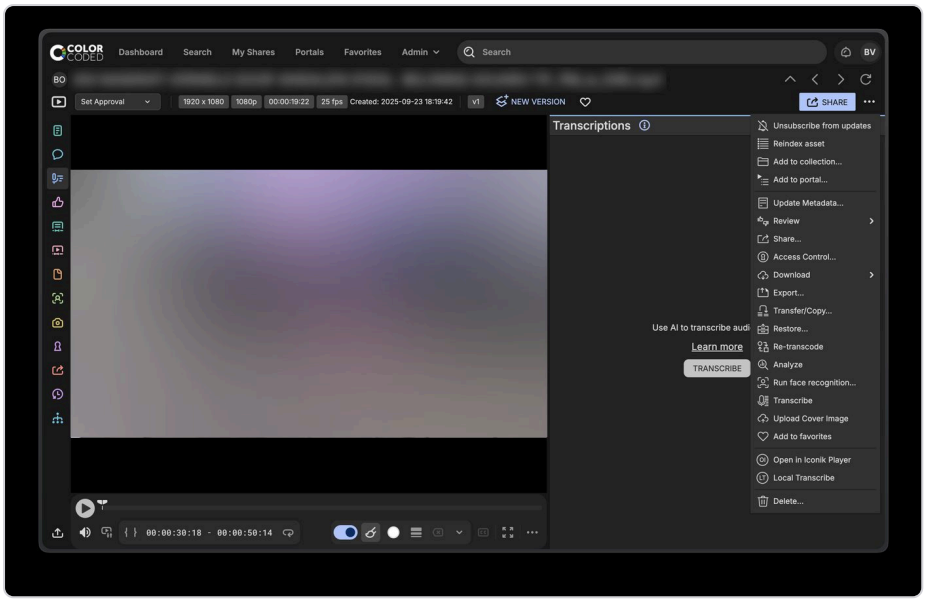


De app controleert elke minuut opnieuw of de knop er nog is. Wordt de knop in Iconik verwijderd, dan verschijnt de melding vanzelf weer.

Stap 5: de opslag koppelen (bij de eerste opdracht)


Iconik weet per asset op welke storage (ISG) het bestand staat en in welke map. De app moet weten waar die storage op deze Mac is gemount. Dat stel je niet vooraf in: het gebeurt bij de eerste opdracht van een storage, en daarna wordt het onthouden.

1. Zorg dat het archief op de Mac is gemount, zoals je dat normaal ook doet.
2. Start een opdracht vanuit Iconik. Staat de storage op dezelfde plek als in de storage-instellingen van Iconik (het mount point daar), dan vindt de app het bestand zelf en hoef je niets te kiezen.
3. Klopt dat pad niet, dan opent er een venster met de vraag welk mount point bij de storage hoort. Kies de map waarin de eerste map van het asset staat. Het venster noemt die mapnaam en toont het pad dat Iconik zelf opgeeft. Een map erboven of eronder kiezen werkt ook. De app geeft je drie pogingen.
4. De keuze wordt per storage onthouden. Onder **Voorkeuren**, bij **ISG Mount Points**, zie je de lijst en kun je een pad later wijzigen.

Zo ziet de vraag naar het mount point eruit. Boven in het venster staat voor welke storage het is, welke map er in moet staan, en welk pad Iconik zelf opgeeft.

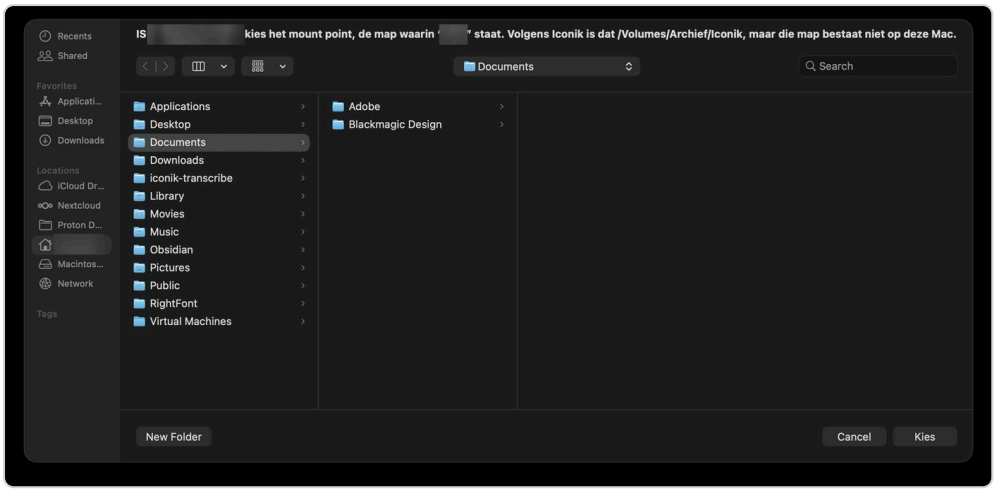


Browse naar de map waarin het archief staat en klik op **Kies**.

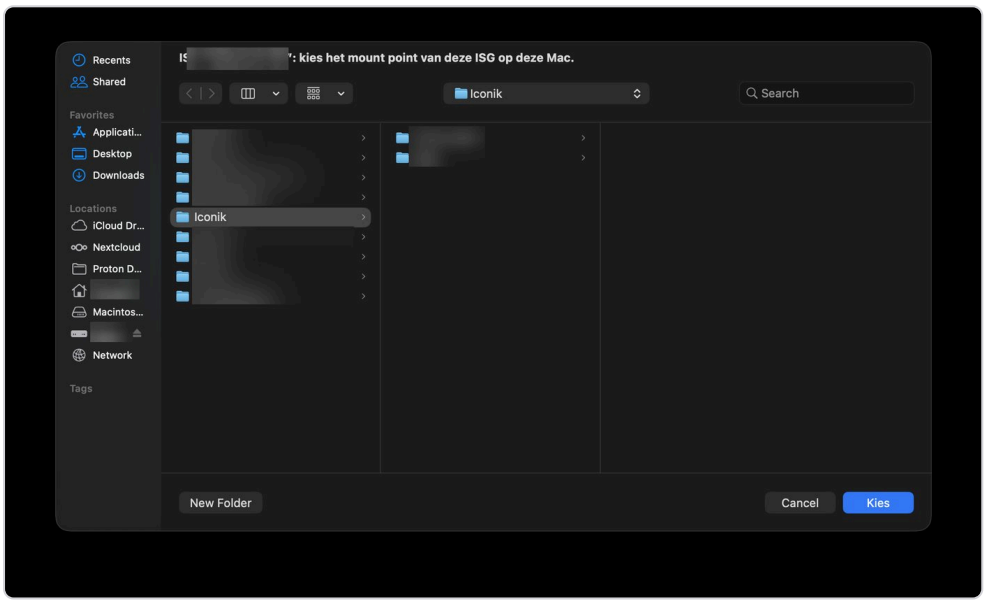

Is het archief niet gemount, dan stopt de opdracht met de melding dat de map niet bereikbaar is. Mount het archief en start de opdracht opnieuw. Heeft een asset meer dan één mediabestand, dan gebruikt de app het eerste.

De eerste keer: het model downloaden


Bij de eerste opdracht downloadt de app het Whisper-model, ongeveer 3 GB. Dit gebeurt maar één keer. In het venster staat dan de melding dat het Whisper-model wordt gedownload.

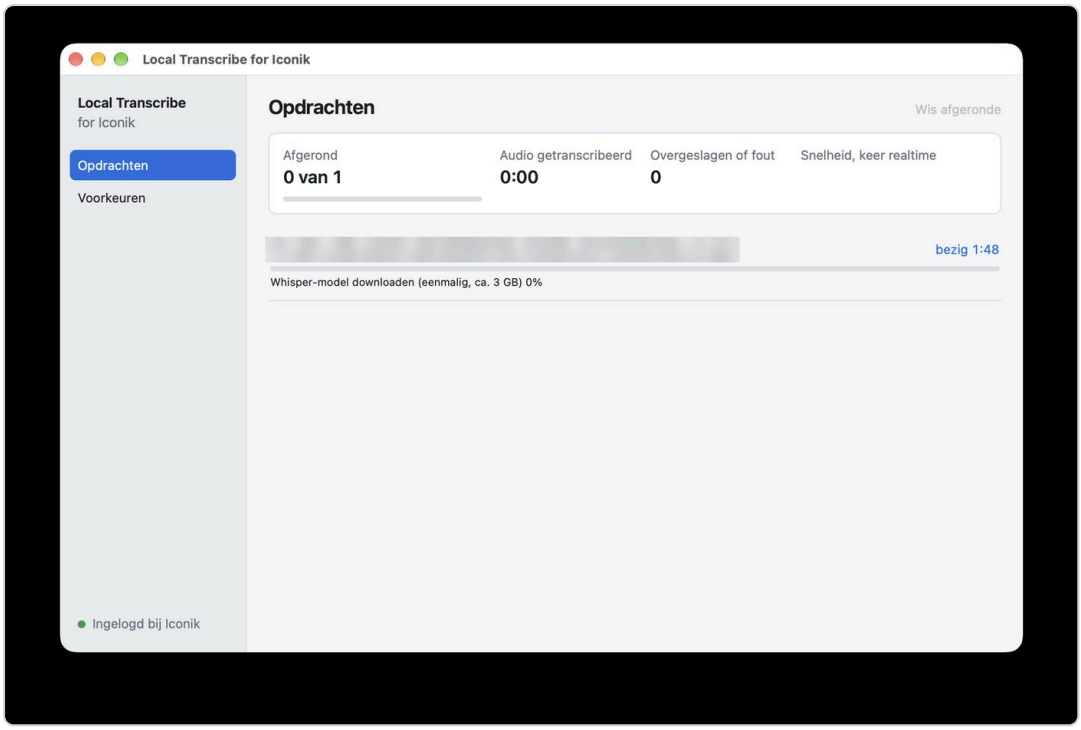


Dit kan lang duren, van enkele minuten tot langer. Het model komt van Hugging Face, en zonder account gaan downloads daar trager. De voortgangsbalk kan lang op 0% blijven staan terwijl de download gewoon doorloopt. Laat de app draaien en sluit hem niet af. Zodra het model binnen is, start de transcriptie vanzelf.

Het resultaat

In de app staat de opdracht onder **Opdrachten**. Per opdracht zie je het aantal regels, het aantal sprekers, de herkende taal en hoe snel het ging. Onder de titel staan de audiosporen van het bestand. De app kiest zelf de sporen met spraak. Een spoor dat hetzelfde signaal is als een ander spoor wordt genegeerd, en dat zie je erbij staan. Met **Verberg sporen** klap je die weergave dicht.

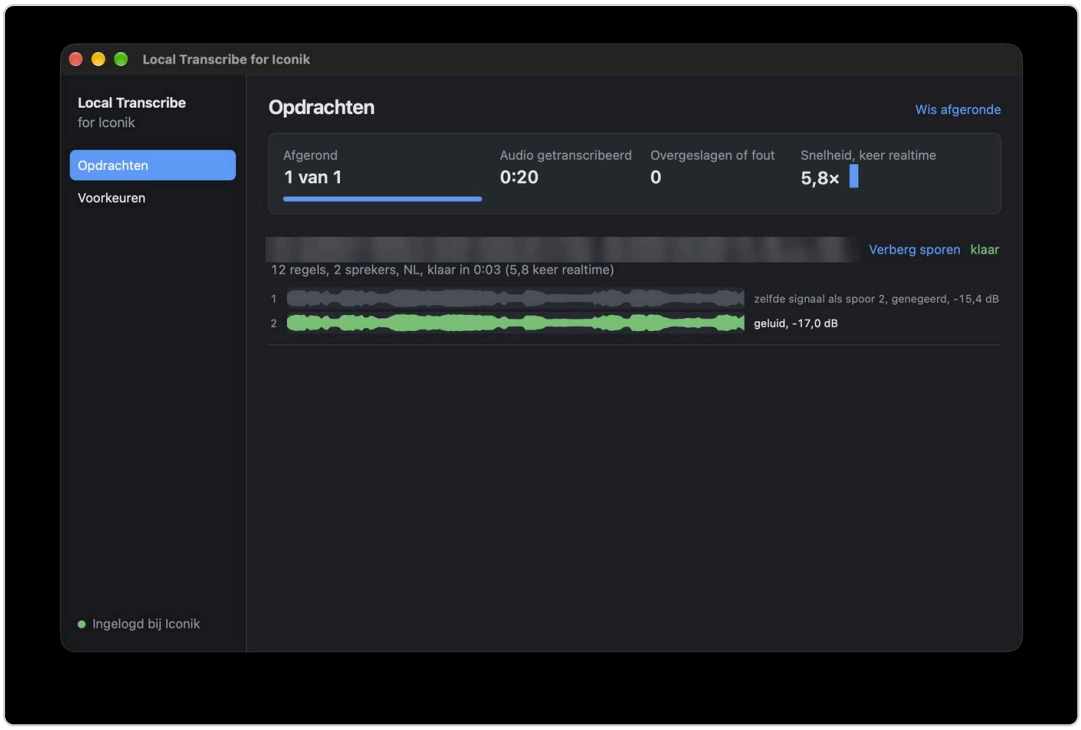

In Iconik staat de transcriptie daarna bij het asset onder **Transcriptions**, met de sprekers (Spreker 1, Spreker 2) en de taal.

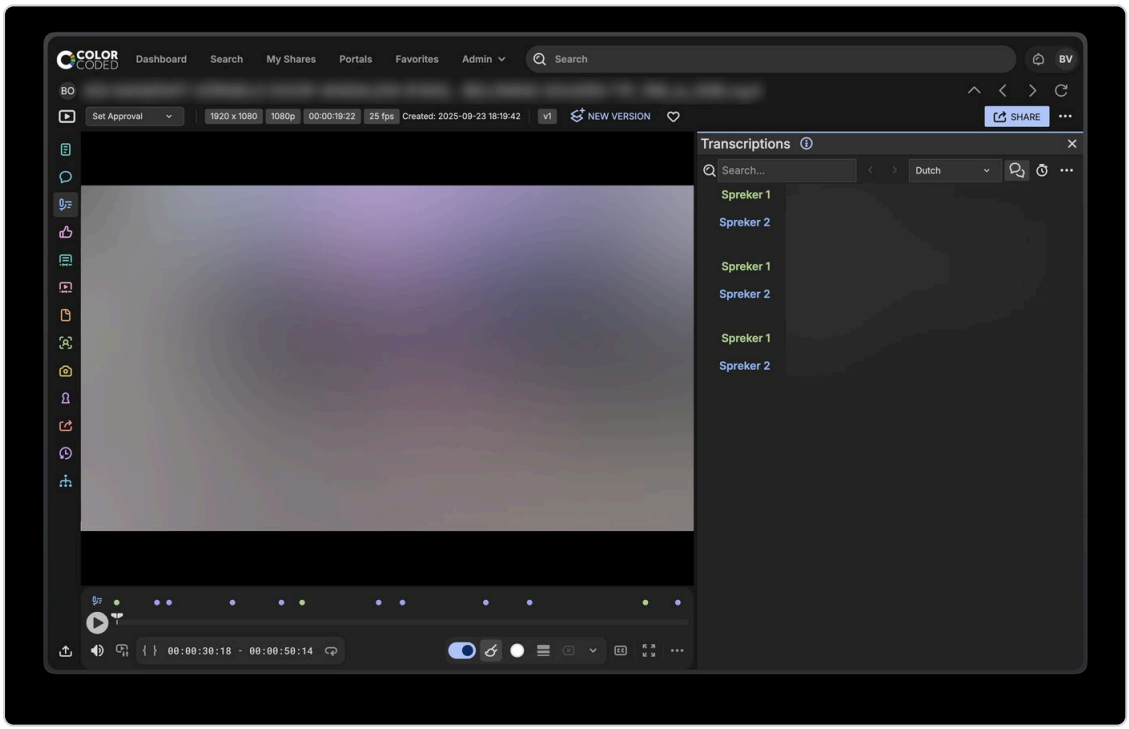

Sluit je de app met Cmd+Q terwijl er een opdracht loopt, dan vraagt hij wat je wilt. **Na deze opdracht** maakt de lopende opdracht af, pakt niets nieuws meer op en sluit dan zelf af. **Toch afsluiten** breekt de opdracht af; je kunt hem later opnieuw starten vanuit Iconik.

Collega's aansluiten

Een collega hoeft stap 1 en 4 niet te doen, want die gelden voor de hele Iconik-omgeving. Voor een collega is het:

1. De app installeren (stap 2, eerste punt).
2. Het Client ID invullen dat de beheerder uit stap 1 heeft doorgegeven.
3. Inloggen met het eigen Iconik-account (stap 3).
4. Bij de eerste opdracht het archief koppelen (stap 5).

Het Client ID is geen geheim in de zin van een wachtwoord (er is geen client secret), maar deel het wel alleen met mensen binnen je eigen omgeving. Iedereen werkt met een eigen login en transcribeert op de eigen Mac.

Voorkeuren

- **Gesproken taal**: standaard staat dit op **Herken per asset**. Zet de taal alleen vast als al je materiaal in één taal is. Met herkennen aan verwacht de app Nederlands of Engels: een clip die als een andere taal wordt herkend en minder dan tien woorden heeft (vaak muziek of geruis) wordt overgeslagen.
- **Opdrachten op afstand toestaan**, **Automatisch transcriberen** en **Ook audiobestanden**: zie de hoofdstukken hieronder.
- **Opstarten bij inloggen**: de app start in de menubalk als je inlogt op de Mac.
- **ISG Mount Points**: de gekoppelde opslag, zie stap 5.
- **Modellen**: Whisper large-v3 voor spraak, pyannote community-1 voor sprekers. Het sprekermodel zit in de app. Het Whisper-model komt bij de eerste opdracht binnen.

Opdrachten op afstand en hele collecties


Optioneel. Staat **Opdrachten op afstand toestaan** aan onder Voorkeuren, dan pakt een Mac verzoeken op die in Iconik gedaan zijn, vanaf elke locatie, en verwerkt ze op de achtergrond. De knop **Local Transcribe** werkt gewoon zoals eerder. Met opdrachten op afstand aan blijft de app in de menubalk en verbergt het sluiten van het venster hem alleen. Het archief moet op die Mac gemount zijn.

Eén asset aanvragen


Zet in de metadata van de asset **Transcriptie** op **Aangevraagd**. De twee velden (**Transcriptie** en **Transcriptie details**) zitten in de metadataweergave **Local Transcribe**. Voeg ze toe aan een weergave die je team al gebruikt als je ze daar wilt hebben.

Een hele collectie aanvragen

Open de collectie, selecteer de assets (of selecteer de collectie zelf), klik met de rechtermuisknop en kies **Update Metadata**. Vink **Transcriptie** aan, kies **Aangevraagd** en klik op **Update**. Alleen aangevinkte velden worden aangepast. Elke asset in de selectie krijgt het verzoek.

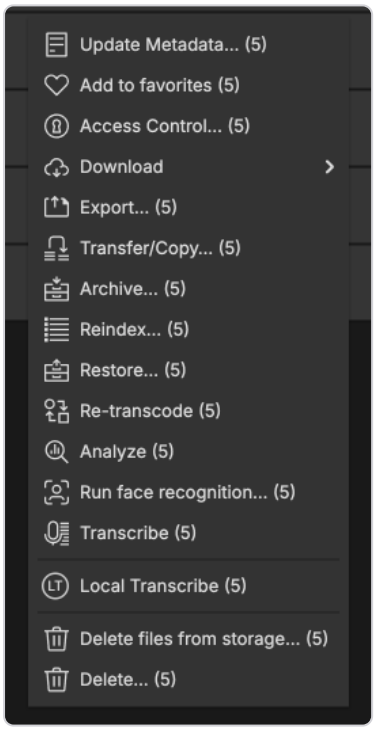

Het contextmenu. Local Transcribe in dit menu start een opdracht op de Mac waar je op werkt. Update Metadata zet de assets in de wachtrij voor elke Mac met opdrachten op afstand aan.

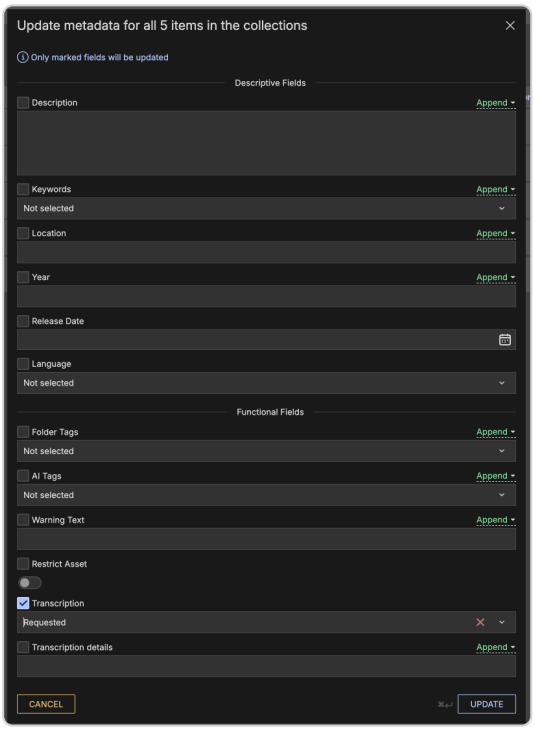

Transcriptie op Aangevraagd gezet voor alle items. Het scherm toont een Engelstalige Iconik-omgeving.

Wat de status betekent

Transcriptie	Betekenis
Aangevraagd	Wacht tot een Mac hem oppakt
Bezig	Een Mac werkt eraan. Het detailveld toont welke Mac, sinds wanneer en het laatste teken van leven
Klaar	Het transcript staat op de asset onder Transcriptions. Een asset zonder audio of zonder spraak staat ook op Klaar, met "Skipped:" en de reden in het detailveld
Fout	De reden staat in het detailveld. Zet hem opnieuw op Aangevraagd om het nog eens te proberen

Meerdere Macs

Macs delen de wachtrij zonder dubbel werk. Een Mac die werkt ververst elke minuut een laatste teken. Blijft dat vier minuten weg, bijvoorbeeld omdat hij in slaap viel of het archief kwijt is, dan neemt een andere Mac de asset over. Een opdracht die vijftien minuten geen voortgang laat zien, geeft de app zelf terug aan de wachtrij, waarna de app herstart. Na drie pogingen gaat een asset op Fout met de reden.

Een Mac met een eigen probleem (archief niet gemount, niet ingelogd) pauzeert tien minuten. Voorkeuren en de menubalk zeggen waarom. Met **Nu hervatten** hef je de pauze meteen op.

De labels in Iconik (Aangevraagd, Bezig, Klaar, Fout) hangen af van de taal van de Iconik-omgeving. De waarden eronder zijn altijd Engels. Een admin kiest de taal onder Voorkeuren, **Taal van de velden in Iconik**. Dat geldt voor iedereen in die omgeving.

Getest met twee Macs op één Iconik-account. Meer Macs en aparte Iconik-accounts zijn nog niet getest.

Automatisch transcriberen

Optioneel, en alleen met **Opdrachten op afstand toestaan** aan. Zet je daaronder **Automatisch transcriberen** aan, dan werkt de Mac alles af op zijn gekoppelde opslag (ISG) dat nog geen transcript en geen transcriptiestatus heeft. Niemand hoeft iets aan te vragen.

- **Wat hij pakt.** Video tot een uur, nieuwste eerst. Met **Ook audiobestanden** aan gaan audiobestanden ook mee. Dat staat standaard uit, omdat een archief vaak veel muziek en los opgenomen geluid bevat.
- **Aanvragen gaan voor.** Een Mac kijkt altijd eerst naar Aangevraagd voordat hij automatisch werk zoekt. Komt er een aanvraag binnen terwijl alle Macs met een automatische opdracht bezig zijn, dan wacht die tot er een klaar is.
- **Alleen als er ruimte is.** De Mac staat op netstroom, heeft minstens 12 GB geheugen vrij en gebruikt minder dan 40% CPU en GPU, gemeten over de laatste minuten. Dat werkt ook als iemand op de Mac werkt. Onder de schakelaar zegt de app of hij klaar staat of waar hij op wacht, bijvoorbeeld "op batterij" of "CPU 55% bezet".
- **De Mac blijft wakker.** Zolang automatisch transcriberen aan staat en de Mac op netstroom is, gaat hij niet slapen. Het scherm wel.
- **De opslag wordt bewaakt.** Elke 30 seconden kijkt de app of de opslag (ISG) nog gekoppeld is. Is hij weg, dan pakt hij er niets van op, verschijnt er een gele balk in het venster en krijgt het Dock-icoon

een uitroepteken. Staat de app op de achtergrond of alleen in de menubalk, dan komt er ook een melding. Is de opslag terug, dan gaat de app vanzelf verder.

- **Herkenbaar.** Een automatische opdracht heeft onder Opdrachten het label **Auto**, en `[auto]` in het veld Transcriptie details in Iconik.
- **Nooit een berg Aangevraagd.** De Mac claimt één asset tegelijk, meteen op Bezig. Een automatische opdracht die mislukt gaat terug naar een lege status in plaats van Fout, en die Mac probeert hem niet zelf opnieuw.


De grenzen staan in `config.json` (`auto_min_free_gb`, `auto_max_cpu`, `auto_max_gpu`) voor wie ze wil aanpassen.

Refine: een transcript nakijken

Met Refine kijk je een transcript na naast het origineel. Links speelt de video, rechts staan de blokken tekst, en onderin staat een tijdlijn met de tekstblokken, de sprekers en elk audiospoor als golfvorm.

Openen

- In de app: klik op **Refine** bij een afgeronde opdracht.
- In Iconik: kies **Refine transcript** in het menu van een asset. Die knop zet de app samen met Local Transcribe in Iconik (stap 4). Het asset moet op deze Mac bereikbaar zijn: de opslag (ISG) moet gekoppeld zijn.

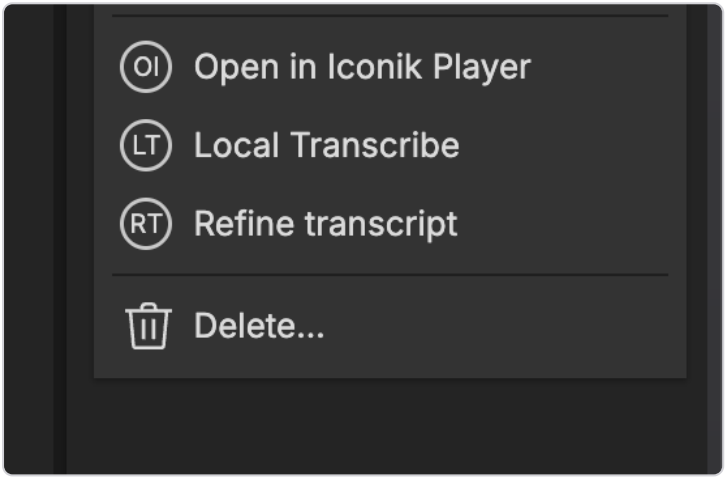

Afspelen

Het origineel speelt rechtstreeks van de opslag. Klik op een blok of in de tijdlijn om ernaartoe te springen. Spatie speelt af en pauzeert, de pijltjes springen een seconde (met Shift vijf), Option met een pijltje springt een blok, en J, K en L werken zoals in een montageprogramma. Met het koptelefoontje bij een spoor hoor je alleen dat spoor; standaard hoor je de mix van de sporen die de app gebruikte.

Tekst bewerken

- Dubbelklik op een blok (of druk op Enter) om te typen. Woorden die gelijk blijven houden hun timing. Een veranderd woord krijgt de tijd van het woord dat het vervangt en telt als nagekeken: Iconik toont het daarna zonder rode streep.
- **Enter** splitst het blok op de cursor, **Backspace** aan het begin voegt het samen met het vorige blok, **Delete** aan het eind met het volgende. **Cmd+Enter** of ergens anders klikken bewaart, **Esc** annuleert.
- Op de tijdlijn: **S** splitst het blok onder de afspeelkop, **M** voegt samen met het volgende blok, **N** maakt een blok op een lege plek. Sleep de randen van het gekozen blok om de timing aan te passen.

Sprekers

- Klik op een naam in de sprekerbalk om die te wijzigen, of voeg een spreker toe met **+ Spreker**.
- Selecteer woorden in een blok en klik met rechts om ze aan een andere of een nieuwe spreker te geven. Het blok wordt dan op de woordgrenzen gesplitst.

- Klik met rechts op een blok zonder selectie, of op een blok in de tijdlijn, om het hele blok aan een andere spreker te geven.

Opslaan

Elke wijziging wordt meteen als concept op deze Mac bewaard. Je kunt Refine verlaten en later verder gaan; ongedaan maken en opnieuw kan met Cmd+Z en Shift+Cmd+Z. Onder Opdrachten staat dan het label **Concept**.

Met **Opslaan in Iconik** vervangt de correctie het transcript in Iconik, en laat de app Iconik het asset opnieuw indexeren. Iconik toont alleen het nieuwste transcript maar doorzoekt ze allemaal; een origineel ernaast zou weggecorrigeerde woorden vindbaar houden. Het origineel blijft daarom op deze Mac, en met **Origineel terugzetten** zet je het terug. Onder Opdrachten staat daarna **Gecorrigeerd**. Onder Voorkeuren, bij Refine, zie je hoeveel originelen er bewaard zijn en kun je ze weggooien; daarna kan geen origineel meer terug.

Een nieuwe transcriptie slaat een gecorrigeerd asset over, met de reden erbij. Wil je toch opnieuw transcriberen, zet dan eerst in Refine het origineel terug.

Als het niet werkt

Wat je ziet	Wat er speelt	Wat je doet
Venster op Voorkeuren, status Niet verbonden	Er is nog geen Client ID ingevuld	Stap 2
Status Niet ingelogd	Je bent uitgelogd	Klik op **Log in bij Iconik**. Is het Client ID fout, klap dan **Andere Client ID gebruiken** open en vul het juiste in
Iconik meldt dat de app niet is geconfigureerd als OAuth2-client	Het Client ID klopt niet of is niet volledig	Controleer het ID uit stap 1 en vul het opnieuw in
Gele melding dat de knop ontbreekt	De knop staat nog niet in Iconik, of is verwijderd	Klik op **Zet de knoppen in Iconik**. Lukt dat niet, vraag dan een beheerder om één keer in te loggen in deze app en de knop toe te voegen
De map is niet bereikbaar, is het archief gemount?	Het archief staat niet op de Mac	Mount het archief en start de opdracht opnieuw
Bestand niet gevonden	Het gekozen mount point past niet bij het asset	Wijzig het pad onder **ISG Mount Points**
Een asset blijft op Aangevraagd staan	Er draait geen Mac met **Opdrachten op afstand toestaan** aan, alle Macs zijn bezig, of de Macs die aan staan zijn gepauzeerd	Controleer dat er een Mac met opdrachten op afstand aan draait, ingelogd en met het archief gemount. Een aanvraag wacht op lopende opdrachten, ook automatische
Een Mac meldt dat hij gepauzeerd is	Hij liep tegen een eigen probleem aan, bijvoorbeeld een archief dat niet gemount was	Los de oorzaak op die in Voorkeuren of de menubalk staat en klik op **Nu hervatten**. Anders stopt de pauze na tien minuten vanzelf
Gele balk of melding: opslag (ISG) niet bereikbaar	De opslag is niet gekoppeld aan deze Mac, bijvoorbeeld na een herstart of omdat het archief uit staat	Koppel de opslag opnieuw, bijvoorbeeld in de Finder. De app gaat daarna vanzelf verder. Een netwerkschijf koppelt bij elke login als je hem toevoegt onder Systeeminstellingen > Algemeen > Inlogonderdelen
Overgeslagen: geen audio of video op dit asset	Op het asset staan alleen plaatjes, fonts, documenten of een projectbestand	Niets. Het asset krijgt de status Klaar met deze opmerking, zodat het niet opnieuw wordt opgepakt
Automatisch transcriberen staat op Wacht	De Mac heeft nu geen ruimte: op batterij, te weinig geheugen vrij, CPU of GPU te druk, of geen opslag gekoppeld	Niets, hij begint vanzelf zodra er ruimte is. Vlak na het aanzetten meet hij eerst ongeveer een minuut