

Claude Code 最佳实践（一）

马丁路的King 2026-04-24 58 阅读3分钟

关注

安装环境


Claude Code 可以装在这几类环境里：

环境	适合谁	主要优势
CLI（终端）	想要最强控制力、自动化、脚本化的人	完全体，能直接读写项目、运行命令、管理整个工程
VS Code / Cursor 扩展	平时就在 VS Code / Cursor 里开发的人	有原生图形面板、diff 审阅、文件与代码行引用
JetBrains / Android Studio 插件	IntelliJ、PyCharm、Android Studio 用户	支持交互式 diff 审阅、选择上下文等
Desktop（桌面版）	不想长期用命令行、想多会话并行的人	多会话并行、拖拽布局、集成终端和文件编辑器、可视化 diff、应用预览、PR 监控、定时任务
Web	不想本地装环境、想云端跑任务的人	跑在 Anthropic 托管的云端基础设施上，关掉浏览器后会话也会继续运行
Slack	团队协作、在群里直接抛需求/bug 的人	在频道里 @Claude 后，如果识别成编程任务，会自动路由到 Web 应用，Slack 里会回进度、完成摘要，并给 View Session / Create PR / Change Repo 等操作

IDE 扩展里内置了 CLI，需要高级能力时可直接在 IDE 集成终端里跑 claude 获得联动体验。

核心交互

当你给 Claude 一个任务时，它会经历三个阶段：收集上下文、采取行动和验证结果，然后循环持续迭代直到出结果。

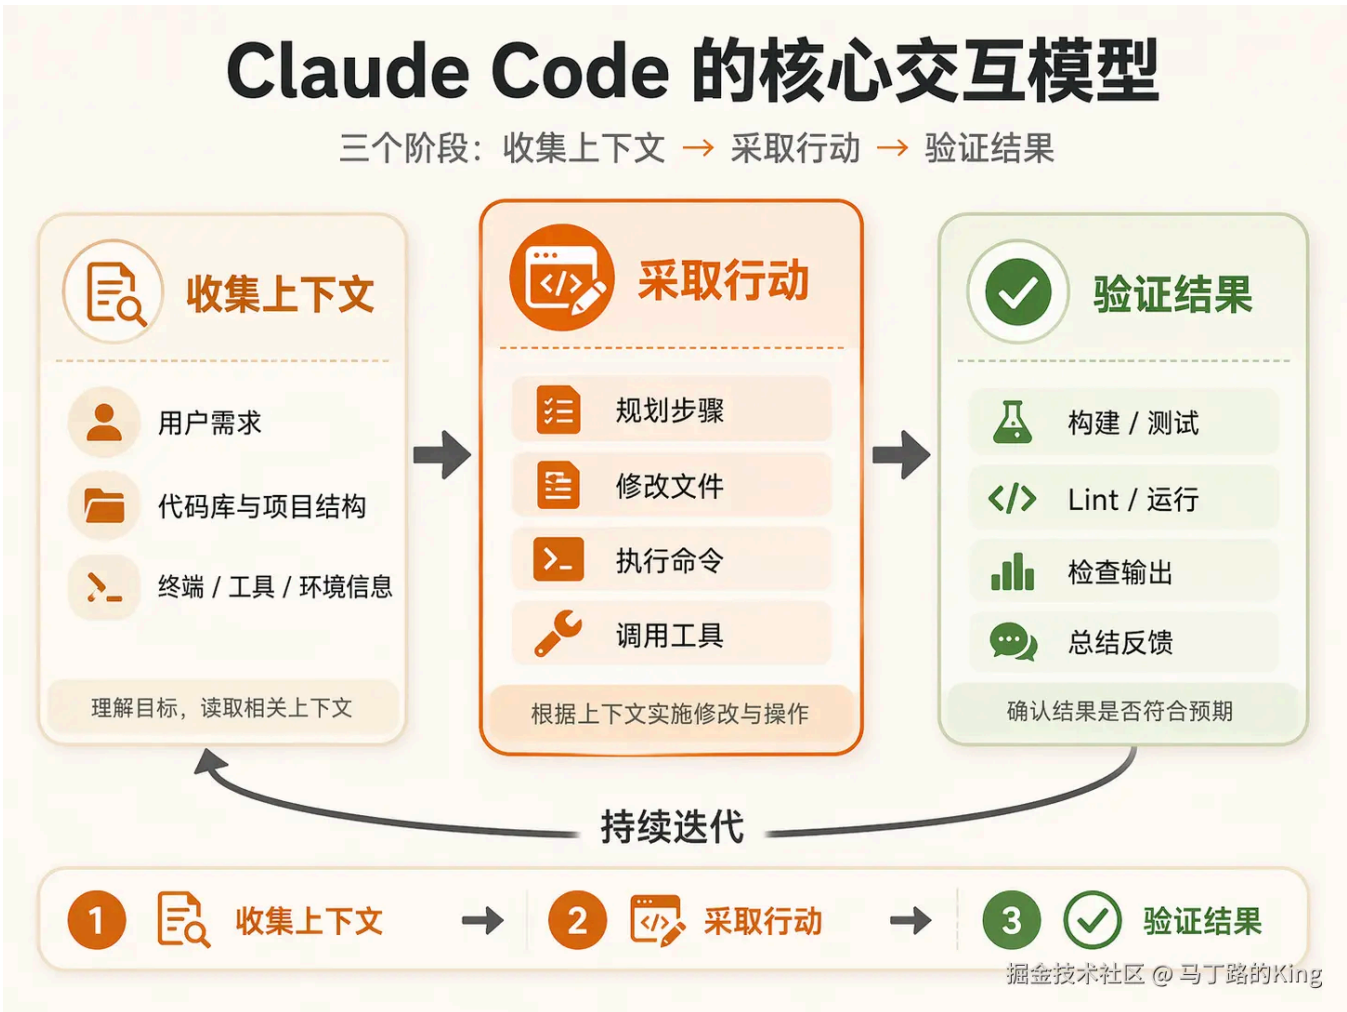

你可以在任何时刻中断来重新引导 Claude ，从而避免让它一直偏离方向。

@ 和 ! 的用法

符号	作用	示例
@	感知：将文件/资源注入上下文	解释 @src/auth.ts 的逻辑
!	行动：在提示框中直接执行 Shell	! git log --online -5 （结果注入上下文）

```
1 @ 的常见用法
2
3 解释 @src/auth.ts 的逻辑          # 引用单个文件
4 对比 @old-api.ts 和 @new-api.ts    # 引用多个文件
5 @src/components 的结构是什么?     # 引用目录
6
7 ! 的常见用法
8
9 ! git diff --stat                  # 执行命令，结果注入上下文
10 ! npm test 2>&1 | tail -20       # 运行测试，截取尾部
```

注意 @ 每次引用都消耗上下文 token，1000 行的文件约占数千 token，所以要精准引用。

Effort Level

这个参数本质上是用来控制模型的**推理深度 / 思考强度**，在**速度、成本、智能表现**之间做权衡。Claude Opus 4.7 使用的是 **adaptive reasoning**，会自动决定使用哪个等级。

等级	任务场景
low	日常简单问答、格式化、小修小补
medium	成本优先、能接受一点能力下降
high	正式干活的起步档
xhigh	默认等级，大多数 coding 和 agentic 任务的最佳设置
max	极难问题、复杂架构、疑难调试

不要一直使用 **max** 等级，它可能出现**收益递减**，而且有时会**过度思考**，所以更适合拿来测试极限任务，而不是默认全场景开启。

常用 / 命令

在会话里直接输入 `/`，就会看到当前可用命令，以下是常用的命令：

命令	说明
<code>/init</code>	初始化项目，生成 CLAUDE.md 指南文件
<code>/help</code>	查看帮助和可用命令
<code>/clear</code>	清空当前上下文，开始新对话；旧会话仍可在 <code>/resume</code> 里找回
<code>/compact [instructions]</code>	压缩当前上下文，保留要点继续干活，特别适合长会话
<code>/resume [session]</code>	恢复历史会话
<code>/config</code>	打开设置界面，调主题、模型、输出风格等
<code>/model</code>	切换模型
<code>/effort</code>	会话内改 effort level
<code>/permissions</code>	管理工具权限规则
<code>/context</code>	可视化当前上下文使用情况
<code>/memory</code>	编辑 CLAUDE.md、查看自动记忆、开关 auto-memory

熟悉这些命令可以方便我们的快捷操作。

必备 CLI 工具

工具	功能
<code>rg</code> (ripgrep)	用来搜代码内容，基本可以当成更顺手的 <code>grep -R</code>
<code>fd</code>	用来找文件和目录，可以理解成更现代、更好记的 <code>find</code>
<code>jq</code>	用来处理 JSON
<code>tmux</code>	用来远程开发
<code>gh</code> (GitHub CLI)	用来操作 PR 和 Issue

CLI 工具不仅可以大幅提效，而且也可以节省与外部服务交互中所需要的上下文。

标签： Claude

评论 1



登录 / 注册

即可发布评论!

最热 | 最新



雷欧力

写得挺实用的，特别是关于 CLAUDE.md 那部分，确实能明显提升输出质量。我自己现在 base_url 改成 ofox.ai 直连，一个 key 就能切不同模型，省了好多配置的时间，搭配这些实践技巧效率拉满了

13小时前

👍 点赞

💬 评论

...

安装环境

核心交互

@ 和 ! 的用法

Effort Level

常用/命令

必备 CLI 工具

精选内容

LLM为核，上下文为限：拆解AI Agent生态的底层逻辑

颜酱 · 46阅读 · 1点赞

火速吃瓜：Kimi K2.6设计能力超越Claude Design

量子位 · 77阅读 · 1点赞

银河通用LDA定义全域数据利用范式，跨本体世界动作大模型开启具身GPT-2时刻

量子位 · 20阅读 · 0点赞

Doris & SelectDB for AI 实战：从基础 RAG 到知识图谱增强的完整实现

SelectDB · 36阅读 · 0点赞

【LangGraph新手村系列】（1）LangGraph 入门：StateGraph 与带记忆的 ReAct 循环

Flittly · 37阅读 · 1点赞

为你推荐

Claude3使用教程--提示词工程最佳实践

FlyingPigg | 2年前 | 1.7k 1 评论

ChatGPT Claude

如何规范接口输出协议——Eggjs最佳实践系列（一）

Ka_Peter | 4年前 | 1.3k 3 评论

Egg.js

Code Review最佳实践

简栈文化 | 6年前 | 452 点赞 评论

源码

Claude 3.5 Sonnet使用Artifacts 最佳实践

ChatGPT大玩家 | 1年前 | 2.8k 1 1

ChatGPT Claude 人工智能

Amazon Bedrock 模型微调实践（一）：微调基础篇

亚马逊云开发者 | 1年前 | 282 点赞 评论 人工智能

前端最佳实践（一）——DOM操作

wendyq | 8年前 | 8.2k 248 8 浏览器 前端 Google

分布式版本控制 Git 最佳实践（一）

RiemannHypo | 3年前 | 2.4k 7 评论 Git GitHub GitLab

Code Review 最佳实践

JimHuang_ | 10年前 | 15k 324 6 Google Facebook 程序员

AI三大模型ChatGPT、Bard和Claude大比拼 - 第一回合Bard全面胜出

jsam | 2年前 | 1.4k 3 评论 人工智能 OpenAI ChatGPT

基于大模型 + 知识库的 Code Review 实践

信鑫 | 2年前 | 17k 220 21 前端 后端 LLM

Github Copilot：已免费，速回归！

极客密码 | 1年前 | 20k 90 42 OpenAI AIGC GitHub

Go 语言实践（一）

腾讯云开发者 | 7年前 | 1.7k 22 评论 Go 程序员 前端

CodeReview最佳实践总结

xcrossed | 3年前 | 589 点赞 评论 掘金·日新计划

SpringBoot入门实践(四)-RESTful API 最佳设计

程序员笑笑生 | 6年前 | 7.3k 13 1 Spring Boot

云治理最佳实践（一）

青Cheng序员石头 | 3年前 | 1.6k 8 评论 云计算

