Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Факультет прикладної математики Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з дисципліни

"Бази даних і засоби управління"

TEMA: "Проектування бази даних та ознайомлення з базовими операціями СУБД PostgreSQL"

Група: КВ-13

Виконав: Яцков М. Ю.


Оцінка:

Київ — 2023

Обрана тема: Система управління процесом вакцинації населення

1.	1	
Сутність	Атрибут	Тип атрибуту
patients — містить інформацію про людей, записаних на вакцинацію.	patient_id – унікальний ідентифікатор пацієнта.	integer(числовий)
	пате – ПІБ пацієнта.	character varying(50)(рядок)
	address – адреса пацієнта.	character varying(80)(рядок)
	phone_number – номер телефону пацієнта.	character varying(15)(рядок)
vaccines — містить інформацію про використані вакцини.	vaccine_id — унікальний ідентифікатор вакцини.	integer(числовий)
	name – назва вакцини.	character varying(50)(рядок)
	manufacturer – виробник препарату.	character varying(30)(рядок)
	type – тип вакцини.	character varying(20)(рядок)
	dosage – дозування.	real(числовий)
healthcare_workers — містить інформацію про медичних працівників, які виконують вакцинацію.	worker_id — унікальний ідентифікатор працівника.	integer(числовий)
	name – ПІБ медичного працівника.	character varying(50)(рядок)
	specialization — спеціалізація працівника.	character varying(30)(рядок)
	medical_license_number – номер медичної ліцензії.	bigint(числовий)
vaccinations — містить інформацію про проведені вакцинації.	vaccination_id — унікальний ідентифікатор вакцинації.	integer(числовий)
	patient_id — ідентифікатор пацієнта, якого вакцинували.	integer(числовий)

	vaccine_id – ідентифікатор використаної вакцини.	integer(числовий)
	given_dosage — використана доза препарату.	real(числовий)
	notes – додаткові записи про проведення.	character varying(100)(рядок)
vaccination_schedule — містить інформацію про розклад вакцинацій та пов'язаних з ними працівників.	schedule_id — унікальний ідентифікатор розкладу вакцинації.	integer(числовий)
	worker_id — ідентифікатор працівника, який виконував вакцинацію.	integer(числовий)
	vaccination_id — ідентифікатор виконаної вакцинації.	integer(числовий)
	date – дата вакцинації.	date(дата)

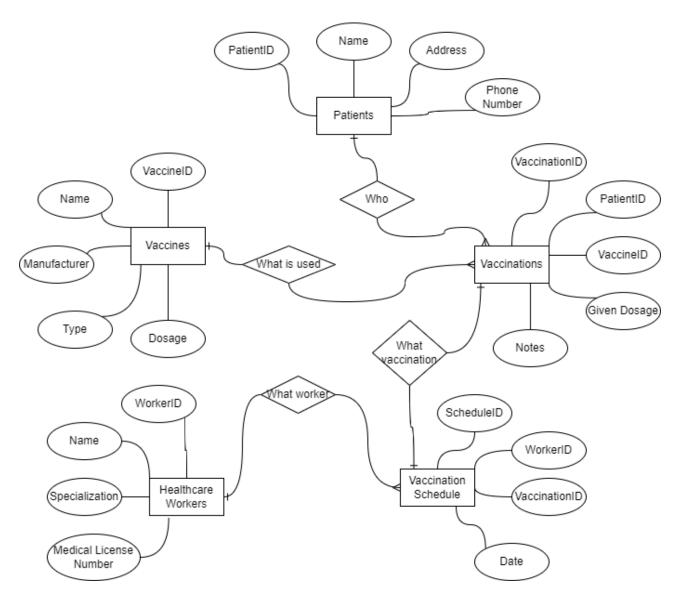


ER-діаграма, побудована за нотацією Вороняча лапка

2.

Логічна схема не може містити зв'язок N:M, а концептуальна схема містить зв'язок Вакцинація і Медичний працівник, для його представлення було введено таблицю Розклад вакцинацій.

Також наявні два 2-мірні зв'язки: Вакцинація і Пацієнт-Вакцина, Розклад вакцинацій і Вакцинація-Медичний працівник.

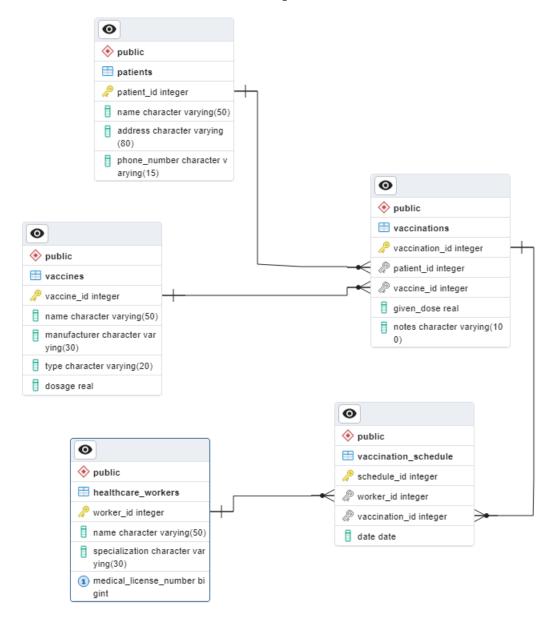


3.


Всі атрибути схеми мають такі типи даних: integer, character varying, real, bigint та date. Вони не можуть бути розкладеними на більш дрібні частини. Тому схема відповідає НФ1.


Кожна таблиця має первинний ключ, від якого залежать інші атрибути. Наприклад, від patient_id у таблиці Patients залежать дані атрибутів name, address та phone_number. Тому схема відповідає НФ2.


Кожен атрибут схеми, який не ε первинним ключем, ма ε залежати від ключа, а не від інших атрибутів. Наприклад, у схемі Vaccines атрибути name, manufacturer, type та dosage залежать лише від ключа vaccine_id. Тому схема відповіда ε Н Φ 3.


4.

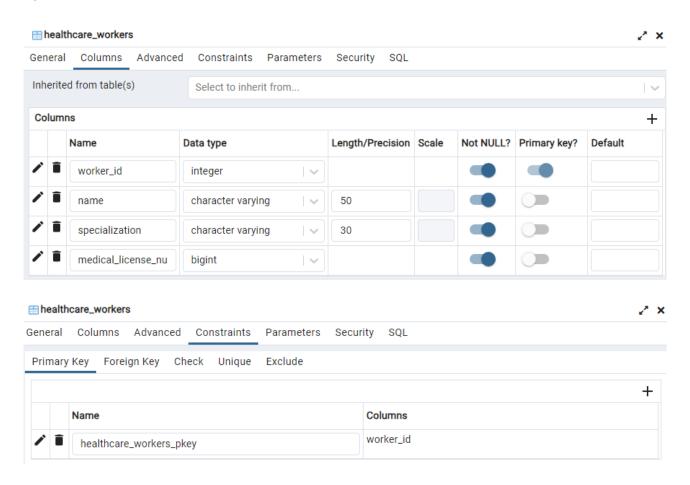

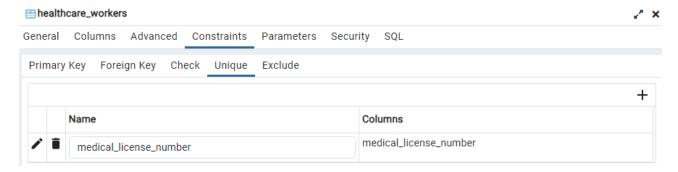

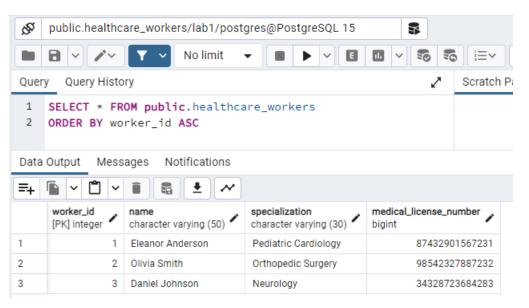

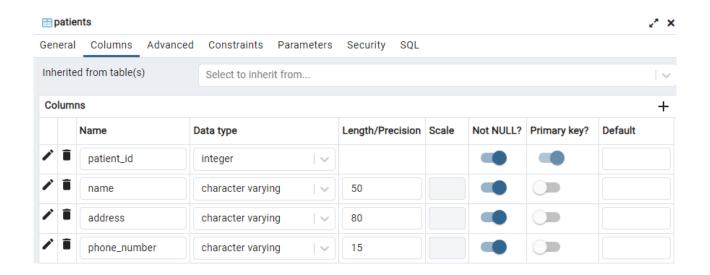

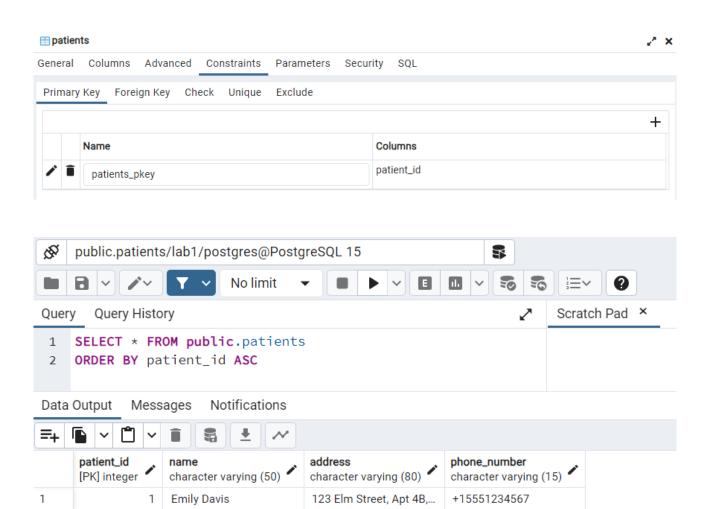


+15557890123


2


2


Alexander Wilson

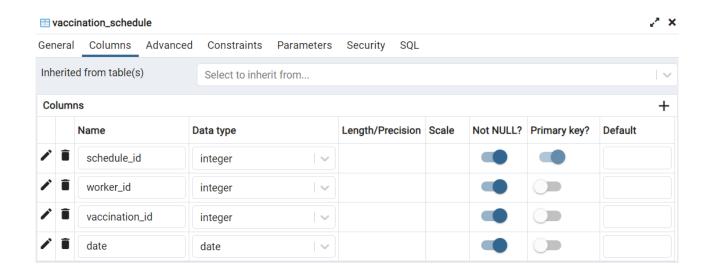



456 Oak Avenue, Suite ...

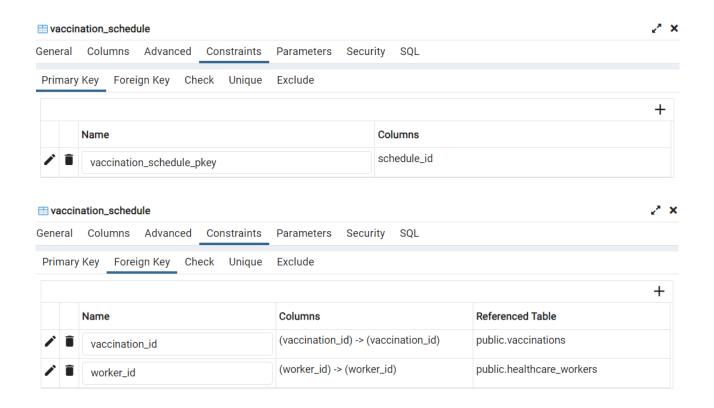


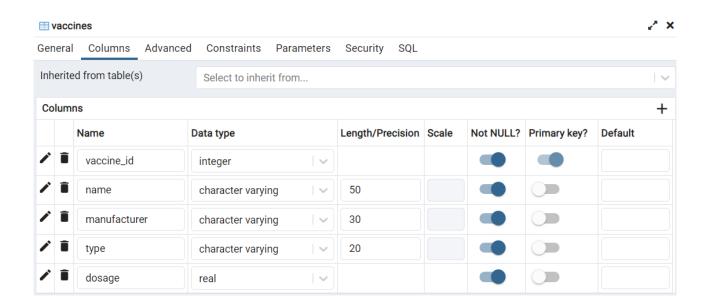

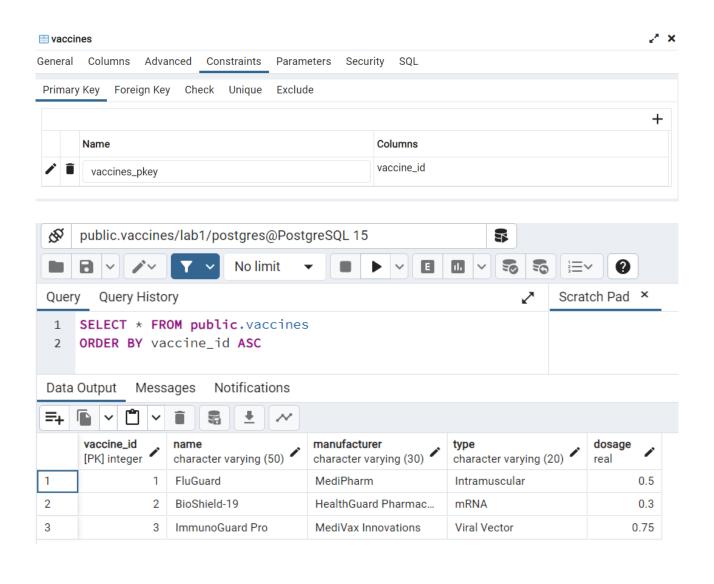


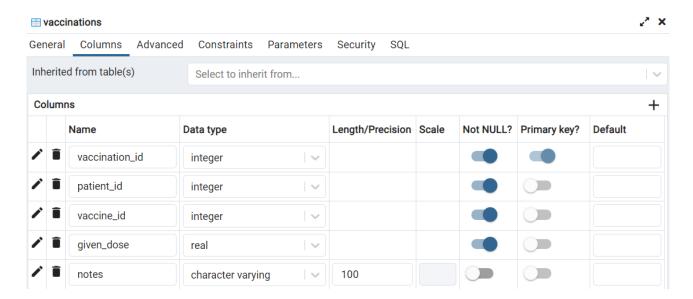


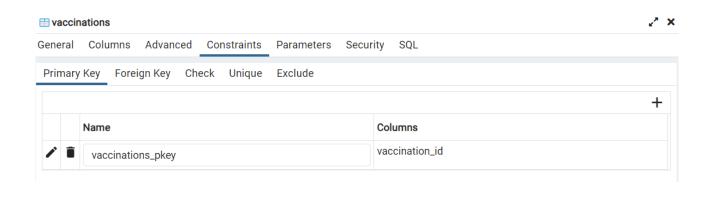


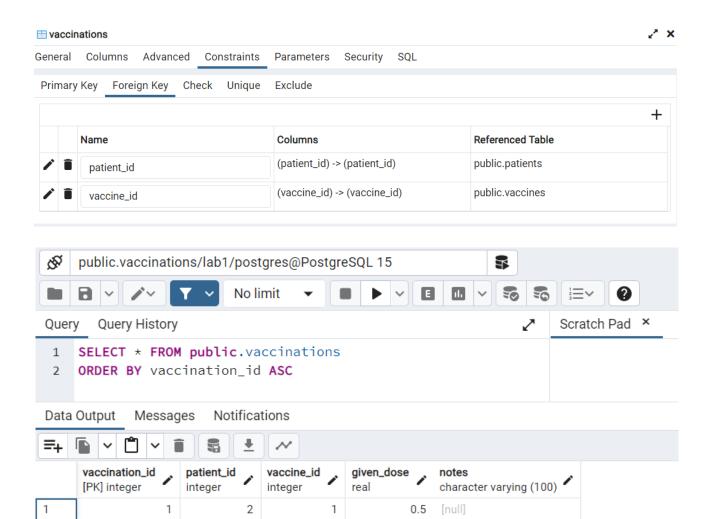

0.75

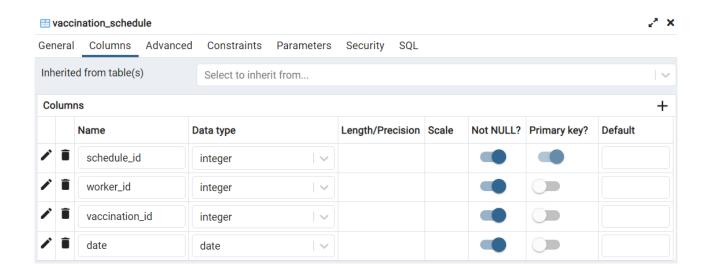

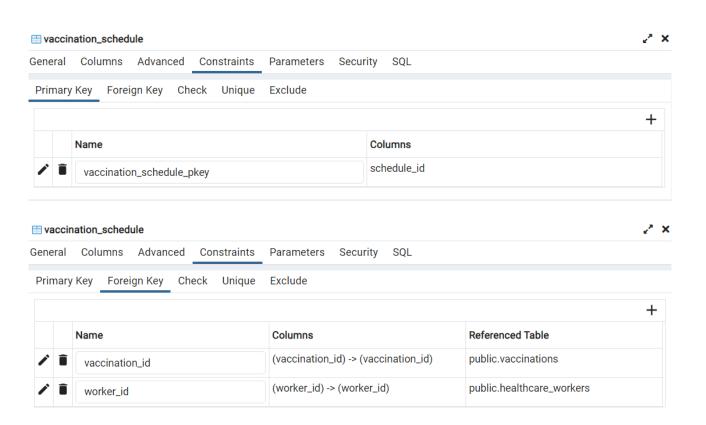

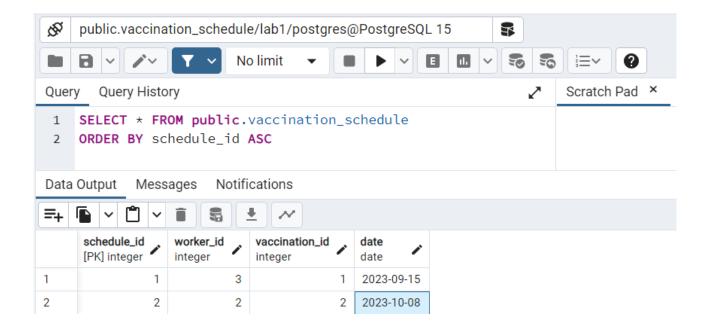

Контрольні запитання

- 1. Діаграма типу «сутність-зв'язок» використовується для візуалізації структури бази даних та має кілька основних використань. Вона допомагає моделювати дані, проектувати схеми бази даних. Також вона з її допомогою можна аналізувати взаємозв'язки між сутностями та демонструвати схеми для уточнення вимог до системи та обговорення структури.
- 2. Основними об'єктами схеми PostgreSQL є таблиці, індекси і перегляди. Таблиці визначають структуру даних, індекси використовуються для прискорення пошуку та доступу до даних, а перегляди представляють віртуальні таблиці для спрощення запитів та безпеки даних.
- 3. Прикладом зв'язку 1:1 може бути Користувачі та Профілі. Кожен користувач може мати лише один профіль, та кожен профіль може відповідати тільки одному користувачеві.

 Прикладом зв'язку 1:N може бути Гравці та команди. Кожен гравеці

Прикладом зв'язку 1:N може бути Гравці та команди. Кожен гравець може бути тільки в одній команді, а кожна команда може мати деяку визначену кількість гравців.

Прикладом зв'язку N:М може бути Лікарі та Прийоми. Кожен лікар може бути назначений на декілька прийомів, та на кожен прийом може бути назначено декілька лікарів.