

Collection 2014



LES BLOCS-PORTE



VARIANCE • PULSION • ALINÉA • NOVÉO • AUTHENTIQUE • HARMONIE

CHÈNE BROSSÉ • DÉCOR BOIS • GRAPHICA • PRÊT À PEINDRE • HÊTRE • CHÈNE • ÉPICÉA



LES MENUISERIES
FRANÇAISES

La qualité, un gage de confiance



Depuis plus de 50 ans, notre entreprise transforme les matériaux bruts tels que le bois, le PVC, l'aluminium et l'acier et conçoit des menuiseries à définition professionnelle, pour la construction neuve comme pour la rénovation.

Chaque année, nous fabriquons et livrons quelques 200 000 fenêtres, 20 000 portes, 170 000 blocs-portes et 40 000 fermetures à nos clients professionnels.

Une confiance qui ne doit rien au hasard...



La qualité à tous les niveaux

Portes, menuiseries, escaliers et blocs-portes : chaque produit que nous fabriquons est certifié ISO 9001, car nous privilégions la qualité et la sécurité. Cette exigence, omniprésente dans nos chaînes de fabrication, commence avec le choix de nos matières premières et la maîtrise de nos sources d'approvisionnement.

Chez nous, la qualité n'est pas due au hasard... ainsi : chacun de nos sites de production intègre un bureau d'études et un département qualité.

Le choix... du choix !

Dans ce catalogue, vous trouverez un grand choix de blocs-portes décliné dans une large palette de styles, allant du classique au plus contemporain : nous vous proposons de nombreux modèles pour répondre à votre besoin.

Pour s'adapter à votre projet, nous vous proposons des solutions aux dimensions personnalisées au millimètre près...

Sommaire



Des services professionnels

Être performant à tous les niveaux, c'est notre exigence chaque jour. Nous nous y engageons, de la production jusqu'à la livraison en passant par le service personnalisé du "Pro". Pour distribuer et mettre en œuvre nos produits, nous nous appuyons exclusivement sur des professionnels artisans et constructeurs formés à notre offre. La compétence, le conseil et la proximité, sont la garantie d'un service "Pro".

Environnement et développement durable

Dans le cadre d'une politique environnementale maîtrisée, le bois utilisé pour la fabrication de nos blocs-portes est issu de forêts gérées.



Le respect de l'environnement et la qualité des produits, chez nous ne sont pas que des projets, c'est une réalité.

LES SOLUTIONS DE POSE

P. 6 - 9

- Huisserie rénovation NOUVEAUTÉ 6 - 7
- Huisserie fin de chantier 8
- Huisseries traditionnelles 9

LES PORTES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ P. 10 - 11

- Acoustique et thermique 10 - 11

LES PLUS PRODUITS

P. 12 - 13

- Le coulissant 12
- Les finitions 13
- L'emballage 13

LES GAMMES

P. 14 - 25

VARIANCE

NOUVEAUTÉ P. 14 - 15

Chêne brossé

PULSION

P. 16 - 19

GRAPHICA

16 - 17

DÉCOR BOIS

18 - 19

MODERNE

P. 20 - 21

ALINÉA – Prêt à peindre

20

NOVÉO – Hêtre

21

CLASSIQUE

P. 22 - 25

AUTHENTIQUE – Chêne

22 - 23

HARMONIE – Epicéa

24 - 25

LES ACCESSOIRES

P. 26 - 27

Poignées, fiches, cache-fiches, butoirs...



GRAPHICA

Tendance et originalité sont les mots clé de la gamme PULSION GRAPHICA.


Ses lignes pures, ses designs exclusifs, ses choix de couleurs vous proposent une alternative moderne pour un intérieur dans l'air du temps.

PULSION



DÉCOR BOIS

La gamme PULSION DECOR BOIS joue avec les matières... Décor lisse ou structuré imitant le veinage et la structure du bois... Tout est possible avec cette gamme

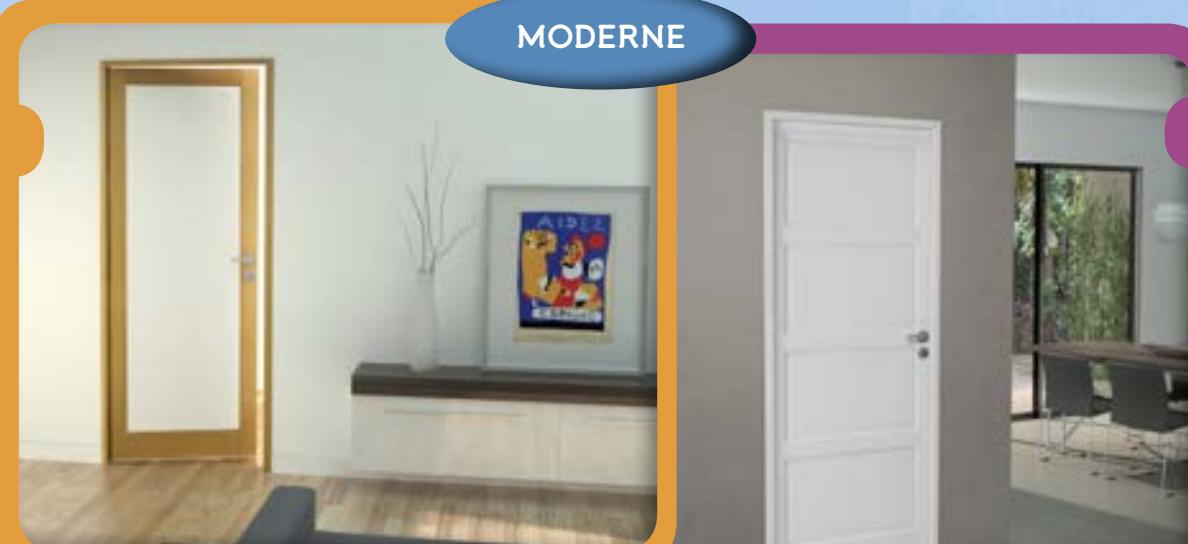

MODERNE

NOVÉO : Hêtre

Vernies ou laquées couleur, les portes en Hêtre s'intègreront dans les architectures des plus classiques aux plus contemporaines... Pour satisfaire tous les styles.

ALINÉA : prêt à peindre

Les blocs-portes de la gamme ALINÉA allient simplicité et sobriété.

Proposés de base en version prêt à peindre, ils vous laisseront la liberté dans votre choix de finition.

VARIANCE



NOUVEAUTÉ



VARIANCE s'impose comme le HAUT DE GAMME des blocs-portes intérieurs.

Des blocs-portes cossus revêtus d'un décor en Chêne brossé, des finitions actuelles, une serrure magnétique et des charnières invisibles... Autant d'atouts pour vous charmer.



Noir



Gris



Blanc



Chêne clair

HARMONIE: Epicéa

Les blocs-portes HARMONIE sauront donner une touche chaleureuse à votre intérieur. Le teint clair et naturel de l'Epicéa et l'esthétique traditionnelle de ses modèles sont les points forts de cette gamme.

CLASSIQUE



AUTHENTIQUE: Chêne

Des blocs-portes menuisés en Chêne massif ou plaqué, bruts ou vernis, alliant noblesse et robustesse, offriront du caractère et du cachet à votre pièce de vie.



NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Huisserie rénovation

Votre intérieur n'est plus tendance...

Relooker votre logement avec des
blocs-portes colorés et contemporains.



AVANT le remplacement du bloc-porte.

Les plus produits

- Une solution 100 % sur-mesure et au millimètre.
- Une perte de passage limitée.
- Une huisserie parfaitement adaptée et préparée dans nos ateliers pour se loger et se fixer sur votre ancien bâti.
- Une fixation mécanique derrière la fiche 3D pour plus de fiabilité et plus de discrétion.





Vue du bloc-porte existant

1
Dépose de l'ancien vantail2
Dépose des quincailleries existantes3
Si plinthe existante, prendre ses dimensions (hauteur et largeur) pour réalisation du grugeage4
Présentation de la nouvelle huisserie et vérification des aplombs et des niveaux5
Fixation mécanique en façade de l'huisserie rénovation6
Pose des couvre-joints7
Engondage du nouveau vantail

Vue du nouveau bloc-porte

Côté technique

- 1 Chambranle délinéé au millimètre en usine.
- 2 Contre-chambranle. Ces profils sont de base en MDF enrobé d'un décor Hêtre, Chêne ou prépeint blanc et assemblés à 90°. Une finition usine est prévue en option.
- 3 Fiches double broches réglables en 3D.
- 4 Bâti existant bois ou métal allant de 40 à 160 mm d'épaisseur.
- 5 Vantail à recouvrement.
- 6 Fixation mécanique en façade, côté fiches, par vis TopRoc ou BétoFix selon le bâti existant.
- 7 Réservation (grugeage) au pied de l'huisserie réalisée en usine si plinthe existante.

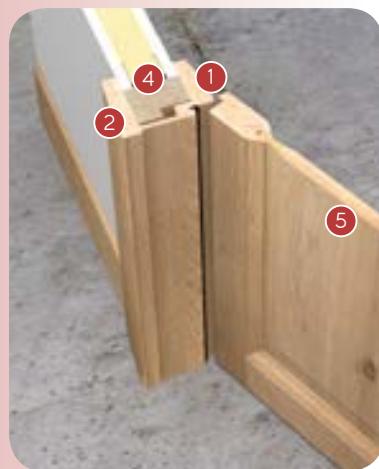

Ce picto vous permettra de repérer au fil des pages les modèles disponibles en Rénovation.

Les gammes concernées :
AUTHENTIQUE Chêne, NOVÉO Hêtre, ALINÉA prêt à peindre et PULSION Graphica.

Huisserie fin de chantier

Spécialement étudiée pour le neuf, l'huisserie fin de chantier se pose au dernier moment, après le passage de tous les corps de métier, afin de préserver la qualité de vos blocs-portes des conditions de chantier.




HUISSERIE FIN DE CHANTIER

Une solution de pose facile adaptée à la maison neuve, idéale pour vos modèles avec finition.

Côté technique

- ① Chambranle.
- ② 2 profils de contre-chambranle permettant de recouvrir des cloisons de 50 à 102 mm. Les montants et traverses du chambranle et contre-chambranle sont de base en MDF enrobé d'un décor Chêne ou pré-peint blanc et assemblés à 90°. Une finition usine est prévue en option.
- ③ Vantail à recouvrement.
- ④ Joint périphérique 3 côtés dissimulant la fixation de l'huisserie sur le pré-cadre bois (facultatif). Gâche posée en usine et fiches double broches réglables en 3D.

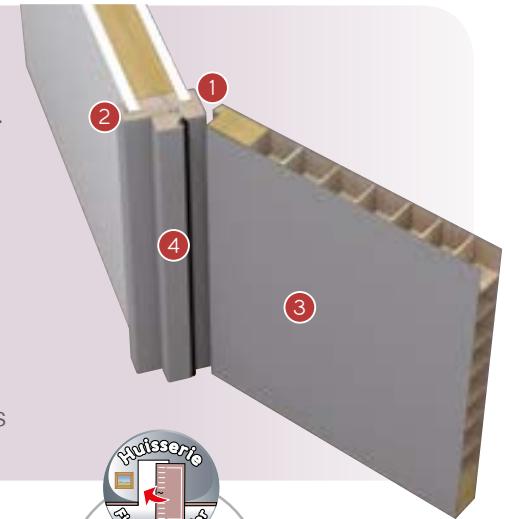

Ce picto vous permettra de repérer au fil des pages les modèles disponibles en HFDC.



DOLE


RAL 4009

Huisseries traditionnelles

pour la pose en neuf et l'aménagement

Des huisseries réfléchies pour faciliter la mise en œuvre de vos blocs-portes.

Huisserie de 90 pour cloison de 72 mm

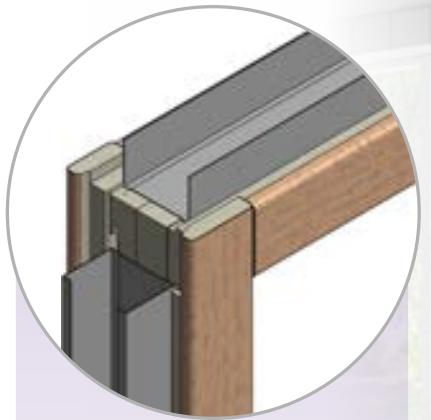


- Nos huisseries sont équipées d'une rainure à brique de 7,4 mm de profondeur pour un meilleur recouvrement de la plaque de plâtre.

Huisserie de 72 pour cloison de 72 mm



Huisserie de 72 pour cloison de 50 mm

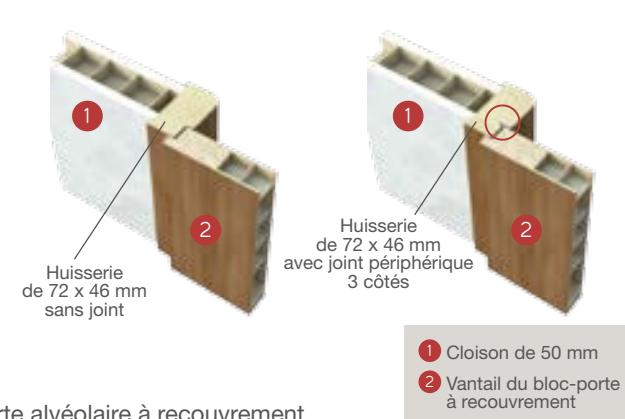

- Les huisseries de 90 mm disposent d'une rainure complémentaire sur leur périphérie permettant de positionner très rapidement le rail métallique de la cloison.

Disponible sur toutes nos gammes.

Améliorez votre confort en préservant l'harmonie de votre intérieur...

... avec nos solutions thermiques et acoustiques conformes aux réglementations en vigueur.



PALMAS TH

Finition noire



Ces pictos vous permettront de repérer au fil des pages les modèles disponibles en version acoustique ou thermique.




Les solutions thermiques

L'isolation THERMIQUE pour un bloc-porte est nécessaire... pour séparer deux pièces avec des climats différents sans nuire à votre confort.

Côté technique

- ① Huisserie en MDF hydrofuge (hors gamme ALINEA).
- ② Cadre résineux.
- ③ Traverses haute et basse doublées.
- ④ Renforts en multiplis lamellé collé doublés sur les montants.
- ⑤ Remplissage en polystyrène expansé.
- ⑥ Parement de 3 mm en MDF ou en aggloméré selon les modèles.
- ⑦ Joint frappe 3 côtés.

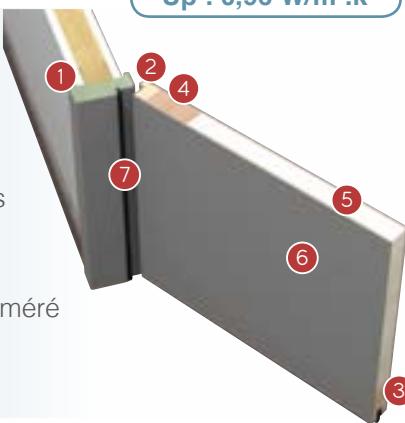

Up : 0,96 W/m².K

Disponible sur des portes à recouvrement avec huisserie traditionnelle de 72 ou 90 mm. Le bloc-porte thermique est équipé d'une plinthe automatique et d'une crémone 3 points.

Côté performances

PORTES	Gamme	Modèles	Largeur	H 72	H 90
				Ud*	Ud*
PAREMENT AGGLO	AUTHENTIQUE	ZIRCON	73	1,3	1,2
			83	1,2	1,2
	VARIANCE	PALMAS	73	1,3	1,2
			83	1,2	1,2
PAREMENT MDF	ALINEA	NICIA, ALERIA	73	1,3	1,3
			83	1,2	1,2
	PULSION GRAPHICA	ORION, SNOW, RIGI et DENA	73	1,3	1,3
			83	1,2	1,2
	PULSION DÉCOR BOIS	PYLOS, CHANIA et DAFNI	73	1,3	1,3
			83	1,2	1,2

* U_d en $W/m^2.K$ selon note de calcul du FCBA PC.CIAT/2014.023



Les solutions acoustiques

L'isolation ACOUSTIQUE pour un bloc-porte est nécessaire... pour réduire les nuisances sonores entre deux pièces.

Côté technique

- ① Huisserie en MDF hydrofuge (hors gamme ALINEA).
- ② Cadre en résineux.
- ③ Renforts en multiplis lamellé collé sur les montants.
- ④ Traverse basse doublée.
- ⑤ Remplissage en aggloméré tubulaire de 33 mm.
- ⑥ Parement de 3 mm en MDF ou en aggloméré selon les modèles.
- ⑦ Joint frappe 3 côtés.



Disponible sur des portes à recouvrement avec huisserie traditionnelle de 72 ou 90 mm. Le bloc-porte acoustique est équipé d'une plinthe automatique.

Côté performances

PORTES	Gammes	Modèles	Ra (dB)
HÊTRE	NOVEO	MONET Ac	27
TUBULAIRE PAREMENT AGGLO	AUTHENTIQUE	ZIRCON Ac	26
	VARIANCE	PALMAS Ac	
	ALINEA	ALERIA Ac - NICIA Ac	26
TUBULAIRE PAREMENT MDF	PULSION GRAPHICA	ORION Ac	
		SNOW Ac - RIGI Ac - DENA Ac	
		CINTO Ac - TOWER Ac - DOLE Ac	
	PULSION DECOR BOIS	PYLOS Ac - ARGOS Ac ALIMOS Ac - EGIOS Ac	
		CHANIA Ac - LAMIA Ac MELISSIA Ac - NEA Ac	
		DAFNI Ac - ARTEMIS Ac KALI Ac - NEAPOLI Ac	

Les performances acoustiques sont données pour des huisseries de 73 et 83 cm.

Nos systèmes coulissants

Vous manquez de place...

Optez pour nos solutions coulissantes.

Le système en applique

SLIDE est un système pour coulissant en applique pour portes de 40 mm d'épaisseur et de largeurs comprises entre 630 et 830 mm.



Le système SLIDE
est composé de :

- ① Un tube inox 2 ml.
- ② 4 rosaces murales.
- Les fixations sont à définir par le client en fonction du support.
- ③ 2 roulettes silencieuses avec revêtement spécial haute résistance à l'usure.
- ④ 2 butées de porte revêtues d'un caoutchouc amortisseur.
- ⑤ 1 butée de guidage basse.
- ⑥ Système anti-dégondage.

Système conçu pour un poids maximum des portes de 90kg.

Le système galandage



Un système coulissant à galandage pour portes de 40 mm d'épaisseur et largeurs comprises entre 630 et 830 mm.

- ① Habillage d'encadrement sans clou pour une esthétique optimale.
- ② Plaque de plâtre habillant le caisson métallique (non fourni). Caisson métallique recevant la porte.
- ③ Structure en acier galvanisé (anticorrosion).

Système conçu pour s'adapter à des cloisons de 100 mm minimum.

Un emballage individuel soigné



UN EMBALLAGE ADAPTÉ À CHAQUE TYPE DE FINITION.

Composé d'une housse rétractable microporeuse avec tasseaux de protection.

Cet emballage est renforcé avec des cornières carton sur les montants et une feuille de carton sur la face exposée du vantail des modèles finis.



L'étiquette COV

Le classement obligatoire des produits de la construction en fonction de leur émission de Composés Organiques Volatiles (COV) dans l'air intérieur des logements est maintenant communiqué au travers d'une étiquette présente sur le produit.




Les finitions*

Une porte qui se mariera avec votre intérieur grâce à notre large choix de teintes et de couleurs.

Gammes NOVÉO, PULSION GRAPHICA et ALINÉA (hors modèles NICIA et ALERIA)



Gammes NOVÉO, PULSION Décor bois, HARMONIE et AUTHENTIQUE

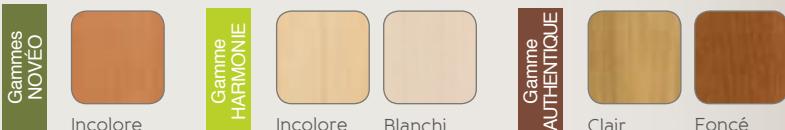

Gamme PULSION Décor bois



UN PROCESS DE FINITION USINE MAÎTRISÉ

- 1 - Egrenage.
- 2 - Application d'une laque (PU) ou d'un vernis résine (hydrosoluble) en deux couches ou plus selon la couleur.
- 3 - Séchage en cabine chauffée ou en direct sous lampes UV.

*Couleurs non contractuelles

NOUVEAUTÉ

VARIANCE, des portes cossues et élégantes



Dormant

- Huisserie 90 mm enrobée d'un placage Chêne coordonné à la finition choisie.
- Joint de frappe périphérique noir.

Ouvrant

- Vantail à âme tubulaire plaquée Chêne brossé à fil horizontal.
- Les chants sont plaqués Chêne.
- Vantail à rive droite de 40 mm d'épaisseur.
- Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir d'inserts PVC finition inox brossé (hors modèles ANKARA et LARGOS).
- Le modèle ANKARA est livré avec un vitrage de 4 mm dépoli avec décor.
- Charnières invisibles.
- Serrure magnétique.

Options

- Plinthe automatique.
- Condamnation magnétique.
- Pack couvre-joint.
- Système coulissant (page 12).

Esprit loft



Des portes à **rive droite** équipées de **charnières invisibles** pour plus de sobriété.



DELHI
Finition noire



Vue intérieure



LAGOS
Finition noire



SEOUL
Finition noire



ANKARA
Vitrage ANKARA
de 4 mm dépoli
Finition grise



Détail du
vitrage ANKARA



Une serrure magnétique pour plus de confort.



PALMAS
Finition grise



Vue intérieure

Conçu pour s'harmoniser avec les 4 finitions VARIANCE, le modèle **PALMAS** existe en version acoustique ou thermique.



Modèle à recouvrement avec fiches en acier nickel mat. Serrure magnétique non disponible.

LES FINITIONS



Noir



Gris



Blanc



Chêne clair

LES DIMENSIONS

	1 VANTAIL			2 VANTAILX		
Largeur cm	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X	X**		
Hauteur PS Coulissant : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm						

* Uniquement modèle LAGOS ** Hors modèle ANKARA



Tendance et originalité

SNOW

Ral 0956070
Option coulissant
en applique

Dormant

- Huisserie 72 ou 90 mm en MDF hydrofuge enrobée d'un papier blanc laqué selon 12 finitions.
- Joint de frappe périphérique de base blanc ou selon la couleur choisie blanc, beige ou noir.

Ouvrant

- Vantail âme alvéolaire à recouvrement d'une épaisseur de 40 mm recouvert d'une laque blanche (proche Ral 9016).
- Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir de rainures de 6 mm de largeur et 1 mm de profondeur, d'inserts PVC finition inox brossé et de hublots.

Options

- Hublot (modèle ORION).
- Plinthe automatique.
- Huisserie fin de chantier (page 8).
- Huisserie rénovation (pages 6 et 7).
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Système coulissant (pages 12 et 13).
- Blocs-portes acoustiques ou thermiques (pages 10 et 11).

La signature graphique



SNOW
Ral 7016



DENA
Ral 0956070



RIGI
Ral 7039



Vue intérieure



Quand la lumière s'invite



ORION avec hublot
Ral 9016 en option
Vitrage dépoli 4mm



PRADO
Ral 0707010
Vitrage dépoli 4 mm



ROSS
Ral 9005
Vitrage dépoli 4 mm



Quand l'inox fait son entrée



Zoom insert
PVC
finition inox
brossé
(page 19)



DOLE
Ral 4009



CINTO
Ral 4007



Vue intérieure



LES DIMENSIONS

	1 VANTAIL			2 VANTAU		
	63	73	83	93	146	166
largeur cm						
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Coulissant : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm	X*	X	X			

* Uniquement modèle ORION (hors version prête à peindre).

Gamme également disponible en prête à peindre hors modèle ORION
(pré-finition provisoire nécessitant obligatoirement une reprise de finition par le client). **Nous consulter.**

LES FINITIONS*

JOINT DE FRAPPE BEIGE



RAL 1019

JOINT DE FRAPPE BLANC



RAL 9010



RAL 9016



RAL 7035

JOINT DE FRAPPE NOIR



RAL 3002



RAL 4007



RAL 4009



RAL 0956070



RAL 7016



RAL 7039



RAL 9005

*Couleurs non contractuelles

Jouez avec les matières



Dormant

- Huisserie de 72 ou 90 mm en MDF hydrofuge enrobée d'un décor coordonné au vantail.
- Joint de frappe périphérique beige, blanc, ou noir selon le modèle.

Ouvrant

- Vantail à âme alvéolaire de 39 mm d'épaisseur à recouvrement avec parements recouverts d'un décor bois lisse (Chêne blanchi ou Chêne royal) ou structuré (Blanc, Noir ou Chêne cendré).
- **Modèles Décor Bois structuré**
Décor aspect bois réalisé avec un fil horizontal. Possibilité d'inserts PVC finition inox incrustés sur les deux faces pour parfaire la personnalisation de la porte.
- **Modèles Décor Bois lisse**
Décor aspect bois réalisé grâce à une bande fine à fil vertical côté poignée et d'une large bande à fil horizontal côté fiches (modèle COURFOU) ou à un décor fil vertical (modèle PEROU).

Options

- Plinthe automatique.
- Huisserie fin de chantier (page 8).
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (page 12).
- Blocs-portes acoustiques ou thermiques (pages 10 et 11).

Les structurés



Décor aspect bois mélaminé reprenant la structure et le veinage du bois.



PYLOS

ARGOS



Noir



ALIMOS



LAMIA



Chêne
cendré



MELISSIA

NEA



KALI



ARTEMI



NEAPOLI



Blanc



Les lisses



Décor mélaminé avec un état de surface lisse reprenant l'aspect du bois.



Chêne
blanchi



Chêne royal

LES INSERTS



Finition inox brossé de 530, 809 et 2040 mm selon les modèles (bouts arrondis pour les inserts de 530 et 809 mm).

LES DIMENSIONS

	1 VANTAIL				2 VANTAUX	
Largeur cm	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm		X	X	X*		
Hauteur PS Coulissant : 204 cm		X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm						

* Uniquement modèle COURFOU, DAFNI et PYLOS

COURFOU

Vue intérieure

PEROU

À chacun son style



OLIVA

RAL 9016



OLIVA

VALENTIA

ALERIA

NICIA



LES FINITIONS*

Hors modèles ALERIA et NICIA.

* Couleurs non contractuelles

JOINT DE FRAPPE NOIR



RAL 3002

JOINT DE FRAPPE BLANC



RAL 9010

RAL 9016

JOINT DE FRAPPE BEIGE



RAL 7035

RAL 1019

RAL 0707010

RAL 7039

RAL 9005

Dormant

- Huisserie de 72 ou 90 mm en MDF enrobée d'un papier pré-peint blanc.
- Joint de frappe périphérique blanc de base ou selon la couleur choisie blanc, beige ou noir (modèles OLIVA et VALENTIA).

Ouvrant

- Vantail de 39 mm d'épaisseur à recouvrement.
- Modèles OLIVA et VALENTIA à vitrer :**
Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés en bois 2^e choix revêtus de semelles en MDF pré-peintes) réalisé par tourillons.
- Modèles ALERIA et NICIA :**
Ame alvéolaire (remplissage nids d'abeille) revêtue d'une pré-peinture blanche.
Décor réalisé sur les deux faces du vantail à partir de rainures de 8 mm de largeur et 1,6 mm de profondeur.
- Pré-finition nécessitant une reprise de finition.

Options

- Plinthe automatique.
- Plinthe automatique et crémone 3 points*.
- Huisserie fin de chantier (page 8).
- Huisserie rénovation** (pages 6 et 7).
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Système coulissant (page 12).
- Blocs-portes acoustiques ou thermiques (pages 10 et 11).

* Hors modèles NICIA et ALERIA, ** Hors modèles OLIVA et VALENTIA.

LES DIMENSIONS

Largeur cm	1 VANTAIL			2 VANTAIL		
	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X	X**	X***	
Hauteur PS Coulissant : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm	X*	X	X			

* Uniquement modèle OLIVA, ** Uniquement modèle NICIA, *** Uniquement modèle VALENTIA.

Naturellement stylé



Gamme
plaquée Hêtre
1^{er} prix.

Disponible uniquement en
huissière MDF de 72 mm,
largeur de 73 et 83 cm, en
1 vantail sans joint et sans
possibilité d'option
ou de finition.

LES FINITIONS*

JOINT DE FRAPPE BEIGE



JOINT DE FRAPPE BLANC



JOINT DE FRAPPE NOIR



*Couleurs non contractuelles

Dormant

- Huissière de 72 ou 90 mm en MDF hydrofuge enrobée d'un placage Hêtre 1^{er} choix.
- Joint de frappe périphérique de base beige ou selon la finition choisie blanc, beige ou noir.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés plaqués Hêtre 1^{er} choix) réalisé par tourillons.
- Vantail de 39,5 mm d'épaisseur à recouvrement composé de panneaux agglomérés plaqués Hêtre 1^{er} choix de 17 mm d'épaisseur (hors modèles vitrés).
- Les modèles MATISSE et DALI sont livrés avec un vitrage de 4 mm trempé dépoli.

Options

- Plinthe automatique.
- Plinthe automatique et crémone 3 points.
- Huissière fin de chantier (page 8).
- Huissière rénovation (pages 6 et 7).
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Système coulissant (page 12).
- Bloc-porte acoustique (pages 10 et 11).

LES DIMENSIONS

	1 VANTAIL			2 VANTAUX		
	63	73	83	93	146	166
Largeur cm						
Hauteur BP : 204 cm		X	X	X**	X	X
Hauteur PS Coulissant : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm	X*	X	X	X**		

* Uniquement modèle MATISSE, ** Hors modèle DALI.

Traditionnel par nature



CUIVRE

Finition vernis clair

100 % Chêne lamellé collé



CUIVRE brute



RUBIS brute



Dormant

- Huisserie 72 en Chêne lamellé collé replaquée 1^{er} prix.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des montants et des traverses (lamellés collés replaqués Chêne 1^{er} prix) par tourillons.
- Vantail de 39,5 mm d'épaisseur à recouvrement composé de panneaux lamellés collés de 18 mm.
- Le modèle RUBIS est livré à vitrer.

LES DIMENSIONS

Largeur cm	1 VANTAIL			2 VANTAUXT		
	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X		X	X
Hauteur PS Coulissant : 204 cm						
Hauteur PS Rénovation : 204 cm						

* Uniquement modèle CUIVRE

Placage Chêne 1^{er} choix



JADE brute



PYRITE brute



Dormant

- Huisserie de 72 mm ou 90 mm en MDF hydrofuge enrobée d'un placage Chêne 1^{er} choix.
- Joint de frappe périphérique beige.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des montants et des traverses (lamellés collés plaqués Chêne 1^{er} choix) par tourillons.
- Vantail de 39,5 mm d'épaisseur à recouvrement en aggloméré plaqué Chêne 1^{er} choix composé de panneaux de 18 mm à double plates-bandes.
- Le modèle PYRITE est livré à vitrer.

Options

- Plinthe automatique*.
- Plinthe automatique et crémone 3 points*.
- Ebrasement massif pour les modèles CUIVRE et RUBIS.
- Huisserie fin de chantier (page 8).
- Huisserie rénovation pour les modèles CUIVRE et RUBIS (pages 6 et 7).
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.

* Hors modèles CUIVRE et RUBIS

LES DIMENSIONS

	1 VANTAIL			2 VANTAUXT		
Largeur cm	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X	X*	X	X
Hauteur PS Coulissant : 204 cm		X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm	X*	X	X	X*		

* Uniquement modèle JADE

LES FINITIONS



Vernis foncé

Vernis clair

AUTHENTIQUE en version thermique ou acoustique



ZIRCON brute



Vue intérieure

Conçu pour accompagner la gamme AUTHENTIQUE (1^{er} choix), le modèle ZIRCON existe en version acoustique ou thermique.

Modèle à recouvrement plaqué Chêne à fil vertical.

CLASSIQUE

CLASSIQUE
HARMONIE
Epicéa

Naturelle et chaleureuse



DORINE

Finition vernis incolore

Les pleines



OXALIS
Finition vernis incolore



CIRCÉE
Finition vernis incolore



DORINE
Finition vernis incolore

Les vitrées



TRINIE
Finition vernis incolore



LOBÉLIE
Finition vernis incolore

LES DIMENSIONS

Largeur cm	1 VANTAIL			2 VANTAUX		
	63	73	83	93	146	166
Hauteur BP : 204 cm	X*	X	X	X**	X	X
Hauteur PS Coulissant : 204 cm	X*	X	X			
Hauteur PS Rénovation : 204 cm	X*	X	X	X**		

* Hors modèles vitrés. ** Uniquement modèle CIRCEE.

LES FINITIONS



Vernis incolore



Blanchie



CHARME



Gamme lamellée collée
Épicéa 1^{er} prix.

Disponible uniquement
en huisserie de 72 mm
et largeur de 83 cm,
en 1 vantail et sans possibilité
d'option ou de finition.

Disponible en 73 cm de largeur
uniquement par palette de 10
et sens non panachable.

Dormant

- Huisserie de 72 ou 90 mm en
Épicéa lamellé collé 1^{er} choix.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un
assemblage des battants et des
traverses (lamellés collés) réalisés
par tourillons.
- Vantail de 39,5 mm d'épaisseur à
recouvrement en Épicéa 1^{er} choix
composé de panneaux lamellés collés
à double plates-bandes de 18 mm
d'épaisseur (hors modèles vitrés).
- Les modèles TRINIE et LOBELIE sont
livrés à vitrer.

Options

- Plinthe automatique et joint
péphérique beige posés sur l'huisserie.
- Plinthe automatique et crémone
3 points.
- Ebrasement massif.
- Huisserie fin de chantier (page 8).
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Porte seule à rive droite pour la
rénovation.
- Système coulissant (page 12).



Les poignées

LES CONTEMPORAINES



ROSACES
CARRÉES



AMSTERDAM
Fixation rapide



STOCKHOLM
Fixation rapide



CAPRI
Fixation rapide



Poignée à plaque
Disponible uniquement
avec option crémone 3
points.

Cette plaque s'accorde avec les
bâcheuses des poignées AMSTERDAM,
STOCKHOLM et CAPRI.

ROSACES RONDES



DECO ASPECT
CHROME MAT



DECO
NICKEL MAT



CLASSIQUE
LAITON POLI

LES TRADITIONS



TRADITION
Fer patiné



TRADITION
Laiton poli



TRADITION
Laiton vieilli

Toute l'offre Poignées est en version à condamnation.

L'option "sans trou de clé" est réservée aux modèles à rosace uniquement.

Les fiches

Selon les modèles de blocs-portes 3 fiches sont disponibles.



Fiche à broches
en acier Nickel mat



Fiche à broches
en acier bichromaté



Fiche turlupet
Finition bronze



Charnières invisibles
Uniquement sur
VARIANCE

Les cache-fiches*

Les contemporaines



Chromé
satiné



Laiton
poli



Fer
patiné



Laiton
poli



Laiton
vieilli

Les turlupets

* Photos non contractuelles.

Les butoirs



Nickel mat



Laiton poli

LA FIXATION RAPIDE

NOUVEAUTÉ

POSEZ VOTRE POIGNÉE EN TOUTE SIMPLICITÉ GRÂCE À NOTRE SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE.



Le système à fixation rapide consiste à assembler les rosaces avec piliers traversant et les poignées du bloc-porte sans la moindre vis.



Placer les rosaces de bâcheuses en
insérant les piliers traversants dans les
perçages prévus d'usine.



Insérer les bâcheuses et assembler.



Placer les rosaces à entrée de clé
– tout simplement.



DÉMONTAGE



Les rosaces plates (autocollantes ou avec piliers) peuvent être démontées sans problème grâce à l'outil d'aide au démontage.

Une gamme complète de blocs-portes

