
COMPILANDO CONOCIMIENTO

Introducción a lo que tienes que saber sobre Programación Competitiva usando C++

CLUB DE ALGORITMIA ESCOM

Rosas Hernandez Oscar Andrés

Enero 2018

Índice general

I	Introducción a la Programación Competitiva	8
1.	¿Qué es la Programación Competitiva?	9
1.1.	Introducción	10
1.1.1.	Ejemplos	10
1.2.	Propiedades de un problema	11
II	Un tour de C++ y lo que deberías saber de el	12
2.	¿Porqué usar C++ ?	13
2.1.	Grandes ventajas de C++	14
2.2.	C++ vs otros lenguajes	17
2.2.1.	vs C	17
2.2.2.	vs Java	17
2.2.3.	vs Python	17
2.3.	Una pincelada de C++ moderno	18
3.	Bases del Lenguaje Moderno	20
3.1.	Variables	21
3.1.1.	Declaraciones e Inicialización	21
3.2.	Tipos de datos numéricos	24
3.2.1.	Integers / Integrals: Enteros	24
3.2.2.	Floating Points: Puntos Flotantes	27
3.2.3.	Complex: Números Complejos	27

3.3. Los otros tipos de datos fundamentales	28
3.3.1. void	28
3.3.2. bool	28
3.4. Operadores	29
3.4.1. Operadores Aritméticos	29
3.4.2. División entera	29
3.4.3. Lo que hay que saber del módulo: %	30
3.4.4. Operadores Relacionales	31
3.4.5. Operadores Lógicos	31
3.4.6. Operadores Lógicos bit a bit	32
3.5. Sentencias de Control	34
3.5.1. Branching: Condicionales	34
3.6. Ciclos	37
3.6.1. While	37
3.6.2. For	38
3.6.3. Range for: for (auto x : v)	38
3.7. References and value types	40
3.7.1. Value types: Variables de valor	40
3.7.2. References: Referencias	40
3.8. Funciones	45
3.8.1. Lambdas	46
3.8.2. Recursion	48
3.8.3. Templates	48
3.9. La entrada / salida en C++	49
3.9.1. Hacerla lo más rápido posible	49
4. Cosas Avanzadas de C++	51
4.1. Sobre inicializar	52
4.2. Si quieres un programa rápido: Verdaderos arrays	53
4.3. Lifetime: La mejor característica de C++ : }	54
4.4. const	55

4.5. lvalues vs rvalues categories	57
4.6. References types: Tipos de referencias	58
4.6.1. lvalue references	58
4.6.2. const lvalue references	58
4.6.3. rvalue references	59
4.6.4. Universal References / Fowarding References	60
4.6.5. auto vs auto& vs const auto& vs auto&&	61
4.6.6. for (auto& x : v) vs for (auto&& x : v)	63
4.7. Pointers: Apuntadores	64
4.8. Tipos de datos definidos por nosotros	65
4.8.1. Enums	65
4.8.2. class & structs	65
4.9. Semantics	66
4.9.1. Value Semantics	66
4.9.2. Move Semantics	66
 III Estructuras de Datos y los Containers en C++	 68
 5. Introducción	 69
5.1. Los contendedores en si	70
 6. Arrays	 71
6.1. std::vector	72
6.1.1. Inicialización	72
6.1.2. Como es que logra autodimensionarse	72
6.1.3. Cosas que puedes hacer	72
6.1.4. Tips	72
6.2. std::array	73
6.2.1. Tips	73
6.3. std::string	73
6.4. std::bitset	73

7. Stacks LIFO: Pilas	74
8. Queue FIFO: Colas	75
9. Linked Lists: Listas Enlazadas	76
10.Binary Trees: Arboles Binarios	77
10.1. BTS: Arboles de Búsqueda	77
10.2. AVL - RedBlackTree: Arboles Autobalanceables	77
10.3. Trie	77
10.4. std::map	78
10.4.1. Inicialización	78
10.4.2. Tips	78
10.5. std::set	79
11.Heaps	80
12.Hash Tables	81
13.No lo hagas tu todo desde cero: std::algorithms	82
IV Ideas de las Ciencias de la Computación	83
14.La Complejidad	84
14.1. Cotas y Notaciones	84
14.1.1. Big O Notation: Notación de O grande	84
15.Optimización	85
15.1. Límites de Tiempo de Ejecución	85
15.2. Límites de Memoria	85
16.Problemas NP	86

V	Algoritmos Generales	87
17.Search: Búsquedas		88
17.1. Linear Search: Búsqueda Lineal		88
17.2. Binary Search: Búsqueda Binaria		88
17.3. Ternary Search: Búsqueda Ternaria		88
17.4. Upper Bound		88
17.5. Lower Bound		88
18.Sorting: Ordenamiento por Comparaciones		89
18.1. Bubble Sort		89
18.2. Selection Sort		89
18.3. Merge Sort		89
18.4. Quick Sort		89
19.Sorting: Ordenamiento NO por Comparaciones		90
19.1. Bucket Sort		90
20.Cosas útiles		91
VI	Programación es solo matemáticas aplicadas	92
21.Binary: Explotando el Binario		93
21.1. Bits		94
21.1.1. Introducción		94
21.1.2. Manejo de Bits: Utilidades que podemos hacer con ellos		94
21.2. Conversiones entre Sistemas		94
21.3. Binary Exponentiation: Exponenciación Binaria		94
21.4. Binary Multiplication: Multiplicación Binaria		94
22.Roots: Encontrar Raíces de ecuaciones		95
22.1. Newton - Raphson		95

23. Teoría de Números	96
23.1. Divisibilidad	96
23.1.1. Euclides	96
23.2. Modulos	96
23.3. Fibonacci	96
23.4. Números de Catalán	96
23.5. Primos y Factores	96
23.5.1. Eratosthenes Sieve: Criba de Eratóstenes	96
23.5.2. Prime Factorization: Factorización	96
23.5.3. Divisores	96
23.5.4. Euler Totient: La Phi de Euler	96
24. Probabilidad	97
24.1. Inclusión Exclusión	97
25. Geometría	98
 VII Técnicas de Solución	 99
26. Ad-Hoc	100
27. Recursividad y BackTracking	101
28. Divide and Conquer: Divide y Vencerás	102
29. Greedy	103
30. Programación Dinámica	104
 VIII Grafos y Flujos	 105
31. Grafos y Gráficas	106
31.1. Representaciones	106

31.2. BFS: Breadth-first Search	106
31.3. DFS: Depth-first Search	106
31.4. Dijkstra: Camino más cercano	106

Parte I

Introducción a la Programación Competitiva

Capítulo 1

¿Qué es la Programación Competitiva?



Figura 1.1: Imágen por Sharaft Siddiqui Reheb

1.1. Introducción

“ Given well-known CS (computer science) problems,
solve them as quickly as possible! ”

“ Dados problemas famosos de ciencias de la computación,
¡resuélvelos tan rápido como puedas! ”

- Competitive Programming 3 [1]

La programación competitiva es la actividad de resolver *problemas bastante conocidos de ciencias de la computación* mediante la creación de *programas* que obtengan la respuesta dentro de un cierto *límite*.

- **¿Problemas conocidos de ciencias de la computación?**

Los problemas que vamos a resolver están bien definidos, es decir son problemas en los que para cualquier entrada tu tendrías que ser capaz de calcular la salida a mano.

Además estarás informado de todas las restricciones del problema y todas las suposiciones que puedes tomar para facilitarte la vida.

- **Tendrás que programar.**

Si (pero no como en tú día a día, no harás una aplicación web o con una interfaz super bonita), sino que haras programas que toman datos por la entrada estándar y nos regresan una respuesta por la salida estándar, es decir, un programa de terminal. Esto porque lo más importante aquí es el algoritmo.

- **Tendrás que cumplir límites.**

Tu programa tendrá que resolver el problema con unas restricciones en tiempo y memoria, por ejemplo, tu programa tendrá que dar la solución en menos de 300ms y ocupando menos de 300MB de memoria.

1.1.1. Ejemplos

- On ta el pinche fácil pa irme? - OmegaUp
- Factores comunes - OmegaUp
- Two Sum II: Input array is sorted - Leetcode

1.2. Propiedades de un problema

- **Son calificados por una máquina.**

Generalmente usamos online judges (jueces en línea) para poder saber si hemos resuelto un problema, es decir, al final del día nuestro problema lo califica un programa.

Así que no hay puntos medios o tu programa funciona siempre y como debe o el juez te dirá que está mal.

- **Tienen historia.**

Muchas veces (casi siempre) los problemas están metidos dentro de una historia, está ayuda a que el problema sea mucho más interesante y que te cueste más entender de que trata, que es lo que en fondo te piden resolver.

Además, personalmente, ayuda mucho a la hora de aprender, pues es mucho más fácil que recuerdes una técnica por un problema en especial (por ejemplo, que recuerdes el problema de la mochila) que te guste mucho en vez de que recuerdes temas matemáticos o de computación puros y duros.

- **Te dan ejemplos.**

Incluso aunque el problema te dice que es exactamente lo que te está pidiendo que resuelvas es mucho más fácil para los humanos entenderlos si nos dan ejemplos.

Esto también ayuda a que no malinterpretemos el problema y empecemos a resolver algo que no era lo que teníamos que hacer.

- **El corazón del problema está relacionado siempre con matemáticas, lógica o ciencias de la computación.**

Parte II

Un tour de C++ y lo que deberías saber
de el

Capítulo 2

¿Porqué usar C++ ?

“Me niego a creer que solo hay una solución correcta para todos y para todo problema”.

Bjarne Stroustrup,
creador de C++



2.1. Grandes ventajas de C++

Hay muchas razones por las cuales C++ es uno de los lenguajes más usados en la modernidad en la programación competitiva (si no es que el más).

Puedes escuchar un video muy bonito para mi sobre porque elegir este lenguaje:

Bjarne Stroustrup: Why I Created C++

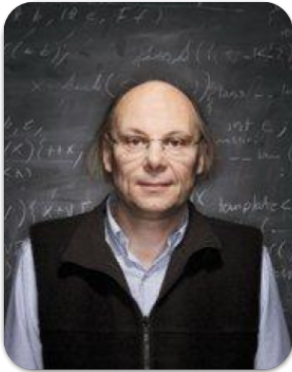


Figura 2.1: Este es el creador del lenguaje (reto: decir su nombre en voz alta) Bjarne Stroustrup

Las principales razones por C++ sin un orden en particular son:

- **Te da abstracciones sin costo extra.**

O como lo diría su creador te da el poder de usar abstracciones de alto nivel pero sin que las mismas hagan tu programa mas innecesariamente mas lento, o como lo dice la comunidad en inglés:

“ C++ has the zero-overhead principle: **what you don't use, you don't pay for** , that is, with every new feature added to the language, you get at least as good performance as if that feature will not be included.

Also there are the principle: **What you do use cost either only as much as what you'd implement yourself, or it cost less** , meaning that a new feature can either mantain or improve the performance. ”

Personalmente creo que esa es mayor ventaja que tiene sobre todos los demás y que resume perfectamente todo el objetivo de C++ .

Lo que nos dice esto es que podremos representar grafos, matrices, operaciones, clases en general, algoritmos, etc... en nuestros programas con gran facilidad, cosa que no podemos hacer fácilmente por ejemplo en lenguajes como C o la familia de los ensambladores.

Y podrías decir, pero en Java o en Python podemos representar de una manera igual de fácil así que ... ¿porqué usar C++ ?

Pues porque en todos los demás lenguajes estas pagando un costo (a veces muy grande de varios cientos o miles de veces) por poder representar ideas o conceptos abstractos en un programa, en C++ esta prácticamente garantizado que usar una clase por ejemplo o que usar un arreglo que se auto dimensiona (vector) no será más costoso que si lo hubieras hecho tu desde ensamblador.

- **Tienes a la biblioteca estandar, la gran `std::*` a tu lado**

Esta es otra gran ventaja, ya que siguiendo con la mentalidad de abstracciones sin costo extra tenemos gracias a la gran libreria estándar un montón de cosas que no tenemos que hacer desde cero, desde arreglos que cambian de tamaño, arreglos asociativos, pilas, colas, algoritmos de ordenamiento, de búsqueda, algoritmos para filtrar información, para hacer particiones o permutaciones, etc...

Así podemos dejar los algoritmos básicos al lenguaje y enfocarnos en las cosas que son de verdad interesantes.

- **Es “statically typed and compiled”, el compilador es tu amigo**

Otra ventaja más, podemos siempre confiar en el compilador, en que si nuestro programa compila muy probablemente está haciendo lo que debe hacer (cosa que no podemos esperar con python por ejemplo), el compilador es tu amigo, te dira en donde te equivocaste, en donde puede que hayas querido decir otra cosa y muchas veces te dará consejos, además, tras bambalinas está transformando tu código en algo que la computadora puede de verdad entender y además usará toda la información que le diste para muchas veces incluso mejorar tu código en vez de solo “traducirlo” y optimizarlo de maneras que me sorprenden personalmente.

- **Es prácticamente un “super set” de C**

Es decir, que (casi) cualquier código válido de C es válido en C++ , esto es de gran ayuda pues C es uno de los lenguajes más conocidos por lo que puede que la sintaxis de C++ sea más fácil que entender la sintaxis de Haskell, de Kotlin o Prolog, por ejemplo.

Otra ventaja es que al estar basados en C conserva muchas de las ventajas de C como su portabilidad, su velocidad de ejecución y la capacidad de tener un gran control de todos los recursos del sistema (memoria y tiempo de vida de un objeto, cough cough Java y su recolector de basura)

- **Tienes un gran control de todos los recursos del sistema**

Esto es también es muy importante, pues nos dice que en C++ podemos controlar con gran lujo de detalle los recursos del sistema, como por ejemplo la memoria.

C++ nos da el control de decidir por ejemplo a que lugar va cada variable (heap o al stack), lo cual es esencial para hacer un programa de alto rendimiento (y creeme que lo necesitaras).

Es determinista.

Es decir la limpieza de los objetos una vez que ya se acabaron de usar es solicitada cuanto tu quieres, y no *cuando el recolector de basura decide hacerlo*.

Tenemos el control de decidir si queremos pasar las cosas por referencia o por valor, si deseamos mover un objeto o si una referencia no podrá ser modificada.

- Tienes *value types* por defecto (pero también tiene referencias si las necesitas).

Esta quiza sea algo rara de explicar si es que no conoces muchos sobre lenguajes de computación, y si no la entiendes no te preocupes.

Lo que nos dice es que las variables en C++ son variables de valor por defecto, es decir cuando decimos `auto x = 10` nuestra variable `x` de verdad es el fragmento de memoria que tiene ese 10.

En otras palabras que nuestras variable de verdad almacenan la información que queremos **y no una referencia que apunta a donde esta nuestra información**.

Claro que aún puedes expresar la idea de las referencias, pero por defecto hablamos de variables que almacenan valores.

2.2. C++ vs otros lenguajes

2.2.1. vs C

El gran problema con C es que es un lenguaje muy pequeño en el sentido en que todo lo tienes que hacer tu, si quieres hacer un problema que involucre cosas medio complejas todas las estructuras las tienes que codear al momento, y en un deporte de tiempo, cada segundo cuenta, así que en resumen, lo que “mata” a C es la falta de algo parecido a la std de C++ .

Aunque para problemas sencillos C también puede ser una opción, (pero ya que C++ es casi casi un superset de C podrías entonces igual de fácil hacerlo en C++).

2.2.2. vs Java

Con toda honestidad hay un porcentaje de la comunidad de programación competitiva que usan Java, así que si que es una opción viable, sobretodo por su gran librería estándar y también porque en C++ no hay algo parecido a `BigInteger` y `BigDecimal` y suelen ser muchos los problemas que lo requieran, así que si bien C++ podría ser tu lenguaje por defecto es importante que también conozcas lo básico de Java (O Kotlin si quieres ser feliz).

2.2.3. vs Python

Python es un gran lenguaje pero tiene todas las de perder en programación competitiva pues a ser interpretado y débilmente tipado, sus programas acaban siendo muy lentos incluso usando el algoritmo correcto, eso si, hay varias aplicaciones útiles de Python, como que todos los enteros tienen infinita precisión por defecto (aka `BigInteger` como en Java).

Así que tampoco es una mala idea aprenderlo por si se necesita un día, pero definitivamente no es la mejor idea para ser tu lenguaje por defecto en programación competitiva.

2.3. Una pincelada de C++ moderno

Incluso en términos solo de sintaxis te perdonaría si pensaras que C++ es un lenguaje terminado, algo que se hizo en los 90's y que seguimos escribiendo igual al día de hoy.

Y no es así, C++ 11 / 14 / 17 / 20 son cosas muy diferentes, igual de flexibles y de rápidas que el clásico C++ 98 pero mucho mas seguro y limpio de escribir.

Mira un ejemplo.

```
//Old C++
circle* p = new circle(42);
vector<shape*> v = load_shapes();

for (vector<shape*>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); ++i) {
    if (*i && **i == *p)
        cout << **i << "is a match" << '\n';
}

// ...later, possible elsewhere

for (vector<shape*>::iterator i = v.begin(); i != v.end(); ++i) {
    delete *i;
}

delete p;
```

Mientras que ahora podrías hacer algo como:

```
//New badass C++
auto p = make_shared<circle> (42);
vector<shape*> v = load_shapes();

for (auto& s : v) {
    if (s && *s == *p)
        cout << *s << "is a match" << '\n';
}
```

Veamos otro ejemplo, imagina que alguien te da una secuencia de puntos (flotantes por ejemplo) y te pide calcular su media.

Veamos como sería hacerlo en Python así de volada:

```
def mean(seq):  
    n = 0.0  
    for x in seq:  
        n += x  
    return n / len(seq)
```

Y en C++ mira como sería:

```
auto mean(const Sequence& seq) {  
    auto n {0.0};  
    for (auto x : seq)  
        n += x;  
    return n / seq.size();  
}
```

Que bonito, ¿no? [2]

Capítulo 3

Bases del Lenguaje Moderno

Recuerda que esta sección del texto NO es una introducción a la programación para alguien que nunca ha programado nada en su vida, sino solo para alguien que no sabe C++ .

Si tu aún no sabes nada sobre como programar entonces recomiendo que busques un documento, tutorial, libro, etc... diseñado para empezar a programar, porque en este texto voy a dar varias cosas por sentado que deberían ser muy obvias para alguien que ya haya aprendido a programar, en cualquier lenguaje.



Unas recomendaciones serían:

- Curso de programación básico de Platzi
- Every Programming Language in 15 Minutes - Brian Will

No te preocupes, te espero <3 .

Además si ya sabes C++ o no te interesa aprender toda la sintaxis e ir directo a cosas algo más relacionadas con la programación competitiva entonces puedes saltar hasta el siguiente capítulo dando click aquí.

3.1. Variables

En C++ (como en casi cualquier otro lenguaje) la idea obvia con la que podemos empezar es las variables, después de todo la programación siempre se trata sobre información (data) y podemos ver a una variable como una unidad de información.

En C++ una variable es un fragmento de memoria que almacena algun valor, podemos tener variables que almacenen lo que nosotros entenderemos, como números enteros o que almacenen cadenas o que almacenen una secuencia de racionales, etc...

Como sabes en programación, tu eres el que elige el nombre de las variables y aunque puede ser lo que quieras, como `x`, `y`, `someNumber`, `patata` intenta elegir nombres que expresen lo que esta variable guardará como por ejemplo `numberOfDays`, `sizeOfSquare`, `words`.

Bueno, C++ es un lenguaje de tipado estatico (static typing), es decir que todo momento el compilador, para poder transformar tu programa a algo que una computadora pueda entender, tiene que saber que tipo de dato almacena esa variable.

3.1.1. Declaraciones e Inicialización

El primer paso para poder usar una variable será el de declararla, es decir aquí entre nos es decirle al compilador que le de a un fragmento de memoria un nombre y que usaremos ese nombre (o identificador) para referirnos a ella después.

La sintaxis es sencilla:

```
datatype variableName;  
  
//Examples  
int numberOfDays;  
float pi;  
bool isClosed;
```

Ahora, algo importante en C++ es que declarar una variable no la inicializa, es decir, que al decir `int numberOfDays` nunca le estoy dando un valor a esa variable, por lo que ahora mismo la información que este guardada ahi es un misterio, es como si comprarás una bodega; solo por decir que es tuya no quiere decir que ahora este vacía.

Por eso es tan poco común ver en la programación competitiva (y en la programación en general) declaraciones SIN inicializaciones, pues generan una gran cantidad de bugs que son difíciles de encontrar pues muchas veces por simple suerte la variable si se inicializa a un valor que tenga sentido, pero al ser este proceso aleatorio no es una gran idea depender de eso.

Además es una buena costumbre, no declarar variables hasta que tenga un valor coherente para las mismas.

Muy unido a esto decimos que estamos inicializando una variable cuando le damos un valor por primera vez a este fragmento de la memoria.

Puedes declarar variables en C++ de dos maneras:

Se directo con el tipo de dato

Algo como:

```
int someNumber = 20;           //Good: declaration + initialization
string someText = "Hi baby";   //Good: declaration + initialization
double myLoveForYou;           //Bad: just declaration
```

Es decir, la sintaxis es:

- Primero el tipo de dato, después un espacio.
- Después el nombre que le quieres dar a la variable.
- Si quieres un valor inicial.

auto: Se sutil

Si es que es obvio que tipo de dato debería ser entonces puedes usar `auto` que lo que nos dice es, compilador, yo se que eres un inteligente, anda, tu solito sabes de que tipo de dato es esta variable para que te lo repito yo.

Y se hace bastante similar:

```
auto someNumber = 20;           //someNumber is int
auto someText = "Hi baby";      //someText is const char* (this is sad)
auto myLoveForYou;              //This will not compile :v
```

Nota que para que puedas usar `auto` el compilador tiene que saber que tipo de dato va a guardar esa variable así que si no inicializas la variable el compilador se va a enojar contigo.

De igual manera creo que te habras dado cuenta que podemos inicializar de dos maneras generalmente la primera es muy obvia y en casi todos los lenguajes existe, se llama **una asignación**, es decir, darle un valor a esa variable y se usa casi siempre en todos los Lenguaje el símbolo `=` o a veces incluso `<-` .

Total, lo que pasa en C++ es que además de esa forma de inicializar variables tenemos una forma que si tiene un nombre especial.

Uniform (brace) Initialization: Inicialización uniforme

Y lo que nos da esto es una misma sintaxis, quizá esto sea un tema algo complejo para unos y no te preocupes si no entiendes esto por completo por ahora.

Total, lo que pasa es que en C++ moderno existe la sintaxis `type wea {something}` donde lo que hacemos es poner entre estas cosas `{ }` el valor con el que queremos inicializar nuestra variable y dependiendo de que sea nuestra variable puedes simplemente asignarla o llamar al constructor con estos parámetros.

Total, es solo una forma más bonita de hacer las cosas.

```
auto someNumber {20};
string someText {"Hi baby"};
// this call a someClass constructor
someClass object {"some parameter", someNumber};
vector<int> numbers {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

Además ayuda en varias cosas:

- Supón que quieres inicializar por defecto un vector, entonces puedes hacer como:

```
vector<int> days ();
```

Expecto que esto es la declaración de una función llamada `days` que no recibe nada y regresa un vector.

En la antigüedad podríamos hacer algo como:

```
vector<int> days = vector<int>();
```

Pero ahora algo mucho más sencillo gracias a uniform initialization:

```
vector<int> days {};
```


3.2. Tipos de datos numéricos

3.2.1. Integers / Integrals: Enteros

C++ (y C) maneja varios tamaños estándares de enteros, el más clásico es `int`, pero no es el único, los demás solo cambian en tamaño (y por lo tanto los números que podemos almacenar) y estos son, de menor a mayor: `char`, `short`, `int`, `long` y `long long`.

Así que con esto conocido, veamos las características más detalladamente de cada tipo: Pero si quieres un resumen, C++ garantiza que:

```
1 == sizeof(char) <= sizeof(short) <= sizeof(int) <= sizeof(long) <=
    sizeof(long long);
```

`char`

A ver, técnicamente este tipo de dato como su nombre lo dice esta diseñado para almacenar un carácter, lo que pasa es que en computación (no nos compliquemos la vida con UTF ahora) un carácter como `'a'` ó `'p'` se representa internamente usando el código ASCII (deberías buscar más de esto cuando tengas tiempo).

Total, que en resumen este tipo de dato nació para almacenar un carácter de ASCII, por lo tanto es un tipo de datos numérico que va de 0 a 255.

No te preocupes si no entiendes las primeras líneas, pero si lo haces, muy bien por ti.

```
auto character {'a'};           // character is a char!
char number {23};              // number is a char!

// Things that are true
('a' == 97) and ('z' == 122);   // ASCII is just numbers
('A' == 65) and ('Z' == 90);    // ASCII is just numbers
('A' + 1 == 'B') and ('Z' - 1 == 'Y'); // You can do arithmetic

auto size {"char is 1 byte"};
char minValue {-128};
char maxValue {127};
```

int

Es el tipo de dato numérico estándar en C++ , así que si declaras un número con `auto` entonces lo más probable es que sea `int` .

Ahora, pasa algo raro con este tipo de dato, que dependiendo de la máquina en la que compiles entonces puede tener 2 o 4 bytes de tamaño (usa el que sea más eficiente para el sistema), aun así, casi nunca compilaras en algún sistema que te diga que un `int` es de 2 bytes, así que para este texto usaremos que `int` es de 4 bytes.

```
auto number {23}; // number is an int!

auto size {"int is 4 bytes"};
int minValue {-2,147,483,648};
int maxValue {2,147,483,647};
```

long long

Este no es un tipo de dato, per se, sino que es un modificador que le puedes aplicar a `int` y con esto lo que logras es crear un tipo de dato que tiene al menos 8 bytes.

Por eso es que ignore a `long int` / `long` pues solo nos garantiza que tendra al menos 4 bytes por lo que es mas o menos inútil, lo mas seguro es declarar algo como `long long` si te interesa que tenga el máximo tamaño posible.

```
int normalVariable {}; // It takes 4 bytes
long long int normalVariable {}; // It takes 8 bytes
auto number {1,000,000,000,000,000,000} // number is long long

auto size {"long long int is 8 bytes"};
long long minValue {-9,223,372,036,854,775,808};
long long maxValue {9,223,372,036,854,775,807};
```

unsigned

Lo que hace este modificador (exacto, esto tampoco es un tipo de dato) es eliminar el signo de los tipos numéricos, es decir el entero más bajo que vas a poder guardar va a ser el 0, pero con ello vas a lograr duplicar el máximo entero que puedes almacenar y no aumentas para nada el espacio necesario :o

```
char maxValueChar {127};
unsigned char maxValueIntUnsigned {255};

int maxValueInt {2,147,483,647};
unsigned int maxValueIntUnsigned {4,294,967,295};

long long maxValueLL {9,223,372,036,854,775,807};
unsigned long long maxValueLLUnsigned {18,446,744,073,709,551,615};
```

short

Hace lo inverso que `long`, en vez que duplicar el tamaño lo parte a la mitad, y ya, solo eso :v

```
auto size {"short is 2 bytes"};
short int minValue {-32,768};
short int maxValue {32,767};
```

std::size_t

Este es especial y muchas veces lo usaré como estándar de tipo numérico y es que usamos muchas veces los enteros como índice de un contenedor.

Bien pues `size_t` es un tipo de dato especial que nos da C++ que nos asegura que será tan grande como necesitemos para usarlo como índice de cualquier contenedor.

Nota que como lo usamos para índice, este tipo de dato no tiene signo y generalmente tiene el mismo tamaño de que un `long long`.

Además si te gusta los detalles visita esto: [aquí](#).

Por ejemplo, `std::vector`, `std::string`, `std::array` y más lo usan como índice.

```
std::vector<int> someIntegers {1, 2, 3, 4, 20, 5};
std::size_t numberOfElements {someIntegers.size()};
```

Fixed width (int32_t, uint64_t, ...)

Si prefieres estar seguro del tamaño de tus enteros entonces puedes usar `#include <cstdint>` que no incluye otros tipos de datos diferentes sino solo nos da alias (typedef / using), es decir otros nombres para los tipos de datos que ya conoces:

```
#include <cstdint>

int8_t likeChar {};
int16_t likeShort {};
int32_t likeInt {};
int64_t likeLong {};

// And the unsigned versions:
uint8_t likeChar {};
uint16_t likeShort {};
uint32_t likeInt {};
uint64_t likeLong {};
```

3.2.2. Floating Points: Puntos Flotantes

A primera vista, los números de punto flotante parecen simples. Son solo enteros con puntos decimales, ¿verdad? ¿Por qué no los usamos todo el tiempo, ya que pueden almacenar una mayor variedad de números?

La respuesta es sencilla, no son precisos.




Figura 3.1: Representación del `float` en C++

Y ya, solo por eso, intenta poner en Python o en C++ si quieres esto `(0.1 + 0.2) == 0.3` y verás que es falso, la razón es que los números de punto flotante tienen una cantidad limitada de dígitos de precisión.

Así que esta bien usarlos y todo, pero porfavor, hazlo con cuidado.

Además así como `long long` era el doble que `int`, así `double` tiene el doble de precisión (de ahí el nombre :v) que el clásico tipo de dato de punto flotante en C++, `float`.

```
float almostPI {3.1};
double almostAlmostPI {3.14156};
```

3.2.3. Complex: Números Complejos

Esta sección igual será corta, lo único que quiero decirte por si un día lo ocupas es que C++ tiene una clase que nos permite representar a los complejos.

Nunca lo he ocupado de manera personal y no creo que sea el momento, en un texto introductorio de C++, pero si un día lo necesitas, recuerda que C++ ya lo tiene integrado.

3.3. Los otros tipos de datos fundamentales

3.3.1. void

Este es bastante sencillo, (si no cuentas `*void`), y simplemente indica un tipo de dato vacío, es usado para mostrar que una función no regresa nada.

Decimos que `void` tiene un conjunto vacío de elementos, es decir no puedes hacer variables (o instanciar) cosas de tipo `void` por lo que muchas veces se le llama un tipo de dato incompleto.

```
void someVariable; // Illegal
```

3.3.2. bool

Solo puede tener dos posibles valores, verdadero o falso, se llama así por el álgebra booleana, que justamente solo contaba con dos valores.

```
bool isSunny {true};  
bool iAmHappy {false};
```

Cambiar el valor de un bool

Como un `bool` solo puede tener un valor muchas veces queremos andar volteando los valores de un valor booleano, es decir, primero eres `true`, luego `false`, luego `true`, luego `false`, luego `true`, etc...

Para hacerlo lo que hacemos sera negar el antiguo valor que tenian y guardar ese nuevo valor, esto se hara con algo como:

```
bool isEven {true};  
int n {};  
while (true) {  
    cout << n << " " << isEven << '\n';  
    isEven = not isEven; // The important line  
}
```

3.4. Operadores

3.4.1. Operadores Aritméticos

Sección corta, si sabes programar los has usado:

- `+` : Suma
- `-` : Resta
- `*` : Multiplicación

Además en C++ tenemos algunas ayudas para escribir menos:

- `a++` es lo mismo que `a = a + 1` , ademas decimos que es una expresión regresa a `a` antes de hacer la suma.

```
int a {1};  
int b {a++};    // b is 1
```

- `a--` es lo mismo que `a = a - 1` y con las mismas reglas que `a++`
- `++a` es lo mismo que `a = a + 1` , ademas decimos que es una expresión regresa a `a` después de hacer la suma.

```
int a {1};  
int b {++a};    // b is 2
```

- `a += b` es lo mismo que `a = a + b`
- `a -= b` es lo mismo que `a = a - b`
- `a *= b` es lo mismo que `a = a * b`
- ...

Ahora los interesantes son los siguientes:

3.4.2. División entera

Una cosa que a mucha gente le cuesta es la división y no porque sea una operación difícil sino porque en C++ dependiendo de los valores a los que se la apliquemos se comportara de manera o de otra, si es que ambos valores son punto flotante entonces hara lo que esperas por ejemplo `1.0 / 2.0 = 0.5` , pero `1 / 2 != 0.5` porque si aplicas la división a dos enteros entonces hara la división entera, es decir va a redondeo al entero proximo mas pequeño.

Hay que tener cuidado con eso.

3.4.3. Lo que hay que saber del módulo: %

El módulo es pocas palabras es el residuo de la división.

Es decir $a \% b$ regresa el residuo de la división $\frac{a}{b}$ si la has visto entonces verás que es la misma que en todos los lenguajes sino entonces mas vale que practiques con unos ejemplos, es todo cuestión de practica.

La respuesta para los puristas

Si eres matemático y quieres la definición formal podríamos pensar en:

$$a \% b = a - \text{floor}(a/b) * b$$

Otra forma de verlos es que nos regresa un número k tal que $k \equiv a \pmod{b}$

Ejemplos

- $7 \% 5 = 2$
- $5 \% 7 = 5$
- $3 \% 7 = 3$
- $2 \% 7 = 2$
- $1 \% 7 = 1$

La forma mas común para lo que lo usamos es para saber si un número es par o impar, donde si n es par entonces $n \% 2 == 0$ y si es impar entonces $n \% 2 == 1$.

En general, si quieres saber si un número n es multiplo de otro k entonces hay que checar que $n \% k == 0$.

3.4.4. Operadores Relacionales

Estos sirven para comparar los elementos, también son prácticamente iguales a como son en todos los lenguajes:

- Igualdad Lógica:

Se escribe así y solo el valor de verdad de ambos valores es igual.

```
bool IAmHappy = IHaveLove == true
```

- Desigualdad Lógica:

Se escribe así y solo el valor de verdad de ambos valores es diferente.

```
bool IAmHappy = IHaveLove != true  
bool IAmHappy = IHaveLove not_eq true
```

- Mayor y menor:

```
int debt{20}, money{50};  
bool IAmHappy = debt < money;  
bool IAmHappy = money > debt;
```

- Mayor / menor o igual:

```
int debt{20}, money{50};  
bool IAmHappy = debt <= money;  
bool IAmHappy = money >= debt;
```

3.4.5. Operadores Lógicos

En C++ tenemos varios operadores lógicos que tomaran como argumentos dos `bool` o cosas que se puedan convertir a `bool` y con ellas nos darán otro valor booleano.

- AND Lógico:

Se escribe así y solo será verdad si es que ambos parámetros son `true`.

```
bool IAmHappy = IHaveAJob && IHaveAFreeTime  
bool IAmHappy = IHaveAJob and IHaveAFreeTime
```

- OR Lógico:

Se escribe así y solo será verdad si es que al menos uno de los parámetros son `true`.

```
bool IAmOk = IHaveAJob || IHaveAFreeTime  
bool IAmOk = IHaveAJob or IHaveAFreeTime
```


- NOT Lógico:

Se escribe así y solo invierte el valor de verdad de lo que le enviemos.

```
bool IAmHappy = !IAmSad
bool IAmHappy = not IAmSad
```

3.4.6. Operadores Lógicos bit a bit

En C++ tenemos varios operadores lógicos bit a bit que tomaran como argumentos dos números y nos regresan otro numero.

Ahora, los demás operadores son tan obvios que practicamente no tengo nada que decir, pero para estos si que tengo mucho que decir, y antes de que diga mas hay que recordar el binario, y como funciona, asi que si algo te suena raro recuerda checar si estas entendiendo bien el binario, ahora si, veamoslos con cuidado:

- AND Lógico bit a bit:

Se escribe así, y lo que hace es aplicar AND bit a bit de nuestros números, es decir un bit es 1 si y solo si es que ambos son 1.

```
number1 {0b11100011}; // C++14
number2 {0b01010101}; // C++14

numberAND = number1 & number2;
numberAND = number1 bitand number2;
```

Donde tendremos que `numberAND = 0b01000001` . Mira porque:

```
0011    -> number1
010101  -> number2
-----
0001
```

- OR Lógico bit a bit:

Explicado el AND logico, este es basicamente el mismo, pero que ahora siguiendo el OR, es decir, solo si alguno de los dos es uno entonces el valor de ese bit será uno.

```
number1 {0b11100011}; // C++14
number2 {0b01010101}; // C++14

numberOR = number1 | number2;
numberOR = number1 bitor number2;
```

Donde tendremos que `numberOR = 0b11110111` . Mira porque:

```

0011    -> number1
010101  -> number2
-----
0111

```

- XOR Lógico bit a bit:

Lo mismo pero siguiendo ahora el XOR bit a bit:

```

number1 {0b11100011};    // C++14
number2 {0b01010101};    // C++14

numberXOR = number1 ^ number2;
numberXOR = number1 xor number2;

```

Donde tendremos que `numberXOR = 0b10110110` . Mira porque:

```

0011    -> number1
010101  -> number2
-----
0110

```

- Negación Lógica bit a bit:

Lo que hace es negar cada bit:

```

number {0b11100011};    // C++14
numberNeg = ~number;
numberNeg = compl number;

```

Donde tendremos que `numberNeg = 0b00011100` . Mira porque:

```

0011    -> number
-----
1100

```

- Shifts bit a bit:

Toma dos números y lo que hace es desplazar el primer número la cantidad que dice el segundo número de veces y llena lo que va moviendo con 0's, veamos las dos versiones que tenemos:

- Left shift

```

number {0b00000110};
number1 = number << 1;    // 0b00001100
number2 = number << 3;    // 0b00110000

```

- right shift

```

number {0b00000110};
number1 = number >> 1;    // 0b00000011
number2 = number >> 2;    // 0b00000001
number3 = number >> 3;    // 0b00000000

```

3.5. Sentencias de Control

3.5.1. Branching: Condicionales

Sin una declaración de un condicional como la instrucción `if`, los programas se ejecutarían siempre de la misma manera.

Los condicionales permiten que se cambie el flujo del programa y con ello códigos más interesantes.

```
//Simpler form
if (condition) {
    ...
}

//Simple form
if (condition) {
    ...
}
else {
    ...
}

//Complete form
if (condition1) {
    ...
}
else if (condition2) {
    ...
}
else if (condition3) {
    ...
}
else {
    ...
}
```

Condiciones

En C++ lo que puede ir dentro del `if (condition)` pueden ser dos cosas:

- Una expresión que se pueda transformar a un `bool` y eso es la cosa mas común.

Por ejemplo:

```
bool isSunny {true};
if (isSunny == true) {
    cout << "Hey, time to go to outside" << '\n';
}

if (isSunny) {
    cout << "Hey, it is the same but shorter syntax" << '\n';
}

double pi {3.1416}, e {2.71828};
if (pi > e) {
    cout << "Math still make sense" << '\n';
}
```

Tambien podemos poner dentro del `if` una variable lo que hara que C++ transforme el valor de dicha variable en un booleano, las reglas que sigue son bastante sencillas:

```
if (n) {
    ...
}
```

- Para números: Si `n` es cero entonces el `if` evaluara a falso, para cualquier otro valor será verdadero.
 - Para strings: Si `n` es vacío entonces sera falso, cualquier otra otro valor será verdadero.
 - Para punteros: Si `n` es `NULL` / `nullptr` entonces sera falso, cualquier otra otro valor será verdadero.
- Se puede hacer `if (a = b)` en cuyo caso lo que comparará el `if` es el resultado de la asignación.

Operador Ternario

En C++ tenemos el operador ternario, es bastante común porque nos deja expresar la misma idea que un `if` pero mucho mas corto, además es una expresión, es decir regresa un valor, esa es la más grande referencia.

Y por lo tanto es muy útil cuando lo único que hacemos es darle un valor a una variable o algo relativamente sencillo.

```
// Using if else
auto programmerFeelings = "";
if (language == "php") {
    programmerFeelings = "sad";
}
else {
    programmerFeelings = "happy";
}

// The same thing using ternary operator
auto programmerFeelings = (language == "php") ? "sad" : "happy";
```

3.6. Ciclos

En C++ tenemos distintos tipos de ciclos, y si funcionan exactamente igual que en todos los demás lenguajes, tenemos:

3.6.1. While

```
while (condition) {  
    // statements  
}
```

Donde `condition` es exactamente igual que lo que estaría dentro del `if`.

Y de hecho funciona basicamente igual que un `if`, la única diferencia es que una vez que se haya ejecutado el cuerpo entonces volveremos a ver la condición, de ser verdadera el cuerpo se volverá a ejecutar.

Do while

Existe también una variante que se llamada `do while` y que es bastante menos conocido que el clásico `while`, así que creo que vale la pena hablar un poco de el.

```
do {  
    // statements  
}  
while (condition);
```

En este ciclo primero ejecutamos las instrucciones que esten dentro del bloque y luego es que checamos la condición y si es verdadera entonces volvemos ejecutar las instrucciones.

3.6.2. For

Igual que en cualquier otro lenguaje:

```
for (init expr; condition expr; step expr) {  
    // statements  
}
```

Que como sabes si sabes programar es exactamente igual que:

```
init expr;  
while (condition expr) {  
    // statements  
    step expr;  
}
```

Ahora, hablemos del nuevo pequeño ciclo en el lenguaje:

3.6.3. Range for: for (auto x : v)

En C++ tenemos otra forma más moderna y muchos dirán que mucho más fácil de evitar bugs raros si lo único que haremos será movernos un elemento a la vez a lo largo de un contenedor, y si en efecto vamos a visitar cada elemento desde el inicio hasta el final del contenedor (no te preocupes, pronto hablaremos sobre contenedores) entonces puedes hacer un clásico:

```
for (type element : container) {  
    // statements  
}
```

Por ejemplo:

```
vector<int> someNumbers {1, 2, 3, 4};  
  
for (int i : someNumbers) {  
    cout << i << '\n';  
}
```

Y si lo que quieres es iterar sobre elementos que pueden ser caros de copiar entonces podemos también usar una referencia (si no sabes que son, no te preocupes, pronto hablaremos de eso) de este y tener algo como:

```
vector<string> countryCodes {"USA", "MEX", "JAN", "UK", "CHL", "SA"};  
  
for (string& countryCode : countryCodes) {  
    cout << countryCode << '\n';  
}
```

También sirve si es que quieres alterar los elementos del contenedor:

```
vector<int> numbers {1, 2, 3, 4};

for (int& number : numbers) {
    number *= 3;
}

// Now numbers is [3, 6, 9, 12]
```

Y si, hablaremos sobre referencias y `auto&&` más a detalle pronto.

Además puedes usar `break`, `continue` como en cualquier `for` normal

```
vector<int> numbers {1, 2, 3, 4};

for (int& number : numbers) {
    if (number == 3) break;
}

for (int& number : numbers) {
    if (number != 3) continue;
    else {
        ...
    }
}
```


3.7. References and value types

3.7.1. Value types: Variables de valor

En C++ como llevamos diciendo todo el libro las variables por defecto son de tipo valor, es decir que cada variable almana de verdad sus valores.

```
int someNumber {3};
```

Pero no solo podemos expresar esa idea, sino que también podemos expresar la idea de una “referencia a una variable”.

3.7.2. References: Referencias

Las referencias solo son otro nombre para una variable, es como un alias.

Se usan cuando uno quiere estar pasando el valor de una variable sin tener que copiar la misma variable, recuerda: No es gran cosa copiar una pequeña variable, pero copiar contenedores (como vectores, arreglos, strings, etc...) pueden ralentizar mucho un programa.

Además si sabes de C y sus punteros, entonces te puedo decir que las referencias cumplen una función parecida, pero también hacen el código más sencillo de leer al evitar cosas como los operadores de indirección: `*` y el operador flecha `->`.

Una referencia se crea así:

```
int number {};  
int& referenceToNumber {number};
```

Ahora, una variable de tipo referencia esta unida desde el momento en el que se crea a otra. No puedes hacer que una variable de tipo referencia ahora haga referencia a otra variable después de ser creada, además una referencia siempre tiene que referir a una variable, no puede referir a la nada.

Las referencias vienen a solucionar dos problemas bastante clásicos en programación, sobretodo en C++ :

- Hacer que las funciones afecten los argumentos que les pasas y no a copias

Veamos un ejemplo, supongamos esta función:

```
void add_3_to_this_number(int number) {
    number += 3;
}
```

Entonces si hacemos algo como esto, ¿Qué esperas que pase?

```
int the_number {0};
cout << the_number << '\n';           // prints 0
add_3_to_this_number(the_number);
cout << the_number << '\n';           // prints 0 :c
```

Si conoces como funcionan las funciones en C++ entonces es claro que `the_number` sigue valiendo 0, porque cuando usas una función, estas de verdad creando una copia y es a esa copia a la que estas añadiendole 3.

Si quieres crear una función que de verdad tome a un entero y le sume 3 a ESE entero, entonces podemos hacer que reciba el parámetro por referencia:

```
void add_3_to_this_number(int& number) {
    number += 3;
}

// later ...

int the_number {0};
cout << the_number << '\n';           // prints 0
add_3_to_this_number(the_number);
cout << the_number << '\n';           // prints 3 :)
```

- Evitar generar copias a lo estúpido:

Encontre este texto en internet y no pude evitar compartirlo:

“ You live in a house on a street in a town somewhere. I want to visit you to give you something.

I have two choices - you can tell me your address, and I'll come to you, or you can bring your house on the back of a huge truck to me. One of these is obviously ridiculous. ”

O en español:

“ Tu vives es una casa, en una calle cualquiera en algún pueblo. Supón que te quiero visitar para darte algo.

Tienes dos opciones - me puedes decir tu dirección y yo ire contigo o puedes traer tu casa en un camión enorme hasta mi. Una de ellas es obviamente ridícula. ” [3]

Veamos otro ejemplo, supongamos esta función:

```
int sumTheFirstTwoElements(vector<int> numbers) {  
    int result = numbers[0] + numbers[1];  
    return result;  
}
```

Ahora, a diferencia del ejemplo de arriba no importa si es que `numbers` es el vector en si o una copia, pero si es que estamos generando una copia entonces estamos haciendo nuestro código mucho mas lento sin razón.

Ahora, podemos solucionar esto de manera muy sencilla como:

```
int sumTheFirstTwoElements(vector<int>& numbers) {  
    int result = numbers[0] + numbers[1];  
    return result;  
}
```

Ahora, si tienes miedo de pasar cosas por referencias por el miedo a que la función modifique tu argumentos entonces podemos hacer algo tan sencillo como:

```
int sumTheFirstTwoElements(const vector<int>& numbers) {  
    int result = numbers[0] + numbers[1];  
    return result;  
}
```

References vs Pointer: Referencias vs Punteros

- Te evita problemas con `nullptr` / `NULL` :

Ve la siguiente función:

```
int foo(bar* b1, bar* b2) {
    return b1->calculate(b1->get());
}
```

Ahora, nada evita que pueda llamar a la función con algo como:

```
int result = foo(NULL, NULL);           // If you like C
int result {foo(nullptr, nullptr)};    // If you like C++
```

Y el compilador no te dira nada, pero si hago algo como lo siguiente puedo solucionar el problema:

```
int foo2(const bar& b1, const bar& b2) {
    return b1.calculate(b1.get());
}
```

Entonces el compilador se va a enojar con nosotros si es que escribimos algo como:

```
int result = foo2(NULL, NULL);           // Compile Error
int result {foo2(nullptr, nullptr)};    // Compile Error
```

- El código con referencias es mucho mas sencillo que con los punteros:

Por ejemplo, estos dos códigos son mas o menos equivalentes, pero a que no adivinas cual es mas claro:

```
void swap(int &a, int &b) {
    int tmp {a};
    a = b;
    b = tmp;
}

void swap(int *a, int *b) {
    int tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}
```

- No puedes hacer aritmetica de punteros con las referencias:

Es decir, no puedes hacer cosas como `*(a+1)`

- No puedes re-asignar una referencia.

Una gran diferencia es que una referencia no se puede re asignar, por eso es que los punteros son una idea perfecta para implementar estructuras de datos como listas enlazadas, árboles, etc ...

- No puedes tener referencias a referencias

Puedes tener punteros a punteros pero las referencias solo tienen un nivel de indirección, por lo tanto es un error crear una referencia de referencias.

3.8. Funciones

Una función es un conjunto de instrucciones (statements) que podemos llamar desde cualquier parte de nuestro programa y que opcionalmente puede tener algunos parámetros y de igual manera podemos regresar un valor desde nuestras funciones.

Una función en C++ son practicamente iguales que en los demás lenguajes, veamos su sintaxis.

```
returnType nameOfFunction(argType1 name1, argType1 name2, ...) {  
    body  
}
```

Por ejemplo:

```
int doubleIt(int number) {  
    return number * 2;  
}
```

Es decir, primero va el tipo de dato que regresará nuestra función, después el nombre que le daremos y finalmente entre paréntesis una lista de parámetros con el nombre que le daremos y el tipo de dato de dichos parámetros.

Además desde C++ 11 hay otra forma de declarar funciones:

```
auto nameOfFunction(argType1 name1, ...) -> returnType {  
    body  
}
```

Ambas son exactamente igual.

```
auto doubleIt(int number) -> int {  
    return number * 2;  
}
```

Además con esta nueva sintaxis incluso podemos ignorar tipo de dato de regreso si es que el compilador puede inferirlo.

Ademas hace que todo vaya mas en sintonía con las lambdas.

3.8.1. Lambdas

Una lambda es un concepto bastante conocido en otros lenguajes, podemos definirlo como la una función que puede ser tratada como cualquier otro objeto en el lenguaje.

Las lambdas son un nombre bonito para funciones anónimas, en esencia son una forma fácil de escribir funciones en el lugar lógico que deberían estar.

Están diseñadas para ser usadas como callbacks o para poder pasar una función como parámetro a otra función.

Su sintaxis es algo como:

```
[capture list] (parameter list) -> returnType { body };
```

Donde:

- **capture list** es una lista de valores que deben ser visibles dentro de la lambda y si deberían tomarlos por valor o por referencia.

Estos serán copiados o se creará una referencia a ellos en el momento en que se declara.

Puedes decirle al compilador que capture lo que sea necesario por:

- valor con: `[=](...) { body }`
- referencia con: `[&](...) { body }`
- mezcla por ejemplo: `[&, i](...) { body }` para decir todo por referencia, excepto `i` que es por valor.
- **parameter list** funciona igual que una lista de parámetro por una referencia normal lo que estamos haciendo es una promesa, prometemos que quien haya llamado a de una función.

Por ejemplo para ordenar de reversa un vector podemos hacer algo como:

```
std::sort(v.begin(), v.end(), [](int a, int b) { return a > b; });
```

Veamos otro ejemplo:

```
int var = 1;
auto someFunction = [var] () {
    cout << "Hello from lambda, value is " << var << '\n';
};

someFunction(); // output: 1
var = 4;

someFunction(); // output: 1
```

Y un último:

```
int var = 1;
auto someFunction = [&var] () {
    cout << "Hello from lambda, value is " << var << '\n';
};

someFunction(); // output: 1
var = 4;

someFunction(); // output: 4
```

También es importante saber que las lambdas no son de tipo `std::function` sino que pueden ser asignadas a una, pero en el fondo son syntactic sugar para objetos, functors.

Además su rendimiento es muy bueno, porque al ser objetos el compilador puede optimizar muchas veces mas el código que si hubieramos usado una función de toda la vida.

Lambdas como functors / classes

Puedes pensar en las lambdas como en clases, y no te preocupes si no entiendes esta sección ahora, puedes saltarla si quieres.

La lista de valores capturados son como los elementos de una clase es decir si tenemos algo como esto:

```
[&total, offset](int element) {
    total += element + offset;
};
```

Podríamos verlo como si estuviéramos haciendo algo como:

```
class lambda {
private:
    int& total;
    int offset;
public:
    lambda(int& _total, int _offset) :
        total{_total}, offset{_offset} {}

    void operator() (int element) const {
        total += element + offset;
    }
};
```

[6]

3.8.2. Recursion

3.8.3. Templates

3.9. La entrada / salida en C++

3.9.1. Hacerla lo más rápido posible

Hay dos grandes cosas que puedes hacer para hacer acelerar el entrada y la salida de datos:

- Puedes separar la sincronización que esta por defecto:

```
// No merge cin/cout with scanf/printf
ios::sync_with_stdio(false);
```

Lo que hace esto es eliminar la sincronización que existe por defecto entre `std::cout` / `std::cin` y `printf` / `scanf`.

Si en tu código no estas usando `std::cout` / `std::cin` y `printf` / `scanf` entonces no tendrás ningun problema. Y con esto lograrás una gran ventaja de tiempo.

Veamos un ejemplo:

```
cout << "Hello";
printf("World");
cout << "Ciao";

// Will always print "HelloWorldCiao"
```

```
ios::sync_with_stdio(false);

cout << "Hello";
printf("World");
cout << "Ciao";

// Will maybe print:
//   - "HelloCiaoWorld"
//   - "HelloWorldCiao"
//   - "CiaoHelloWorld"
```

```
ios::sync_with_stdio(false);

cout << "Hello";
cout << "World";
cout << "Ciao";

// Will always print "HelloWorldCiao"
```

- Puedes separar la sincronización entre la entrada y la salida:

Si tu programa solo leera al principio y después hará cálculos y al final dará un resultado entonces puedes hacer algo como:

```
cin.tie(nullptr);
```

Esto hará algo parecido a lo de arriba pero entre `std::cout` y `std::cin`.

Más técnicamente lo que hace es eliminar esta propiedad que C++ hace por defecto “flushing of `std::cout` before `std::cin` accepts an input”.

- Puedes leer enteros de manera aún mas rápida:

```
template <class T>
inline void getNumberFast(T &result) {
    T number {};
    T sign {1};

    char currentDigit {getchar_unlocked()};

    while(currentDigit < '0' or currentDigit > '9') {
        currentDigit = getchar_unlocked();
        if (currentDigit == '-') sign = -1;
    }

    while ('0' <= currentDigit and currentDigit <= '9') {
        number = (number << 3) + (number << 1);
        number += currentDigit - '0';
        currentDigit = getchar_unlocked();
    }

    if (sign) result = -number;
    else result = number;
}
```

Puedes usarla de esta manera:

```
#include <vector>

int numberOfElements;
getNumberFast(numberOfElements);

std::vector<int> elements {};
elements.resize(numberOfElements);

for (size_t i {}; i < numberOfElements; ++i)
    getNumberFast(elements[i]);
```

- Puedes usar `\n` en vez de `std::cin` si no necesitas hacer `flush`, y recuerda que hacer `flush` es tomar la información que esta en un buffer y escribirlo de verdad en la terminal o el archivo al que debe de ir y no solo guardarlo en un buffet temporal y guardarlo después.

Capítulo 4

Cosas Avanzadas de C++

4.1. Sobre inicializar

(AAA) Almost always auto

Desde hace unos años se esta dando una forma estandar de inicializar cosas en C++ que se basa en seguir este patrón:

```
// For declaring types
using T = ...;

// For declaring variables
auto x = ...;
auto y = type{...};
```

Por ejemplo:

<code>int i = 42;</code>	<code>-></code>	<code>auto i = 42;</code>
<code>long v = 42;</code>	<code>-></code>	<code>auto v = long {42};</code>
<code>Costumer c {"Jim"};</code>	<code>-></code>	<code>auto c = Costumer {"Jim"};</code>
<code>vector<int>::iterator p = v.cbegin();</code>	<code>-></code>	<code>auto p = v.cbegin();</code>

Un gran problema con esta idea son cosas que son caras de copiar o que no se pueden mover (como por ejemplo), `atomic`, `array`, `unique_ptr`. Por lo que usalo con cuidado y en general recomiendo solo usarlo cuando lo estamos declarando variables sencillas y no contenedores, pero no puedo negar que se ve hermoso y tiene un par de ventajas importantes.

4.2. Si quieres un programa rápido: Verdaderos arrays

4.3. Lifetime: La mejor característica de C++ : }

Se le pregunto a varios grandes programadores de C++ cual era su característica más importante y casi por unanimidad dijeron:

}

Y no, no estoy bromeando, este símbolo no es solo para decirle al compilador que se acaba de terminar el `scope` actual (es decir, que se acabo la función o el bucle o la condicional o la clase, etc...) sino que es justo en este momento y solo en este momento cuando C++ limpia toda la basura.

Por ejemplo dados estos códigos:

```
int do_work() {
    auto x = ...;
}

...

class shape {
    container points;
}
```

Es justo cuando el compilador ve `}` que se da la orden de limpiar, en ese momento es cuando se destruye la variable `x` o cuando destruyes a un objeto de tipo `shape` automaticamente se destruye el contenedor de puntos.

En otras palabras porque las reglas de C++ sobre el `scope` de las variables y objetos te da una manera determinista y segura de finalizar weas.

Es una forma automática y segura de liberar recursos cuando ya no los estoy usando.

En otras palabras, la vida o `lifetime` de un objeto esta atada a su `scope`. Y como me gusta decirlo: **Todo el C++ es la responsabilidad de alguien.**

O en inglés: **Everything is owned by someone.**

[2]

4.4. const

Que algo sea `const` es una forma de expresar en nuestro código que algo no se puede cambiar.

Dependiendo de donde se ponga significará una cosa u otra:

- const variable

```
t int days {10};  
= 20;           // Illegal: days cannot change
```

- const reference

```
ct point {int x, y};  
  
t p1 {1, 2};  
t point& p2 {p1};  
= 20;           // Illegal: point cannot change
```

- const pointer

```
ct point {int x, y};  
  
t p1 {1, 2}, p2 {2, 3};  
t* const p3 {&p1};  
  
    &p2;           // Illegal: p3 cannot change
```

- pointer to const

```
ct point {int x, y};  
  
t point p1 {1, 2}, p2 {2, 3};  
t point* p3 {&p1};  
  
    &p2;           // Ok  
    = 30;         //Illegal: p3 cannot change
```


■ const method

```
ct point {  
  int x, y;  
  
  // Ok print do not change anything  
  auto print() const {  
    cout << x << ", " << y << '\n';  
  }  
  
  // Illegal: print change something, so no const  
  auto print2() const {  
    x = 20;  
    cout << x << ", " << y << '\n';  
  }  
}
```

4.5. lvalues vs rvalues categories

En C++ todas las “cosas” pueden clasificarse de dos manera:

- **lvalues :**

Son cosas que hacen referencia (en el sentido mas general de la palabra) a “algo” que tiene una localización en memoria.

Otra forma de decirlo es que los **lvalues** son las cosas a las que puedes sacarle la dirección de memoria con el operador `&`.

En nombre venia originalmente de que podiamos ver los **lvalues** como las cosas que podriamos poner a a izquierda de una asignación.

Por ejemplo:

```
int days = 10;           // days: lvalue
int& referenceToDays = days; // referenceToDays: lvalue
const Widget x {};       // x: lvalue
Widget* button = new Widget{}; // button: lvalue
```

- **rvalues :**

Son todas las cosas que no tienen una localización (y por lo tanto tampoco una dirección) en memoria, generalmente son cosas como temporales o constantes.

Por ejemplo:

```
int days = 10;           // 10 is an rvalue
int& referenceToDays = days; // here days is an rvalue
widget x = widget {};    // widget {} is an rvalue
```

[4]

4.6. References types: Tipos de referencias

Veamos todas las posibles referencias con un ejemplo sencillo, a través de una función: La primera forma y sin involucrar referencias sería pasar un parámetro por valor.

Por ejemplo, dada la función

```
void func(Widget pb);
Widget x;

func(x);           //call with an lvalue: valid :)
func(Widget {});   //call with an rvalue: valid :)
```

4.6.1. lvalue references

Son de las que habíamos hablado antes, son formalmente conocidas como **lvalue references** y podemos ver un ejemplo de ellas aquí:

```
void func(Widget& pb);
Widget x;

func(x);           //call with an lvalue: valid :)
func(Widget {});   //call with an rvalue: ERROR :(
```

Esto último no es válido porque cuando aceptamos un parámetro por una referencia normal lo que estamos haciendo es una promesa: prometemos que quien haya llamado a `func` podrá ver los cambios que realiza la función.

Pero al llamarla con un temporal es imposible ver los cambios que realizaría, por eso no es válido.

Este tipo de referencias están diciéndonos que podemos modificar la información que entre a la función y que la persona que llamó a la función podrá ver los cambios.

4.6.2. const lvalue references

Podemos también usar este tipo de referencias y ve como soluciona el problema:

```
void func(const Widget& pb);
Widget x;

func(x);           //call with an lvalue: valid :)
func(Widget {});   //call with an rvalue: valid :)
```

Esto último es válido porque cuando aceptamos un parámetro por una referencia constante estamos haciendo una promesa, pero una diferente, decimos que necesitamos la información del objeto real, que no necesitamos una copia, pero que no vamos a realizar

cambios, por lo tanto como no estamos prometiendo que la persona que llame a `func` pueda ver cambios (porque no habrá) entonces no hay problema con los temporales.

Este tipo de referencias estan diciendonos que NO podemos modificar la información que entre a la función y que por lo tanto da lo mismo si la persona que llamó a la función puede o no ver los cambios.

4.6.3. rvalue references

Podemos también ver que existe este otro tipo de referencias, estas no se unen a variables, es decir a `lvalues`, sino a `rvalues` es decir se une a temporales.

Este tipo de referencias son especiales porque solo se pueden hacer a temporales. Veamos como sigue el ejemplo:

```
void func(Widget&& pb);
Widget x;

func(x);                //call with an lvalue: ERROR :(
func(Widget {});        //call with an rvalue: valid :)
```

La promesa con este tipo de referencias es que tendremos el objeto real, no copias pero que quien llame a la función no podrá ver los cambios que hemos hecho.

Este tipo de referencias estan diciendonos que podemos modificar la información que entre a la función, pero que la persona que llamó a la función no podrá, por lo tanto solo acepta temporales.

[4]

Otro ejemplo de estas referencias podría ser esto:

```
int add(int a, int b) { return a + b; }

int result    = add(4, 5);           //Ok :)
int& result2  = add(4, 5);           //No Ok :(
```

El error con el siguiente código es que `result2` es una referencia y no tiene a que unirse porque el resultado de `add(4, 5)` es un temporal, por lo tanto da un error; para eso estan estas nuevas referencias.

```
int add(int a, int b) { return a + b; }

int result    = add(4, 5);           //Ok :)
int&& result2  = add(4, 5);           //Ok :)
```

Algo interesante es que estas referencias no son constantes, es decir podemos hacer algo como:

```
int add( int a, int b) { return a + b; }

int&& result = add(4, 5);           //Ok :)
// address of result: 0x7ffe79121f8c

result = add(5, 7);                 //Ok :)
// address of result: 0x7ffe79121f8c
```

[5]

4.6.4. Universal References / Fowarding References

Estas dos funciones parecen hacer casi lo mismo:

```
void foo(int&& i);

template <typename T>
void bar(T&& i);
```

Pero estan haciendo cosas algo diferentes, porque pasa esto:

```
int number {};
```

```
foo(3);           //Ok called with an rvalue
foo(number);      //Error: called with an lvalue

bar(3);           //Ok called with an rvalue
bar(number);      //Ok ... wait WTF!!!!!!
```

La cosa esta en que `T&&` es un tipo especial de referencia que se puede unir tanto a `rvalues` como a `lvalues`.

Y por así decirlo van a transformarse en referencias a `lvalues` o a `rvalues` dependiendo de que le pasemos, si una variable o un temporal respectivamente.

Este tipo de refencias solo existen dentro de `templates` o usando `auto&&`, y por muy poco usadas, sobretodo en programación competitiva, excepto por los `for range`, y hablaremos pronto de porque este tipo de referencias son muy útiles para esos casos.

Una frase que me gusta es esta: `Using auto&& or universal references has the advantage that you captures what you get.`

4.6.5. `auto` vs `auto&` vs `const auto&` vs `auto&&`

`auto` , el clásico `auto` . Hay que tener algo de cuidado con lo que hacemos con el, hay que entender que pasa en ciertos casos especiales con el `auto` .

Usar algo como:

```
auto someValue {...};
```

Solo nos dice, compilador, pon el tipo de dato que creas correcto aquí.

Además hay algo importante que tienes que recordar:

`auto decay`

Supongamos que haces algo como:

```
auto var1 = var2;
```

Uno pensaría que `var1` y `var2` , tendrían el mismo tipo, y esto es casi siempre así, pero `auto` sigue además otras reglas:

- Los arreglos estilo C (`int []`) se vuelven punteros (`int*`)
- Las funciones se convierten en punteros a funciones
- Se eliminan las referencias top-level
- Se eliminan los top-level `const` y `volatile`

Así por ejemplo queda claro porque pasa esto:

```
int var1 {3};
const int& var2 = var1;      // var2 is an const int&
auto var3 = var2;           // var3 is just an int

auto s = "hi"               // s has type const char*
                           // but "hi" has type const char[3]
```

Este último ejemplo explica que es un `top-level` , osea si tenemos una variable que es `const` entonces por ejemplo una referencia constante, esta será eliminada, pero si tenemos por ejemplo un arreglo de caracteres constantes entonces seguiremos teniendo el `const` , tendremos un puntero a caracteres constantes.

Entonces, en resumen poner `auto` no hace nada relacionado con `const` o sobre la creación de las referencias.

Así que veamos que hace cada una de las “modificaciones” que podemos hacerle al `auto`:

■ `const auto`

Lo que nos dice esto es que vamos a crear una variable del tipo que el compilador crea que sea correcta, pero que además esta variable será `const`, por ejemplo:

```
auto coins {10};           //Equals: int coins {10};
const auto coins {10};     //Equals: const int coins {10};
```

```
vector<const int> numbers {1, 2, 3};
for (const auto num : numbers) {           // num is const int
    cout << num << '\n';
}
```

■ `auto&`

Lo que nos dice esto es que vamos a crear una referencia al tipo de dato que el compilador sabe que es el correcto, por ejemplo:

```
vector<const int> numbers {1, 2, 3};
for (auto& num : numbers) {           // num is int&
    cout << num << '\n';
}
```

```
auto coins {10};           //Equals: int coins {10};
auto& coins2 {coins};      //Equals: int& coins2 {coins};
```

■ `const auto&`

Hace lo que esperas, una referencia constante al tipo de dato correcto.

■ `auto&&`

Esta es interesante, lo que nos genera es un `forwarding / universal reference` al tipo de dato correcto, hablamos de ella hace poco, es lo que nos da es una forma de tener referencias a `lvalues` o `rvalues`, pero creo que queda claro con un ejemplo:

```
int numberOfDays {10};
auto& ref1 {numberOfDays}; // ref1 is an int&
auto&& ref2 {5};           // ref2 is an int&&
auto&& ref3 {numberOfDays}; // ref3 is an int&
```

4.6.6. for (auto& x : v) vs for (auto&& x : v)

Supongamos que tenemos algunos contenedores como:

```
vector<int> numbers {1, 2, 3, 4, 5};
vector<bool> flags {true, true, false, true, true, false};
vector<int> words {"hello", "world", ":D"};
```

Entonces podemos hacer algo como:

```
for (auto num : numbers) {
    cout << num << '\n';           // Will work [1, 2, 3, 4, 5]
}
```

Ahora, esto es bastante ineficiente porque en cada paso estamos haciendo copias por lo que si solo queremos mirar a la información que esta dentro entonces podemos hacer algo como:

```
for (const auto& word : words) {
    cout << word << '\n';         // Will work ["hello", "world", ":D"]
}
```

Si queremos editar estos entonces podemos simplemente quitar el `const` :

```
for (auto& num : numbers) {
    num += 1;                       // Will work [2, 3, 4, 5, 6]
}
```

El único problema son algo llamado los `proxy-iterators` (como por ejemplo en un `vector<bool>`), por lo tanto si quiere evitar problemas podemos simplificar las cosas y decir:

- Para ver los objetos

```
for (const auto& num : numbers)
```

- Para editar los objetos

```
for (auto&& flag : flags)
```

[7]

4.7. Pointers: Apuntadores

No me pondre ahora a explicar en gran medida el concepto de punteros, primero que nada porque es un concepto de gran importancia, así que si algo de lo que digo no te queda completamente claro, no te preocupes. No es fácil entenderlos la primera vez.

Los punteros son como su nombre lo indica variables que “apuntan” a un espacio en memoria. Además recordemos que toda variable en C++ es un fragmento de la memoria, y por lo tanto tiene una dirección donde dicha variable esta guardada en memoria.

Si quieres obtener la dirección de memoria de una variable basta con hacer algo como:

```
int someNumber {3};

// Give us the direction of someNumber
&someNumber;
```

Los punteros son variables capaces y diseñadas para guardar y manipular dichas direcciones. Ahora, como sabes, un `int` y un `long long` no ocupan el mismo espacio en memoria por lo tanto para cada tipo de dato en C++ tenemos un tipo de puntero.

```
int someNumber {3};
int* somePointerToAnInt = &someNumber;

string someText {"Hi"};
string* somePointerToAnString = &someText;

double someDecimal {2.123};
double* somePointerToAnDouble = &someDecimal;
```

4.8. Tipos de datos definidos por nosotros

“ Cuando llego Simula (lenguaje de programación) y la programación orientada a objetos, empezamos a cambiar la forma de pensar:

En vez de enfocarnos en meter todo lo que una persona podría desear dentro del lenguaje, podemos darle la capacidad de crear sus propias abstracciones.

Por lo que si necesitas un vector, creas un vector, si necesitas matrices de 3 dimensiones, puedes crearla, si necesitas hacer registros de empleados puedes hacerlo.

De ahi nació la idea de clases. ”

4.8.1. Enums

4.8.2. class & structs

4.9. Semantics

Una semantica es una forma programar, es algo parecido a un paradigma.

Siendo mas formales una semantica en este contexto es hablar como es que un tipo de dato (predefinido o creado por el programador) será usado.

4.9.1. Value Semantics

Son aquellas que estan pensadas para ser copiadas, es decir son aquellas en la que usas el operador `=` para cambiar le valor de la variable, generalmente son lo que llamamos inmutables, es decir que contienen información (o en otras palabras un estado) que no puede cambiar una vez han sido creadas.

Por ejemplo:

```
int someNumber {3};

// If I want to change the value I only have the option to use =
someNumber = 4;

// The next is possible, not super OK, but compiles
string welcomeText {"Hello"};
welcomeText = "Hello :D";
```

4.9.2. Move Semantics

Quiza una pregunta que tengas es:

Si tu me dijiste que C++ por defecto manera que sus variables son valores entonces tendrás que hacer un monton de cosas para evitar andar creando objetos (que a veces pueden ser enorme como una colección por ejemplo) temporales y luego copiando toda su información, eso suena a algo muy costoso.

Por ejemplo, cuando tenemos algo como:

```
auto getMeNumbers() -> vector<int> {
    vector<int> numbers {1, 2, 3, 4, 5, 6};
    return numbers;
}

auto result = getMeNumbers();
```

Tu podrías preguntarte algo como: *¿No es muy costoso andar copiando estos vectores?*

Y debido a eso C++ 11 introdujo algo que se conoce como move semantics.

Y se basa en la idea de que si tienes una cosa muy compleja o enorme que esta a punto de ser destruida (como por ejemplo `numbers`) en vez de copiar elemento a elemento la información a un nuevo vector (para crear el valor que vamos a retornar de la función) para luego destruir el vector original; ¿Porqué no mejor tomar *responsabilidad* del objeto inicial, como dice mucha gente, tomar sus entrañas (generalmente asignando un par de punteros) pues al fin y al cabo es un objeto que esta a punto de ser destruido.

A esta operación le llamamos mover un objeto.

[2]

Y es lo que hace por defecto C++ cuando regresas de una función una cosa que implementa `move semantics` , por ejemplo `std::vector` la implementa, por lo tanto tu no tienes que preocuparte de eso, así que si, es bastante barato regresar por valor incluso cosas que son muy complejas y tardadas de copiar, porque nunca las estas copiando, las estas moviendo.

Algo importante es que al objeto del que movemos la información estará después del `move` en un estado *zombie*, en el que ya no podemos confiar en su contenido, por eso es que se basa en los `rvalues references` .

Una `rvalues reference` es una variable que hace referencia a un objeto que esta siendo usado como un temporal, es decir, es un objeto que esta a punto de ser destruido.

Parte III

Estructuras de Datos y los Containers en C++

Capítulo 5

Introducción

5.1. Los contenedores en si

Capítulo 6

Arrays

6.1. std::vector

6.1.1. Inicialización

Hay dos formas de inicializar un vector:

- Iniciar un vector con un tamaño dado y un valor por defecto a cada elemento

```
// vector with 7 ints, all start with 0
vector<int> days (7, 0);

// vector with 13 strings, all are "" for now
vector<string> names (13, "");
```

- Iniciar un vector con unos elementos:

```
// vector with 5 ints: [2, 3, 5, 7, 11]
vector<int> primes {2, 3, 5, 7, 11}

// vector with 2 strings: ["Oscar", "Rosas"]
vector<string> names {"Oscar", "Rosas"}
```

6.1.2. Como es que logra autodimensionarse

6.1.3. Cosas que puedes hacer

-

6.1.4. Tips

- Si quieres hacer que sea mas rápido y conoces cual será su tamaño máximo, entonces puedes prereservar el espacio máximo, esto evitará que entre aumentos de tamaños se tengan que mover los elementos, haciendo el código un poco más rápido.

Se ve así:

```
#include <vector>

int numberOfElements;
cin >> numberOfElements;

std::vector<int> elements {};
elements.resize(numberOfElements);

for (size_t i {}; i < numberOfElements; ++i) cin >> elements[i];
```

6.2. std::array

6.2.1. Tips

- Nota que `array`, se comporta de una manera parecida a los arrays de C:

```
array<int, 4> a1;           // Ok, 4 elements, all are undefined
array<int, 4> a2 {};        // Ok, 4 elements: [0, 0, 0, 0]
array<int, 4> a3 {1, 2};    // Ok, 4 elements: [1, 2, 0, 0]
```

Además pasa algo raro:

```
using complex = std::complex<int>
vector<complex> v1 {{1, 2}, {3, 4}};
// Ok, 2 elements: [1+2i, 3+4i]

array<complex, 2> a2 {{1, 2}, {3, 4}};
// Syntax error

array<complex, 2> a2 {{{1, 2}, {3, 4}}};
// Ok, 2 elements: [1+2i, 3+4i]
```

Así que en resumen ten cuidado, necesitas un par mas de `{ }` cuando y solo cuando estas inicializando cosas anidadamente.

6.3. std::string

6.4. std::bitset

Capítulo 7

Stacks LIFO: Pilas

Capítulo 8

Queue FIFO: Colas

Capítulo 9

Linked Lists: Listas Enlazadas

Capítulo 10

Binary Trees: Arboles Binarios

10.1. BTS: Arboles de Búsqueda

10.2. AVL - RedBlackTree: Arboles Autobalanceables

10.3. Trie

10.4. std::map

10.4.1. Inicialización

Puedes inicializar usando una `initializer_list`, se ve mucho mas claro:

```
// Before :C
map<int, string> translate {};

translate.insert(make_pair(0, "null"));
translate.insert(make_pair(8, "eight"));
translate.insert(make_pair(15, "fifteen"));

// After :D
map<int, string> someMap {
    {0, "null"},
    {8, "eight"},
    {15, "fifteen"},
};
```

10.4.2. Tips

- Prefiere usar `auto` en vez de decir el tipo al iterar sobre un map. Me explico:

```
map<int, string> someMap {
    {0, "null"},
    {8, "eight"},
    {15, "fifteen"},
};

// Good: No element copy
for (const auto& element : someMap) { ... }

// Bad: Copies element
for (const pair<int, string>& element : someMap) {...}

// Ok, but impossible to remember: No element copy
for (const pair<const int, string>& element : someMap) {...}
```

Y si no me creen vayan a [aquí](#) o [aquí](#).

[8]

- Ten cuidado al usar `map operator[]` ve este ejemplo:

```
map<int, string> someMap {
    {0, "null"},
    {8, "eight"},
    {15, "fifteen"},
};
```

```
if (someMap[9] == "nine") {  
    ...  
}
```

Lo que acaba de pasar es que si existia el elemento con llave 9 existia pues hacer `someMap[9]` nos lo regresa, pero si no existia acaba de crearlo con un valor por defecto, lo cual esta muy pero muy raro.

Si quieres buscar en un contenedor así puedes usar:

```
if (someMap.find(9) == "nine") {  
    ...  
}
```

O si solo quieres saber si existe puedes hacer algo como:

```
if (someMap.find(9) != someMap.end()) {  
    ...  
}
```

O usar esto:

```
if (someMap.count(9)) {  
    ...  
}
```

10.5. `std::set`

Capítulo 11

Heaps

Capítulo 12

Hash Tables

Capítulo 13

No lo hagas tu todo desde cero:
`std::algorithms`

Parte IV

Ideas de las Ciencias de la Computación

Capítulo 14

La Complejidad

14.1. Cotas y Notaciones

14.1.1. Big O Notation: Notación de O grande

Capítulo 15

Optimización

15.1. Límites de Tiempo de Ejecución

15.2. Límites de Memoria

Capítulo 16

Problemas NP

Parte V

Algoritmos Generales

Capítulo 17

Search: Búsquedas

17.1. Linear Search: Búsqueda Lineal

17.2. Binary Search: Búsqueda Binaria

17.3. Ternary Search: Búsqueda Ternaria

17.4. Upper Bound

17.5. Lower Bound

Capítulo 18

Sorting: Ordenamiento por Comparaciones

18.1. Bubble Sort

18.2. Selection Sort

18.3. Merge Sort

18.4. Quick Sort

Capítulo 19

Sorting: Ordenamiento NO por Comparaciones

19.1. Bucket Sort

Capítulo 20

Cosas útiles

Parte VI

Programación es solo matemáticas
aplicadas

Capítulo 21

Binary: Explotando el Binario

21.1. Bits

21.1.1. Introducción

21.1.2. Manejo de Bits: Utilidades que podemos hacer con ellos

- Par e impar:

Con esto también se explica una forma que hacemos para saber si un número es par o impar:

```
number & 1) {  
  // odd  
  
  {  
    // even
```

Esto es fácil de entender porque `number & 1` lo que hace es comparar el último bit que si recuerdas la representación binaria nos dice si un número necesita un +1 al final o no y recuerda que solo necesita el +1 si es que es impar.

- Dividir (con piso) o multiplicar por potencias de dos muy muy rápido:

Recuerda la siguiente idea, que es bastante fácil de ver porque funciona si recordamos el binario:

$$x \ll y = x * 2^y$$
$$x \gg y = \left\lfloor \frac{x}{2^y} \right\rfloor$$

Mascara de bits

21.2. Conversiones entre Sistemas

21.3. Binary Exponentiation: Exponenciación Binaria

21.4. Binary Multiplication: Multiplicación Binaria

Capítulo 22

Roots: Encontrar Raíces de ecuaciones

22.1. Newton - Ranphson

Capítulo 23

Teoría de Números

23.1. Divisibilidad

23.1.1. Euclides

23.2. Modulos

23.3. Fibonacci

23.4. Números de Catalán

23.5. Primos y Factores

23.5.1. Eratosthenes Sieve: Criba de Eratóstenes

23.5.2. Prime Factorization: Factorización

23.5.3. Divisores

23.5.4. Euler Totient: La Phi de Euler

Capítulo 24

Probabilidad

24.1. Inclusión Exclusión

Capítulo 25

Geometría

Parte VII

Técnicas de Solución

Capítulo 26

Ad-Hoc

Capítulo 27

Recursividad y BackTracking

Capítulo 28

Divide and Conquer: Divide y Vencerás

Capítulo 29

Greedy

Capítulo 30

Programación Dinámica

Parte VIII

Grafos y Flujos

Capítulo 31

Grafos y Gráficas

31.1. Representaciones

31.2. BFS: Breadth-first Search

31.3. DFS: Depth-first Search

31.4. Dijkstra: Camino más cercano

Bibliografía

- [1] Competitive Programming 3, *Halim and Halim*, 2013.
- [2] Build Conference: Modern C++ what you need to know, *Herb Sutter*, 2014.
- [3] <https://www.quora.com/What-is-your-best-description-of-pointers-in-C-C++-programming>
Graham Cox, 2017.
- [4] <https://www.youtube.com/channel/UC-INIWEq0kpMcThO-I81ZdQ>
CopperSpice, 2019.
- [5] <https://www.quora.com/What-are-some-practical-use-cases-of-rvalue-references-in-C++>
Chris Reid, 2010.
- [6] <https://shaharmike.com/cpp/lambdas-and-functions/>
- [7] <https://stackoverflow.com/questions/15927033/what-is-the-correct-way-of-using-c11s-range-based-for>
- [8] Nicolai Josuttis, <https://twitter.com/NicoJosuttis>