Anwendungen

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Anwendung: Compiler

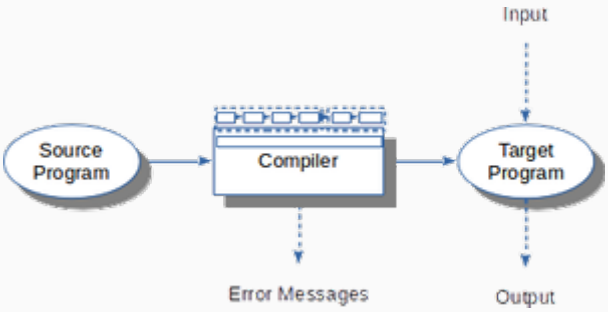

Anwendung: Interpreter

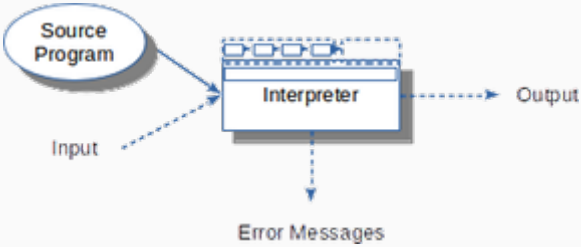

Anwendung: Virtuelle Maschinen

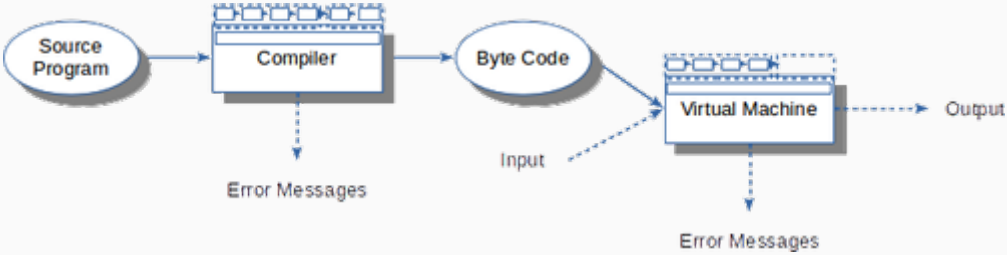

Anwendung: C-Toolchain



Anwendung: C++-Compiler



Anwendung: Bugfinder

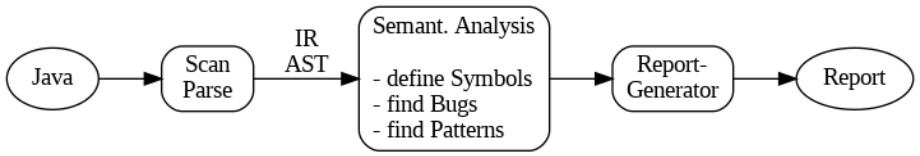

Anwendung: Pandoc

```
Dies ist ein Satz mit
*  einem Stichpunkt, und
*  einem zweiten Stichpunkt.
```

Anwendung: Pandoc

```
Dies ist ein Satz mit
*  einem Stichpunkt, und
*  einem zweiten Stichpunkt.
```


```
{"blocks":[{"t":"Para","c":[{"t":"Str","c":"Dies"},{"t":"Space"},
           {"t":"Str","c":"ist"},{"t":"Space"},{"t":"Str","c":"ein"},
           {"t":"Space"},{"t":"Str","c":"Satz"},{"t":"Space"},
           {"t":"Str","c":"mit"}]},
           {"t":"BulletList","c":[[{"t":"Plain","c":[{"t":"Str","c":"einem"},{"t":"Space"},
```

Anwendung: Pandoc

```
Dies ist ein Satz mit
*  einem Stichpunkt, und
*  einem zweiten Stichpunkt.
```


```
{"blocks":[{"t":"Para","c":[{"t":"Str","c":"Dies"},{"t":"Space"},
           {"t":"Str","c":"ist"},{"t":"Space"},{"t":"Str","c":"ein"},
           {"t":"Space"},{"t":"Str","c":"Satz"},{"t":"Space"},
           {"t":"Str","c":"mit"}]},
           {"t":"BulletList","c":[[{"t":"Plain","c":[{"t":"Str","c":"einem"},{"t":"Space"},
```


```
Dies ist ein Satz mit
\begin{itemize}
\tightlist
\item einem Stichpunkt, und
\item einem zweiten Stichpunkt.
\end{itemize}
```

Was bringt mir das?

Beschäftigung mit dem schönsten Thema in der Informatik ;-)

Wrap-Up

- Compiler übersetzen formalen Text in ein anderes Format
- Nicht alle Stufen kommen immer vor => unterschiedliche Anwendungen
  - "Echte" Compiler: Sourcecode nach Maschinencode
  - Interpreter: Interaktive Ausführung
  - Virtuelle Maschinen als Zwischending
  - Transpiler: formaler Text nach formalem Text
  - Analysetools: Parsen den Sourcecode, werten die Strukturen aus

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *005fd59 (Remove Hugo: remove cbox, 2025-07-25)*