

CFG

BC George (FH Bielefeld)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Wiederholung

Endliche Automaten. reguläre Ausdrücke, reguläre Grammatiken, reguläre Sprachen

- Wie sind DFAs und NFAs definiert?
- Was sind reguläre Ausdrücke?
- Was sind formale und reguläre Grammatiken?
- In welchem Zusammenhang stehen all diese Begriffe?
- Wie werden DFAs und reguläre Ausdrücke im Compilerbau eingesetzt?

Motivation

Wofür reichen reguläre Sprachen nicht?

Für z. B. alle Sprachen, in deren Wörtern Zeichen über eine Konstante hinaus gezählt werden müssen. Diese Sprachen lassen sich oft mit Variablen im Exponenten beschreiben, die unendlich viele Werte annehmen können.

- $a^i b^{2^i}$ ist nicht regulär
- $a^i b^{2^i}$ für $0 \leq i \leq 3$ ist regulär
- Wo finden sich die oben genannten Konstanten bei einem DFA wieder?
- Warum ist die erste Sprache oben nicht regulär, die zweite aber?

- PDAs: mächtiger als DFAs, NFAs
- kontextfreie Grammatiken und Sprachen: mächtiger als reguläre Grammatiken und Sprachen
- DPDAs und deterministisch kontextfreie Grammatiken: die Grundlage der Syntaxanalyse im Compilerbau
- Der Einsatz kontextfreier Grammatik zur Syntaxanalyse mittels Top-Down-Techniken

Einordnung: Erweiterung der Automatenklasse DFA, um komplexere Sprachen als die regulären akzeptieren zu können

Wir spendieren den DFAs einen möglichst einfachen, aber beliebig großen, Speicher, um zählen und matchen zu können. Wir suchen dabei konzeptionell die “kleinstmögliche” Erweiterung, die die akzeptierte Sprachklasse gegenüber DFAs vergrößert.

- Der konzeptionell einfachste Speicher ist ein Stack. Wir haben keinen wahlfreien Zugriff auf die gespeicherten Werte.
- Es soll eine deterministische und eine indeterministische Variante der neuen Automatenklasse geben.
- In diesem Zusammenhang wird der Stack auch Keller genannt.

Kellerautomaten (Push-Down-Automata, PDAs)

Def.: Ein Kellerautomat (PDA) $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$ ist ein Quintupel mit:

Q :	eine endliche Menge von Zuständen
Σ :	eine endliche Menge von Eingabesymbolen
Γ :	ein endliches Kelleralphabet
δ :	die Übergangsfunktion $\delta : Q \times \Sigma \cup \{\epsilon\} \times \Gamma \rightarrow 2^{Q \times \Gamma^*}$
q_0 :	der Startzustand
$\perp \in \Gamma$:	der anfängliche Kellerinhalt, symbolisiert den leeren Keller ($\perp = \text{bottom}$)
$F \subseteq Q$:	die Menge von Endzuständen

Abbildung 1: Definition eines PDAs

Ein PDA ist per Definition nichtdeterministisch und kann spontane Zustandsübergänge durchführen.

Was kann man damit akzeptieren?

Strukturen mit paarweise zu matchenden Symbolen.

Bei jedem Zustandsübergang wird ein Zeichen (oder ϵ) aus der Eingabe gelesen, ein Symbol von Keller genommen. Diese und das Eingabezeichen bestimmen den Folgezustand und eine Zeichenfolge, die auf den Stack gepackt wird. Dabei wird ein Symbol, das später mit einem Eingabesymbol zu matchen ist, auf den Stack gepackt.

Beispiel

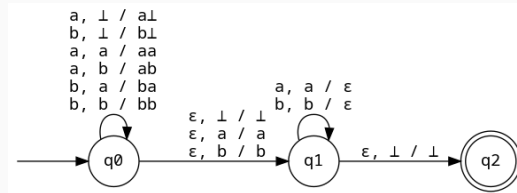


Abbildung 2: Ein PDA für $L = \{ww^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$

Def.: Eine Konfiguration (ID) eines PDAs 3-Tupel (q, w, γ) mit

- q ist ein Zustand
- w ist der verbleibende Input, $w \in \Sigma^*$
- γ ist der Kellerinhalt $\gamma \in \Gamma^*$

eines PDAs zu einem gegebenen Zeitpunkt.

Die Übergangsrelation eines PDAs

Def.: Die Relation \vdash definiert Übergänge von einer Konfiguration zu einer anderen:

Sei $(p, \alpha) \in \delta(q, a, X)$, dann gilt $\forall w \in \Sigma^*$ und $\beta \in \Gamma^*$:

$(q, aw, X\beta) \vdash (p, w, \alpha\beta)$.

Def.: Wir definieren mit \vdash^* 0 oder endlich viele Schritte des PDAs induktiv wie folgt:

- Basis: $I \vdash^* I$ für eine ID I .
- Induktion: $I \vdash^* J$, wenn \exists ID K mit $I \vdash K$ und $K \vdash^* J$.

Def.: Sei $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$ ein PDA. Dann ist die *über einen Endzustand* akzeptierte Sprache $L(P) = \{w \mid (q_0, w, \perp) \vdash^* (q, \epsilon, \alpha)\}$ für einen Zustand $q \in F, \alpha \in \Gamma^*$.

Def.: Für einen PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$ definieren wir die *über den leeren Keller* akzeptierte Sprache $N(P) = \{(w \mid (q_0, w, \perp) \vdash^* (q, \epsilon, \epsilon))\}$.

Deterministische PDAs

Def. Ein PDA $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \perp, F)$ ist *deterministisch* $:\Leftrightarrow$

- $\delta(q, a, X)$ hat höchstens ein Element für jedes $q \in Q, a \in \Sigma$ oder ($a = \epsilon$ und $X \in \Gamma$).
- Wenn $\delta(q, a, x)$ nicht leer ist für ein $a \in \Sigma$, dann muss $\delta(q, \epsilon, x)$ leer sein.

Deterministische PDAs werden auch *DPDAs* genannt.

Satz: Die von DPDAs akzeptierten Sprachen sind eine echte Teilmenge der von PDAs akzeptierten Sprachen.

Die Sprachen, die von *regex* beschrieben werden, sind eine echte Teilmenge der von DPDAs akzeptierten Sprachen.

Kontextfreie Grammatiken und Sprachen

Def. Eine *kontextfreie* (*cf*-) Grammatik ist ein 4-Tupel $G = (N, T, P, S)$ mit N, T, S wie in (formalen) Grammatiken und P ist eine endliche Menge von Produktionen der Form:

$X \rightarrow Y$ mit $X \in N, Y \in (N \cup T)^*$.

$\Rightarrow, \Rightarrow^*$ sind definiert wie bei regulären Sprachen. Bei cf-Grammatiken nennt man die Ableitungsbäume oft *Parse trees*.

Beispiel

$$S \rightarrow a \mid S + S \mid S * S$$

Ableitungsbäume für $a + a * a$:

Def.: Gibt es in einer von einer kontextfreien Grammatik erzeugten Sprache ein Wort, für das mehr als ein Ableitungsbaum existiert, so heißt diese Grammatik *mehrdeutig*. Anderenfalls heißt sie *eindeutig*.

Satz: Es gibt kontextfreie Sprachen, für die keine eindeutige Grammatik existiert.

Satz: Die kontextfreien Sprachen und die Sprachen, die von PDAs akzeptiert werden, sind dieselbe Sprachklasse.

Satz: Sei $L = N(P)$ für einen DPDA P , dann hat L eine eindeutige Grammatik.

Def.: Die Klasse der Sprachen, die von einem DPDA akzeptiert werden, heißt Klasse der *deterministisch kontextfreien (oder LR(k)-) Sprachen*.

Entscheidbarkeit von kontextfreien Grammatiken und Sprachen

Satz: Es ist entscheidbar für eine kontextfreie Grammatik G ,

- ob $L(G) = \emptyset$
- welche Symbole nach ϵ abgeleitet werden können
- welche Symbole erreichbar sind
- ob $w \in L(G)$ für ein gegebenes $w \in \Sigma^*$

Satz: Es ist nicht entscheidbar,

- ob eine gegebene kontextfreie Grammatik eindeutig ist
- ob der Durchschnitt zweier kontextfreier Sprachen leer ist
- ob zwei kontextfreie Sprachen identisch sind
- ob eine gegebene kontextfreie Sprache gleich Σ^* ist

Satz: Deterministisch kontextfreie Sprachen sind abgeschlossen unter

- Durchschnitt mit regulären Sprachen
- Komplement

Sie sind nicht abgeschlossen unter

- Umkehrung
- Vereinigung
- Konkatenation

LICENSE



Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.