


Linux y Terminal

Clase 24

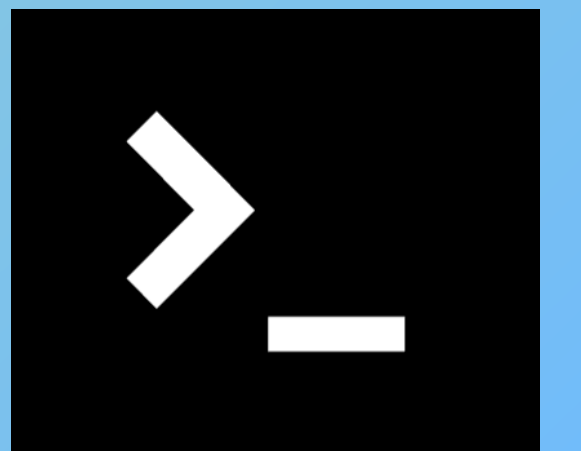

◀ Índice ▶

Prepara tu terminal en Windows

Windows Terminal Preview

WQL

Instalación Zsh


Oh My Zsh

Activar modo desarrollador

Activar modo desarrollador

Sistema › Para programadores

[Más información](#)

Activado 

Desactivado ☐

Desactivado ☐

Desactivado ☐

—

 Permitir que Windows decida

—

Tipos de terminales en Windows

Tipos de terminales en Windows




<https://www.youtube.com/watch?v=frzN5dYgYjs>

Windows Terminal Preview

WTP


Instalación

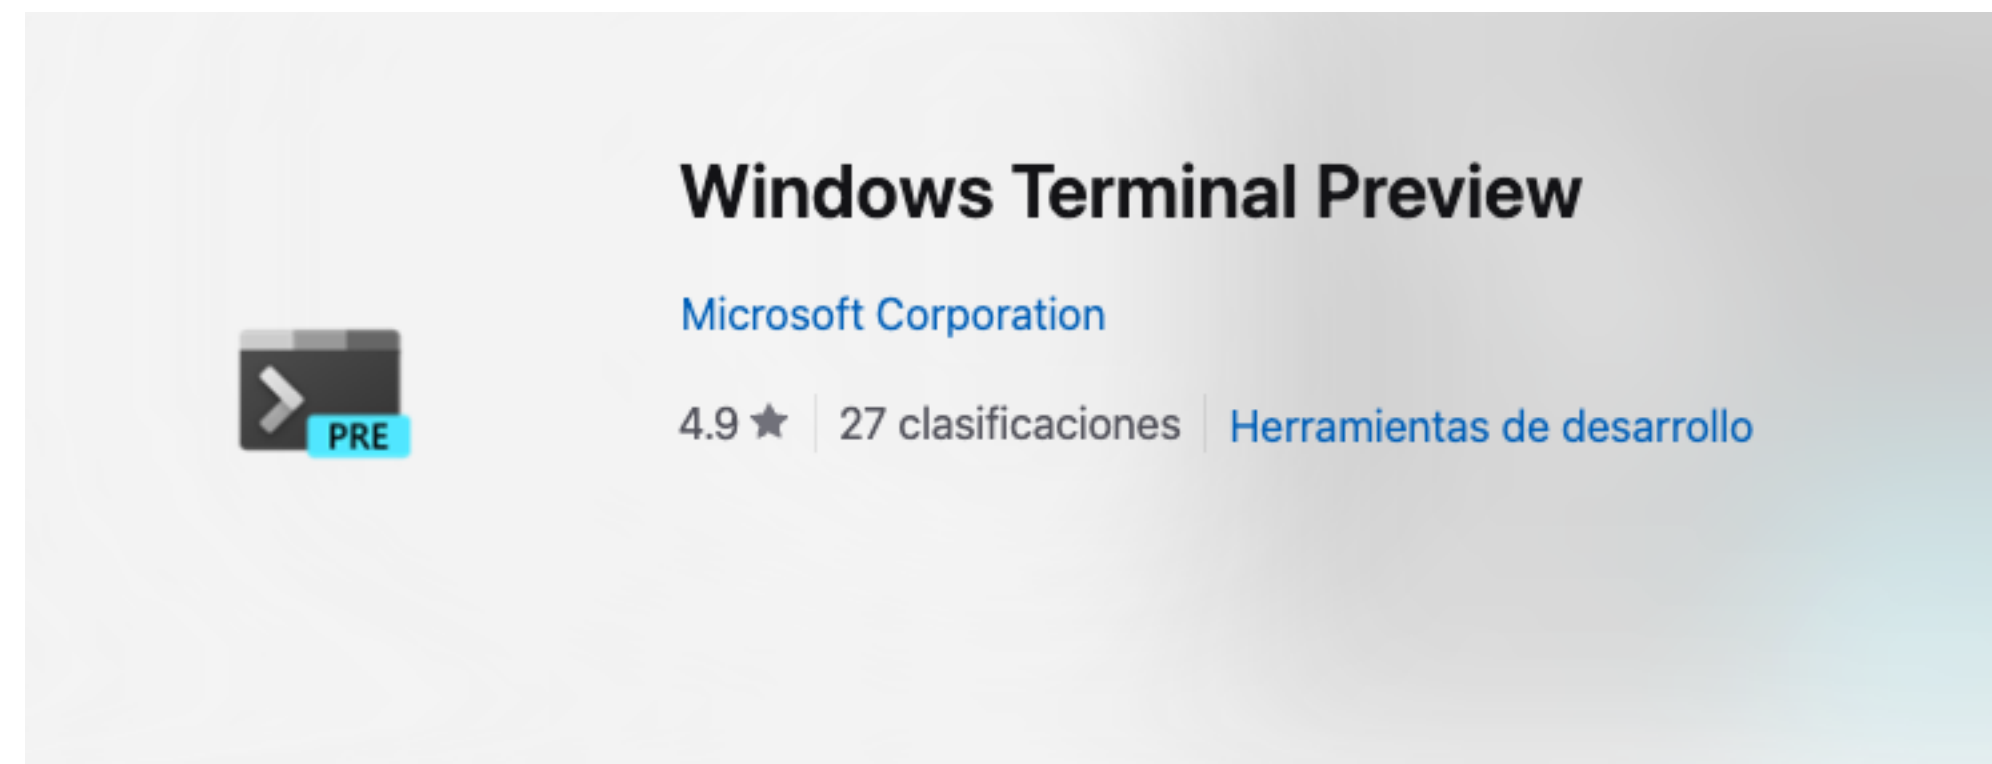


No es más que un contenedor de terminales,
puede abarcar cualquier tipo de terminal
que tengamos instalada en Windows


Configuración de terminal por defecto


Sistema > Para programadores



 Estas opciones están pensadas solo con fines de desarrollo.


[Más información](#)



 **Modo para desarrolladores**
Instalar aplicaciones de cualquier origen, incluidos los archivos dinámicos


Activado 


 **Portal de dispositivos**
Activar diagnóstico remoto a través de conexiones de red de área local


Desactivado  

 **Detección de dispositivos**
Hacer que el dispositivo sea visible para conexiones USB y para tu red local.

Desactivado  

 **Finalizar tarea**
Habilitar finalización de tarea en la barra de tareas haciendo clic con el botón derecho


Desactivado 



 **Explorador de archivos**
Ajuste esta configuración para obtener una experiencia más fácil de usar para desarrolladores con el explorador de archivos



 **Escritorio remoto**
Habilitar el escritorio remoto y garantizar la disponibilidad de la máquina



 **Terminal**
Elegir la aplicación de terminal predeterminada para hospedar aplicaciones de línea de comandos

 Permitir que Windows decida 

 **PowerShell**
Activar esta configuración para ejecutar scripts de PowerShell



WSL

WSL

Instalación en la clase anterior

WSL

Configuración como terminal nativa

Zsh

Zsh

Dentro de WSL:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install zsh
```

Configurar como terminal por defecto, no es necesario
porque instalaremos oh my zsh

Oh my zsh

Oh my zsh

Instalación

Oh my zsh

Fichero de configuración

.oh-my-zsh Carpeta de archivos de la terminal

.zshrc Fichero de configuración

Temas

Plugins

Oh my zsh

Theme

Powerlevel10k

Tipografía

PowerLevel10K

PowerLevel10K

Vistamos nuestra terminal como se merece

Visual Studio Code Terminal


Visual Studio Code Terminal

Idioma español

Configuración de terminal por defecto

Instalar: 'code' command in PATH

Visual Studio Code Terminal

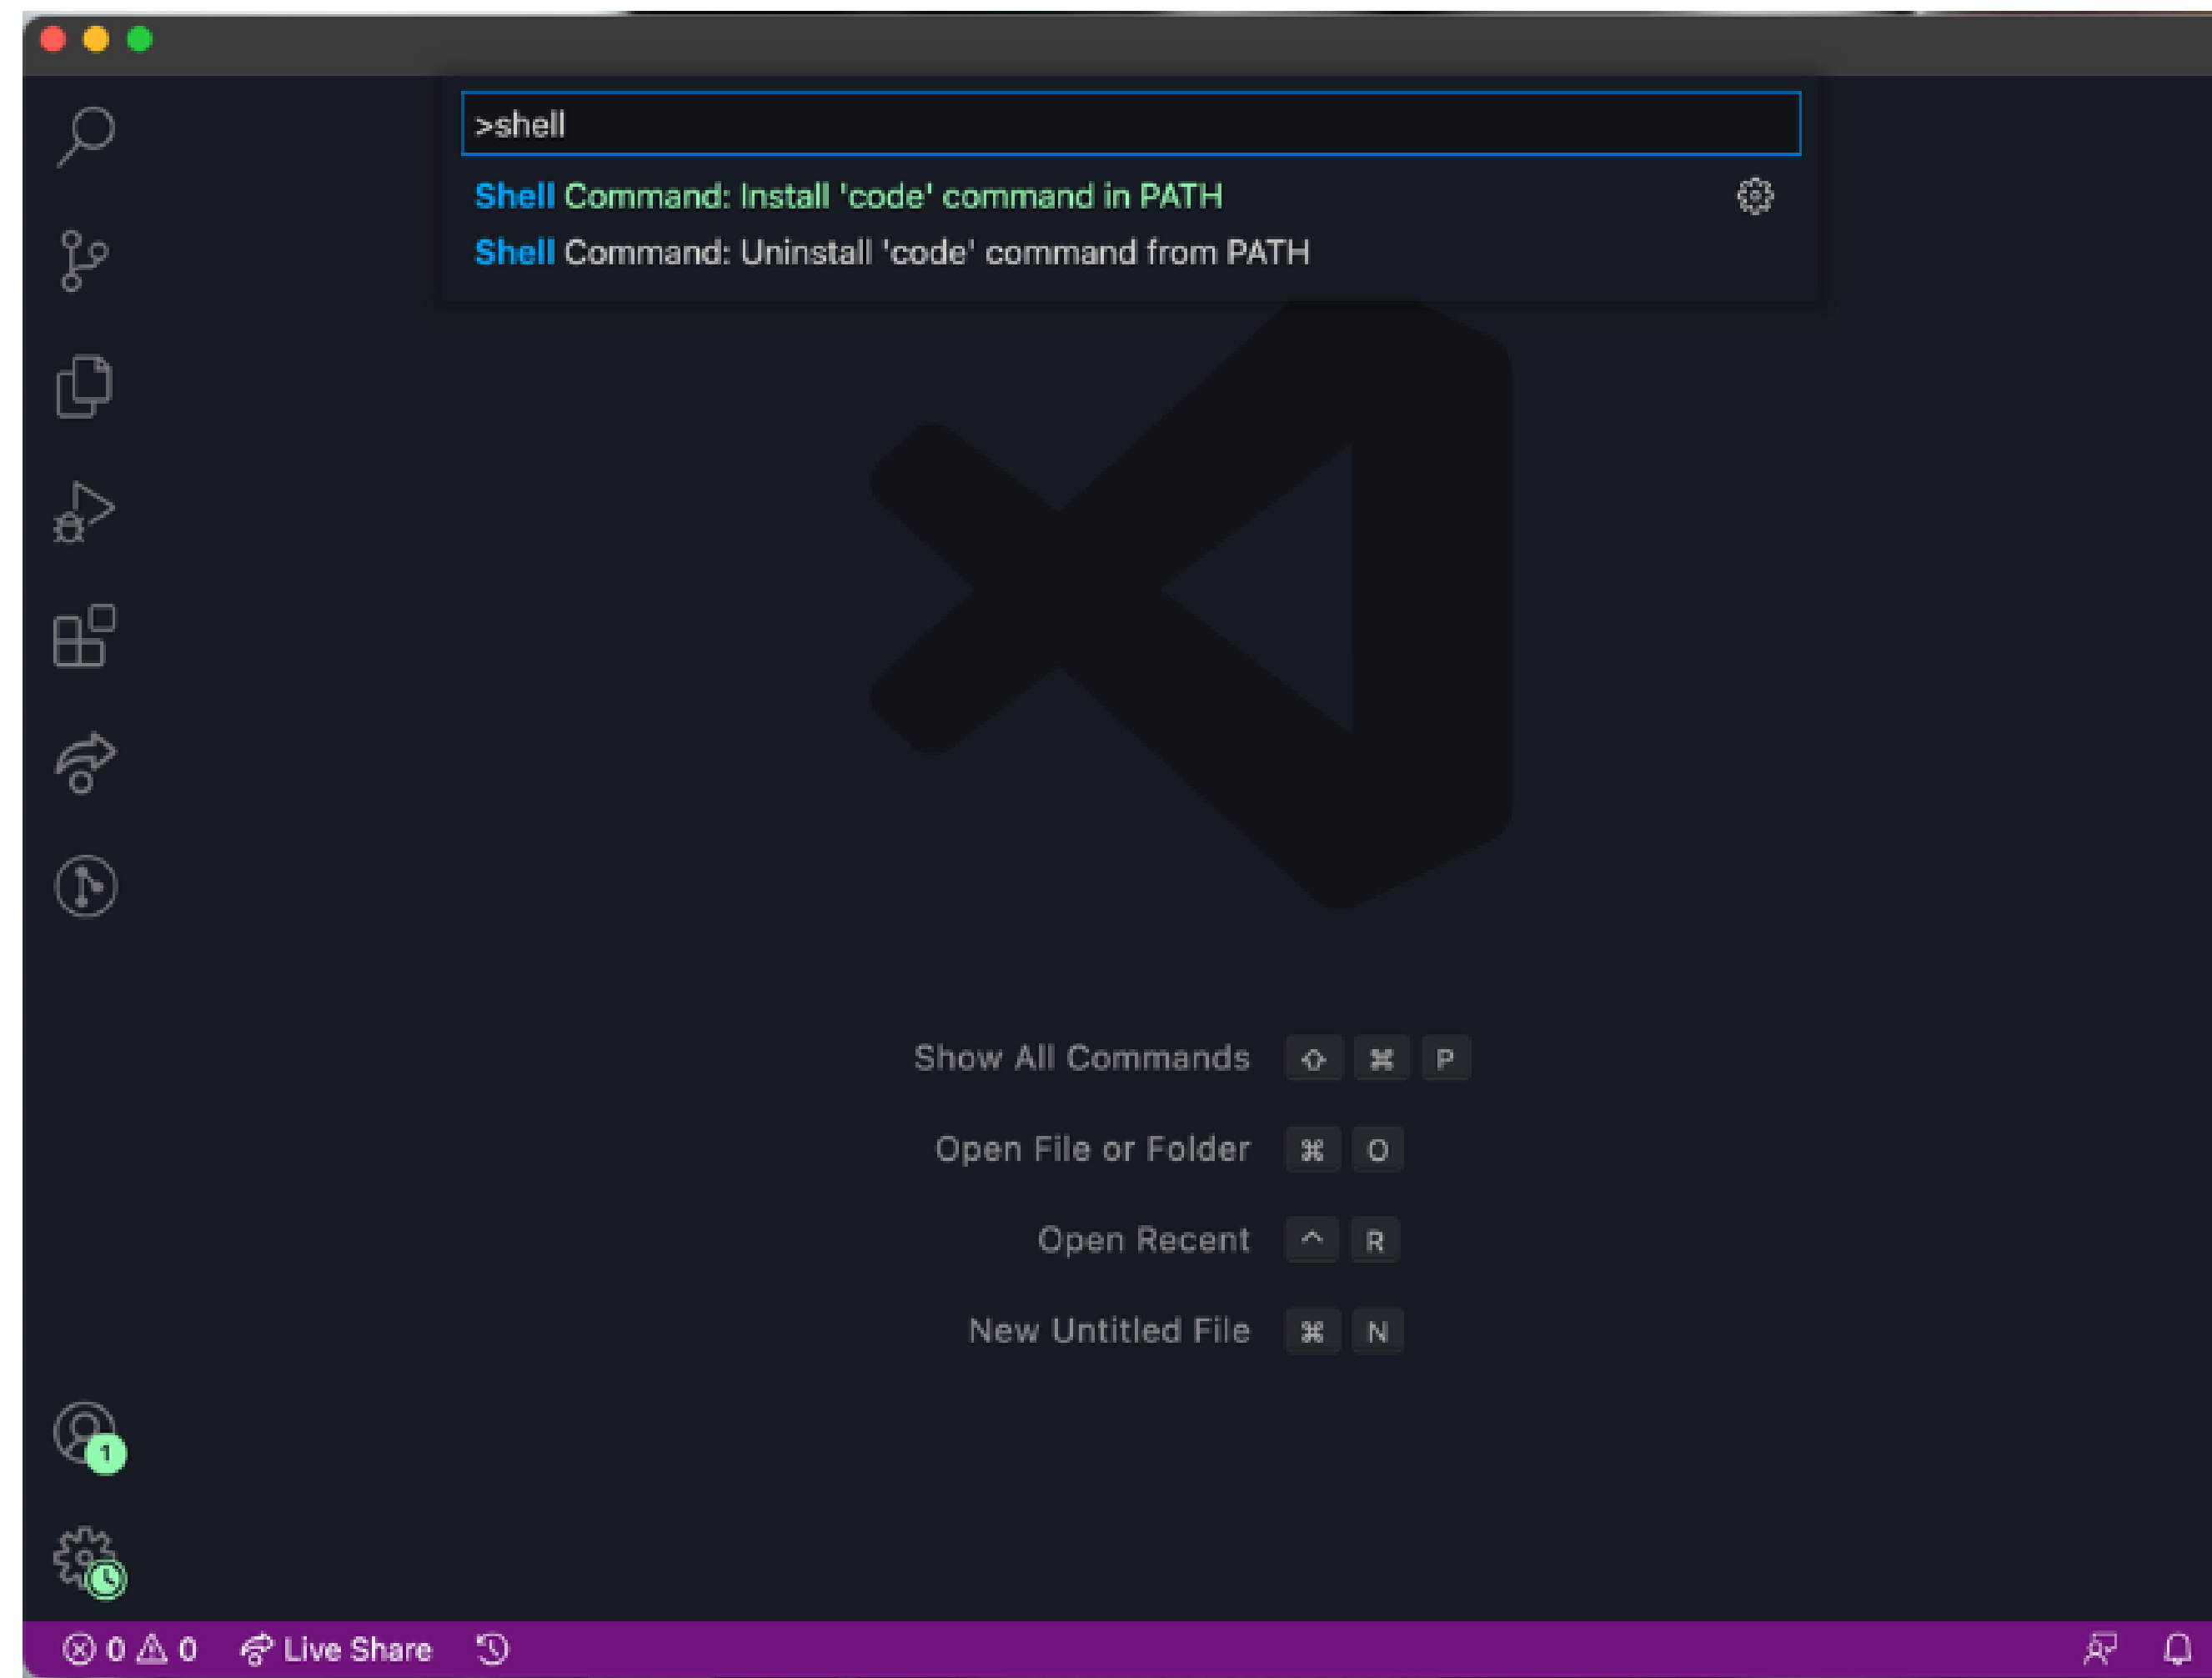

**Truco con enlace simbólico a
nuestra carpeta de proyectos**

Prueba de ejecución de fichero.py
Prueba de livenesserver

◀ Despedida ▶

Email

bienvenidosaez@gmail.com

Instagram

@bienvenidosaez

Youtube

youtube.com/bienvenidosaez