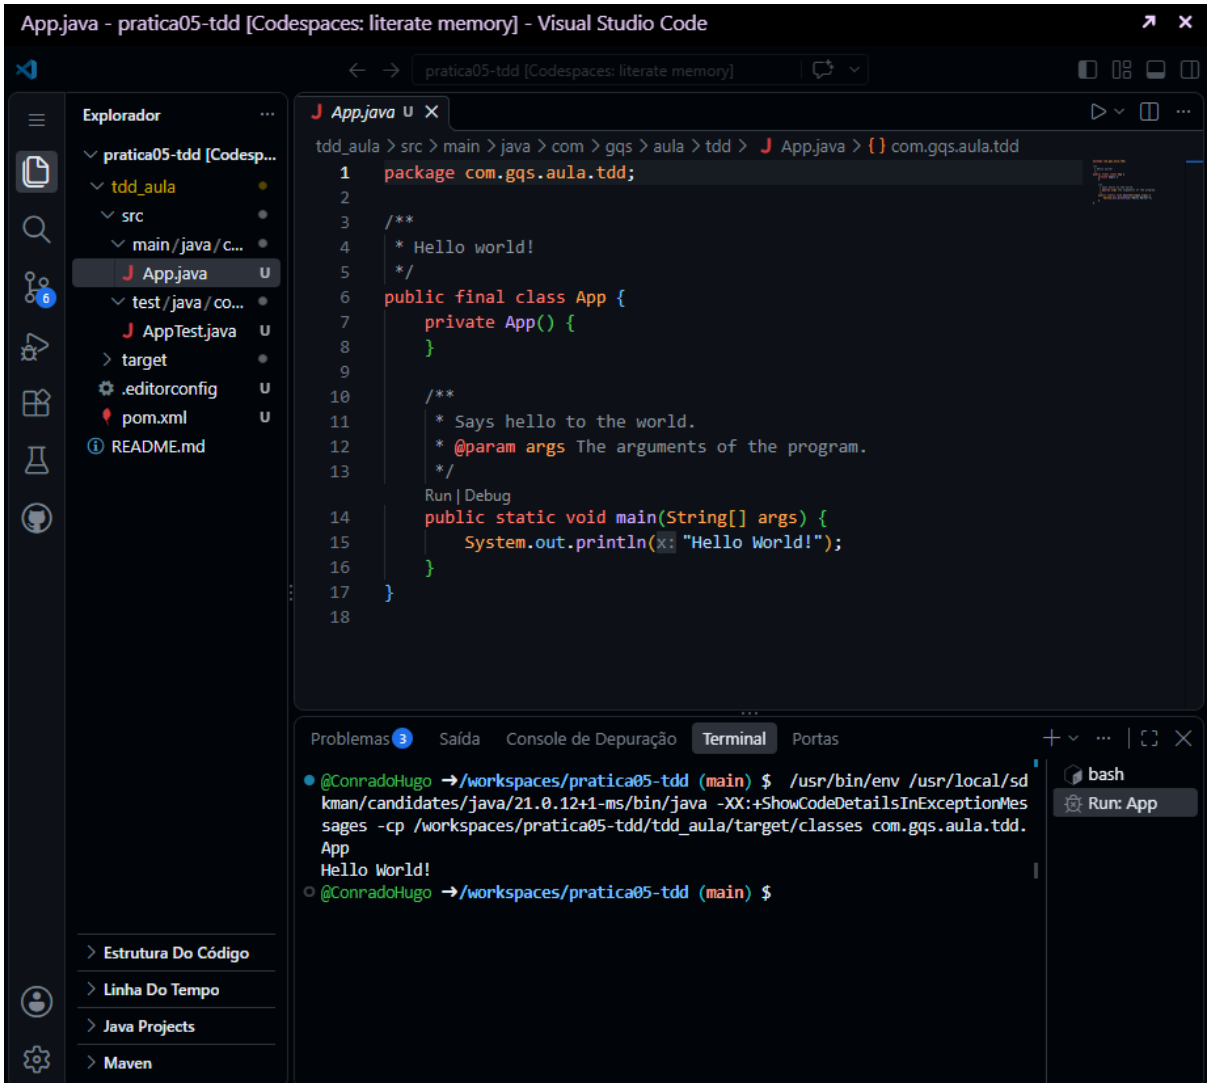
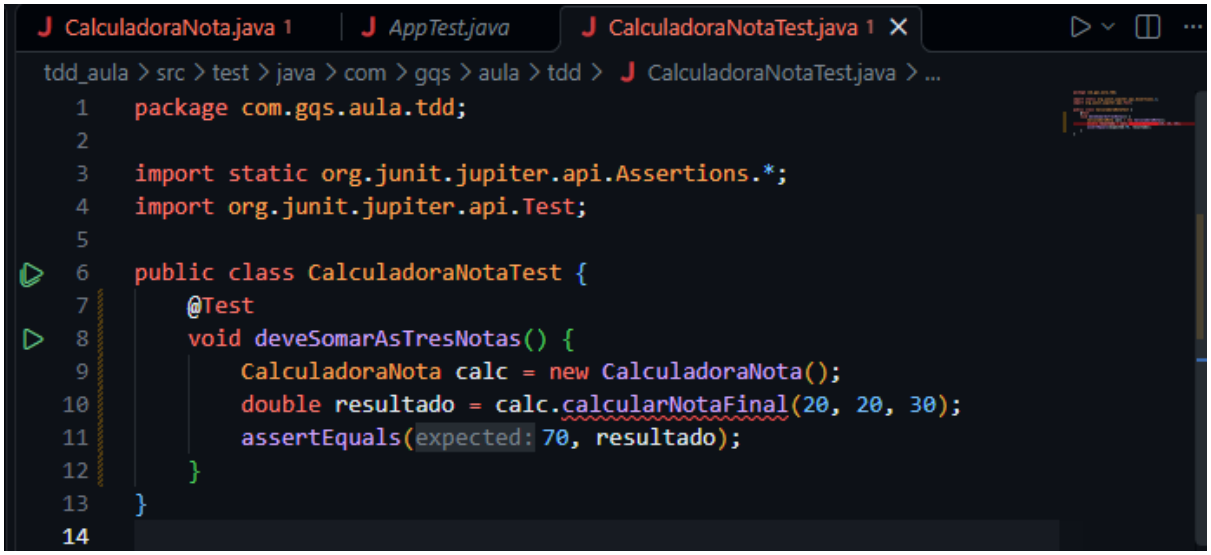
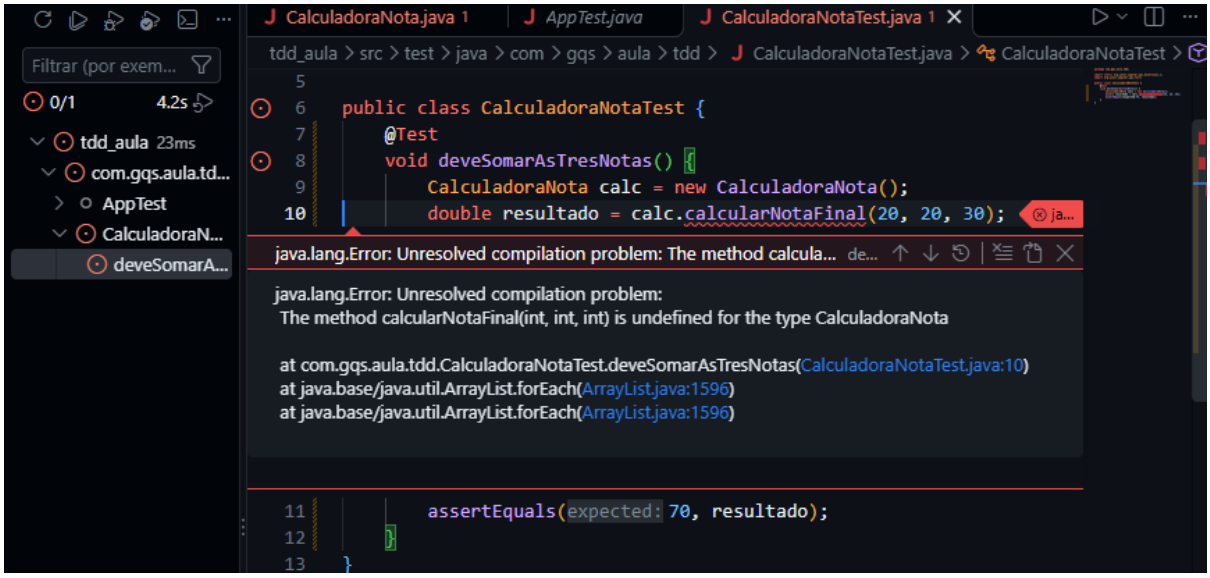
Hugo Benício Conrado – 324125544

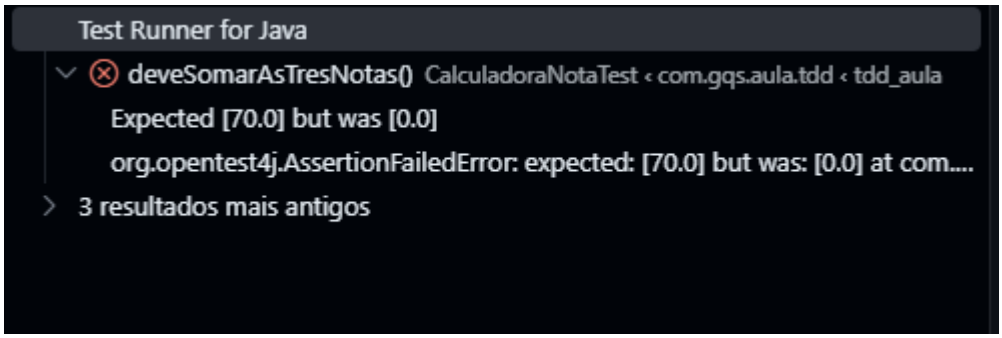


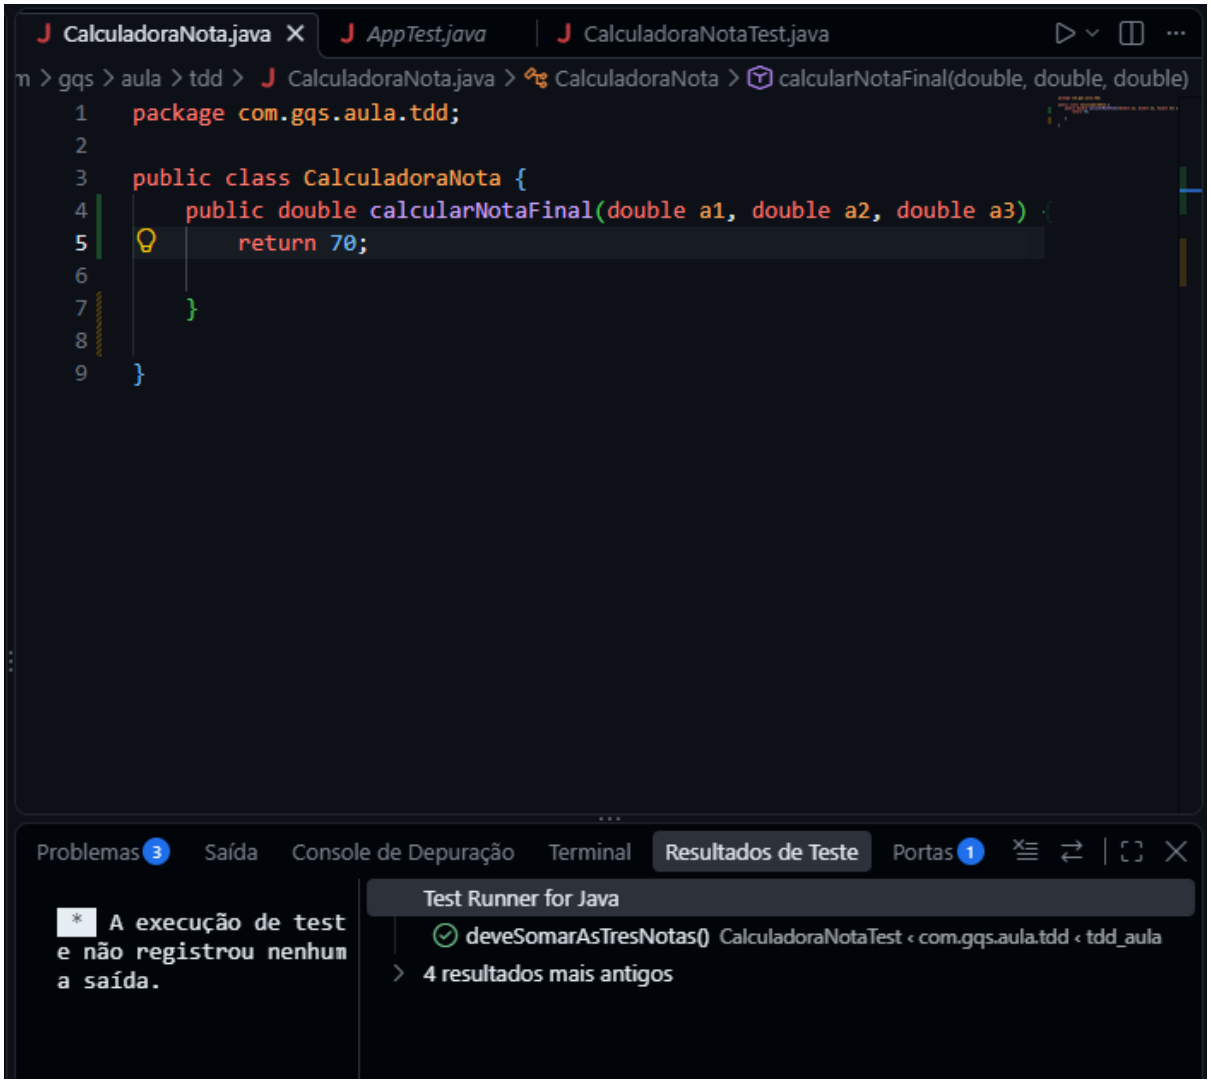


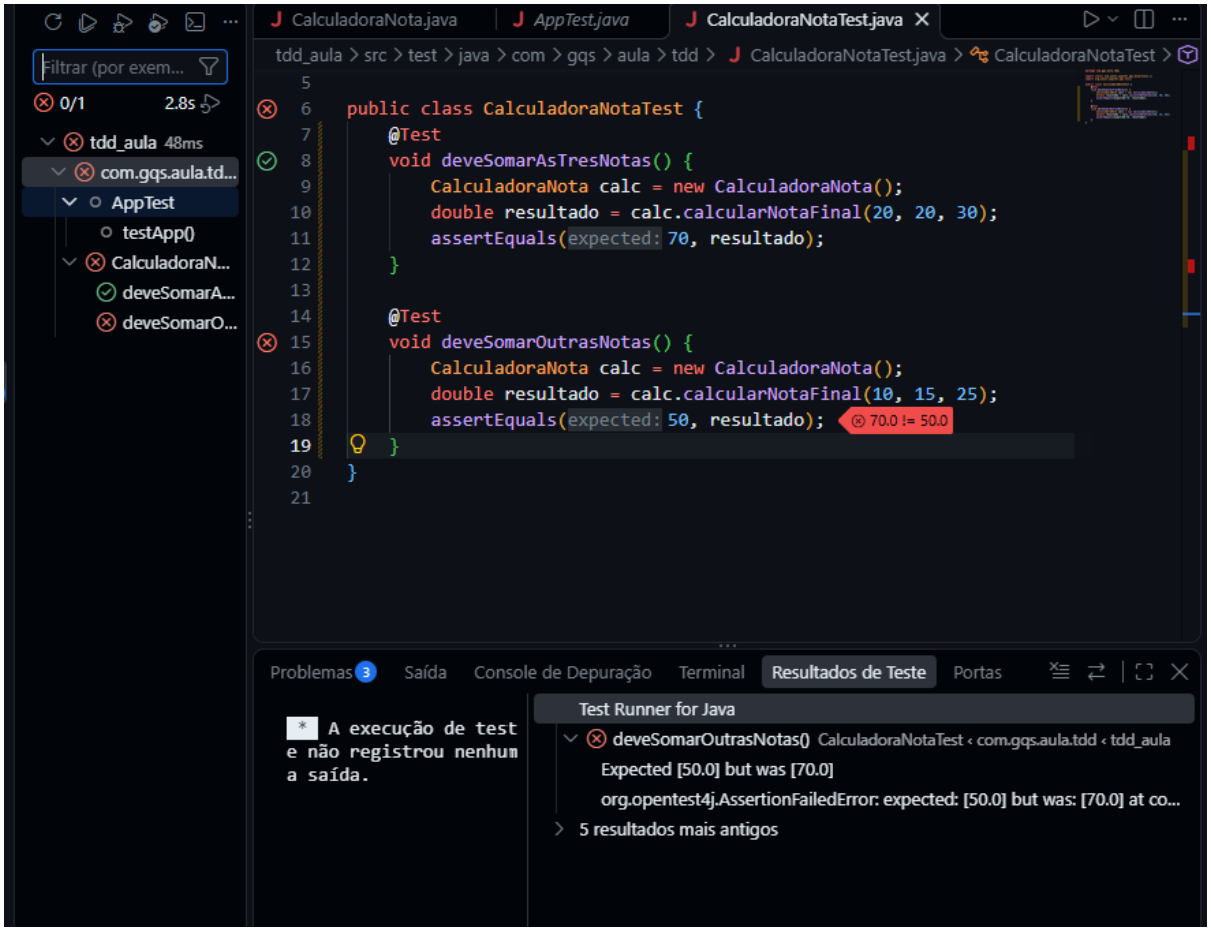

Explorador
pratica05-tdd [Codesp...
tdd_aula
src
main / java / c...
App.java U
CalculadoraNot...
test / java / co...
AppTest.java U
Calculadora... 2
target
.editorconfig U
pom.xml U
README.md
App.java U
CalculadoraNota.java
CalculadoraNotaTest.java 2
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNotaTest.java > CalculadoraNotaTest >
1 package com.gqs.aula.tdd;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
4 import org.junit.jupiter.api.Test;
5
6 public class CalculadoraNotaTest {
7 // os testes vêm aqui
8 }
9

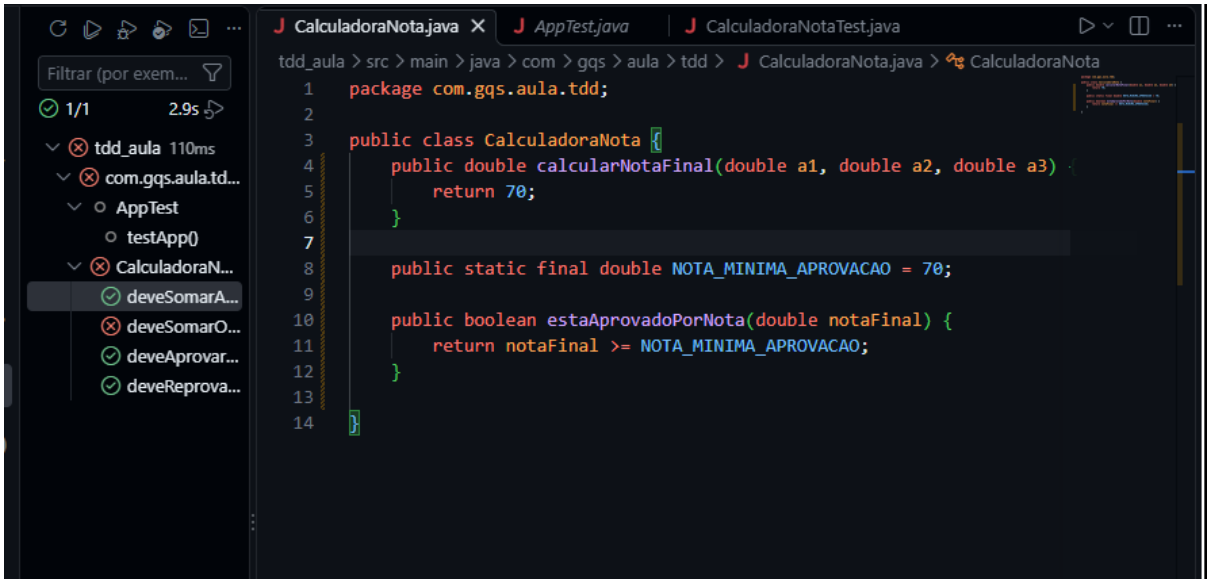

CalculadoraNota.java 1
AppTest.java
CalculadoraNotaTest.java 1
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNotaTest.java > ...
1 package com.gqs.aula.tdd;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
4 import org.junit.jupiter.api.Test;
5
6 public class CalculadoraNotaTest {
7 @Test
8 void deveSomarAsTresNotas() {
9 CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
10 double resultado = calc.calcularNotaFinal(20, 20, 30);
11 assertEquals(expected: 70, resultado);
12 }
13 }
14

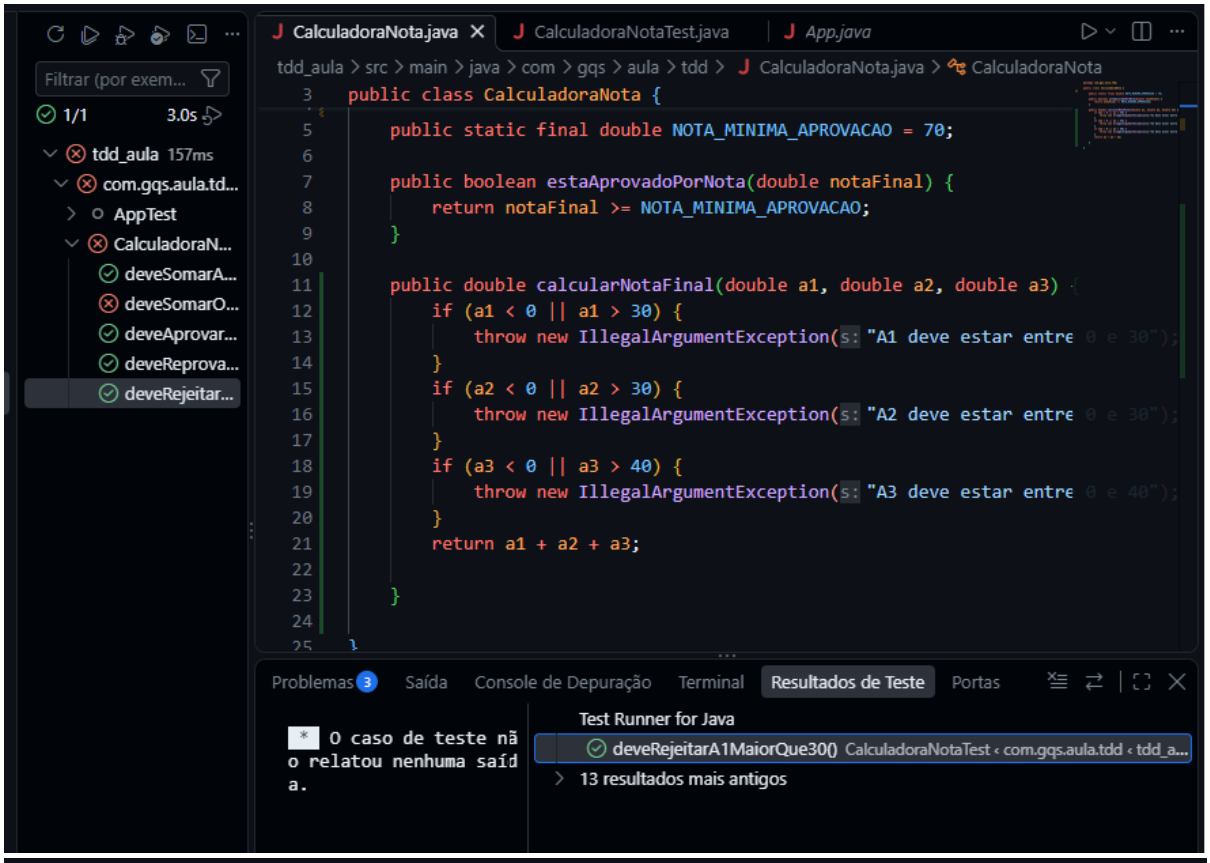

CalculadoraNota.java 1
AppTest.java
CalculadoraNotaTest.java 1
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNotaTest.java > CalculadoraNotaTest
Filtrar (por exem...
0/1
4.2s
tdd_aula 23ms
com.gqs.aula.td...
AppTest
CalculadoraN...
deveSomarA...
5
6 public class CalculadoraNotaTest {
7 @Test
8 void deveSomarAsTresNotas() {
9 CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
10 double resultado = calc.calcularNotaFinal(20, 20, 30);
ja...
java.lang.Error: Unresolved compilation problem: The method calcula... de...
java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
The method calcularNotaFinal(int, int, int) is undefined for the type CalculadoraNota
at com.gqs.aula.tdd.CalculadoraNotaTest.deveSomarAsTresNotas(CalculadoraNotaTest.java:10)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayList.java:1596)
11 assertEquals(expected: 70, resultado);
12 }
13 }

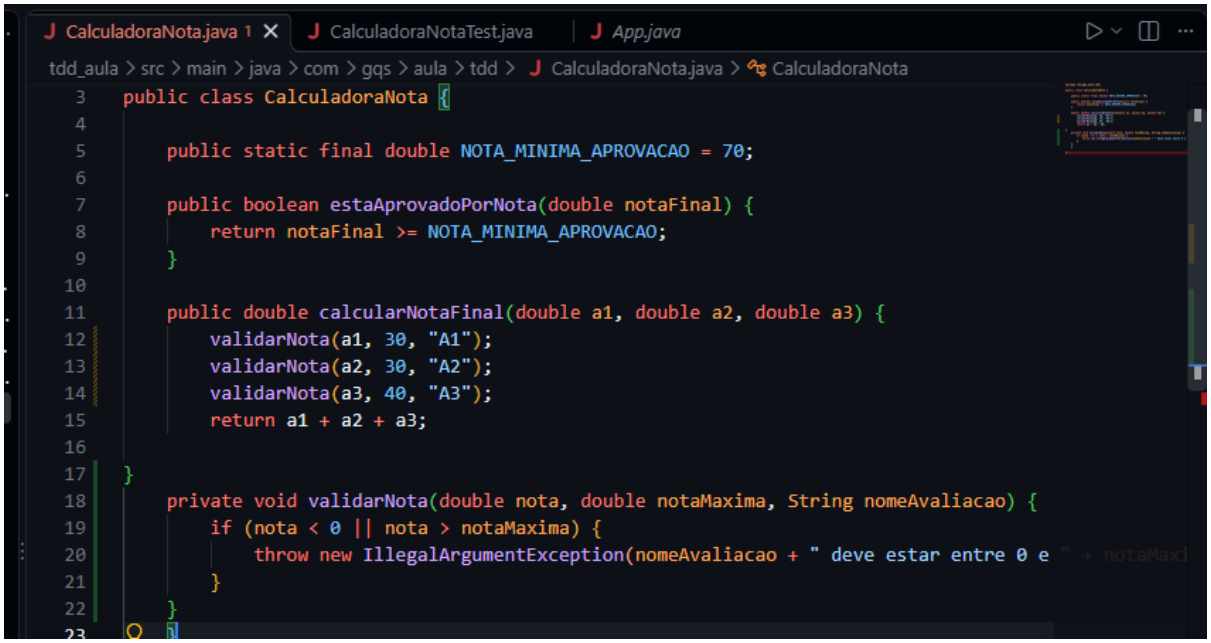

Test Runner for Java
deveSomarAsTresNotas() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
Expected [70.0] but was [0.0]
org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: [70.0] but was: [0.0] at com....
3 resultados mais antigos

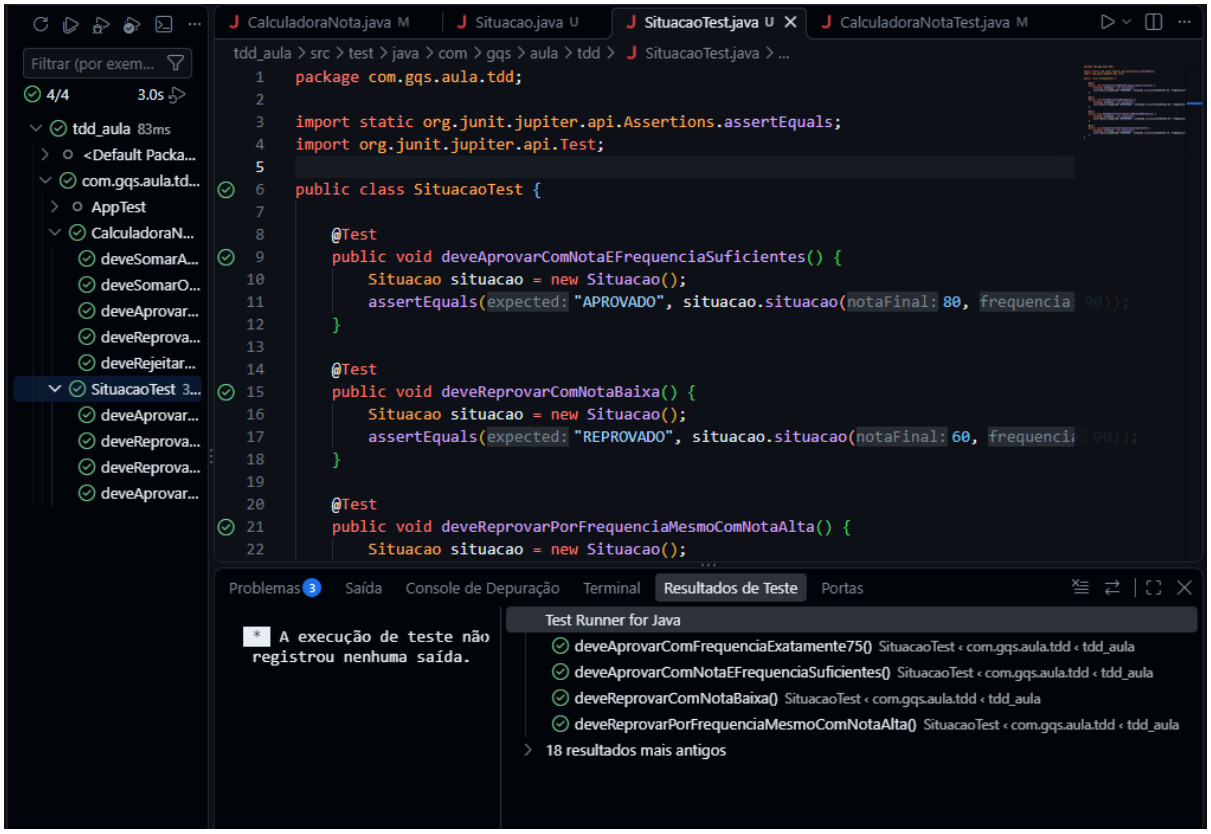

CalculadoraNota.java
AppTest.java
CalculadoraNotaTest.java
m > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java > CalculadoraNota > calcularNotaFinal(double, double, double)
1 package com.gqs.aula.tdd;
2
3 public class CalculadoraNota {
4 public double calcularNotaFinal(double a1, double a2, double a3) {
5 return 70;
6
7 }
8
9 }
Problemas 3
Saída
Console de Depuração
Terminal
Resultados de Teste
Portas 1
A execução de teste não registrou nenhuma saída.
Test Runner for Java
deveSomarAsTresNotas() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
4 resultados mais antigos

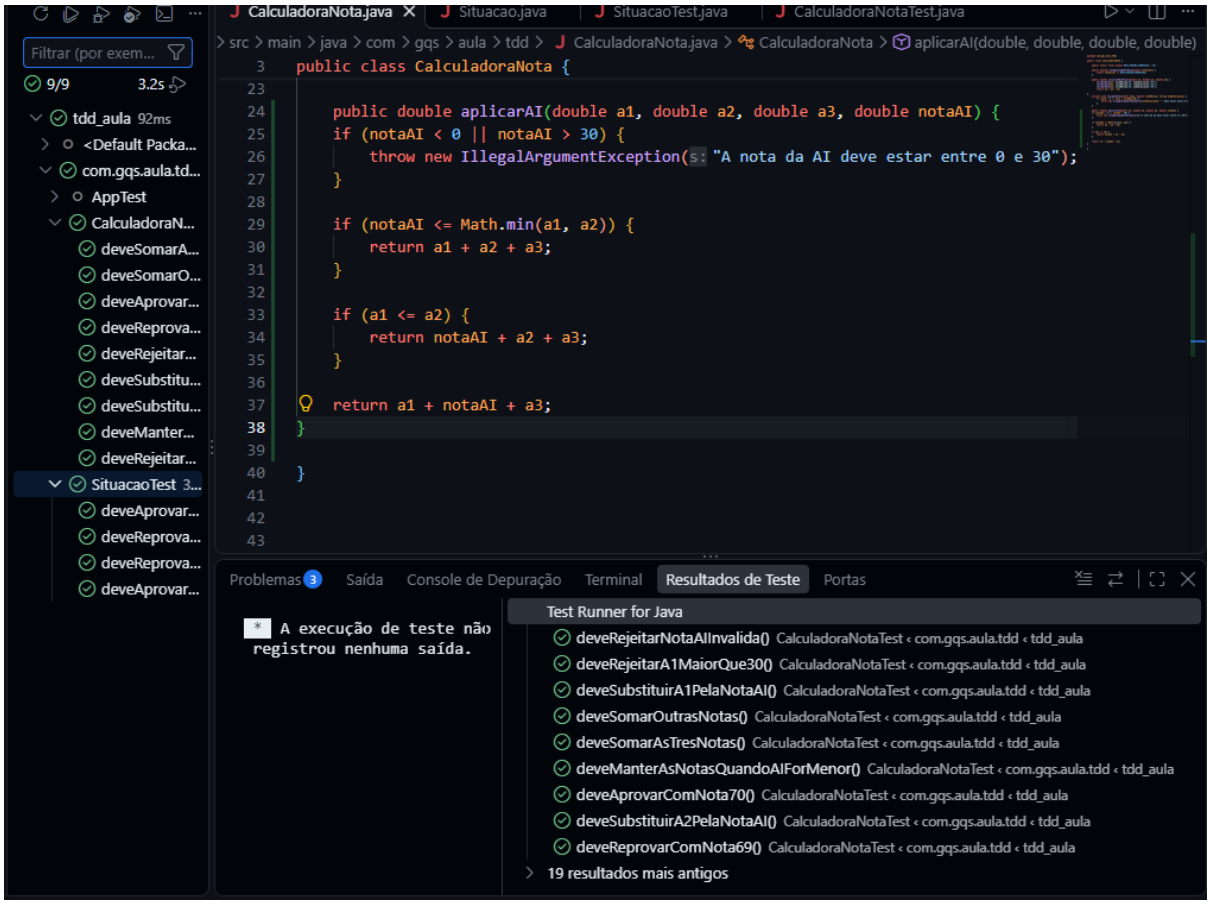

CalculadoraNota.java
AppTest.java
CalculadoraNotaTest.java
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNotaTest.java > CalculadoraNotaTest
Filtrar (por exem...
0/1
2.8s
tdd_aula 48ms
com.gqs.aula.td...
AppTest
testApp()
CalculadoraN...
deveSomarA...
deveSomarO...
5
6 public class CalculadoraNotaTest {
7 @Test
8 void deveSomarAsTresNotas() {
9 CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
10 double resultado = calc.calcularNotaFinal(20, 20, 30);
11 assertEquals(expected: 70, resultado);
12 }
13
14 @Test
15 void deveSomarOutrasNotas() {
16 CalculadoraNota calc = new CalculadoraNota();
17 double resultado = calc.calcularNotaFinal(10, 15, 25);
18 assertEquals(expected: 50, resultado); 70.0 != 50.0
19 }
20 }
21
Problemas 3
Saída
Console de Depuração
Terminal
Resultados de Teste
Portas
A execução de teste não registrou nenhuma saída.
Test Runner for Java
deveSomarOutrasNotas() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
Expected [50.0] but was [70.0]
org.opentest4j.AssertionFailedError: expected: [50.0] but was: [70.0] at co...
5 resultados mais antigos


CalculadoraNota.java
AppTest.java
CalculadoraNotaTest.java
tdd_aula > src > main > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java > CalculadoraNota
Filtrar (por exem...
1/1
2.9s
tdd_aula 110ms
com.gqs.aula.td...
AppTest
testApp()
CalculadoraN...
deveSomarA...
deveSomarO...
deveAprovar...
deveReprova...
1 package com.gqs.aula.tdd;
2
3 public class CalculadoraNota {
4 public double calcularNotaFinal(double a1, double a2, double a3) {
5 return 70;
6 }
7
8 public static final double NOTA_MINIMA_APROVACAO = 70;
9
10 public boolean estaAprovadoPorNota(double notaFinal) {
11 return notaFinal >= NOTA_MINIMA_APROVACAO;
12 }
13
14 }


CalculadoraNota.java
CalculadoraNotaTest.java
App.java
tdd_aula > src > main > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java > CalculadoraNota
Filtrar (por exem...
1/1 3.0s
tdd_aula 157ms
com.gqs.aula.td...
AppTest
CalculadoraN...
deveSomarA...
deveSomarO...
deveAprovar...
deveReprova...
deveRejeitar...
public class CalculadoraNota {
public static final double NOTA_MINIMA_APROVACAO = 70;
public boolean estaAprovadoPorNota(double notaFinal) {
return notaFinal >= NOTA_MINIMA_APROVACAO;
}
public double calcularNotaFinal(double a1, double a2, double a3) {
if (a1 < 0 || a1 > 30) {
throw new IllegalArgumentException(s: "A1 deve estar entre
}
if (a2 < 0 || a2 > 30) {
throw new IllegalArgumentException(s: "A2 deve estar entre
}
if (a3 < 0 || a3 > 40) {
throw new IllegalArgumentException(s: "A3 deve estar entre
}
return a1 + a2 + a3;
}
}
Problemas 3
Saída
Console de Depuração
Terminal
Resultados de Teste
Portas
O caso de teste não relatou nenhuma saída.
Test Runner for Java
deveRejeitarA1MaiorQue30() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_a...
13 resultados mais antigos


CalculadoraNota.java 1
CalculadoraNotaTest.java
App.java
tdd_aula > src > main > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java > CalculadoraNota
public class CalculadoraNota {
public static final double NOTA_MINIMA_APROVACAO = 70;
public boolean estaAprovadoPorNota(double notaFinal) {
return notaFinal >= NOTA_MINIMA_APROVACAO;
}
public double calcularNotaFinal(double a1, double a2, double a3) {
validarNota(a1, 30, "A1");
validarNota(a2, 30, "A2");
validarNota(a3, 40, "A3");
return a1 + a2 + a3;
}
private void validarNota(double nota, double notaMaxima, String nomeAvaliacao) {
if (nota < 0 || nota > notaMaxima) {
throw new IllegalArgumentException(nomeAvaliacao + " deve estar entre 0 e
}
}


CalculadoraNota.java M
Situacao.java U
SituacaoTest.java U
CalculadoraNotaTest.java M
tdd_aula > src > test > java > com > gqs > aula > tdd > SituacaoTest.java > ...
package com.gqs.aula.tdd;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
import org.junit.jupiter.api.Test;
public class SituacaoTest {
@Test
public void deveAprovarComNotaEFrequenciaSuficientes() {
Situacao situacao = new Situacao();
assertEquals(expected: "APROVADO", situacao.situacao(notaFinal: 80, frequencia
}
@Test
public void deveReprovarComNotaBaixa() {
Situacao situacao = new Situacao();
assertEquals(expected: "REPROVADO", situacao.situacao(notaFinal: 60, frequenci
}
@Test
public void deveReprovarPorFrequenciaMesmoComNotaAlta() {
Situacao situacao = new Situacao();
Filtrar (por exem...
4/4
3.0s
tdd_aula 83ms
<Default Packa...
com.gqs.aula.td...
AppTest
CalculadoraN...
deveSomarA...
deveSomarO...
deveAprovar...
deveReprova...
deveRejeitar...
SituacaoTest 3...
deveAprovar...
deveReprova...
deveReprova...
deveAprovar...
Problemas 3
Saída
Console de Depuração
Terminal
Resultados de Teste
Portas
A execução de teste não registrou nenhuma saída.
Test Runner for Java
deveAprovarComFrequenciaExatamente75() SituacaoTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveAprovarComNotaEFrequenciaSuficientes() SituacaoTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveReprovarComNotaBaixa() SituacaoTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveReprovarPorFrequenciaMesmoComNotaAlta() SituacaoTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
18 resultados mais antigos


CalculadoraNota.java
Situacao.java
SituacaoTest.java
CalculadoraNotaTest.java
src > main > java > com > gqs > aula > tdd > CalculadoraNota.java > CalculadoraNota > aplicarAI(double, double, double, double)
public class CalculadoraNota {
public double aplicarAI(double a1, double a2, double a3, double notaAI) {
if (notaAI < 0 || notaAI > 30) {
throw new IllegalArgumentException(s: "A nota da AI deve estar entre 0 e 30");
}
if (notaAI <= Math.min(a1, a2)) {
return a1 + a2 + a3;
}
if (a1 <= a2) {
return notaAI + a2 + a3;
}
return a1 + notaAI + a3;
}
}
Filtrar (por exem...
9/9
3.2s
tdd_aula 92ms
<Default Packa...
com.gqs.aula.td...
AppTest
CalculadoraN...
deveSomarA...
deveSomarO...
deveAprovar...
deveReprova...
deveRejeitar...
deveSubstitu...
deveSubstitu...
deveManter...
deveRejeitar...
SituacaoTest 3...
deveAprovar...
deveReprova...
deveReprova...
deveAprovar...
Problemas 3
Saída
Console de Depuração
Terminal
Resultados de Teste
Portas
A execução de teste não registrou nenhuma saída.
Test Runner for Java
deveRejeitarNotaAIInvalida() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveRejeitarA1MaiorQue30() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveSubstituirA1PelaNotaAI() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveSomarOutrasNotas() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveSomarAsTresNotas() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveManterAsNotasQuandoAIForMenor() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveAprovarComNota70() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveSubstituirA2PelaNotaAI() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
deveReprovarComNota69() CalculadoraNotaTest ‹ com.gqs.aula.tdd ‹ tdd_aula
19 resultados mais antigos