GUIDE POUR LES ASSOCIATIONS

Intranuit pour votre chronique

Intranuit

Les actions entre deux parties, réunies.

Vampire : la Mascarade · Chroniques associatives

Les joueurs déposent leurs AIP et leurs influences. Les conteurs les répartissent, préparent les réponses et diffusent les résultats. Votre association dispose de ses propres comptes, personnages et archives.

Un outil commun, une instance indépendante

- **Côté joueur :** un profil, des dossiers par cycle, les résultats et le suivi des progressions.
- **Côté conteur :** traitement collectif, PNJ, influences, rumeurs et décisions.
- **Côté association :** identité locale, gestion des accès, historique et exports Excel.

De la découverte à la mise en ligne

Ce document présente les fonctionnalités et leurs spécificités, puis accompagne l'installation sur **GitHub Pages avec Firebase**. Il s'adresse aux responsables associatifs, aux conteurs et à la personne chargée de l'installation.

Édition du 31 octobre 2026. Les exemples et captures proviennent de comptes fictifs de démonstration. La ville de Melun illustre une identité de chronique personnalisable.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

MODE D'EMPLOI

Lire le guide et préparer un cycle

Deux parcours : découvrir l'outil, puis installer votre propre instance.

Comprendre les accès et le travail des joueurs 03 à 05

Traiter les actions et organiser la chronique 06 à 11

Diffuser, administrer et connaître le périmètre 12 à 14

Installer Firebase et GitHub Pages 15 à 19

Créer l'administration et vérifier l'instance 20 à 21

Dépanner et retrouver les références 22

Le cycle en cinq étapes

1. Ouvrir
L'équipe choisit le mois, le rythme et une éventuelle date limite.

2. Déposer
Les joueurs consignent leurs actions et leurs demandes.

3. Traiter
Les conteurs verrouillent, répartissent et rédigent les réponses.

4. Relire
L'équipe vérifie les résultats, les rumeurs et les décisions.

5. Diffuser
Les résultats deviennent visibles et le cycle suivant s'ouvre.

Rythme souple. Le cycle peut être mensuel ou bimestriel, suspendu, ou passer directement à un mois ultérieur. La date limite est affichée ; le verrouillage reste manuel.


© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES ACCÈS

Des rôles distincts et un profil déclaratif

Rôle	Responsabilité
En attente	Attend la validation administrative ; aucun accès aux dossiers.
Joueur	Renseigne sa fiche, dépose ses dossiers, suit ses demandes et consulte ses archives.
Conteur	Traite les dossiers de la chronique, les PNJ, réseaux, rumeurs, apprentissages et cycles.
Administrateur	Dispose des accès conteur et gère les comptes, les rôles et l'identité de la chronique.

L'inscription utilise une adresse e-mail et un mot de passe. L'administration valide l'accès ; **aucun mail de vérification d'adresse n'est actuellement envoyé à l'inscription**. La récupération de mot de passe passe par Firebase Authentication.

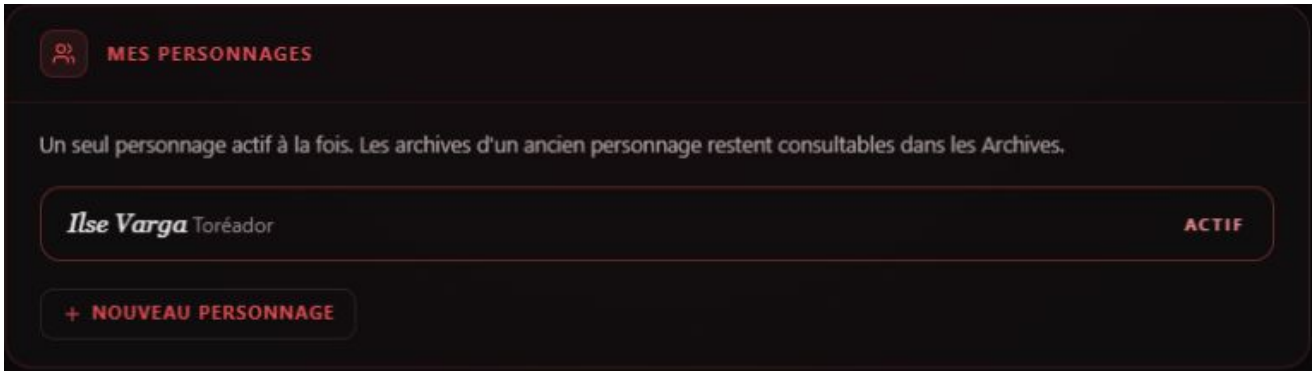

Un seul personnage actif. Les anciens personnages restent associés à leurs archives.

La fiche regroupe identité, clan, allégeance, niveaux et spécialités Gotha/Pègre, bonus d'AIP, Troupeau et scores utiles, ainsi que les atouts d'influence : Monopoliste, Transactions louches (Ravnos) et Parangon (Ventrue, avec la fiche d'un lieutenant). Elle préremplit les formulaires sans remplacer la validation des conteurs.

Créer un personnage conserve l'historique des précédents. Les archives se filtrent par personnage et année. Un administrateur peut réactiver un ancien personnage ; sa reconnexion peut être nécessaire pour actualiser l'annuaire.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

CÔTÉ JOUEUR


Décrire ses AIP et les déposer

Trois actions principales, complétées par les bonus déclarés dans la fiche.



Une carte AIP rassemble les actions à décrire et la commande de dépôt.

Chaque action comprend un type, un lieu et un texte. Le joueur peut préciser les personnages impliqués dans « Avec qui » et le score utilisé. L'annuaire comprend les personnages des membres et les PNJ rendus connus.

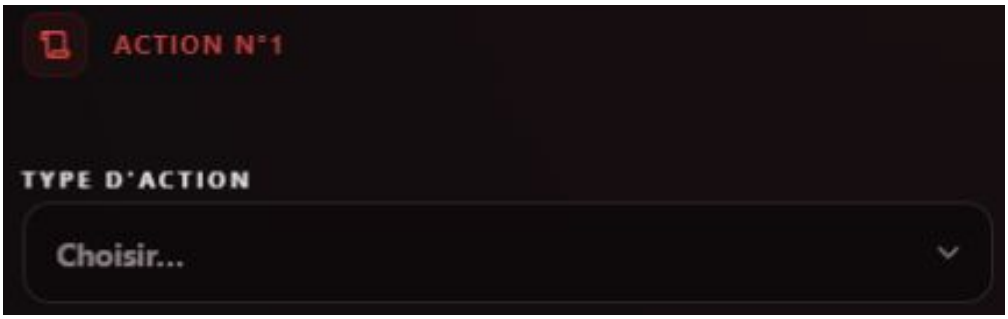

Le type se choisit pour chaque action ; la chasse n'est pas préremplie.

Bonus : Informatique, champs de Sciences et autres sources nommées disposent de leurs entrées. Ils découlent des informations déclarées dans le profil.


Enregistrement explicite : il n'existe pas de brouillon automatique. Le dossier déposé reste modifiable avant verrouillage, puis passe en consultation.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

AIP ET SUIVI

Dépenses du personnage et chasse

Les dépenses concernent **l'argent du personnage**. Le joueur renseigne un montant et un motif ; le conteur valide la ligne ou la refuse avec une justification.

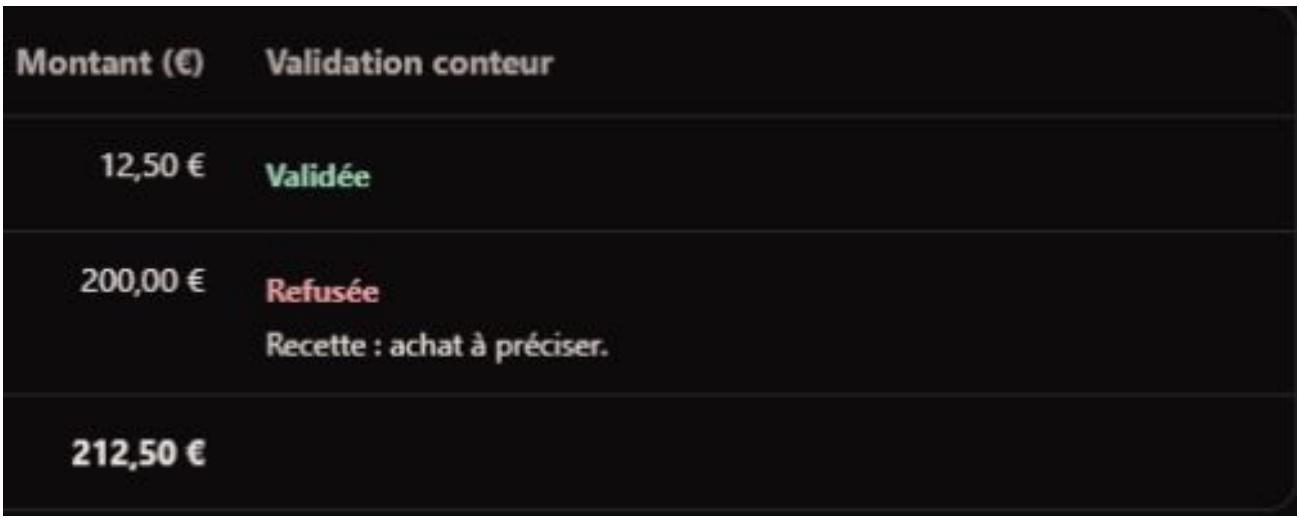

Extrait des colonnes Montant et Validation : une dépense acceptée et un refus motivé.

Ce qui est suivi	Ce qui reste à la main de l'équipe
Montants et motifs	Aucun portefeuille ni solde d'argent automatique.
Décisions et motifs de refus	Aucun calcul ni solde d'XP dans ce tableau.
Total déclaré et total validé	Les deux totaux restent distincts dans le suivi et les exports.

Modifier le montant ou le motif remet l'avis en attente. L'exemple présente 212,50 € déclarés, dont 12,50 € validés. Le suivi reste consultable dans les archives et les exports du cycle.

La supervision Sang

La supervision aide les conteurs à résoudre la chasse et à suivre la réserve après traitement. Un emprunt facultatif de Troupeau peut être déclaré dans une section repliable du formulaire.

Le joueur peut oublier de chasser : aucun rappel de chasse manquante ni prévision de réserve avant diffusion ne lui est imposé. La résolution reste sous le contrôle des conteurs.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

CÔTÉ CONTEUR

Répartir, répondre et diffuser



Les commandes du cycle restent explicites : verrouiller, puis diffuser après relecture.

La Régence présente un tableau éditable commun aux AIP des joueurs et des PNJ actifs. La recherche et les filtres servent à isoler les personnages, types d'action, lieux, conteurs ou dossiers.

Répartir les actions dans le tableau

- Attribuer une action à un conteur, utiliser le filtre **« À moi »** et traiter une sélection groupée.

- Regrouper des AIP impliquant les mêmes acteurs. Les suggestions restent à confirmer par l'équipe.

- Rédiger les réponses directement dans le tableau ou dans un champ agrandi, avec aperçu.

La liste des identités conteur et leurs couleurs sert aux attributions. Elle est distincte des rôles de connexion. Aucun compteur de charge individuel n'est imposé.

État du dossier	Effet pour le joueur
Déposé, avant verrouillage	Le dossier peut encore être modifié.
Verrouillé ou en traitement	Le joueur consulte son dossier sans le modifier.
Diffusé	Les réponses et les rumeurs préparées deviennent visibles dans l'interface et les exports.


Avant diffusion, un avertissement signale les réponses manquantes des **joueurs**. Les PNJ sans réponse ne sont pas comptés. La diffusion termine les dossiers concernés et avance le cycle selon le rythme choisi.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES INFLUENCES

Gotha et Pègre dans un même suivi

Le joueur décrit l'action, son niveau de base, les actions dépensées, sa spécialité et le réseau ou la cible. Le catalogue sépare les actions **globales** des actions **ciblées** : attaque, défense, soutien et obstruction.

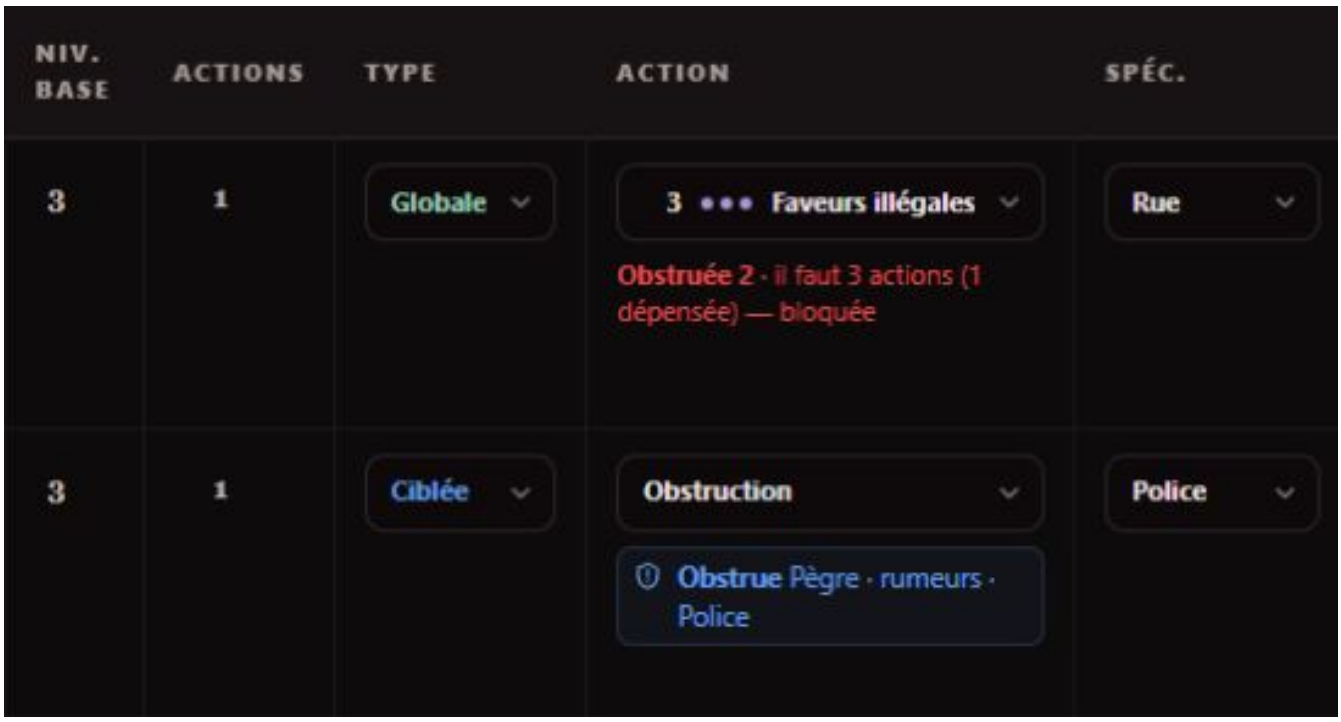

Colonnes de résolution : niveau de base, actions dépensées, type, action et spécialité.

Une aide à la résolution

La supervision examine défenses, attaques, obstructions, soutiens et niveaux effectifs. Les pertes d'influence sont suivies avec leurs dates de fin. Le catalogue de réseaux conserve les institutions et contacts de la chronique.

Les arbitrages restent aux conteurs

Le profil est déclaratif et le budget d'actions d'influence n'est pas entièrement contrôlé automatiquement. Pertinence des spécialités, conditions narratives d'attaque, districts et effets particuliers demandent une décision de l'équipe.


La défense tardive n'est pas vérifiée par chronologie. La politique de grâce doit être gérée par les conteurs.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES OBSTRUCTIONS

Relier l’obstruction aux activités visées

Une obstruction précise **une activité** et la catégorie affectée, qui peut différer de la catégorie utilisée pour agir. Dans **Supervision → Résolution**, le conteur confirme manuellement les tentatives correspondantes.

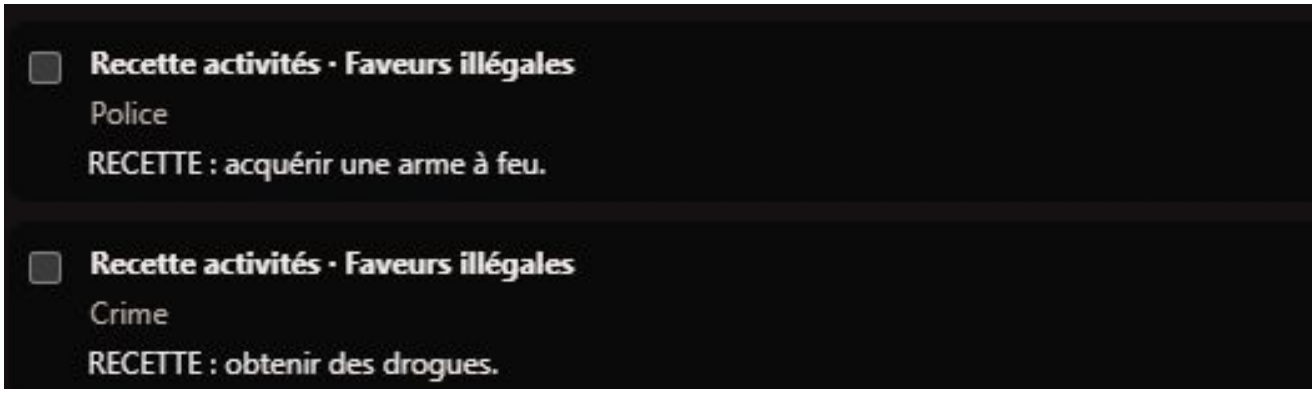

Deux activités candidates distinctes. Le conteur décide lesquelles correspondent au texte de l’obstruction.

Sélectionner sans interprétation automatique du texte

- Rechercher dans le personnage, l’activité, la spécialité, le réseau et le texte complet.
- Combiner les filtres personnage, spécialité et type du catalogue ; afficher seulement les liens existants.
- Utiliser **« Relier les résultats affichés »** pour ajouter les liens manquants sans effacer ceux hors filtre.
- Déplier une description longue indépendamment de sa case de sélection.

Comprendre le calcul

Obstruction 2 : trois actions sont nécessaires pour accomplir l’activité. Le niveau requis dans le catalogue n’est pas comparé au niveau de l’obstruction. Les propres actions du personnage et les actions ciblées sont exclues.

Un changement du contenu de l’activité invalide le lien et demande une nouvelle confirmation. Modifier la réponse ou la dépense conserve le lien. L’application affiche ensuite le cumul et le surcoût applicable.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES RUMEURS

Préparer les traces avant diffusion

Les actions **La Rumeur** et **Potins** alimentent des tableaux par catégorie et spécialité sur le mois courant et les deux mois joués précédents ; un mois sans cycle ne compte pas. Une action ciblée y apparaît par ce qu'elle a visé, jamais par son auteur ; les usages d'un lieutenant restent cachés à son propre joueur. Le profil doit déclarer des spécialités de la catégorie pour permettre la soumission.



Le tableau d'un destinataire indique les lignes préparées, les traces à relire et l'obstruction éventuelle.

Étape	Travail de l'équipe
Préparer	Examiner les usages récents et la couverture des spécialités.
Relire	Masquer, corriger ou compléter les lignes et consulter l'aperçu.
Adapter	Valider une formulation commune ou préparer une formulation personnelle pour un destinataire.
Diffuser	Figer les tableaux destinés aux joueurs.

Une portée distincte des autres activités

Une obstruction visant l'acquisition d'armes ne bloque pas automatiquement les rumeurs Police. Une obstruction de rumeurs utilise un choix structuré : une spécialité ou l'ensemble des spécialités.


Relecture humaine : vérifier les noms de réseaux et d'institutions, ainsi que les ajouts manuels et leur cohérence avec les obstructions. L'anonymisation ne dispense pas de cette relecture. L'exclusion des usages propres s'effectue encore au niveau du compte entier.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES PROGRESSIONS

Apprentissages et demandes diverses

Une AIP de type **Apprentissage** porte une demande d'apprentissage. Une demande diverse propose une progression de compétence, d'attribut ou de discipline, accompagnée d'une explication. Les deux sources rejoignent la même file de traitement conteur.

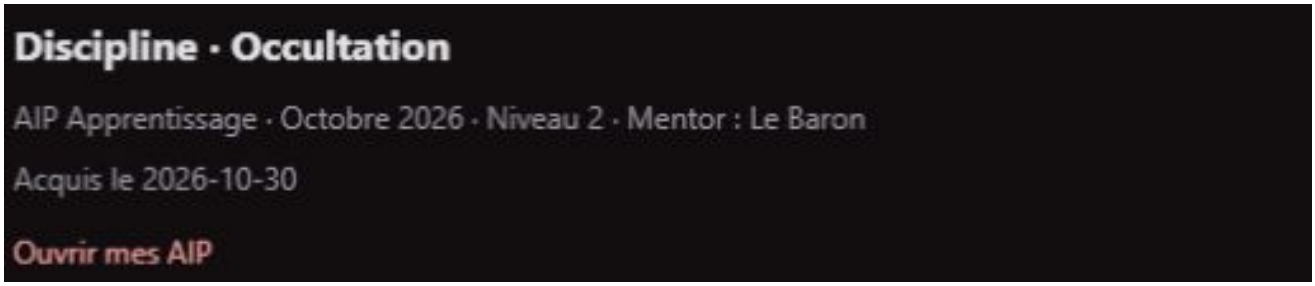

Détail d'une acquisition : discipline, niveau, mentor, date et accès à l'AIP d'origine.

Du dépôt à la décision

1. Décrire la progression
Le joueur précise ce qu'il souhaite acquérir et ce qui le justifie. Une AIP correspond à un apprentissage.

2. Traiter dans la file commune
Le conteur examine les demandes, valide ou refuse et motive sa décision. Il peut conserver des notes internes privées.

3. Retrouver le suivi joueur
Les décisions et acquisitions deviennent consultables depuis « Demandes diverses », sous les cartes du tableau de bord.

Règle de fonctionnement	Conséquence
Pas de coût ni de solde d'XP calculé	Le suivi porte sur la demande et la décision.
Demande diverse immuable après dépôt	Cette version ne permet pas sa modification par le joueur.
Notes internes séparées	Elles ne figurent pas dans le suivi destiné au joueur.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

ORGANISER LA CHRONIQUE


PNJ, cycles et listes locales



Un PNJ actif peut participer au traitement tout en restant confidentiel pour les joueurs.

Les fiches PNJ regroupent identité, concept, notes, conteur responsable, influences et bonus d'AIP. Les statuts actif, en sommeil, mort ou disparu conservent l'historique. La visibilité dans l'annuaire est indépendante de l'activité du PNJ.

Les PNJ actifs participent au tableau AIP et à l'export conteur ; leurs bonus et les actions des cycles historiques sont conservés.

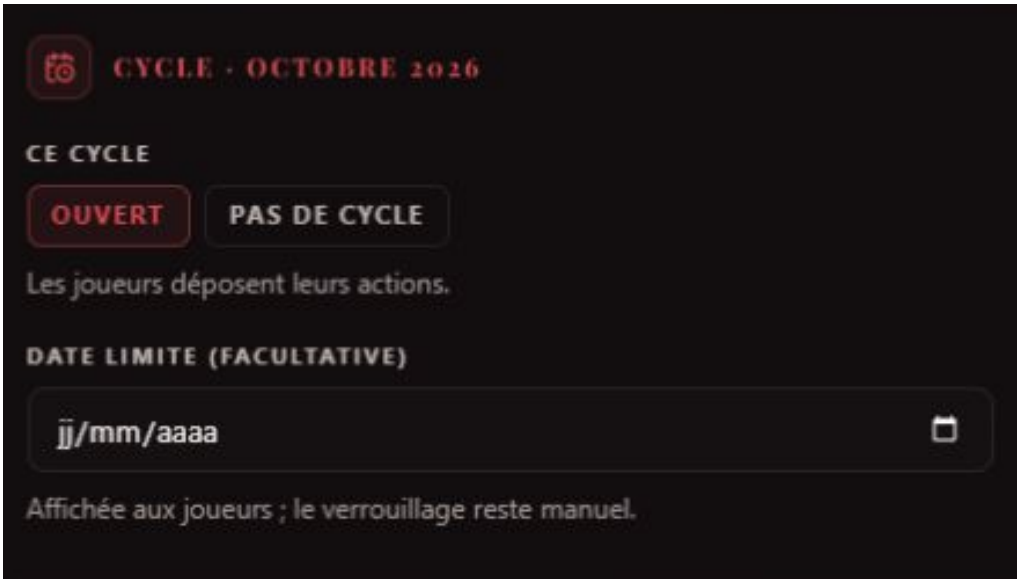

Extrait des réglages : ouvrir ou suspendre le cycle, et afficher une date limite.

La Régence permet de régler le rythme, de sauter un mois et de personnaliser les lieux et types d'AIP. Un lieu retiré reste affiché dans les anciens dossiers. « Se nourrir » et « Apprentissage » sont protégés car ils servent au fonctionnement de l'application.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LES RÉSULTATS

Lire les retours et conserver les exports



Une carte Gotha complète : action, réseau, description et réponse du conteur.

Après diffusion, le joueur retrouve ses réponses et ses tableaux de rumeurs. Les cartes d'influence sont regroupées Gotha puis Pègre. Les pastilles indiquent le niveau requis de l'action globale. Les archives utilisent des lignes dépliables et des filtres par personnage et année.


Export Excel mensuel	Contenu
AIP joueur et conteur	Actions, bonus, réponses diffusées côté joueur ; PNJ inclus côté conteur.
Dépenses	Montants, motifs, décisions et motifs de refus.
Influences et rumeurs	Actions, résultats et tableaux de rumeurs figés, avec le mois et l'année.

Avant diffusion, les exports joueur masquent réponses et rumeurs. Les sources brutes et notes internes des rumeurs sont exclues. **Un export Excel n'est pas une sauvegarde complète de Firebase.**

© 2026 Swiiptz · Intranuit

L'ADMINISTRATION

Gérer les accès et conserver l'histoire

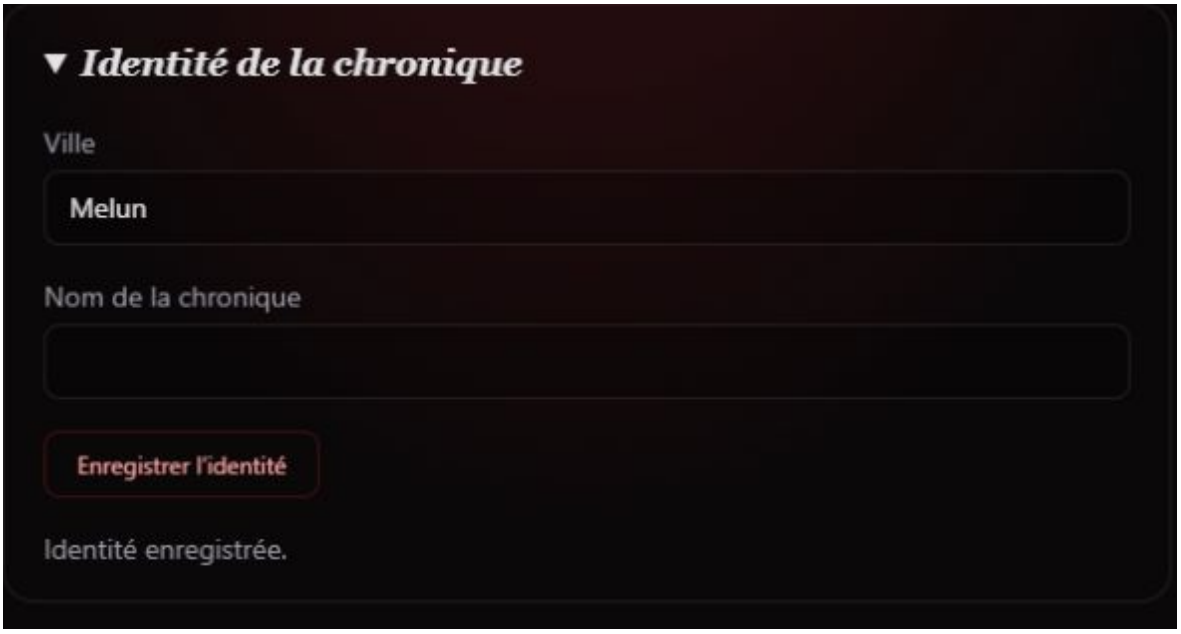

Ville et nom de chronique sont personnalisables. Le nom Intranuit reste commun.

L'administration valide les inscriptions, attribue les rôles et peut refuser une demande ou la remettre en examen. La récupération du mot de passe est accessible à la connexion, depuis le profil et depuis la gestion des comptes.

Supprimer le compte, conserver les archives conteur

La suppression bloque l'accès et retire le profil et l'entrée d'annuaire. **Les dossiers de jeu restent conservés** : AIP, influences, réponses, dépenses et décisions, progressions et liens entre actions, tous personnages et cycles confondus.


Les conteurs peuvent encore les consulter et les exporter. Le compte supprimé ne peut plus les lire ni les modifier. Le compte Firebase Authentication et son e-mail restent présents ; leur suppression éventuelle exige une intervention distincte dans Firebase.

Les règles Firestore contrôlent les accès et réservent les décisions sensibles au staff. Les notes internes d'apprentissage restent séparées du suivi joueur. Le profil contient une rubrique Compte et confidentialité.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

LE PÉRIMÈTRE

Une copie adaptée à une autre association

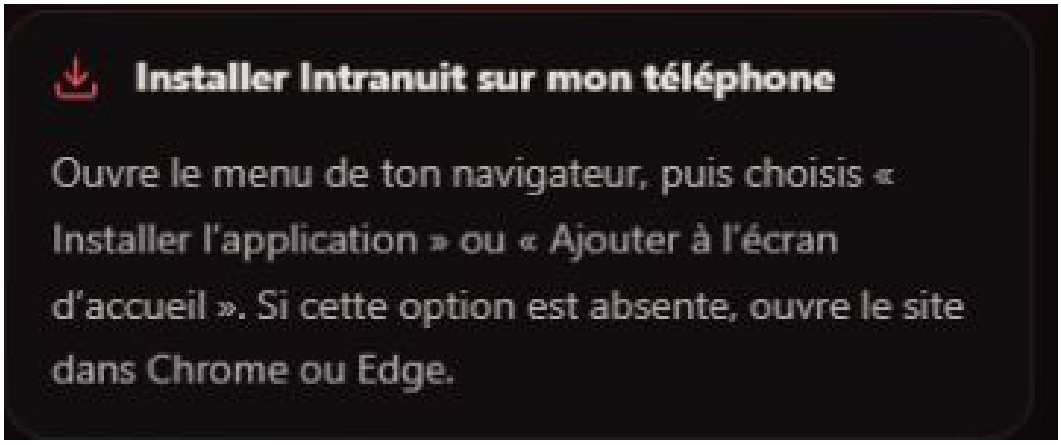

Invitation à l'ajout sur l'écran d'accueil, depuis le navigateur mobile.

Sur téléphone, la navigation passe en bas ; sur les écrans plus larges, elle reste en haut. Les tableaux denses défilent horizontalement. L'application nécessite une connexion : pas de cache hors ligne des dossiers ni de notifications push.

Dans le socle réplicable	Hors de cette copie
Comptes, profils, personnages, AIP, influences	Oracle et génération IA.
Traitement conteur, PNJ, dépenses, progressions	Intrigues et chronologie intégrées à l'Oracle.
Rumeurs, réseaux, cycles, listes, archives, Excel	Gestion du contenu et site vitrine de l'instance d'origine ; widget prêt à installer.
Ville et nom de chronique personnalisables	Brouillon automatique, solde XP et portefeuille automatique.

La variante se choisit au build avec **VITE_ORIGINAL_INSTANCE=false**. Toutes les règles ne sont pas configurables depuis l'interface. Les captures de l'instance d'origine peuvent encore afficher Oracle.

À valider en HTTPS sur de vrais appareils : installation native et parcours des e-mails. Les commandes de couleur et de suppression des conteurs restent à adapter au tactile.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

INSTALLATION / PRÉPARER

Vos services, vos comptes, vos données

La procédure installe **une nouvelle instance vide**. Le compte GitHub et le projet Firebase doivent appartenir à votre association. Ils ne partagent ni base ni comptes avec l'instance d'origine.

Service	Fonction
GitHub Pages	Sert les fichiers HTML, CSS et JavaScript construits par Vite.
Firebase Authentication	Gère la connexion par e-mail et mot de passe.
Cloud Firestore	Stocke les dossiers et applique les règles d'accès.

Le front utilise React et Vite. Aucun serveur Node à l'exécution, Worker IA ou compte de service n'est nécessaire pour ce périmètre. La configuration est intégrée à la compilation ; elle ne se modifie pas à chaud par un fichier config.json.

Hébergement et capacité

GitHub Pages est disponible avec GitHub Free sur un dépôt public. Le code et son historique sont alors publics, tandis que les dossiers restent dans Firebase. Un dépôt privé exige une offre GitHub compatible. Disponibilité de GitHub Pages.

Le projet vise le forfait Spark sans activation de facturation. Les quotas nécessitent un suivi d'usage ; la capacité n'est pas illimitée. Offres Firebase et quotas Firestore.

Utiliser une distribution préparée pour le partage

Obtenir le dépôt ou le paquet autorisé à la diffusion, avec ses modalités de réutilisation. Ne pas publier le dépôt de travail brut ni son historique : secrets, anciennes clés, PDF FCF confidentiels, exports et fichiers privés doivent en être retirés.

Les exemples suivants utilisent le dépôt **intranuit**, le compte **mon-association** et le projet **ma-chronique-firebase**. Remplacez ces valeurs. Le paquet public et l'installation sur une nouvelle instance restent à finaliser et à recetter.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

INSTALLATION / FIREBASE

Créer le projet et protéger la base

1. Créer le projet et l'application Web

Dans la console Firebase, créer un projet pour l'association et conserver Spark. Analytics est facultatif. Dans les paramètres du projet, ajouter une application Web avec l'icône </>. Firebase Hosting n'est pas nécessaire ici.

Conserver les valeurs affichées dans **firebaseConfig**. Le projet Firebase, son application Web et l'identifiant interne Intranuit sont distincts. Organisation des projets Firebase.

2. Activer la connexion E-mail/Mot de passe

Dans Authentication, activer E-mail/Mot de passe. Le mode par lien e-mail n'est pas utilisé par ce code. Ajouter le futur hôte mon-association.github.io aux domaines autorisés, sans https:// et sans /intranuit/.

Ajouter aussi votre domaine personnalisé si nécessaire. Pour une prévisualisation locale avec le vrai Firebase, ajouter localhost : il n'est plus autorisé par défaut sur les nouveaux projets. Connexion par mot de passe ; FAQ Authentication.

3. Créer Firestore et publier les règles

Créer une base Standard avec l'identifiant (default). Choisir soigneusement sa localisation, par exemple en Europe. Sélectionner le mode production. Dans Règles, publier le contenu intégral de firestore.rules fourni avec la même version de l'application.

Ne pas ouvrir les règles avec allow read, write: if true. Le mot « public » dans certains chemins est un nom de structure : les règles contrôlent l'accès. Créer Firestore ; publier les règles.

Résultat attendu

Authentication accepte les connexions par mot de passe et Firestore utilise les règles Intranuit. Les collections se créeront à l'usage. **Ne pas lancer dev:local ou les fixtures pour initialiser la production** : ils servent aux émulateurs.

Ne pas confondre les trois identifiants

Identifiant	Ce qu'il désigne
projectId Firebase	Le projet de votre association, avec Authentication et Firestore.
appId dans firebaseConfig	L'application Web enregistrée dans ce projet.
VITE_APP_ID Intranuit	L'espace de la chronique dans Firestore, sous artifacts/.

Reporter les deux premières valeurs depuis la configuration Web. Choisir le troisième une seule fois, avant de commencer à saisir les dossiers. Les variables correspondantes sont détaillées page 17.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

INSTALLATION / GITHUB

Préparer le chemin et les variables

Créer le dépôt à partir de la distribution préparée : package.json, package-lock.json, src/, public/, index.html, vite.config.js et firestore.rules. La suite suppose une branche **main**.

Chemin Vite : base: '/intranuit/' correspond à https://mon-association.github.io/intranuit/. Pour un dépôt chronique, utiliser '/chronique/'. Pour un domaine personnalisé à la racine ou un dépôt mon-association.github.io, utiliser '/'. Livrer aussi le manifeste et les icônes. Guide Vite.

Dans **Settings → Secrets and variables → Actions → Variables**, créer les variables de dépôt ci-dessous. Les intitulés peuvent varier selon la langue de GitHub.

Variable de dépôt	Valeur à reprendre
VITE_FIREBASE_API_KEY	apiKey
VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN	authDomain, habituellement votre-projet.firebaseapp.com
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID	projectId
VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET	storageBucket s'il est fourni ; ne pas inventer son suffixe
VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID	messagingSenderId
VITE_FIREBASE_APP_ID	appId Firebase, souvent 1:…:web:…
VITE_APP_ID	Identifiant interne stable, par exemple ma-chronique, sans /
VITE_INSTANCE_CITY	Votre ville ; peut être vide
VITE_INSTANCE_CHRONICLE	Nom de chronique ; peut être vide

Deux identifiants différents : VITE_FIREBASE_APP_ID identifie l'application Web Firebase. VITE_APP_ID choisit l'espace sous artifacts/. Le changer ne déplace pas les anciens dossiers.

Les valeurs VITE_ sont livrées au navigateur : ne jamais y placer de compte de service ni de clé secrète IA. La configuration Web Firebase n'est pas une clé d'administration. Storage et Messaging n'ont pas à être activés pour ce périmètre. Clés Firebase.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

INSTALLATION / PUBLICATION

Ajouter le workflow GitHub Actions

Fichier à créer dans votre dépôt : .github/workflows/deploy-pages.yml

Le workflow construit la variante réplicable, avec les émulateurs désactivés. Adapter **branches: [main]** si votre branche porte un autre nom. Le bloc continue sur la page suivante.

```
name: Publier Intranuit

on:
  workflow_dispatch:
  push:
    branches: [main]

permissions:
  contents: read

concurrency:
  group: pages
  cancel-in-progress: false

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    env:
      VITE_FIREBASE_API_KEY: ${{ vars.VITE_FIREBASE_API_KEY }}
      VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN: ${{ vars.VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN }}
      VITE_FIREBASE_PROJECT_ID: ${{ vars.VITE_FIREBASE_PROJECT_ID }}
      VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET: ${{ vars.VITE_FIREBASE_STORAGE_BUCKET }}
      VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID: ${{ vars.VITE_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID }}
      VITE_FIREBASE_APP_ID: ${{ vars.VITE_FIREBASE_APP_ID }}
      VITE_APP_ID: ${{ vars.VITE_APP_ID }}
      VITE_INSTANCE_CITY: ${{ vars.VITE_INSTANCE_CITY }}
      VITE_INSTANCE_CHRONICLE: ${{ vars.VITE_INSTANCE_CHRONICLE }}
      VITE_ORIGINAL_INSTANCE: 'false'
      VITE_USE_EMULATORS: 'false'
    steps:
      - uses: actions/checkout@v6
      - uses: actions/setup-node@v6
        with:
          node-version: '22'
          cache: npm
      - name: Installer les dépendances
        run: npm ci
```

Les variables référencées avec vars. proviennent des paramètres de dépôt renseignés à la page précédente. Ville et chronique fournissent les valeurs initiales ; l’identité enregistrée ensuite dans l’administration les remplace.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

INSTALLATION / PUBLICATION

Terminer le workflow et lancer Pages

Suite du même fichier, à la même indentation. Ne pas ajouter de second en-tête jobs.

```
      - name: Vérifier les valeurs indispensables
        shell: bash
        run: |
          for key in VITE_FIREBASE_API_KEY VITE_FIREBASE_AUTH_DOMAIN \
              VITE_FIREBASE_PROJECT_ID VITE_FIREBASE_APP_ID VITE_APP_ID; do
            if [ -z "${!key}" ]; then
              echo "Variable manquante : $key"
              exit 1
            fi
          done
      - name: Construire
        run: npm run build
      - uses: actions/configure-pages@v5
      - uses: actions/upload-pages-artifact@v4
        with:
          path: dist

  deploy:
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    permissions:
      pages: write
      id-token: write
    environment:
      name: github-pages
      url: ${{ steps.deployment.outputs.page_url }}
    steps:
      - name: Publier
        id: deployment
        uses: actions/deploy-pages@v4
```

4. Activer la source GitHub Actions

Dans Settings → Pages → Build and deployment, choisir GitHub Actions. Si la politique de l'organisation bloque les actions officielles utilisées, les autoriser pour ce dépôt.

5. Publier puis ouvrir l'URL finale

Dans Actions, lancer « Publier Intranuit » avec Run workflow, ou enregistrer un changement sur main. Attendre le succès de build et deploy, puis ouvrir l'URL affichée.

Le workflow publie **dist/** ; il ne publie pas les règles Firebase et ne demande aucun compte de service Firebase. Une modification des variables impose une nouvelle construction. Workflows Pages.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

PREMIER LANCEMENT

Créer le premier administrateur

1. Créer votre compte sur le site
Choisir Rejoindre le cercle et s'inscrire avec les informations de la personne responsable. L'écran d'attente est normal : l'inscription ne donne jamais automatiquement le rôle administrateur.

2. Retrouver l'UID dans Firebase
Dans Authentication → Users, retrouver l'adresse de ce compte et copier son UID. Ne pas utiliser un compte de démonstration du développeur.

3. Modifier le rôle dans le profil existant
Dans Firestore → Données, ouvrir artifacts, le document correspondant à VITE_APP_ID, puis users, le document de cet UID, puis profile et info. Modifier seulement la chaîne role : remplacer pending par admin. Conserver les autres champs.

```
artifacts/ma-chronique/users/UID_DU_COMPTE/profile/info
```

4. Revenir sur l'application
Actualiser ou se reconnecter. L'onglet Comptes doit apparaître ; le miroir du profil est resynchronisé.
L'opération utilise la console du propriétaire Firebase, sans assouplir les règles.

Préparer votre chronique

- Dans **Comptes**, renseigner ville et nom de chronique ; valider les inscriptions et attribuer les rôles.

- Dans **Régence → Conteurs**, créer les identités d'attribution. Elles ne donnent pas, à elles seules, des droits de connexion.

- Vérifier le mois dans **Réglages** : le premier accès staff initialise le cycle. Adapter lieux, types, rythme et date limite.

- Créer les PNJ et réseaux utiles, puis vérifier la visibilité des PNJ.

Synchroniser est un outil de récupération d'anciennes entrées ; une installation neuve n'en a normalement pas besoin. Les profils supprimés sont ignorés pour préserver leur blocage.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

AVANT OUVERTURE

Valider votre installation

Exécuter ce parcours avec deux comptes de test sur votre nouvelle instance. Préparer un cycle de test avant d'essayer verrouillage et diffusion.

- ☐ L'URL finale fonctionne en HTTPS ; page et icônes se chargent.
- ☐ Oracle, Intrigues/Chronologie de l'Oracle et Contenu ne sont pas proposés.
- ☐ Une nouvelle inscription reste en attente jusqu'à validation.
- ☐ Le joueur A dépose puis modifie une AIP et une influence avant verrouillage.
- ☐ Le joueur B retrouve ses propres dossiers et ne voit pas ceux de A.
- ☐ Le conteur voit les deux dossiers, s'attribue une action et y répond.
- ☐ Une dépense se valide ou se refuse avec un motif cohérent côté joueur.
- ☐ Une progression arrive dans la file ; les notes internes restent privées.
- ☐ Le verrouillage rend le dossier consultable et bloque les modifications.
- ☐ La diffusion rend le résultat visible et ouvre le cycle attendu.
- ☐ L'export Excel du mois utilise la bonne année et les bonnes feuilles.
- ☐ Un vrai mail de réinitialisation arrive et son lien fonctionne.
- ☐ Sur téléphone réel, l'ajout à l'écran d'accueil, la connexion et les résultats sont utilisables.

Ce qui a déjà été vérifié localement

Au 31 octobre 2026 : 143 tests unitaires et 48 tests Firestore réussis après adaptation de la suppression de compte, avec compilation d'origine réussie. La compilation réplicable avait réussi avant ce changement commun. Ces contrôles ne remplacent pas la recette d'une nouvelle instance hébergée.

Entretenir l'instance

Conserver la version du code et les règles associées. Lire les consignes de migration avant mise à jour ; publier des règles et un code compatibles. Pour une base personnalisée, comparer les règles avant remplacement. Le code GitHub, la base Firebase et leurs sauvegardes sont distincts.

© 2026 Swiiptz · Intranuit

APRÈS INSTALLATION

Dépannage et références utiles

Symptôme	Vérifier en premier
Page blanche ou CSS/JS absents	Chemin base, nom du dépôt, publication du dossier dist/.
Build bloqué sur une variable	Nom et valeur des variables Actions, puis relancer le workflow.
Connexion impossible	Configuration Firebase, E-mail/Mot de passe et domaines autorisés.
Premier compte en attente	role: admin dans le profil privé du bon UID et VITE_APP_ID ; se reconnecter.
Permission refusée	Règles de la version, rôle, cycle et statut du dossier ; ne pas ouvrir les règles.
Instance devenue vide	VITE_FIREBASE_PROJECT_ID et VITE_APP_ID avant toute recréation de données.
Appels à 127.0.0.1 ou Oracle visible	VITE_USE_EMULATORS=false et VITE_ORIGINAL_INSTANCE=false, puis reconstruire.
Mail absent ou accès interrompu	Indésirables, adresse, modèles, quotas Authentication ; connexion, règles et usage Firebase.

Prévisualisation locale facultative : avec Node 22, copier .env.example vers .env.local et renseigner sa configuration, avec les deux options ci-dessus à false. Exécuter npm ci, npm run build et npm run preview. Cette prévisualisation contacte le Firebase configuré et ne constitue pas un bac à sable.

Liens officiels

GitHub Pages / Workflows de publication

Déploiement Vite / Projets Firebase

Créer Firestore / Règles Firestore

Connexion par mot de passe / Domaines et dépannage Auth

Clés API Firebase / Quotas Firestore

Offres Firebase

Références consultées le 31 octobre 2026 ; les consoles et offres peuvent évoluer. Captures de démonstration des 30 et 31 octobre. Aucun PDF FCF confidentiel ni donnée de production n’est inclus. Les arbitrages de jeu restent aux conteurs.

© 2026 Swiiptz · Intranuit