


BINNENDOOS REX 90.500

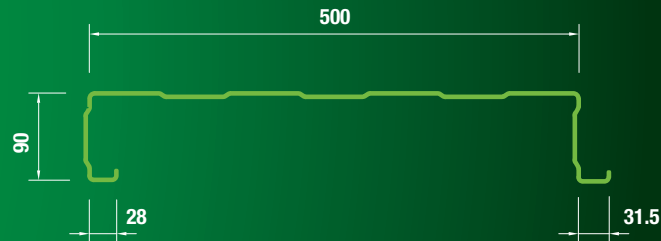

STANDAARDUITVOERINGEN

staal S 320 GD+Z	dikte mm	normen
galva	0,75 / 0,88 / 1,00	EN 10326
interieurcoating 15µ	0,75 / 0,88 / 1,00	EN 10169-1 / NF P 10169-2

**BUREAU
VERITAS**

Rapport
> N° 1186325/1C

Doorbuigtesten volgens
NF P 34-503 van
november 1995

DIKTE GEWICHT

mm	kg/m²
0,75	8,83
0,88	10,36
1,00	11,77

OVERSPANNINGTABEL

DRUK						OVERSPANNING m	ONDERDRUK					
0,75	0,88	1,00	0,75	0,88	1,00		0,75	0,88	1,00	0,75	0,88	1,00
241	283	321				3,0	218	256	290			
226	265	301				3,1	204	239	272			
212	248	282				3,2	191	224	255			
198	233	264				3,3	177	207	236			
186	218	248				3,4	164	192	219			
175	205	233	185	217	247	3,5	153	179	203	182	214	243
164	193	219	175	205	233	3,6	142	167	190	173	203	231
155	182	207	166	194	221	3,7	133	156	177	165	194	220
146	172	195	157	184	209	3,8	124	146	166	157	185	210
138	162	184	149	175	199	3,9	117	137	155	150	177	201
131	153	174	142	166	189	4,0	109	128	146	144	169	192
124	145	165	135	158	180	4,1	103	121	137	138	162	184
118	138	157	129	151	172	4,2	97	114	129	132	155	176
112	131	149	123	144	164	4,3	92	108	122	127	149	169
106	125	142	117	138	156	4,4	87	102	115	122	143	163
101	119	135	112	132	150	4,5	82	96	109	117	138	156
97	113	129	107	126	143	4,6	77	90	103	113	133	151
91	107	121	103	121	137	4,7	72	85	96	109	128	145
86	101	114	99	116	132	4,8	68	80	91	105	123	140
81	95	108	95	111	126	4,9	64	75	86	101	119	135
77	90	102	91	107	121	5,0	61	71	81	98	115	131
72	85	97	88	103	117	5,1	57	67	76	94	111	126
69	80	91	84	99	113	5,2	54	64	72	91	107	121
65	76	87	81	96	109	5,3	51	60	68	87	103	117
62	72	82	79	92	105	5,4	49	57	65	84	99	112
59	69	78	76	89	101	5,5	46	54	62	81	96	109
56	65	74	73	86	98	5,6	44	51	58	79	92	105
53	62	71	71	83	95	5,7	42	49	56	76	89	101
51	59	67	69	81	92	5,8	40	47	53	73	86	98
48	57	64	66	78	89	5,9	38	44	50	71	83	95
46	54	61	65	76	86	6,0	36	42	48	69	81	92
			62	73	83	6,1				67	78	89
			61	71	81	6,2				65	76	86
			59	69	78	6,3				62	73	83
			57	67	76	6,4				61	71	81
			55	65	73	6,5				59	69	78
			53	63	71	6,6				57	67	76
			52	61	69	6,7				55	65	74