



# Tag 1: Einführung in Git und GitLab

08.07.2024, Daniel Krämer

© Copyright 2024 anderScore GmbH

**HECKER**  
CONSULTING


- **Tag 1 – Einführung in Git und GitLab**
  - Einführung & Kursüberblick
  - Grundlagen von Git
  - Git Rebase und Merge-Strategien
  - Git Remote
  - Grundlagen von GitLab
- **Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI**
  - Git-Workflow im Team
  - Gitflow-Workflow
  - Tags, Releases & deren Verwaltung
  - Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
  - GitLab Runner
- **Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien**
  - Entwicklung mit Docker
  - Container/Docker-Registry
  - Erstellen von Release- und Tagged-Images
  - GitOps Grundlagen
  - Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
  - Abschlussübung & Diskussion

- **Tag 1 – Einführung in Git und GitLab**
  - Einführung & Kursüberblick
  - Grundlagen von Git
  - Git Rebase und Merge-Strategien
  - Git Remote
  - Grundlagen von GitLab
- **Tag 2 – Git-Workflows, CI/CD, GitLab CI**
  - Git-Workflow im Team
  - Gitflow-Workflow
  - Tags, Releases & deren Verwaltung
  - Einführung in GitLab CI/CD & gitlab-ci.yml
  - GitLab Runner
- **Tag 3 – Docker, GitOps, Deployment-Strategien**
  - Entwicklung mit Docker
  - Container/Docker-Registry
  - Erstellen von Release- und Tagged-Images
  - GitOps Grundlagen
  - Möglichkeiten des Deployments & Verwaltung von Konfiguration
  - Abschlussübung & Diskussion

# Grundlagen und Konzepte von **Merging in Git**


## Inhalt

- Merging
  - Konzept
  - Ablauf
  - Konflikte
  - Zusätzliche Befehle
  - Strategien
- Rebase
  - Konzept
  - Befehle und Optionen
  - Konflikte
  - Anwendung
- Merge vs. Rebase

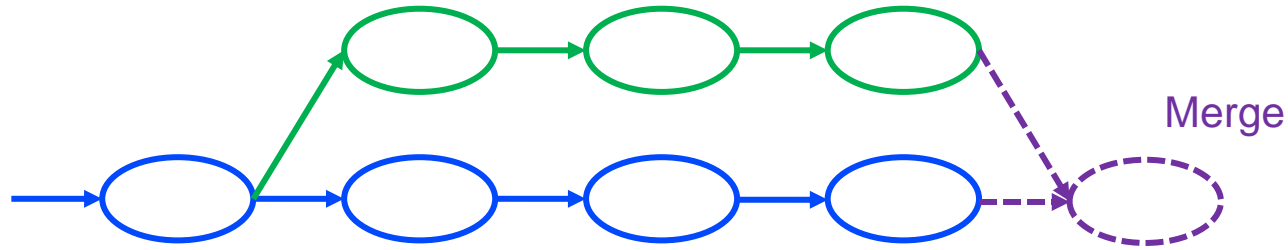

- Merging bildet Gegenstück zum Branching
- Ermöglicht Zusammenführung von Branches
- Beispielhafte Use Cases
  - Feature oder Hotfix abgeschlossen und soll in *main* integriert werden
  - Änderungen von Remote Branches einpflegen (mehr dazu später)


- Branch *branch* in aktiven Branch mergen  
`git merge <branch>`
- Merging verändert immer nur aktiven Branch
- Erzeugt auf aktiven Branch einen Commit, um die Änderungen zu integrieren
- Merge-Commit hat *zwei* Vorfahren
- Gemergeter Branch wird *nicht* automatisch gelöscht

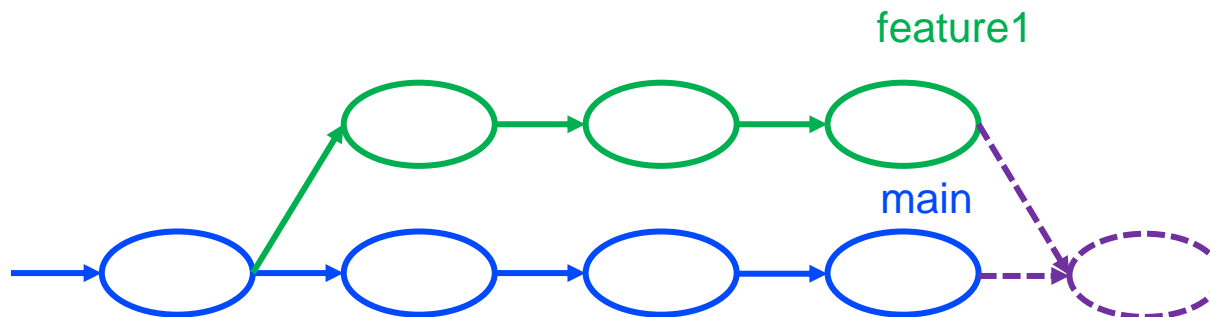

## Beispiel

```
$ git merge feature1
Merge made by the 'ort' strategy.
 feature_file1.txt | 0
 feature_file2.txt | 0
 feature_file3.txt | 0
3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 feature_file1.txt
create mode 100644 feature_file2.txt
create mode 100644 feature_file3.txt
```


```
$ git log --oneline
358548f (HEAD -> main) Merge branch 'feature1'
...
```

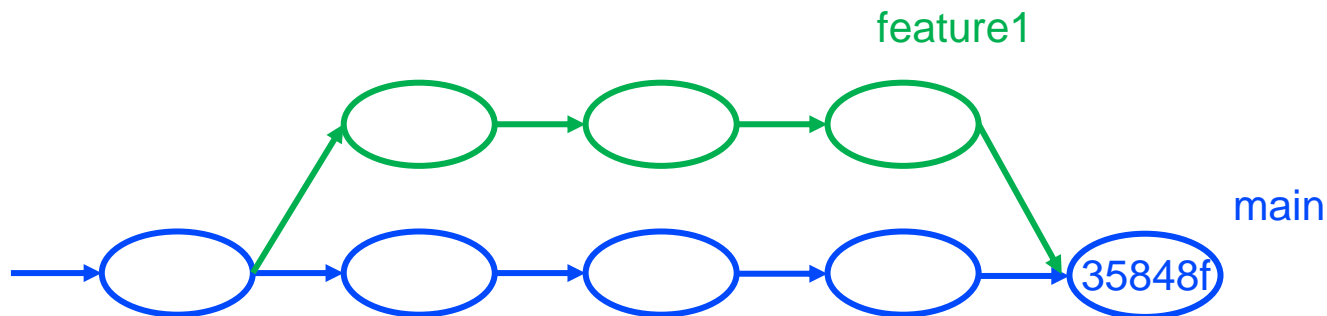



## Ablauf eines Merges

- Merging von Dateien mit identischem Inhalt am einfachsten
  - Datei auf beiden Branches unverändert
  - Datei auf beiden Branches exakt gleich verändert
- Unterscheiden sich die Inhalte, benötigt man einen anderen Ansatz
- Git nutzt hierzu den *Three-Way-Merge* Algorithmus

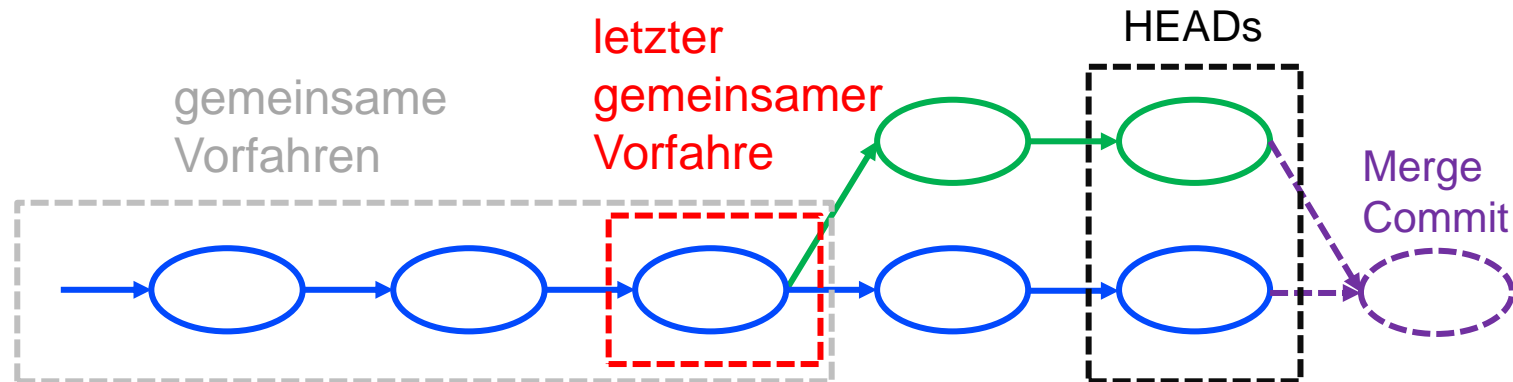

- Zusammenfügen von Änderungen auf Dateiebene
- Aufteilung von Dateien in Sektionen
- Vergleich seit letztem gemeinsamem Vorfahren
  - Zeile ist auf beiden Branches unverändert → Zeile ins Ergebnis übernehmen
  - Zeile ist auf beiden Branches gleich verändert → Veränderung übernehmen
  - Zeile ist auf einem beiden Branches geändert, auf dem anderen nicht → Veränderung übernehmen
  - Zeile ist in beiden Branches unterschiedlich verändert → Konflikt, kein automatisches Auflösen möglich

- Git versucht beim zeilenbasierten Mergen zusammenhängende Bereiche zu erkennen

```
@Override
public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    Person person = (Person) o;
    return Objects.equals(firstName, person.firstName)
        && Objects.equals(lastName, person.lastName);
}

@Override
public int hashCode() {
    return Objects.hash(firstName, lastName);
}
```


```
35 35
36 36
37 37
>> 38 38 //first comment
39 39
40 40
>> 41 41
42 42 //another comment
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
```

```
@Override
public boolean equals(Object o) {
    //first comment
    if (this == o) return true;
    if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
    Person person = (Person) o;
    //another comment
    return Objects.equals(firstName, person.firstName)
        && Objects.equals(lastName, person.lastName);
}

@Override
public int hashCode() {
    return Objects.hash(firstName, lastName);
}
```


## Fast-Forward Merge

- Möglich, falls keine neuen Commits auf Upstream nach Branch-Abzweigung

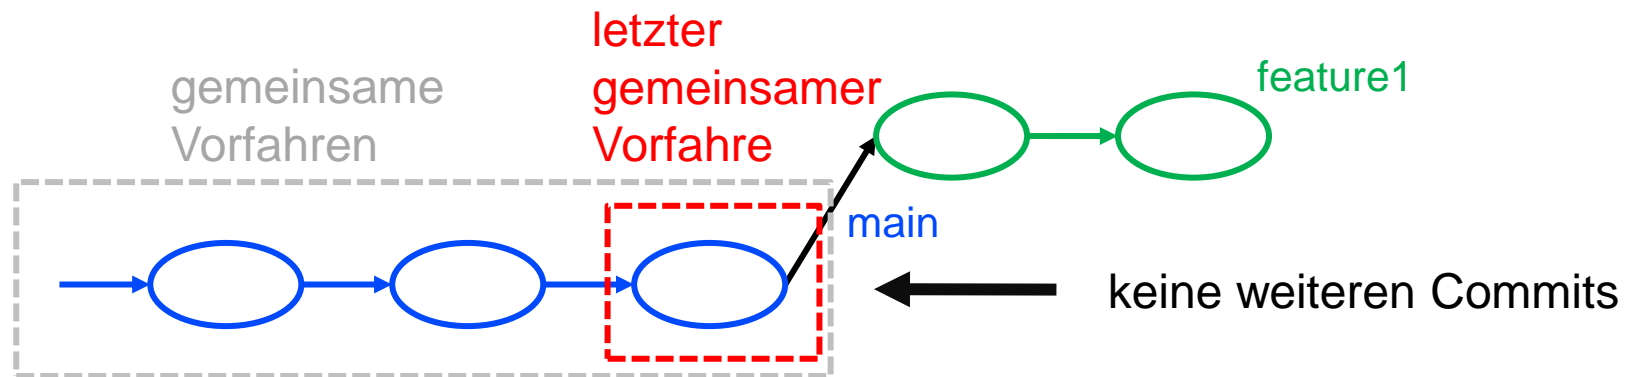

- Fast-Foward Merge erstellt keinen Merge-Commit
  - Kann mittels `--no-ff` trotzdem erstellt werden
- Commit des weiter fortgeschrittenen Branches werden als Commits des Zielbranches weiterbehandelt

# Git – Merge

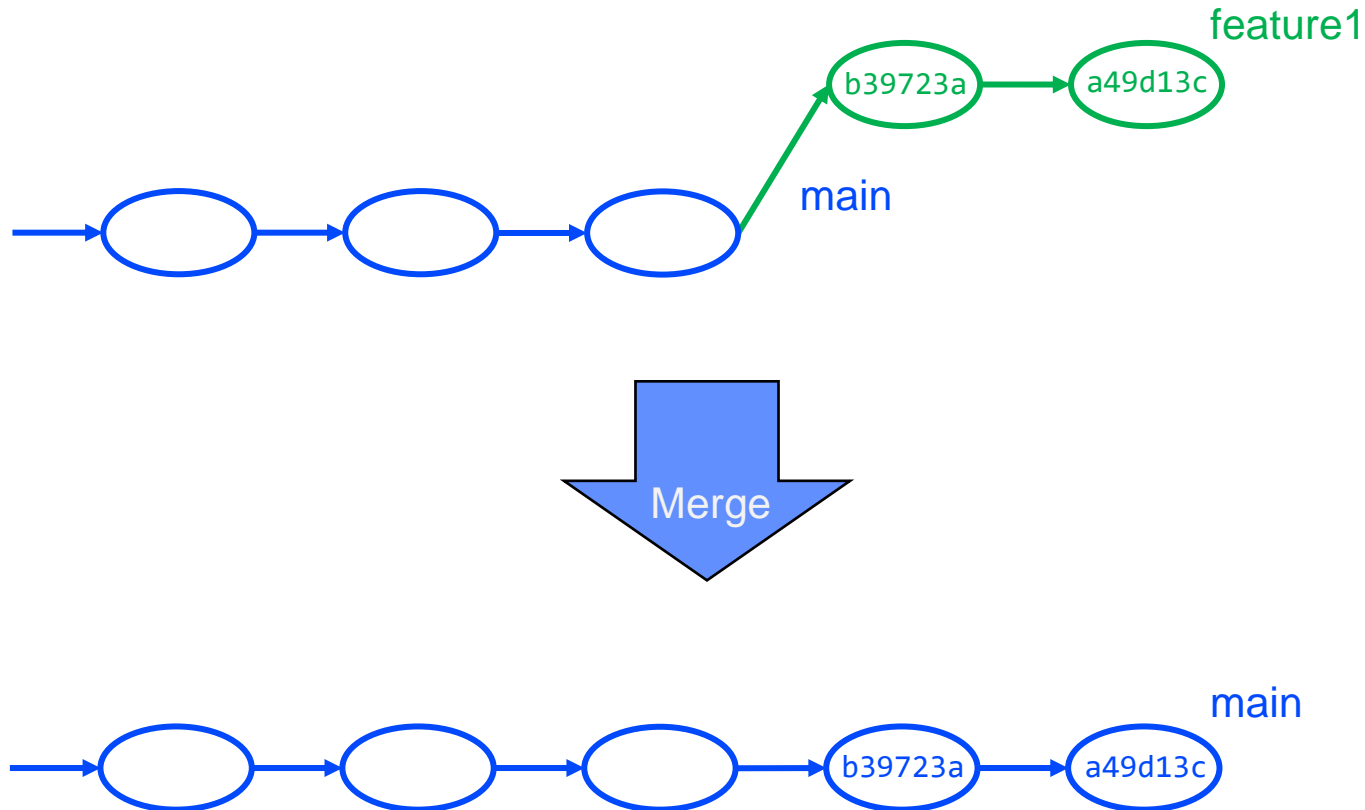

## Übungsaufgabe 8: Fast-Forward Merging

Feature 1 und 2 sind abgeschlossen und die Änderungen sollen nun in den **main** Branch integriert werden.

1. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie sich auf dem **main** Branch befinden. Git folgt bis auf wenige Ausnahmen immer dem Prinzip, dass nur der aktive Branch verändert wird.
2. Mergen Sie den **feature1** Branch zurück in den **main** Branch. Weil nach der Abzweigung von **feature1** (Merge-Base) auf **main** keine neuen Commits erzeugt wurden, sollte Git den Merge als Fast-Forward Merge umsetzen können. Rückwirkend sieht es von den Logs so aus, als wären die **feature1** Commits direkt auf **main** getätigt worden.

## Lösung Übungsaufgabe 8: Fast-Forward Merging

1. `$ git status`  
On branch main  
nothing to commit, working tree clean
  
2. `$ git merge feature1`  
Updating f252eb9..6c2b85a  
Fast-forward  
features/feature1\_file1.txt | 1 +  
features/feature1\_file2.txt | 1 +  
2 files changed, 2 insertions(+)  
create mode 100644 features/feature1\_file1.txt  
create mode 100644 features/feature1\_file2.txt

## Übungsaufgabe 9: Merging

1. Mergen nun auch **feature2** zurück in den **main** Branch.  
Nach der Merge-Base von **feature2** und **main** folgen auf **main** noch weitere Commits, daher kann hier kein Fast-Forward Merge durchgeführt werden.
2. Verifizieren Sie über die Logs, dass Git einen Merge-Commit erstellt hat, um **feature2** in **main** zu mergen.
3. Da **feature1** und **2** erfolgreich gemerged wurden, gelten die Branches als abgeschlossen und werden nicht mehr benötigt.  
Löschen Sie **feature1** und **feature2**.



## Lösung Übungsaufgabe 9: Merging

1. 

```
$ git merge feature2 -m "Merge feature2 into main"
```

Merge made by the 'ort' strategy.  
features/feature2\_file1.txt | 1 +  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 features/feature2\_file1.txt
2. 

```
$ git log --oneline
```


217b6ea (HEAD -> main) Merge feature2 into main  
a8c94d1 (feature2) Add feature2\_file1.txt  
...
3. 

```
$ git branch -d feature1 feature2
```

Deleted branch feature1 (was 6c2b85a).  
Deleted branch feature1 (was a8c94d1).


## Mehrere gemeinsame Vorfahren


- In Sonderfällen kann es passieren, dass es bei einem Merge mehrere gemeinsame letzte Vorfahren gibt
- Ein Beispiel dafür ist ein sogenannter **Criss-Cross-Merge**

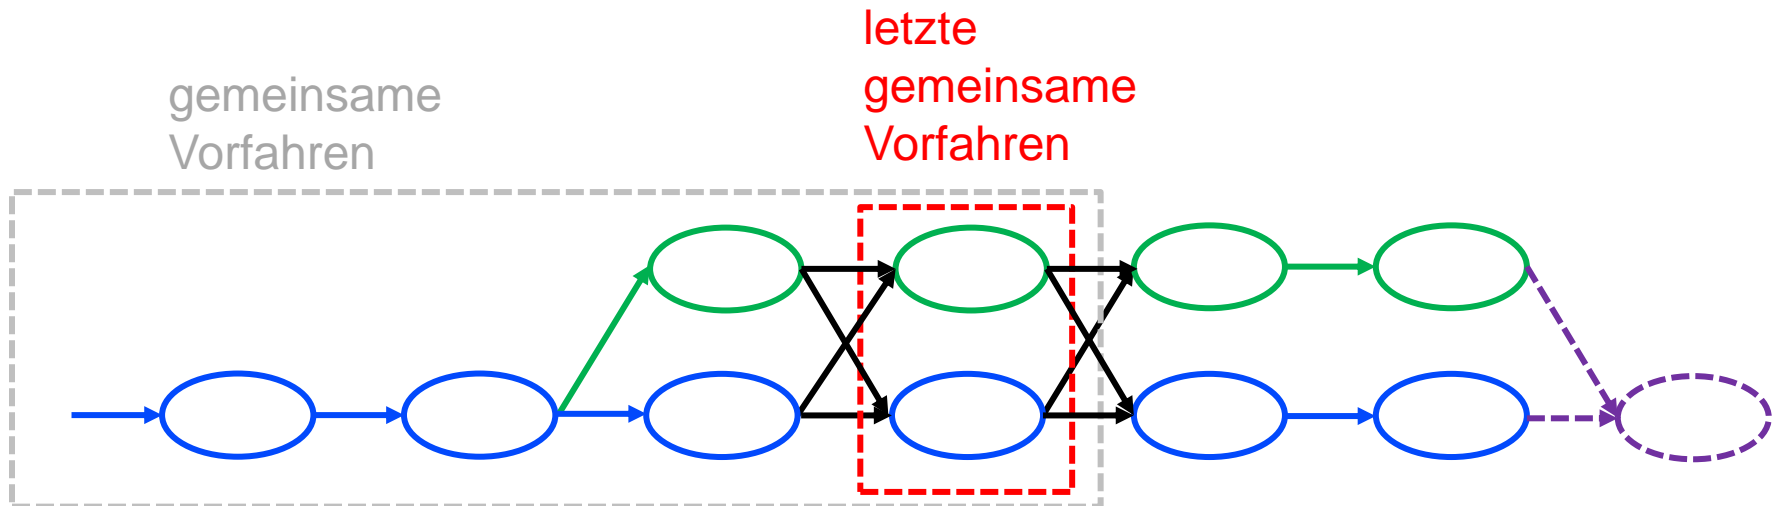


- Git kann hier den *rekursiven 3-Way-Merge* nutzen
- Über die Vorfahren werden temporäre Merges gebildet, bis ein eindeutiger gemeinsamer letzter Vorfahre existiert


## Beispiel:

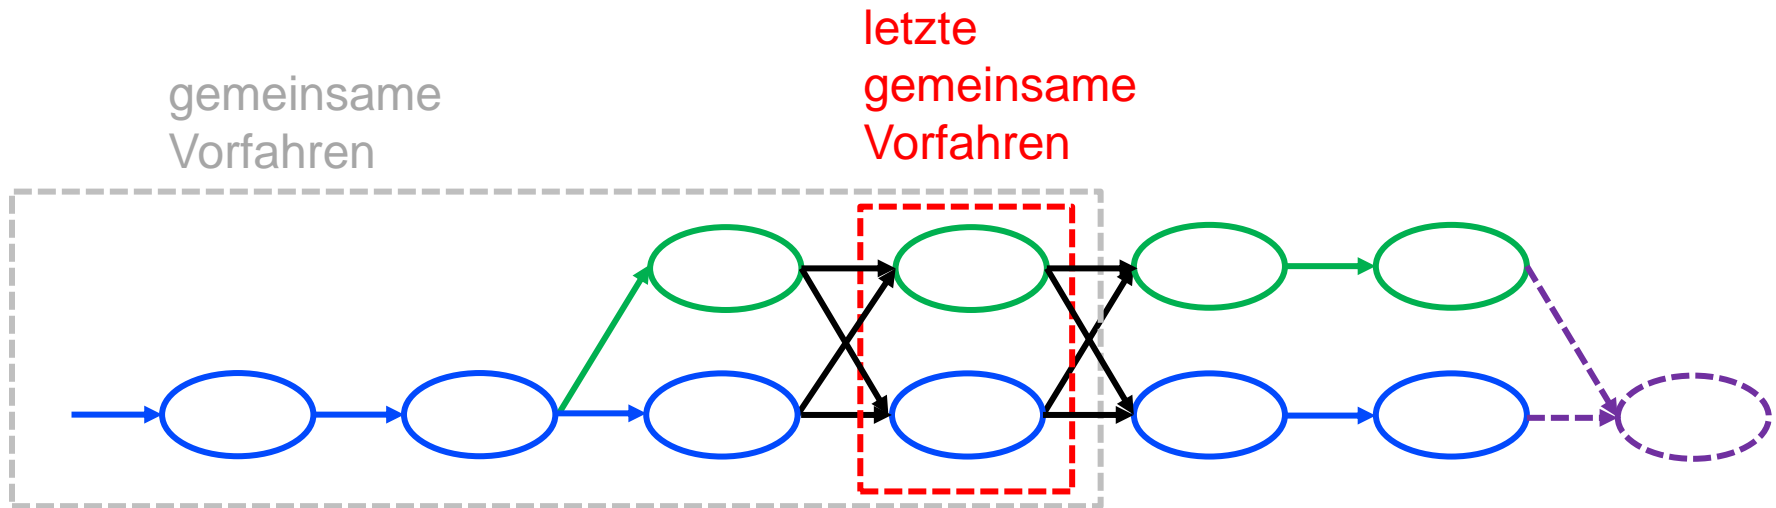

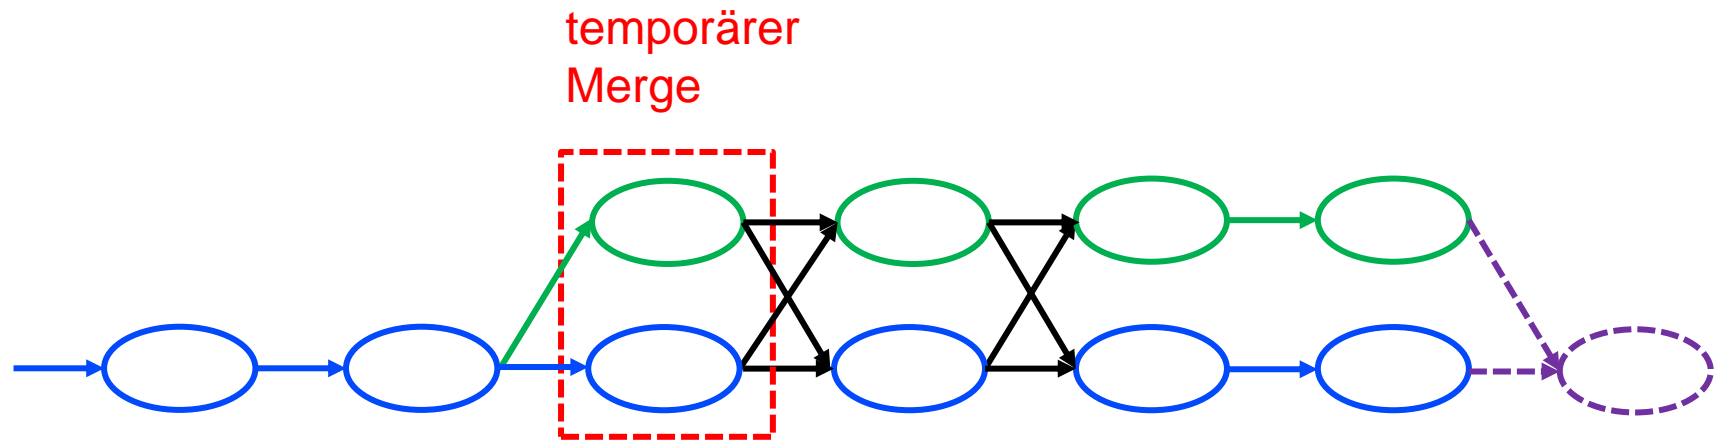


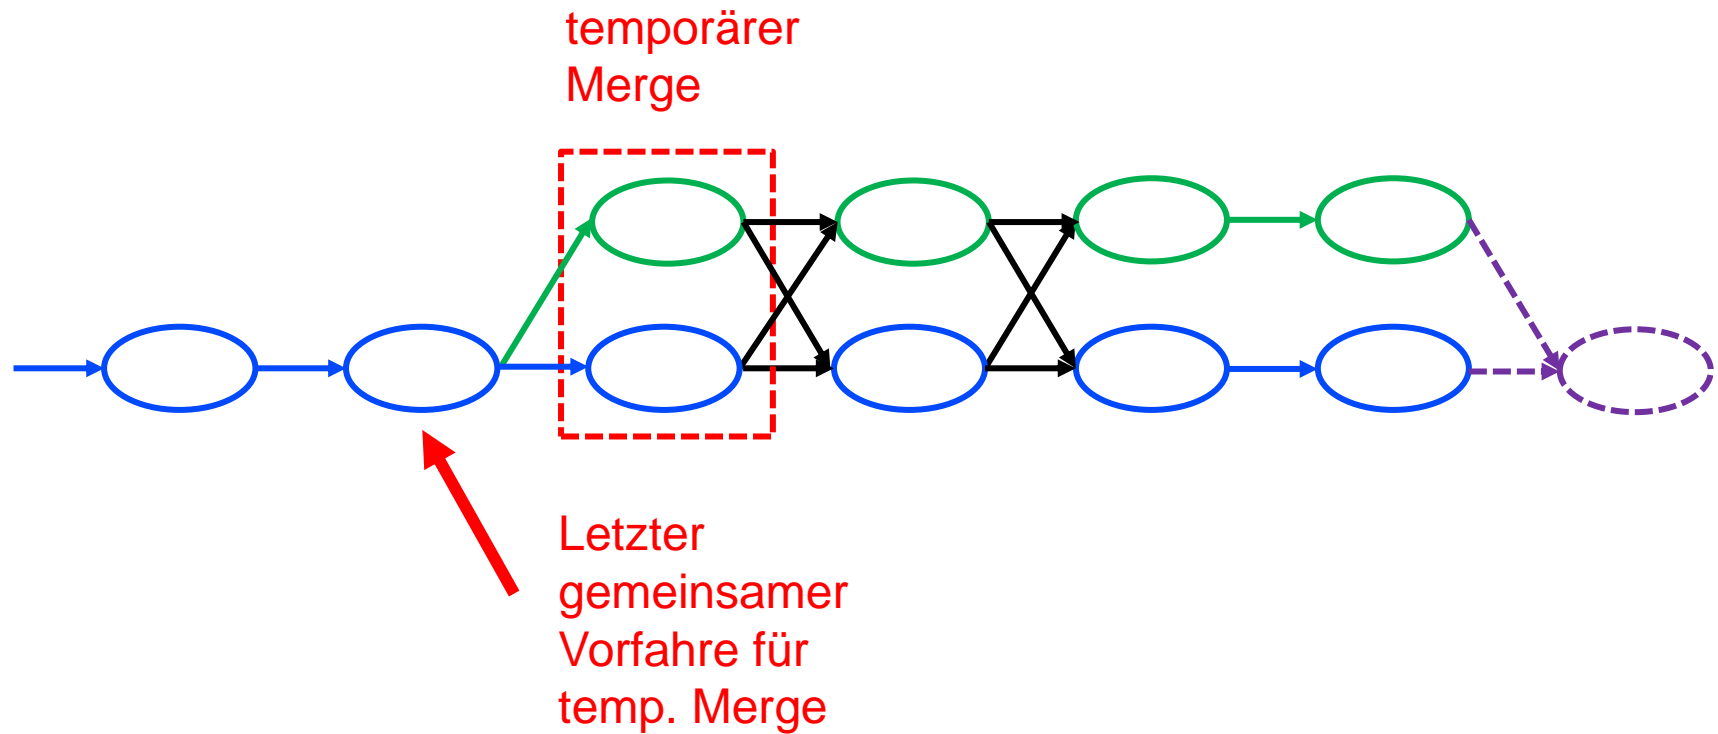

# Git – Merge

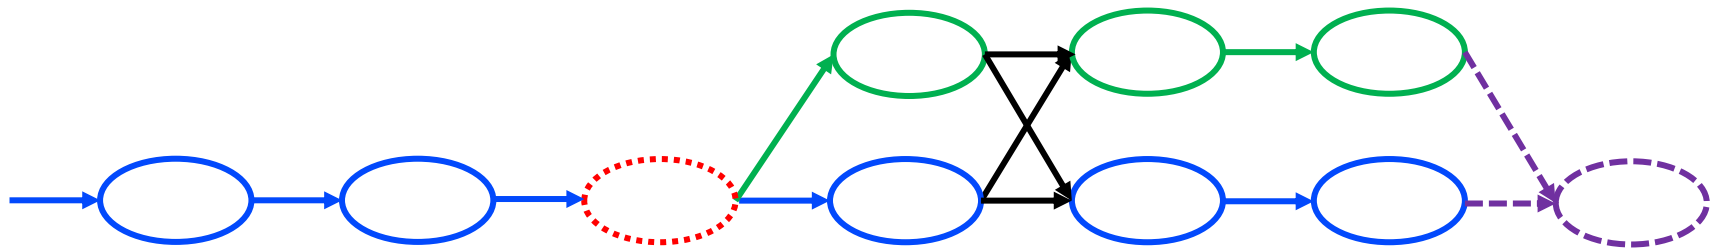





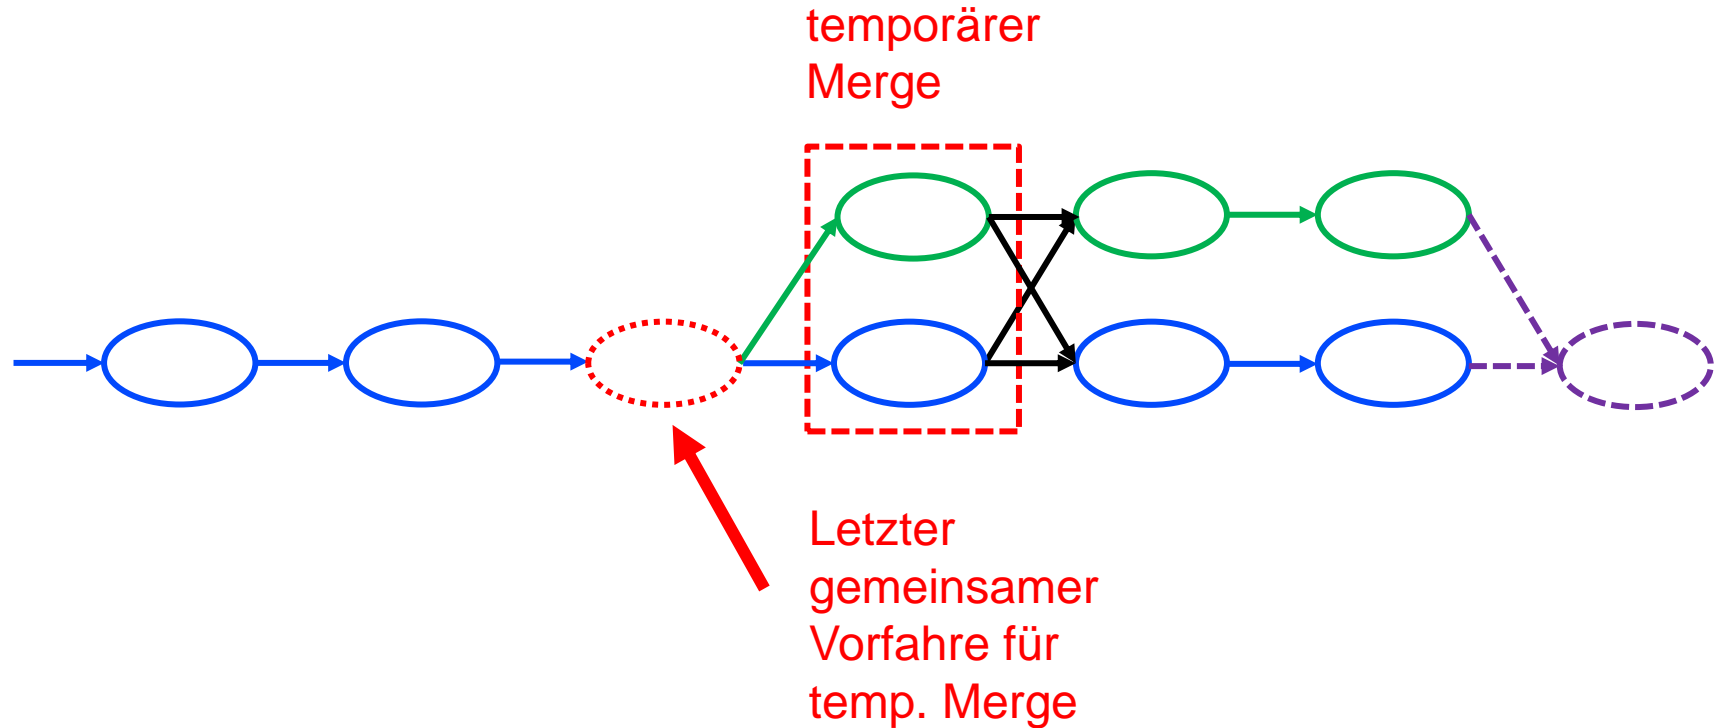





# Git – Merge

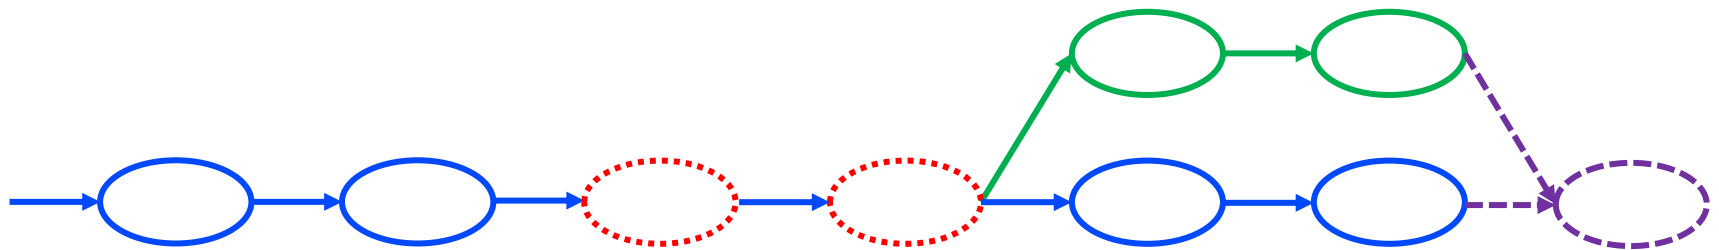

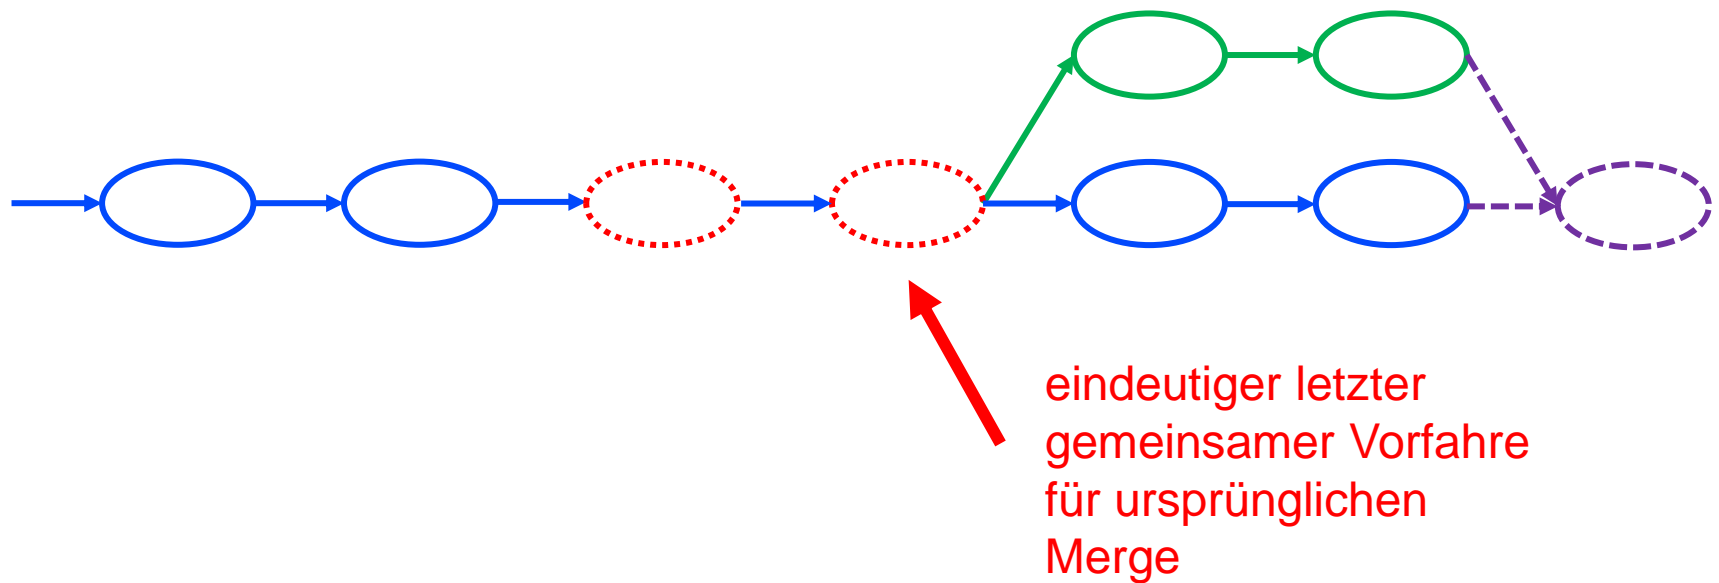

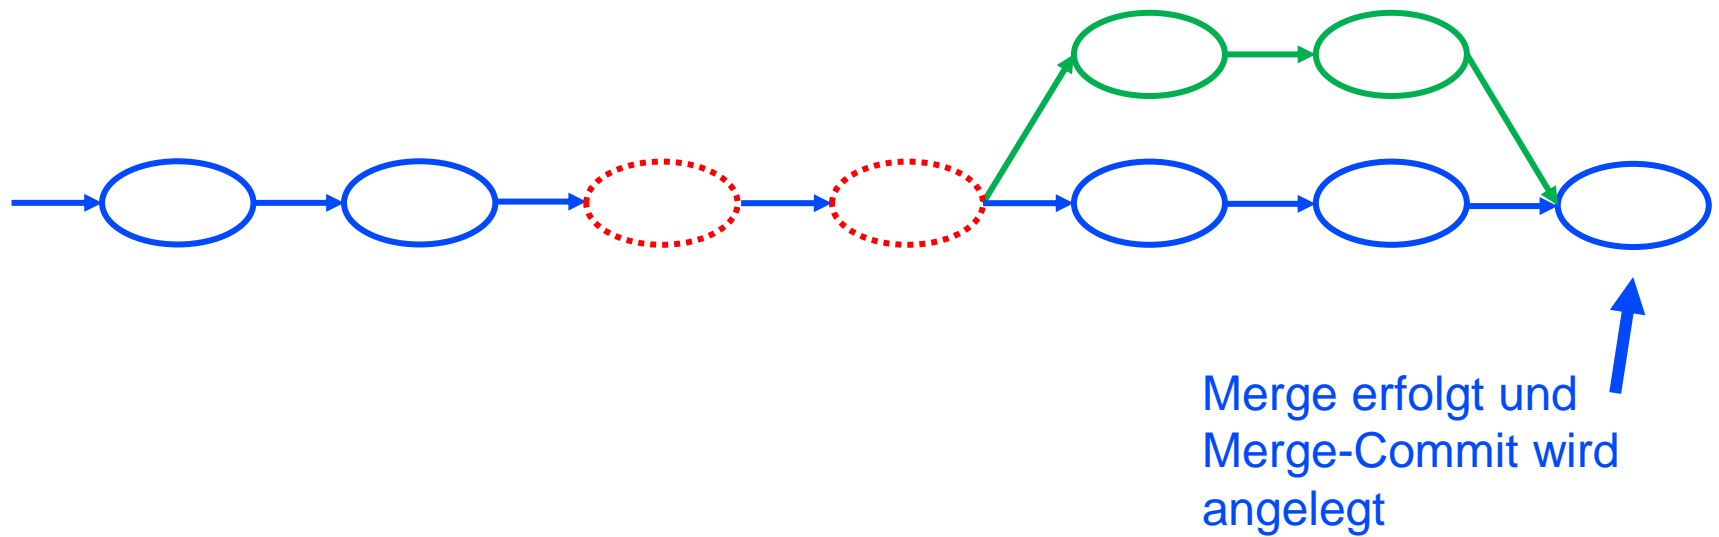

# Git – Merge

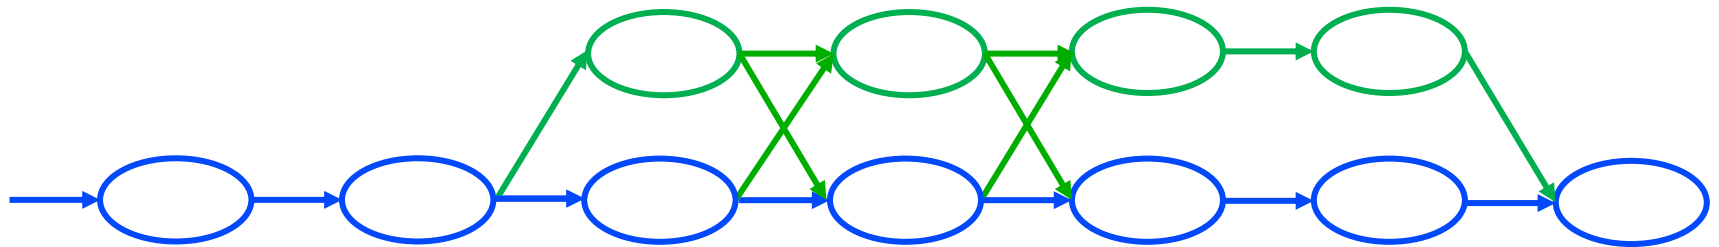

Git

# Merge-Konflikte

## Merge-Konflikte in Git

- Entstehen, wenn eine Zeile in zwei Branches auf verschiedene Art verändert wurde
- Erfordern manuelles Eingreifen
- Dateien ohne Konflikte werden automatisch gemerged und gestaged
- Entwickler muss nach Auflösen des Konfliktes den Merge-Commit selbst ausführen

## Beispiel

```
$ git checkout -b conflict-feature  
Switched to a new branch 'conflict-feature'
```

```
$ echo "hello from feature branch" >  
conflict_file.txt
```

```
$ git add conflict_file.txt
```

```
$ git commit -m "Add file on feature"  
[conflict-feature 3984687] Add file on  
feature  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 conflict_file.txt
```

```
$ git checkout main  
Switched to branch 'main'
```

```
$ echo "hello from main branch" >  
conflict_file.txt
```

```
$ git add conflict_file.txt
```

```
$ git commit -m "Add file on main"  
[main c9bb037] Add file on main  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 conflict_file.txt
```

```
$ git merge conflict-feature  
Auto-merging conflict_file.txt
```

**CONFLICT (add/add): Merge conflict in  
conflict\_file.txt**

**Automatic merge failed; fix conflicts and  
then commit the result.**

## Auflösen von Konflikten im Editor

- Indikatoren werden in betroffener Datei hinzugefügt

```
$ cat conflict_file.txt
<<<<<< HEAD
hello from main branch
=====
hello from feature branch
>>>>>> conflict-feature
```


- Die Originaldatei wird unter <Dateiname>.orig abgespeichert



## Auflösen des Konfliktes

```
$ nano conflict_file.txt
```

```
<<<<<< HEAD
hello from main branch
=====
hello from feature branch
>>>>>> conflict-feature
```




```
<<<<<< HEAD
hello from main branch
=====
hello from feature branch
>>>>>> conflict-feature
```

```
$ git add conflict_file.txt
```

```
$ git commit -m "Merge conflict-feature into main"
[main b39723a] Merge conflict-feature into main
```

```
$ cat conflict_file.txt
hello from main branch
```

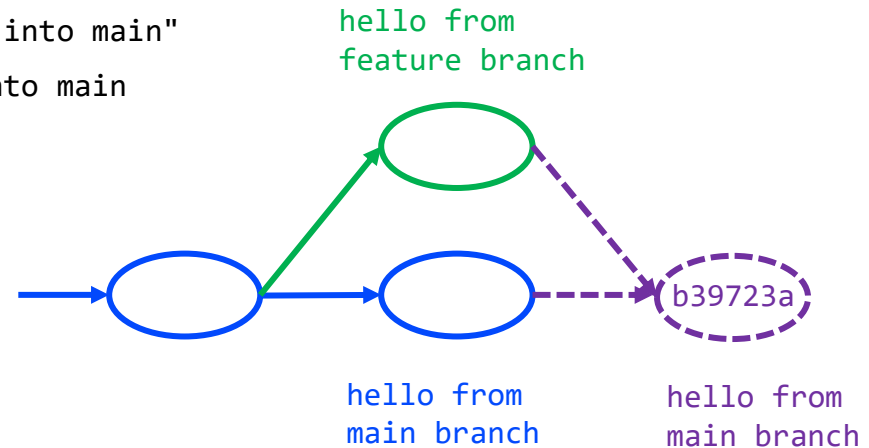

## Übungsaufgabe 10: Merge-Konflikte

Im Nachfolgenden werden Sie beispielhaft einen Merge-Konflikt verursachen und auflösen.

1. Erstellen Sie einen von **main** neuen Branch **feature3** und wechseln Sie in diesen.
2. Legen Sie im Hauptordner eine Datei **merge\_conflict\_file.txt** mit dem Inhalt „Hello from feature3“ an und committen Sie diese.
3. Wechseln Sie zurück in den **main** Branch und legen Sie hier ebenfalls eine Datei **merge\_conflict\_file.txt** im Hauptordner an. In dieser Datei soll jedoch „Hello from main“ stehen. Committen Sie die Datei.

## Übungsaufgabe 10: Merge-Konflikte

Damit besitzen sowohl **main** als auch **feature3** eine Datei **conflict\_file.txt**, beide jedoch mit unterschiedlichem Inhalt.

4. Versuchen Sie, **feature3** in **main** zu mergen.  
Git sollte Ihnen anzeigen, dass es einen Merge-Konflikt bei der Datei **merge\_conflict\_file.txt** gab.
5. Öffnen Sie die Datei in einem Editor Ihrer Wahl. Mittels der Markierungen wird Ihnen angezeigt, wie die Änderungen der beiden Branches divergieren.
6. Löschen Sie die den Bereich von **main** sowie sämtliche Markierungen, speichern Sie die Datei. Damit haben Sie entschieden, welche Änderungen verworfen bzw. übernommen werden.
7. Stagen Sie die Datei und erzeugen Sie nun selbst den Merge-Commit, um den Merge abzuschließen.

## Lösung Übungsaufgabe 10: Merge-Konflikte

1. 

```
$ git checkout -b feature3  
Switched to a new branch 'feature3'
```
2. 

```
$ echo "Hello from feature3" > merge_conflict_file.txt  
  
$ git add merge_conflict_file.txt  
  
$ git commit -m "Add merge_conflict_file.txt on feature"  
[feature3 6305e99] Add merge_conflict_file.txt  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 merge_conflict_file.txt
```
3. 

```
$ git checkout main  
Switched to branch 'main'  
  
$ echo "Hello from main" > merge_conflict_file.txt  
  
$ git add merge_conflict_file.txt  
  
$ git commit -m "Add merge_conflict_file.txt on main"  
[main 4d34b7e] Add merge_conflict_file.txt on main  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 merge_conflict_file.txt.
```

## Lösung Übungsaufgabe 10: Merge-Konflikte

4. `$ git merge feature3 -m "Merge feature3 into main"`  
Auto-merging merge\_conflict\_file.txt  
CONFLICT (add/add): Merge conflict in merge\_conflict\_file.txt  
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

5. `$ nano merge_conflict_file.txt`

6.

```
<<<<<< HEAD
Hello from main
=====
Hello from feature3
>>>>>> feature3
```



```
Hello from feature3
```

7. `$ git add merge_conflict_file.txt`

```
$ git commit -m "Merge feature3 into main"
[main b5e6af5] Merge feature3 into main
```

## Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

Das vorherige Beispiel war ein sehr simpler Merge-Konflikt. Grundlegend führt der Fall, dass zwei Branches eine Datei auf verschiedene Art und Weise ändern, auch nicht zwingend zu einem Konflikt.

Ein Merge kann konfliktfrei funktionieren, jedoch semantische Konflikte produzieren, die Git nicht erkennt.

Beides schauen wir uns im Folgenden an.

1. Erstellen Sie auf dem **main** Branch eine Datei **sum.sh** mit dem Inhalt

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Result: $(( $1 + $2 ))"
```

2. Committen Sie die Datei.

## Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

Als neues Feature soll nun dem Skript noch eine Ausgabe der übergebenen Argumente hinzugefügt werden.

- Erstellen Sie einen neuen Branch **sum-feature** und wechseln Sie in diesen. Fügen Sie hier mit einem Editor eine Ausgabe **über** der Berechnung ein

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Arguments are: $1 and $2"  
echo "Result: $(( $1 + $2 ))"
```

- Speichern und committen Sie die Änderungen und wechseln Sie zurück auf den **main** Branch.

## Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

Durch ein Versehen werden die geforderten Änderungen ebenfalls direkt auf den **main** Branch committet.

5. Wechseln Sie zurück auf den **main** Branch.  
Öffnen Sie die **sum.sh** Datei im Editor und fügen Sie eine Ausgabe **unter** der Berechnung ein

```
#!/bin/bash
```

```
echo "Result: $(( $1 + $2 ))"  
echo "Arguments were: $1 and $2"
```

6. Speichern und committen Sie die Änderungen.
7. Mergen Sie nun den **sum-feature** Branch in den **main** Branch. Git sollte hierbei alle Änderungen auflösen können, sodass kein Konflikt entsteht.



## Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

Git merged Dateien immer zeilenbasiert. Dabei werden nicht nur simpel die Zeilennummern verglichen, sondern die intelligenteren Merge-Strategien erkennen neu eingefügte Zeilen.

Git wertet daher die jeweiligen Argumentausgaben als neu hinzugefügte Zeilen.

Diese erzeugen keinen Konflikt, denn wenn eine Zeile nur auf einem Branch existiert, auf dem anderen jedoch nicht, wird die Zeile einfach in das Ergebnis der Merges übernommen.

**Semantisch** sind die Änderungen jedoch falsch. In anderen Szenarien können auch tiefergreifende Fehler entstehen als eine einfache Textausgabe wie in diesem Fall.

8. (Optional) Führen Sie **sum.sh** aus.

## Lösung Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

1. `$ nano sum.sh`
2. `$ git add sum.sh`  
  
`$ git commit -m "Add sum.sh"`  
`[main e198063] Add sum.sh`  
`1 file changed, 3 insertions(+)`  
`create mode 100644 sum.sh`
3. `$ git checkout -b sum-feature`  
`Switched to a new branch 'sum-feature'`  
  
`$ nano sum.sh`
4. `$ git add sum.sh`  
  
`$ git commit -m "Add arguments output to sum.sh"`  
`[sum-feature 8cc89b8] Add arguments output to sum.sh`  
`1 file changed, 1 insertion(+)`
5. `$ git checkout main`  
`Switched to branch 'main'`  
  
`$ nano sum.sh`

## Lösung Übungsaufgabe 11: Merge-Konflikte

6. `$ git add sum.sh`

```
$ git commit -m "Add arguments output to sum.sh"
[main ec2628e] Add arguments output to sum.sh
1 file changed, 1 insertion(+)
```

7. `$ git merge sum-feature -m "Merge sum feature into main"`  
Auto-merging sum.sh  
Merge made by the 'ort' strategy.  
sum.sh | 1 +  
1 file changed, 1 insertion(+)

8. `$ chmod +x sum.sh`

```
$ ./sum.sh 4 5
Arguments are: 4 and 5
Result: 9
Arguments were: 4 and 5
```

Git – Merges

# Zusätzliche Befehle

- Merging von mehr als zwei Branches gleichzeitig möglich
- In der Praxis allerdings eher unüblich

- Liste aller in den aktiven Branch gemergeten Branchens

```
git branch --merged
```

```
$ git branch --merged  
feature1  
* main
```

- Liste aller vom aktiven Branch abgezweigten, ungemergeten Branches

```
git branch --no-merged
```

```
$ git branch --no-merged  
feature2
```

- Branch gilt nach Merge oft als abgeschlossen
- Gemergeten Branch löschen mittels

`git branch -d <branch> (oder --delete)`

- Beispiel:

```
$ $ git branch --delete feature1  
Deleted branch feature1 (was edff90f).
```

- Löschen ungemergter Branches erzeugt Fehlermeldung

```
$ git branch --delete feature2
```

**error: The branch 'feature2' is not fully merged.**

If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D feature2'.

- Ungemergete Branches löschen mittels einem der folgenden Befehle

```
git branch -D <branch>
```

```
git branch -d -f <branch>
```

```
git branch --delete --force <branch>
```

- Beispiel:

```
$ git branch -D feature2
```

Deleted branch feature2 (was 609a7d9).

## Git – Merges

# Strategien



- Beim `git merge` Befehl kann mit der Option `-s` eine Mergestrategie ausgewählt werden
- Zusätzliche Optionen können mittels `-X<option>` angegeben werden
- Manual mit weiteren Informationen unter <https://git-scm.com/docs/merge-strategies>

## Strategie ort

- Ostensibly Recursive's Twin (kurz **ort**) ist die Standard-Strategie in Git seit v2.33.0
- Merged zwei HEADs mittels 3-Way-Merge Algorithmus
- Bei mehreren gemeinsamen Vorfahren werden diese rekursiv gemerged und als letzter gemeinsame Vorfahre genutzt  
→ Verhalten der vorherigen Beispiele

## ort – Optionen

- **ours**
  - Übernimmt „ours“ bei Konflikten, also die Dateiversion des aktiven Branches, in den gemerged wird
  - Änderungen des anderen Branches werden übernommen, wenn diese keine Konflikte verursachen
  - Binär-Dateien werden automatisch komplett vom aktiven Branch übernommen
  - Nicht mit der Strategie „ours“ verwechseln, hier nur Option unter **ort**
- **theirs**
  - Gegenteil zu **ours**

- ignore-space-change  
ignore-all-space  
ignore-space-at-eol  
ignore-cr-at-eol
  - Zeilen mit zutreffenden Kriterien gelten als unverändert
  - Enthält eine Datei auf einem Branch nur Whitespace-Änderungen und auf dem anderen Branch inhaltliche Änderungen, werden die inhaltlichen Änderungen übernommen
- renormalize
  - Normalisiert durch virtuellen Check-Out und Check-In in den verschiedenen Phasen des 3-Way-Merge Dateien
  - Nützlich beim Mergen von Branches mit verschiedenen Zeilenenden-Normalisierungen oder anderen Filtern

- no-renormalize
  - Deaktiviert Normalisierung und überschreibt **merge.renormalize** Konfigurations-Variable
- find-renames[=<n>]
  - Aktiviert Umbenennungserkennung (Standardmäßig an)
  - Ermöglicht setzen eines Thresholds zu Erkennung

## Strategie Recursive

- War die Standard-Strategie in Git von v0.99.9k bis v2.33.0
- Nutzt ebenfalls wie **ort** einen 3-Way Merge Algorithmus zu Mergen von zwei Branches
- Bei mehreren gemeinsamen Vorfahren werden diese rekursiv gemerged und als letzter gemeinsame Vorfahre genutzt
  - ➔ Verhalten der vorherigen Beispiele
- Nutzt gleiche Optionen wie **ort**, besitzt jedoch zwei zusätzliche Optionen

## Recursive – Optionen

- `diff-algorithm=[patience|minimal|histogram|myers]`
  - Ermöglicht Angabe eines bestimmten Merge Algorithmus
  - **ort** verwendet explizit histogram, während recursive auf die Option `diff.algorithm` Konfiguration zurückgreift
- `no-renames`
  - Deaktiviert Umbenennungserkennung und setzt **merge.rename** Variable

## Strategie – Resolve

- Nutzt einfacheren Ansatz als ort/recursive um mittels 3-Way Merge Algorithmus zwei Branches zu mergen
- Simpler aber weniger effektiv in automatischer Konflikt bzw. Problemlösung
- Versucht Criss-Cross Merges zu erkennen
- Umbenennungen werden nicht behandelt



## Strategie Octopus


- Kann mehr als zwei Heads mergen
- Standardoption, wenn mehrere Branches beim Merge angegeben werden
- Kann keine komplexen Merges umsetzen, die ein manuelles eingreifen benötigen würden
- Hauptsächlich gedacht, um mehrere Topic Branches zusammenzufügen

## Strategie Ours

- Merged beliebig viele Branches
- Resultat des Merges spiegelt immer den Inhalt des aktiven Branches wider
- Änderungen der anderen Branches werden ignoriert und nicht in das Ergebnis übernommen
- Nützlich um Entwicklungslinie bzw. Historie zu erhalten, anstatt einfach anderen Branch zu löschen


# Git Rebase

- Rebase verändert Startpunkt eines Branches

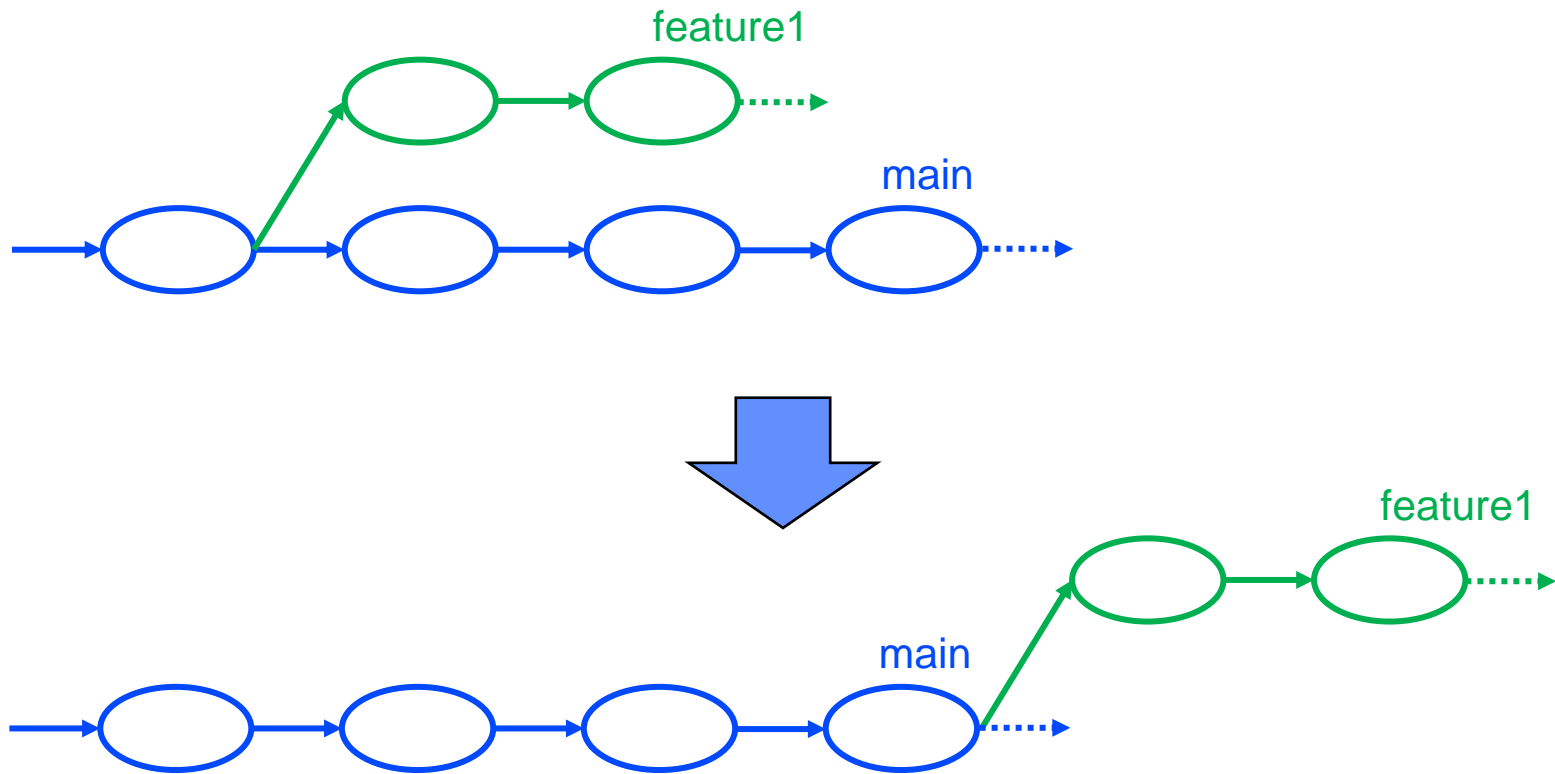

- 
- original feature branch
- new feature branch

- Beim Rebase werden der Zielbranch sowie die Commits während des Rebase *neu* erstellt
  - *Unterschiedliche* Commit-IDs
  - Zielbranch wird neu angelegt und ist nach Rebase unter dem Namen des ursprünglichen Branches verfügbar
  - Ursprünglicher Branch bleibt unter anderem Namen vorhanden, gilt aber als „dead“
  - Commits des ursprünglichen Branches bleiben mit alter Commit-ID erhalten

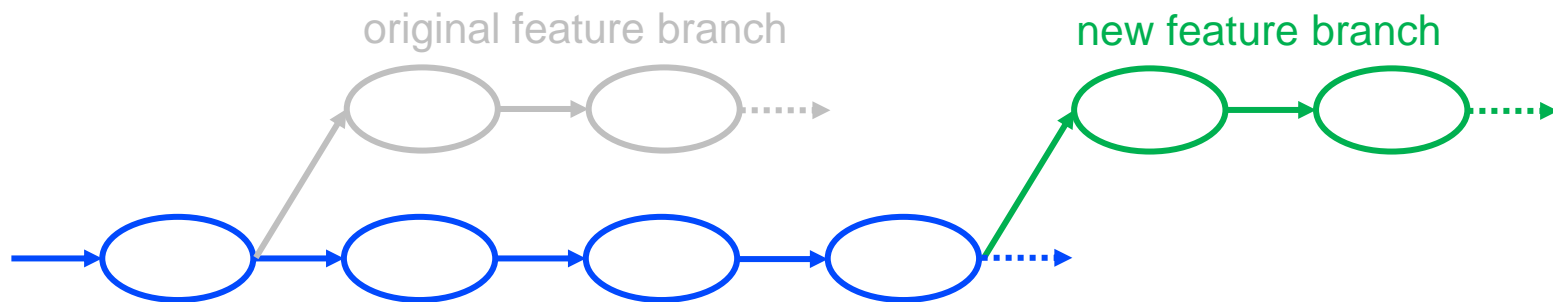

- Rebase des aktiven Branches auf *upstream* mittels

```
git rebase <upstream>
```


- Rebase eines Branches unabhängig vom aktiven Branch

```
git rebase <upstream> <branch>  
(verwendet intern git switch rebase vor rebase)
```


- Rebased auf den aktuellen HEAD des angegebenen Branches

- Beispiel: **feature** auf den HEAD des **main** rebasen

```
$ git checkout feature      oder      $ git rebase main feature  
$ git rebase main
```

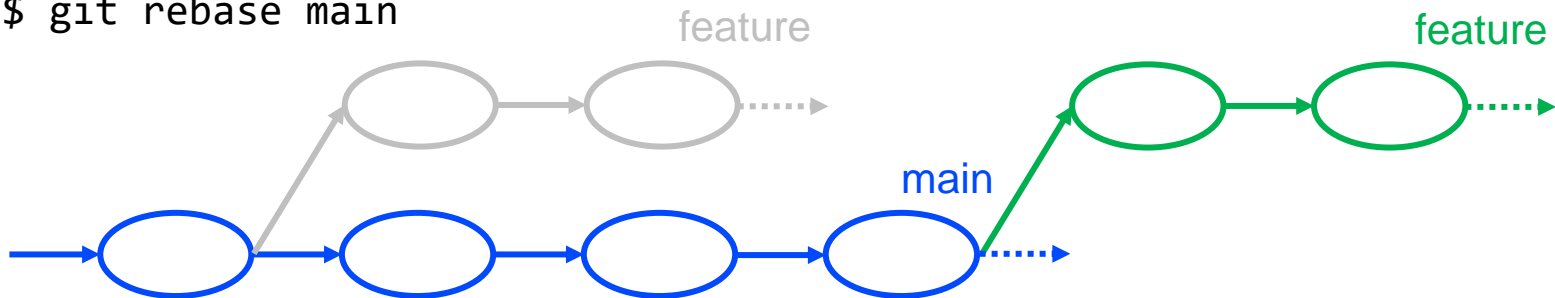

- `<upstream>` und `<branch>` können Branches sowie einzelne Commit-IDs sein
- Beispiel: `feature` auf den `c3d42a` Commit des `main` rebasen  
\$ git checkout feature  
\$ git rebase c3d42a

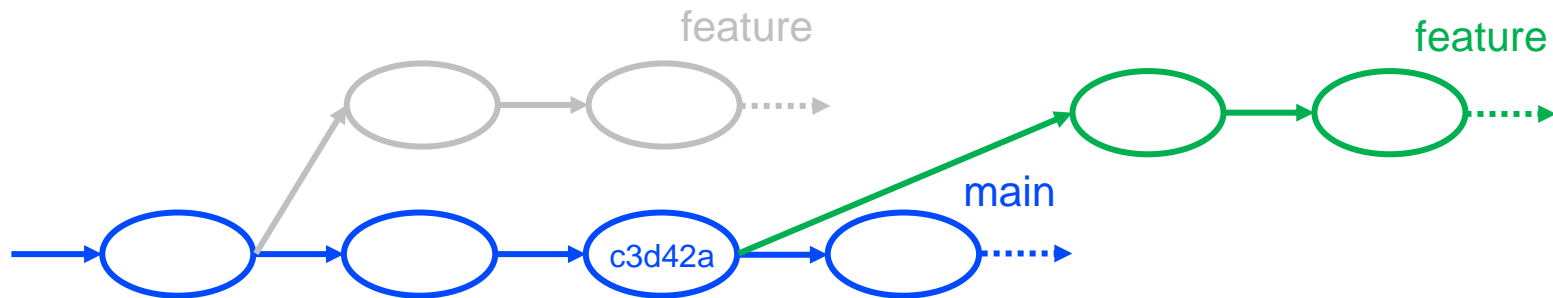



## Rebase Optionen

- Anwenden mittels `git rebase <option> ...`
- Werden beim *Start eines Rebase* angegeben

<code>--onto &lt;newbase&gt;</code>	Gibt Startpunkt <newbase> an, von dem neue Commits aus erstellt werden
<code>--keep-base</code>	Behält alten Startpunkt beim Rebase bei
<code>--interactive</code> <code>-i</code>	Startet einen <i>interaktiven Rebase</i>
<code>--empty=(drop   keep   stop)</code>	Verhalten für Commits, die beim Start Änderungen enthalten, welche beim Rebase durch gleiche Änderungen vom Upstream leer werden

## Option --onto

- --onto ermöglicht feinere Einstellung


`git rebase --onto <newbase> <upstream> <branch>`

- <newbase> ist neuer Startpunkt
- <upstream> ist Branch oder der Commit, ab dem Commits verschoben werden
- <branch> ist Branch oder Commits, die verschoben werden.  
Betrachtung rückwärts bis zum Erreichen des in <upstream> definierten Ausgangspunktes


## Beispiel: feature2 auf main rebasen

git rebase --onto main feature1 feature2


- main ist der neue Startpunkt, in diesem Fall der HEAD
- feature1 ist der Punkt, ab dem die Commits rebased werden.
- feature2 sind die Commits, die neu angewendet werden sollen

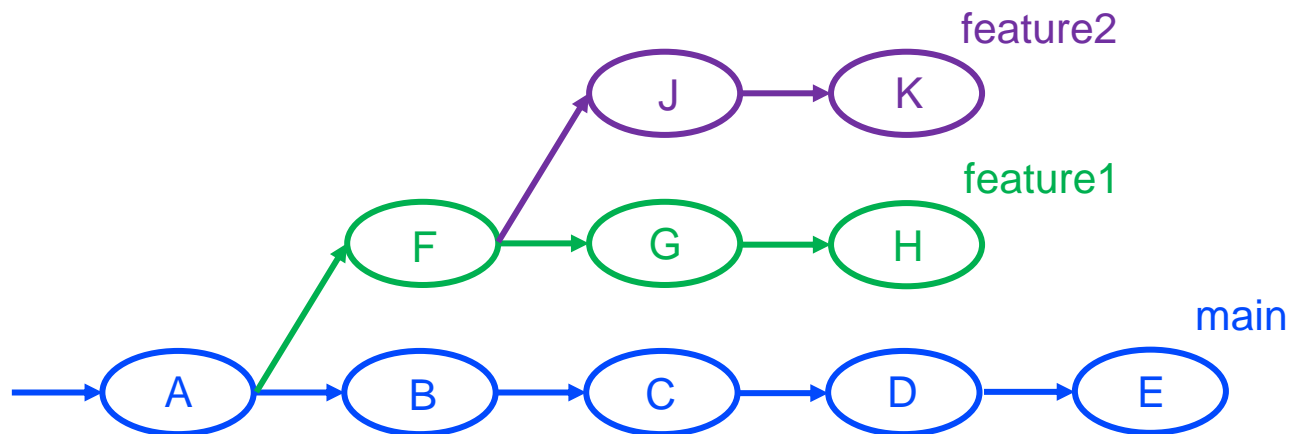


## Ergebnis nach Rebase

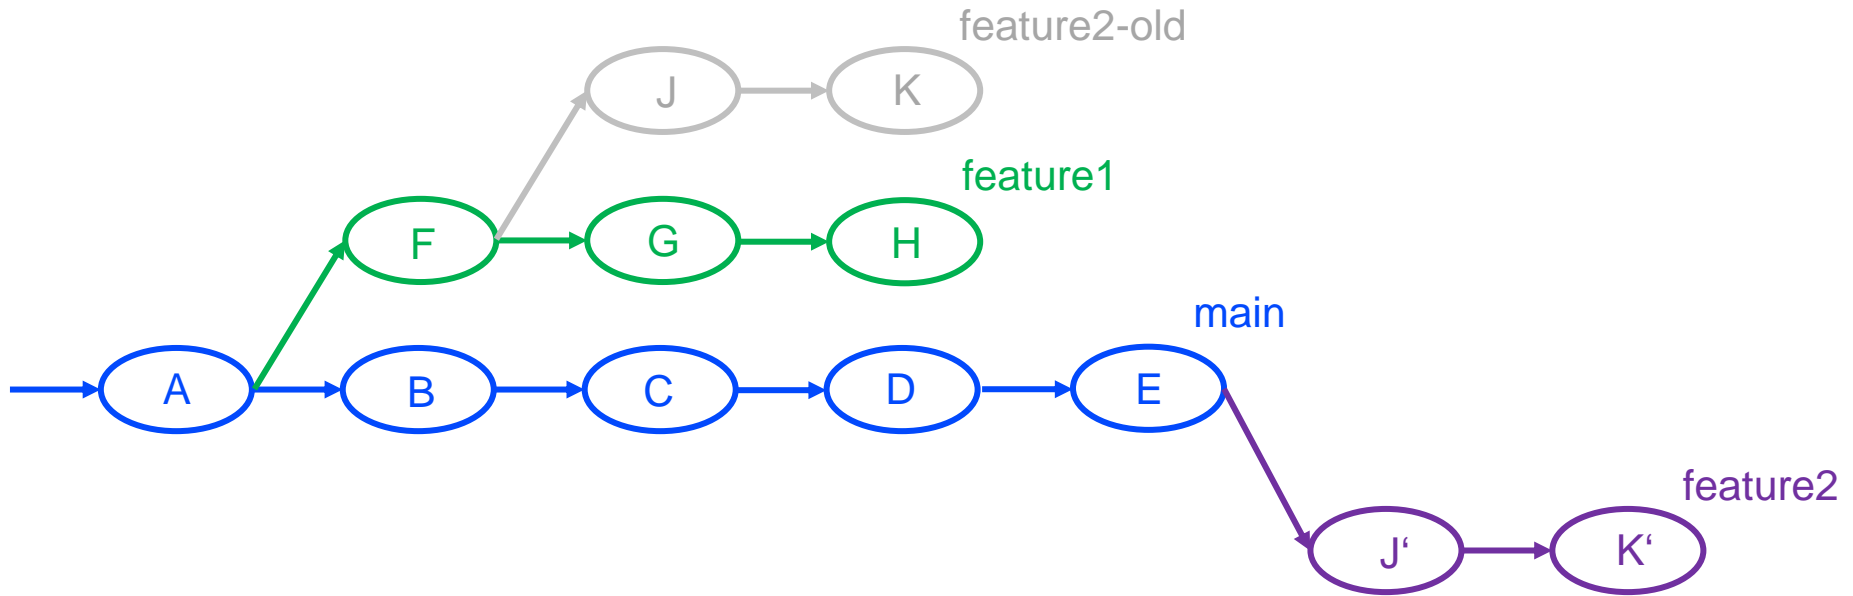

- **feature2** basiert jetzt auf letztem Stand von **main**
- Commit **F** nicht enthalten
- Möglicher Use Case: **feature2** wurde in Abhängigkeit zu **feature1** geplant, stellt sich aber doch als unabhängig zu **feature1** heraus und soll daher unabhängig von **main** abzweigen

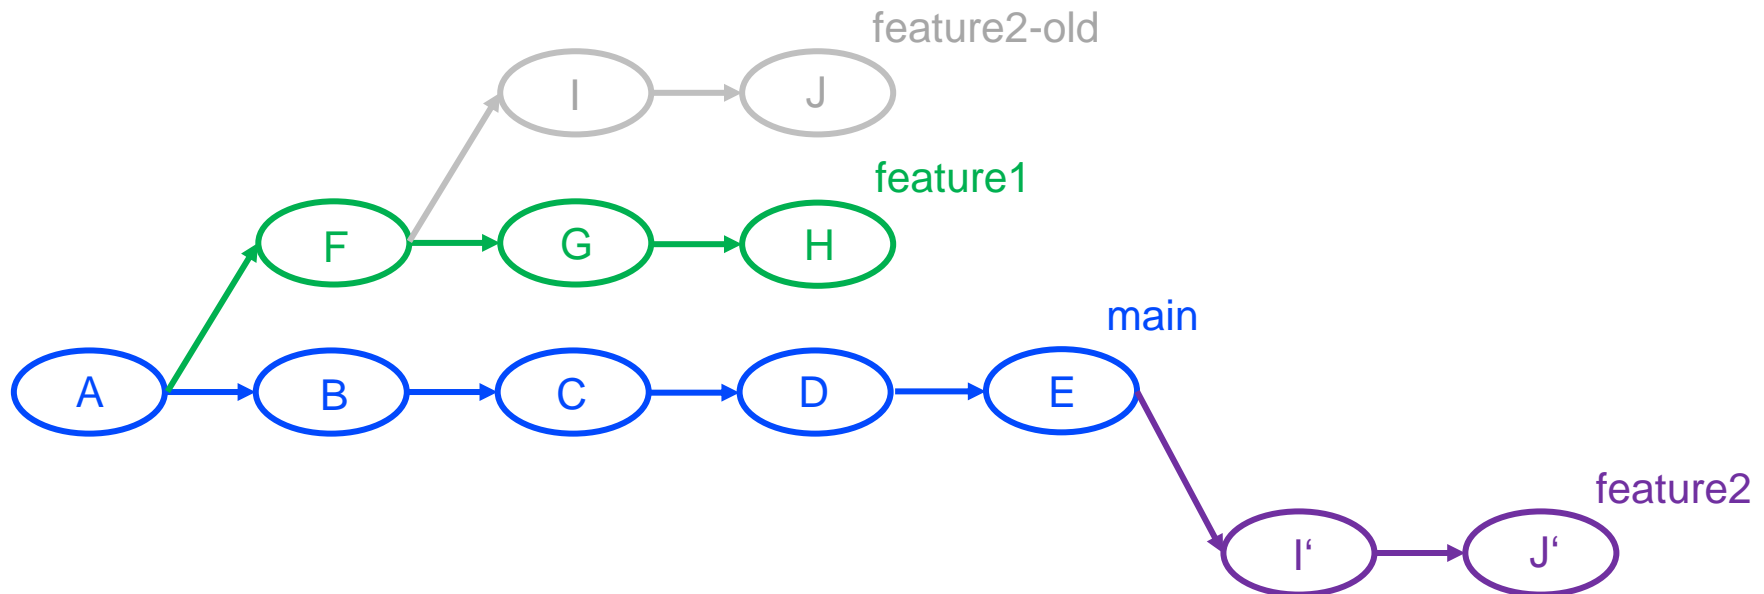


- `git checkout feature2` && `git rebase main` liefert anderes Ergebnis
- Commits ab **main** bis zum HEAD von **feature2** werden rebased
- Commit **F** enthalten

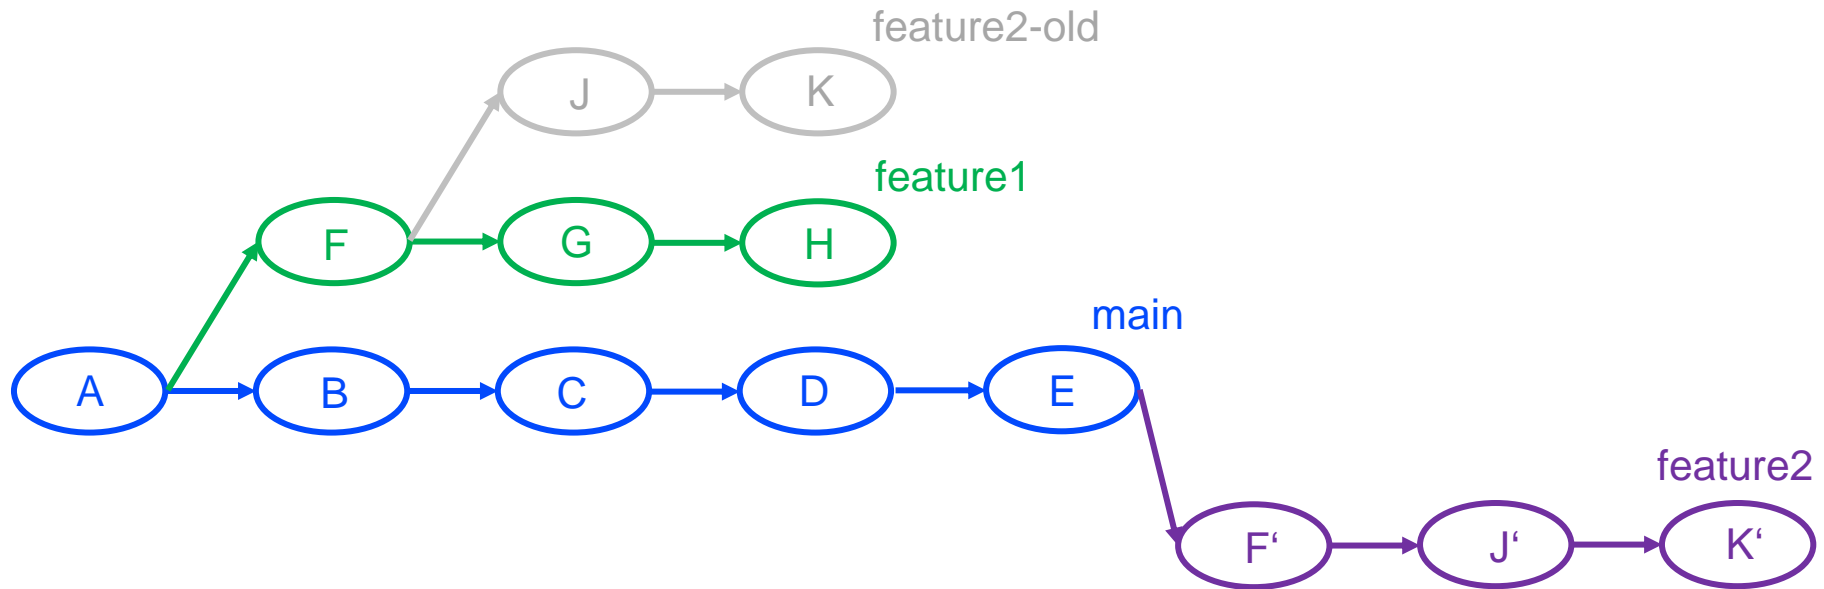

- Ersetzt man **feature1** durch die Commit-ID von Commit J, so wird nur Commit K in den Rebase übernommen
- Commit J bildet hier den Beginn, ab dem die Commits gerebased werden

git rebase --onto **main** J **feature2**

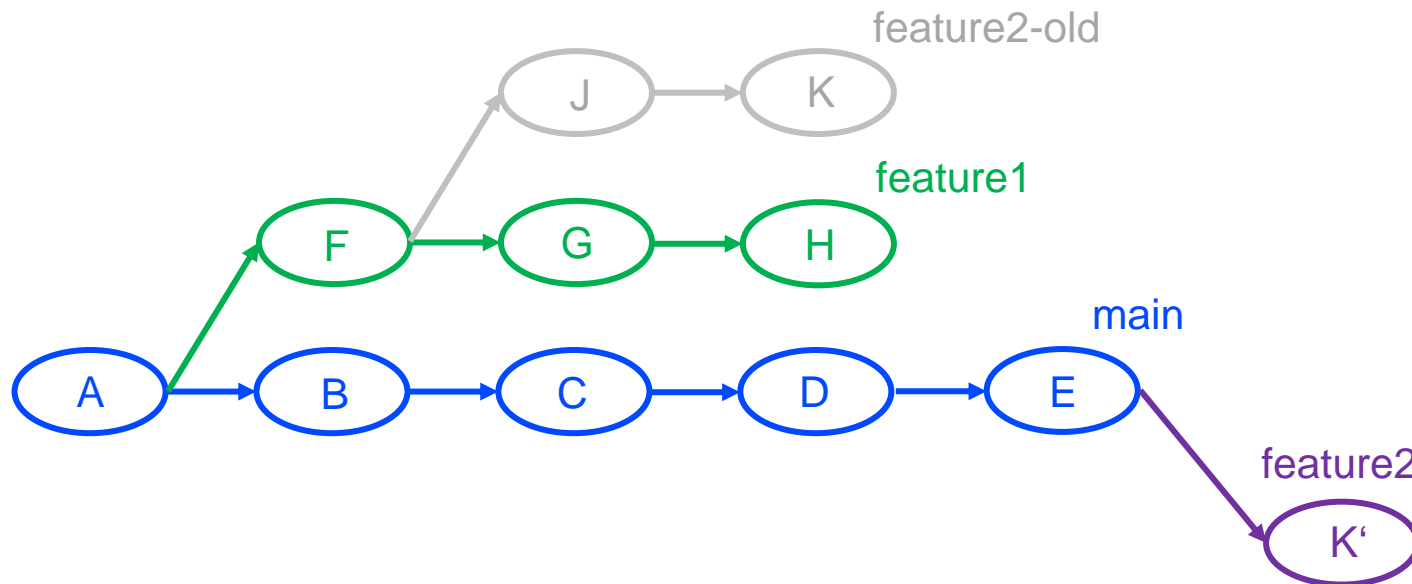

--no-keep-empty --keep-empty	Bestimmt, ob Commits, die zu Beginn des Rebase leer waren, beibehalten oder verworfen werden (Default ist --keep-empty)
--reapply-cherry-picks --no-reapply-cherry-picks	Bestimmt, ob Commits, welche als Cherry-Pick bereits im Branch vorhanden waren, beim Rebase behalten oder verworfen werden (Default ist verwerfen)
--merge	Merging Strategie wird beim Rebase zum Anwenden der Commits genutzt. (Default, nicht kompatibel zu --apply)
-s <strategy>	Merge-Strategie die verwendet wird (Default ort)
-X<strategy-option>	Merge-Strategie Optionen



## Rebase – Merge Strategien auswählen

- Mit der Option -s lässt sich eine Merge-Strategie übergeben, mit der die Änderungen aus den zu rebasenden Commits mit den Änderungen aus dem Upstream zusammengefügt werden
- Alle beim Merging thematisierte Strategien können verwendet werden
- Default bei Rebase ebenfalls ort
- ours und theirs sind beim Rebase vertauscht
- ours bezieht sich auf die Änderungen von main, theirs auf Änderungen von feature
- Dadurch ergibt ein Rebase mit Strategie ours keinen Sinn, da nur Änderungen von main übernommen werden
- Mit -X<option> können Optionen zur Strategie angegeben werden

--no-ff --force-rebase -f	Stellt sicher, dass alle Commits explizit einzeln angewendet werden. Die Historie des rebased Branches besteht damit ausschließlich aus neuen Commits
--fork-point --no-fork-point	Nutzt Reflog, um einen besseren gemeinsamen Vorfahren zwischen <upstream> und <branch> zu finden. Vorfahre wird zur Bestimmung der von <branch> eingefügten Commits benutzt
--apply	Nutzt <i>applying strategies</i> während des Rebases
--autosquash --no-autosquash	Squashed Commits mit bestimmten Commit-Nachrichten

--autostash

--no-autostash

Stashed zu Beginn eine temporäre Kopie des Workspaces und stellt diese nach Abschluss wieder her.

Ermöglicht Rebase mit ungespeicherten Änderungen im Workspace.

Kann trotzdem nach Abschluss des Rebases zu Konflikten führen.

## --autosquash

- Ähnlich zur Variante im interaktiven Rebase
- Commits werden bei speziellen Commit Nachrichten gesquashed
- Mögliche Befehle für Commit Nachrichten sind squash, fixup oder amend

## Rebase Mode Options

- Anwenden mittels `git rebase <option> ...`
- Werden *während eines Rebase* verwendet und können nicht mit anderen Optionen kombiniert werden

<code>--continue</code>	Setzt Rebase nach Auflösen von Merge Konflikten fort
<code>--skip</code>	Überspringt aktuellen Commit und setzt Rebase fort
<code>--abort</code>	Bricht Rebase ab und setzt HEAD zurück
<code>--quit</code>	Bricht Rebase ab, HEAD und Workspace werden nicht resettet

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <code>--edit-todo</code>          | Fügt während interaktivem Rebase einen Eintrag zur ToDo Liste hinzu                 |
| <code>--show-current-patch</code> | Zeigt aktuelle Änderungen während interaktivem Modus oder beim pausiertem Rebase an |

## Interactive Rebase

- Über Texteditor den Rebase „programmieren“
- Starten mittels Option `--interactive` oder `-i`
- Commands im Editor ermöglichen Änderungen
- Commits können in Reihenfolge vertauscht werden
- Übernehmen durch Abspeichern und Schließen

```
pick b9898cd E
pick b059bc6 F
pick ce204eb G
pick 7b96b56 H
```

```
# Rebase 95e57be..7b96b56 onto 95e57be (4 commands)
```

```
#
```

```
# Commands:
```

```
# p, pick <commit> = use commit
```

```
# r, reword <commit> = use commit, but edit the commit message
```

```
# e, edit <commit> = use commit, but stop for amending
```

```
# s, squash <commit> = use commit, but meld into previous commit
```

```
# f, fixup [-C | -c] <commit> = like "squash" but keep only the previous
```

```
#                               commit's log message, unless -C is used, in which case
```

```
#                               keep only this commit's message; -c is same as -C but
```

```
#                               opens the editor
```

```
# x, exec <command> = run command (the rest of the line) using shell
```

```
# b, break = stop here (continue rebase later with 'git rebase --continue')
```

```
# d, drop <commit> = remove commit
```

```
# l, label <label> = label current HEAD with a name
```

```
# t, reset <label> = reset HEAD to a label
```

```
# m, merge [-C <commit> | -c <commit>] <label> [# <oneline>]
```

```
# .      create a merge commit using the original merge commit's
```

```
# .      message (or the oneline, if no original merge commit was specified); use -c <commit> to
reword the commit message
```

```
#
```

```
# These lines can be re-ordered; they are executed from top to bottom.
```

```
# If you remove a line here THAT COMMIT WILL BE LOST.
```



```
# However, if you remove everything, the rebase will be aborted.
```



- Betrachtung der folgenden 4 Commits

```
pick b9898cd E  
pick b059bc6 F  
pick ce204eb G  
pick 7b96b56 H
```

- Vertauschen der Reihenfolge möglich

```
pick b9898cd E  
pick b059bc6 F  
 pick 7b96b56 H   
pick ce204eb G
```

- Squashen von Commit E und G möglich

```
pick b9898cd E  
squash ce204eb G  
pick b059bc6 F  
pick 7b96b56 H
```

## Interactive Rebase – Fixup

- Fixup beschreibt Situation, bei der ein Commit einen Fehler in einem anderen Commit behebt
- Ziel: Zusammenführung bei Rebase
- Commit-Nachricht von Fixup-Commit wird *verworfen*, außer anders spezifiziert
- Beispiel: Commit H ist Fixup von E

pick b9898cd E		pick b9898cd E
pick b059bc6 F		fixup 7b96b56 H
pick ce204eb G	→	pick b059bc6 F
pick 7b96b56 H		pick ce204eb G

## Übungsaufgabe 12: Rebase

Im Folgenden werden wir einen häufigen Use Cases eines Rebase betrachten, indem wir per Rebase Änderungen des **main** Branches in unseren Feature Branch übernehmen

1. Erstellen Sie einen Branch **feature5** und wechseln Sie in diesen.
2. Legen Sie im Ordner **features** eine Datei **feature5\_file1.txt** an und committen Sie diese. Legen Sie anschließend eine weitere Datei **feature5\_file2.txt** und committen diese ebenfalls.
3. Wechseln Sie nun zurück auf den **main** Branch, legen dort eine Datei **important\_changes.txt** an und committen diese.

## Übungsaufgabe 12: Rebase

Unser Ziel ist es nun, diese **important\_changes.txt** auch im **feature5** Branch zur Verfügung zu haben. Man könnte nun den **main** Branch in unser Feature mergen. Solange man aber alleine auf dem Feature Branch arbeitet, ist ein Rebase die elegantere und sauberere Lösung.

4. Wechseln Sie in den **feature5** Branch, da wir diesen nun verändern möchten.
5. Lassen Sie sich mittels `git log` die Commit-IDs der beiden **feature5** Commits anzeigen und notieren Sie sich die IDs.
6. Rebasen Sie nun **feature5** auf den HEAD des **main** Branches.
7. Verifizieren Sie, ob die Datei **important\_changes.txt** nun existiert.
8. Vergleichen Sie die Commit-IDs der aktuellen Ausgabe von `git log` mit der vorherigen Ausgabe. Unterscheiden sich die IDs?

## Lösung Übungsaufgabe 12: Rebase

1. `$ git checkout -b feature5`  
Switched to a new branch 'feature5'
2. `$ echo "feature5 file1 content" > features/feature5_file1.txt`  
  
`$ git add features/feature5_file1.txt`  
  
`$ git commit -m "Add feature5_file1.txt"`  
[feature5 755776e] Add feature5\_file1.txt  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 features/feature5\_file1.txt  
  
`$ echo "feature5 file2 content" > features/feature5_file2.txt`  
  
`$ git add features/feature5_file2.txt`  
  
`$ git commit -m "Add feature5_file2.txt"`  
[feature5 34d451a] Add feature5\_file2.txt  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 features/feature5\_file2.txt

## Lösung Übungsaufgabe 12: Rebase

3. 

```
$ git checkout main
Switched to branch 'main'

$ echo "important content" > important_changes.txt

$ git add important_changes.txt

$ git commit -m "Add important changes"
[main 615fcc9] Add important changes
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 important_changes.txt
```
4. 

```
$ git checkout feature5
Switched to branch 'feature5'
```
5. 

```
$ git log --oneline
34d451a (HEAD -> feature5) Add feature5_file2.txt
755776e Add feature5_file1.txt
b025304 Merge sum feature into main
...
```

## Lösung Übungsaufgabe 12: Rebase

6. `$ git rebase main`  
Successfully rebased and updated refs/heads/feature5.
7. `$ ls -l`  
total 32  
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Jun 12 19:31 bin  
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Jun 12 19:43 build  
drwxr-xr-x 2 user user 4096 Jun 12 21:47 features  
-rw-r--r-- 1 user user 14 Jun 11 23:54 file1.txt  
-rw-r--r-- 1 user user 14 Jun 12 20:54 file2.txt  
**-rw-r--r-- 1 user user 18 Jun 12 21:47 important\_changes.txt**  
-rw-r--r-- 1 user user 20 Jun 12 21:19 merge\_conflict\_file.txt  
-rw-r--r-- 1 user user 106 Jun 12 21:40 sum.sh\$ git log --oneline
8. `$ git log --oneline`  
ab2fd0d (HEAD -> feature5) Add feature5\_file2.txt  
7d04764 Add feature5\_file1.txt  
615fcc9 (main) Add important changes  
b025304 Merge sum feature into main  
...

## Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

Im Folgenden werden wir einen weiteren Use Cases eines Rebase betrachten, indem wir per Rebase die Commits unseres aktuellen Branches „aufräumen“.

1. Sie sollten sich noch auf dem **feature5** Branch befinden.
2. Füllen Sie die Datei **feature5\_file1.txt** mit dem Inhalt „Hallo aus Datei 1 aus feature5“ und committen Sie Ihre Änderungen.
3. Füllen Sie die Datei **feature5\_file2.txt** mit dem Inhalt „Hello from file 2 in feature5“ und committen Sie Ihre Änderungen.
4. Erstellen Sie einen weiteren Commit, in dem Sie den Inhalt von **feature5\_file1.txt** umändern, sodass dieser ebenfalls in Englisch ist.



## Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

Nun haben Sie auf Ihrem Branch relativ viele einzelne Commits, von denen einer nur eine Reparatur einer vorherigen Änderung ist.

Da Sie die einzige Person sind, die auf dem Branch arbeitet, können Sie die Commits neu schreiben. Dabei soll der Startpunkt des Branches nicht verändert werden.

5. Starten Sie einen interaktiven Rebase.

**feature5** soll auf **main** gerebased werden, jedoch ohne die Merge-Base zu verändern.

Verwenden Sie hierzu die Option `--keep-base`.

## Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

6. Ordnen Sie im Editor die angegebenen Commits anders an. Fügen Sie anschließend den Commit zum Erstellen von file1 mit dem Commit zum Hinzufügen des Inhalts zu file1 mittels squash zusammen.
7. Squashen Sie ebenfalls die beiden Commits von file2.
8. Fügen Sie den Commit zum Reparieren des Inhalts von file1 als fixup an den ursprünglichen Commit hinzu.

Ihr Editor sollte nun ungefähr so aussehen

```
pick 8dafe28 add feature5_file1
squash 3d45a2 add content to feature5_file1
fixup af422a8 change content language to english
pick 2de828 add feature5_file2
squash bd7f22e add content to feature5_file2
```

9. Speichern Sie Ihre Änderungen ab und passen Sie im nächsten Fenster die Commit Nachrichten entsprechend an.

## Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

10. Speichern Sie ebenfalls die Änderungen an den Commit Nachrichten. Der interaktive Rebase sollte nun erfolgreich abgeschlossen sein.
11. Verifizieren Sie über `git log`, dass Ihre Änderungen am **feature5** Branch erfolgreich waren.

## Lösung Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

1. 

```
$ git status
```

On branch feature5  
nothing to commit, working tree clean
2. 

```
$ echo "Hallo aus Datei 1 aus feature5" > features/feature5_file1.txt
```

```
$ git add features/feature5_file1.txt
```

```
$ git commit -m "Add content to feature5_file1.txt"
```

[feature5 b7414f2] Add content to feature5\_file1.txt  
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
3. 

```
$ echo "Hello from file 2 in feature5" > features/feature5_file2.txt
```

```
$ git add features/feature5_file2.txt
```

```
$ git commit -m "Add content to feature5_file2.txt"
```

[feature5 9b8b044] Fix content in feature5\_file1.txt  
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

## Lösung Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

4. `$ echo "Hello from file 1 in feature5" > features/feature5_file1.txt`

```
$ git add features/feature5_file1.txt
```

```
$ git commit -m "Fix content in feature5_file1.txt"
[feature5 9b8b044] Fix content in feature5_file1.txt
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

5. `git rebase main --keep-base -i`

```
pick 7d04764 Add feature5_file1.txt
pick ab2fd0d Add feature5_file2.txt
pick b7414f2 Add content to feature5_file1.txt
pick 152d64b Add content to feature5_file2.txt
pick 9b8b044 Fix content in feature5_file1.txt
```

6.

```
pick 7d04764 Add feature5_file1.txt
squash b7414f2 Add content to feature5_file1.txt
pick ab2fd0d Add feature5_file2.txt
pick 152d64b Add content to feature5_file2.txt
pick 9b8b044 Fix content in feature5_file1.txt
```

## Lösung Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

7.

```
pick 7d04764 Add feature5_file1.txt
squash b7414f2 Add content to feature5_file1.txt
pick ab2fd0d Add feature5_file2.txt
squash 152d64b Add content to feature5_file2.txt
pick 9b8b044 Fix content in feature5_file1.txt
```

8.

```
pick 7d04764 Add feature5_file1.txt
squash b7414f2 Add content to feature5_file1.txt
fixup 9b8b044 Fix content in feature5_file1.txt
pick ab2fd0d Add feature5_file2.txt
squash 152d64b Add content to feature5_file2.txt
```

## Lösung Übungsaufgabe 13: Interaktiver Rebase

9. Commit Nachrichten anpassen

10. Editor speichern + schließen

Ausgabe:

```
$ git rebase main --keep-base -i
[detached HEAD 370186b] Add feature5_file1.txt
Date: Wed Jun 12 21:35:09 2024 +0200
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 features/feature5_file1.txt
[detached HEAD aeaefb5] Add feature5_file2.txt
Date: Wed Jun 12 21:35:24 2024 +0200
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 features/feature5_file2.txt
Successfully rebased and updated refs/heads/feature5.
```

11. `$ git log --oneline`

```
aeaefb5 (HEAD -> feature5) Add feature5_file2.txt
370186b Add feature5_file1.txt
615fcc9 (main) Add important changes
b025304 Merge sum feature into main
```

Git

# Konflikte beim Rebase



- Ähnlich zu Merge-Konflikten
- Rebase wird pausiert und Konflikte müssen manuell behoben werden
- Nach Auflösen des Konflikts betroffene Dateien mit `git add <file>` stagen
- Danach mittels `git rebase --continue` Rebase fortsetzen
- Ggf. Konflikte bei jedem Commit im Rebase
- Schwierigkeit eines Rebases steigt mit „Unordnung“ in Commit-Historie

## Beispiel

```
$ git branch feature
$ echo "hello world from main" > conflict_file.txt
$ git add conflict_file.txt
$ git commit -m "Add file from main"
[main 722eaf0] Add file from main
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 conflict_file.txt

$ git checkout feature
Switched to branch 'feature'

$ echo "hello world from feature" > conflict_file.txt
$ git add conflict_file.txt
$ git commit -m "Add file from feature"
[feature ce692c7] Add file from feature
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 conflict_file.txt
```

```
$ git rebase main
```

```
Auto-merging conflict_file.txt
```

```
CONFLICT (add/add): Merge conflict in conflict_file.txt
```

```
error: could not apply ce692c7... Add file from feature
```

```
hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
```

```
hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
```

```
hint: You can instead skip this commit: run "git rebase --skip".
```

```
hint: To abort and get back to the state before "git rebase", run "git rebase --abort".
```

```
Could not apply ce692c7... Add file from feature
```

```
$ nano conflict_file.txt
```

```
$ git add conflict_file.txt
```

```
$ git rebase --continue
```

```
Successfully rebased and updated refs/heads/feature.
```

Git – Rebase


# Auswirkungen

## Auswirkungen auf Commit Historie

- Rebase verändert die Commit-Historie (im Gegensatz zum Merge)
  - Kann zu Konflikten mit einem Remote-Repository führen
    - Branch folgt nicht der Commit-Historie vom Remote
    - Remote lehnt Push ab
    - Mittels `git push --force` (oder `-f`) alten Branch im Remote Repository überschreiben
    - Andere Entwickler können lokalen Branch nicht weiter verwenden
- ➔ **Auf öffentlichen oder geteilten Branches Rebase unbedingt vermeiden**

- Nach Rebase immer mit --force pushen
- `git pull --merge` mit anschließendem `git push` ohne --force führt zu anderem Verhalten
- Erzeugt zwar keinen Konflikt, dafür aber Seiteneffekte
  - „Doppelte“ Commits
  - Zusätzlicher Merge Commit

- **Beispiel** zu beschriebenem Szenario (oben Stand nach git rebase)

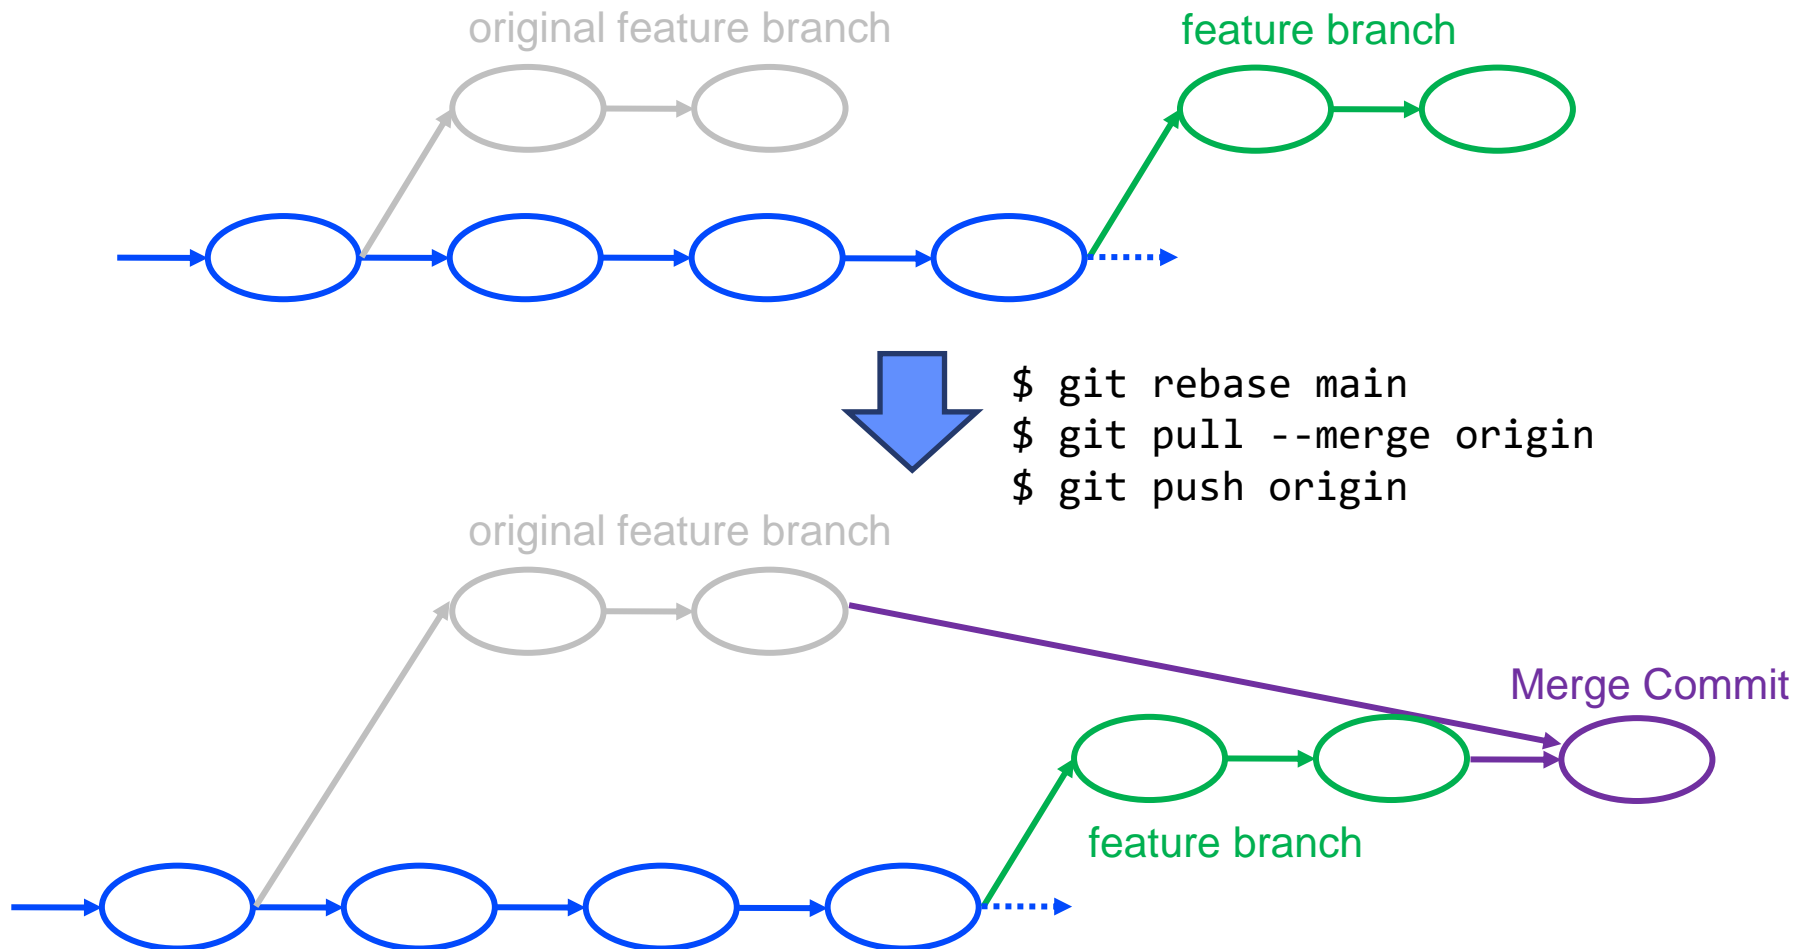


Git – Rebase

# Use Cases



- Rebase kann in vielen Situationen verwendet werden
  - Übernahme von Upstream Änderungen in Feature Branch
  - Feature auf späteres Release verschieben
  - Ein Feature zweigt von anderem Feature ab, ist aber unabhängig. Daher Rebase auf main
  - Strukturänderungen im Repository

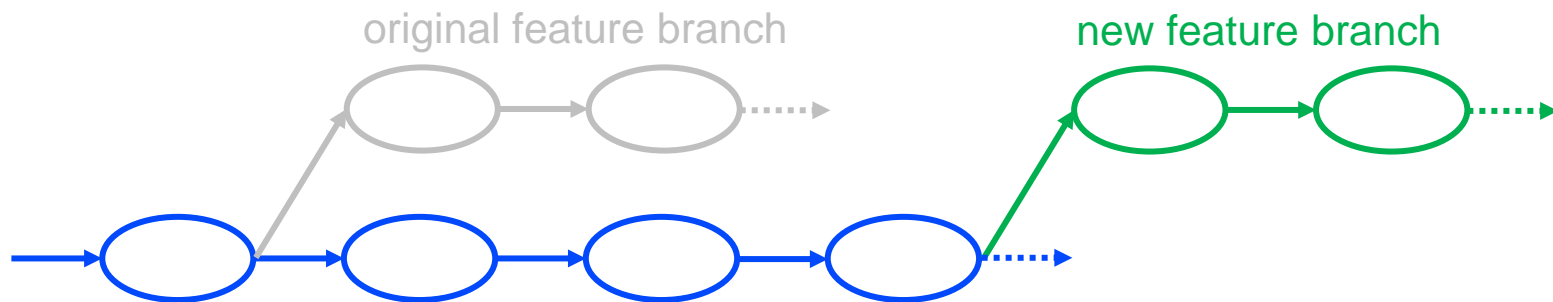

## Nutzung zur nachträglichen Änderung von Commits

- Nachträgliche Änderung von Commit-Historie auf aktuellem Branch durch interactive Rebase
- Startpunkt des Branches wird nicht verschoben
- Neue Anwendung der letzten n Commits möglich mittels

```
git rebase -i HEAD~n
```

- Alle Commits des aktuellen Branches neu schreiben

```
git rebase --keep-base -i main
```

- Andere Möglichkeit, alle Commits des Branches neu anzuwenden  
`git merge-base feature main`  
um den aktuellen Abzweigungspunkt vom feature branch herausfinden.  
Danach ID als Rebase Punkt angeben.
- Ermöglicht nachträgliches „Aufräumen“
- Nur auf lokalen, privaten Branches anwenden

## Beispiel

- Auf aktuellen Branch existieren 4 Commits

```
$ git log --oneline
50f7452 (HEAD -> feature) Fix feature_file1
568ede5 Add feature_files
21f72fe Add content to feature_file1
f26ab7a Add feature_file1
722eaf0 (main) Add file from main
c61ef14 Initial commit
```

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu. Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe. Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen

# Rebase – Use Cases

```
$ git merge-base feature main  
722eaf04b1fe83e7c238852ca5857449202301ff
```

```
$ git rebase -i 722eaf
```


Rebase Editor öffnet sich

```
pick f26ab7a Add feature_file1  
pick 21f72fe Add content to feature_file1  
pick 568ede5 Add feature_files  
pick 50f7452 Fix feature_file1  
...
```



```
pick f26ab7a Add feature_file1  
squash 21f72fe Add content to feature_file1  
fixup 50f7452 Fix feature_file1  
edit 568ede5 Add feature_files  
...
```

Speichern und schließen

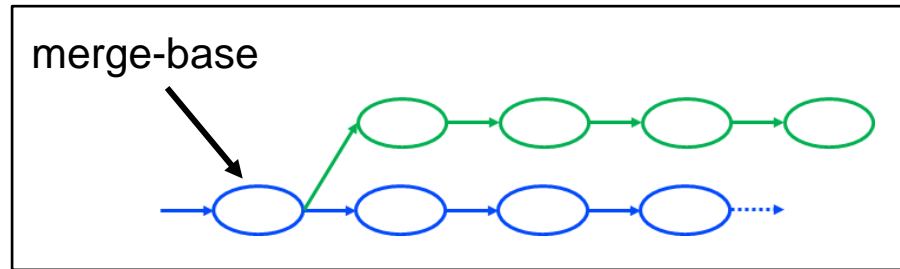

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu. Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe. Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen

Commit-Nachricht Editor öffnet sich

```
# This is a combination of 3 commits.  
# This is the 1st commit message:  
  
Add feature_file1  
  
# This is the commit message #2:  
  
Add content to feature_file1  
  
# The commit message #3 will be skipped:  
  
# Fix feature_file1  
  
...
```

Ggf. Ändern, Speichern und  
schließen

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu.  
Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe.  
Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen

```
$ git merge-base feature main  
722eaf04b1fe83e7c238852ca5857449202301ff
```

```
$ git rebase -i 722eaf  
[detached HEAD ca0713e] Add feature_file1  
Date: Sun May 26 12:44:05 2024 +0200  
1 file changed, 1 insertion(+)  
create mode 100644 feature_file1.txt  
Stopped at 568ede5... Add feature_files  
You can amend the commit now, with
```

```
git commit --amend
```

Once you are satisfied with your changes, run

```
git rebase --continue
```

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu.  
Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe.  
Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen

```
$ git reset --mixed HEAD^
```

```
$ git status
```

```
interactive rebase in progress; onto 722eaf0
```

```
Last commands done (4 commands done):
```

```
    fixup 50f7452 Fix feature_file1
```

```
    edit 568ede5 Add feature_files
```

```
(see more in file .git/rebase-merge/done)
```

```
No commands remaining.
```

```
You are currently editing a commit while rebasing  
branch 'feature' on '722eaf0'.
```

```
(use "git commit --amend" to amend the current  
commit)
```

```
(use "git rebase --continue" once you are  
satisfied with your changes)
```

```
Untracked files:
```

```
(use "git add <file>..." to include in what will  
be committed)
```

```
    feature_file2.txt
```

```
    feature_file3.txt
```

```
nothing added to commit but untracked files present  
(use "git add" to track)
```

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu. Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe. Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen



```
$ git add feature_file2.txt
$ git commit -m "Add feature_file2"
[detached HEAD 949a354] Add feature_file2
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 feature_file2.txt
```

```
$ git add feature_file3.txt
$ git commit -m "Add feature_file3"
[detached HEAD 3beb3c4] Add feature_file3
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 feature_file3.txt
```

```
$ git rebase --continue
Successfully rebased and updated refs/heads/feature.
```

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu. Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe. Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen

## Resultat

```
$ git log --oneline
3beb3c4 (HEAD -> feature) Add feature_file3
949a354 Add feature_file2
ca0713e Add feature_file1
722eaf0 (main) Add file from main
c61ef14 Initial commit
```

- Commit f26ab7a soll mit 21f72fe zusammengefügt werden
- Commit 568ede5 fügt feature\_file2.txt und feature\_file3.txt hinzu.  
Nachträglich wollen wir für bei jeweils einen Commit haben
- Commit 50f7452 ist ein Fix für Commit 21f72fe.  
Rückblickend möchten wir diesen Commit nicht in der Historie haben und legen ihn mit f26ab7a zusammen


Git – Rebase

# Use Cases – Merge vs. Rebase

- Aufgabe von Merge und Rebase: Änderungen in Branch einpflegen
  - Rebase ändert aktiven Branch und kann Änderungen vom Upstream übernehmen
  - Merge zieht Änderungen von anderen Branches in den aktiven Branch
- Wann Merge, wann Rebase?
  - Merging führt Commit-Historie fort → weniger Konfliktpotenzial als Rebasing
  - Rebasing erzeugt saubere, lineare aber veränderte Commit-Historie
- Um lokal Änderung aus Upstream einpflegen, ist Rebase oft die bessere Option
  - Merge vom Upstream in Feature kann zu komplizierten Szenarien führen
  - Erzeugt lineare Historie


# Merge vs. Rebase

- Beispiel: Einfügen von Änderungen von **main** in **feature** Branch

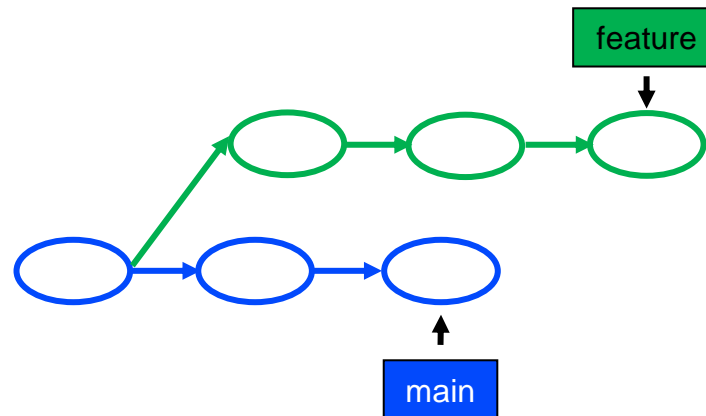


# Merge vs. Rebase

## Merge

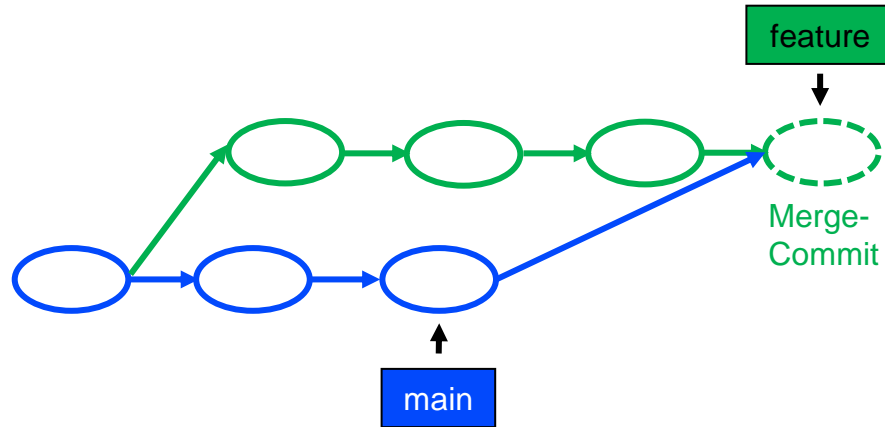

## Rebase

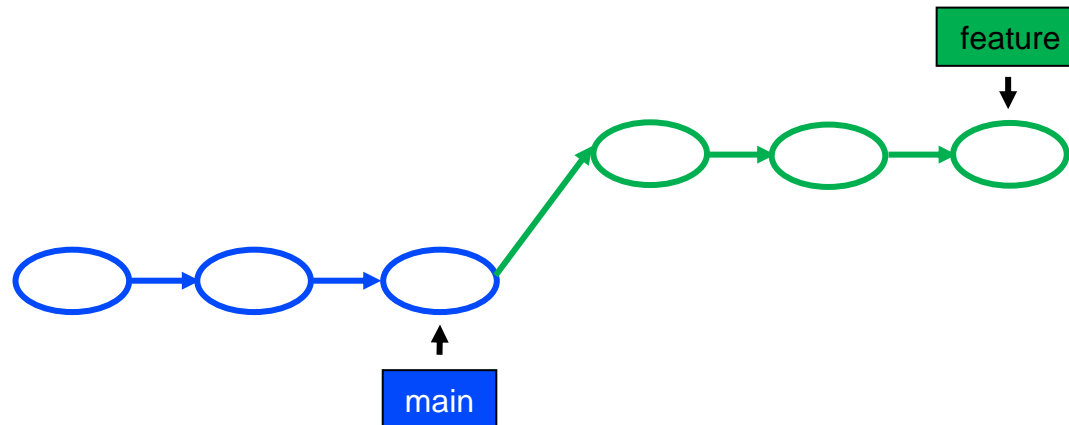

- Um Feature Branch in Upstream zurückzuführen, verwendet man Merge
  - Upstream soll fortgeführt werden
  - Upstream meist mit anderen Entwicklern geteilt
  - Ggf. Rebase des Feature Branches auf den HEAD des Upstream vor einem Merge sinnvoll. Dadurch ergibt sich Fast-Forward Merge.

