
# クッキーと素敵な Spring Boot

クッキー

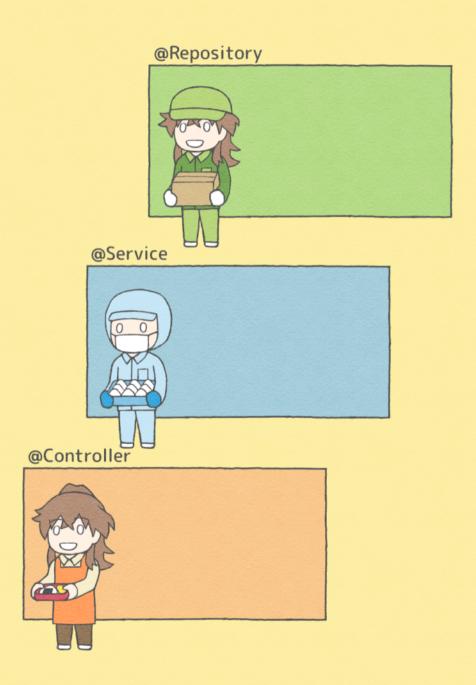

#### 目次

まえがき		1
第1話	クッキー、Spring Boot 開発に参加する	2
第2話	クッキー、最大の謎に直面する	3
第3話	クッキー、Controller の単体テストで行き詰まる	4
第4話	クッキー、RestTemplate の利用に行き詰まる	4
第5話	クッキー、Service の単体テストで行き詰まる	4
第6話	クッキー、サーキットブレーカーに嫌われる	4
第7話	クッキー、接続プールが不足する	4
第8話	クッキー、メトリクスを隠される	4
第9話	クッキーと素敵な Spring Boot	4
<b>参老</b> 文献		4

### まえがき

以下の JDK を使用しています。

- openjdk 11.0.13 2021-10-19
- OpenJDK Runtime Environment Temurin-11.0.13+8 (build 11.0.13+8)
- OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-11.0.13+8 (build 11.0.13+8, mixed mode)

以下のパッケージを使用しています。

Spring Boot 2.6.1

本書の内容についてお気付きの点がありましたら、大変お手数ですが、この本のコードか原稿のリポジトリの Issues、または著者ブログのコメント欄までお知らせください。著者ブログへのコメントはただちには公開されません。非公開希望の方はその旨をお知らせください。非公開希望であって返信が必要な場合はご連絡先の明記をお願いいたします。

コードリポジトリ https://github.com/CookieBox26/bentou-application 原稿リポジトリ https://github.com/CookieBox26/notes/ 著者ブログ https://cookie-box.hatenablog.com/

#### 登場人物 (の代理) 紹介



この人はベイズ統計部の部長ですが、この本ではクッキーの代理として登場します。この 人がベイズ統計部の部長として出てくるお話は別の本を参照してください。

# 第1話 クッキー、Spring Boot 開発に参加する



Spring Boot (Java) による REST API 開発に参加することになりました。Python でならいくつかのやり方で REST API を実装したことがありますが、Spring Boot は触ったことがありません。そもそも Java での開発も初めてに等しいです。Java モジュールに数行の修正 PR をしたことは何度かありますが、機能追加をするなどは経験がないので、Java における開発プラクティスの知見もまるでありません。C#での開発経験はありますが昔すぎて記憶が……。



……まあしかし、REST API であるならばコードをみれば何が何なのかは概ねわかるでしょう。今回の私のタスクは何もスクラッチで REST API を構築することではありません。現在既に「弁当」を返却しているベントウ API があり、リクエストに応じてその「弁当」に「卵焼き」を追加するだけです。外部 API から新たに「卵」を取り寄せる必要はありますが——。



ともかく適当なソースファイルをみてみましょう――どのファイルも 1 行目に

src/main/java/com/example/bentou/BentouApplication.java

package com.example.bentou;

などとありますね。これは「このソースファイル内に定義されているクラスは com.example.bentou なるパッケージに所属しています」という意味ですか。クラスを適宜パッケージに整理せよということですね。



では、HTTP リクエストを受け取るハンドラはどこにあるのでしょうか? 現在の仕様書によると /bentou なるエンドポイントに HTTP GET することで「弁当」が返却されるはずですが……あっ、このクラスでしょうか。

## src/main/java/com/example/bentou/BentouController.java package com.example.bentou; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier; import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController public class BentouController { private final OnigiriService onigiriService; @Autowired public BentouController( @Qualifier("tuna") OnigiriService onigiriService ) { this.onigiriService = onigiriService; } @GetMapping("/bentou") public Bentou provide() { Bentou bentou = new Bentou(); bentou.onigiri = this.onigiriService.provideOnigiri(); return bentou; } }

@GetMapping("/bentou") が付加されたメソッド (Python でいうデコレータのようですが――?) がリクエストを受け取っておにぎりを返却しているようにみえます。このメソッドがリクエストハンドラとみていいでしょう。

## 第2話 クッキー、最大の謎に直面する



リクエストハンドラがわかればリクエストに応じて返却フィールドを追加する変更 は実装できそうです。



……しかし、リクエストハンドラをもつ BentouController クラスがどこでインスタンス化されているのかさっぱりわかりません。リポジトリを grep してもそれらしき箇所がありません。BentouController クラスにはコンストラクタもあるようですし、やはりこれはインスタンス化して利用するものでしょう。であれば、何がどうなって——

- 第3話 クッキー、Controller の単体テストで行き詰まる
- 第4話 クッキー、RestTemplate の利用に行き詰まる
- 第5話 クッキー、Service の単体テストで行き詰まる
- 第6話 クッキー、サーキットブレーカーに嫌われる
- 第7話 クッキー、接続プールが不足する
- 第8話 クッキー、メトリクスを隠される
- 第9話 クッキーと素敵な Spring Boot

#### 参考文献

[1] https://javadoc.io/doc/org.mockito/mockito-core/4.0.0/org/mockito/Mockito.html#10

#### DRAFT 2022-01-14

https://github.com/CookieBox26/notes/tree/main/20211226\_spring\_boot

# クッキーと素敵な Spring Boot

YYYY 年 MM 月 DD 日 初版発行 YYYY 年 MM 月 DD 日 第 2 版発行

著者クッキー発行者クッキーの日記

https://cookie-box.hatenablog.com/