

Checkpoint 1


Formulaire réponses

Exercice 1

1.1 Modification du nom de machine

Copie d'écran du paramétrage

```
wilder@TSSR1025:~$ cat /etc/hostname
UBU01
wilder@TSSR1025:~$ sudo gedit /etc/hostname
```

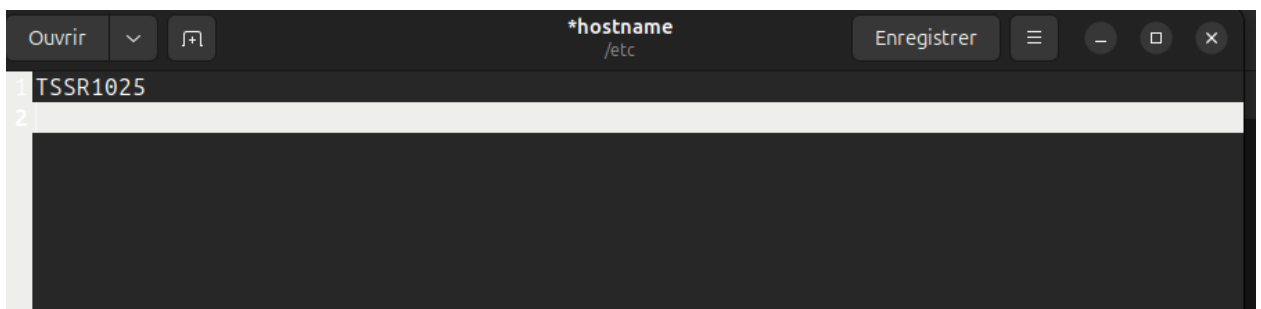

Copie d'écran du résultat



1.2 Création d'utilisateurs

Copie d'écran de la création du compte

```
wilder@UbuLab:~/Documents$ sudo adduser nahyla_kharbouche
[sudo] Mot de passe de wilder :
info: Ajout de l'utilisateur « nahyla_kharbouche » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « nahyla_kharbouche » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « nahyla_kharbouche » (1002) avec le groupe « nahyla_kharbo
(1002) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/nahyla_kharbouche » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Aucun mot de passe fourni
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour nahyla_kharbouche
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
```

Copie d'écran de la gestion des droits

```
info: Ajout du nouvel utilisateur « nahyla_kharbouche » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « nahyla_kharbouche » au groupe « users » ...
wilder@UbuLab:~/Documents$ sudo usermod -aG sudo nahyla_kharbouche
wilder@UbuLab:~/Documents$
```

Copie d'écran du résultat

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo whoami
root
wilder@TSSR1025:~$ id nahyla_kharbouche
uid=1002(nahyla_kharbouche) gid=1002(nahyla_kharbouche) groupes=1002(nahyla_kharbouche),27(sudo),100(users)
wilder@TSSR1025:~$ groups nahyla_kharbouche
nahyla_kharbouche : nahyla_kharbouche sudo users
wilder@TSSR1025:~$ ls -l
total 36
drwxr-xr-x 4 wilder wilder 4096 nov. 19 20:20 Bureau
drwxr-xr-x 3 wilder wilder 4096 nov. 21 12:17 Documents
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Images
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Modèles
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Musique
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Public
drwx----- 5 wilder wilder 4096 nov. 30 2024 snap
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Téléchargements
drwxr-xr-x 2 wilder wilder 4096 sept. 23 2024 Vidéos
wilder@TSSR1025:~$
```

1.3 Gestion de droits

Copie d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès à dossier1

Copie d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès à dossier2

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo chmod o+x /home/wilder
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@TSSR1025:~$ sudo chmod o+x /home/wilder/Bureau
wilder@TSSR1025:~$ cd /home/wilder/Bureau/
```

```
wilder@TSSR1025:/home$ sudo ls -l prestataire/Bureau
[sudo] Mot de passe de wilder :
total 4
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
drwxr-xr-x 2 root root 4096 nov. 19 20:21 dossier2
```

```
wilder@TSSR1025:/home$ sudo rmdir prestataire/Bureau/dossier2
wilder@TSSR1025:/home$ ls -l prestataire/Bureau
ls: impossible d'accéder à 'prestataire/Bureau': Permission non accordée
wilder@TSSR1025:/home$ sudo ls -l prestataire/Bureau
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
wilder@TSSR1025:/home$ sudo ln -s /home/wilder/Bureau/dossier2 /home/prestataire/Bureau/dossier2
wilder@TSSR1025:/home$ ls -l /home/prestataire/
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '/home/prestataire/': Permission non accordée
wilder@TSSR1025:/home$ sudo ls -l /home/prestataire/Bureau
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 23 12:51 dossier2 -> /home/wilder/Bureau/dossier2
wilder@TSSR1025:/home$
```

```

prestataire@TSSR1025:~/Bureau$ ls
dossier1 dossier2
prestataire@TSSR1025:~/Bureau$ ls -l
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov. 23 12:51 dossier2 -> /home/wilder/Bureau/dossier2
prestataire@TSSR1025:~/Bureau$

```

1.4 Préparation du disque

Copie d'écran de la création et du formatage des partitions

```

1/1  +  [Icons]  Tilix: wilder@TSSR1025: ~  [Search] [Menu] [Window Controls]
1: wilder@TSSR1025: ~  [Close]

Disque : /dev/sdb
Size: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Étiquette : dos, identifiant : 0x69050ac1

Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 12584959 12582912 6G 83 Linux
/dev/sdb2 12584960 16779263 4194304 2G 83 Linux
-> /dev/sdb3 16779264 20971519 4192256 2G 83 Linux

```

```

wilder@TSSR1025:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeud
s.
UUID de système de fichiers=f8ae1a68-bc2c-46dd-bf7a-6a96587dc7ab
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

wilder@TSSR1025:~$ sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 524288 4k blocs et 131072 i-noeuds
.
UUID de système de fichiers=3044d024-35ae-4e2e-8727-9666b601ffee
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

wilder@TSSR1025:~$

```

Copie d'écran de la gestion du swap

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo fdisk /dev/sdb3

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.39.3).
Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.
Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Commande (m pour l'aide) : n
Type de partition
  p primaire (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e étendue (conteneur pour partitions logiques)
Sélectionnez (p par défaut) : p
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 3
Premier secteur (2048-4192255, 2048 par défaut) :
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4192255, 4192255 par défaut) :

Une nouvelle partition 3 de type « Linux » et de taille 2 GiB a été créée.

Commande (m pour l'aide) : t
Partition 3 sélectionnée
Hex code or alias (type L to list all): 82
Type de partition « Linux » modifié en « Linux swap / Solaris ».

Commande (m pour l'aide) : w
La table de partitions a été altérée.
Appel d'ioctl() pour relire la table de partitions.
Vérification de la table de partitions.: Argument invalide

The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or partx(8).
```

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo mkswap /dev/sdb3
mkswap: /dev/sdb3 : avertissement : n'effacez pas les secteurs de démarrage
(dos table de partitions détectée). Utilisez -f pour forcer.
Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille = 2 GiB (2146430976 octets)
pas d'étiquette, UUID=f4904e1a-7bb3-4584-93cd-694bb7ebc1e0
wilder@TSSR1025:~$ sudo swapon /dev/sdb3
wilder@TSSR1025:~$
```

Taille des partitions finales

Type de système de fichiers

Nom des partitions

```
sdb      8:16    0    10G    0 disk
├─sdb1    8:17    0     6G    0 part
├─sdb2    8:18    0     2G    0 part
└─sdb3    8:19    0     2G    0 part [SWAP]
sr0      11:0    1 1024M    0 rom
wilder@TSSR1025:~$
```

```

└─sdb1 ext4      1.0  DATA f8ae1a68-bc2c-46dd-bf7a-6a96587dc7ab  5,5G  0% /mnt/data
└─sdb2 ext4      1.0  PERSO 3044d024-35ae-4e2e-8727-9666b601ffee  1,8G  0% /home/wilder/Documents/person
└─sdb3 swap       1      f4904e1a-7bb3-4584-93cd-694bb7ebc1e0
sr0

```

1.5 Montage

Montage automatique

```

wilder@TSSR1025:/mnt$ sudo mkdir data
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@TSSR1025:/mnt$ ls
data  partage  VMSharedFolders
wilder@TSSR1025:/mnt$

```

```

wilder@TSSR1025:~/Documents$ mkdir personnel
wilder@TSSR1025:~/Documents$

```

```

wilder@TSSR1025:/mnt$ lsblk -f | grep DATA
└─sdb1 ext4      1.0  DATA f8ae1a68-bc2c-46dd-bf7a-6a96587dc7ab

```

```

wilder@TSSR1025:/mnt$ lsblk -f | grep PERSO
└─sdb2 ext4      1.0  PERSO 3044d024-35ae-4e2e-8727-9666b601ffee

```

Fichier de configuration principal

```

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>      <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
/swap.img      none      swap      sw          0          0

# montage automatique de la partition DATA dans le dossier /mnt/data
UUID=f8ae1a68-bc2c-46dd-bf7a-6a96587dc7ab /mnt/data ext4 defaults 0 2

# montage automatique de la partition PERSO dans le dossier /home/wilder/Documents/personnel
UUID=3044d024-35ae-4e2e-8727-9666b601ffee /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 2

```

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.

wilder@TSSR1025:/$ sudo mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
```

Exercise 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

```
cat apprenants.csv | grep "devweb"
```

Q2.

```
cat apprenants.csv | grep "Liam"
```

Q3.

```
grep -E "Bordeaux|Lyon" apprenants.csv | grep "tssr" | grep "100,100,100" | wc -l
```

Q4.

```
cut -d ',' -f1,2 apprenants.csv | sort
```

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.

```
cut -d ',' -f6 apprenants.csv | grep -E "70|80"
```

```
cut -d ',' -f7 apprenants.csv | grep -E "80|90"
```

```
cut -d ',' -f8 apprenants.csv | grep -E "90|100"
```