


图 3 · 第 2 轮用第 1 轮的标签，统一更新所有节点


A : 同一条原有约束，看到不同的旧标签

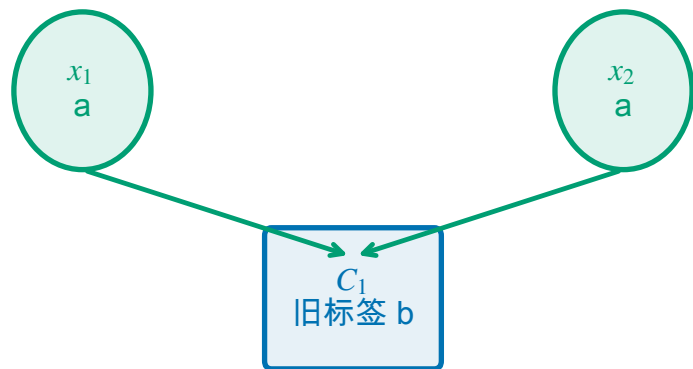

第 2 轮签名 : $b \mid [a,a]$

新标签 : q

C : 同一条原有约束，看到不同的旧标签

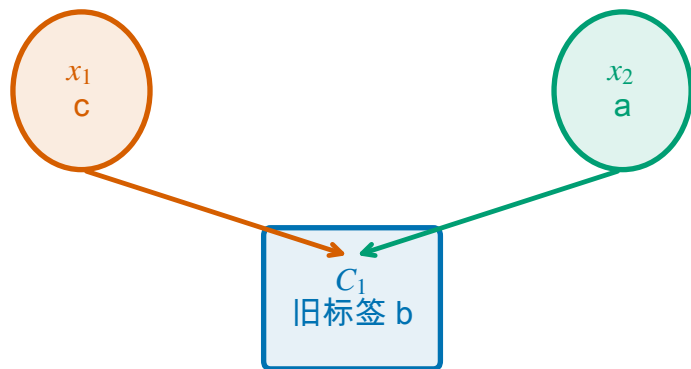

第 2 轮签名 : $b \mid [a,c]$

新标签 : s

这些箭头表示读取邻居标签，不是新增的图边； C_2 的计算完全相同。