
PROYECTO FINAL

Ten Points

by Lucas & Coral

Informe del proyecto y manual de marca

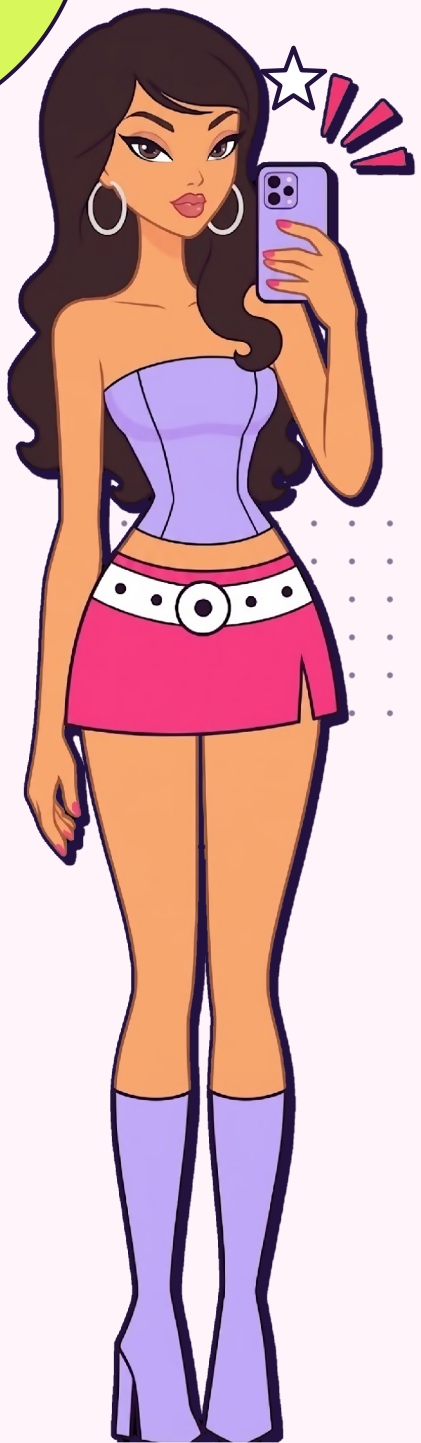

MATERIA

Técnicas de Procesamiento Digital de Imágenes

Cuatrimestre	2.° cuatrimestre 2026
Institución	Instituto Tecnológico Beltrán
Integrantes	Lucas Oviedo · Coral Tolazzi
Aplicación	ten-points.vercel.app

Índice

Parte 1 · Informe del proyecto

01 Resumen 4

02 Objetivos y alcance 4

03 Funcionalidades por pantalla 5

04 Arquitectura 5

05 Dataset del catálogo 6

06 API y reglas de negocio 7

07 Probador virtual con IA 8

08 Procesamiento digital de imágenes: la IA del probador virtual 10

09 Pruebas y calidad 13

10 Cómo correr el proyecto 13

11 Deploy 14

12 Limitaciones y próximos pasos 14

Parte 2 · Manual de marca

13 Esencia de la marca 16

14 Nombre e ícono 16

15 Paleta de colores 17

16 Tipografía 17

17 Componentes, bordes, sombras e íconos 18

18 Ilustraciones: las chicas 20

01

Informe del proyecto

Qué es Ten Points, cómo está construida la aplicación, cómo se prueba y cómo se publica.



Resumen

Ten Points es una tienda de ropa online para chicas adolescentes, pensada para el celular, con un probador virtual que usa IA para mostrar cómo le queda una prenda a la usuaria antes de comprarla. Es un proyecto académico hecho por Lucas Oviedo y Coral Tolazzi.

Actualmente, la aplicación integra las principales funcionalidades previstas y permite recorrer el flujo de compra de principio a fin: catálogo de 144 prendas, búsqueda con filtros, carrito, compra con pago simulado, perchero y probador virtual conectado al modelo IDM-VTON en Replicate.

Versión publicada: ten-points.vercel.app

Dato	Valor
Público	Chicas adolescentes que compran desde el celular
Prendas en catálogo	144 en 6 categorías
Pantallas	6: Inicio, Buscar, Producto, Carrito, Compra, Probador
Backend	Python 3.10+ · FastAPI · SQLite
Frontend	React 18 · Vite 5 · React Router 6 (aplicación instalable en el celular)
IA del probador	IDM-VTON en Replicate (`cuuupid/idm-vton`)
Pagos	Simulados, con validación del formato y del dígito verificador de la tarjeta mediante el algoritmo de Luhn
Tests	36 tests automáticos del backend, todos en verde

Objetivos y alcance

El objetivo es resolver la duda más común al comprar ropa online: "¿cómo me va a quedar?". Para abordar esta necesidad, la aplicación integra una tienda online con un probador virtual que genera una imagen de la usuaria con la prenda seleccionada.

Dentro del alcance

- Catálogo real de 144 prendas con fotos, colores, talles y medidas.
- Búsqueda por texto sin importar tildes, filtros y orden.
- Carrito con envío gratis desde $150.000.
- Compra con datos, entrega a domicilio o retiro, y pago con tarjeta simulado.
- Perchero de hasta 12 prendas para probarse.
- Probador virtual con IA, términos de uso y tutorial para tomar la foto.
- Aplicación instalable en la pantalla de inicio del celular.

Fuera del alcance

- Cuentas de usuaria y login: cada celular se identifica con un id de sesión.
- Cobros reales, stock y logística de envíos.
- Panel para cargar o editar prendas: el catálogo sale de archivos CSV.

Funcionalidades por pantalla


La aplicación tiene seis pantallas; cuatro están en la barra de pestañas de abajo y dos (Producto y Compra) se abren desde las otras y ocultan la barra.

Pantalla	Qué puede hacer la usuaria	Detalles
Inicio	Ver el banner del probador, entrar a una categoría o a una fila de prendas	Nombre, buscador, 6 categorías y una fila de 8 prendas por categoría. Chica con gorrito en el banner
Buscar	Buscar por texto, filtrar por categoría, color, talle y precio, y ordenar	Busca mientras la usuaria escribe (espera 300 ms), 20 prendas por página con "Ver más". Chica de top verde y jean
Producto	Elegir color y talle, ver la guía de talles, agregar al carrito o colgar en el perchero	Foto por color, precio en etiqueta lima, "También te puede gustar" con prendas parecidas
Carrito	Cambiar cantidades (1 a 10), sacar prendas, ver cuánto falta para el envío gratis	Barra de progreso del envío gratis. Chica rubia de top rosa
Compra	Cargar datos, elegir envío o retiro, pagar con tarjeta	Tarjeta dibujada que se da vuelta al escribir el código de seguridad. Chica de pelo rizado
Probador	Elegir una prenda del perchero, subir una foto, aceptar términos y probarse la prenda con IA	Perchero de hasta 12 prendas y tutorial con la chica de la selfie

Si la foto de una prenda no carga, la tarjeta muestra un bloque del color de la prenda con un perchero, así nunca queda un hueco.

Arquitectura

La aplicación cliente se comunica con el backend para gestionar las operaciones y los datos del sistema. El backend mantiene el catálogo en memoria, utiliza SQLite para almacenar la información persistente (carrito, perchero y pedidos) y se integra con Replicate para generar las imágenes del probador virtual.

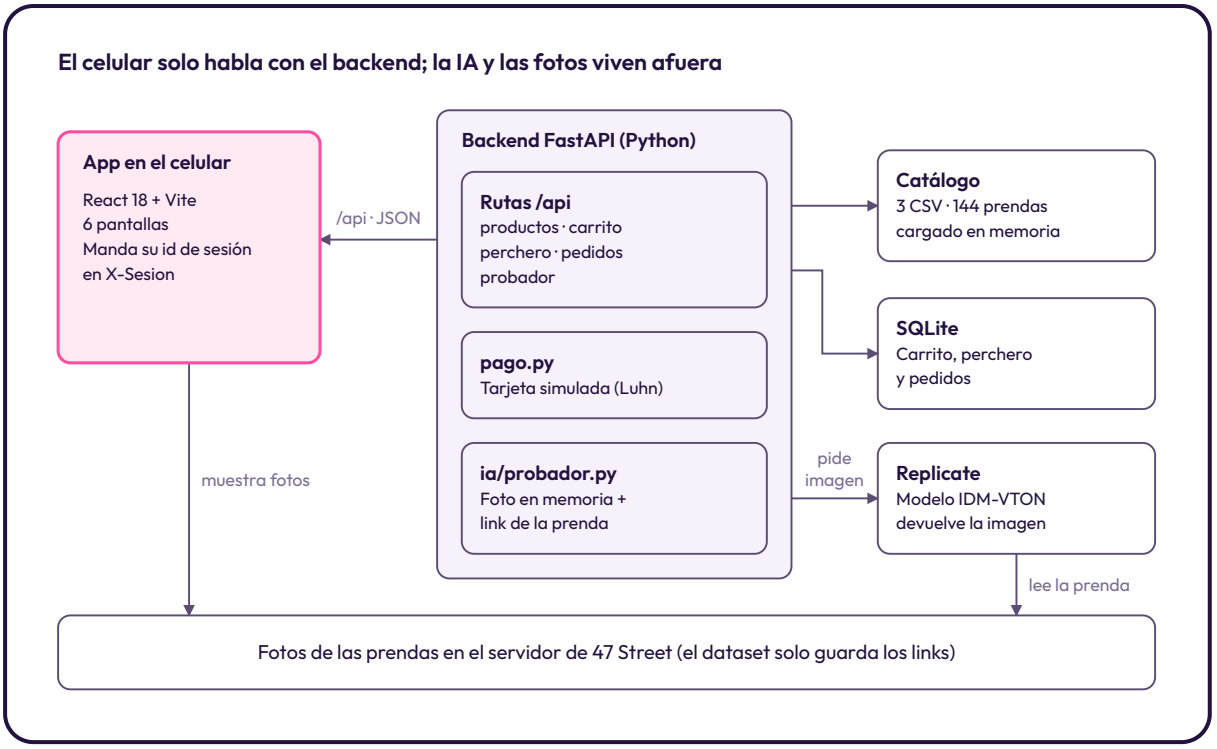

arquitectura de Ten Points · app, backend y servicios externos

Las fotos de las prendas no pasan por el backend: el frontend y Replicate las obtienen directamente del servidor de 47 Street.

Parte	Tecnología	Por qué
Frontend	React 18, Vite 5, React Router 6	Aplicación rápida para el celular, instalable en la pantalla de inicio
Backend	Python, FastAPI, Uvicorn, Pydantic	Valida todo lo que entra y genera automáticamente la documentación de la API
Catálogo	CSV leídos al arrancar	Las prendas no cambian mientras la aplicación está en ejecución, así que leerlas una vez es más simple y rápido
Datos que cambian	SQLite (`ten_points.db`)	Carrito, perchero y pedidos, sin instalar un servidor de base
Probador	Replicate (IDM-VTON)	Modelo de prueba de ropa listo para usar, sin necesidad de entrenar un modelo propio
Publicación	Render (backend) y Vercel (frontend)	Gratis y con HTTPS

Dataset del catálogo

El catálogo tiene 144 prendas reales de la tienda argentina 47 Street, leídas de su API pública el 12/10/2026, en tres archivos CSV relacionados por `producto_id`. Originalmente eran 150; el equipo sacó 6 prendas y 2 colores de la tienda.

Archivo	Filas	Qué tiene
`productos.csv`	144	Nombre, categoría, descripción corta, precio en pesos, sistema de talles y link a la tienda
`colores.csv`	292	Cada color de cada prenda con su código #hex y el link a su foto
`talles.csv`	558	Cada talle de cada prenda con busto, cintura, cadera y largo de entrepierna en cm

Categoría	Prendas
Vestidos	25
Buzos	25
Remeras	24
Camperas	24
Pantalones	23
Polleras	23

- **Precios:** oscilan entre $34.999 y $249.999, con una mediana de $109.999. Se guardan en pesos enteros y la aplicación los muestra con 2 decimales.
- **Talles:** XS a XL para todo menos pantalones, que usan 34 a 44. Los talles originales de la tienda se transformaron al sistema de talles utilizado por la aplicación, conservando también la denominación original.
- **Medidas:** son de una guía estándar de referencia, porque la tienda no publica tabla.
- **Fotos:** no se guardan en el repositorio; el dataset solo tiene los links. Los derechos son de 47 Street y se usan con fines educativos.

API y reglas de negocio

El frontend se comunica con el backend únicamente a través de una API REST con rutas que empiezan con `/api`; la documentación interactiva está disponible en `/docs` mientras el backend está en ejecución.

Método	Ruta	Qué hace
GET	`/categorias`	Las 6 categorías con cantidad y una foto
GET	`/filtros`	Colores, talles y rango de precios para armar los filtros
GET	`/productos`	Lista con búsqueda, filtros, orden y páginas

Método	Ruta	Qué hace
GET	`/productos/{id}`	Detalle con colores, fotos y talles con medidas
GET	`/productos/{id}/relacionados`	Misma categoría, precio parecido
GET / POST / PATCH / DELETE	`/carrito` , `/carrito/items`	Ver, agregar, cambiar cantidad y sacar
GET / POST / DELETE	`/perchero`	Ver, colgar y descolgar
POST / GET	`/pedidos`	Comprar y ver pedidos
GET	`/probador/estado`	Si la IA está conectada
POST	`/probador`	Recibe la foto y la prenda, devuelve la imagen generada
GET	`/salud`	Chequeo rápido: responde la cantidad de prendas

Reglas de negocio

- **Envío:** $6.999 a domicilio; gratis desde $150.000 o con retiro en el local.
- **Redondeo del envío gratis:** si al carrito le faltan $1.000 o menos, también es gratis (una prenda de $149.000 ya lo tiene).
- **Cantidades:** de 1 a 10 por prenda; si se agrega la misma prenda, color y talle, se suma.
- **Perchero:** máximo 12 prendas, sin repetir color.
- **Sesión:** sin login; cada celular genera un id al azar y lo manda en el header `X-Sesion` .
- **Prendas eliminadas:** si alguien tenía en el carrito o el perchero una prenda que ya no existe, se elimina automáticamente en lugar de generar un error.
- **Pedidos:** guardan una copia de las prendas y precios del momento de la compra.

Probador virtual con IA

El probador virtual usa el modelo IDM-VTON en Replicate. El modelo recibe una imagen de la usuaria y otra de la prenda seleccionada, y genera una imagen que simula cómo se vería la usuaria con esa prenda. El procesamiento suele tardar entre 15 y 20 segundos.

1. La usuaria cuelga prendas en su perchero desde la pantalla de cada prenda.
2. En el Probador elige una prenda, sube una foto de cuerpo entero y acepta los términos.
3. El backend revisa la foto: tiene que ser JPG, PNG o WEBP y pesar hasta 8 MB.
4. Traduce la categoría a lo que pide el modelo: remeras, camperas y buzos van como parte de arriba; pantalones y polleras, de abajo; vestidos, entero.
5. Le manda a Replicate la foto (en memoria) y el link de la foto de la prenda en el color elegido.
6. Devuelve la imagen generada y la aplicación la muestra junto a la foto de la usuaria.


EL PROBADOR VIRTUAL EN LA APP · CAPTURAS REALES



1 Foto + prenda
La usuaria sube una foto de cuerpo entero y elige la prenda en su color (acá, Azul marino).



2 La IA trabaja
El backend manda la foto y la prenda a IDM-VTON; la app avisa que demora entre 15 y 20 segundos.

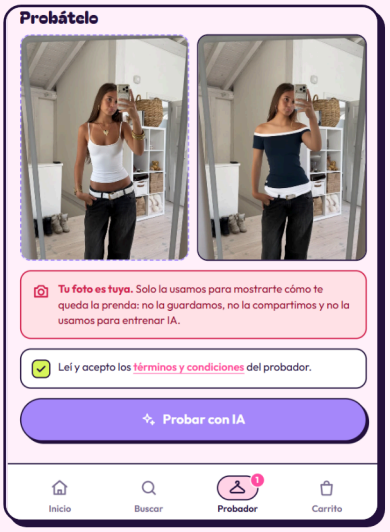

3 Resultado
La misma foto con la prenda puesta: la cara, el fondo y el jean no cambian.

Configuración: necesita la variable `REPLICATE_API_TOKEN` en `backend/.env`. Sin token, la aplicación sigue funcionando pero el botón "Probar con IA" queda deshabilitado. El código está en `backend/app/ia/probador.py`.

Costo: Replicate es pago. Cada prueba con IDM-VTON cuesta unos US$0,023, es decir unas 43 pruebas por dólar, y suele tardar unos 17 segundos (Replicate). Cada vez que alguien toca "Probar con IA" se descuenta de la cuenta dueña del token.

Privacidad y términos: para usar el probador hay que aceptar los términos; si no, el backend responde con error 403. Los términos dicen que la foto se usa solo para generar la imagen, que no se guarda y que no se usa para entrenar IA, y piden autorización de un adulto responsable si la usuaria es menor de 18 años. La foto nunca se escribe en disco ni en la base.

Tutorial de la foto: la pantalla muestra a la chica de la selfie con seis consejos: cuerpo entero, de frente y natural, buena luz, fondo despejado, ropa que marque la silueta y, si es selfie en el espejo, que el celular no tape la cara ni el cuerpo.

¿Por qué no hicimos nuestra propia IA?

Hacer un modelo propio que ponga una prenda sobre la foto de una persona no estaba al alcance del proyecto:

- **Datos:** IDM-VTON se entrenó con VITON-HD, 11.647 pares de fotos a 1024 × 768 px; cada par tiene a una persona con la prenda puesta y la misma prenda sola. El catálogo de Ten Points tiene 144 prendas, muy lejos de esa cantidad.
- **Hardware:** a sus autores el entrenamiento les llevó unas 40 horas con 4 GPU NVIDIA A800 (130 épocas, 63.000 iteraciones). El equipo no tiene GPU para eso, y aun ya entrenado el modelo necesita una GPU grande para funcionar: Replicate lo corre en una A100 de 80 GB.


- **Punto de partida:** ni los autores empezaron de cero: su TryonNet parte de SDXL inpainting, un modelo de difusión grande que ya venía entrenado. Es un trabajo de investigación de KAIST presentado en ECCV 2024.
- **Servidor:** el backend está en el plan gratis de Render, que no tiene GPU. Con Replicate la GPU la pone el servicio y solo se usa cuando alguien toca "Probar con IA".
- **Tiempo:** el proyecto se desarrolla en un cuatrimestre, y el foco estuvo puesto en construir la tienda y en comprender el procesamiento de las imágenes. Elegir un modelo ya publicado le permitió al equipo dedicar ese tiempo a la aplicación y a estudiar cómo funciona el modelo por dentro, algo que se explica en la sección siguiente.

Por último, la licencia del modelo (CC BY-NC-SA 4.0) autoriza su uso con fines académicos y no comerciales, por lo que se ajusta a un trabajo como este.

Procesamiento digital de imágenes: la IA del probador virtual

El probador virtual usa IDM-VTON, un modelo de difusión para probar ropa sobre fotos reales, creado por investigadores de KAIST y publicado en 2024. El proyecto no lo ejecuta en la computadora propia: lo usa a través de la API de Replicate (`cuuupid/idm-vton`).

Por dentro no es un solo paso sino un pipeline de varias etapas: primero analiza la foto de la usuaria (pose y partes del cuerpo), después analiza la prenda, y al final genera la imagen nueva solo en la zona donde va la prenda.

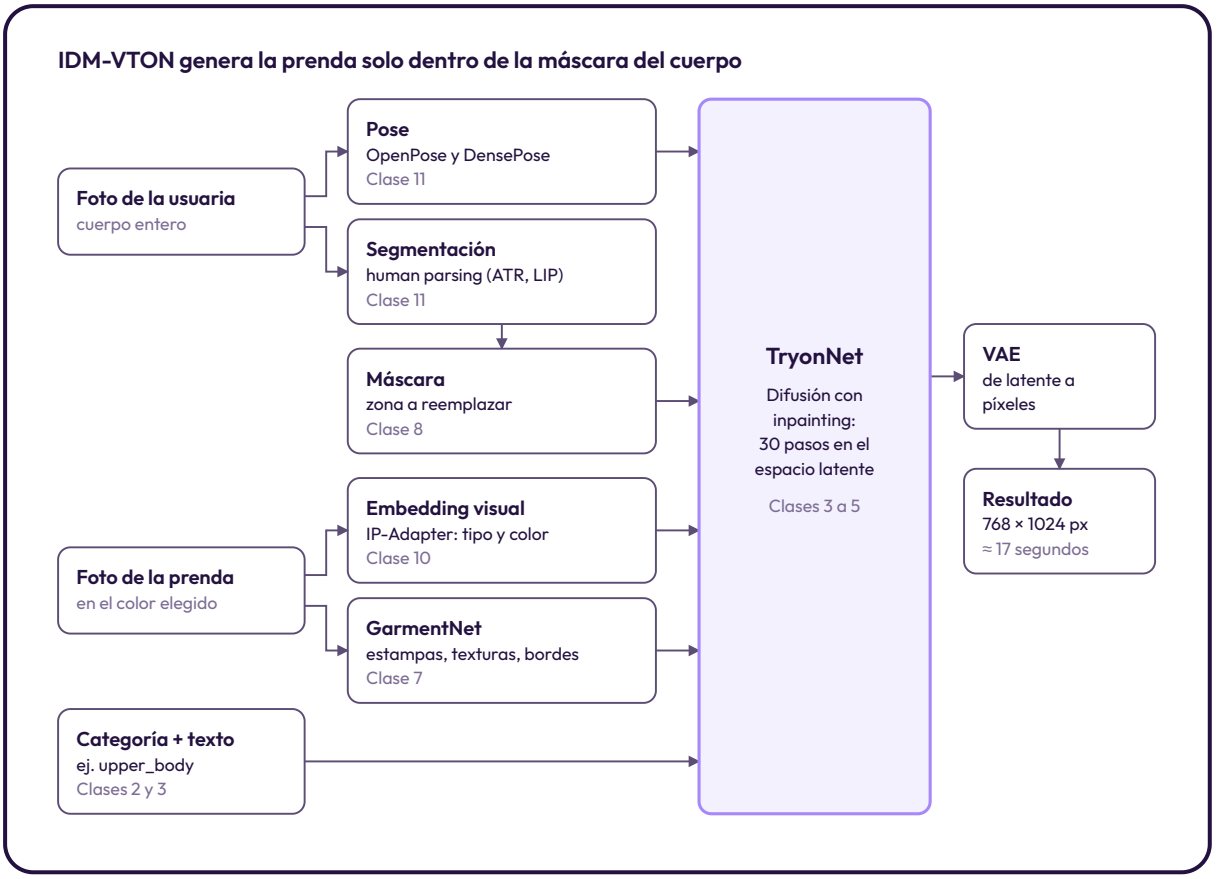

cómo trabaja IDM-VTON · de la foto y la prenda a la imagen final

La foto de la usuaria define dónde va la prenda (pose y máscara); la foto de la prenda define cómo es (embedding y detalles); TryonNet junta todo y genera la imagen.

¿Qué operación o técnica aplica?

Etapa	Qué hace	Técnica	Relación con las clases
1. Preparar las imágenes	La foto de la usuaria y la de la prenda se llevan al tamaño con el que trabaja el modelo, 768 × 1024 píxeles	Imagen como matriz, reescalado	Clase 6
2. Detectar la pose	Ubica los puntos del cuerpo (OpenPose) y arma un mapa de la superficie del cuerpo (DensePose)	Estimación de pose y puntos de referencia	Clase 11 (pose estimation); Clase 4 (controlar la generación con una guía)
3. Segmentar el cuerpo	Separa píxel por píxel cara, pelo, brazos, torso, piernas y ropa (modelos de human parsing ATR y LIP)	Segmentación	Clase 11 (segmentación); Clase 8 (máscara)
4. Armar la máscara	Con la segmentación y la categoría (`upper_body` , `lower_body` o `dresses`) marca qué zona se va a reemplazar	Máscara binaria	Clase 8 (umbral, máscara y morfología)
5. Entender la prenda	Un codificador visual convierte la foto de la prenda en un vector con su significado: tipo, color, estilo	Embedding de imagen (IP-Adapter, como CLIP)	Clase 10 (embeddings)
6. Copiar los detalles	GarmentNet, una red en paralelo, extrae rasgos de bajo nivel de la prenda: estampas, logos, texturas y bordes	Extracción de rasgos con filtros convolucionales	Clase 7 (filtros y bordes)
7. Leer la descripción	El texto de la prenda (por ejemplo "Prenda de vestir remeras") se convierte en tokens	Tokens y embeddings de texto	Clases 2 y 3 (tokens, prompting)
8. Generar	Parte de ruido en el espacio latente y lo limpia en 30 pasos, rellenando solo la zona de la máscara	Difusión con inpainting	Clases 3 a 5 (difusión, steps, CFG)
9. Decodificar	Pasa el resultado del espacio latente a píxeles	VAE	Clase 3
Todo junto	Encadena detectar, segmentar, codificar y generar	Pipeline multietapa	Clase 5a; Clase 12 (pipeline de varias etapas)

¿Cómo se relaciona el resultado visual con lo que pasa por dentro?

Cada cosa que se ve en la imagen del probador sale de un número, un parámetro o una etapa del modelo.

Lo que se ve	Lo que pasa por dentro
Solo cambia la prenda; la cara, el pelo y el fondo quedan iguales	El modelo solo genera dentro de la máscara (inpainting). Los píxeles fuera de la máscara se conservan.
Una remera cambia el torso y un pantalón las piernas	El backend manda la categoría: remeras, camperas y buzos van como `upper_body`; pantalones y polleras como `lower_body`; vestidos como `dresses`. Si la categoría está mal, el modelo reemplaza otra zona.
La prenda se acomoda a la postura y a los brazos	Los puntos de OpenPose y el mapa de DensePose condicionan cada paso de la generación.
Se respetan el color y la estampa	El significado de la prenda entra por el embedding (atención cruzada) y los detalles finos por GarmentNet (autoatención).
Tarda entre 15 y 20 segundos	Son 30 pasos de denoising; cada paso es una pasada completa de la red. En Replicate una prueba suele terminar en unos 17 segundos. Más pasos refinan más, pero tardan más.
La imagen tiene un tamaño fijo	El modelo trabaja a 768 × 1024 píxeles (proporción 3:4, retrato).
Dos pruebas iguales pueden dar resultados distintos	La difusión parte de ruido aleatorio. Con la misma seed y los mismos parámetros el resultado se repite; con otra seed, cambia. Por eso los términos aclaran que es una aproximación.
Si la foto no es de cuerpo entero, sale mal	Si la pose o la segmentación fallan, la máscara queda mal ubicada. Por eso el tutorial pide cuerpo entero, de frente, buena luz y fondo despejado.

Edición a mano y procesamiento con código

Lo que hace el modelo también se podría hacer en Photoshop: Seleccionar sujeto es segmentación, el Liquify y el Puppet Warp que ubican el cuerpo son pose estimation, y rellenar una zona es inpainting. La diferencia está en cómo se hace.

Aspecto	Edición a mano (Photoshop)	Procesamiento con código (IA del probador)
Quién decide	Una persona, con selecciones y pincel	Modelos entrenados con miles de pares persona-prenda (VITON-HD)
Recortar la zona	Seleccionar sujeto y retocar a mano	Human parsing arma la máscara solo
Ajustar a la postura	Puppet Warp o Liquify, a ojo	OpenPose y DensePose dan las coordenadas del cuerpo
Tiempo por foto	Minutos u horas	Unos 17 segundos
Costo	Licencia del programa y horas de trabajo	Se paga por cada prueba
Reproducibilidad	Difícil repetir exactamente el mismo resultado	Mismos parámetros y seed, mismo resultado

Aspecto	Edición a mano (Photoshop)	Procesamiento con código (IA del probador)
Control	Total, píxel por píxel	Solo por parámetros: categoría, descripción, pasos; no se corrige un detalle a mano
Escala	Una foto por vez	Cualquier usuaria, en cualquier momento, desde la aplicación

Fuentes: Replicate · Paper de IDM-VTON · Código en GitHub

Pruebas y calidad

El backend tiene 36 tests automáticos y pasan todos (se corren con `pytest` en la carpeta `backend`).

Área	Qué se prueba
Catálogo	Cantidad de prendas y por categoría, búsqueda sin tildes, filtros, orden y páginas
Carrito	Agregar, sumar, tope de 10, colores o talles que no son de la prenda, envío gratis con redondeo
Perchero	No duplica y no pasa de 12 prendas
Compra	Datos que faltan, tarjetas aprobadas y rechazadas, carrito vacío después de comprar
Probador	Sin modelo, con un modelo falso, términos obligatorios, formatos de foto y la clase de Replicate
Prendas eliminadas	Que el carrito y el perchero no se rompan si tenían una prenda que ya no existe

Además se hizo un recorrido completo en un celular simulado: inicio, búsqueda, filtros, las 144 prendas una por una, carrito, compra rechazada y aprobada, perchero, términos y tutorial, sin errores en la consola.

Con el token de Replicate en el `.env`, el test `test_probador_sin_modelo` realiza una llamada real a la IA y falla, porque espera que no esté conectada.

Cómo correr el proyecto

Se necesitan Python 3.10 o más y Node 18 o más, con dos terminales abiertas.

Terminal 1 — backend

```
cd backend
python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate    Mac/Linux: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
```

Terminal 2 — frontend

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Después se abre http://localhost:5173. Para verlo en el celular, conectado a la misma red Wi-Fi, se abre la dirección `Network` que muestra `npm run dev`; desde Chrome se puede agregar a la pantalla principal.

Deploy

La aplicación ya está publicada en ten-points.vercel.app. El frontend corre en Vercel y el backend en Render, ambos en planes gratuitos, conectados al repositorio de GitHub y con HTTPS. El procedimiento completo está en `DESPLIEGUE.md`, en la raíz del repositorio.

Parte	Servicio	Carpeta	Configuración principal
Backend	Render (Web Service, plan Free)	`backend`	Build: `pip install -r requirements.txt` · Start: `uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT`
Frontend	Vercel (preset Vite)	`frontend`	Se compila con Vite; `vercel.json` redirige todas las rutas a la aplicación
Probador virtual	Replicate	—	Se accede desde el backend con el token de la cuenta

Limitaciones y próximos pasos

Limitaciones actuales

- No hay cuentas: si se borran los datos del navegador, se pierden el carrito y el perchero.
- Las fotos de las prendas dependen de los links de 47 Street; si la tienda las cambia, se ve el bloque de color.
- En la configuración actual del deploy, la base de datos SQLite puede perder sus datos cuando se vuelve a hacer el deploy del backend, debido a que el almacenamiento utilizado no es persistente.
- El probador virtual depende de un servicio externo (Replicate) y tarda 15 a 20 segundos por prueba.

Próximos pasos posibles

- Agregar login para que el carrito y el perchero sigan a la usuaria entre dispositivos.
- Pasar a una base que no se borre al publicar (por ejemplo PostgreSQL).
- Reemplazar las fotos de 47 Street por fotos propias si el proyecto sale de la facultad.

02

Manual de marca

La identidad visual de la marca: nombre, colores, tipografía, componentes e ilustraciones.




Esencia de la marca

Ten Points es la tienda que te deja probarte la ropa antes de comprarla. La marca se ve como un sticker: colores fuertes, bordes negros gruesos y sombras corridas, sin degradés ni sombras difusas.

- **Nombre:** "Ten Points" viene de la expresión "diez puntos", que transmite que algo está muy bien. Representa la sensación de satisfacción al encontrar una prenda que te gusta cómo te queda (o de que nos merecemos un 10 guiño guiño)
- **Público:** chicas adolescentes que compran desde el celular y siguen tendencias.

Nombre e ícono


El nombre "Ten Points" se escribe en Bagel Fat One, en Pink con un contorno de 1 px y una sombra corrida de 2 px en Ink, y como ícono de la app se usa una de las chicas de la tienda (la del Carrito) de pecho para arriba. Debajo del nombre se encuentra la firma "by Lucas y Coral" en Outfit Semibold, color Muted.

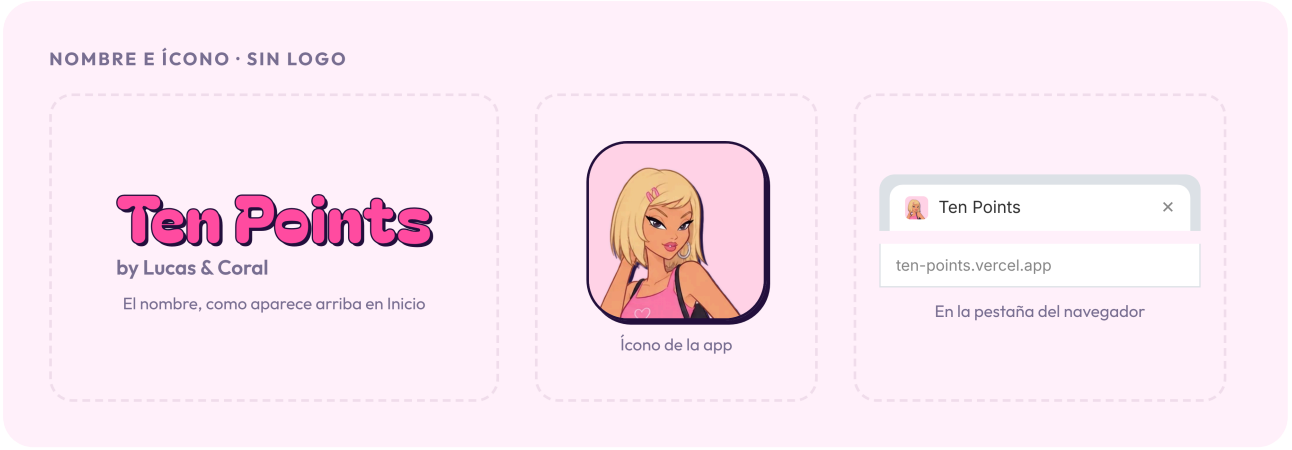

- **Versión principal del nombre:** Pink con contorno y sombra Ink sobre fondo claro (Fondo, blanco o los tonos soft).
- **Fondo oscuro:** sobre Ink, el contorno y la sombra pasan a blanco.
- **Ícono de la app:** la chica rubia de top rosa, de pecho para arriba, sobre Pink soft y con su sombra Ink. Es el que aparece en la pestaña del navegador y al instalar la app en el celular.
- **Archivos del ícono:** `favicon.png`, `apple-touch-icon.png`, `icono-192.png` e `icono-512.png`, en `frontend/public/`.
- **Tamaño en la app:** el nombre va a 36 px en el encabezado de Inicio. No usarlo a menos de 24 px, porque el contorno deja de leerse.
- **Nombre escrito:** siempre "Ten Points", con mayúsculas iniciales y separado; nunca "TenPoints" ni "10 Points" en textos.

Paleta de colores

La marca usa cinco colores fuertes y cinco de apoyo; el Pink manda y el Ink une todo como borde, texto y sombra. Están definidos como variables al principio de `frontend/src/estilos.css`, así que cambiar uno ahí lo cambia en toda la app.

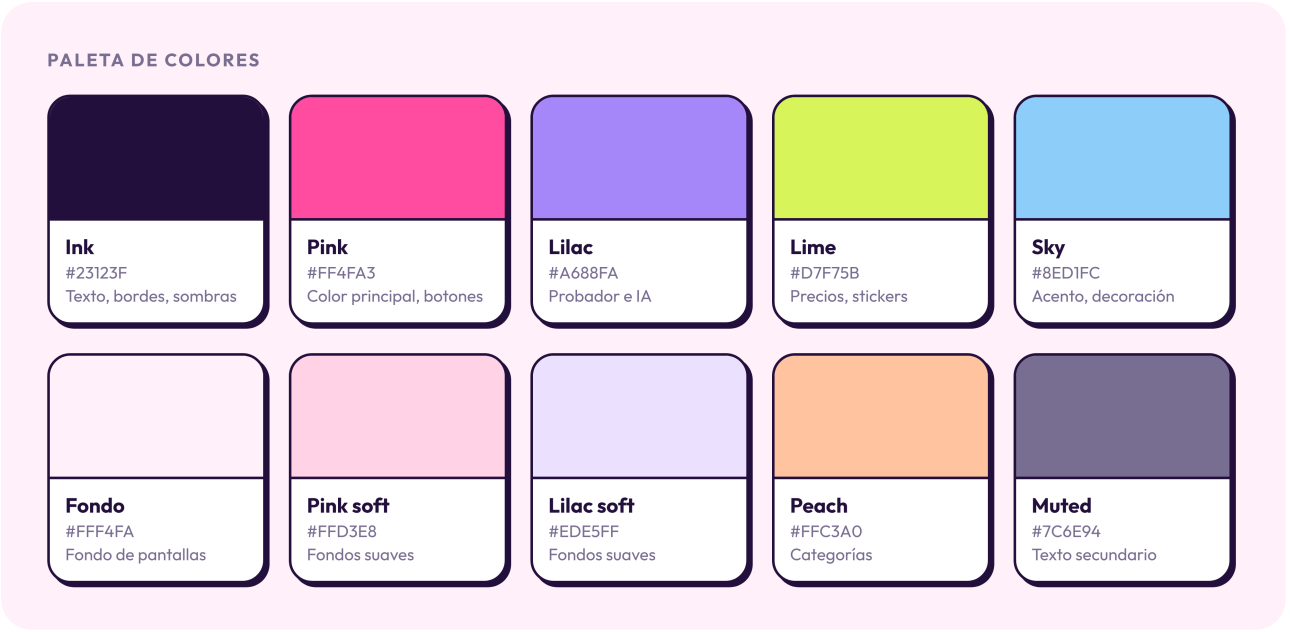

Color	Hex	Variable	Uso principal
Ink	#23123F	`--ink`	Texto, bordes y sombras
Pink	#FF4FA3	`--pink`	Color de marca, botón principal, banner, links
Lilac	#A688FA	`--lilac`	Todo lo del probador y la IA
Lime	#D7F75B	`--lime`	Precios, stickers "NUEVO", chip de filtros
Sky	#8ED1FC	`--sky`	Acentos y decoración del banner
Fondo	#FFF4FA	`--bg`	Fondo de todas las pantallas
Pink soft	#FFD3E8	`--pink-soft`	Fondos suaves, tarjeta del carrito
Lilac soft	#EDE5FF	`--lilac-soft`	Fondos suaves, tarjeta de Buscar, fondo detrás de la app
Peach	#FFC3A0	`--peach`	Círculos de categorías
Muted	#7C6E94	`--muted`	Texto secundario y de ayuda

Para errores y avisos importantes se usa un rojo aparte, #D6204E (`--error`).

Tipografía

La marca usa dos fuentes gratuitas de Google Fonts: Bagel Fat One para títulos, con mucha personalidad, y Outfit para todo lo demás, por lo clara que se lee en el celular.

TIPOGRAFÍA

Bagel Fat One

Aa Bb Cc 0123

Títulos, logo, nombres de prenda. Un solo peso.

Outfit

Regular 400 · Medium 500

Semibold 600 · Bold 700

Textos, botones, precios, formularios.

Buscar · 34 px

Vestidos para el finde · 22 px

Botón · Outfit Bold 16 px

Texto de párrafo · Outfit Regular 14–15 px

Texto de ayuda · Outfit 13 px en Muted

Uso	Fuente	Tamaño
Nombre en Inicio	Bagel Fat One	36 px
Título de pantalla ("Buscar")	Bagel Fat One	34 px
Nombre de prenda	Bagel Fat One	28 px
Título de tarjeta con chica	Bagel Fat One	24 px
Título de sección y encabezado	Bagel Fat One	22 px
Precio en la ficha	Outfit Bold	24 px
Botón	Outfit Bold	16 px (17 px el grande)
Texto y chips	Outfit Regular o Semibold	14–15 px
Ayuda y errores	Outfit, en Muted o rojo	13 px
Pestañas de abajo	Outfit Semibold	12 px

Si no cargan las fuentes, la app cae en Arial Black para títulos y la fuente del sistema para el texto.

Componentes, bordes, sombras e íconos

Todo en la app sigue la misma regla de "sticker": borde de 2 px en Ink, sombra corrida de 3 px hacia abajo y a la derecha sin difuminar, y esquinas bien redondeadas.

COMPONENTES

Agregar al carrito | Limpiar | Ir al probador | Probar con IA | Deshabilitado

Remeras | Vestidos | Filtros | M | NUEVO | $49.999,00



¡Agregado al carrito!

Bordes de 2 px en Ink · sombra corrida 3 px abajo a la derecha · esquinas de 22 px (tarjetas) y 14 px (cajas chicas) · botones y chips totalmente redondeados.

Componente	Cómo es	Dónde se usa
Botón principal	Pink, texto blanco, píldora de 48 px de alto (56 px el grande)	Agregar al carrito, Comprar, Pagar
Botón secundario	Blanco, texto Ink	Limpiar filtros, Ver más
Botón oscuro	Ink, sombra blanca	"Ir al probador" en el banner
Botón de IA	Lilac	"Probar con IA"
Chip	Píldora blanca de 38 px; elegido = Ink con texto blanco; filtros = Lime	Categorías, talles, orden
Sticker	Lime, letra Bold en mayúsculas, girado −3°	"NUEVO", "TUTORIAL", "En tu perchero"
Etiqueta de precio	Lime con borde, girada −1,5°	Ficha de la prenda
Tarjeta con chica	Fondo soft, texto a la izquierda y chica asomándose a la derecha	Buscar, Carrito, Compra
Aviso	Píldora Ink arriba de la pantalla, sombra Pink, se va a los 2,6 s	"¡Agregado al carrito!"
Advertencia	Caja rosa clara con borde rojo	Aviso de la foto en el Probador, pago rechazado

- **Medidas:** esquinas de 22 px en tarjetas y 14 px en cajas chicas; botones y chips totalmente redondeados.
- **Al presionar un botón:** este se desplaza 3 px hacia abajo y pierde su sombra.
- **Íconos:** 19 íconos de línea hechos a mano en SVG (inicio, buscar, perchero, bolsa, cámara, chispas, camión, tarjeta, entre otros), del mismo color que el texto.

- **Ancho:** la app ocupa como máximo 480 px; en la compu se ve como un celular centrado sobre Lilac soft.

Ilustraciones: las chicas

Cada pantalla tiene una sola chica ilustrada, con un look distinto, para reforzar la identidad visual y acompañar a la usuaria durante la navegación. Todas llevan la misma sombra corrida Ink que el resto de la marca (`drop-shadow(3px 3px 0)`).



Pantalla	Chica	Cómo aparece	Archivo
Inicio	Gorrito y cargo lila	Grande, asomándose en el banner rosa	`chica4_celeste.webp`
Buscar	Top verde y jean	Hasta la cintura, en la tarjeta lila	`chica1_jean.webp`
Carrito	Rubia, top rosa y cargo negro	En la tarjeta del envío gratis y cuando el carrito está vacío	`chica3_cargo.webp`
Compra	Pelo rizado, top lila y pollera	En la tarjeta "¡Ya casi es tuyo!"	`chica2_pollera.webp`
Probador	Selfie en el espejo	Cuerpo entero, como ejemplo en el tutorial de la foto	`chica5_selfie.webp`