Especificación Técnica de Integración

Ingesta de Streaming de Video: QForest → c-Conecta

Metadato	Detalle
Emisor	QForest
Receptor	c-Conecta
Protocolo	HTTP POST (Webhook / REST API)
Content-Type	`application/json`

---

1. Descripción del Flujo

QForest notificará automáticamente mediante peticiones **HTTP POST** a un endpoint facilitado por **c-Conecta** cada vez que ocurra un evento sobre las transmisiones de video (inicio o fin de transmisión).

Para habilitar este flujo, c-Conecta debe disponer de un endpoint accesible vía internet que procese el payload JSON descrito a continuación.

---

2. Estructura del Payload (JSON)


```
{
  "camera_device_id": "CLA58",
  "datetime": "2026-10-27T15:32:24.935000+00:00",
  "url": "wss://hls.media.qforest.online/qforest/CLA58",
  "electromagnetic_spectrum": "combined",
  "state": "Live"
}
```

---

3. Diccionario de Datos

Campo	Tipo	Valores que manda HG Media	Criterio de QForest / Descripción
`camera_device_id`	`String`	Ej: `"CLA58"`	Identificador único del dispositivo / cámara que genera el stream.
`datetime`	`String (ISO 8601)`	Timestamp UTC con microsegundos (ej: `"2026-10-27T15:32:24.935000+00:00"`).	Fecha y hora exacta del evento.
`url`	`String (URI)`	URL WebSocket WSS (ej: `"wss://hls.media.qforest.online/qforest/CLA58"`).	Punto de conexión para reproducir o ingestar el flujo de video.
`state`	`String`	• `"LIVE"` al empezar a emitir. • `"DEFERRED"` al terminar.	Cualquier texto. Estado actual de la transmisión (*Current state of the media entry*).
`electromagnetic_spectrum`	`String`	Siempre `"combined"`.	Cualquier texto. El help text da como ejemplos: `visible`, `infrared` y `termal`.

4. Ciclo de Vida del Evento

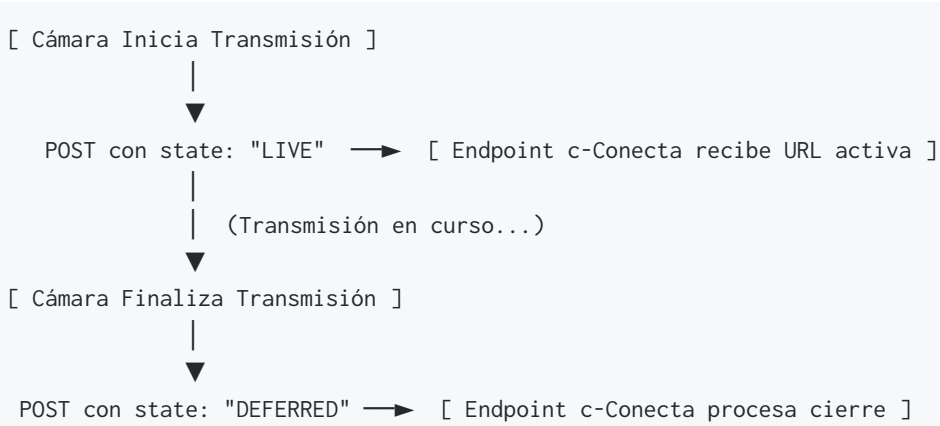

---

5. Requerimientos de Entrega (c-Conecta)

Para poner en marcha el canal de comunicación, solicitamos a c-Conecta proveer:

1. **Endpoint URL:** Ruta pública bajo HTTPS para recibir los payloads (ejemplo: `https://api.c-conecta.cl/webhooks/qforest/streams`).
2. **Autenticación (si aplica):** Esquema requerido por su API (Header `Authorization: Bearer <TOKEN>`, `X-API-Key: <TOKEN>`, etc.).
3. **Respuesta esperada:** Su servicio debe responder con un código HTTP estándar de éxito (`200 OK` o `204 No Content`) tras recibir la carga útil.