cargoNET

Etiquetage - Collection Request

Web Service - GeoLabel

Descriptif technique pour les développeurs

Version 1.9a

dpd

1 INTRODUCTION ET VUE D'ENSEMBLE 4
2 DROITS UTILISATEURS 5
3 SÉCURITÉ 5
4 MAINTENANCE 5
5 DESCRIPTION DU NUMÉRO DE COLIS 5
6 NOTIONS DE BASE 6
7 STRUCTURE DES MESSAGES 7
7.1 Authentification 7
8 MÉTHODES D'APPEL 7
8.1 CreateShipmentBc 8
8.2 CreateShipmentWithLabelsBc 9
8.3 CreateMultiShipmentBc 10
8.4 CreateReverseInverseShipmentBc 11
8.5 CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc 12
8.6 CreateCollectionRequestBc 13
8.7 TerminateCollectionRequestBc 14
8.8 CreatePickupAtCustomerBc 14
8.9 GetShipmentBc 15
8.10 GetRetourShipmentDataBc 16
8.11 GetLabelBc 17
8.12 GetRetourLabelBc 18
8.13 GetServiceNoticeAnswers 19
8.14 GetServiceNotices 20
8.15 UpdateServiceNotice 21
8.16 IsPickableOnDate 21
8.17 IsDeliverableOnDate 21
8.18 GetShipping 22
8.19 TerminateShipment 22
9 CLASSES 23
9.1 Shipment 23
9.1.1 ShipmentBc 23
9.1.2 BcDataExt 23
9.1.3 MultiShipmentBc 23
9.2 Parcel 24
9.2.1 ParcelInfo 24
9.2.2 ParcelInfoSin 24
9.3 Address 25
9.3.1 ShopAddress 25
9.3.2 AddressInfo 25
9.4 Customer 26
9.5 Label 26
9.5.1 Présentation de l'étiquette GeoLabel 26
9.5.2 Services de livraison 27
9.5.3 Plan de transport 27

9.5.4 Code à barres 28
9.6 LabelType 28
9.7 PickupData 28
10 CLASSES DE SERVICE 29
10.1 extraInsurance 29
10.2 consolidation 29
10.3 autoConsolidation 29
10.4 contact 29
10.5 parcelshop 29
10.6 Reverse 30
10.7 StdServices 30
10.8 marketing 30
11 ENUMÉRATIONS 31
11.1 etype 31
11.2 etypeInsurance 31
11.3 etypeConsolidation 31
11.4 etypeContact 31
11.5 etypeReverse 32
11.6 eLabelType 32
11.7 eReferenceType 32
12 LISTE DES CODES PAYS ISO 3166-2C 33
13 MATRICE DES SERVICES 34
13.1 Compatibilité des services 34
14 GESTION DES ERREURS 35
15 EXEMPLE .NET - CODE C# 36
15.1 CreateShipment WithLabelsBc 37
15.2 CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc 40

1 Introduction et vue d'ensemble

Le présent cahier des charges a pour objet la description du Web Service DPD France dans le cadre de l'intégration de l'étiquetage client GeoLabel ainsi que des demandes d'enlèvements et de ramasses.
Ce Web Service, basé sur le protocole de communication SOAP, interprète les requêtes XML puis traite et restitue les étiquettes pour les produits suivants :

- DPD Classic
- DPD Predict
- DPD Medical & Consigne
- DPD Relais Pickup
- DPD Retour en Relais Pickup
- DPD Secure

Environnement de test - point de terminaison :
https://e-station-testenv.cargonet.software/eprintwebservice/eprintwebservice.asmx

L'environnement de test donne accès à l'ensemble des services proposés par DPD France. Veuillez contacter votre attaché(e) commercial(e) concernant la configuration de votre compte.

Environnement de production - point de terminaison :
https://e-station.cargonet.software/dpd-eprintwebservice/eprintwebservice.asmx

cargoNET vous accompagne dans la réalisation de cette intégration, tant au niveau du développement que des usages.
Notre équipe est à votre disposition :

+33 3 88 79 79 50 - support.webservices@cargonet-software.fr

2 Droits utilisateurs

L'accès nécessite un identifiant ainsi qu'un mot de passe.
Cet accès est exclusivement lié à un compte client.
Merci de vous rapprocher du service commercial DPD France afin qu'il vous soit communiqué.

3 Sécurité

Le Web Service exploite une liste blanche basée sur un adressage IP (par classes et/ou CIDR).
Dans le cas d'une restriction d'accès, l'exception suivante sera retournée :

```
<Error>
 <ErrorId>IpPermissionDenied</ErrorId>
 <ErrorMessage>No permission for this ip-Address</ErrorMessage>
</Error>
```

4 Maintenance

cargoNET met régulièrement à jour sa plateforme pour améliorer la fiabilité, le niveau de performance et la sécurité de l'infrastructure.
Notre support vous avertira en cas de maintenance planifiée afin que vous puissiez limiter les temps d'arrêt.

5 Description du numéro de colis

Le numéro de colis constitue l'identifiant principal au sein du réseau Geopost.
Il est composé de 28 caractères encodés dans un code à barres.
Chaque colis est muni d'un numéro unique.

Valeur fixe	%
Code postal destinataire	N7 justifié à droite, précédé de zéro
Code agence	N4
Numéro d'expédition	N10 justifié à droite, précédé de zéro
Code de service	N3
Code ISO pays/réseau	N3

6 Notions de base

DPD France est un transporteur de petits colis.
L'unité de manutention est le colis (mono-colis).
Chaque colis a son propre poids (≥ 0.01kg).
La responsabilité de DPD France est contractuellement limitée à 33 € par kg transporté.

Dimensions autorisées DPD Classic :

Dimensions autorisées DPD Relais :

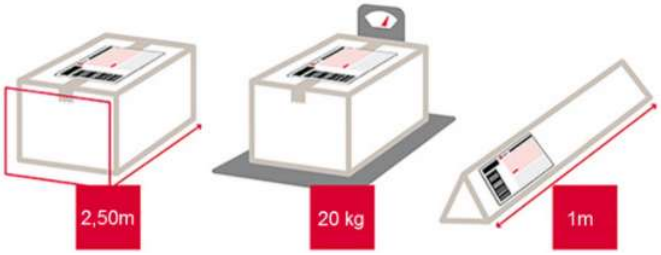

Dimensions autorisées DPD Consigne (dimensions du colis développé : L+l+h) :

Dimensions autorisées DPD Classic Intercontinental :

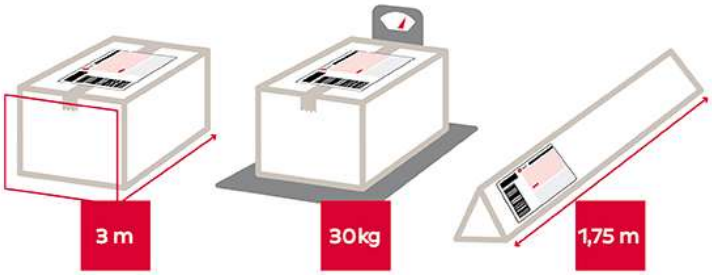

7 Structure des messages

L'enveloppe du message SOAP (1.1 ou 1.2) se composent de 2 blocs <Header> et <Body>.

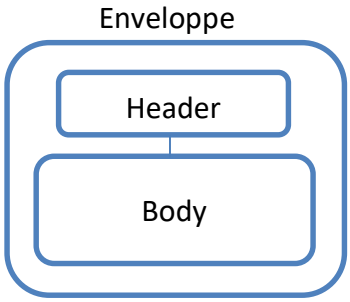

Type	
Protocole	HTTPS (port TCP 443)
Requête	POST
Encodage	UTF8

7.1 Authentification

L'authentification s'effectue à partir du bloc <Header>.
Les paramètres suivants doivent être renseignés dans l'attribut enfant <UserCredentials>.

Champ	Type	Requis	Description
userid	String	Oui	Votre identifiant
password	String	Oui	Votre mot de passe

```
<soap:Header>
    <imt:UserCredentials>
        <imt:userid>Identifiant</imt:userid>
        <imt:password>Mot de passe</imt:password>
    </imt:UserCredentials>
</soap:Header>
```

8 Méthodes d'appel

Les méthodes d'appel, avec le suffixe « Bc » permettent de créer vos expéditions.

Notation:

AN	Alphanumérique
N	Numérique
B	Booléen
D	Décimal

Structure:

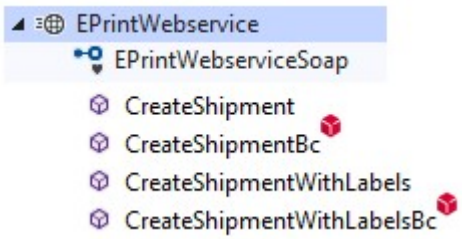

8.1 CreateShipmentBc

```
ShipmentBc[] CreateShipmentBc(StdShipmentRequest request)
```

Cette méthode génère une nouvelle expédition.

Paramètres Input (`StdShipmentRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
retourAddress *Cet élément n'est pas restitué sur l'étiquette*	Address	-	-	**Non**	Adresse de retour si ≠ de l'adresse expéditeur
services	StdServices	-	-	**Non**	Services
weight	string	6.2	D	**Non**	Poids en Kg (≥ 0.01 kg)
shippingdate	string	10	AN	**Non**	Date d'expédition JJ.MM.AAAA
referencenumber	string	35	AN	**Non**	Référence interne 1
reference2	string	35	AN	**Non**	Référence interne 2
reference3	string	35	AN	**Non**	Référence interne 3
reference4	string	35	AN	**Non**	Référence interne 4

Réponse Output :

Nom	Description
ShipmentBc[]	Numéro de colis DPD 2 numéros dans le cas d'un Retour en Relais Préparé et Demandé.

8.2 CreateShipmentWithLabelsBc

```
ShipmentsWithLabelsBc CreateShipmentWithLabelsBc(StdShipmentLabelRequest request)
```

Cette méthode génère une nouvelle expédition et retourne le/les étiquette(s) correspondante(s) (voir §8.1).

Paramètres Input (`StdShipmentLabelRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
overrideShipperLabelAddress	Address	-	-	**Non**	Adresse expéditeur - visible uniquement sur l'étiquette
retourAddress *Cet élément n'est pas restitué sur l'étiquette*	Address	-	-	**Non**	Adresse de retour si ≠ de l'adresse expéditeur
services	StdServices	-	-	**Non**	Services
weight	string	6.2	D	**Non**	Poids en Kg (≥ 0.01 kg)
shippingdate	string	10	AN	**Non**	Date d'expédition JJ.MM.AAAA
referencenumber	string	35	AN	**Non**	Référence interne 1
reference2	string	35	AN	**Non**	Référence interne 2
reference3	string	35	AN	**Non**	Référence interne 3
Reference4	string	35	AN	**Non**	Référence interne 4
labelType	LabelType	-	-	**Oui**	Type d'étiquette
refnrasbarcode	bool	1	B	**Non**	Active le code à barres client
referenceInBarcode	ReferenceInBarcode	-	-	**Non**	Restitue les références 1, 2 et 3 sous forme de code à barres de type 128. Exemple : R*eference2*

Réponse Output (`ShipmentsWithLabelsBc`) :

Nom	Type	Description
shipments	ShipmentBc[]	Le/les numéro(s) de colis DPD
labels	Label[]	Le/les étiquette(s) DPD

8.3 CreateMultiShipmentBc

`Shipment[] CreateMultiShipmentBc(MultiShipmentRequest request)`

Cette méthode génère une nouvelle expédition multi-colis et produit le service de consolidation déclarative.
Les services Predict, Relais et Retour en Relais ne sont pas compatibles.

Paramètres Input (`MultiShipmentRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
retourAddress *Cet élément n'est pas restitué sur l'étiquette*	Address	-	-	**Non**	Adresse de retour si ≠ de l'adresse expéditeur
shippingdate	string	10	AN	**Non**	Date d'expédition JJ.MM.AAAA
services	MultiServices	-	-	**Non**	Services
slaves	SlaveRequest[]	-	-	**Non**	Multi-colis

Paramètres Input (`SlaveRequest`) :

Nom	type	Description
weight	string	Poids en Kg
referencenumber	string	Référence interne 1
reference2	string	Référence interne 2
reference3	string	Référence interne 3
reference4	string	Référence interne 4
services	SlaveServices	Service par colis

Data (`MultiServices`) :

Nom	Type	Description
consolidation	Consolidation	Consolidation déclarative
contact	Contact	Information - contact
pickupAtCustomer	PickupData	Ramasse dynamique

Data (`SlaveServices`) :

Nom	Type	Description
extraInsurance	ExtraInsurance	Valeur déclarée

Réponse Output :

Nom	Type	Description
MultiShipment	MultiShipmentBc	Le/les numéro(s) de colis ros dans le cas d'un Retour en Relais Préparé et Demandé.

8.4 CreateReverseInverseShipmentBc

```
ShipmentBc CreateReverseInverseShipmentBc(ReverseShipmentRequest request)
```

Cette méthode génère une nouvelle expédition Retour en Relais inversé.

Paramètres Input (`ReverseShipmentRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
retourAddress *Cet élément n'est pas restitué sur l'étiquette*	Address	-	-	**Non**	Adresse de retour si ≠ de l'adresse expéditeur
services	ReverseInverseServices	-	-	**Non**	Services
weight	string	6.2	D	**Non**	Poids en Kg (≥ 0.01 kg)
shippingdate	string	10	AN	**Non**	Date d'expédition JJ.MM.AAAA
referencenumber	string	35	AN	**Non**	Référence interne 1
expire_offset	int	3	AN	**Oui**	Période de validité de l'étiquette retour (en nb de jours)

Paramètres Input (`ReverseInverseServices`) :

Nom	type	Description
contact	ConsigneNotification	Nom du contact destinataire pour la notification

Réponse Output :

Nom	Type	Description
shipment	Shipment[]	Le/les numéro de colis Retour en Relais inversé

8.5 CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc

```
ShipmentWithLabelsBc
CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc(ReverseShipmentLabelRequest request)
```

Cette méthode génère une nouvelle expédition Retour en Relais inversé et retourne les étiquettes correspondantes (voir §8.4).

Paramètres Input (`ReverseShipmentRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
retourAddress *Cet élément n'est pas restitué sur l'étiquette*	Address	-	-	**Non**	Adresse de retour si ≠ de l'adresse expéditeur
services	ReverseInverseServices	-	-	**Non**	Services
shippingdate	string	10	AN	**Non**	Date d'expédition JJ.MM.AAAA
weight	string	6.2	D	**Non**	Poids en Kg (≥ 0.01 kg)
referencenumber	string	35	AN	**Non**	Référence interne
expire_offset	int	3	N	**Oui**	Période de validité de l'étiquette retour (en nb jours)
customLabelText	string	400	AN	**Non**	Commentaire de livraison
labelType	LabelType	-	-	**Oui**	Type d'étiquette
refasbarcode	bool	1	B	**Non**	Référence interne - Code à barres

Réponse Output (`ShipmentWithLabelsBc`) :

Nom	type	Description
Shipments	ShipmentBc	Le/les numéro(s) de colis Retour en Relais Inversé
Labels	Label[]	Le/les étiquette(s) Retour en Relais Inversé

8.6 CreateCollectionRequestBc

```
ShipmentBc[] CreateCollectionRequest(CollectionRequestRequest request)
```

Cette méthode génère une ou plusieurs demande(s) d'enlèvement(s).
Note: seules les demandes > à J sont autorisées.

Paramètres Input (`CollectionRequestRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer_countrycode	int	3	N	**Oui**	Code pays 250 = France
customer_centernumber	int	3	N	**Oui**	Code agence
customer_number	int	6	N	**Oui**	Numéro de compte
receiveraddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse destinataire
receiverinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires destinataire
shipperaddress	Address	-	-	**Oui**	Adresse expéditeur
shipperinfo	AddressInfo	-	-	**Non**	Compléments d'adresse et commentaires expéditeur
services	CollectionRequestService	-	-	**Non**	Services
parcel_count	int	2	N	**Oui**	Nombre de colis
pick_date	string	10	AN	**Oui**	Date d'enlèvement jj.mm.aaaa
time_from	string	5	AN	**Non**	Début plage horaire d'enlèvement 00:00
time_to	string	5	AN	**Non**	Fin plage horaire d'enlèvement 00:00
remark	string	35	AN	**Non**	Commentaire
pick_remark	string	35	AN	**Non**	Instruction d'enlèvement *Ne peut être cumulé avec shipperinfo*
delivery_remark	string	35	AN	**Non**	Instruction de livraison *Ne peut être cumulé avec receiverinfo*
referencenumber	string	35	AN	**Non**	Référence interne 1
reference2	string	35	AN	**Non**	Référence interne 2
reference3	string	35	AN	**Non**	Référence interne 3
reference4	string	35	AN	**Non**	Référence interne 4
dayCheckDone	bool	-	-	**Non**	Vérification jour enlèvement

Réponse Output :

Nom	type	Description
ShipmentBC	Shipment[]	Le/les numéro(s) de colis DPD

8.7 TerminateCollectionRequestBc

```
void TerminateCollectionRequestBc(TerminateCollectionRequestBc request)
```

Cette méthode annule une demande d'enlèvement.

Paramètres Input (`TerminateCollectionRequestBc`) :

Nom	type	Description
barcode	Parcel	Le numéro de colis Collection Request
customer	Customer	Informations client (code pays, code agence, numéro de compte)

8.8 CreatePickupAtCustomerBc

```
PickupAtCustomerResponse CreatePickupAtCustomerBc(PickupAtCustomerBcRequest request)
```

Cette méthode génère une demande de ramasse.
L'adresse doit impérativement appartenir à l'agence DPD en charge de l'expédition.
Si plusieurs demandes sont créées (même adresse / même date), celle-ci seront regroupées en une seule ramasse.
Note: seules les demandes > à J sont autorisées.

Paramètres Input (`PickupAtCustomerBcRequest`) :

Nom	Type	Description
shipperaddress	`Address`	Adresse de l'expéditeur
customer	`Customer`	Numéro de compte client
pick_date	String	Date de ramasse jj.mm.aaaa
data	`PickupData`	Données optionnelles
shipments	`List<string>`	Numéro(s) d'expédition (cf. BarcodeId)

Réponse Output (`PickupAtCustomerResponse`):

Nom	Type	Description
Sin	long	Le/les numéro(s) de colis DPD

8.9 GetShipmentBc

```
ShipmentDataExtendedBc GetShipmentBc(ShipmentRequestBc request)
```

Cette méthode retourne les détails d'une expédition.

Paramètres Input (`ShipmentRequestBc`) :

Nom	type	Description
Barcode	string	Code à barres
BarcodeSource	string	Source du code à barres
BarcodeId	string	Numéro d'expédition
customer	Customer	Numéro de compte

Réponse Output (`ShipmentDataExtended`) :

Nom	type	Description
countrycode	string	Code pays (250 = France)
centernumber	string	Code agence
parcelnumber	string	Numéro d'expédition
customer_centernumber	string	Code agence client
weight	string	Poids du colis en Kg
shipping_date	String	Date d'expédition
referencenumber	string	Référence interne 1
reference2	string	Référence interne 2
reference3	string	Référence interne 3
shipperaddress	Address	Adresse expéditeur
customeraddress	Address	Adresse chargeur
receiveraddress	Address	Addresse destinataire
receiver_contact	Contact	Nom du contact destinataire
receiverinfo	AddressInfo	Compléments d'adresse et commentaires
pickup_remark	string	Instruction d'enlèvement
delivery_remark	string	Instruction de livraison
Barcode	string	Code à barres
BarcodeSource	string	Source du code à barres
BarcodeId	string	Numéro d'expédition

8.10 GetRetourShipmentDataBc

```
RetourShipmentDataBc GetRetourShipmentDataBc(RetourShipmentBcRequest request)
```

Cette méthode génère les données correspondantes à un retour de colis via le service Retour en Relais Demandé.

Paramètres Input (`RetourShipmentBcRequest`) :

Nom	Type	Long.	Format	Requis	Description
countrycode	Int	3	**N**	**Oui**	Code pays (250 = France)
centernumber	Int	3	**N**	**Oui**	Code agence
number	int	6	**N**	**Oui**	Numéro de compte
originalBarcode	string	28	**N**	**Oui**	Numéro d'expédition - flux Aller

Réponse Output (`RetourShipmentDataBc`) :

Nom	type	Description
countrycode	string	Code pays (250 = France)
centernumber	string	Code agence
parcelnumber	string	Numéro d'expédition flux Aller
countrycode_retour	string	Code pays retour (250 = France)
centernumber_retour	string	Code agence retour
parcelnumber_retour	string	Numéro d'expédition flux Retour
customer_centernumber	string	Code agence client
customernumber	string	Numéro de compte client
shipperaddress	Address	Adresse expéditeur
customeraddress	Address	Adresse client
receiveraddress	Address	Adresse destinataire
services	`RetourServices`	Service de retour
shipment	`BcDataExt`	Données de l'expédition d'origine
shipmentRetour	`BcDataExt`	Données de l'expédition retour

Paramètres Input (`RetourServices`) :

Nom	type	Description
extraInsurance	ExtraInsurance	Valeur déclarée

8.11 GetLabelBc

`LabelBcResponse GetLabelBc(ReceiveLabelBcRequest request)`

Cette méthode génère l'étiquette pour un numéro de colis donné.

Paramètres Input (`ReceiveLabelBcRequest`) :

Nom	type	Long.	Format	Requis	Description
customer	Customer		N	**Oui**	Compte DPD France Code pays (250 = France)
shipmentNumber	string	28	N	**Oui**	Numéro d'expédition BarcodeId ou Barcode
overrideShipperLabelAddress	Address	-	-	**Non**	Adresse expéditeur - visible uniquement sur l'étiquette
labelType	LabelType	-	-	**Oui**	Type d'étiquette
refnrasbarcode	bool	1	B	**Non**	Active le code à barres client
referenceInBarcode	ReferenceInBarcode	-	-	**Non**	Restitue les références 1, 2 et 3 sous forme de code à barres de type 128. Exemple : R*eference2*

Réponse Output (`LabelBcResponse`) :

Nom	type	Description
labels	List<Label>	Etiquettes DPD
shipment	BcDataExt	Le/les numéro(s) de colis DPD

8.12 GetRetourLabelBc

`LabelResponse GetRetourLabelBc(ReceiveRetourLabelBcRequest)`

Cette méthode génère les étiquettes dans le cadre d'un Retour en Relais Demandé (2e flux).

Paramètres Input (`ReceiveRetourLabelBcRequest`) :

Nom	type	Requis	Description
countrycode	int	**Oui**	Code pays (250 = France)
centernumber	int	**Oui**	Code agence
parcelnumber	int	**Oui**	Numéro d'expédition
refnrasbarcode	bool	**Non**	Référence interne - Code à barres
referenceInBarcode	ReferenceInBarcode	**Non**	Restitue les références 1, 2 et 3 sous forme de code à barres de type 128. Exemple : R*eference2*
services	RetourServices	**Non**	Services
weight	string	**Non**	Poids en Kg
shipperaddress	Address	**Non**	Adresse expéditeur dans le cas d'une modification
receiveraddress	Address	**Non**	Adresse destinataire dans le cas d'une modification
overrideShipperLabelAddress	Address	**Non**	Adresse expéditeur - visible uniquement sur l'étiquette
labelType	LabelType	**Oui**	Type d'étiquette
customLabelText	string	**Non**	Texte libre visible sur l'étiquette

Data (`RetourServices`) :

Nom	type	Description
expireOffset	int	Période de validité de l'étiquette retour (en nb jours)

Réponse Output (`LabelBcResponse`) :

Nom	type	Description
countrycode	string	Code pays (250 = France)
centernumber	string	Code agence
parcelnumber	string	Numéro d'expédition
labels	List<Label>	Etiquettes DPD

8.13 GetServiceNoticeAnswers

```
ServiceNoticeAnswersResponse GetServiceNoticeAnswers(ServiceNoticeAnswersRequest
request)
```

Cette méthode retourne les réponses standardisées dans le cadre d'une note de service.

Paramètres Input (`ServiceNoticeAnswersRequest`) :

Nom	type	Requis	Description
type	`ServiceNoticeType`	**Oui**	Enlèvement (pick) ou livraison (dely)
language	string	Non	Langue (D, E, F)

Data (`ServiceNoticeAnswersResponse`) :

Nom	type	Description
Id	int	Numéro d'identification
text	string	Texte dans la langue demandée

Réponse Output (`ServiceNoticeAnswers`) :

Nom	type	Description
answers	`List<ServiceNoticeAnswers.Text>`	Réponses standardisées

8.14 GetServiceNotices

`ServiceNoticeResponse GetServiceNotices(ServiceNoticeRequest request)`

Cette méthode retourne toutes les notes de service pour un compte donné.

Paramètres Input (`ServiceNoticeRequest`) :

Nom	type	Requis	Description
customer	`Customer`	**Oui**	Numéro de compte
language	string	Non	Langue (D, E, F)

Data (`ServiceNotice`) :

Nom	type	Description
BarcodeId	string	Numéro d'expédition (code agence + numéro expédition)
BarcodeSource	string	Code pays (250 = France)
customer	`Customer`	Numéro de compte
reason	string	Motif
date	string	Date
status	string	Statut
weight	string	Poids en Kg
info	string	Information
counterquestion	string	Ordre
type	`ServiceNoticeType`	Enlèvement (pick) ou livraison (dely)

Réponse Output (`ServiceNoticeResponse`) :

Nom	type	Description
servicesnotices	`List<ServiceNotice>`	Notes de service

8.15 UpdateServiceNotice

```
void UpdateServiceNotice(UpdateServiceNoticeRequest request)
```

Cette méthode met à jour les notes de service avec la réponse souhaitée (sur la base du numéro d'identification produit par `GetServiceNoticeAnswers`).

Paramètres Input (`ServiceNoticeRequest`) :

Nom	type	Requis	Description
BarcodeId	string	**Oui**	Numéro d'expédition (code agence + numéro d'expédition)
BarcodeSource	string	**Oui**	Code pays (250 = France)
customer	Customer	**Oui**	Numéro de compte
answerID	int	**Oui**	Numéro d'identification
text	string	**Non**	Texte
address	Address	**Non**	Adresse

8.16 IsPickableOnDate

```
bool IsPickableOnDate(IsPickableRequest request)
```

Cette méthode permet de vérifier si un colis peut faire l'objet d'un(e) enlèvement/ramasse à une date donnée (y compris le samedi).

Paramètres Input (`IsPickableRequest`) :

Nom	Type	Requis	Description
address	AddressMini	**Oui**	Adresse
date	string	**Oui**	Date d'enlèvement / ramasse

8.17 IsDeliverableOnDate

```
bool IsDeliverableOnDate(IsDeliverableRequest request)
```

Cette méthode permet de vérifier si un colis peut faire l'objet d'une livraison à une date donnée (y compris le samedi).

Paramètres Input (`IsDeliverableRequest`) :

Nom	Type	Requis	Description
address	AddressMini	**Oui**	Adresse
date	string	**Oui**	Date de livraison

8.18 GetShipping

```
GetShippintResponse GetShipping(GetShippingRequest request)
```

Cette méthode permet d'obtenir une liste de vos expéditions pour une journée donnée.

Paramètres Input (`GetShippingRequest`) :

Nom	Type	Requis	Description
date	string	**Oui**	Date d'expédition (JJ/MM/AAAA)
customer	`Customer`	**Oui**	Numéro de compte

Réponse Output (`GetShippingResponse`) :

Nom	type	Description
shippings	List<Shipping>	Numéro de colis

8.19 TerminateShipment

```
void TerminateShipment(TerminateShipmentRequest request)
```

Cette méthode permet d'annuler une étiquette.
Note: l'annulation est uniquement possible avant remise physique du colis.

Paramètres Input (`TerminateShipmentRequest`) :

Nom	Type	Requis	Description
BarcodeId	string	**Oui**	Numéro d'expédition
customer	`Customer`	**Oui**	Numéro de compte

9 Classes

9.1 Shipment

Données relatives à l'expédition

Nom	type	Description
countrycode	int	Code pays 250 = France
centernumber	int	Code agence
parcelnumber	long	Numéro d'expédition
barcode	long	Contenu du code à barres DPD
type	etype	Type d'expédition

9.1.1 ShipmentBc

Nom	type	Description
Shipment	BcDataExt	Données d'expédition
Type	etype	Type d'expédition

9.1.2 BcDataExt

Nom	type	Description
BarCode	string	Contenu du code à barres DPD
BarcodeId	string	Numéro d'expédition
BarcodeSource	int	Code ISO pays/réseau

9.1.3 MultiShipmentBc

Nom	type	Description
mastershipment	Shipment	Numéro de consolidation (master)
shipments	Shipment[]	Numéros de colis (slave)

9.2 Parcel

Numéro de colis

Nom	type	Description
countrycode	int	Code pays 250 = France
centernumber	int	Code agence
parcelnumber	long	Numéro d'expédition

9.2.1 ParcelInfo

Nom	type	Description
BarcodeSource	string	Code ISO pays/réseau
BarcodeId	string	Numéro d'expédition

9.2.2 ParcelInfoSin

Nom	type	Description
BarcodeSource	string	Code ISO pays/réseau
BarcodeId	string	Numéro d'expédition
Sin	string	Identifiant de l'expédition

9.3 Address

Gestion de l'adresse pour l'expéditeur et le destinataire du colis
En gras, les éléments obligatoires.

L'adresse expéditrice (shipperaddress) doit dépendre géographiquement de votre agence DPD France de rattachement.
Attention, ce contrôle de cohérence est uniquement effectué dans l'environnement de production.

Nom	type	Long	Format	Etiquette	Description
name *Cet élément sera utilisé en tant que nom commercial lors de l'envoi des notifications (E-Mail & SMS)*	string	35	AN	Oui	Nom (+ prénom dans le cadre d'une expédition Predict, Relais, Consigne ou retour inversé)
countryPrefix	string	3	AN	Oui	Code pays DPD ou ISO2/3 France = F | FR | FRA
zipCode	string	10	AN	Oui	CP
city	string	35	AN	Oui	Ville
street	string	35	AN	Oui	Rue (inclus le n° de rue) *Longueur = 70 si CollectionRequest*
phoneNumber	string	30	AN	Oui	Téléphone
faxNumber	string	30	AN	Non	Fax
geoX	string	3.6	D	Non	Géo-coordonnées X
geoY	string	3.6	D	Non	Géo-coordonnées Y

9.3.1 ShopAddress

Service DPD Relais

Nom	type	Description
shopid	string	Identifiant du point DPD Relais (Pxxxxx ou FRxxxxx)

9.3.2 AddressInfo

Compléments d'adresse et commentaire de livraison
Note: La longueur des champs est réduite à 32c dans le cadre expéditeur de l'étiquette.

Nom	type	Long	Format	Etiquette	Description
contact	string	35	AN	Oui	Nom + prénom du contact
name2	string	35	AN	Oui	Complément d'adresse
name3	string	35	AN	Oui	Complément d'adresse
name4	string	35	AN	Oui	Complément d'adresse
digicode1	string	35	AN	Non	Digicode 1
digicode2	string	35	AN	Non	Digicode 2
intercomid	string	10	AN	Non	Intercom
vinfo1	string	35	AN	Oui	Commentaire de livraison 1
vinfo2	string	35	AN	Oui	Commentaire de livraison 2

9.4 Customer

Nom	type	Description
countrycode	int	Code pays (250 = France)
centernumber	int	Code agence
number	int	Numéro de compte

9.5 Label

Etiquettes encodées en base64
Code à barres colis de type 128C.

Nom	type	Description
type	etype	Type d'étiquette
Label	byte[]	Etiquette sous forme de Bytearrays

9.5.1 Présentation de l'étiquette GeoLabel

1 Zone destinataire
2 Zone expéditeur
3 Zone agence DPD de rattachement
4 Zone Références - Nb colis - poids
5 Code AZTEC 2D
6 Logo de services
7 Commentaires de livraisons
8 Codes à barres client (128)
9 Code agence et numéro d'expédition
10 Code de services
11 Plan de transport
12 Code à barres contenant le numéro de colis
13 Légende du numéro de colis avec clé de contrôle

9.5.2 Services de livraison

Voir Code de services (zone 10 de l'étiquette).
Ce code identifie, selon le poids du colis, le type de livraison associé à votre expédition.

Service	Poids colis <= 1 Kg		Poids colis > 1 Kg	
	Code	Etiquette	Code	Etiquette
DPD CLASSIC (B2B)	136	XD	101	D
DPD CLASSIC INTERCONTINENTAL	302	IE2	302	IE2
PREDICT	328	XD-B2C	327	D-B2C
DPD RELAIS	338	XD-B2C-PSD	337	D-B2C-PSD
DPD RETOUR	332	2C RETURN	332	2C RETURN

Les différents services de livraisons sont restitués avec les logos suivants :

Predict	DPD Relais & Retour	DPD Consigne	DPD Medical

Note: les services Classic et Classic Intercontinental ne nécessitent aucune identification visuelle.

9.5.3 Plan de transport

Les informations de routage sont restituées en police inversée.

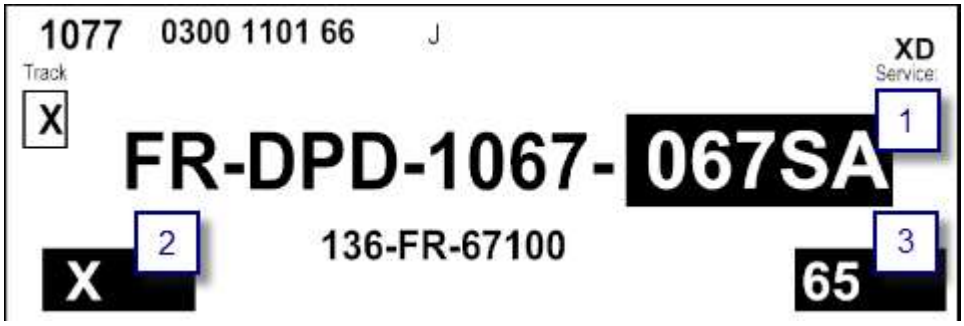

Elément	Description
1	Centre livreur
2	Information de tri
3	Tournée/code pays de livraison

9.5.4 Code à barres

Le code à barres intègre une police de type 128 sous-ensemble C.
La clé de contrôle (S), résultante d'un algorithme, permet de vérifier l'intégrité de l'ensemble de la chaîne lors d'une saisie manuelle interne.
Cette clé n'est pas encodée.

Note: une configuration de vos scanners ou de vos arches de lecture peut s'avérer nécessaire.

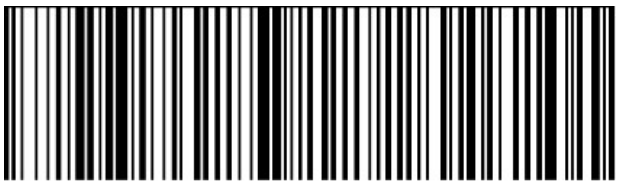

9.6 LabelType

Format national: 102x162mm (hors A6).
Les dimensions originales doivent être conservées.
Dans le cadre d'une impression sur un consommable thermique, merci d'exploiter les formats EPL, ZPL et ZPL300.

Note: l'intégration d'un PDF/PDF_A6 dans un navigateur peut altérer la qualité d'impression. Nous préconisons l'utilisation d'Adobe Reader©.

Nom	Type	Description
type	eLabelType	PNG / PDF / PDF_A6 / EPL / ZPL / ZPL_A6 / ZPL300 / ZPL300_A6

9.7 PickupData

Données relatives à une demande d'enlèvement Collection Request ou à une demande de ramasse

Nom	type	Description
time_from	string	Optionnel (par défaut : 08:00)
time_to	string	Optionnel (par défaut : 18:00)
remark	string	Commentaire / livraison
pick_remark	string	Commentaire / enlèvement - ramasse
dayCheckDone	bool	Validité du jour d'enlèvement - ramasse (true) après vérification via IsPickableOndate

10 Classes de service

10.1 extraInsurance

Valeur déclarée en € (montant maximum par colis : 20 000€).
Cette option n'est pas compatible avec le service Retour en Relais (flux retour).

Nom	type	Description
value	string	Montant de la valeur déclarée
type	etypeInsurance	Type de valeur déclarée

10.2 consolidation

Consolidation déclarative (uniquement avec CreateMultiShipment)
L'éligibilité de ce service nécessite une validation de la part du service commercial DPD
Des restrictions peuvent être appliquées par pays.

Nom	type	Description
type	etypeConsolidation	Type de consolidation

10.3 autoConsolidation

Consolidation automatique (uniquement avec CreateShipmentBc + CreateShipmentWithLabelsBc)
L'éligibilité de ce service nécessite une validation de la part du service commercial DPD
Des restrictions peuvent être appliquées par pays.

Nom	type	Description
type	etypeConsolidation	Type de consolidation

10.4 contact

Notification SMS/E-Mail et Predict
Activation des services Predict et DPD Secure nécessitant obligatoirement un numéro de portable destinataire pour l'émission du SMS.
Activation des services DPD Relais et Consigne nécessitant obligatoirement un numéro de portable ou E-Mail destinataire pour l'émission des notifications.

Nom	type	Description
sms	string	Numéro de portable destinataire
email	string	E-Mail destinataire
autoText	string	Instructions
type	eAutomatic	Type de notification
secureService	Secure	Service DPD Secure - mode déclaratif

10.5 parcelshop

Livraison en Point Relais ou en Consigne
Attention, DPD Relais, DPD Consigne et Predict ne peuvent être cumulés.

Nom	type	Description
Shopaddress	ShopAddress	Adresse complète du Point DPD Relais

10.6 Reverse

Flux Retour

Nom	type	Description
retour_receiver	Address	Adresse de retour
type	etypeReverse	Type de Retour
expireOffset	int	Période de validité de l'étiquette retour (en nb de jours)

10.7 StdServices

Services et options

Nom	type	Description
extraInsurance	ExtraInsurance	Valeur déclarée
contact	Contact	Nom + prénom du contact
parcelshop	ParcelShop	DPD Relais
reverse	Reverse	Retour en Relais Préparé
reverseInverseBcReturn	ReverseInverseReturnBc	Retour en Relais Inversé
autoConsolidation	AutoConsolidation	Consolidation automatique
marketing	Marketing	Nom marketing

10.8 marketing

Nom marketing

Nom	type	Description
name	string	Elément repris en tant que nom expéditeur dans les notifications E-Mail et SMS

11 Enumérations

11.1 etype

Constellation d'étiquette GeoLabel

Nom	Description
BIC3	Etiquette de transport DPD France
PROOFBIC3	Preuve de dépôt
REVERSEBIC3	Etiquette retour

11.2 etypeInsurance

Valeur déclarée

Nom	Description
byShipments	La valeur est appliquée au colis

11.3 etypeConsolidation

Type de consolidation

Nom	Description
CombinedDelivery	Consolidation Livraison
CombinedInvoicing	Consolidation Facturation
CombinedDeliveryAndInvoicing	Consolidation Livraison + Facturation

11.4 etypeContact

Type de notification (obligatoire dans le cadre des services DPD Relais et Predict)
Attention, DPD Relais et Predict ne peuvent être cumulés.

Nom	Description
No	Désactive la notification
Predict	Expédition Predict
AutomaticSMS	Notification SMS
AutomaticMail	Notification E-Mail

11.5 etypeReverse

Reverse / type

Nom	Description
OnDemand	Retour en Relais - Demandé
Prepared	Retour en Relais - Préparé

11.6 eLabelType

Type d'étiquette

Nom	Description
Default	Format PNG (valeur par défaut)
PDF	Format PDF
PDF_A6	Format PDF - A6
EPL	Format EPL2 - 203 dpi
ZPL	Format ZPL2 - 203 dpi
ZPL300	Format ZPL2 - 300 dpi
ZPL_A6	Format ZPL2 - A6 - 203 dpi
ZPL300_A6	Format ZPL2 - A6 - 300 dpi

11.7 eReferenceType

Référence restituée sous forme de code à barres

Nom	Description
Referencenumber	Votre référence interne 1
Reference2	Votre référence interne 2
Reference3	Votre référence interne 3
Reference4	Votre référence interne 4

12 Liste des codes pays ISO 3166-2c

Le guide expedition à l'international est consultable ici:

Pays	Code Pays Alpha-2	Type	Taille du code postal
Allemagne	**DE**	N	5
Andorre	**AD**	AN	5
Autriche	**AT**	N	4
Belgique	**BE**	N	4
Bosnie	**BA**	N	5
Bulgarie	**BG**	N	4
Croatie	**HR**	N	5
Danemark	**DK**	N	4
Espagne	**ES**	N	5
Estonie	**EE**	N	5
Finlande	**FI**	N	5
France (Monaco inclus)	**FR**	N	5
Grande-Bretagne	**GB**	AN	<=8
Grèce	**GR**	N	5
Hongrie	**HU**	N	4
Ile de Man	**IM**	AN	<=8
Irlande	**IE**	AN	7
Italie	**IT**	N	5
Lettonie	**LV**	N	4
Liechtenstein	**LI**	N	4
Lituanie	**LT**	N	5
Luxembourg	**LU**	N	4
Norvège	**NO**	N	4
Pays-Bas	**NL**	AN	6
Pologne	**PL**	N	5
Portugal	**PT**	N	7
République Tchèque	**CZ**	N	5
Roumanie	**RO**	N	6
Serbie	**RS**	N	5
Slovaquie	**SK**	N	5
Slovénie	**SI**	N	4
Suède	**SE**	N	5
Suisse	**CH**	N	4
Ukraine	**UA**	N	5

13 Matrice des services

Flux	Méthode d'appel	Service
Predict	CreateShipmentWithLabelsBc	etypeContact.Predict
DPD Relais	CreateShipmentWithLabelsBc	parcelshop.shopaddress.shopid
Retour en Relais Préparé	CreateShipmentWithLabelsBc	etypeReverse.Prepared
Retour en Relais Demandé	CreateShipmentWithLabelsBc	etypeReverse.OnDemand
Retour en Relais Inversé	CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc (flux Aller) CreateShipmentWithLabelsBc (flux Retour)	/ reverseInverseReturn
Consolidation déclarative Livraison	CreateMultiShipmentBc [consolidation] + GetLabelBc	etypeConsolidation.CombinedDelivery
Consolidation déclarative Facturation	CreateMultiShipmentBc [consolidation] + GetLabelBc	etypeConsolidation.CombinedInvoicing
Consolidation déclarative Livraison+Facturation	CreateMultiShipmentBc [consolidation] + GetLabelBc	etypeConsolidation.CombinedDeliveryAndInvoicing
Consolidation automatique Livraison	CreateShipmentWithLabelsBc [AutoConsolidation]	etypeConsolidation.CombinedDelivery
Consolidation automatique Facturation	CreateShipmentWithLabelsBc [AutoConsolidation]	etypeConsolidation.CombinedInvoicing
Consolidation automatique Livraison+Facturation	CreateShipmentWithLabelsBc [AutoConsolidation]	etypeConsolidation.CombinedDeliveryAndInvoicing
Collection Request	CreateCollectionRequestBc	/

13.1 Compatibilité des services

	Predict	Relais & Consigne	Retour	Consolidation
Predict		✗	☑	✗
Relais & Consigne	✗		☑	✗
Retour	☑	☑		✗
Consolidation	✗	✗	✗	

14 Gestion des erreurs

Exception – faultstring	Description
Permission denied	Paramètres d'authentification non-conformes
customer-Permission denied Invalid Customer	Paramètres d'appel non-conformes
No name in address given	Nom manquant
No city in address given	Ville manquante
No street in address given	Rue manquante
No zipCode in address given / zipCode is not valid	Code postal manquant ou erroné
CountryPrefix-ZipCode-City is invalid	Code postal erroné
No countryPrefix in address given	Code pays destinataire manquant
CountryPrefix is invalid	Code pays non-conforme
Invalid shipper CenterNumber for customer CenterNumber	Le code postal expéditeur se situe hors périmètre géographique de l'agence DPD
Invalid weight - Maximum supported weight is 31,5	Poids > à 31.5Kg
Invalid weight - No decimal	Poids non-conforme
Length of ZipCode is wrong. (3 instead of 4)	Format du code postal export non-conforme
CountryPrefix-ZipCode-City is invalid	Code postal export erroné
RoutingError: Error occured in DPD routing	Code postal export inconnu
AutoConsolidation not possible on MultiServices	CreateMultishipment incompatible avec AutoConsolidation
No contact information (email/sms) given.	Notification : email/sms manquant(s)
No email given	E-mail manquant
No sms number given	Numéro de portable manquant
Shopid is not set	L'identifiant du Point Relais est manquant
Parcelshop Error: Shopid not found	L'identifiant du Point Relais est inconnu
Print Master label is not allowed	L'impression du numéro Master n'est pas autorisé
Service is denied (2PSZustellung = Relais)	Le service demandé n'a pas été autorisé
Invalid consolidation type	Type de consolidation manquant
Predict and Consolidation are not compatible!	Les services Predict et Consolidation ne sont pas compatibles
2PS delivery and Consolidation are not compatible!	Les services Relais et Consolidation ne sont pas compatibles
Predict and 2PS delivery are not compatible!	Les services Predict et Relais ne sont pas compatibles
Reverse Shop and Consolidation are not compatible!	Les services Retour en Relais et Consolidation ne sont pas compatibles
Service not exportable	Le service n'a pas été autorisé pour l'export
Service not exportable - eServiceTypPredict - only national possible	Predict : uniquement compatible avec un envoi domestique (FR)
Service not exportable - eServiceTyp2PSZustellung - only national possible	Relais : uniquement compatible avec un envoi domestique (FR)
Service not importable/exportable - eServiceTypReverseShop - only national possible	Reverse : uniquement compatible avec un envoi domestique (FR)

15 Exemple .NET - code C#

Ajoutez la référence de service EprintServiceReference à votre projet :

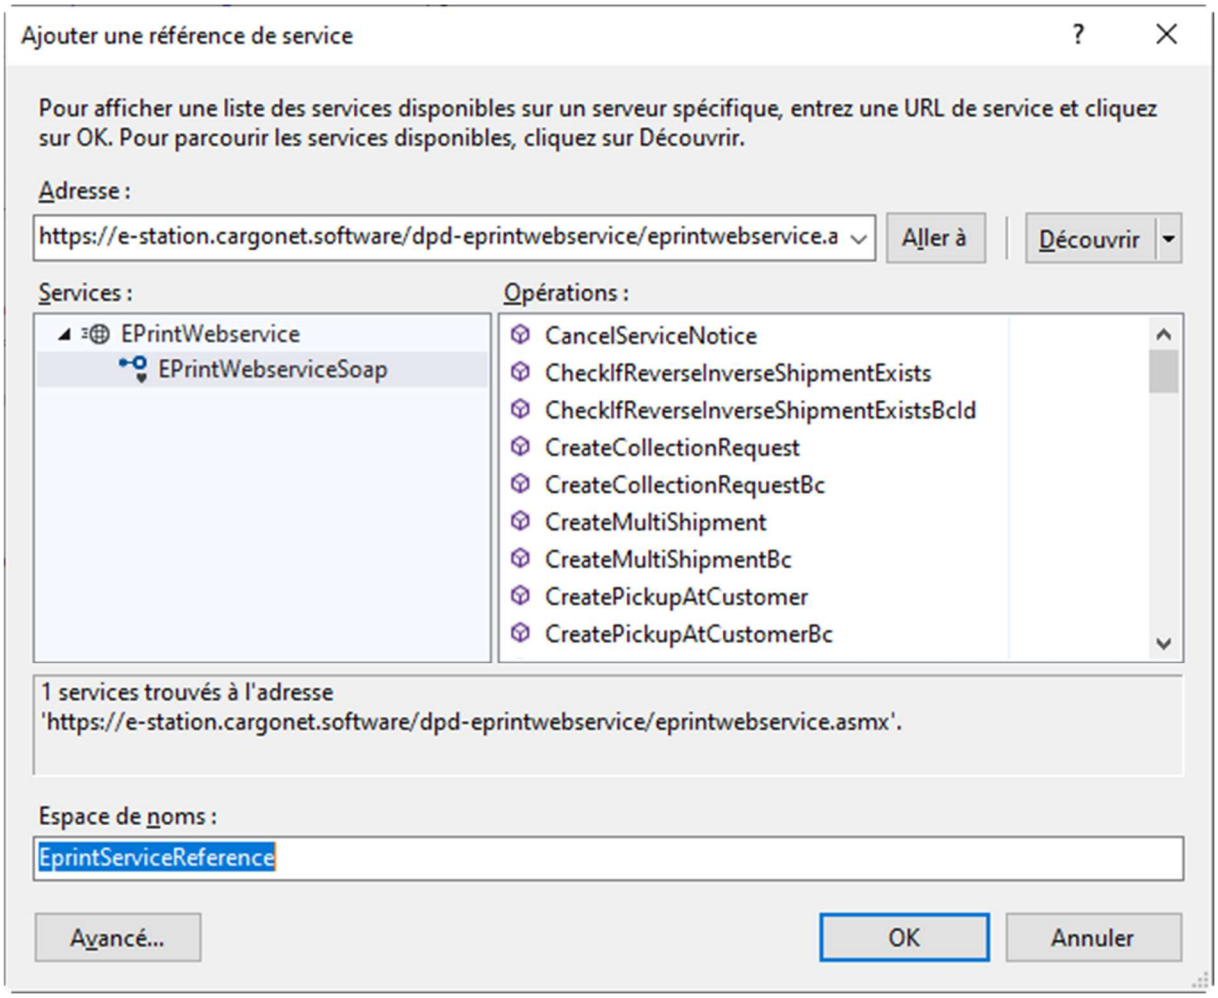

15.1 CreateShipment WithLabelsBc

```
        var user = new UserCredentials();
        user.userid = "test";
        user.password = "test";

        var service = new EPrintWebserviceSoapClient();
        var request = new StdShipmentLabelRequest();

        request.customer_countrycode = 250;
        request.customer_centernumber = Convert.ToInt32(customerCenter.Text);
        request.customer_number = Convert.ToInt32(customerNumber.Text);

        request.shipperaddress = new Address();
        request.shipperaddress.name = shipperName1.Text;
        request.shipperaddress.countryPrefix = shipperCountryPrefix.Text;
        request.shipperaddress.city = shipperCity.Text;
        request.shipperaddress.zipCode = shipperZipCode.Text;
        request.shipperaddress.street = shipperStreet.Text;
        request.shipperaddress.phoneNumber = shipperPhone.Text;
        request.shipperaddress.faxNumber = shipperFax.Text;
        request.shipperaddress.geoX = shipperGeoX.Text;
        request.shipperaddress.geoY = shipperGeoY.Text;

        request.receiveraddress = new Address();
        request.receiveraddress.name = receiverName1.Text;
        request.receiveraddress.countryPrefix = receiverCountryPrefix.Text;
        request.receiveraddress.city = receiverCity.Text;
        request.receiveraddress.zipCode = receiverZipCode.Text;
        request.receiveraddress.street = receiverStreet.Text;
        request.receiveraddress.phoneNumber = receiverPhone.Text;
        request.receiveraddress.faxNumber = receiverFax.Text;
        request.receiveraddress.geoX = receiverGeoX.Text;
        request.receiveraddress.geoY = receiverGeoY.Text;

        request.referencenumber = ref1.Text;
        request.reference2 = ref2.Text;
        request.reference3 = ref3.Text;

        request.receiver_contact_name = receiverContactName.Text;
        request.shipper_contact_name = shipperContactName.Text;

        request.weight = weight.Text;
        request.services = new StdServices();

        if (parcelshop.Checked)
        {
            request.services.parcelshop = new ParcelShop();
            request.services.parcelshop.shopaddress = new ShopAddress();
             request.services.parcelshop.shopaddress.shopid= shopid.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.name = shopName.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.countryPrefix =
shopCountryPrefix.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.city = shopCity.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.street = shopStreet.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.phoneNumber = shopPhone.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.faxNumber = shopFax.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.geoX = shopGeoX.Text;
            request.services.parcelshop.shopaddress.geoY = shopGeoY.Text;
```

```
        }

        if (reverseType.Text != "None")
        {
            request.services.reverse = new Reverse();
            request.services.reverse.expireOffset =
Convert.ToInt32(expireOffset.Text);
            switch (reverseType.Text)
            {
                case "OnDemand":
                    request.services.reverse.type = etypeReverse.OnDemand;
                    break;
                case "Prepared":
                    request.services.reverse.type = etypeReverse.Prepared;
                    break;
            }
        }

        if (cbretouraddress.Checked)
        {
            request.services.reverse.retour_receiver = new Address();
            request.services.reverse.retour_receiver.name = retourName.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.countryPrefix =
retourCountryPrefix.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.zipCode = retourZipCode.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.city = retourCity.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.street = retourStreet.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.phoneNumber =
retourPhone.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.faxNumber = retourFax.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.geoX = retourGeoX.Text;
            request.services.reverse.retour_receiver.geoY = retourGeoY.Text;

        }

        if (Convert.ToDouble(extraInsuranceValue.Text) > 0)
        {
            request.services.extraInsurance = new ExtraInsurance();
            request.services.extraInsurance.value = extraInsuranceValue.Text;
            if( extraInsurance.Text == "by weight" )
                request.services.extraInsurance.type = etypeInsurance.byWeight;
            else
                request.services.extraInsurance.type = etypeInsurance.byShipments;
        }

        if (mobil.Text.Length > 0 || email.Text.Length > 0 || contact.Text !=
"No")
        {
            request.services.contact = new Contact();
            request.services.contact.sms = mobil.Text;
            request.services.contact.email = email.Text;
            request.services.contact.autoText = autotext.Text;
            switch (contact.Text)
            {
                case "No":
                    request.services.contact.type = etypeContact.No;
                    break;
                case "Predict":
                    request.services.contact.type = etypeContact.Predict;
```

```
                    break;
                case "AutomaticSMS":
                    request.services.contact.type = etypeContact.AutomaticSMS;
                    break;
                case "AutomaticMail":
                    request.services.contact.type = etypeContact.AutomaticMail;
                    break;
            }
        }

        try
        {
            labels.Controls.Clear();
            var response = service.CreateShipmentWithLabelsBc(user,request);
            createShipmentResult.Text = "";
            foreach (ShipmentBc s in response.shipments)
                createShipmentResult.Text += s.Shipment.BarCode + "\n";

            createShipmentResult.Text += "Etiquettes: ";

            foreach( EPrintServiceReference.Label l in response.labels )
            {
                var image = new Image();
                MemoryStream ms = new MemoryStream(l.label);
                image.ImageUrl = @"" +
Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
                image.Width = 650;
                labels.Controls.Add(image);
                createShipmentResult.Text += " " + l.type.ToString();
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            createShipmentResult.Text = ex.Message;
        }
```

15.2 CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc

```
var user = new UserCredentials();
user.userid = "test";
user.password = "test";

var service = new EPrintWebserviceSoapClient();
var request = new ReverseShipmentLabelRequest();

request.customer_countrycode = 250;
request.customer_centernumber = Convert.ToInt32(customerCenter.Text);
request.customer_number = Convert.ToInt32(customerNumber.Text);

request.shipperaddress = new Address();
request.shipperaddress.name = shipperName1.Text;
request.shipperaddress.countryPrefix = shipperCountryPrefix.Text;
request.shipperaddress.city = shipperCity.Text;
request.shipperaddress.zipCode = shipperZipCode.Text;
request.shipperaddress.street = shipperStreet.Text;
request.shipperaddress.phoneNumber = shipperPhone.Text;
request.shipperaddress.faxNumber = shipperFax.Text;
request.shipperaddress.geoX = shipperGeoX.Text;
request.shipperaddress.geoY = shipperGeoY.Text;

request.receiveraddress = new Address();
request.receiveraddress.name = receiverName1.Text;
request.receiveraddress.countryPrefix = receiverCountryPrefix.Text;
request.receiveraddress.city = receiverCity.Text;
request.receiveraddress.zipCode = receiverZipCode.Text;
request.receiveraddress.street = receiverStreet.Text;
request.receiveraddress.phoneNumber = receiverPhone.Text;
request.receiveraddress.faxNumber = receiverFax.Text;
request.receiveraddress.geoX = receiverGeoX.Text;
request.receiveraddress.geoY = receiverGeoY.Text;

request.referencenumber = ref1.Text;
request.refasbarcode = refAsBarcode.Checked;
request.weight = weight.Text;

request.receiver_contact_name = receiverContactName.Text;
request.shipper_contact_name = shipperContactName.Text;

request.services = new ReverseInverseServices();
request.expire_offset = 100;


if (Convert.ToDouble(extraInsuranceValue.Text) > 0)
{
    request.services.extraInsurance = new ExtraInsurance();
    request.services.extraInsurance.value = extraInsuranceValue.Text;
    if (extraInsurance.Text == "by weight")
        request.services.extraInsurance.type = etypeInsurance.byWeight;
    else
        request.services.extraInsurance.type = etypeInsurance.byShipments;
}

if (mobil.Text.Length > 0 || email.Text.Length > 0)
{
```

```
            request.services.contact = new Contact();
            request.services.contact.sms = mobil.Text;
            request.services.contact.email = email.Text;
            request.services.contact.autoText = autotext.Text;
            switch (contact.Text)
            {
                case "No":
                    request.services.contact.type = etypeContact.No;
                    break;
                case "AutomaticSMS":
                    request.services.contact.type = etypeContact.AutomaticSMS;
                    break;
                case "AutomaticMail":
                    request.services.contact.type = etypeContact.AutomaticMail;
                    break;
            }
        }

        try
        {
            labels.Controls.Clear();
            createShipmentResult.Text = "";
            var s = service.CreateReverseInverseShipmentWithLabelsBc(user,
request);
            createShipmentResult.Text += s.Shipment.BarCode + "Etiquettes: ";

            foreach (EPrintServiceReference.Label l in s.labels)
            {
                var image = new Image();
                MemoryStream ms = new MemoryStream(l.label);
                image.ImageUrl = @"" +
Convert.ToBase64String(ms.ToArray());
                image.Width = 600;
                labels.Controls.Add(image);
                createShipmentResult.Text += " " + l.type.ToString();
            }
            createShipmentResult.Text += "\n";
        }
        catch (Exception ex)
        {
            createShipmentResult.Text = ex.Message;
        }
```