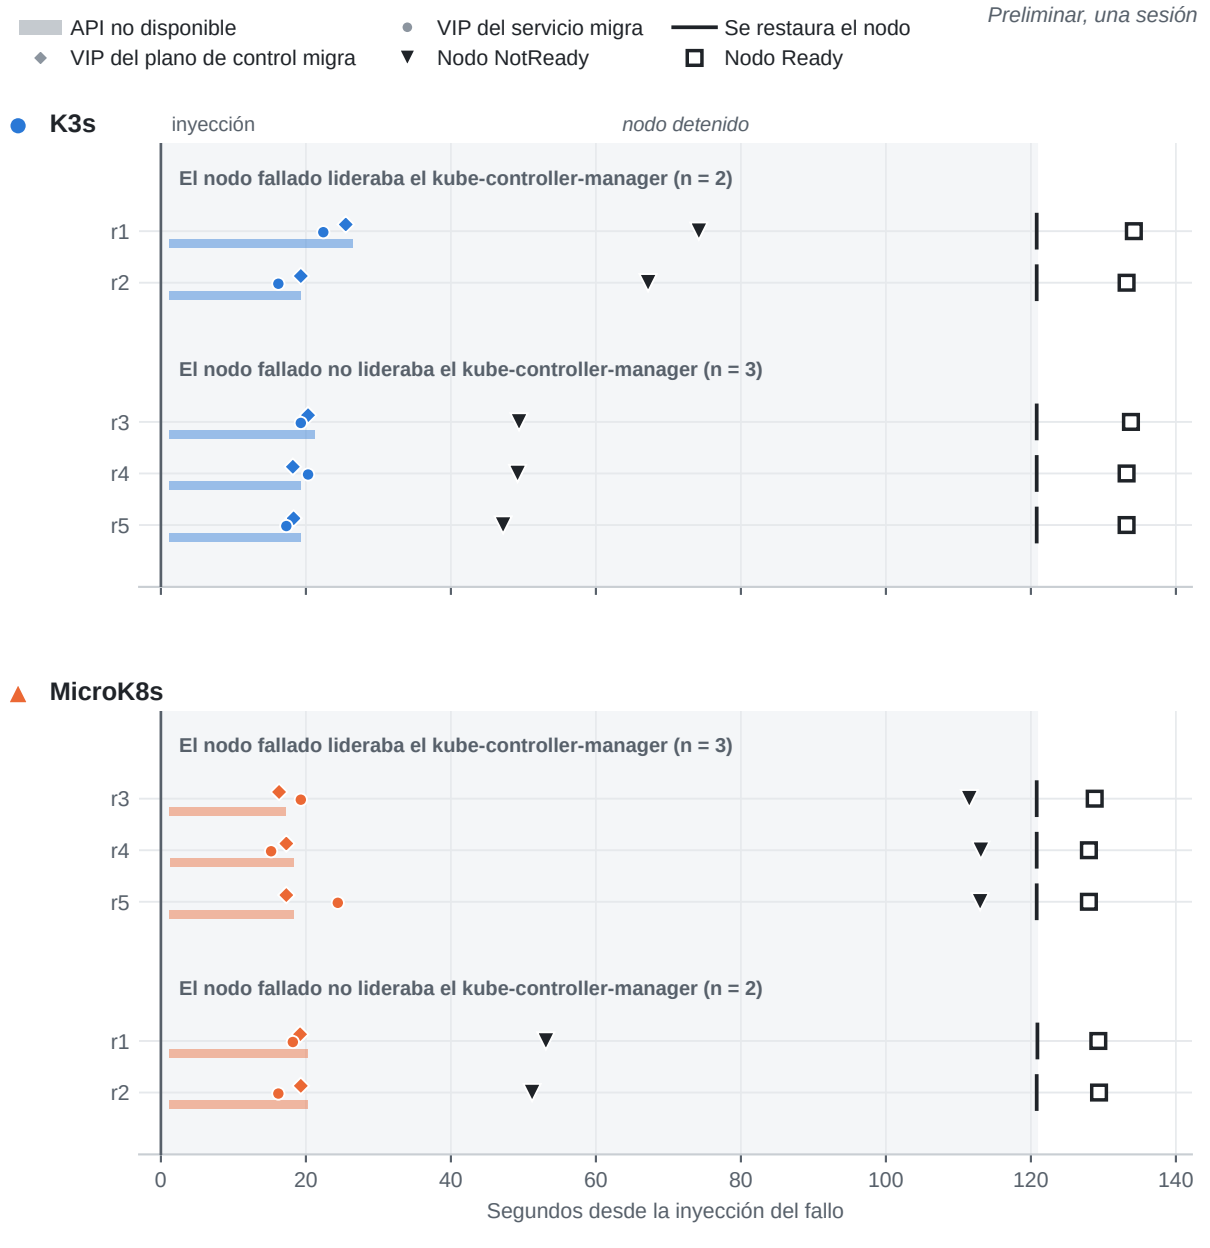
Preliminar, una sesión
API no disponible
VIP del plano de control migra
VIP del servicio migra
Nodo NotReady
Se restaura el nodo
Nodo Ready
K3s
inyección
nodo detenido
El nodo fallado lideraba el kube-controller-manager (n = 2)
r1
r2
El nodo fallado no lideraba el kube-controller-manager (n = 3)
r3
r4
r5
MicroK8s
El nodo fallado lideraba el kube-controller-manager (n = 3)
r3
r4
r5
El nodo fallado no lideraba el kube-controller-manager (n = 2)
r1
r2
0
20
40
60
80
100
120
140
Segundos desde la inyección del fallo