
Desconexión desordenada o unilateral

- Un TCP puede cerrar inmediatamente una conexión, sin esperar la aceptación del otro. Para ello envía un segmento con el flag RST, sin datos
- Al enviar el RST pasa inmediatamente al estado CLOSED perdiéndose los datos que pudieran venir de camino. No se espera 2*MSL.
- El TCP que recibe el RST pasa también al estado CLOSED de manera inmediata
- En este caso el cierre se hace con un mensaje solamente
- Las aplicaciones siempre intentan cerrar ordenadamente. Pero si desde el S.O. abortamos un proceso las conexiones se cierran de forma inmediata mandando un RST

Desconexión desordenada o unilateral

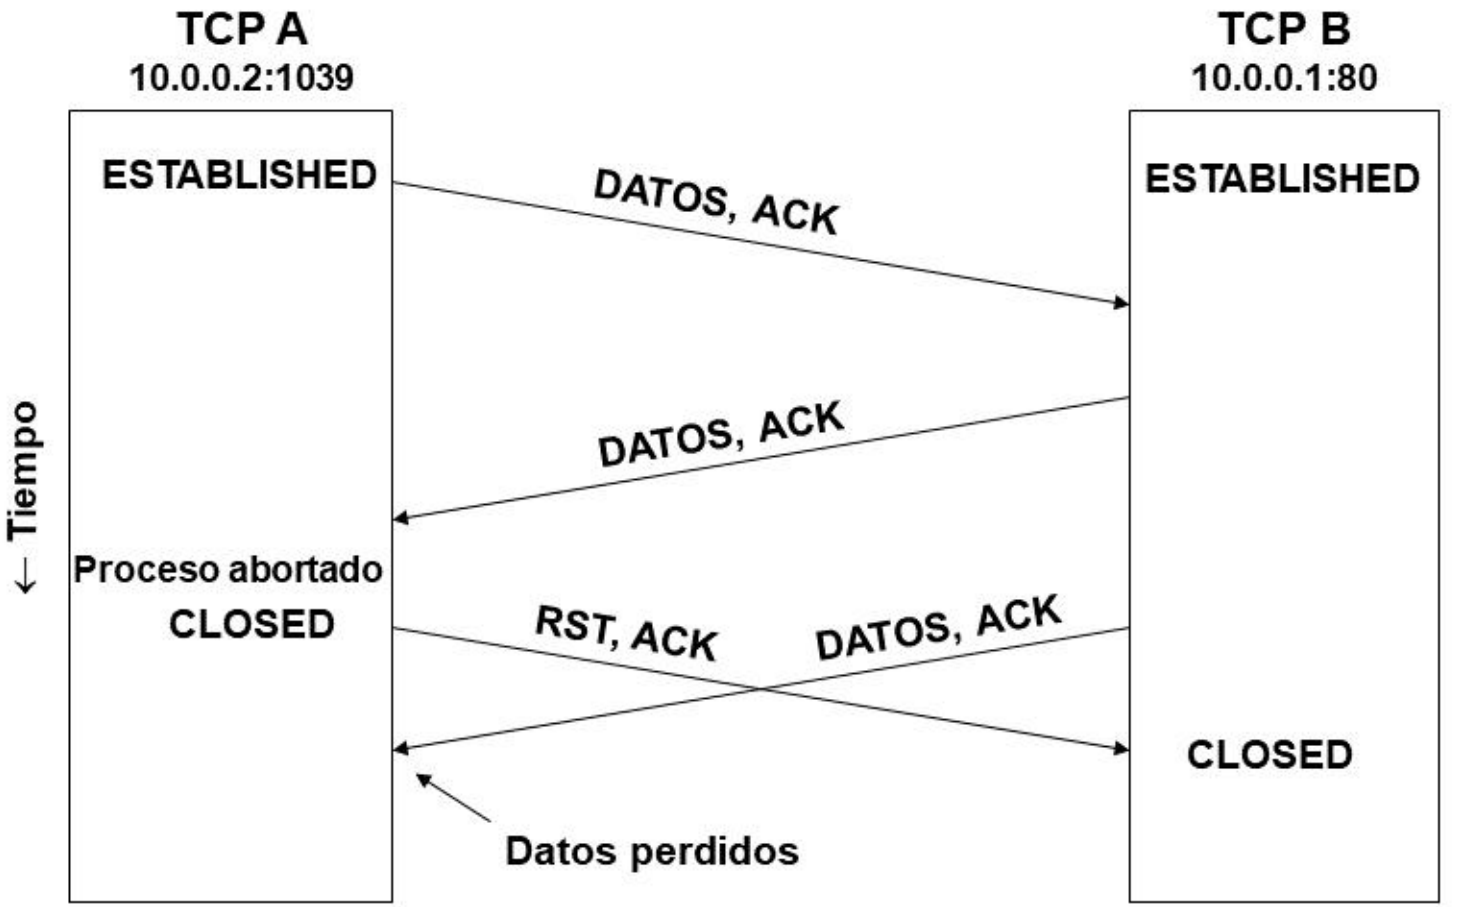

Formas de cerrar una aplicación

- Si el proceso que ejecuta la aplicación se cierra ordenadamente se envían mensajes FIN en ambos sentidos y se hace un cierre ordenado simétrico
- Si el proceso se aborta desde el S.O. (comando kill o similar) este envía un RST antes de morir y se hace un cierre unilateral
- Si el S.O. cae de forma imprevista (por ejemplo por un fallo de corriente) o si el cable se desenchufa sin cerrar antes la conexión se queda medio abierta en el otro lado

Diagrama de estados de TCP

