

Ejemplo de agregación de enlaces

Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia

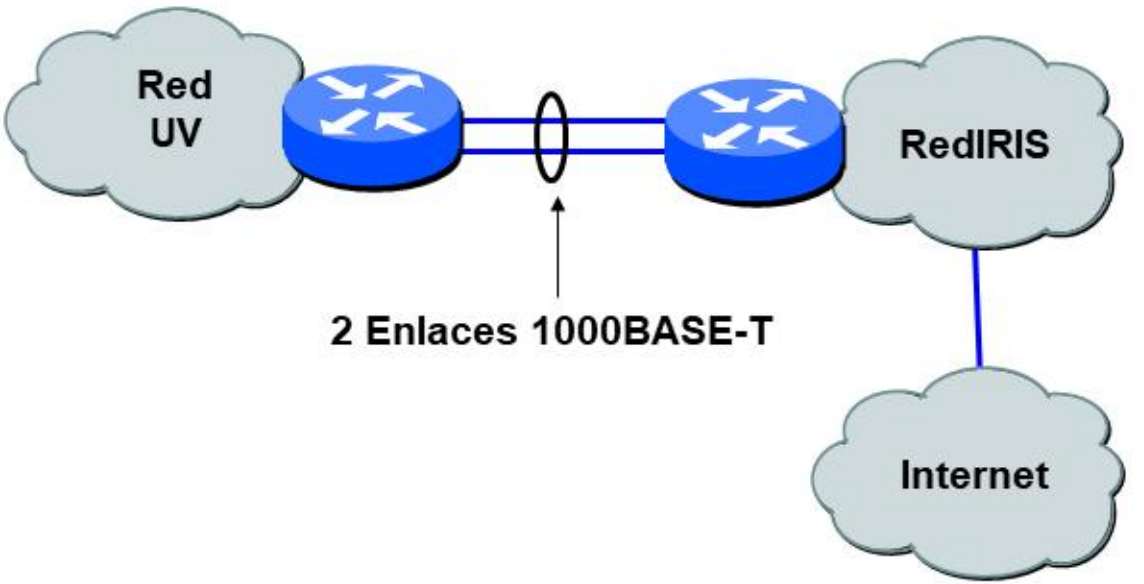


El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet


Ejemplo de red con bucles

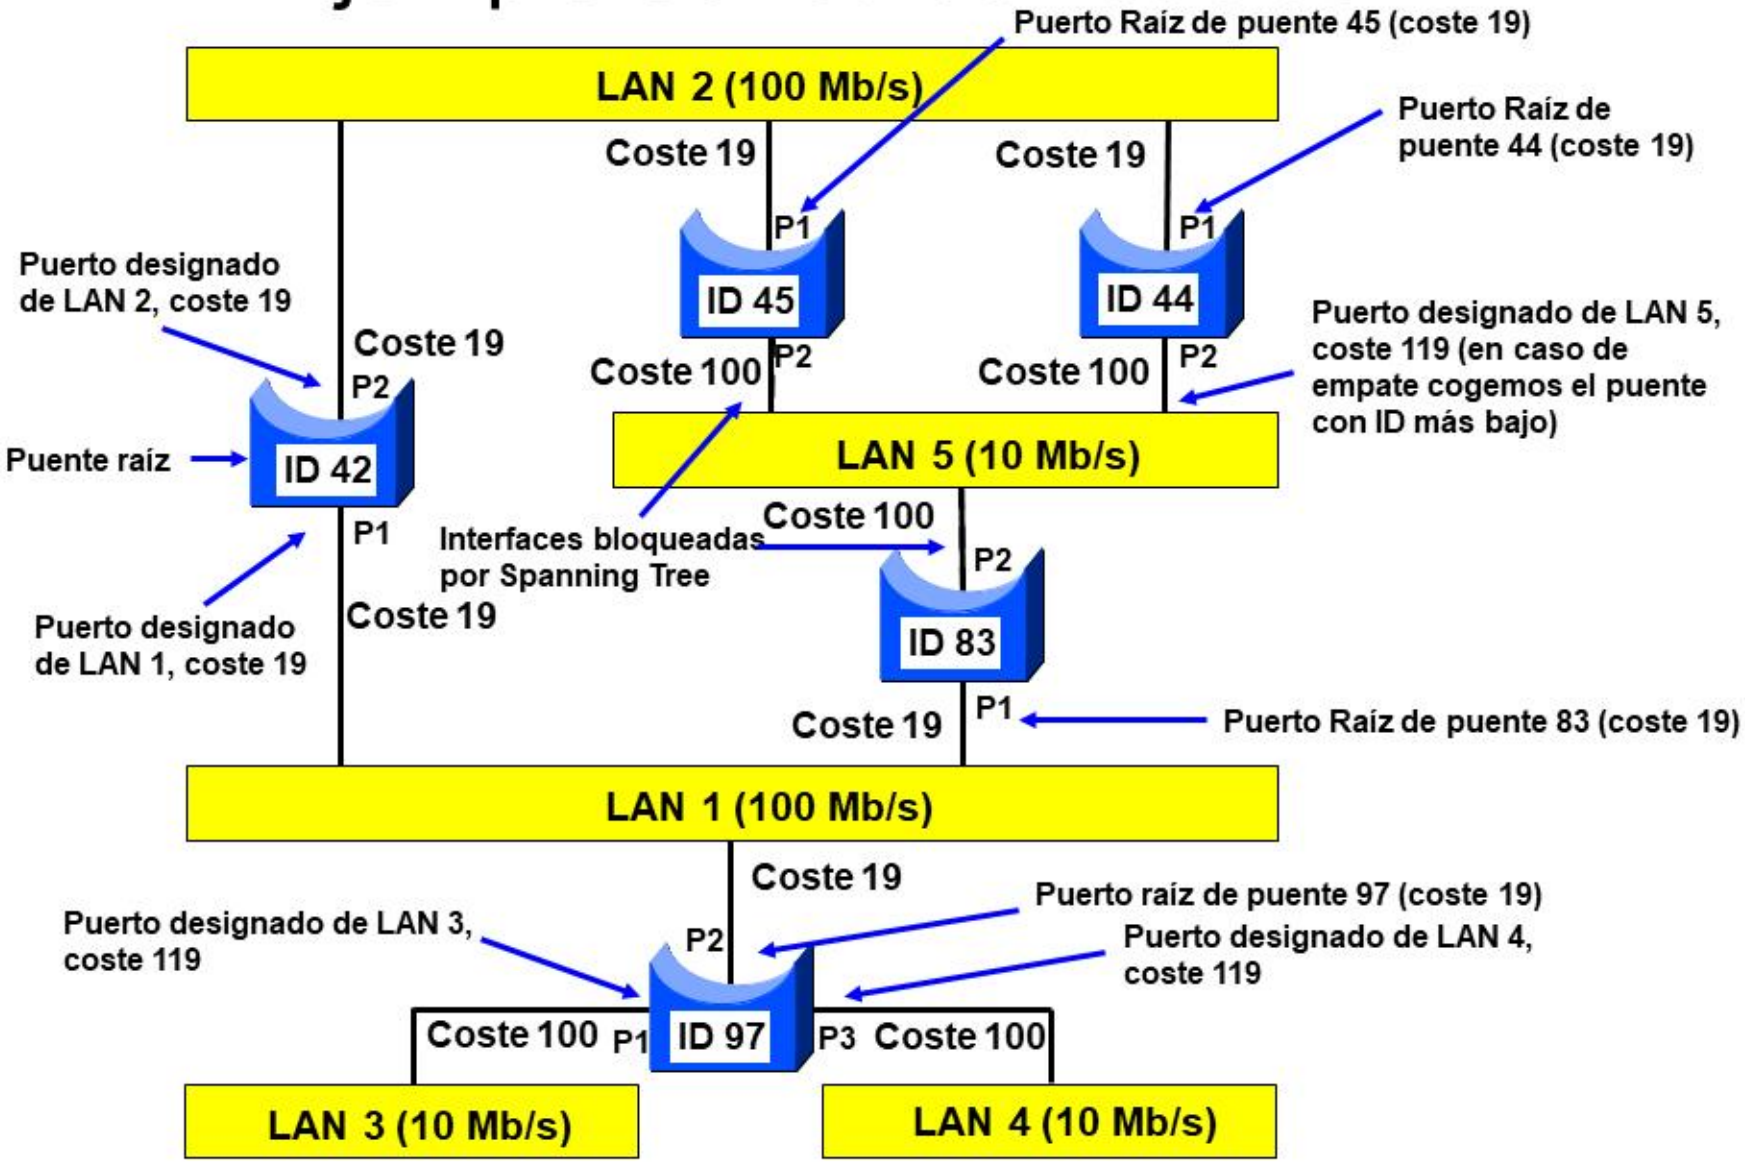

Spanning tree de la red anterior

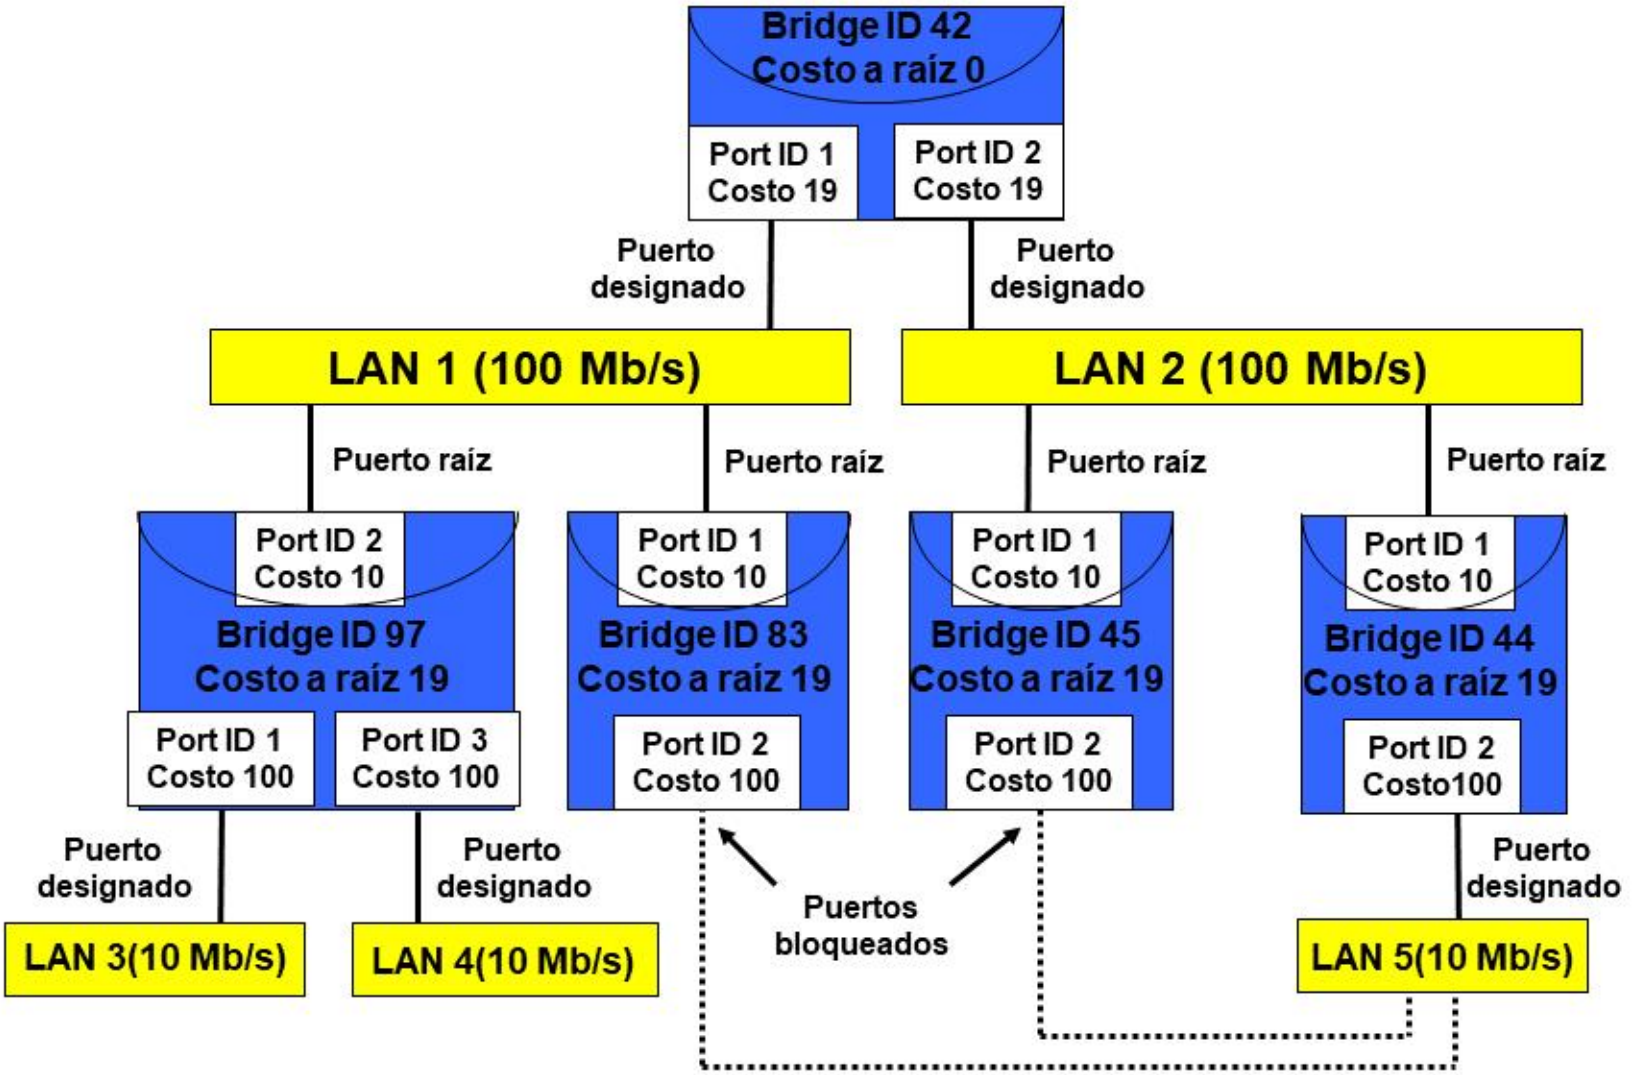


Ejemplo de Spanning Tree

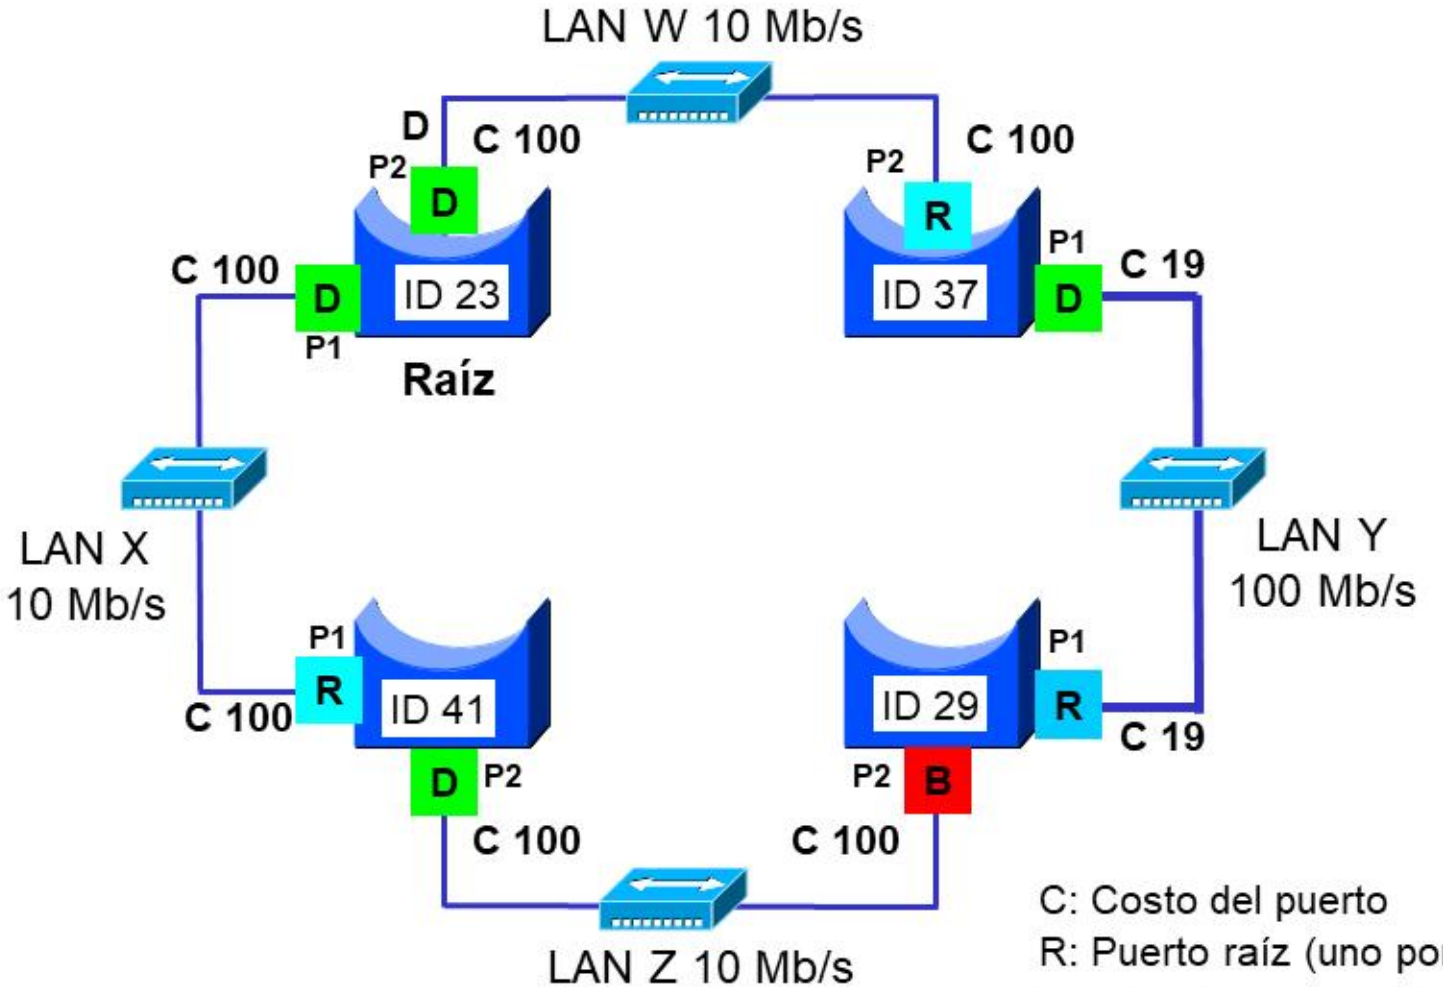


C: Costo del puerto
R: Puerto raíz (uno por puente)
D: Puerto designado (uno por LAN)
B: Puerto bloqueado

Pasando LAN X a 100 Mb/s el árbol no cambia:

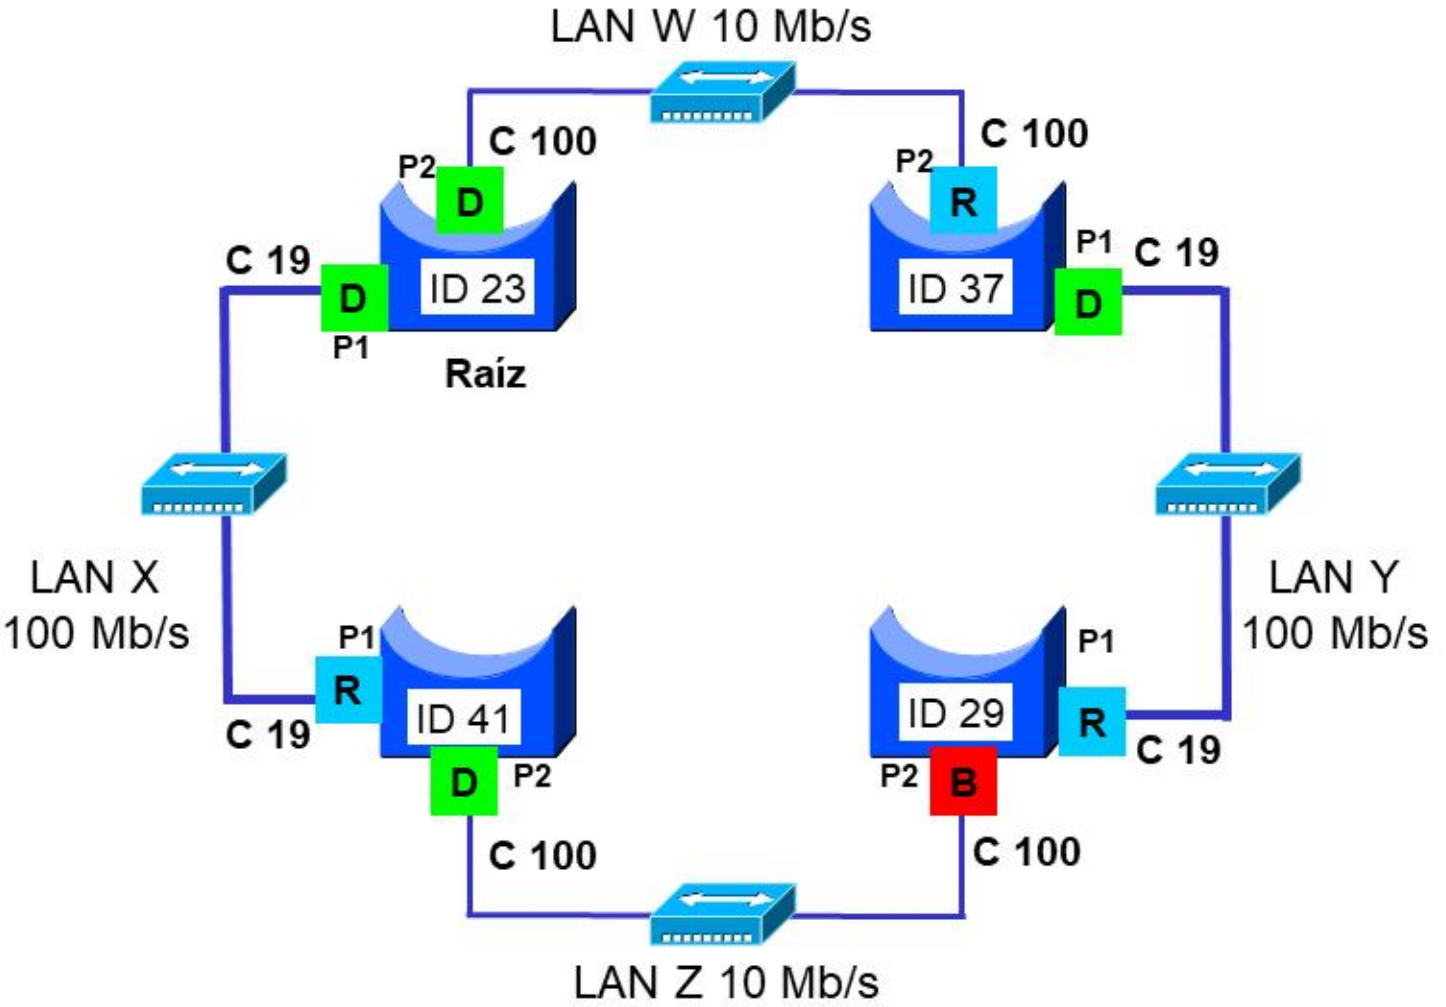

Si además pasamos LAN Z a 100 Mb/s sí cambia:

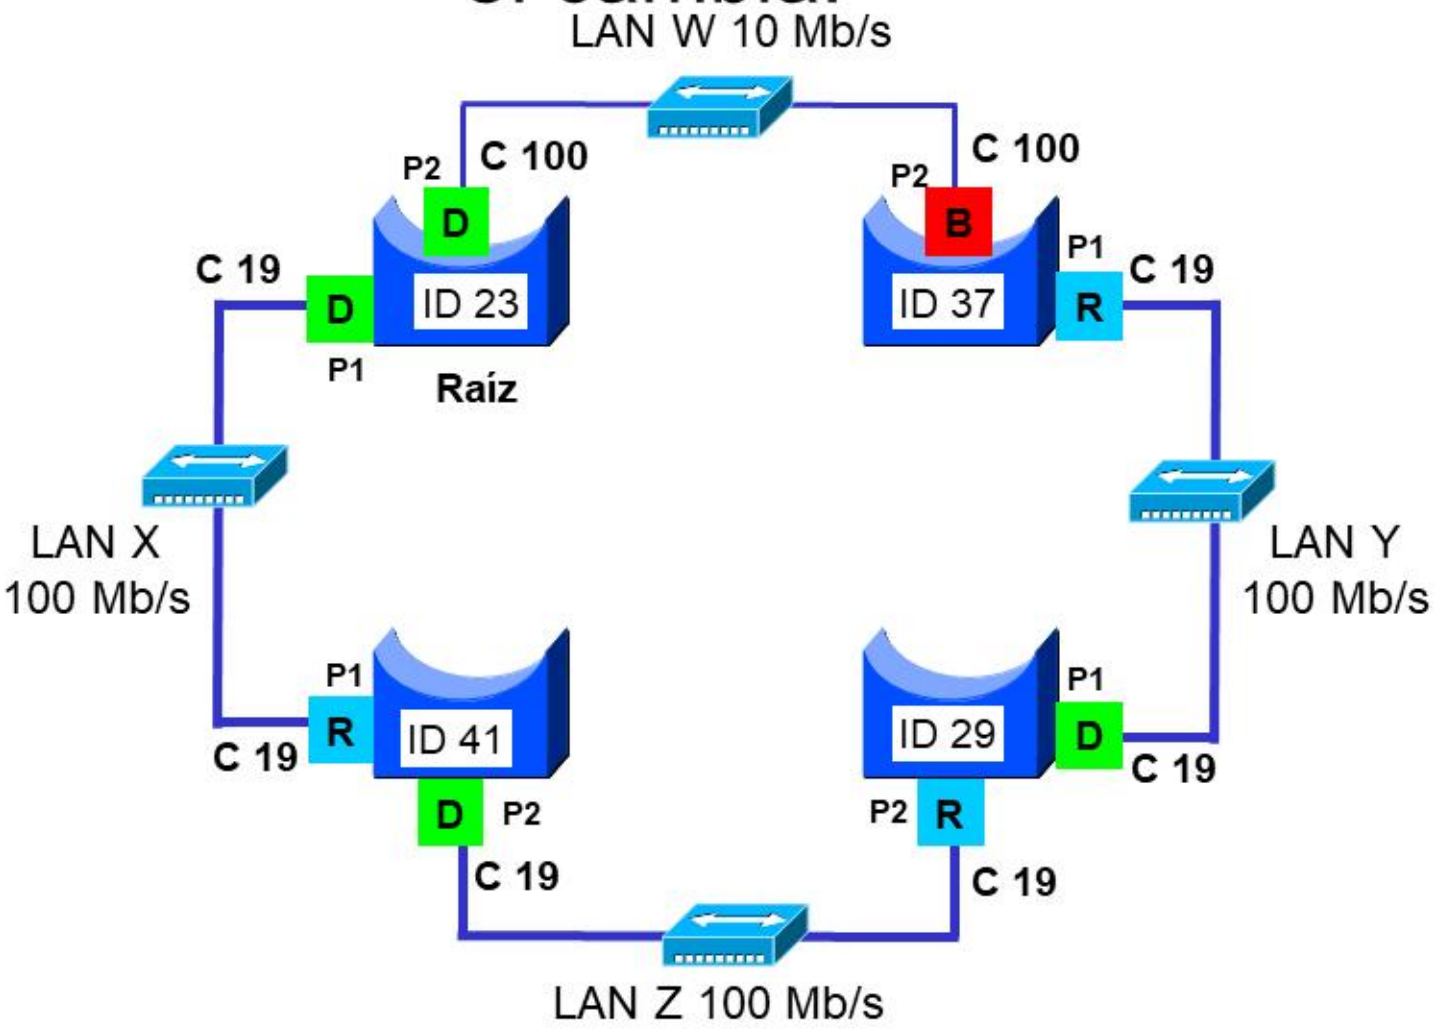

Cómputo de puertos

- Si tenemos una red con:
  - **m** conmutadores
  - **n** puertos (en total)
  - **p** bucles (contando solo bucles elementales)
- Entonces deberá haber:
  - **1** Puente raíz
  - **m-1** puertos raíz (uno por cada conmutador que no es raíz)
  - **p** puertos bloqueados (uno por cada bulce)
  - **n- (m-1) – p** puertos designados (todos los que quedan)
- En el ejemplo anterior: m = 4, n= 8, p = 1