
Llamada SIP entre dos usuarios

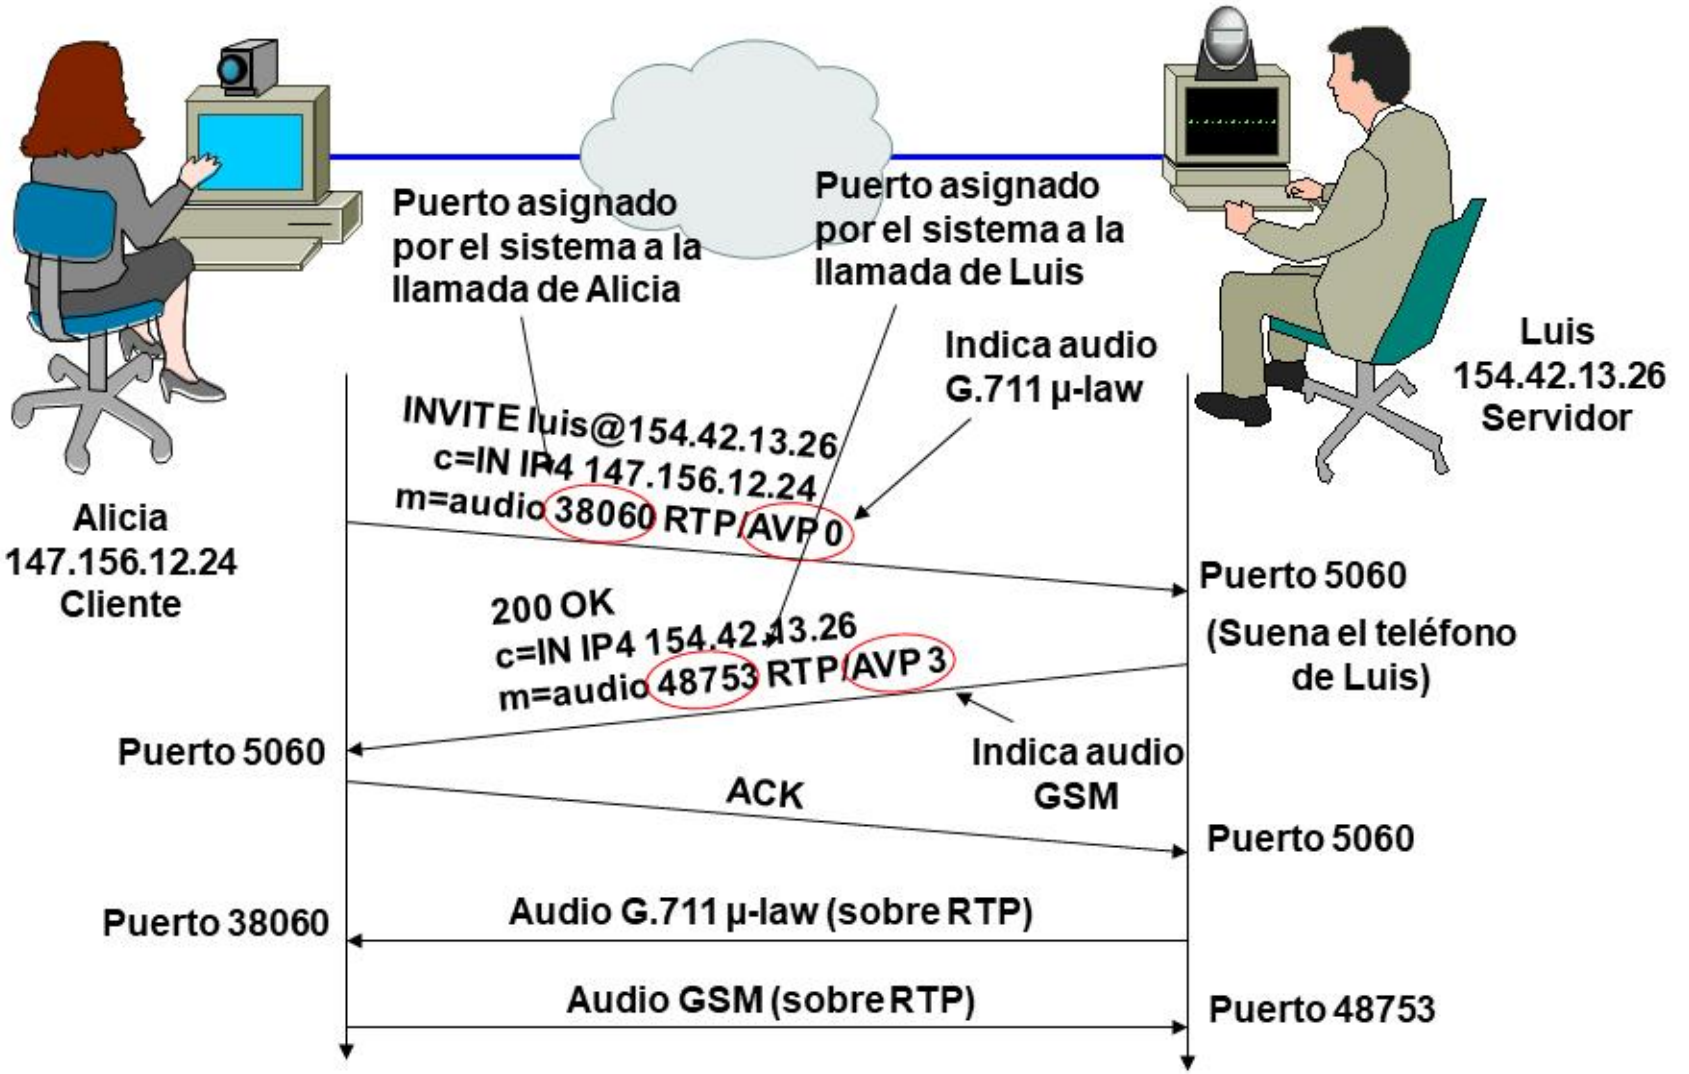

Programación de aplicaciones

- Normalmente se utilizan APIs (Application Programming Interface) estandarizadas denominadas 'sockets'.
- La más extendida son los 'sockets de Berkeley', librería de funciones en C incluída en el UNIX BSD 4.2 en 1983 y posteriormente en el estándar POSIX. Hay versiones para casi todos los S.O., incluido Windows (winsock)
- Estas librerías simplifican las tareas más habituales y permiten al programador escribir código portable sin preocuparse de la arquitectura del host
- La estandarización de APIs se hace por portabilidad, no por interoperabilidad. Lo único que intercambian las aplicaciones son paquetes UDP o TCP

Cliente UDP con Berkeley sockets

Tarea:

