
Opciones de la cabecera IP

Opción	Función	Máx.	Ej. Windows	Ej. Linux
Record route	Va anotando en la cabecera IP las direcciones IP de los routers por los que pasa el datagrama	9	Ping –r	Ping -R
Timestamp	Va anotando la ruta y además pone una marca de tiempo en cada salto	4	Ping –s	
Strict source routing	La cabecera contiene las direcciones IP de los routers por los que debe pasar el datagrama. Ha de pasar por esos y solo por esos	9	Ping –k	
Loose source routing	La cabecera lleva una lista de routers por los que debe pasar el datagrama, pero puede pasar además por otros	9	Ping -j	

El límite de 9 direcciones lo fija el tamaño máximo del campo opciones. En la opción Timestamp el máximo se reduce a 4 porque cada anotación ocupa 8 octetos (4 la dirección y 4 el timestamp)

Cabecera IPv4 con opción record route al máximo

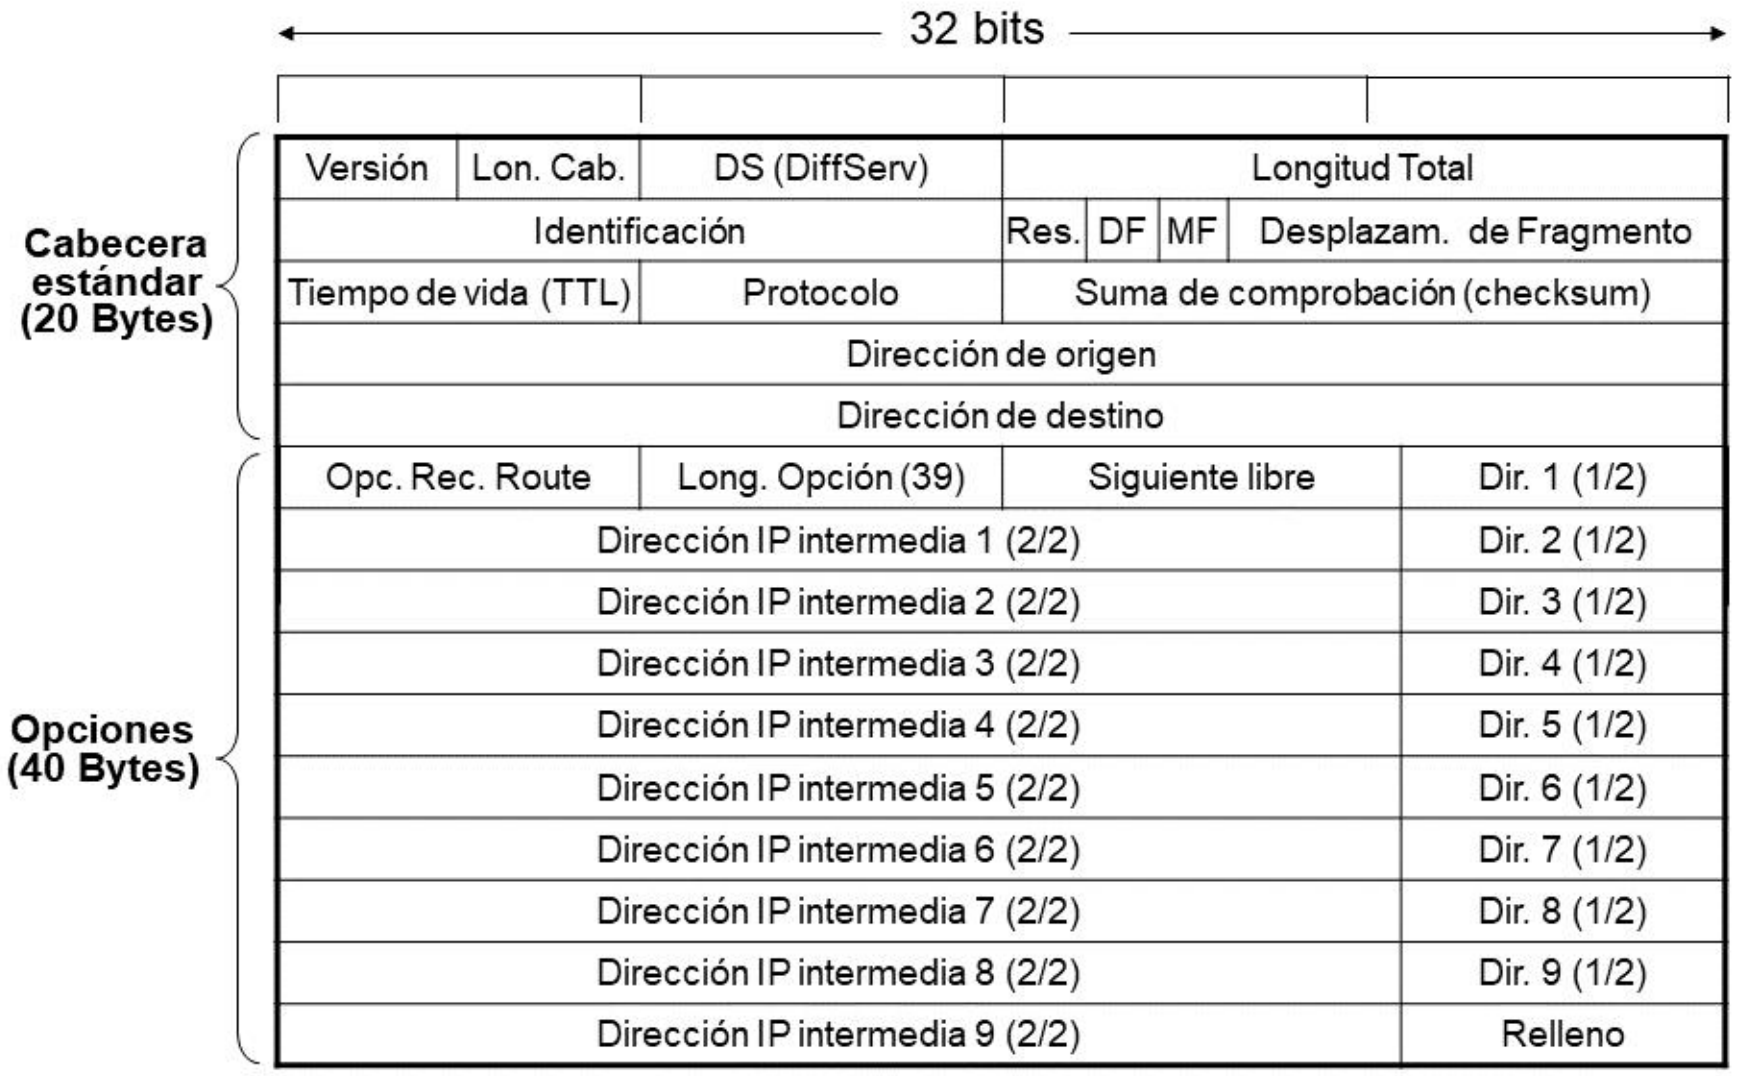

Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- **Direcciones de red. Enrutamiento básico**
- Subredes y máscaras
- Asignación de direcciones y CIDR
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios