Pregunta: fragmentación en TCP

- P: ¿Debe TCP preocuparse de reordenar los fragmentos de un datagrama?
- R: NO. El nivel IP reconstruye el datagrama original antes de entregar el segmento a TCP; para ello usa los campos identificación, fragment offset y MF (More Fragments). TCP no podría reordenar los fragmentos aunque quisiera, puesto que normalmente solo el primero tiene cabecera TCP.


Ejercicio: fragmentación en TCP

- Tenemos un TCP que envía segmentos del tamaño máximo permitido
- El host tiene una interfaz Ethernet (MTU 1500 bytes)
- El otro TCP ha anunciado un MSS de 1460 bytes.
- No se utiliza 'descubrimiento de la MTU del trayecto'
- Sabemos que la ruta pasa por una red con una MTU de 760 bytes
- Indique cuantos datagramas y bytes recibe el nivel de red en el host de destino por cada segmento enviado

Ejercicio: solución

MSS: 1460 -> Segmento TCP: 1480 -> Datagrama IP: 1500
MTU: 760 bytes

Datagrama emitido por el host:

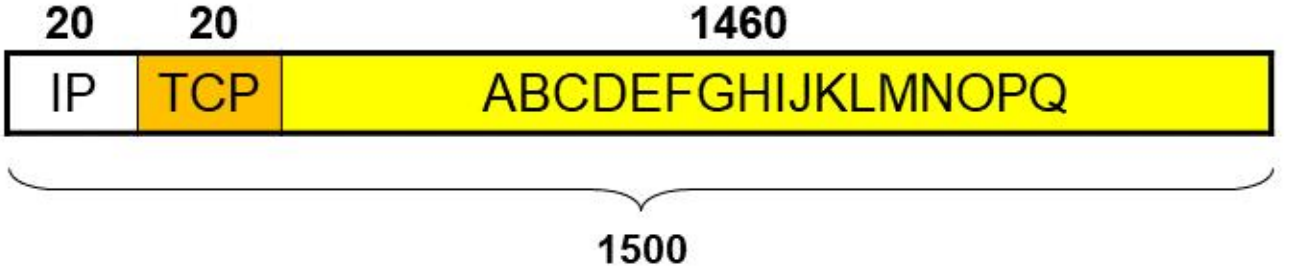

Fragmentos creados por el router:

