



Universidad
de Alcalá

PhD. Program in Electronics: Advanced Electronic
Systems. Intelligent Systems

Unified Template for the Generation
of PFCs, TFGs, TFMs and PhD
Thesis

PhD. Thesis Presented by

Javier Macías Guarasa

2023



Universidad
de Alcalá

PhD. Program in Electronics: Advanced Electronic
Systems. Intelligent Systems

Unified Template for the Generation of PFCs, TFGs, TFMs and PhD Thesis

PhD. Thesis Presented by
Javier Macías Guarasa

Advisors

Dr. Roberto Barra Chicote
Dra. María Isidra de Guzmán

Alcalá de Henares, January 16th, 2023



Universidad
de Alcalá

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

Javier Macías Guarasa

Escuela Politécnica Superior

Campus Universitario s/n

28805 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel: (+34) 91 885 69 18 Fax: (+34) 91 885 65 91

Email: macias@depeca.uah.es

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is just an example...

Fdo. Javier Macías Guarasa

A nuestros alumnos pasados, presentes y futuros...

*“Empieza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de pronto empezarás a hacer lo
imposible.”*

Francisco de Asís

Acknowledgements

A todos los que la presente vieron y entendieron.

Inicio de las Leyes Orgánicas. Juan Carlos I

Este trabajo es el fruto de muchas horas de trabajo, tanto de los autores últimos de los ficheros de la distribución como de todos los que en mayor o menor medida han participado en él a lo largo de su proceso de gestación.

Mención especial merece Manuel Ocaña, el autor de la primera versión de las plantillas de proyectos fin de carrera y tesis doctorales usadas en el Departamento de Electrónica de la Universidad de Alcalá, con contribuciones de Jesús Nuevo, Pedro Revenga, Fernando Herránz y Noelia Hernández.

En la versión actual, la mayor parte de las definiciones de estilos de partida proceden de la tesis doctoral de Roberto Barra-Chicote, con lo que gracias muy especiales para él.

También damos las gracias a Manuel Villaverde, David Casillas, Jesús Pablo Martínez, José Francisco Velasco Cerpa, Roberto Chamorro, Carlos Cruz, Cristina Losada, Miguel Cubero Vacas. que nos han proporcionado secciones completas y ejemplos puntuales de sus proyectos fin de carrera.

Finalmente, hay incontables contribuyentes a esta plantilla, la mayoría encontrados gracias a la magia del buscador de Google. Hemos intentado referenciar los más importantes en los fuentes de la plantilla, aunque seguro que hemos omitido alguno. Desde aquí les damos las gracias a todos ellos por compartir su saber con el mundo.

Resumen

Este documento ha sido generado con una plantilla para memorias de trabajos fin de carrera, fin de máster, fin de grado y tesis doctorales. Está especialmente pensado para su uso en la Universidad de Alcalá, pero debería ser fácilmente extensible y adaptable a otros casos de uso. En su contenido se incluyen las instrucciones generales para usarlo, así como algunos ejemplos de elementos que pueden ser de utilidad. Si tenéis problemas, sugerencias o comentarios sobre el mismo, dirigidlas por favor a Javier Macías Guarasa <javier.maciasguarasa@uah.es>.

Palabras clave: Plantillas de trabajos fin de carrera/máster/grado y tesis doctorales, L^AT_EX, soporte de español e inglés, generación automática.

Abstract

This document has been generated with a template for Bsc and Msc Thesis (trabajos fin de carrera, fin de máster, fin de grado) and PhD. Thesis, specially thought for its use in Universidad de Alcalá, although it should be easily extended and adapted for other use cases. In its content we include general instructions of use, and some example of elements than can be useful. If you have problemas, suggestions or comments on the template, please forward them to Javier Macías Guarasa <javier.maciasguarasa@uah.es>.

Keywords: Bsc., Msc. and PhD. Thesis template, L^AT_EX, English/Spanish support, automatic generation.

Contents

Acknowledgements	ix
Resumen	xi
Abstract	xiii
Contents	xv
List of Figures	xix
List of Tables	xxi
List of source code listings	xxiii
List of Algorithms	xxv
List of Acronyms	xxv
List of Symbols	xxv
1 Introducción	1
1.1 Presentación	1
1.2 Uso de la plantilla	2
1.2.1 Prerrequisitos	2
1.2.2 Compilación	3
1.2.3 Detalles específicos para sistemas basados en MacOS	4
1.2.4 Estructura del documento generado por la plantilla	5
1.2.5 Definiciones específicas del tipo de documento	6
1.2.6 Plantilla de anteproyecto	10
1.2.7 Plantilla de hoja de control de anteproyecto	10

1.2.8	Papeleo adicional	11
1.2.9	Generación del documento con control de cambios (para revisión) .	11
1.2.10	Problemas conocidos	13
1.3	Ejemplos de elementos de utilidad	14
1.3.1	Uso de comandos definidos	14
1.3.2	Uso de “frases célebres”	14
1.3.3	Inclusión de diagramas	14
1.3.4	Definición y uso de acrónimos (aquí también se pueden poner acrónimos como ETTS)	14
1.3.5	Definición y uso de símbolos (aquí también se pueden símbolos como $x_i(t)$)	16
2	Estudio teórico	17
2.1	Introducción	17
2.2	Estado del Arte	17
2.3	Técnicas utilizadas	18
2.3.1	Subsección	19
2.3.1.1	Subsubsección	19
2.3.1.1.1	Paragraph	19
	Subparagraph	19
2.4	Conclusiones	19
3	Desarrollo	21
3.1	Introducción	21
3.2	Desarrollo del sistema de experimentación	21
3.3	Planteamiento matemático	21
3.4	Conclusiones	21
4	Resultados	23
4.1	Introducción	23
4.2	Entorno experimental	23
4.2.1	Bases de datos utilizadas	23
4.2.2	Métricas de calidad	23
4.2.3	Estrategia y metodología de experimentación	24

4.3	Resultados experimentales	24
4.4	Conclusiones	32
5	Conclusiones y líneas futuras	35
5.1	Conclusiones	35
5.2	Líneas futuras	35
	Appendix A Manual de usuario	37
A.1	Introducción	37
A.2	Manual	37
A.3	Ejemplos de inclusión de fragmentos de código fuente	37
A.4	Ejemplos de inclusión de algoritmos	39
	Appendix B Herramientas y recursos	43
	Appendix C Versiones	45

List of Figures

1.1	Clasificación de los objetos para la gramática (aquí también se pueden poner acrónimos como ETTS y símbolos como $x_i(t)$)	15
2.1	Departamento de Electrónica.	18
2.2	Departamento de Electrónica en el lateral.	18
4.1	Optimal frames number in the training data set.	26
4.2	Idiap Smart Meeting Room for AV16.3 recordings. (a) Room layout showing the centered table, and the microphones arranged in two circular arrays. (b) Sample of recorded video frame showing the arrays area.	27
4.3	Geometrical details for the experiments carried out. Only the relevant section of the room is shown, and microphone pairs are connected by solid lines.	27
4.4	Comparison between the steered power response generated by the model (solid line) and that calculated using simulated waveforms in the AV16.3 environment (stems). Results for the speaker in given angles and the array steered from -90° to $+90^\circ$ are shown.	28
4.6	Ejemplo de figura con wrapfigure.	29
4.5	Comparison between the SRP-PHAT map predicted by the model (left graphics), the real SRP-PHAT map (middle graphics), and the average (real) SRP-PHAT map (right graphics), for several speaker positions ($f_0 = 1.5\text{ KHz}$). See figure 4.3.b for geometrical references.	30

List of Tables

4.1	Caption de prueba de tabla LaTeX convertida desde libreoffice con la macro <code>calc2latex</code>	24
4.2	Comparativa.	24
4.3	Resultados de la correlación cruzada.	24
4.4	Resultados TEST CLEAR 2006.	33

List of source code listings

A.1	Ejemplo de código fuente con un <code>lstinputlisting</code> dentro de un <code>codefloat</code>	38
A.2	Ejemplo de código fuente con estilo <code>Cnice</code> , de nuevo con un <code>lstinputlisting</code> dentro de un <code>codefloat</code>	38
A.3	Ejemplo de código fuente con estilo <code>Cnice</code> , modificado para que no aparezca la numeración.	39
A.4	Ejemplo con colores usando el estilo <code>Ccolor</code>	39

List of Algorithms

A.1	How to write algorithms	40
A.2	IntervalRestriction	41

Chapter 1

Introducción

Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro [...] fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse¹.

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

1.1 Presentación

Esta plantilla² pretende proporcionar un conjunto de estilos consistentes y unificados para cubrir las necesidades de generación de memorias L^AT_EX para cada uno de los TFCs/TFMs/TFGs y tesis doctorales que se generen en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá³.

Para utilizar la plantilla se han generado algunos capítulos genéricos en los que se han incluido secciones “tutoriales”, en la que se explican algunas de sus características y se muestran ejemplos de elementos típicos que pueden ser de utilidad (pero sin el objetivo de que esto sea una guía de L^AT_EX).

Igualmente se proporciona un modelo simplificado de un anteproyecto (para el caso de los TFCs/TFMs/TFGs), así como parte de la documentación que hay que presentar para la defensa de los TFGs/TFMs de la Universidad de Alcalá.

¹Tomado de ejemplos del proyecto T_EX_S.

²Asegúrate de compilar de nuevo el documento (como cuenta la sección 1.2.2), para verificar que todo funciona y por si ha habido algún cambio en los fuentes que no está reflejado en los pdf de ejemplo precompilados.

³También se incluye la definición para las tesis de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. La extensión a los TFGs de la misma es sencilla, aunque no se ha realizado por el momento.

1.2 Uso de la plantilla

1.2.1 Prerrequisitos

Para usar la plantilla tal y como está definida, hace falta disponer de una serie de paquetes de estilos L^AT_EX (archivos `.sty`), todos ellos definidos en el fichero `Config/preamble.tex`.

No vamos a hacer un listado de todos lo necesarios (sería demasiado largo⁴), pero en la mayoría de distribuciones GNU/Linux serán fáciles de conseguir en caso de que la compilación genere un error de fichero no encontrado. Si os sucede, buscadlos en alguno de los paquetes `texlive-*`. En caso de no encontrarlos, una búsqueda en google (que con casi total seguridad referenciará a alguna página en CTAN) os dará el enlace a la descarga correspondiente. A partir de ahí, su inclusión en directorios locales será suficiente.

Igualmente será necesario tener instaladas una serie de utilidades y aplicaciones:

- En Linux
 - `make`, si se quiere utilizar la facilidad del `Makefile` suministrado. Está disponible en todas las distribuciones GNU/Linux.
 - `rubber`, si se quiere utilizar la prestación de compilación de código L^AT_EX incluida en el `Makefile`. Debería estar disponible en cualquier distribución GNU/Linux, pero si no es así, puedes optar por descargarla, o bien usar la alternativa de `latexmk` (para el que también se incluyen targets específicos en el `Makefile` suministrado).
 - `dia`, si se quiere utilizar el ejemplo proporcionado de generación de esquemas con dicha herramienta.
 - `epspdf`, si se quiere utilizar la facilidad de la conversión automática de ficheros `eps` a `pdf` (también se usa en la conversión de ficheros `.dia`).
 - `makeglossaries`, si se quiere utilizar la prestación de manejo de listas de acrónimos y variables. Suele estar en el paquete `texlive-latex-extra` en distribuciones basadas en Debian (como ubuntu y derivados).
- En Windows (os cuento la configuración que he probado en algún momento):
 - `miktex` como sistema de compilación L^AT_EX, diciéndole que instale todo lo que necesite.
 - `TeXstudio` o `TeXMaker` como editor.
 - Para usar `glossaries`, echadle un ojo a <https://tex.stackexchange.com/questions/156270/>

⁴Los que suelen no estar instalados en un ubuntu estándar son `texlive-publishers`, `texlive-science`

[has-anyone-managed-to-use-glossaries-with-texstudio-on-windows.](#)

Os copio aquí info que nos han pasado al respecto (gracias Cristina Losada):

En Texmaker se puede configurar la “Compilación rápida” con los comandos que queramos. Eso está en el menú Opciones a Configurar Texmaker, y a la izquierda de la ventana que sale hay que elegir “Compilación rápida”. Hay las opciones típicas, y además permite usar los comandos elegidos por el usuario. Ahí yo tengo esta configuración (compila con pdf_latex, llama además a bib_tex y makeglossaries y al final muestra el pdf):

```
pdflatex -synctex=1 -interaction=nonstopmode
%.tex|bibtex %|makeglossaries %|pdflatex -synctex=1
-interaction=nonstopmode %.tex|pdflatex -synctex=1
-interaction=nonstopmode %.tex|"C:/Program Files
(x86)/Adobe/Acrobat Reader DC/Reader/AcroRd32.exe" %.pdf
```

- make, si se quiere utilizar la facilidad del Makefile suministrado. Hay varias opciones y que necesita un intérprete de comandos (es posible que con el nuevo WSL sea más fácil todavía).

1.2.2 Compilación

Para facilitar la generación del documento se incluye un Makefile relativamente sencillo. No somos expertos ni en make ni en L^AT_EX, con lo que seguro que no es el mejor de los Makefiles del mundo, pero creemos que hace su función.

El Makefile tiene las siguientes características y prestaciones:

- Hace uso de la herramienta rubber. En caso de no disponer de ella, puede usarse latexmk (hay targets específicos de ejemplo para ese caso), pero esta última herramienta no ha sido probada intensivamente. Si no se dispone de ninguna de ellas, habría que generar la estructura típica de compilación: (al estilo pdf_latex + bib_tex + pdf_latex + pdf_latex).
- Soporta la generación automática de ficheros pdf a partir de los dia y svg (se han elegido estos a modo de ejemplo, pero se puede adaptar fácilmente a otras necesidades).
- Genera la información de listas de acrónimos y símbolos con la herramienta makeglossaries. Es imprescindible tenerla instalada si se desea usar esa capacidad.
- Soporta los targets:
 - all (que es la opción predeterminada si se ejecuta make sin más argumentos), que genera el fichero book.pdf correspondiente, usando rubber y

makeglossaries. No nos hemos planteado la generación de ficheros en otros formatos.

- `all_latexmk`, que genera el fichero `book.pdf` correspondiente, usando `latexmk` y `makeglossaries`. Si ésta es tu opción, sustituye el target `all` por éste, para facilitarte la compilación.
- `tar`, que genera un fichero `tgz` que contiene todo lo necesario para la distribución de la plantilla.
- `clean`, que borra todos los ficheros temporales usando `rubber` (para simplificar los targets, la limpieza se hace tanto para los temporales de generación del `book.pdf` como los del `anteproyecto.pdf`).
- `clean_latexmk`, que borra todos los ficheros temporales usando `latexmk`. Si ésta es tu opción, sustituye el target `clean` por éste, para facilitarte la compilación (para simplificar los targets, la limpieza se hace tanto para los temporales de generación del `book.pdf` como los del `anteproyecto.pdf`).
- `bare`, que deja razonablemente limpios los ficheros de los capítulos y apéndices, además de borrar los gráficos del directorio `figures` y `diagrams`, para que sea más fácil comenzar a editar. **OJO: HAY CONSECUENCIAS NEGATIVAS NO DESPRECIABLES PORQUE SE BORRARÁ TODO LO QUE TENGAS EN ESOS DIRECTORIOS Y SÓLO DEBERÍA HACERSE CUANDO VAYAMOS A EMPEZAR A ESCRIBIR NUESTRA MEMORIA DEL TRABAJO REALIZADO.**
- `backup-chapters`, que hace un backup de los ficheros que hay en los directorios `chapters` y `appendix`, creando directorios cuyo nombre es la fecha y hora actuales y que se crean bajo los anteriores. No debería hacer falta si usas un buen sistema de control de versiones.

1.2.3 Detalles específicos para sistemas basados en MacOS

Esta información es cortesía de Carlos Cruz, que se encontró con un problema en la generación de la lista de acrónimos. Copio a continuación los detalles al respecto.

Hemos encontrado que la lista de acrónimos y/o símbolos no se genera en el entorno macOS. Recomendamos seguir las siguientes instrucciones para solucionar este problema:

- Tener el SO actualizado a la última versión. Actualmente (marzo de 2020) MacOS Catalina versión 10.15.2
- Instalar la última versión de MacTeX-2019. Esta distribución requiere Mac OS 10.12, Sierra, o superior y funciona con procesadores Intel (disponible en <http://tug.org/mactex/mactex-download.html>).

- Trabajar en el entorno Texshop version 4.44: <https://pages.uoregon.edu/koch/texshop/>.

Si compilamos la plantilla en el entorno Texshop, comprobamos que los listados de glosario y/o símbolos no se compilan con ninguno de los Typeset: Latex, Lualatex, Xelatex o pdfflatexmk.

Recomendamos inicialmente compilar por Terminal:

- pdflatex “nombre del fichero.tex” (compilar dos veces)
- makeglossaries “nombre del fichero”
- pdflatex “nombre del fichero” (compilar dos veces)

De esta forma, se crea correctamente la lista de acrónimos y símbolos. A continuación, se puede trabajar con futuros cambios en el proyecto mediante Texshop compilando Latex. Si quiere actualizar o modificar la lista de acrónimos y/o símbolos nuevamente, recomendamos borrar todos los ficheros salvo el fichero book.tex y compilar de nuevo por consola para crear la lista correctamente.

1.2.4 Estructura del documento generado por la plantilla

La plantilla definida presenta la siguiente estructura:

- **Portada** y **página** de información sobre el trabajo, que será dependiente del tipo de trabajo y la titulación. Se genera automáticamente a partir de la información definida en la sección 1.2.5
- **Ficheros pdf insertados**, que aplican en algunos de los tipos de documentos (por ejemplo en las tesis doctorales).
- **Dedicatoria**, con un ejemplo incluido en el fichero `dedication/dedicatoria.tex`.
- **Agradecimientos**, con un ejemplo incluido en el fichero `dedication/agradecimientos.tex`.
- **Resumen** en **español**, con un ejemplo incluido en el fichero `abstract/resumen.tex`.
- **Resumen** en **inglés**, con un ejemplo incluido en el fichero `abstract/abstract.tex`.
- **Resumen extendido** en **español** (opcional en algunos tipos de documento), con un ejemplo incluido en el fichero `abstract/resumen-extendido.tex`.
- **Índice** de **contenidos**, índice de **figuras** e índice de **tablas**.

- **Índices adicionales**, de los que se incluye un ejemplo de listado específico en el fichero `cover/extralistings.tex`, que incluye el listado de fragmentos de código fuente definidos en el `appendix/manual.tex`.
- **Listado** de **acrónimos** utilizados, que se definen en el fichero `acronyms/defacronymsgl.tex` (con opciones adicionales de configuración en `acronyms/acronymsgl.tex`), y del que incluimos más información en la sección 1.3.4.
- **Listado** de **símbolos** utilizados, que se definen en el fichero `symbols/defsymbolsgl.tex` (con opciones adicionales de configuración en `symbols/symbolsgl.tex`), y del que incluimos más información en la sección 1.3.5.
- **Capítulos** del documento, del que hay varios ejemplos que siguen la estructura típica (**introducción, estudio teórico, desarrollo, resultados y conclusiones**).
- **Pliego de condiciones y presupuesto**, opcionales en función del tipo de documento que se genere (se incluyen un par de ejemplos del trabajo fin de carrera de Jesús Martínez en los ficheros `pliego/pliego-ejemplo.tex` y `presupuesto/presupuesto-ejemplo.tex`. Es un trabajo antiguo y es necesario que busquéis esquemas y contenidos actualizados para estos capítulos).
- **Bibliografía**, de la que se puede cambiar el estilo utilizado y los ficheros `.bib` en el fichero `biblio/bibliography.tex` (en el que hay que definir la lista de ficheros de bibliografía que se usarán (variables `\mybibfileOne`, `\mybibfileTwo`, ...)).
- **Apéndices**, de los que ahora se incluyen dos ejemplos en los ficheros `appendix/manual.tex` (que sirve de pretexto para mostrar cómo se insertan fragmentos de código fuente), y `appendix/herramientas.tex`.
- **Contraportada**.

Por supuesto, modificad la estructura para que encaje en las directrices que tengáis al respecto de cómo documentar vuestro trabajo.

1.2.5 Definiciones específicas del tipo de documento

Para comenzar a usar la plantilla es fundamental revisar el fichero `book.tex` en el que se incluyen todos los detalles genéricos de la estructura usada en el documento, con comentarios que esperamos que os ayuden a entenderlo. **Si sois de los impacientes**, basta con que comencéis por la parte en la que se incluyen los distintos capítulos (buscad la parte de los `\input{chapters/*.tex}`).

El fichero de configuración más importantes es el `Config/myconfig.tex` en el que se incluyen elementos para determinar la configuración específica de tu documento y que es

de donde se toman los datos para las muchas automatizaciones del proceso de generación. El primero de ellos (para facilitar la generación de documentos en español o inglés), es el que define el idioma que vas a utilizar. Para seleccionarlo, basta con asignar `spanish` o `english` a la variable `\myLanguage`. A partir de ella, el sistema generará las cabeceras y títulos adecuados a cada una.

Igualmente, tendréis que definir las siguientes variables sobre el tipo de trabajo y el autor:

- Acrónimo de la titulación correspondiente al trabajo (variable `\myDegree`): Que se seleccionará entre los definidos (por ahora⁵ son IT, IE, ITTSE, ITTST, ITI, GIEC, GIST, GITT, GIT, GIEAI, GITI, GIC, GII, GSI, GISI, MUSEA, MUIT, MUII, `PHDUAH` y `PHDUPM`) y que automáticamente configura portadas⁶, entre otras cosas.
- Flag de división de directores (variable `\myFlagSplittedAdvisors`). Si puesta a `false` indicará “Tutores/Advisors” en las páginas de portada. En caso contrario lo separará en líneas para “Tutor/Advisor” y “Cotutor/Co-Advisor”.
- Especialidad (nuevo en TFGs desde el curso 2015) (variable `\mySpecialty`)

Sobre el documento en general:

- Título del documento en `español` (variable `\myBookTitleSpanish`).
- Título del documento en `inglés` (variable `\myBookTitleEnglish`).
- Palabras clave en `inglés` (variable `\myThesisKeywordsEnglish`).
- Palabras clave en `español` (variable `\myThesisKeywords`).

Sobre el autor y el tutor y cotutor:

- Nombre del autor del trabajo (variable `\myAuthorName`).
- Apellidos del autor del trabajo (variable `\myAuthorSurname`). La unión de esta definición con la del nombre formará automáticamente la variable `\myAuthorFullName`
- Género del autor (variable `\myAuthorGender`), “male” or “female”.
- Email del autor (variable `\myAuthorEmail`).
- DNI del autor del trabajo, usado en el papeleo de los TFGs (variable `\mybookDNI`).

⁵Este apartado se generó en marzo de 2020.

⁶Un comentario sobre el color de las bandas en la portada de los TFGs: de acuerdo con la normativa, dicho color debe ser PANTONE 160c. Yo he intentado utilizar dicho color, pero el aspecto con el que finalmente aparece no es ni de lejos similar al del modelo que proporciona la EPS, con lo que he optado por utilizar el que se ve realmente en dicho modelo. Si quieres cambiarlo, busca “PANTONE” en `Config/preamble.tex`.

- También se ha iniciado soporte básico para generar la hoja de control de anteproyecto que se usa en la solicitud, con lo que hay variables relacionadas con los datos personales del alumno:
 - Dirección: calle (variable `\myAuthorStreet`), ciudad (variable `\myAuthorCity`), código postal (variable `\myAuthorPostalCode`), provincia (variable `\myAuthorProvince`) y teléfono (variable `\myAuthorTelephone`).
- Nombre del primer (o único, en su caso) director/tutor del trabajo (variable `\myAcademicTutorFullName`).
- Género del primer director/tutor (variable `\myAcademicTutorGender`), “male” or “female”.
- DNI del primer director, para los permisos de publicación en abierto (variable `\myFirstAdvisorDNI`).
- Nombre del segundo (en su caso) director/tutor del trabajo (variable `\myCoTutorFullName`).
- Género del segundo director/tutor (variable `\myCoTutorGender`), “male” or “female”.
- DNI del segundo director, para los permisos de publicación en abierto (variable `\mySecondAdvisorDNI`), en su caso

Sobre la filiación del autor y el trabajo:

- Centro en el que se realiza el trabajo (variable `\mySchool`, que debería ser la Escuela Politécnica Superior, pero se incluye por generalidad).
- Universidad en el que se realiza el trabajo (variable `\myUniversity`, que debería ser la de Alcalá, pero se incluye por generalidad).
- Acrónimo de la Universidad (variable `\myUniversityAcronym`).
- Departamento en el que se realiza el trabajo (variable `\myDepartment`, en español, y `\myDepartmentEnglish`, en inglés).
- Programa de Doctorado (en su caso) en el que se realiza el trabajo (variable `\myPhDProgram`, en español, y `\myPhDProgramEnglish`, en inglés).
- Grupo de investigación en el que se realiza el trabajo (variable `\myResearchGroup`).

Sobre el tribunal:

- Nombre del presidente del tribunal (variable `\myTribunalPresident`).

- Nombre del primer vocal del tribunal (variable `\myTribunalFirstSpokesperson`).
- Nombre del segundo vocal del tribunal (variable `\myTribunalSecondSpokesperson`).
- Nombre del suplente del tribunal (variable `\myTribunalAlternateMember`).
- Nombre del secretario del tribunal, en su caso (variable `\myTribunalSecretary`).
- Nombre del Secretario del Departamento (que firmará parte del papeleo) (variable `\myDepartmentSecretary`).

Sobre fechas varias:

- Fecha del anteproyecto, en su caso (variable `\myThesisProposalDate`), en el caso de que se use la plantilla del anteproyecto
- Fecha del anteproyecto en inglés, en su caso (variable `\myThesisProposalDateEnglish`), en el caso de que se usen la plantilla del anteproyecto.
- Fecha del depósito del trabajo (variable `\myThesisDepositDate`)
- Fecha del depósito del trabajo en inglés (variable `\myThesisDepositDateEnglish`)
- Año del trabajo (variable `\myThesisDefenseYear`).
- Fecha de la defensa del trabajo, en su caso (variable `\myThesisDefenseDate`, en español, o `\myThesisdefenseDateEnglish` en inglés).
- Fecha que aparecerá en la firma del papeleo (variable `\myPaperworkDate`).
- Nombre del vicerrector (variable `\myResearchVicerrector`).
- Género del vicerrector (variable `\myResearchVicerrectorGender`).

Se ha comenzado a trabajar en la versión alfa del soporte para *research reports*, y en ese caso se usa la variable `\myResearchReportID`.

Y también hay otras variables de menor interés o en desuso en las que no vamos a entrar.

Parte de esa información se utilizará para rellenar la metainformación incluida en el fichero pdf que se genera.

También se definen los colores que se usarán en los hiperenlaces del documento:

- Color de los enlaces en el índice de contenidos (variable `\mytoclinkcolor`).
- Color de los enlaces en el índice de figuras (variable `\myloflinkcolor`).

- Color de los enlaces en el índice de tablas (variable `\mylotlinkcolor`).
- Color de los enlaces en otros índices (variable `\myothertoclinkcolor`), de los que ahora se incluye un ejemplo en el fichero `cover/extralistings.tex`.
- Color de los enlaces (`\ref`) en el documento (variable `\mylinkcolor`).
- Color de los enlaces a URLs (variable `\myurlcolor`).
- Color de los enlaces a referencias bibliográficas (variable `\mycitecolor`).

Basta con que definas las variables correspondientes y la plantilla generará automáticamente las portadas adecuadas a la normativa y usará las definiciones específicas que hayas seleccionado.

Por si os hace falta, en `Config/postamble.tex` se definen muchas variables relacionadas con el tipo de trabajo, la personalización y adaptación a género y número en distintos documentos, etc. Por ejemplo las variables `\myDegreefull` (igual a “Estudios de Doctorado” en esta compilación), `\myWorkType` (igual a “PHDUAH” en esta compilación) y `\myWorkTypeFull` (igual a “Doctoral Thesis” en esta compilación). Otro ejemplo sería el autor de contacto: Javier Macías Guarasa <javier.maciasguarasa@uah.es>.

Importante para las tesis de UAH: si necesitáis incluir ficheros pdf (los de autorización e informes de los tutores, por ejemplo), esta plantilla lo permite: mirad los `\includepdf` en el `book.tex`.

1.2.6 Plantilla de anteproyecto

Para el caso de los TFMs/TFGs/TFCs, se incluye una plantilla para realizar el anteproyecto.

La plantilla se encuentra en el directorio `Anteproyecto`, y en fichero `anteproyecto.tex` tenéis un ejemplo. El `Makefile` genera automáticamente el `anteproyecto.pdf`, haciendo un `make` en ese directorio, y tiene targets similares a los del `Makefile` del documento principal, incluyendo `flatten` y `latexdiff`, con lo que también puede generarse el fichero con control de cambios, tal y como se describe en la sección 1.2.9 (cambiando las referencias a `book...` por `anteproyecto...`).

1.2.7 Plantilla de hoja de control de anteproyecto

Para el caso de los TFMs/TFGs/TFCs, se incluye una plantilla de la hoja de control de la solicitud del anteproyecto.

La plantilla se encuentra en el directorio `Papeleo/SolicitudTFGTfM/`, y en fichero `solicitud.tex` tenéis un ejemplo. El `Makefile` genera automáticamente el

solicitud.pdf, haciendo un make en ese directorio, y tiene targets similares a los del Makefile del documento principal, incluyendo flatten y latexdiff, con lo que también puede generarse el fichero con control de cambios, tal y como se describe en la sección 1.2.9 (cambiando las referencias a book... por solicitud...). En este caso el documento no hay que tocarlo prácticamente, salvo que le pase alguna cosa rara.

1.2.8 Papeleo adicional

Para el caso de los TFGs y TFMs se incluyen en el directorio papeleo algunos de los documentos que hay que generar en el momento de la defensa. En concreto:

- La autorización del tutor para la publicación en abierto, en el fichero Papeleo/AutorizacionRepoInstit/autorizacionTutorPublicarRepositorio.tex para TFGs.
- La autorización del autor para la publicación en abierto, en el fichero Papeleo/AutorizacionRepoInstit/autorizacionAutorPublicarRepositorio.tex
- El visto bueno del tutor para la defensa del TFG Papeleo/TFG/vistoBuenoTutorTFG.tex
- La solicitud de acta para la defensa del TFG Papeleo/TFG/solicitudActaTFG.tex
- El visto bueno del tutor para la defensa del TFM Papeleo/TFM/vistoBuenoTutorTFM.tex

En cada uno de esos directorios se incluye un Makefile que genera los pdfs correspondientes a esos documentos. El sistema automáticamente adapta los singulares/plurales necesarios para el caso de que haya uno o varios directores/tutores.

1.2.9 Generación del documento con control de cambios (para revisión)

Uno de los problemas de L^AT_EX frente a otros sistemas de edición de textos viene en el momento de la revisión de cambios realizados a un documento. En el caso que nos ocupa serían los que nos sugiere nuestro tutor de TFC/TFG/TFG o director de tesis doctoral y que luego querrá verificar cómo se han aplicado. En un procesador al estilo de libreoffice (vaaaaaaaale, o Microsoft Word también), tenemos la opción de comparar documentos o llevar el control de cambios y que el sistema automáticamente nos marque los añadidos o borrados.

En L^AT_EX también es posible si usamos un sistema de control de versiones (y si no lo estáis usando, deberíais plantearos seriamente el hacerlo), con la ayuda de herramientas adicionales.

Hay varias soluciones disponibles, la mayoría basada en el uso de la `latexdiff` `latexdiff` (o derivados). Lo recomendable sería el uso de un sistema automatizado como el disponible en `git-latexdiff` `git-latexdiff`, pero necesita el soporte de `git`, y dados los orígenes en los que mantenía esto en `cvs` (flames to `/dev/null`, please), o pensando en los que no usaréis ningún sistema de control de versiones (si es así, mal hecho, por cierto, deberías usar alguno) el mecanismo que uso es un poco más rupestre (si quieres ayudarme a generalizar esto, sería perfecto).

`latexdiff` permite comparar dos versiones de un documento y generar un nuevo fichero fuente en \LaTeX que, al compilarlo, muestra un pdf “bonito”, con las marcas de las diferencias (resaltando lo añadido y lo quitado). El resultado es perfecto para hacer una buena revisión de los cambios, y por supuesto no tiene punto de comparación con ver un `diff` a palo seco de las dos versiones del documento.

Lo que finalmente he implementado es muy ad-hoc, pero funciona⁷.

El procedimiento para generar un documento que muestre las diferencias es el siguiente (asumo disponible un intérprete de comandos y la utilidad `make`):

- Primero hay que preparar la versión base sobre la que luego se harán los cambios. Esa preparación se hace normalmente cuando se tiene una versión razonablemente estable, y con la que luego se quiere comparar (por ejemplo cuando le entregas a tu tutor tu primer borrador del documento completo). La preparación es sencilla: basta hacer un `make snapshot`. Eso generará un fichero `book-flatten-snapshot.tex` que contiene el estado actual del documento, expandido. Lo suyo sería luego registrarlo en el repositorio con un `cvs commit -m "New flattened version" book-flatten-snapshot.tex` o `git add book-flatten-snapshoot.tex; git commit -m "New flattened version"` en `git`.
- A partir de ahí ya se puede trabajar en los cambios al documento, los que sean necesarios.
- Cuando se quiera obtener el fichero pdf con el control de cambios, bastará hacer un `make latexdiff`, que acabará generando `book-flatten-diff.pdf`, que será lo que estábamos buscando.
- Cuando queráis “resetear” el documento con el que se comparará, basta hacer un nuevo `make snapshot`.

Cristina Losada ha conseguido ejecutar el `latexdiff` en un windows sin necesidad de disponer de `make`, para lo cual es necesario:

⁷por algún motivo, a fecha de julio de 2021, `latexdiff` genera código erróneo, y he tenido que hacer una super ñapa en el `Makefile` para solucionarlo, así que en el futuro seguro que da problemas. Be warned!

- Instalar un intérprete de comandos (ella usó <http://strawberryperl.com/releases.html>).
- MikTeX ya tiene un ejecutable de `latexdiff`.
- Guardar “a mano” una versión del documento correspondiente con la que compararemos los cambios futuros. Si estamos con el documento de la memoria `book.tex`, bastaría copiarlo a, por ejemplo, `book-snapshot.tex`.
- Hacer las modificaciones que procedan en el `book.tex`.
- Ejecutar en línea de comandos `latexdiff -flatten book-snapshot.tex book.tex > book-flatten-diff.tex`
- Compilar ese `book-flatten-diff.tex` que generará el pdf.

1.2.10 Problemas conocidos

Resumimos a continuación los problemas con los que nos hemos ido encontrando tras el uso más generalizado de esta plantilla, y, en su caso, la solución propuesta/adaptada:

- Al menos en la versión 12.04 de ubuntu, se producía un fallo de compilación por un problema del *option clash* del paquete `xcolor`. La solución fue incluir las opciones `[RGB,rgb]` de dicho paquete en el `documentclass`, y eliminar la inclusión de `xcolor` (que ya lo incluye, al menos, `listings`). No es muy bonito como solución, pero funcionaba. Eso dio lugar a otro problema, que hacía que todas las página aparecieran como en color cuando se llevaba a la imprenta (con el consiguiente incremento de precio). Para intentar solucionarlo, he vuelto a eliminar las opciones `[RGB,rgb]` del `documentclass`, y se las paso con un `PassOptionsToPackage`, pero está pendiente de verificación. Please, confirmadme que funciona (tanto lo del color como la compilación en un ubuntu 12.04 (o posterior)).
- También hemos observado en la versión 12.04 de ubuntu que `evince` no es capaz de visualizar la primera página de los TFGs (generada con `tikz`), y que `xpdf` genera un core cuando intenta abrir el fichero compilado. La solución es usar `qpdfview` o `acroread`.

Si das con más problemas, escribe por favor a Javier Macías Guarasa <javier.maciasguarasa@uah.es>contándonoslos y trataremos de solucionarlo (y si tenéis la solución, contádnosla también).

1.3 Ejemplos de elementos de utilidad

1.3.1 Uso de comandos definidos

A modo de ejemplo, hemos definido el comando `\texten{}` en `Config/myconfig.tex` para usarlo, por ejemplo, para marcar palabras escritas en inglés (aka *English*). Sigue el ejemplo para definir aquellos que utilices con frecuencia.

Si quieres escribir el símbolo `backslash` puedes usar el comando `\backslash{}`: `\`.

Lo mismo aplica para el símbolo `tilde`, para lo que puedes usar el comando `\textasciitilde{}`: `~`.

1.3.2 Uso de “frases célebres”

Respecto a la frase célebre del inicio de los capítulos: todas las que hemos usado y las definiciones que las generen están sacadas del excelente trabajo de Marco Antonio Gomez-Martín y Pedro Pablo Gomez-Martín en el proyecto **TEXIS**, una plantilla para la creación de tesis y otros documentos y disponible en **taxis**.

1.3.3 Inclusión de diagramas

Para incluir gráficos, la compilación que utilizamos permite usar ficheros `png`, `jpg` y `pdf`, en el comando `\includegraphics`. Si queréis ahorraros incluir el path a cada fichero, podéis definir todos aquellos en los que haya ficheros gráficos en el `\graphicspath` del `book.tex`.

En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de gráfico generado automáticamente a partir de un fichero `.dia`⁸: `diagrams/Esquema_objetos.dia` (podéis generalizar su generación en el `Makefile`).

1.3.4 Definición y uso de acrónimos (aquí también se pueden poner acrónimos como ETTS)

El uso del paquete `glossaries` permite definir los `acrónimos` y el sistema automáticamente gestiona su inclusión completa la primera vez que se usa. Los acrónimos de ejemplo están en el fichero `acronyms/defacronymsgl.tex` (con opciones adicionales de configuración en `acronyms/acronymsgl.tex`).

Así, si nos referimos a Emotional Text To Speech (ETTS) o bien a Berlin Database of Emotional Speech (EMODB), veremos como aparecen expandidas la primera vez. A partir de ahí, sólo se usará el acrónimo como puede verse al volver a hablar de **ETTS** y **EMODB**.

⁸Tomadas de los proyectos fin de carrera de David Casillas y Manuel Villaverde.

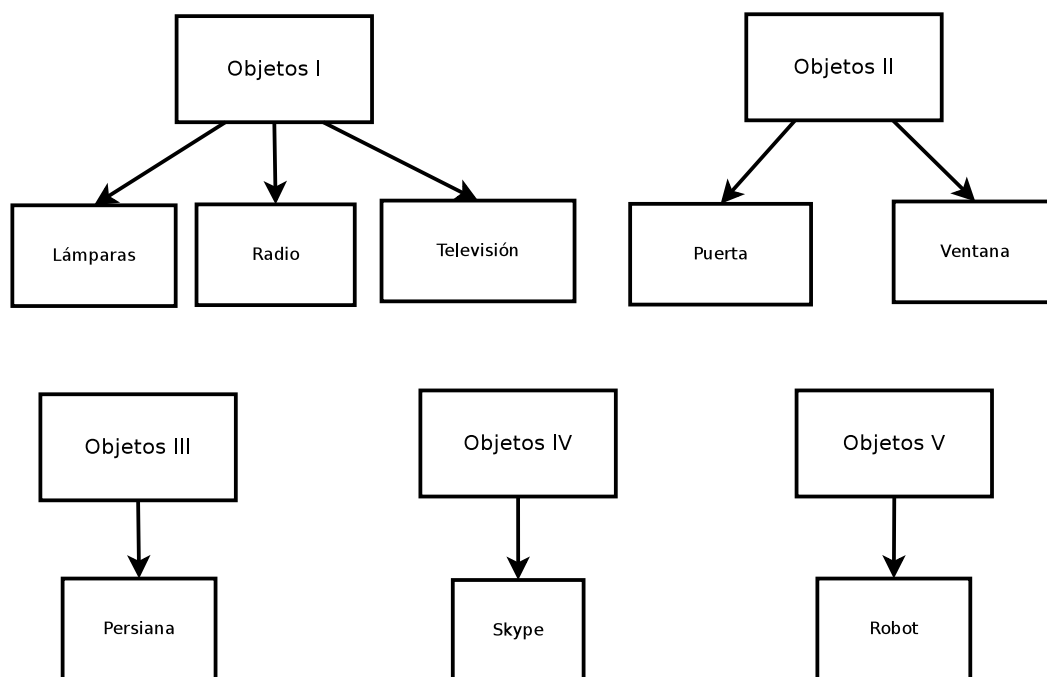


Figure 1.1: Clasificación de los objetos para la gramática (aquí también se pueden poner acrónimos como [ETTS](#) y símbolos como $x_i(t)$)

Tiene también soporte para resetear todos los acrónimos como si no estuvieran usados. Vuelvo a incluir el párrafo anterior tras un reset (que se hace con un `\glsresetall[acronym]`):

El uso del `paquete acronym` permite definir los acrónimos y el sistema automáticamente gestiona su inclusión completa la primera vez que se usa. Así, si nos referimos a Emotional Text To Speech (ETTS) o bien a Berlin Database of Emotional Speech (EMODB), veremos como aparecen expandidas de nuevo (como si fuera la primera vez que se usan). A partir de ahí, sólo se usará el acrónimo como puede verse al volver a hablar de [ETTS](#) y [EMODB](#).

Y permite también forzar que se vuelva a citar completo aunque ya se haya utilizado (con el acrónimo entre paréntesis), como puede verse en [Emotional Text To Speech](#) (equivalente a [Emotional Text To Speech](#) que vale para cualquier glosario), y también a usar forzosamente el acrónimo. Primero reseteamos de nuevo.

Y ahora forzamos el acrónimo: [EMODB](#) (equivalente a [EMODB](#) que vale para cualquier glosario). También podemos forzar a que lo ponga todo, con [Berlin Database of Emotional Speech \(EMODB\)](#).

Podemos seguir definiendo entradas de acrónimos, referirnos a Dynamic Bayesian Network (DBN) por primera vez, y las siguientes aparecerá como [DBN](#). Pongo ahora el resto de acrónimos Speech Quality (SQ), Emotion Identification Rate (EIR), Speaker Identification Rate (SIR) y Emotional Strength (ES). Finalmente los repito para que se vea el efecto: [SQ](#), [EIR](#), [SIR](#) y [ES](#).

Y gestiona bien los plurales, ponemos el plural como Systems on a Chip (SOCs) la primera vez, y luego la segunda como SOCs. Y podemos volver al singular con SOC.

1.3.5 Definición y uso de símbolos (aquí también se pueden símbolos como $x_i(t)$)

Los símbolos definidos están incluidos en el fichero `symbols/defsymbolsgl.tex` (con configuración adicional en `symbols/symbolsgl.tex`) y en esta sección mostramos algunos ejemplos.

El Å se usa en biología estructural, mientras que el Ω se usa en electrónica. También podemos poner $x(t)$. Y

Chapter 2

Estudio teórico

Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio¹.

Miguel de Cervantes Saavedra

2.1 Introducción

En este capítulo se cuenta tal y tal.

El capítulo se estructura en n apartados...

2.2 Estado del Arte

En el estado del arte se enumeran los **trabajos más relevantes** de otros grupos de investigación. A continuación se muestra un ejemplo del uso de viñetas que nos proporciona itemize:

- En el trabajo
- En el siguiente trabajo.....

O citas en un párrafo real: Sin embargo, hay entornos acústicos donde las tasas de error conseguidas son todavía demasiado altas. En concreto, las aplicaciones en las que la captura de la señal de habla se hace usando micrófonos alejados del locutor (típicamente para distancias superiores a un metro) muestran una fuerte sensibilidad a los problemas de reverberación, ruido aditivo y baja relación señal a ruido (**gelbart02,kochkin02**). En estos entornos, se ha propuesto el uso de arrays de micrófonos como un método para mejorar la calidad del habla capturada **seltzer03herbordt05**.

¹Tomado de ejemplos del proyecto T_EX_S.

Existen múltiples formas de `insertar figuras` en `Latex`. A continuación, se muestra un ejemplo del uso de `figure`. Como se puede ver en la Figura 2.1 también se pueden poner referencias a las figuras por medio de `ref` y la etiqueta `label` de la figura en particular.

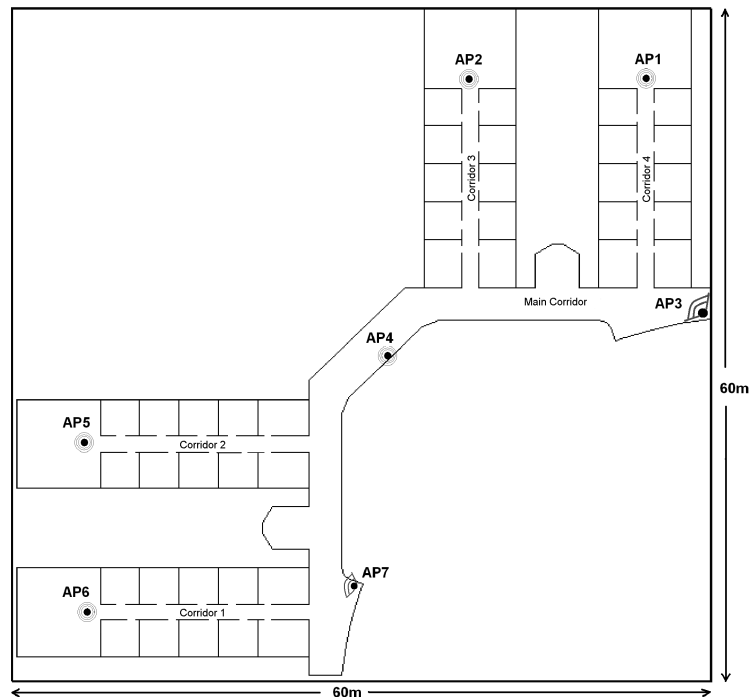


Figure 2.1: Departamento de Electrónica.

Y ahora un ejemplo en el que ponemos el `caption` en el lateral:

2.3 Técnicas utilizadas

Aquí vamos a probar todos los niveles de sección disponibles, para evaluar la asignación de `tocdepth`...

Blah, blah, blah...

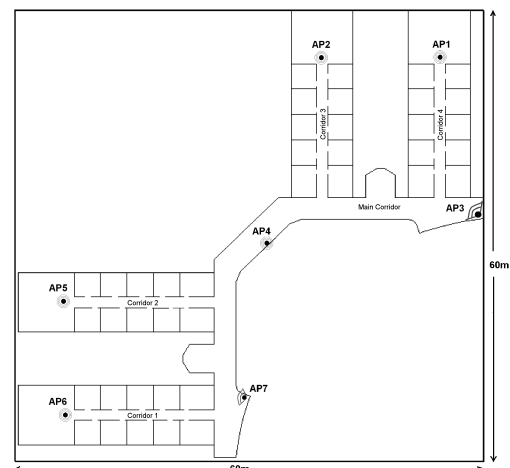


Figure 2.2: Departamento de Electrónica en el lateral.

2.3.1 Subsección

2.3.1.1 Subsubsección

2.3.1.1.1 Paragraph

Subparagraph

2.4 Conclusiones

Blah, blah, blah. . .

Chapter 3

Desarrollo

*A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto*¹.

Aristóteles

3.1 Introducción

En este capítulo se incluirá la descripción del desarrollo del trabajo.

El capítulo se estructura en n apartados:...

3.2 Desarrollo del sistema de experimentación

Blah, blah, blah. . .

3.3 Planteamiento matemático

También resulta útil poder introducir **ecuaciones** que se encuentran **tanto en línea** con el **texto** (como por ejemplo $\sigma = 0.75$), como en un **párrafo aparte** (como en la ecuación 3.1). Al igual que ocurre con las figuras, también se pueden referenciar las ecuaciones.

$$p[q_t = \sigma_t | q_{t-1} = \sigma_{t-1}] \tag{3.1}$$

3.4 Conclusiones

Blah, blah, blah. . .

¹Tomado de ejemplos del proyecto T_EX_S.

Chapter 4

Resultados

Rem tene, verba sequuntur (Si dominas el tema, las palabras vendrán solas)¹.

Catón el Viejo

4.1 Introducción

En este capítulo se introducirán los resultados más relevantes del trabajo.

La estructura del capítulo es...

4.2 Entorno experimental

Blah, blah, blah.

4.2.1 Bases de datos utilizadas

Blah, blah, blah.

4.2.2 Métricas de calidad

Blah, blah, blah.

En la tabla4.1 pongo un ejemplo del uso del conversor de libreoffice a **L^AT_EX** (cortesía de Roberto Chamorro). Para usarlo tienes que importar la macro que encontrarás en el directorio **Tools/calc2latex//calc2latex_024_eur_latex**²

¹Tomado de ejemplos del proyecto T_EX¹S.

²Para ello sigue el proceso de importación que se describe en <http://ask.libreoffice.org/en/question/35598/where-are-lo-basic-macros-stored/>, importando Cals y cuando ejecutes la macro hazlo por el punto de entrada Main, después de seleccionar el rango de celdas de la tabla.

Table 4.1: Caption de prueba de tabla LaTeX convertida desde libreoffice con la macro `calc2latex`.

	System A	System B	System C
FA rate	10,00%	5,00%	2,00%
TA rate	90,00%	85,00%	75,00%

Table 4.2: Comparativa.

Method	Training Time	Man-Work (%)
Propagation model	< 30 sec	5
Manual	9 h 30 min	24
Automatic	2 h	10 8

4.2.3 Estrategia y metodología de experimentación

Blah, blah, blah.

4.3 Resultados experimentales

A continuación, se muestra un ejemplo de tabla simple (ver tabla 4.2).

Cuando las tablas ocupan más de un página se debe utilizar un tipo especial de tablas denominado `longtable`. A continuación, se muestra un ejemplo del mismo (ver tabla 4.3).

Table 4.3: Resultados de la correlación cruzada.

Posición Real	Posición estimada	Coef. Correlación	Acierto/Fallo
2P0	2P0	0,004954	A
2P1	2P4	0,005752	F
2P2	2P2	0,005461	A
2P3	2P0	0,004634	F
2P5	2P4	0,005991	F
2P6	2P16	0,004410	F
2P7	3P9	0,008038	F
2P8	3P9	0,003753	F
2P9	2P7	0,004908	F
2P10	2P10	0,007273	A
2P14	2P16	0,006485	F
Continúa en la página siguiente			

Table 4.3 – continúa en la página anterior

Posición Real	Posición estimada	Coef. Correlación	Acierto/Fallo
2P15	2P15	0,004932	A
2P16	2P16	0,006237	A
2P17	2P15	0,005110	F
2P18	3P18	0,006235	F
2P19	3P18	0,004827	F
2P20	2P20	0,006877	A
2P22	3P18	0,003048	F
2P24	2P24	0,006833	A
2P25	2P25	0,004875	A
2P26	2P31	0,005511	F
2P27	2P28	0,004590	F
2P30	2P31	0,005576	F
2P31	2P31	0,007213	A
2P32	2P35	0,003340	F
2P34	2P34	0,004128	A
2P36	2P35	0,003329	F
2P37	2P37	0,003468	A
2P39	2P38	0,002577	F
2P40	2P43	0,004303	F
2P41	2P41	0,001573	A
2P42	2P41	0,000846	F
2P44	2P44	0,002732	A
2P45	23P45	0,001958	F
2P47	2P34	0,002869	F
2P48	2P43	0,004569	F
2P49	3P51	0,001374	F
2P50	2P34	0,002274	F
2P51	2P63	0,003931	F
2P52	2P55	0,003537	F
2P53	3P56	0,003126	F
2P54	2P67	0,005560	F
2P56	2P55	0,002817	F
2P57	2P67	0,006168	F
2P58	2P58	0,005278	A
2P60	3P66	0,004966	F
2P61	3P61	0,004748	A
Continúa en la página siguiente			

Table 4.3 – continúa en la página anterior

Posición Real	Posición estimada	Coef. Correlación	Acierto/Fallo
2P64	2P67	0,005342	F
2P66	2P4	0,004172	F
2P67	2P67	0,005706	A
3P0	3P0	0,003674	A
3P61	2P61	0,003263	F
3P64	2P67	0,003484	F
3P65	2P67	0,002975	F
3P66	2P58	0,005029	F
3P67	3P67	0,003714	A

En algunas ocasiones, también resulta útil emplear el entorno `subfigure` para añadir múltiples imágenes dentro de la misma figura. A continuación, se muestra un ejemplo del uso en la figura 4.1. También se pueden referenciar las sub-figuras de forma individual, por ejemplo la sub-figura 4.1b (usando un método de cita), o bien la sub-figura 4.1.b (usando otro alternativo).

La figura 4.2 muestra otro ejemplo con referencias a las subfigures en el caption principal.

Os incluimos a continuación un párrafo de un artículo en el que hacemos referencia a varias figuras y subfiguras:

The IDIAP Meeting Room (shown in figure 4.2) is a $8.2m \times 3.6m \times 2.4m$ rectangular space containing a centrally located $4.8m \times 1.2m$ rectangular table, on top of which two circular microphone arrays of 10cm radius are located, each of them composed by 8 microphones. The centers of the two arrays are separated by 80cm and the origin of coordinates is located in the middle point between the two arrays. The arrays can be also seen in figures 4.3.a, 4.3.b, and 4.3.c, in which only the relevant section of the room

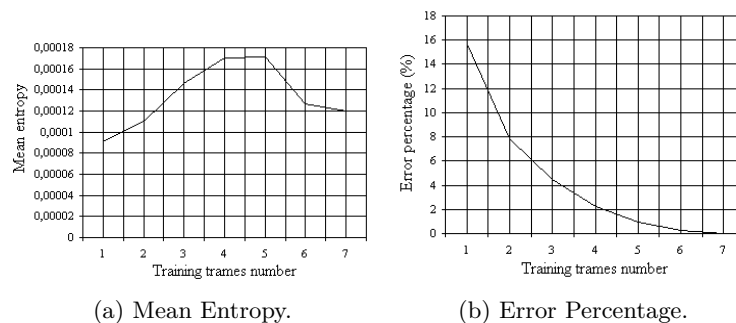


Figure 4.1: Optimal frames number in the training data set.

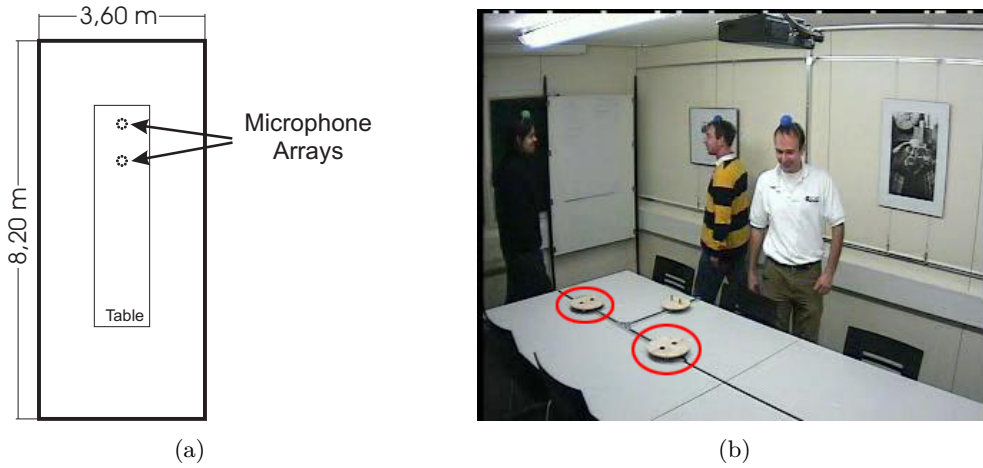


Figure 4.2: Idiap Smart Meeting Room for AV16.3 recordings. (a) Room layout showing the centered table, and the microphones arranged in two circular arrays. (b) Sample of recorded video frame showing the arrays area.

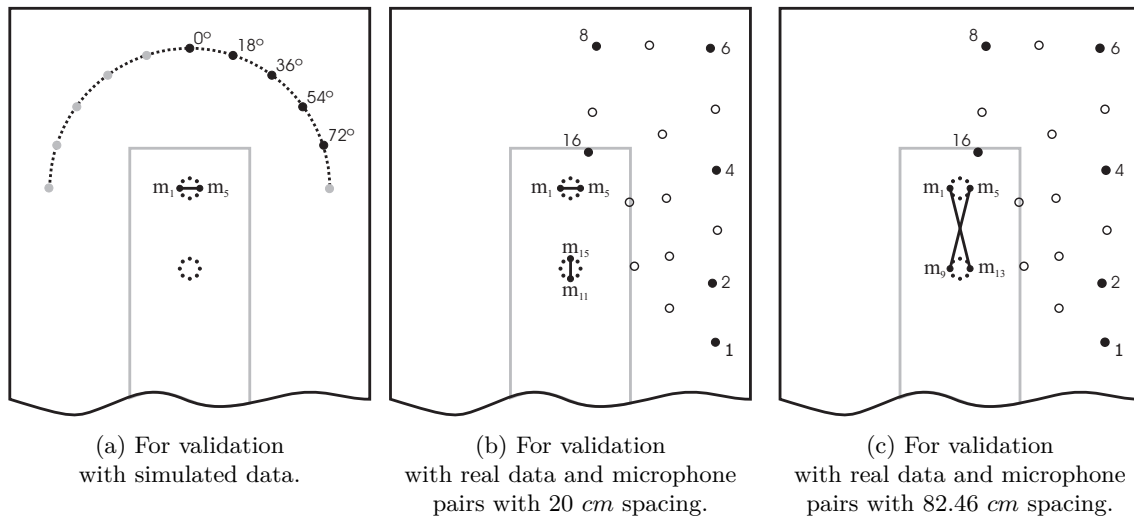


Figure 4.3: Geometrical details for the experiments carried out. Only the relevant section of the room is shown, and microphone pairs are connected by solid lines.

is displayed, each one showing different scenarios that were used in the experiments. A detailed description of the meeting room can be found in **moore2002**.

En la figura 4.4 mostramos un ejemplo de varias figuras organizadas de forma un poco más complejo.

También es posible incluir el código de una figura en un fichero `.tex` independiente (para hacer más legible el código del documento principal). Un ejemplo lo tenéis a continuación, incluyendo el texto en inglés del documento original:

Figure 4.5 includes the results of the comparison, for several speaker positions (1, 2, 4, 6, 8 and 16, emphasized in figure 4.3.b), and selected to provide different acoustic situations, both in terms of distance and angular position with respect to the arrays. All the graphics show the acoustic power map (predicted or calculated) for a regular two-dimensional grid of 10 cm. The plot is provided from a top view of the room, spanning

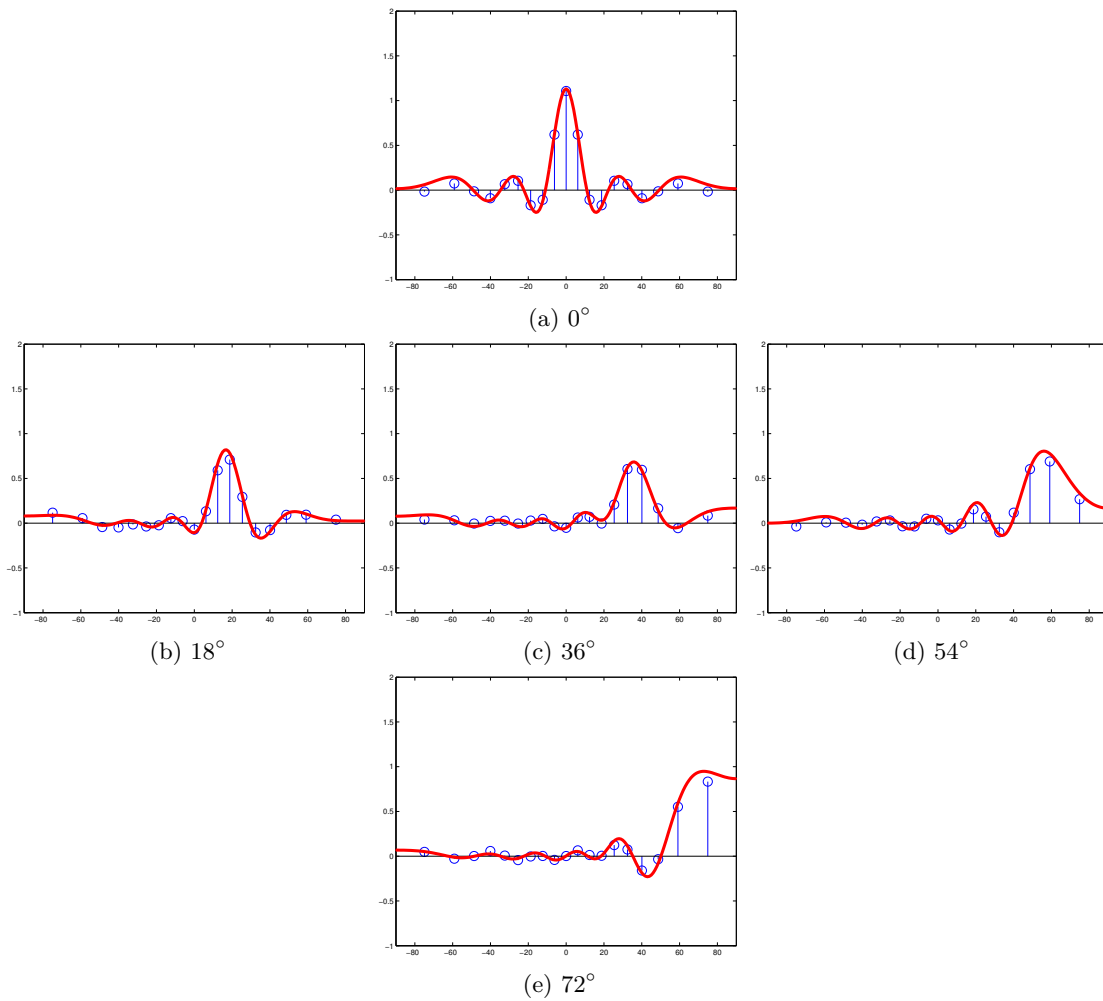


Figure 4.4: Comparison between the steered power response generated by the model (solid line) and that calculated using simulated waveforms in the AV16.3 environment (stems). Results for the speaker in given angles and the array steered from -90° to $+90^\circ$ are shown.

the full plan at a height of 61 cm above the microphone arrays (this height was the ground truth one for sequence 01). For each speaker position shown, three graphics are plotted:

- The graphics on the left show the SRP-PHAT acoustic power maps generated by the proposed model (for example, the left graphic in figure 4.5.a for position 1).
- The graphics in the middle show the real SRP-PHAT acoustic power maps calculated using the real acoustic waveforms (for example, the middle graphic in figure 4.5.a for position 1), for a single selected frame.
- The graphics on the right show the average real SRP-PHAT acoustic power maps, averaging for all the frames in which the user was in the given position (for example, the right graphic in figure 4.5.a for position 1).

The green point represents the real (ground truth) speaker position, and the black dots represent the positions of the four microphones used. The hyperbolic shapes found in the figure are consistent with the fact that the place of points with equal acoustic power value, for a given microphone pair, is a hyperbola (in our two-dimensional case, being a hyperboloid of revolution in the three-dimensional case).

From figure 4.5, it can clearly be seen that, again, the predictions closely match the results with real data for the different acoustic conditions, even when the simulations are using fixed and frequency independent average reflection coefficients, and that the acoustic model is based on the simplistic image method model.

Otra posibilidad es utilizar el entorno **wrapfig** para hacer que el texto borde a las figuras, como en la figura 4.6. Añadido ahora unas líneas de lorem ipsum para que lo veáis bien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

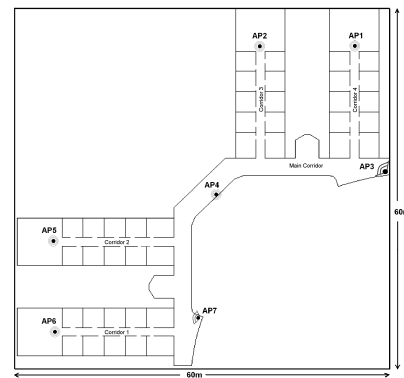


Figure 4.6: Ejemplo de figura con wrapfigure.

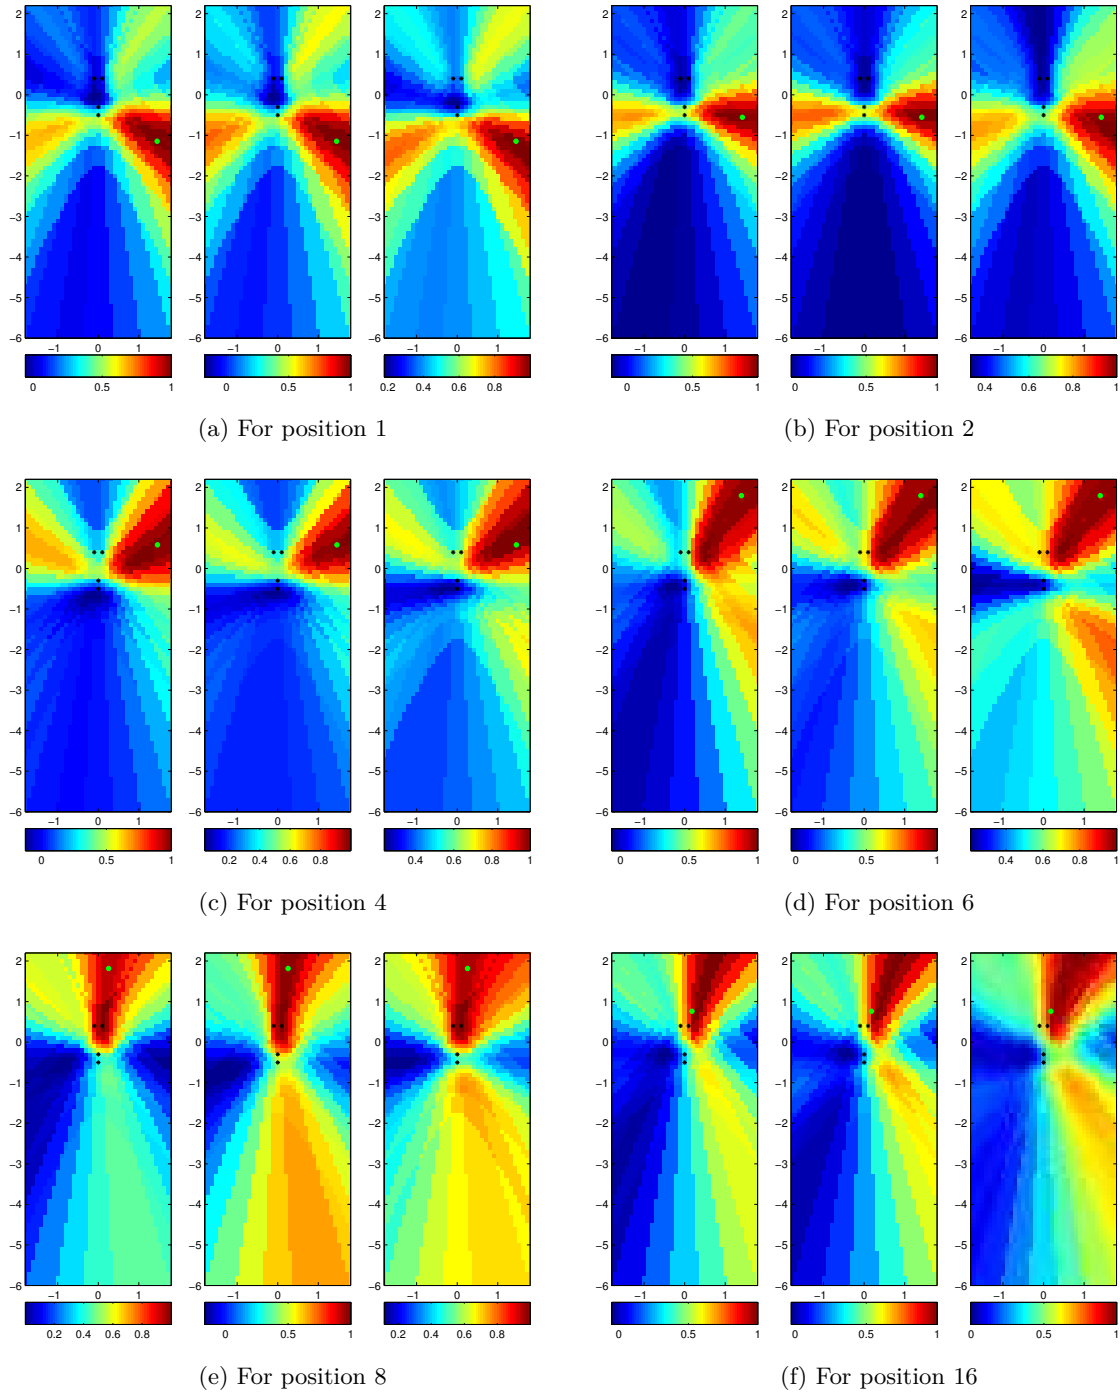


Figure 4.5: Comparison between the SRP-PHAT map predicted by the model (left graphics), the real SRP-PHAT map (middle graphics), and the average (real) SRP-PHAT map (right graphics), for several speaker positions ($f_0 = 1.5 \text{ KHz}$). See figure 4.3.b for geometrical references.

Incluso podemos poner una tabla “apaisada”, como en la [4.4](#), donde se muestra un resumen de los resultados obtenidos en una serie de experimentos de localización de locutores.

4.4 Conclusiones

Blah, blah, blah.

	UKA	ITC	AIT	UPC	IBM
Pcor	57.0 ± 1.4%	84.0 ± 3.3%	47.0 ± 3.1%	20.0 ± 2.5%	67.0 ± 2.9%
Bias fine (x:y:z) [mm]	20 : -42 : -75	45 : 27 : -41	-27 : -77 : -40	-59 : 112 : 52	91 : -69 : -38
Bias fine+gross (x,y,z) [mm]	735 : -93 : -258	67 : 439 : -134	17 : -402 : -118	-141 : 255 : 39	474 : -141 : -14
AEE fine [mm] = MOTP	210	130	266	344	228
Fine+gross [mm]	1201	632	1006	1188	884
Loc. frames	5035	22	995	977	1023
Ref. duration (s)	6287.0	596.0	1143.0	1180.0	1194.0

Table 4.4: Resultados TEST CLEAR 2006.

Chapter 5

Conclusiones y líneas futuras

En este apartado se resumen las conclusiones obtenidas y se proponen futuras líneas de investigación que se deriven del trabajo.

La estructura del capítulo es...

5.1 Conclusiones

Para añadir una referencia a un autor, se puede utilizar el paquete `cite`. En el trabajo `armani03`, se muestra un trabajo...

Y podemos usar de nuevo algún acrónimo, como por ejemplo Time Domain Pitch Synchronous OverLap Add (TD-PSOLA), o uno ya referenciado como Artificial Neural Network (ANN) que cambia cuando lo usas una segunda vez [ANN](#).

Veamos finalmente si funciona una cita inline... al paper de Leticia `monasterio2022...` (esto substituye la funcionalidad de `bibentry...`).

5.2 Líneas futuras

Pues eso.

Appendix A

Manual de usuario

A.1 Introducción

Blah, blah, blah...

A.2 Manual

Pues eso.

A.3 Ejemplos de inclusión de fragmentos de código fuente

Para la inclusión de código fuente se utiliza el paquete `listings`, para el que se han definido algunos estilos de ejemplo que pueden verse en el fichero `Config/preamble.tex` y que se usan a continuación.

Así se inserta código fuente, usando el estilo `CppExample` que hemos definido en el `preamble`, escribiendo el código directamente :

```
#include <stdio.h>

// Esto es una funcion de prueba
void funcionPrueba(int argumento)
{
    int prueba = 1;

    printf("Esto_es_una_prueba_[%d][%d]\n", argumento, prueba);
}
```

O bien insertando directamente código de un fichero externo, como en el ejemplo [A.1](#), usando `\lstinputlisting` y cambiando el estilo a `Cbluebox` (además de usar el entorno `codefloat` para evitar pagebreaks, etc.).

Listing A.1: Ejemplo de código fuente con un `lstinputlisting` dentro de un `codefloat`

```
#include <stdio.h>

// Esto es una función de prueba
void funcionPrueba(int argumento)
{
    int prueba = 1;

    printf("Esto es una prueba [%d][%d]\n", argumento, prueba);
}
```

O por ejemplo en matlab, definiendo settings en lugar de usar estilos definidos:

```
%
% add_simple.m - Simple matlab script to run with condor
%
a = 9;
b = 10;

c = a+b;

fprintf(1, 'La suma de %d y %d es igual a %d\n', a, b, c);
```

O incluso como en el listado A.2, usando un layout más refinado (con los settings de <http://www.rafa-linux.com/?p=599> en un `lststyle Cnice`).

Listing A.2: Ejemplo de código fuente con estilo Cnice, de nuevo con un `lstinputlisting` dentro de un `codefloat`

```
1  #include <stdio.h>
2
3  #define LOOP_TIMES 5
4
5  int main(int argc, char* argv[])
6  {
7      int i;
8
9      for (i = 1; i < LOOP_TIMES; i++)
10         puts("Hola mundo!");
11 }
```

Y podemos reutilizar estilos cambiando algún parámetro, como podemos ver en el listado A.3, en el que hemos vuelto a usar el estilo Cnice eliminando la numeración.

Listing A.3: Ejemplo de código fuente con estilo Cnice, modificado para que no aparezca la numeración.

```
#include <stdio.h>

#define LOOP_TIMES 5

int main(int argc, char* argv[])
{
    int i;

    for (i = 1; i < LOOP_TIMES; i++)
        puts("Hola mundo!");
}
```

Ahora compila usando gcc:

```
$ gcc -o hello hello.c
```

Y también podemos poner ejemplos de código *coloreado*, como se muestra en el [A.4](#).

Listing A.4: Ejemplo con colores usando el estilo Ccolor

```
#include <stdio.h>

#define LOOP_TIMES 5

int main(int argc, char* argv[])
{
    int i;

    for (i = 1; i < LOOP_TIMES; i++)
        puts("Hola mundo!");
}
```

Finalmente aquí tenéis un ejemplo de código shell, usando el estilo BashInputStyle:

```
#!/bin/sh

HOSTS_ALL="gc000 gc001 gc002 gc003 gc004 gc005 gc006 gc007"

for h in $HOSTS_ALL
do
    echo "Running [$*] in $h..."
    echo -n " "
    ssh root@$h $*
done
```

A.4 Ejemplos de inclusión de algoritmos

Desde la versión de abril de 2014, empezamos a usar el paquete `algorithm2e` para incluir algoritmos, y hay ajustes específicos y dependientes de este paquete tanto en

Config/preamble.tex como en cover/extralistings.tex (editadlos según vuestras necesidades).

Hay otras opciones disponibles (por ejemplo las descritas en <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Algorithm>), y podemos abordarlas, pero por el momento nos quedamos con algorithm2e.

Incluimos dos ejemplos directamente del manual: uno sencillo en el algoritmo A.1, y otro un poco más complicado en el algoritmo A.2.

Data: this text

Result: how to write algorithm with L^AT_EX2e
initialization;

while *not at end of this document* **do**

 read current;

if *understand* **then**

 go to next section;

 current section becomes this one;

else

 go back to the beginning of current section;

Algorithm A.1: How to write algorithms

Data: $G = (X, U)$ such that G^{tc} is an order.

Result: $G' = (X, V)$ with $V \subseteq U$ such that G'^{tc} is an interval order.

begin

$V \leftarrow U$

$S \leftarrow \emptyset$

for $x \in X$ **do**

$NbSuccInS(x) \leftarrow 0$

$NbPredInMin(x) \leftarrow 0$

$NbPredNotInMin(x) \leftarrow |ImPred(x)|$

for $x \in X$ **do**

if $NbPredInMin(x) = 0$ **and** $NbPredNotInMin(x) = 0$ **then**

$AppendToMin(x)$

1 **while** $S \neq \emptyset$ **do**

REM remove x from the list of T of maximal index

2 **while** $|S \cap ImSucc(x)| \neq |S|$ **do**

for $y \in S - ImSucc(x)$ **do**

 { remove from V all the arcs zy : }

for $z \in ImPred(y) \cap Min$ **do**

 remove the arc zy from V

$NbSuccInS(z) \leftarrow NbSuccInS(z) - 1$

 move z in T to the list preceding its present list

 {i.e. If $z \in T[k]$, move z from $T[k]$ to $T[k - 1]$ }

$NbPredInMin(y) \leftarrow 0$

$NbPredNotInMin(y) \leftarrow 0$

$S \leftarrow S - \{y\}$

$AppendToMin(y)$

$RemoveFromMin(x)$

Algorithm A.2: IntervalRestriction

Appendix B

Herramientas y recursos

Las herramientas necesarias para la elaboración del proyecto han sido:

- PC compatible
- Sistema operativo GNU/Linux **gnulinux**
- Entorno de desarrollo Emacs **emacs**
- Entorno de desarrollo KDevelop **kdevelop**
- Procesador de textos \LaTeX **lamport94**
- Lenguaje de procesamiento matemático Octave **octave**
- Control de versiones CVS **cvs**
- Compilador C/C++ gcc **gcc**
- Gestor de compilaciones make **make**

Appendix C

Versiones

En este apartado incluyo el historial de cambios más relevantes de la plantilla a lo largo del tiempo.

No empecé este apéndice hasta principios de 2015, con lo que se ha perdido parte de la información de los cambios importantes que ha ido sufriendo esta plantilla.

- Julio 2021
 - El salto gigante desde el 2015 no es porque no haya ido haciendo cambios, pero no he tenido el tiempo necesario para documentarlos.
 - Ahora la plantilla está accesible de dos formas:
 - * En github, por si a los que lo queráis usar os es más fácil clonar o hacer un fork. Está disponible en <https://github.com/JaviMaciasG/PhD-TFM-TFG-LatexTemplate> y podéis clonarlo desde <https://github.com/JaviMaciasG/PhD-TFM-TFG-LatexTemplate.git>. Ojo que tiene morralla variada que puede que no os interese.
 - * En mi dropbox, en formatos zip y tgz, accesible en <https://www.dropbox.com/sh/mm6fwh3ruuuyjz2/AABDUmo7Xj1S968FeJgbmFPva?dl=0> y sin la morralla que os decía.
 - Reestructuración completa de la estructura de directorios
 - Soporte para el manejo adecuado de los “géneros”, para lo que hay que definirlos en el fichero de configuración. Creo que es completo, pero si veis algún error, dadme un toque.
 - Soporte completo (por fin) de utf-8, salvo en los ficheros .bib que no lo he conseguido.
- Mayo 2015:
 - Hay disponible un `make bare` para que deje los capítulos mondos y lirondos y se pueda escribir desde casi cero sin tener que andar borrando manualmente.

- Abril 2015:
 - Ahora manejamos masculino/femenino en algunos sitios (el/la, autor/autora, alumno/alumna, del/de la, ...). Hay que definir variable con el género del autor (todavía queda pendiente lo de los tutores y tal). NOT FINISHED!!
- Enero 2015:
 - Solucionado el problema (gordo) de compilación del `anteproyecto.tex` y el `book.tex`, debido al uso de paths distintos en la compilación de la bibliografía. El sistema se ha complicado un poco (ver `biblio\bibliography.tex`).
 - Añadido un (rudimentario) sistema para generar pdf con las diferencias entre el documento en su estado actual y lo último disponible en el repositorio (usando `latexdiff`).
- Diciembre 2015:
 - Separada la compilación del anteproyecto de la del documento principal. Para el primero se ha creado el directorio `anteproyecto` donde está todo lo necesario.