

Особенности CSS в веб-компонентах

Гусев Артем
JavaScript-developer «БАРС Групп»



Как я пришел к этому?



Начну с того, что о некоторых особенностях стилизации я узнал в ходе работы.



После чего мне стало интересно, есть ли еще что-то подобное, о чем я не знал и что действительно поможет мне.



Поэтому я решил погрузиться в эту тему с головой и начал искать различную информацию.

О каких элементах пойдет речь?

`:host`

`:host()`

`::slotted()`

`:defined`

`:host-context()`

`::part()`

`::theme()`

Shadow DOM



Shadow DOM — часть документа, реализующая инкапсуляцию в DOM дереве.

Благодаря ему в компоненте есть собственное «тенивое» DOM-дерево, к которому нельзя просто так обратиться из главного документа, у него могут быть изолированные CSS-правила и т.д.

```
<todo-view>
  #shadow-root (open)
    <style>_</style>
    <div>
      <paper-input-container dir="null">_</paper-input-container>
    </div>
    <div>
      <todo-data></todo-data>
      <h2>Uncompleted to do tasks</h2>
      <todo-list filter-by="uncompleted">_</todo-list>
      <h2>Completed to do tasks</h2>
      <todo-list filter-by="completed">_</todo-list>
    </div>
  </todo-view>
```



Задача №1

Создать компонент `nf-panel`,
который содержал бы в себе 3 раздела:

01

Шапку

02

Контентную часть

03

Футер



Также добавить возможность стилизации компонента
внутри его собственного Shadow DOM.

Псевдокласс :host

Псевдокласс :host

позволяет указать на сам
компонент внутри
собственного Shadow DOM



Пример работы :host

index.html

```
<nf-panel>
  <div class="icon" slot="tools"></div>
  <p slot="content">MoscowCSS Meetup №17</p>
</nf-panel>
```

<nf-panel>

```
<style>
  :host{
    min-width: 50vw;
    height: fit-content;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    border: 1px solid var(--border-color);
    border-radius: 4px;
  }
</style>
```

MoscowCSS



MoscowCSS Meetup №17

Доклад: "Особенности CSS в веб-компонентах"



Поддержка браузерами

CSS selector: :host

Usage % of all users ?
Global 86.74%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?										
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C	
		2-60													
		61-62	4-53	3.1-9.1	10-40	3.2-9.3							4-5.4		
6-10	12-18	63-71	54-78	10-12.1	41-63	10-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				6.2-9.2		
11	79	72	79	13	64	13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1		
		73-74	80-82	TP		13.3									

Задача №2

Создать компонент offer-block

который обладал бы
возможностью изменения
цвета кнопки, исходя
из указанного значения
в атрибуте



Псевдокласс :host()

Функция псевдокласса :host()

позволяет проверить компонент, который
удовлетворяет селектору, переданному
в качестве параметра

("*")

+

.

x

{

.

/

Пример работы :host()

index.html

```
<offer-block color="green"></offer-block>  
<offer-block color="red"></offer-block>
```

<offer-block>

```
<style>  
:host([color='red']) button{  
  background: var(--red-color);  
}  
:host([color='green']) button{  
  background: var(--green-color);  
}  
</style>
```

WOULD YOU LIKE TO BUY A BOOK?

Now there is an action on books. Discounts up to 50%

BUY

WOULD YOU LIKE TO BUY A BOOK?

Now there is an action on books. Discounts up to 50%

BUY



Поддержка браузерами

CSS selector: :host()

Usage % of all users ?
Global 86.74%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?										
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C	
		2-60													
		¹ 61-62	4-53	3.1-9.1	10-40	3.2-9.3							4-5.4		
6-10	12-18	63-71	54-78	² 10-12.1	41-63	² 10-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				6.2-9.2		
11	79	72	79	² 13	64	² 13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1		
		73-74	80-82	² TP		² 13.3									

Задача №3

Покрасить иконку календаря
компонента **nf-datetime**
в красный цвет, если
значение **невалидно**

Дата регистрации


```
...  
<nf-datetime>  
  <nf-icon-button icon="nf-icons-16:calendar" slot="suffix"></nf-icon-button>  
  <nf-input-mask></nf-input-mask>  
</nf-datetime>  
....
```

<slot>

Title

ipisicing elit. Dicta est nesciunt provident quas, saepe voluptatibus!

h1#title-inside-web-component 1264 x 37

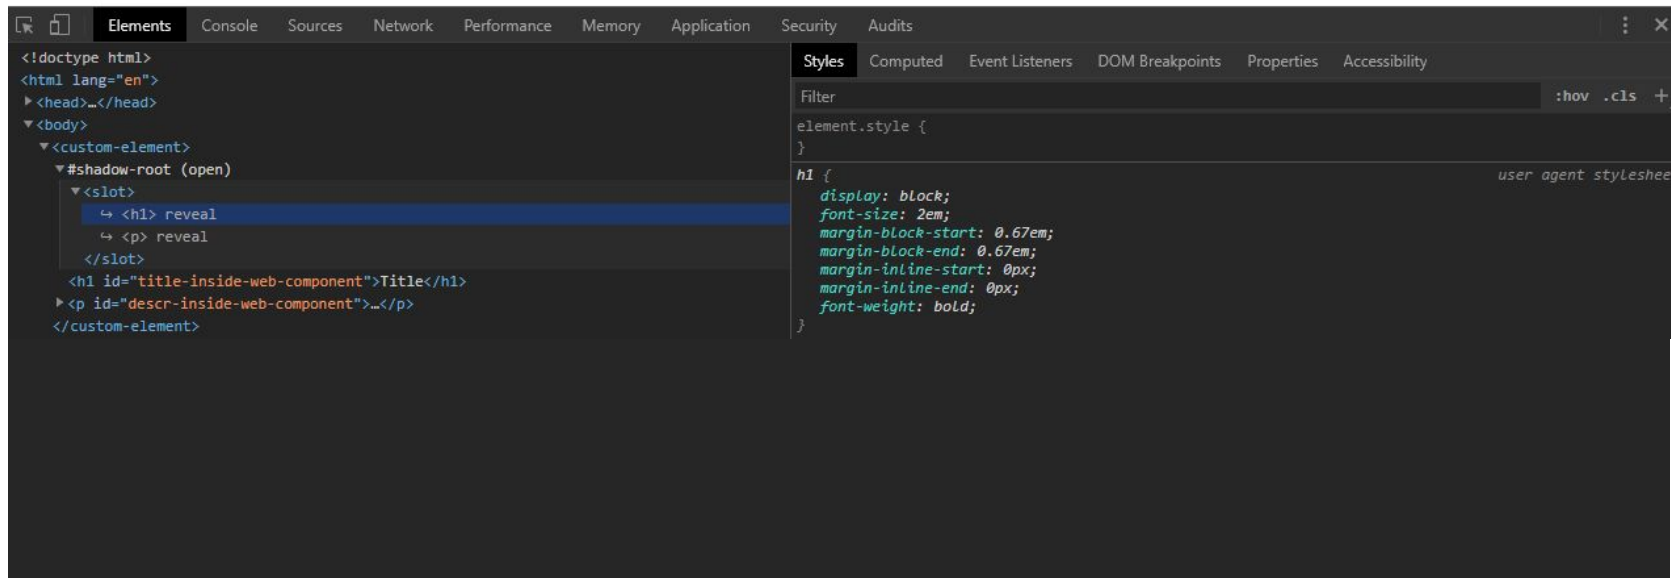

Псевдоэлемент `::slotted()`

Чтобы стилизовать содержимое в слотах,
используйте синтаксис

`::slotted()`.

Примечание:

Для работы в пределах ограничений с ShadyCSS, и обеспечения согласованного поведения в различных браузерах, добавьте селектор в левой части от записи `::slotted classname`



Пример работы ::slotted()

index.html

```
<nf-datetime invalid>  
  <nf-icon-button slot="suffix">  
  </nf-iconbutton>  
</nf-datetime>
```



<nf-datetime>

```
<style>  
  :host([invalid]) ::slotted(nf-icon-button){  
    fill: var(--invalid-color);  
  }  
</style>  
<input required disabled placeholder="___-___-___">  
  <slot name="suffix"></slot>  
</input>
```



Поддержка браузерами

CSS selector: `::slotted`

Usage % of all users ?
Global 86.84%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?									
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C
		2-58												
		59-62	4-49	3.1-9.1	10-36	3.2-9.3							4	
6-10	12-18	63-71	50-78	10-12.1	37-63	10-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				5-9.2	
11	79	72	79	13	64	13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1	
		73-74	80-82	TP		13.3								

Задача №4

Добавить возможность
отображения прелоадера
во время загрузки
composition-component



Псевдокласс :defined

Псевдокласс :defined

позволяет проверить элемент,
который был определён,
включая любой стандартный
встроенный в браузер элемент,
а также пользовательские
элементы

("*")

.

+

.

x

{

.

/

Пример работы :defined

index.html

```
<style>
...
  composition-component:not(:defined){
    content: url("img/icon/loader.svg");
  }
</style>
<composition-component title="The School of Athens" description="Raphael (1509–1511)"
image="img/art/art2.jpg"></composition-component>
```

<composition-component>

```
setTimeout(() => customElements.define('composition-component',
CompositionComponent), 2000);
```



Work with :defined pseudo-class



The School of Athens

Raphael (1509–1511)

Поддержка браузерами

CSS selector: :defined

Usage % of all users ?
Global 86.74%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?									
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C
		2-62	4-53	3.1-9.1	10-40	3.2-9.3							4-5,4	
6-10	12-18	63-71	54-78	10-12.1	41-63	10-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				6.2-9.2	
11	79	72	79	13	64	13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1	
		73-74	80-82	TP		13.3								

Задача №5

Создать компонент context-button

который бы обладал возможностью
изменения цвета background'a
и border'a исходя из того,
где он находится



Псевдокласс :host-context()



("*")

Псевдокласс :host-context()

позволяет узнать контекст,
в котором использован
веб-компонент

+

.

x

{

.

/

Пример работы :host-context()

index.html

```
<header>  
  <context-button>  
  </context-button>  
</header>
```

<context-button>

```
<style>  
  :host-context(header){  
    border: 1px solid var(--light-gray-color);  
    background: var(--white-color);  
  }  
</style>
```



Поддержка браузерами

CSS selector: :host-context()


Usage % of all users ?
Global 67.11%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?									
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C
			4-53		10-40								4-5.4	
6-10	12-18	2-71	54-78	3.1-12.1	41-63	3.2-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				6.2-9.2	
11	79	72	79	13	64	13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1	
		73-74	80-82	TP		13.3								

Задача №6

Создать компонент week-list

который бы отображал рабочие
дни недели одним цветом,
а выходные - другим

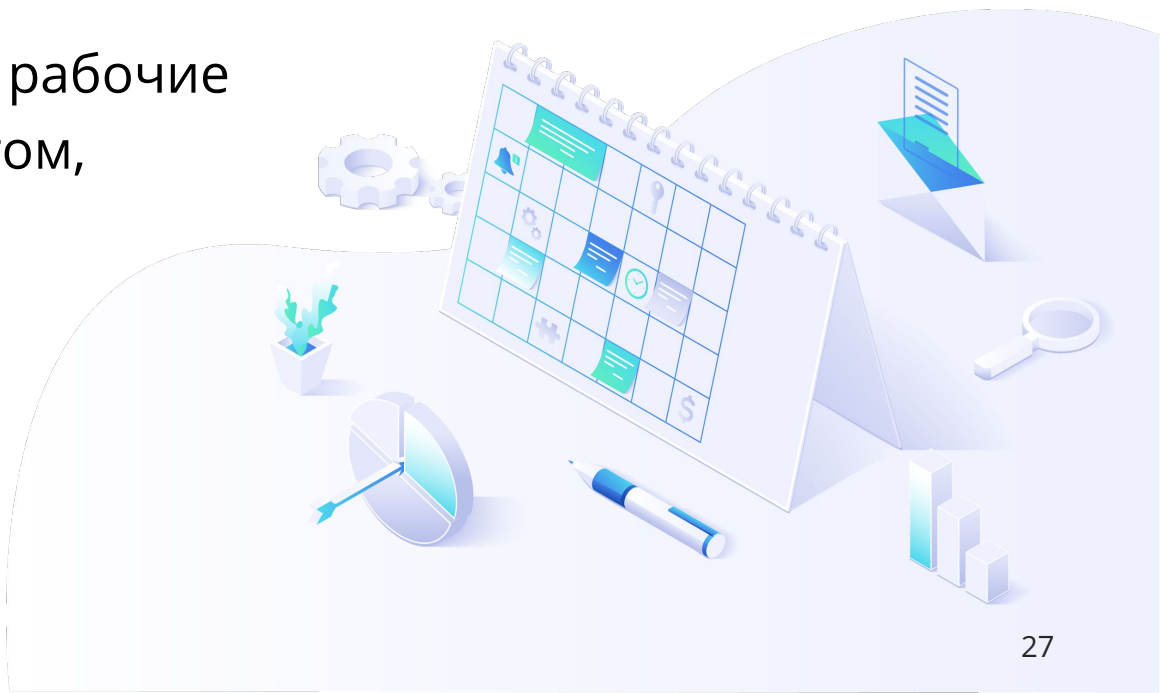

Псевдоэлемент ::part()



("*")

Псевдоэлемент ::part()

позволяет выбрать внутренние
элементы указанного компонента,
у которых наименование атрибута
part удовлетворяет значению
селектора

+

.

x

{

.

/

Пример работы ::part()

index.html

```
<style>
  week-list::part(holiday){
    color: #e53935;
  }
</style>
<week-list></week-list>
```

<week-list>

```
<ul>
  <li part="holiday">Sunday</li>
  <li part="work">Monday</li>
  <li part="work">Tuesday</li>
  <li part="work">Wednesday</li>
  <li part="work">Thursday</li>
  <li part="work">Friday</li>
  <li part="holiday">Saturday</li>
</ul>
```

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday



Поддержка браузерами

CSS selector: `::part`

Usage % of all users ?
Global 62.24%

Current aligned	Usage relative	Date relative	Apply filters	Show all	?									
IE	Edge *	Firefox	Chrome	Safari	Opera	iOS Safari *	Opera Mini *	Android Browser *	Opera Mobile *	Chrome for Android	Firefox for Android	UC Browser for Android	Samsung Internet	C
		2-68	4-72		10-58									
6-10	12-18	69-71	73-78	3.1-12.1	60-63	3.2-13.1		2.1-4.4.4	12-12.1				4-9.2	
11	79	72	79	13	64	13.2	all	76	46	79	68	12.12	10.1	
		73-74	80-82	TP		13.3								



01

::part не позволяет использовать после себя структурные псевдоклассы

02

Нельзя использовать сложные селекторы внутри функции **::part**, поэтому вы не можете использовать его для стилизации дочернего узла

03

Нельзя использовать классы и селекторы атрибутов после **::part**

Задача №7

Создать компонент

который подстраивал бы все вложенные в него дочерние элементы под одну тему. Независимо от того, каким уровнем вложенности они обладают.



Псевдоэлемент ::theme()

Псевдоэлемент ::theme

позволяет находить
указанный элемент,
независимо от того, насколько
глубоко он вложен в теневых
деревьях



("*")





Here is `<a-form>`. It's only styled using `::theme`

Theme: ☒ Blue ☐ Pink ☐ Green

Basic info

First name Last name

This switch exposes no parts, but uses custom properties. Use **left** or **right** arrows to switch with the keyboard.

☒ Yes ☐ No


Credit card information

CC number

Expiration date

dd mm yy

Модуль, позволяющий использовать ::theme

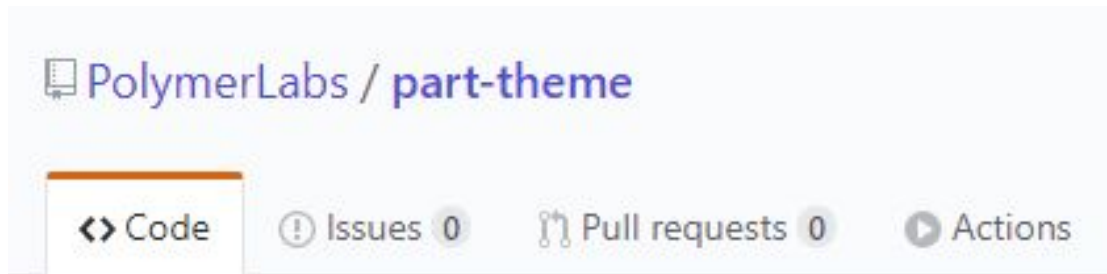

Experimental proof of concept shim for ::part/::theme css.

Почему не стоит использовать данный модуль в продакшене?

`::theme()` - дорогой в плане производительности

Нет гарантии того, что этот модуль будет работать во всех случаях, описанных в старом черновике



Противоречит одной из концепций Shadow DOM



Что из всего этого не стоит использовать на проде?

`::part()`

`::theme()`

`:host-context()`

Полезные ссылки

Статья [::part and ::theme, an ::explainer](#)

Коллекция работ на [CodePen](#)

Статья [Encapsulating Style and Structure with Shadow DOM](#)

Репозиторий [PolymerLabs/part-theme](#)

Статья [CSS Shadow Parts are coming!](#)

Спасибо за внимание!



CreativeRusBear



@art_gusev

