Blog-Assistent

Nutzungsleitfaden

Beiträge erstellen, überarbeiten und in WordPress bringen

Für Dr. Daniel Kirmse

Websites: kirmse.eu und kdsb.gmbh

Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, wie du mit dem Blog-Assistenten arbeitest: von der Einrichtung über das Erstellen und Überarbeiten von Beiträgen bis zur Übergabe an WordPress. Er enthält außerdem Hinweise zu Kosten, SEO, Qualitätssicherung und zur Fehlerbehebung, eine Checkliste für jede Veröffentlichung, eine Anleitung zum Rechnerumzug und die Beschreibung, wie die API-Schlüssel erzeugt und hinterlegt werden.

Stand: November 2026. Die Abbildungen zeigen die Oberfläche mit Platzhalterdaten.

Inhalt

1. Überblick 4

1.1 Der Weg eines Beitrags 4

1.2 Die Menüpunkte 5

2. Erste Schritte 6

2.1 Starten und Beenden 6

2.2 Anmeldung 6

2.3 Einstellungen in der .env 6

2.4 Sicherung und Wiederherstellung 8

3. Websites einrichten 9

3.1 Grunddaten 9

3.2 Schreibstil und Beitragsaufbau 9

3.3 Schlussabsatz, Links und Disclaimer 10

3.4 Bilder 10

3.5 Themen und Suchdaten 10

3.6 WordPress-Zugang 10

3.7 Der Stilleitfaden in der Praxis 11

4. Einen neuen Beitrag erstellen 12

4.1 Unterlagen hochladen 12

4.2 Thema wählen und Beitrag erstellen 12

4.3 Die Beitragsseite mit Reitern 12

4.4 Das Fokus-Keyword 14

4.5 Falsche Website gewählt: Website wechseln 14

5. Bilder 16

5.1 Beitragsbild mit KI 16

5.2 Eigenes oder lizenzfreies Bild hochladen 16

5.3 Kennzeichnung KI-generierter Bilder 16

5.4 Bildstudio: Fotos im Bildstil umgestalten 16

5.5 Verkleinerung für das Web 17

6. An WordPress senden 18

6.1 Vorbereitung 18

6.2 Senden 18

6.3 Was übertragen wird 18

6.4 Nach dem Senden in WordPress prüfen 18

7. Bestehende Beiträge überarbeiten . . . 19
7.1 Beitrag auswählen und überarbeiten . . . 19
7.2 Übernahme in WordPress . . . 19
7.3 SEO-Potenziale . . . 19
7.4 Rückwärts-Verlinkung . . . 20
7.5 Aktualisierungsradar . . . 20

8. Themenideen (Themen-Scout) . . . 21
8.1 Einrichtung . . . 21
8.2 Die Vorschläge . . . 21
8.3 Eigene Themen und gezielte Suche . . . 21

9. Google Search Console anbinden . . . 23
9.1 Einmalige Einrichtung bei Google: Schlüsseldatei (JSON) erstellen . . . 23
9.2 Pro Website . . . 24

10. Kosten . . . 25
10.1 Was kostet am meisten . . . 25
10.2 Kosten senken . . . 25

11. Qualität, Links und Recht . . . 26
11.1 Regeln, die das Tool selbst beachtet . . . 26
11.2 Was bei dir bleibt . . . 26

12. Fehlerbehebung . . . 27

13. Umzug auf einen anderen Rechner . . . 29
13.1 Auf dem alten Rechner . . . 29
13.2 Auf dem neuen Rechner . . . 29
13.3 Danach prüfen . . . 29

14. Checkliste vor jeder Veröffentlichung . . . 31

Anhang A: Begriffe . . . 32

Anhang B: API-Schlüssel erzeugen und hinterlegen . . . 33
B.1 Anthropic: Schlüssel für Claude (Pflicht) . . . 33
B.2 OpenAI: Schlüssel für KI-Bilder und Bildstudio . . . 34
B.3 Supermachine: Schlüssel (optional) . . . 34
B.4 So bearbeitest du die .env . . . 34

1. Überblick

Wozu dient der Blog-Assistent? Er erstellt Blogbeiträge weitgehend automatisch: von der Themenfindung über die KI-gestützte Recherche im Netz, das Schreiben und die Faktenprüfung bis zur **Übergabe an die angebundenen Websites** (derzeit kirmse.eu und kdsb.gmbh). Dort legt das Tool die Beiträge **ausschließlich als Entwurf** an; es veröffentlicht nie selbst. Du lieferst Anlass und Unterlagen, steuerst die Auswahl, prüfst den Entwurf und veröffentlichst ihn selbst in WordPress. Die Beiträge entstehen im Stil und mit den Vorgaben der jeweiligen Website; auch bestehende Beiträge lassen sich mit KI aktualisieren und suchmaschinenfreundlicher machen.

Das Werkzeug läuft auf deinem Windows-PC und wird im Browser bedient. Damit alles vollständig funktioniert, braucht es in der Datei **.env** mindestens Anmeldepasswort, Sitzungsschlüssel und den Claude-Schlüssel; für KI-Bilder kommt ein Bildanbieter-Schlüssel dazu, für die Search Console eine Schlüsseldatei im Ordner `secrets` (Details in Abschnitt 2.3, die Schlüssel selbst erzeugst du nach Anhang B). Es unterstützt dich bei drei Aufgaben:

- **Neue Beiträge:** Du lädst Urteile, Mails oder PDFs hoch. Die KI schlägt Themen vor, recherchiert im Netz, schreibt einen Entwurf, prüft die Fakten und legt auf Wunsch einen Entwurf in WordPress an.
- **Bestehende Beiträge überarbeiten:** Die KI aktualisiert veröffentlichte Beiträge, nutzt dafür Suchdaten aus der Google Search Console und findet Beiträge, bei denen sich eine Überarbeitung besonders lohnt.
- **Themen finden:** Der Themen-Scout sucht regelmäßig nach aktuell gefragten Themen aus deinem Portfolio und zeigt, wonach auf deinen Websites tatsächlich gesucht wird.

1.1 Der Weg eines Beitrags

Schritt	Was passiert	Wo
1 Upload	Du lädst Unterlagen hoch (Urteil, Mail, PDF, Word, Bild).	Uploads & Beiträge
2 Themen	Die KI schlägt bis zu sechs Themen vor. Du wählst eines aus („Beitrag erstellen“).	Upload-Seite
3 Recherche	Websuche mit Primärquellen, bei Bedarf Vergleich mit den Top-Ergebnissen bei Google.	automatisch
4 Entwurf	Text, Titel, Meta-Description, Slug, Auszug, Fokus-Keyword, Quellen. Der Disclaimer und der feste Schlussabsatz kommen aus deinen Einstellungen.	automatisch
5 Faktencheck	Ein zweiter KI-Durchlauf prüft jede Tatsache gegen Recherche und Originalunterlagen. Aktenzeichen, Normen und Daten prüft zusätzlich der Programmcode.	automatisch
6 Durchsicht	Du liest, korrigierst, prüfst SEO, wählst das Bild.	Beitragsseite (Reiter)
7 WordPress	Senden als Entwurf, Kategorien und Hauptkategorie wählen. Veröffentlichen machst du selbst in WordPress.	Reiter WordPress

> **Wichtig**
> Das Tool veröffentlicht nie von selbst. Es legt Entwürfe an. Ein veröffentlichter Beitrag wird nur dann verändert, wenn du bei einer Überarbeitung ausdrücklich „aktualisieren“ wählst und bestätigst.

1.2 Die Menüpunkte

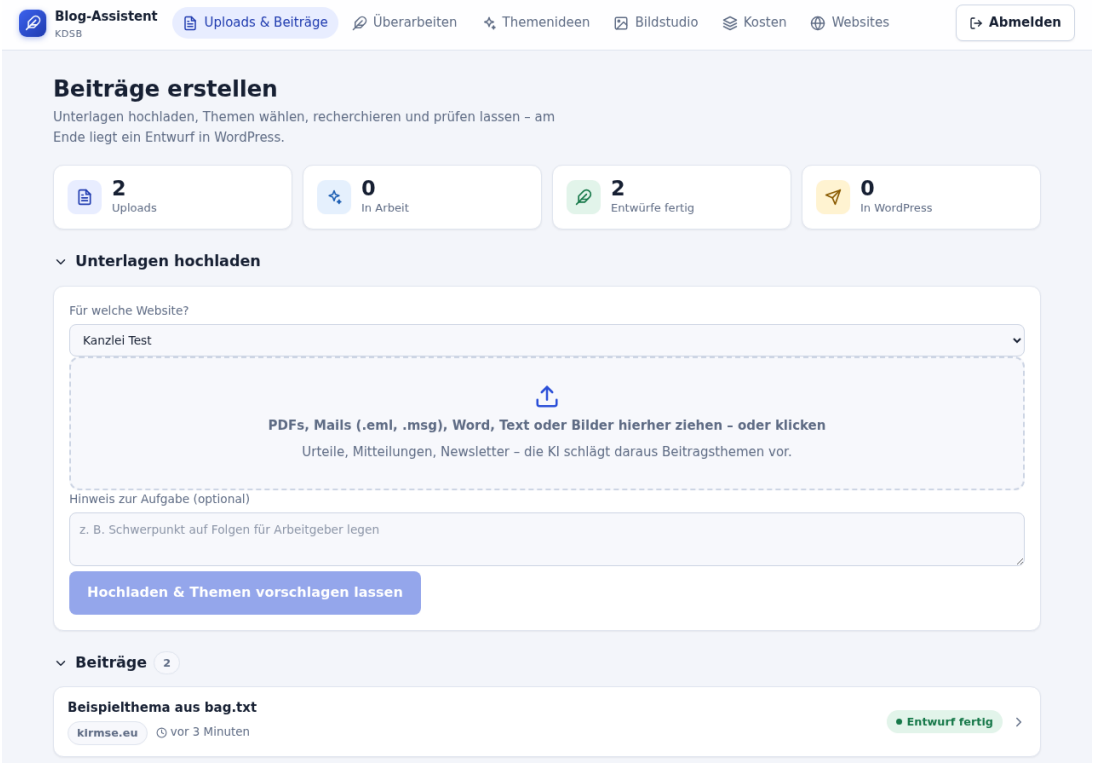


Abb. 1: Startseite – Unterlagen hochladen, Beiträge und Uploads als einklappbare Bereiche (Platzhalterdaten).

Menüpunkt	Wofür
Uploads & Beiträge	Startseite: Unterlagen hochladen, Liste der Beiträge und Uploads (einklappbar).
Überarbeiten	Bestehende Beiträge aktualisieren, SEO-Potenziale, Rückwärts-Verlinkung, Aktualisierungsradar.
Themenideen	Themen-Scout: aktuell gefragte Themen aus deinem Portfolio; eigene Themen oder Stichworte vorgeben (gezielte Suche) oder als Idee merken.
Bildstudio	Beliebige Fotos im Bildstil einer Website umgestalten.
Kosten	Übersicht der KI-Kosten je Schritt, Website und Beitrag.
Websites	Einstellungen je Website: Stil, Schlussabsatz, Bilder, WordPress, Search Console.

2. Erste Schritte

2.1 Starten und Beenden

1. Docker Desktop muss laufen (Symbol in der Taskleiste). Es stellt die Datenbank bereit.
2. **start.cmd** doppelklicken. Die Datei holt Updates, prüft die Einstellungen, startet Datenbank, API und Oberfläche, legt eine tägliche Sicherung an und öffnet den Browser.
3. Beim ersten Start wird die Datei **.env** angelegt und im Editor geöffnet. Dort trägst du ein, was in Abschnitt 2.3 steht.
4. Beenden mit **stop.cmd**. Deine Daten bleiben erhalten.

> **Tipp**
> Nach einem Update (neue Funktionen) startest du einfach **start.cmd** erneut. Danach im Browser mit Strg+F5 neu laden, damit die neue Oberfläche erscheint.

2.2 Anmeldung

Die Anmeldeseite fragt nur nach einem Passwort, einen Benutzernamen gibt es nicht. Das Passwort steht in der Datei **.env** im Programmordner in der Zeile `ADMIN_PASSWORD=`. Wenn du es vergessen hast, trägst du dort ein neues ein (mindestens 8 Zeichen) und startest **start.cmd** neu.

> **Sicherheit**
> Gib dein Passwort und die Schlüssel aus der **.env** niemals weiter, auch nicht in Chats. Die Datei bleibt ausschließlich auf deinem PC.

2.3 Einstellungen in der .env

Wo liegt die .env? Im **Programmordner** des Blog-Assistenten, direkt neben `start.cmd`, `stop.cmd`, `backup.cmd` und `package.json`. Das ist der Hauptordner, nicht einer der Unterordner wie `secrets`, `packages` oder `data`. Die Datei heißt nur `.env` (ohne Namen davor). Im Explorer wird sie erst sichtbar, wenn du unter Ansicht → Anzeigen die „Ausgeblendeten Elemente“ einschaltest. Öffnen: Rechtsklick → „Öffnen mit“ → Editor. Beim allerersten Start legt **start.cmd** sie selbst an und öffnet sie.

Als Vorlage dient die Datei `.env.example`; kopiere sie nach `.env` und trage die Werte ein. Pro Zeile steht ein Eintrag in der Form `NAME=Wert` (ohne Leerzeichen um das Gleichheitszeichen, ohne Anführungszeichen). Nach jeder Änderung **start.cmd** neu ausführen. Wie du die Schlüssel für die KI und die Bilder erzeugst, steht in Anhang B.

Damit das Tool grundsätzlich funktioniert (Pflicht)

Eintrag	Bedeutung
ADMIN_PASSWORD	Anmeldepasswort der Oberfläche (mindestens 8 Zeichen). Den Platzhalter „bitte-aendern“ unbedingt ersetzen.
SESSION_SECRET	Langer Zufallswert (mindestens 32 Zeichen). Er sichert die Anmeldung und verschlüsselt die gespeicherten WordPress-Passwörter. Wird er geändert, müssen die WordPress-Passwörter neu eingegeben werden.
AI_PROVIDER	`claude` für den Echtbetrieb. `fake` liefert nur Platzhaltertexte zum Ausprobieren der Oberfläche.
ANTHROPIC_API_KEY	Schlüssel der Claude-API (aus der Anthropic Console, siehe Anhang B.1). Ohne ihn entstehen keine Beiträge.

Damit alle Funktionen vollständig arbeiten

Funktion	Eintrag bzw. Voraussetzung
KI-Bilder erzeugen, Bildstudio	`IMAGE_PROVIDER=openai` und `IMAGE_API_KEY` (Schlüssel des OpenAI-Kontos, siehe Anhang B.2). Das Bildstudio braucht zwingend openai. Alternativ `supermachine` (nur Bilder zu Beiträgen, Schlüssel beginnt mit sk-). Mit `none` gibt es nur Bildvorschläge und Uploads. Das OpenAI-Bildmodell wählt das Tool selbst (Standard `gpt-image-2`); das abgeschaltete `gpt-image-1` wird automatisch ersetzt. Ein eigenes Modell trägst du bei `IMAGE_MODEL` ein.
Search Console (Themenideen, Überarbeiten, SEO-Potenziale)	Kein Eintrag nötig: Die JSON-Datei des Dienstkontos liegt im Ordner `secrets` und wird automatisch gefunden. Nur bei anderem Speicherort `GSC_KEY_FILE` setzen. Die Property trägst du bei der Website ein (Abschnitt 9).
Senden an WordPress	Kein Eintrag in der .env: Benutzername und Anwendungspasswort trägst du bei der jeweiligen Website unter „Websites“ ein (Abschnitt 3.6).
Korrekte Kosten in der Übersicht	`IMAGE_COST_USD` (Kosten je Bild in US-Dollar), bei Bedarf die Preise `AI_PRICE_*` mit der aktuellen Preisliste abgleichen. Nur Schätzung.

Optional (Kosten, Feintuning, Sicherung)

Eintrag	Bedeutung
AI_MODEL_LIGHT, AI_EFFORT_LIGHT	Günstigeres Modell für einfache Schritte (z. B. `claude-sonnet-5-5`) und niedrige Denktiefe. Senkt die Kosten; Preise dazu in `AI_PRICE_LIGHT_*`.
AI_MODEL, AI_EFFORT	Hauptmodell und Denktiefe für Entwurf und Faktencheck. Normalerweise nicht ändern.
RESEARCH_MAX_SEARCHES	Wie viele Websuchen die Recherche höchstens macht (Standard 8; weniger = günstiger).
ANTHROPIC_WORKSPACE_ID	Nur nötig, wenn die API meldet „API key is not scoped to a workspace“.
IMAGE_MODEL, IMAGE_QUALITY, IMAGE_PROMPT_LANGUAGE	Bildmodell, Qualität (OpenAI: low/medium/high; höher kostet mehr) und Sprache der Bild-Prompts (de oder en).
BACKUP_DIR	Zielordner der Sicherungen, besser ein ohnehin gesicherter Ordner (z. B. OneDrive).

> **Nicht ändern**
> DATABASE_URL, STORAGE_DIR, PORT und HOST setzt die Docker-Umgebung des Tools selbst passend. Dort nichts anpassen, solange start.cmd funktioniert.

2.4 Sicherung und Wiederherstellung

- **start.cmd** sichert einmal pro Tag Datenbank und Bilder. Die letzten 14 Datenbank-Sicherungen bleiben.
- **backup.cmd** (Doppelklick) sichert sofort.
- Standardziel ist der Ordner `backups` im Programmordner. Besser ist ein Ordner, der ohnehin gesichert wird (Eintrag `BACKUP_DIR`).
- **restore.cmd** stellt eine Sicherung wieder her (nach Rückfrage; überschreibt die aktuelle Datenbank).
- Die **.env** ist nicht Teil der Sicherung. Bewahre sie getrennt auf, sonst ist das gespeicherte WordPress-Passwort nach einem Neuaufbau nicht mehr lesbar.

3. Websites einrichten

Unter **Websites** legst du für kirmse.eu und kdsb.gmbh fest, wie die Beiträge klingen und aufgebaut sind. Die Maske ist in einklappbare Abschnitte gegliedert. Alles, was du hier einträgst, gilt für jeden künftigen Beitrag der Website.

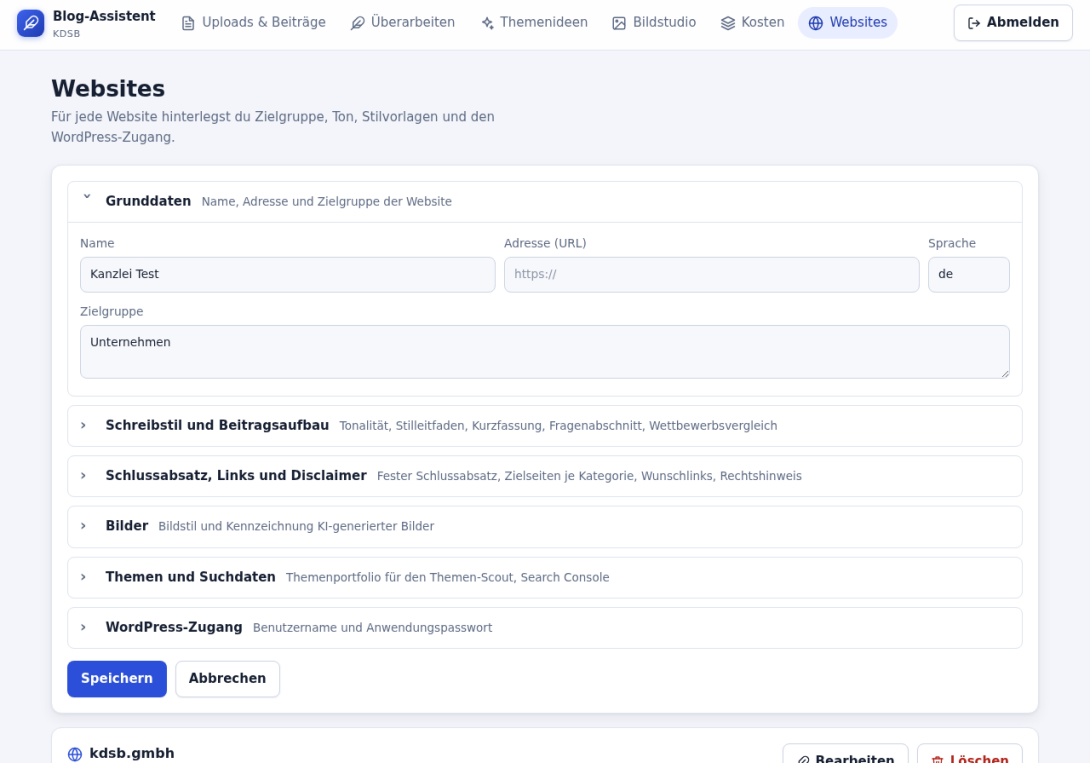


Abb. 2: Website bearbeiten – die Maske ist in sechs einklappbare Abschnitte gegliedert.

3.1 Grunddaten

- **Name, Adresse (https://…), Sprache.** Die Adresse braucht das Tool für Importe, interne Links, Themen-Scout und Überarbeitungen.
- **Zielgruppe:** Wer liest die Beiträge? Beispiel: „Geschäftsleiter und Entscheidungsträger in KMU“. Die KI richtet Themenwahl und Nutzen daran aus.

3.2 Schreibstil und Beitragsaufbau

- **Tonalität:** kurze Beschreibung (z. B. „sachlich, präzise, Sie-Ansprache“).
- **Stilleitfaden / Beispiele:** Ausführliche Regeln für Ton, Ansprache, Gliederung und Länge. Er hat Vorrang vor den allgemeinen Vorgaben des Tools. Siehe auch Abschnitt 3.7.
- **Stilvorlagen:** Du kannst vorhandene Beiträge aus WordPress importieren oder einfügen. „Stil ableiten“ schlägt daraus Tonalität und Leitfaden vor.
- **Kurzfassung „Das Wichtigste in Kürze“:** 3 bis 4 knappe Punkte direkt nach dem Einstieg (Standard: an).
- **Abschnitt „Häufige Fragen“:** 3 bis 4 Leserfragen mit kurzen Antworten (Standard: an).
- **Wettbewerbsvergleich:** Vor dem Schreiben werden die Top-Ergebnisse zum Suchbegriff ausgewertet (Zielumfang, Gliederung). Kostet eine zusätzliche Websuche je Beitrag.

3.3 Schlussabsatz, Links und Disclaimer

- **Disclaimer:** Rechtshinweis, den das System unter jeden Beitrag setzt (nicht die KI). Er darf Links und einfache Hervorhebungen enthalten. Davor steht automatisch die Zeile „Stand: …“.
- **Fester Schlussabsatz:** Ein Absatz (HTML mit `<a>`, `<strong>`, `<em>`), der in jedem Beitrag vor dem Disclaimer steht, zum Beispiel die Aufforderung zur Kontaktaufnahme.
- **Zielseiten je Hauptkategorie:** Der Schlussabsatz kann die Platzhalter `{{url}}` und `{{bereich}}` enthalten. Pro Zeile steht dann „Kategorie | Adresse | Linktext“, dazu eine Zeile „Standard“. Beim Senden an WordPress wird der Link gegen die Seite der gewählten Hauptkategorie getauscht.
- **Bevorzugte interne Links:** Seiten (z. B. Leistungsseiten), die die KI verlinken soll, wo es passt. Eine Zeile je Seite: „Titel | Adresse“.

Beispiel für Schlussabsatz und Zielseiten:

```
Fester Schlussabsatz:
<p>Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls sprechen Sie uns gern an.
Weitere Themen finden Sie hier: <a href="{{url}}">{{bereich}}</a></p>

Zielseiten:
Standard | https://kirmse.eu/blog/ | Alle Beiträge im Blog
Arbeitsrecht | https://kirmse.eu/arbeitsrecht/ | Alle Beiträge zum Arbeitsrecht
Datenschutzrecht | https://kirmse.eu/datenschutzrecht/ | Alle Beiträge zum Datenschut
zrecht
```

> **Häufiger Fehler**
>
> Gehört ein Satz mit Link in den Schlussabsatz, schreibe ihn **nicht** in das Disclaimer-Feld. Der Disclaimer erscheint kursiv in der Fußzeile; der Schlussabsatz steht davor und kann je nach Hauptkategorie wechseln.

3.4 Bilder

- **Bildstil für Beitragsbilder:** Allgemeine Vorgaben für jeden KI-Bildvorschlag: Foto oder Illustration, Farbwelt, Motivwelt, Perspektive, was vermieden werden soll. Gilt verbindlich, außer bei den festen Regeln (keine Schrift, keine Logos, keine realen Personen).
- **KI-Bilder kennzeichnen:** Bildunterschrift „Bild: KI-generiert“, Vermerk in der Bilddatei und sichtbarer Hinweis im Beitrag. Der Wortlaut des Hinweises lässt sich ändern.

3.5 Themen und Suchdaten

- **Themenportfolio:** Deine Rechtsgebiete und Schwerpunkte, eine Zeile je Thema. Der Themen-Scout liest zusätzlich die Kategorien der Website.
- **Search-Console-Property:** Name der Property genau wie in der Search Console, z. B. `https://kirmse.eu/` (mit Schrägstrich am Ende) oder bei einer Domain-Property `kdsb.gmbh`. Das Tool ergänzt bei Domain-Properties das Präfix selbst.

3.6 WordPress-Zugang

1. In WordPress: Benutzer → Profil → **Anwendungspasswörter** → neues Passwort erzeugen (wird nur einmal angezeigt).

2. Im Tool: Adresse (https://…), WordPress-Benutzername und Anwendungspasswort eintragen, speichern, **„Verbindung testen“**.
3. Der Benutzer braucht mindestens die Rolle Redakteur (für Kategorien und Mediathek). Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert.

> **Elementor**
> Die Website kirmse.eu nutzt Elementor. Damit die REST-Antworten sauber bleiben, muss unter Elementor → Einstellungen → Erweitert die **CSS-Druckmethode** auf „Externe Datei“ stehen. Das ist bei dir bereits so eingestellt.

3.7 Der Stilleitfaden in der Praxis

Ein guter Leitfaden enthält sechs Teile: Zielgruppe, Ton und Ansprache, Genauigkeitsregeln (Aktenzeichen exakt, Trennung von Urteil und Einschätzung), Aufbau (Reihenfolge der Abschnitte, Überschriften mit Thema, Länge), Regeln für Quellen und Links, und eine Liste dessen, was vermieden werden soll (Floskeln, absolute Aussagen, Rechtsberatung im Einzelfall). Die fertigen Fassungen für kirmse.eu und kdsb.gmbh hast du gesondert erhalten. Passe sie an, wenn dir ein wiederkehrender Fehler in den Entwürfen auffällt: Eine Zeile im Leitfaden wirkt bei allen künftigen Beiträgen.

4. Einen neuen Beitrag erstellen

4.1 Unterlagen hochladen

1. Menü **Uploads & Beiträge**, Bereich „Unterlagen hochladen“.
2. Website wählen, Dateien hineinziehen oder anklicken. Erlaubt: PDF, Mails (.eml, .msg), Word (.docx), Text/Markdown/HTML, Bilder. Bis zu 25 MB je Datei.
3. Optional einen Hinweis zur Aufgabe eintragen (z. B. „Schwerpunkt auf Folgen für Arbeitgeber“).
4. **„Hochladen & Themen vorschlagen lassen“**. Nach kurzer Zeit erscheinen bis zu sechs Themenvorschläge.

Aus Mails werden Betreff, Absender, Datum und Text gelesen; PDF-, Word- und Textanhänge (höchstens fünf) kommen automatisch als eigene Unterlagen dazu. Logos und HTML-Anhänge werden nicht übernommen.

Original-Urteil per Link

Statt einer Datei (oder zusätzlich) kannst du im Feld **Hinweis zur Aufgabe oder Link zum Original** die Adresse des Urteils eintragen, z. B. von der Website des Gerichts. Das Tool ruft den Link bei der Analyse **selbst ab**, speichert den Text als Unterlage („Link: …“) und leitet Thema und Eckdaten daraus ab. Ein Upload nur mit Link ist möglich. Der **Entwurf** erhält die Originalunterlagen (Urteil, Mail, PDF) und orientiert sich **hauptsächlich an deren Wortlaut**; die Recherche ergänzt nur Einordnung und Folgen. Der Faktencheck prüft den Text gegen dasselbe Original.

> **Wenn ein Link nicht abrufbar ist**
>
> Manche Seiten sperren automatische Abrufe, brauchen eine Anmeldung (Bezahlportale wie beck-online oder juris) oder zeigen den Text erst per JavaScript. Dann steht nach der Analyse auf der Upload-Seite ein Hinweis „Nicht abrufbar: …“ (bei reinem Link-Upload ein Fehler). Lade in diesem Fall das **Urteil als PDF** hoch und starte die Analyse erneut („Erneut versuchen“). Bis dahin stützt sich der Beitrag nur auf die übrigen Unterlagen.

4.2 Thema wählen und Beitrag erstellen

Jeder Vorschlag zeigt Titel, Blickwinkel, Zusammenfassung, Eckdaten und Suchbegriffe. Mit **„Beitrag erstellen“** startest du den Beitrag. Das dauert einige Minuten (Recherche, Entwurf, Faktencheck). Die Seite aktualisiert sich selbst; du kannst solange etwas anderes tun.

4.3 Die Beitragsseite mit Reitern

Sobald der Entwurf fertig ist, öffnet sich die Beitragsseite mit fünf Reitern. Die Leiste bleibt beim Scrollen oben stehen. Jeder Reiter zeigt einen Status. Deine Eingaben bleiben beim Wechsel zwischen den Reitern erhalten.

Reiter	Inhalt	Status in der Leiste
Prüfung	Ergebnis des Faktenchecks, nicht belegte Aussagen („bitte prüfen“), Quellen, Recherchenotizen. Bei Überarbeitungen steht hier die Änderungsliste.	ok / offen / „3 prüfen“
Text	„Mit KI nachschärfen“, Titel, Slug, Fokus-Keyword, Meta-Description, Auszug, Inhalt (HTML), daneben die Vorschau.	„ungespeichert“

Reiter	Inhalt	Status in der Leiste
SEO	SEO-Prüfung mit Keyword-Dichte, Vergleich mit den Top-Ergebnissen, weitere Keywords.	z. B. 9/11
Bild	Bildvorschlag, Prompt, Erzeugen, Upload, Alt-Text, Bildunterschrift.	ok / fehlt
WordPress	Kategorien, Hauptkategorie, Schlagwörter, Senden oder Aktualisieren.	offen / gesendet

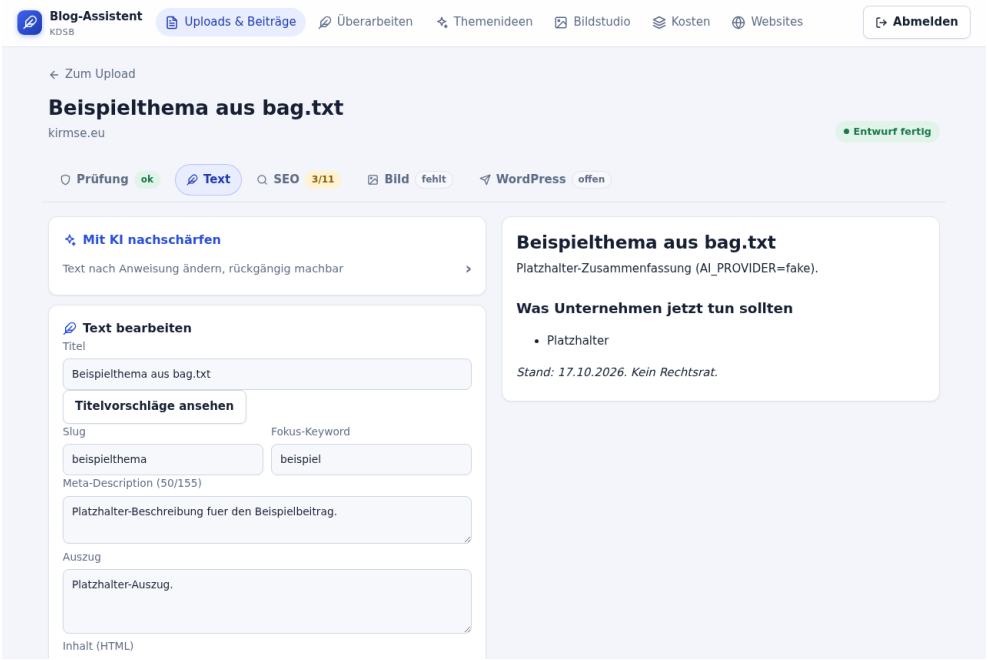


Abb. 3: Reiter „Text“ – Bearbeiten links, Vorschau rechts (Platzhalterdaten).

Reiter Prüfung

- **Faktencheck:** Status „bestanden“, „korrigiert“, „bitte prüfen“ oder „nicht durchgeführt“. Beanstandete Aussagen sind entfernt oder entschärft und im Protokoll aufgeführt.
- **Belegprüfung im Code:** Aktenzeichen, Normen und Daten im Text müssen in Recherche oder Unterlagen vorkommen. Fehlt etwas, steht es unter „Offen – bitte prüfen“. Prüfe diese Stellen selbst.
- **Primärquellen:** Das Tool ruft verlinkte amtliche Seiten selbst ab (Gerichte, Gesetze im Internet, EUR-Lex). Wie viele erreichbar waren, steht im Faktencheck.

> **Grenzen**
> Der Faktencheck verringert das Risiko falscher Angaben, ersetzt aber nicht deine fachliche Prüfung vor der Veröffentlichung. Er kennt nur, was in den Belegen steht.

Reiter Text

- **Mit KI nachschärfen:** Du gibst eine Anweisung („Einstieg griffiger“, „kürzer fassen“, „Handlungsempfehlungen als Checkliste“). Die KI ändert nur den Text, ohne neue Fakten und ohne neue Links. Das Ergebnis lässt sich rückgängig machen.
- **Titelvorschläge:** Fünf Alternativen mit Länge und Hinweis, ob das Fokus-Keyword enthalten ist.
- **Speichern:** „Änderungen speichern“ nicht vergessen. Gesendet wird immer der gespeicherte Stand; ein Hinweis erinnert dich daran.

- **Neu erstellen:** Recherche und Text komplett neu; deine manuellen Änderungen gehen dabei verloren.

Reiter SEO

Die Prüfung zeigt, ob Titel- und Meta-Länge stimmen, das Fokus-Keyword in Titel, Meta-Description, Einstieg, einer Zwischenüberschrift und im Slug steht, wie hoch die **Keyword-Dichte** ist (Ziel etwa 1 bis 1,5 %), ob der Text mindestens 500 Wörter und zwei Zwischenüberschriften hat. Sie ist ein Hilfsmittel, keine Ranking-Garantie.

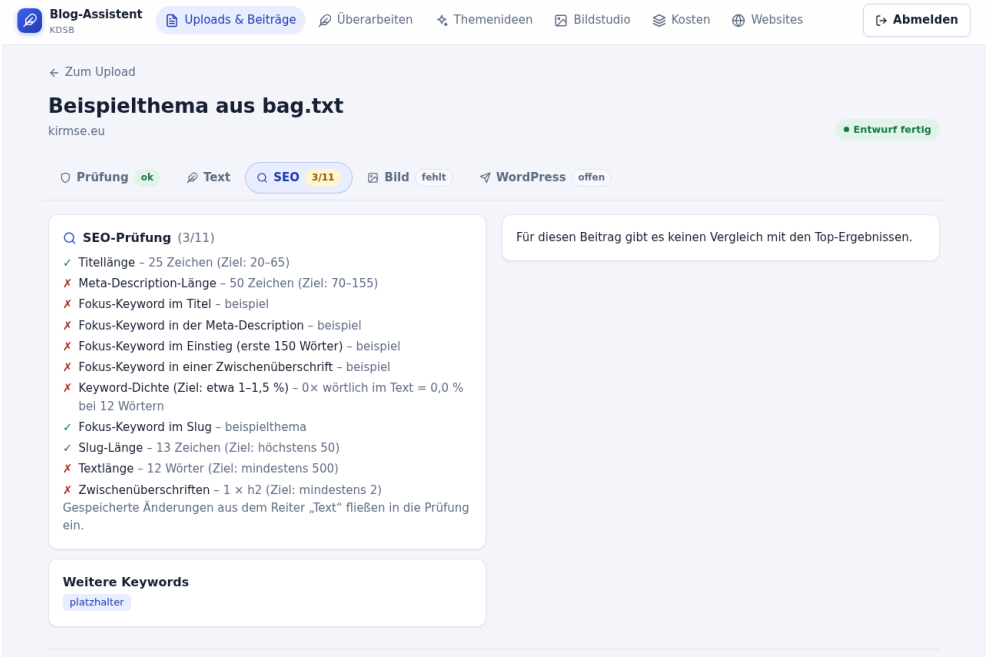


Abb. 4: Reiter „SEO“ – Prüfliste und Vergleich mit den Top-Ergebnissen (Platzhalterdaten).

4.4 Das Fokus-Keyword

Die KI wählt ein Fokus-Keyword aus 2 bis 4 Wörtern, wie deine Zielgruppe es eintippen würde. Es muss wörtlich vorkommen: im ersten Satz, in mindestens einer Zwischenüberschrift und mit einer Dichte von 1,0 bis 1,5 %. Liegt die Dichte nach dem Schreiben unter 0,9 %, bessert das Tool den Text einmal automatisch nach. Das Ergebnis wird nur übernommen, wenn Links, Überschriften und Umfang gleich bleiben. Das Keyword kannst du im Reiter „Text“ jederzeit ändern.

4.5 Falsche Website gewählt: Website wechseln

Hast du einen Upload für die falsche Website angelegt, musst du nicht neu beginnen. Oben auf der Beitragsseite (unter der Überschrift) gibt es den einklappbaren Bereich **„Falsche Website gewählt? Website wechseln“**:

1. Bereich aufklappen, die **neue Website** wählen und auf **„Zu … wechseln“** klicken.
2. Der Beitrag wechselt samt Upload (und allen übrigen Beiträgen aus diesem Upload) zur neuen Website. **Disclaimer, Schlussabsatz und Datumszeile** werden für die neue Website neu gesetzt; die WordPress-Kategorien und die Mediathek-Verknüpfung werden zurückgesetzt.
3. Der **Text bleibt unverändert** und ist noch im Stil der bisherigen Website geschrieben. Passe ihn mit der **KI-Nachschärfung** (Reiter Text) an, z. B. „Passe Ansprache, Ton und Stil an die neue Website an“. Bildvorschlag und Bildstil bei Bedarf im Reiter **Bild** neu erstellen.

Grenzen

Der Wechsel geht nur, solange **kein Beitrag aus dem Upload an WordPress gesendet**, überarbeitet oder gerade in Arbeit ist. Überarbeitungen bestehender Beiträge gehören immer zur Website des Originals. Wurde der Schlussabsatz im Text von Hand geändert, bleibt er stehen und das Tool weist darauf hin. Ungespeicherte Änderungen im Reiter Text vorher speichern.

5. Bilder

5.1 Beitragsbild mit KI

1. Reiter **Bild**. „Bildvorschlag: Illustration“ oder „Bildvorschlag: Foto“ wählen.
2. Die KI beschreibt zuerst den zentralen Begriff des Beitrags (z. B. „Schadenersatz in Geld“) und wählt dazu ein passendes Motiv. Sie schreibt den Bild-Prompt, den Alt-Text und die Bildunterschrift. Der Bildstil der Website gilt verbindlich.
3. Den Prompt kannst du ändern. Mit „Bild erzeugen“ erstellt der Bildanbieter das Bild (bis zu mehreren Minuten).
4. Gefällt das Bild nicht: neuen Vorschlag erzeugen oder den Prompt anpassen.

- Menschen kommen nur vor, wenn das Thema es verlangt. Sie sind frei erfunden und werden mit wechselnden Merkmalen beschrieben (Alter, Erscheinungsbild, Haare, Kleidung), damit sie nicht immer gleich aussehen.
- Bilder enthalten keine Schrift, keine Logos und keine erkennbaren realen Personen.
- Ohne Bildanbieter kannst du den Prompt in einem anderen Bilddienst nutzen und das Ergebnis hochladen.

5.2 Eigenes oder lizenzfreies Bild hochladen

Unter „Eigenes oder lizenzfreies Bild hochladen“ lädst du ein Bild ohne KI-Vorschlag hoch (PNG, JPEG, WebP, bis 10 MB). Pflicht: **Quelle und Lizenz** (z. B. „Eigenes Foto“). Alt-Text (höchstens 125 Zeichen) und Bildunterschrift sind optional, der Alt-Text ist für die Barrierefreiheit aber wichtig. War das Bild KI-generiert (auch aus einem anderen Dienst), setze das Häkchen, damit es richtig gekennzeichnet wird.

5.3 Kennzeichnung KI-generierter Bilder

Ist das Beitragsbild KI-generiert und die Kennzeichnung bei der Website eingeschaltet, geschieht beim Senden an WordPress dreierlei: Die Bildunterschrift bekommt „Bild: KI-generiert“, die Bilddatei einen Metadaten-Vermerk, und im Beitrag steht vorn ein sichtbarer Hinweis („Beitragsbild: KI-generiert.“). Beiträge ohne KI-Bild bekommen keinen Hinweis. Ob und wie die Kennzeichnung rechtlich nötig ist, klärst du im Einzelfall.

Bei einem selbst hochgeladenen Bild setzt du die Markierung nur beim Hochladen (Kästchen „Das Bild ist KI-generiert“); ein nachträgliches Umschalten gibt es in der Oberfläche bisher nicht. Bei einem schon an WordPress gesendeten Beitrag wirkt die Kennzeichnung erst nach erneutem Senden.

5.4 Bildstudio: Fotos im Bildstil umgestalten

1. Menü **Bildstudio**, Website wählen. Ihr Bildstil wird angezeigt (er muss unter „Websites“ eingetragen sein).
2. Foto hineinziehen (PNG, JPEG, WebP, bis 10 MB). Optional einen zusätzlichen Wunsch eintragen (z. B. „Himmel heller“).
3. Bestätigen, dass keine erkennbaren Personen zu sehen sind oder die Rechte vorliegen.
4. **„Im Bildstil umgestalten“**. Das dauert bis zu zwei Minuten. Original und Ergebnis erscheinen nebeneinander.
5. Ergebnis herunterladen oder direkt als Beitragsbild eines fertigen Beitrags übernehmen.

Voraussetzungen und Grenzen

Das Bildstudio braucht `IMAGE_PROVIDER=openai` mit gültigem Schlüssel (Supermachine kann vorhandene Fotos nicht umgestalten).

Das Ergebnis liegt nur im Browser, bis du es herunterlädst oder übernimmst. Es gilt als KI-bearbeitet und ist in der Datei entsprechend vermerkt.

Fotos erkennbarer Personen (Mandanten, Mitarbeitende) nicht umgestalten lassen: Recht am eigenen Bild und Datenschutz.

5.5 Verkleinerung für das Web

Beim Senden an WordPress wird das Beitragsbild auf höchstens 1600 Pixel Breite verkleinert und als JPEG gespeichert. Das spart meist 80 bis 95 % der Dateigröße und verbessert die Ladezeit. Das Original im Tool bleibt unverändert.

6. An WordPress senden

6.1 Vorbereitung

- WordPress-Zugang ist eingerichtet und getestet (Abschnitt 3.6).
- Der Text ist gespeichert (kein Hinweis „Ungespeicherte Änderungen“).
- Das Bild ist gewählt, der Alt-Text ausgefüllt.

6.2 Senden

1. Reiter **WordPress**, „An WordPress senden (als Entwurf)“.
2. **Kategorien:** Die KI schlägt passende Kategorien vor (vorausgewählt). Haken setzen oder entfernen. Sie kann bis zu zwei neue vorschlagen, die nur nach deiner Bestätigung angelegt werden.
3. **Hauptkategorie:** Sind mehrere Kategorien gewählt, steht neben jeder ein Auswahlfeld „Haupt“. Die Hauptkategorie wird in Rank Math als primäre Kategorie gesetzt, steht an erster Stelle und bestimmt den Link im Schlussabsatz. Wähle das passende **Rechtsgebiet**, nicht eine Sammelkategorie wie „Rechtsprechung“ oder „News“.
4. **Schlagwörter** prüfen, dann „Als Entwurf in WordPress anlegen“.
5. Ein Link führt in den WordPress-Editor. Dort prüfst du den Entwurf und veröffentlichst selbst.

6.3 Was übertragen wird

- Titel, Inhalt, Slug, Auszug, Kategorien, Schlagwörter, Beitragsbild mit Alt-Text und Unterschrift.
- Rank Math: Meta-Description, Fokus-Keyword und primäre Kategorie. Wenn Rank Math nicht erkannt wird, meldet das Tool es offen. Die Felder trägst du dann im Editor ein.
- Der Schlussabsatz mit der Zielseite der Hauptkategorie. Wurde der Absatz im Entwurf von Hand geändert, bleibt er unverändert.
- Erneutes Senden aktualisiert denselben Entwurf. Ein bereits veröffentlichter Beitrag wird nie überschrieben.

6.4 Nach dem Senden in WordPress prüfen

- Hauptkategorie in Rank Math („Als primär festlegen“) kontrollieren.
- Link im Schlussabsatz und Hinweis auf das KI-Bild kontrollieren.
- Bei Tabellen: Darstellung im Theme prüfen.
- Erst dann veröffentlichen oder planen.

7. Bestehende Beiträge überarbeiten

Unter **Überarbeiten** aktualisierst du bereits veröffentlichte Beiträge. Das Original bleibt unverändert, bis du ausdrücklich ersetzt.

7.1 Beitrag auswählen und überarbeiten

1. Website wählen, „Beiträge laden“, optional nach einem Begriff suchen, Beitrag anklicken.
2. Optional eine Anweisung eingeben (z. B. „Neues BAG-Urteil ergänzen, Einstieg kürzen“). Ohne Anweisung prüft die KI Aktualität, Verständlichkeit und SEO.
3. **„Überarbeitung starten“**. Die KI recherchiert (bei Überarbeitungen mit höchstens vier Suchen), schreibt die neue Fassung, prüft Fakten und setzt passende interne Links.
4. Am fertigen Beitrag steht unter „Prüfung“ die **Änderungsliste** mit den Änderungen und Gründen.

Ist bei der Website eine Search-Console-Property hinterlegt, bekommt die KI die Suchanfragen, über die der Beitrag gefunden wird (mit Einblendungen, Position und Trend). Sie wählt das Fokus-Keyword bevorzugt daraus und deckt wichtige Anfragen im Text ab. Am Beitrag steht, wie viele Suchanfragen berücksichtigt wurden.

7.2 Übernahme in WordPress

Situation	Vorgehen
Normaler Beitrag	Hauptknopf „Beitrag in WordPress aktualisieren“. Nach Rückfrage wird der veröffentlichte Beitrag überschrieben (Titel, Text, Auszug, SEO-Felder, Beitragsbild). Datum, Adresse, Kategorien, Schlagwörter und Status bleiben. WordPress behält den alten Stand in den Versionen.
Beitrag mit Seitenbaukasten (Elementor, Divi, WPBakery, Beaver Builder)	Dort zeigt die Website den Inhalt des Baukastens, nicht den Beitragstext. Das Tool erkennt das und zeigt die Schritte: Text kopieren, Beitrag im Baukasten öffnen, im Textblock einfügen und speichern.
Original unberührt lassen	Unter „Weitere Möglichkeiten“ als neuen Entwurf senden (optional mit dem Datum des Originals).

> **Elementor**
> Bei kirmse.eu sind viele Beiträge mit Elementor gebaut. Hier zählt der kopierte Text im Elementor-Editor. Ein Ersetzen des Beitragstextes über die Schnittstelle ändert die sichtbare Seite meist nicht.

7.3 SEO-Potenziale

Die Karte **SEO-Potenziale** (nur mit Search-Console-Property) zeigt, welche Beiträge sich am meisten lohnen. Ein Klick auf „Analyse starten“ wertet die letzten 28 Tage aus. Die Analyse kostet nichts.

Hinweis	Bedeutung	Typische Maßnahme
Kurz vor Seite 1	Position 7 bis 20 (bei kleinen Websites ab 6) mit relevanten Einblendungen.	Überarbeiten: Suchanfragen besser abdecken, Titel und Einstieg schärfen.
Wenig Klicks	Viele Einblendungen auf den Plätzen 1 bis 10, aber deutlich weniger Klicks als üblich.	Titel und Meta-Description überarbeiten.
Rückgang	Einblendungen oder Klicks sind gegenüber den 28 Tagen davor um mindestens 30 % gefallen.	Aktualität prüfen und aktualisieren.

Hinweis	Bedeutung	Typische Maßnahme
Konkurrenz im eigenen Haus	Zwei eigene Beiträge erscheinen für dieselbe Suchanfrage, keiner steht vorn.	Schwerpunkte abgrenzen oder Beiträge zusammenführen.

Die Klickzahlen sind grobe Schätzungen. Bei wenig Suchverkehr gelten niedrigere Mindestwerte, und eine Übersicht zeigt die Zahlen je Beitrag. „Überarbeitung starten“ übernimmt eine vorgefüllte Anweisung.

7.4 Rückwärts-Verlinkung

Wähle einen Beitrag (meist den neuesten) und klappe „Rückwärts-Verlinkung“ auf. Das Tool sucht verwandte ältere Beiträge ohne Link auf diesen Beitrag und liefert je Beitrag einen fertigen Satz mit Link, die Stelle im Text und eine Begründung. Du kopierst den Satz („Satz kopieren“) und fügst ihn im WordPress- oder Elementor-Editor ein. Das Tool ändert dabei nichts selbst. Interne Links von älteren Beiträgen auf neue stärken deren Auffindbarkeit.

7.5 Aktualisierungsradar

Der Radar (Standard: aus) prüft wöchentlich einige ältere Beiträge (älter als 90 Tage, höchstens fünf je Lauf) auf neue Rechtsprechung und Gesetzesänderungen. Befunde: „aktuell“, „Aktualisierung empfohlen“, „überholt“. Mit „Überarbeitung starten“ übernimmst du die Gründe als Anweisung. Jeder geprüfte Beitrag ist eine Websuche, also Kosten; ein geprüfter Beitrag kommt frühestens nach 180 Tagen wieder dran.

8. Themenideen (Themen-Scout)

Der Scout hilft bei der Frage: Worüber soll ich als Nächstes schreiben? Er ist je Website einstellbar und standardmäßig aus.

8.1 Einrichtung

1. Unter Websites das **Themenportfolio** eintragen (eine Zeile je Rechtsgebiet bzw. Schwerpunkt).
2. Optional die **Search-Console-Property** eintragen (Abschnitt 9).
3. Menü **Themenideen**, Website wählen, Scout einschalten. „Jetzt nach Themen suchen“ startet sofort einen Lauf (Dauer etwa 1 bis 3 Minuten); sonst läuft er wöchentlich.

8.2 Die Vorschläge

- Jede Idee zeigt Dringlichkeit, Rechtsgebiet, Suchbegriff, „Warum jetzt“, Nutzen für die Leser und Quellen.
- **Suchdaten:** Passt ein Suchbegriff deiner Website zur Idee, steht eine Zeile mit echten Zahlen („X: 300 Einblendungen in 28 Tagen, +60 %, Position 14“).
- **Beitrag dazu erstellen** startet den Beitrag mit Anlass und Quellen als Ausgangsmaterial.
- **Als umgesetzt markieren** verschiebt die Idee in den Bereich „Umgesetzt“ (auch für Themen, die du außerhalb des Tools geschrieben hast). **Ablehnen** blendet sie aus; die KI schlägt sie nicht wieder vor.
- Bereits behandelte Themen (vorhandene Beiträge, umgesetzte Ideen) lässt der Scout weg.

> **Was der Scout nicht kann**
>
> Er kennt keine allgemeinen Suchvolumina bei Google (Keyword-Planer-Daten hinken ohnehin etwa einen Monat hinterher). „Gefragt“ bedeutet: aktuell, viel besprochen und, mit Search Console, auf deiner eigenen Website nachgefragt. Brandneue Themen tauchen in den Suchdaten oft noch nicht auf; der Scout nimmt sie trotzdem auf.

8.3 Eigene Themen und gezielte Suche

Du musst nicht auf den Scout warten: Im Feld **Eigenes Thema oder Stichworte** (oberhalb der Ideenliste) gibst du selbst etwas vor, z. B. „Kündigung im Homeoffice“ oder „Datenschutz bei Bewerbungsfotos“. Danach hast du zwei Möglichkeiten:

Schaltfläche	Was passiert	Kosten
Dazu nach Themen suchen	Das Tool recherchiert im Netz zu deinen Stichworten und fügt passende, belegte Vorschläge der Liste hinzu (Kennzeichnung „Gezielt gesucht“). Funktioniert auch bei ausgeschaltetem Scout; Dauer etwa 1 bis 3 Minuten. Bestehende Ideen bleiben unverändert.	wie ein Scout-Lauf (wenige Cent)
Nur als Idee merken	Dein Text wird ohne Suche sofort als Idee gespeichert (Kennzeichnung „Eigener Vorschlag“). Praktisch als Merkliste, z. B. nach einem Mandantengespräch.	keine

- Beide Arten von Ideen verhalten sich wie alle anderen: **Beitrag dazu erstellen**, **Als umgesetzt markieren** oder **Ablehnen**.

- Der wöchentliche Lauf ersetzt nur seine eigenen alten Vorschläge. **Eigene und gezielt gesuchte Ideen bleiben erhalten**, bis du sie bearbeitest oder ablehnst.
- Passt ein Thema nicht zu einer Rechts- oder Datenschutz-Website oder gibt es keinen belegbaren Anlass, liefert die gezielte Suche lieber wenige oder keine Vorschläge. Bei zeitlosen Themen steht in der Begründung ehrlich, dass es keinen aktuellen Anlass gibt.
- Je konkreter die Stichworte, desto treffender die Ergebnisse („Probezeit Kündigung Schriftform“ statt nur „Arbeitsrecht“).

9. Google Search Console anbinden

Die Search Console liefert die echten Suchanfragen deiner Websites. Das Tool nutzt sie für Themenideen, Überarbeitungen und SEO-Potenziale. Die Einrichtung dauert etwa 15 Minuten.

9.1 Einmalige Einrichtung bei Google: Schlüsseldatei (JSON) erstellen

Das Tool greift nicht mit deinem persönlichen Google-Login auf die Search Console zu, sondern mit einem eigenen **Dienstkonto** (eine Art Roboter-Benutzer). Dessen **JSON-Schlüsseldatei** erzeugst du einmalig in der Google Cloud Console. Du brauchst dafür ein normales Google-Konto; die Nutzung ist für diesen Zweck kostenlos. Die Google-Oberfläche ändert sich gelegentlich; Bezeichnungen können daher leicht abweichen.

Schritt A: Projekt anlegen

1. **console.cloud.google.com** öffnen und mit deinem Google-Konto anmelden (Nutzungsbedingungen bestätigen, falls gefragt).
2. Oben links neben dem Google-Cloud-Logo auf die **Projektauswahl** klicken, dann **Neues Projekt**. Name z. B. „Blog-Assistent“, „Erstellen“ und anschließend das neue Projekt oben auswählen.

Schritt B: Search Console API aktivieren

1. Navigationsmenü (oben links) → **APIs und Dienste** → **Bibliothek**.
2. Im Suchfeld „Google Search Console API“ eingeben, das Ergebnis öffnen und auf **Aktivieren** klicken. Dieser Schritt wird am häufigsten vergessen; ohne ihn meldet das Tool später „Zugriff verweigert“ oder „API nicht aktiviert“.

Schritt C: Dienstkonto anlegen

1. Navigationsmenü (oben links) → **IAM und Verwaltung** → **Dienstkonten** → oben **Dienstkonto erstellen**.
2. Name z. B. „blog-assistent“ eintragen, **Erstellen und fortfahren**. Die Felder zu Rollen und Zugriff kannst du leer lassen (**Fortfahren** bzw. **Fertig**): Das Konto braucht keine Cloud-Rolle, seine Rechte erhält es später in der Search Console.
3. In der Liste steht jetzt das Dienstkonto mit einer **E-Mail-Adresse**, die auf `.iam.gserviceaccount.com` endet. Diese Adresse brauchst du in 9.2; am besten kopierst du sie jetzt.

Schritt D: JSON-Schlüssel herunterladen

1. In der Liste auf das Dienstkonto klicken, oben auf den Reiter **Schlüssel**.
2. **Schlüssel hinzufügen** → **Neuen Schlüssel erstellen**, Schlüsseltyp **JSON** wählen, **Erstellen**.
3. Die Datei wird automatisch heruntergeladen (Name etwa `blog-assistent-123456-abcdef012345.json`). Google zeigt sie nur dieses eine Mal; geht sie verloren, erstellst du einfach einen neuen Schlüssel.
4. Die Datei in den Ordner `secrets` im Programmordner des Blog-Assistenten legen (Ordner anlegen, falls er fehlt). Der Dateiname ist egal; das Tool findet die Datei selbst, und der Ordner kommt nicht ins Git.
5. **start.cmd** neu starten. Im Startfenster steht „Search Console: Schlüssel gefunden (…)“.

Sicherheit

Die JSON-Datei ist wie ein Passwort für das Dienstkonto. Nicht per Mail oder Chat weitergeben und nicht in einen Cloud-Ordner legen, der geteilt ist. Das Dienstkonto kann nur lesen, und nur in Properties, in denen du es ausdrücklich als Nutzer eingetragen hast (9.2). Bei Verdacht auf Missbrauch den Schlüssel in der Cloud Console unter „Schlüssel“ löschen.

Wenn „Schlüssel erstellen“ gesperrt ist

Manche Google-Workspace-Organisationen sperren das Erstellen von Dienstkonto-Schlüsseln (Meldung zur Organisationsrichtlinie „iam.disableServiceAccountKeyCreation“). Dann den Schlüssel mit einem privaten Google-Konto erstellen oder den Administrator der Organisation bitten, die Richtlinie für dieses Projekt zu lockern.

9.2 Pro Website

1. In der **Search Console** die Property wählen, Einstellungen → Nutzer und Berechtigungen → Nutzer hinzufügen: die E-Mail-Adresse des Dienstkontos (endet auf `.iam.gserviceaccount.com`) mit der Berechtigung „Eingeschränkt“. Gehört die Property einem anderen Google-Konto, muss dessen Inhaber das tun.
2. Im Tool unter Websites die **Property** eintragen (z. B. `https://kirmse.eu/`; bei einer Domain-Property `kdsb.gmbh`).
3. Unter Themenideen auf **„Verbindung prüfen“** klicken.

Meldung	Ursache und Abhilfe
Search Console API nicht aktiviert	Im Google-Cloud-Projekt die API aktivieren (siehe 9.1, Schritt B).
Dienstkonto nicht als Nutzer eingetragen / Property heißt anders	Dienstkonto in der richtigen Property eintragen. URL-Property heißt mit Schrägstrich (`https://kirmse.eu/`), Domain-Property wird als `kdsb.gmbh` angezeigt und als `sc-domain:kdsb.gmbh` angesprochen.
Kein Schlüssel gefunden	JSON-Datei in den Ordner `secrets` legen und neu starten.
0 Suchbegriffe	Die Property hat in den letzten 28 Tagen keine Daten oder zu wenig Suchverkehr.

Die Search Console liefert Daten mit etwa drei Tagen Verzug. Zu jedem Lauf steht am Scout die Zeile „Search Console: N Suchbegriffe gelesen … M von K Ideen belegt“.

10. Kosten

Jeder KI-Aufruf wird mit Tokens und Websuchen protokolliert. Die Seite **Kosten** zeigt die Summen je Schritt, Website und Beitrag; am Beitrag steht „Kosten dieses Beitrags“. Die Beträge sind Schätzungen aus den Preisen in der **.env**. Maßgeblich ist die Rechnung des Anbieters.

10.1 Was kostet am meisten

Posten	Anmerkung
Recherche (Websuchen)	Jede Suche kostet; `RESEARCH_MAX_SEARCHES` begrenzt sie.
Entwurf und Faktencheck	Lange Texte mit dem Hauptmodell. Größter Einzelposten. Liegen Originalunterlagen (z. B. ein Urteil) bei, liest der Entwurf sie mit; je nach Länge kostet das einige Cent mehr.
Wettbewerbsvergleich	Eine zusätzliche Websuche und Auswertung je Beitrag; je Website abschaltbar.
Überarbeitungen	Wie neue Beiträge, aber mit engerer Recherche (höchstens 4 Suchen) und ohne Wettbewerbsvergleich.
Bilder	Je Bild nach Anbieter und Qualität; Bildstudio wie ein erzeugtes Bild.
Themen-Scout, Radar	Je Lauf eine Websuche mit dem leichten Modell.
Keyword-Nachbesserung	Nur bei zu dünnem Text ein zusätzlicher Aufruf.

10.2 Kosten senken

- `AI_MODEL_LIGHT` setzen: einfache Schritte laufen mit dem günstigeren Modell.
- `RESEARCH_MAX_SEARCHES` auf 5 setzen (Standard 8).
- Wettbewerbsvergleich nur bei Websites einschalten, bei denen er sich lohnt.
- Radar und Scout nur einschalten, wenn du die Ergebnisse auch nutzt.
- Auf der Seite „Kosten“ nach Schritten sortieren und die größten Posten gezielt prüfen.
- Bei beiden Anbietern (Anthropic, OpenAI) ein monatliches Ausgabenlimit setzen (Anhang B).

11. Qualität, Links und Recht

11.1 Regeln, die das Tool selbst beachtet

- **Fakten:** Nur belegte Aussagen. Aktenzeichen, Normen, Daten und Beträge exakt wie in der Quelle. Unbelegtes wird entfernt, entschärft oder zur Prüfung markiert.
- **Originalunterlagen haben Vorrang:** Liegt ein Urteil vor (Datei oder Link), orientiert sich der Entwurf hauptsächlich an dessen Wortlaut; die Recherche ergänzt nur. Meta-Sätze wie „Das Original-Urteil stand nicht zur Verfügung“ gehören nicht in den Beitragstext.
- **Zitierte Urteile werden verlinkt**, bevorzugt auf die Website des Gerichts. Die Fundstelle steht immer auch im Text.
- **Normen der DSGVO und des BDSG werden automatisch verlinkt** auf dsgvo-online.net, z. B. „Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO“ auf die Seite zu Art. 6 und „§ 26 BDSG“ auf die Seite zu § 26. Verlinkt wird je Norm nur die erste Fundstelle im Fließtext (nicht in Überschriften). Diese Links zählen nicht gegen die Obergrenze externer Links. Hat die KI eine solche Norm schon anders verlinkt, wird der Link auf dsgvo-online.net umgestellt. Aufzählungen wie „Art. 6, 7 und 9 DSGVO“ werden nicht verlinkt; bereits gespeicherte Beiträge bleiben unverändert, bis du sie nachschärfst. Die Links erscheinen beim Erstellen und nach jeder KI-Nachschärfung; setzt du sie von Hand im Reiter Text, bleiben sie erhalten.
- **Links:** Bevorzugt Primärquellen (Gerichte, Gesetze, Aufsichtsbehörden). Allgemeine Infoportale, Presse und Blogs nur ergänzend. Keine Links auf Wettbewerber. Links auf kostenpflichtige Portale (beck-online, Wolters Kluwer, juris) nur sparsam.
- **Keine Selbstverlinkung** bei Überarbeitungen (kein Link auf den Beitrag, der ersetzt wird).
- **Disclaimer und Stand-Datum** fügt das System an, nicht die KI.

11.2 Was bei dir bleibt

- Die fachliche Prüfung des Textes vor der Veröffentlichung, besonders bei Aktenzeichen, Beträgen, Fristen und Haftungsaussagen.
- Die Entscheidung, ob ein Thema zu deiner Kanzlei bzw. Beratung passt.
- Die rechtliche Beurteilung der KI-Kennzeichnung und der Bildrechte im Einzelfall.
- Das Veröffentlichen in WordPress.

> **Hinweis zum Teststand**
>
> Das Tool ist automatisiert getestet, viele Teile aber nur mit simulierten Antworten (Bildanbieter, Rank Math, Search Console). Prüfe neue Funktionen deshalb beim ersten Einsatz bewusst und melde Auffälligkeiten.

12. Fehlerbehebung

Beobachtung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Seite lädt nicht, Anmeldung nicht möglich	Docker Desktop oder Tool nicht gestartet.	Docker Desktop starten, start.cmd ausführen.
start.cmd hängt bei „[4/6] Installiere Abhängigkeiten“	Netzabfrage oder Virenscanner bremst „npm install“.	5 Minuten warten; sonst im Programmordner „npm install --loglevel=http“ ausführen und die letzte Zeile ansehen. Neuere Versionen von start.cmd überspringen die Sicherheitsabfrage.
Passwort vergessen	–	In der .env bei ADMIN_PASSWORD ein neues eintragen, neu starten.
KI antwortet nicht / Fehlermeldung zur KI	API-Schlüssel falsch, Guthaben leer oder Anfragelimit.	Schlüssel in der .env prüfen (key-test.cmd), Guthaben beim Anbieter prüfen (Anhang B.1).
„WordPress liefert keine gültige REST-Antwort“	Elementor setzt CSS vor die Antwort.	Elementor → Einstellungen → Erweitert → CSS-Druckmethode auf „Externe Datei“.
WordPress lehnt Anfrage ab (HTTP 400) bei Kategorie	Kategorie existiert bereits.	Vorhandene Kategorie ankreuzen statt „neu“.
Beitragsbild wird nicht übertragen	Benutzer darf keine Dateien hochladen.	Rolle Autor oder höher, Verbindung testen.
Links im Disclaimer erscheinen als Text	Alter Stand oder HTML in einem anderen Feld.	Tool aktualisieren; Satz mit Link in den Schlussabsatz verschieben.
Schlussabsatz führt immer auf den Blog	Hauptkategorie hat keine eigene Zeile oder wurde nicht gewählt.	Zeile in „Zielseiten je Hauptkategorie“ ergänzen; beim Senden „Haupt“ wählen.
Alter Text auf der Website nach „Ersetzen“	Beitrag ist mit Elementor gebaut.	Text kopieren und im Elementor-Editor einfügen.
Search Console: kein Zugriff	Dienstkonto nicht in der Property, API nicht aktiv, Property-Name falsch.	Abschnitt 9 durchgehen; Meldung nennt die wahrscheinliche Ursache.
Keyword-Dichte zu niedrig trotz Nachbesserung	Nachbesserung wurde verworfen (Links oder Überschriften hätten sich geändert).	Im Reiter Text von Hand ergänzen oder „Mit KI nachschärfen“ nutzen.
Bildstudio: „kann Fotos nicht umgestalten“	Bildanbieter ist nicht OpenAI.	IMAGE_PROVIDER=openai und Schlüssel eintragen.
Bild wird nicht erzeugt: „Bildmodell nicht (mehr) verfügbar“ oder „model ‚gpt-image-1‘ does not exist“	OpenAI hat das Bildmodell abgeschaltet (gpt-image-1 ist seit 23.10.2026 abgeschaltet) oder es ist für den Schlüssel nicht freigeschaltet; auf dem Rechner läuft noch der alte Programmstand.	Tool aktualisieren (start.cmd; mit „git log -1“ im Programmordner den Stand prüfen), ggf. stop.cmd und alte Node-Prozesse beenden. Alternativ in der .env bei IMAGE_MODEL ein aktuelles Modell eintragen, z. B. gpt-image-2, und neu starten.
Bild passt nicht zum Thema	Prompt zu allgemein, Bildstil zu eng.	Neuen Vorschlag erzeugen, Prompt anpassen, Bildstil prüfen.
Quellen werden nicht abgerufen	Netzwerk oder Firewall blockiert Gerichtsseiten.	Faktencheck zeigt „0 von n abgerufen“; Quellen von Hand prüfen.

Beobachtung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Link zum Urteil „nicht abrufbar“	Seite sperrt automatische Abrufe, verlangt Anmeldung oder lädt den Text per JavaScript.	Das Urteil als PDF hochladen und die Analyse erneut starten.

13. Umzug auf einen anderen Rechner

Alle Daten des Blog-Assistenten (Beiträge, Websites, Einstellungen, Bilder) liegen auf deinem PC. Für einen Umzug brauchst du vier Dinge vom alten Rechner: die **Sicherung** (Datenbank und Bilder), die Datei **.env**, den Ordner **secrets** und das Programm selbst.

13.1 Auf dem alten Rechner

1. **start.cmd** ausführen (die Datenbank muss laufen) und danach **backup.cmd** doppelklicken. Es entsteht eine Datei `db-JJJJMMTT-HHMM.dump` samt Unterordner `uploads` im Sicherungsordner (`backups` im Programmordner oder dein `BACKUP_DIR`).
2. Folgendes auf einen USB-Stick oder in einen geschützten Cloud-Ordner kopieren: den **Sicherungsordner** (Dump und `uploads`), die Datei **.env** und den Ordner **secrets** (Schlüssel der Search Console).
3. **stop.cmd** ausführen. Der alte Rechner sollte den Blog-Assistenten danach nicht mehr starten, sonst laufen auf zwei Rechnern Scout und Radar parallel und verursachen doppelte Kosten.

> **Wichtig**
> Die **.env** ist nicht Teil der Sicherung. Sie enthält den `SESSION_SECRET`; ohne den alten Wert sind die gespeicherten WordPress-Passwörter nicht mehr lesbar und müssten bei jeder Website neu eingegeben werden. Die .env und die Schlüsseldatei enthalten geheime Zugangsdaten: nicht per Mail verschicken, den Stick danach sicher aufbewahren oder löschen.

13.2 Auf dem neuen Rechner

1. **Voraussetzungen installieren:** Docker Desktop (starten und warten, bis es läuft) und Node.js ab Version 20. Git ist empfehlenswert, weil **start.cmd** damit Updates holt.
2. **Programm bereitstellen:** den Programmordner per Git aus dem Repository klonen (`git clone <Adresse des Repositorys>`) oder den Ordner vom alten Rechner kopieren (ohne den Unterordner `node_modules`).
3. In den Programmordner legen: die gesicherte **.env** (unverändert, insbesondere `SESSION_SECRET`) und den Ordner **secrets**. Den Sicherungsordner in den Programmordner kopieren (oder an einen beliebigen Ort).
4. **start.cmd** einmal ausführen. Es installiert die Abhängigkeiten und legt die leere Datenbank an. Danach **stop.cmd**.
5. Eingabeaufforderung im Programmordner öffnen (im Explorer in die Adresszeile `cmd` tippen) und die Sicherung einspielen: `restore.cmd "backups\db-JJJJMMTT-HHMM.dump"` (Pfad zur Datei anpassen) und mit **JA** bestätigen. Liegt der Ordner `uploads` neben der Dump-Datei, werden die Bilder automatisch mit zurückkopiert.
6. **start.cmd** ausführen. Das Tool öffnet sich mit allen bisherigen Beiträgen, Websites und Einstellungen.

13.3 Danach prüfen

- Anmeldung mit dem bisherigen Passwort aus der .env.
- Beiträge und Bilder sind vorhanden (einen älteren Beitrag öffnen, das Beitragsbild muss erscheinen).

- Unter **Websites**: Beim nächsten Senden eines Entwurfs an WordPress zeigt sich, ob der Zugang funktioniert. Meldet das Tool einen Zugangsfehler, das WordPress-Passwort der Website neu eintragen.
- Unter **Themenideen** auf „Verbindung prüfen“ klicken (Search Console); im Startfenster muss „Schlüssel gefunden“ stehen.
- Steht in der .env ein `BACKUP_DIR`, prüfen, dass dieser Ordner auf dem neuen Rechner existiert (z. B. ein OneDrive-Pfad enthält den Benutzernamen und muss angepasst werden).

> **Ehrlicher Hinweis**
>
> Diese Anleitung beruht auf den Skripten backup.cmd, restore.cmd und start.cmd. Ein kompletter Umzug auf einen zweiten Windows-Rechner wurde bisher nicht durchgespielt. Teste die Wiederherstellung am besten einmal, bevor der alte Rechner abgegeben wird, und behalte die Sicherung, bis alles geprüft ist.

14. Checkliste vor jeder Veröffentlichung

Gehe diese Liste im Entwurf und in WordPress durch:

Prüfpunkt	Was zu prüfen ist
Faktencheck	Status bestanden oder korrigiert; Punkte unter „bitte prüfen“ erledigt; Aktenzeichen, Daten und Beträge gegen die Quelle geprüft.
Inhalt	Aussagen sind richtig und aktuell; Einschätzungen sind als solche gekennzeichnet; Ton passt zum Stilleitfaden.
Überschriften	Jede Überschrift nennt das Thema; Kurzfassung und Fragenabschnitt passen zum Text.
SEO	Titel 20 bis 65 Zeichen, Meta-Description 70 bis 155 Zeichen, Fokus-Keyword in Titel, Meta, Einstieg, Überschrift und Slug; Dichte etwa 1 bis 1,5 %.
Links	Fundstellen stehen auch im Text; Links führen auf die richtige Seite (auch die Normlinks auf dsgvo-online.net); keine Wettbewerber.
Bild	Motiv passt zum Thema; Alt-Text gesetzt; Quelle bzw. KI-Kennzeichnung korrekt; Datei verkleinert.
WordPress	Kategorien gewählt, **Hauptkategorie** gesetzt; Schlagwörter geprüft; Entwurf im Editor angesehen; Tabellen und Elementor-Darstellung geprüft.
Schlussabsatz und Disclaimer	Link im Schlussabsatz führt auf die Seite der Hauptkategorie; Rechtshinweis und „Stand“ stehen am Ende; nichts doppelt.
Danach	Veröffentlichen oder planen. Nach einigen Wochen Position und Klicks in der Search Console prüfen und ggf. überarbeiten.

Anhang A: Begriffe

Begriff	Erklärung
Fokus-Keyword	Der Suchbegriff, für den der Beitrag gefunden werden soll. Muss wörtlich im Text stehen.
Meta-Description	Beschreibungstext in den Google-Ergebnissen (höchstens etwa 155 Zeichen).
Slug	Der Teil der Adresse, der den Beitrag benennt (z. B. /ki-omnibus-fristen/).
Hauptkategorie / primäre Kategorie	Die Kategorie, die Rank Math und das Theme bevorzugt anzeigen; hier auch Auslöser für die Zielseite im Schlussabsatz.
Faktencheck	Zweiter KI-Durchlauf, der jede Tatsache gegen Recherche und Originalunterlagen prüft.
Primärquelle	Originalquelle: Gericht, Gesetz, Behörde (im Gegensatz zu Blogs und Presse).
Einblendungen / Klicks / Position	Zahlen der Search Console: wie oft eine Seite in Google angezeigt, angeklickt und auf welchem durchschnittlichen Rang sie gezeigt wurde.
Dienstkonto	Technischer Zugang bei Google, der dem Tool Lesezugriff auf die Search Console gibt.
Anwendungspasswort	Besonderes WordPress-Passwort nur für das Tool; jederzeit widerrufbar.
API-Schlüssel	Langer Text, der dein Konto bei einem Dienst (Anthropic, OpenAI, Supermachine) ausweist; steht in der .env.
Seitenbaukasten	Elementor, Divi u. ä.: Der Inhalt liegt im Baukasten, nicht im normalen Beitragstext.
REST-API	Technische Schnittstelle von WordPress, über die das Tool Beiträge liest und schreibt.

Anhang B: API-Schlüssel erzeugen und hinterlegen

Der Blog-Assistent nutzt drei externe Dienste, die jeweils einen eigenen **API-Schlüssel** brauchen: **Anthropic** (Claude: Recherche, Entwürfe, Faktencheck), **OpenAI** (KI-Bilder und Bildstudio) und optional **Supermachine** (Bilder zu Beiträgen). Ein API-Schlüssel ist ein langer Text, der dein Konto beim Dienst ausweist. Er wird in der Datei **.env** im Programmordner eingetragen (siehe Abschnitt 2.3). Die Oberflächen der Anbieter ändern sich gelegentlich; Menünamen können daher leicht abweichen.

> **Wichtig: API ist nicht Abo**
> Ein Abonnement für den Chatbot (Claude Pro/Max oder ChatGPT Plus) enthält **keinen** API-Zugang. Die API wird getrennt abgerechnet, nach Verbrauch, mit eigenem Guthaben bzw. eigener Zahlungsmethode. Die Kosten je Beitrag zeigt dir die Seite „Kosten“ im Tool.

Dienst	wofür	.env-Eintrag	Pflicht?
Anthropic (Claude)	Themen, Recherche, Entwurf, Faktencheck, Nachschärfen	`ANTHROPIC_API_KEY`	ja
OpenAI	KI-Bilder zu Beiträgen, Bildstudio	`IMAGE_PROVIDER=openai` `IMAGE_API_KEY`	nur für KI-Bilder
Supermachine	KI-Bilder zu Beiträgen (kein Bildstudio)	`IMAGE_PROVIDER=supermachine` `IMAGE_API_KEY`	Alternative zu OpenAI

B.1 Anthropic: Schlüssel für Claude (Pflicht)

1. **console.anthropic.com** öffnen und mit dem Konto anmelden bzw. ein Konto anlegen (die Anthropic **Console**, nicht claude.ai).
2. **Guthaben bzw. Zahlungsmethode hinterlegen:** in der Console unter „Billing“ (Plans & Billing) eine Zahlungsmethode eintragen und Guthaben kaufen. Ohne Guthaben antwortet die API mit einer Fehlermeldung. Optional dort ein **monatliches Ausgabenlimit** setzen.
3. **Schlüssel erstellen:** in der Console „API keys“ (Settings) öffnen, **Create Key** wählen, einen Namen vergeben (z. B. „Blog-Assistent“) und, falls gefragt, den Workspace wählen (meist „Default“).
4. Den angezeigten Schlüssel **sofort kopieren**: Er beginnt mit `sk-ant-` und wird nur dieses eine Mal vollständig angezeigt. Geht er verloren, erstellst du einfach einen neuen.
5. In der **.env** im Programmordner eintragen (Zeile ohne Leerzeichen und ohne Anführungszeichen): `ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-…` und `AI_PROVIDER=claude` prüfen. Datei speichern.
6. **start.cmd** neu ausführen. Beim Start prüft das Tool, ob ein Schlüssel eingetragen ist; im API-Fenster steht, welcher Schlüssel (nur Anfang und Ende) verwendet wird.
7. **Prüfen:** Doppelklick auf **key-test.cmd** im Programmordner. Es testet Schlüssel, Workspace, Modell und Guthaben, kostet praktisch nichts und zeigt den Schlüssel nie an.

Typische Meldungen

„API key is not scoped to a workspace“: in der .env zusätzlich `ANTHROPIC_WORKSPACE_ID=wrkspc_…` eintragen (ID des Workspaces aus der Console) oder in der Console einen Schlüssel innerhalb eines Workspaces erstellen. · 401: Schlüssel falsch kopiert oder gelöscht. · Fehler zu Guthaben/Billing: Guthaben in der Console aufladen. · Ist auf dem Rechner die Systemvariable `ANTHROPIC_API_KEY` gesetzt, überstimmt sie die .env; dann diese Variable entfernen.

B.2 OpenAI: Schlüssel für KI-Bilder und Bildstudio

1. **platform.openai.com** öffnen und anmelden (die API-Plattform, nicht chatgpt.com). Ein ChatGPT-Abo genügt nicht.
2. **Abrechnung einrichten:** unter Settings → Billing eine Zahlungsmethode hinterlegen und Guthaben aufladen. Optional ein Ausgabenlimit festlegen.
3. **Organisation verifizieren, falls verlangt:** Für Bildmodelle verlangt OpenAI häufig eine verifizierte Organisation (Settings → Organization → Verification, mit Ausweisprüfung). Fehlt sie, meldet das Tool das ausdrücklich („Organisation muss verifiziert sein“).
4. **Schlüssel erstellen:** unter „API keys“ **Create new secret key**, Namen vergeben (z. B. „Blog-Assistent“). Bei eingeschränkten Rechten muss der Zugriff auf die **Images**-API erlaubt sein; am einfachsten „All“.
5. Den Schlüssel (beginnt mit `sk-`) **sofort kopieren**; er wird nur einmal angezeigt.
6. In der **.env** eintragen: `IMAGE_PROVIDER=openai` und `IMAGE_API_KEY=sk-…`. Das Bildmodell wählt das Tool selbst (Standard gpt-image-2); bei Bedarf `IMAGE_MODEL` setzen. Optional `IMAGE_QUALITY=medium` (low/medium/high; höher kostet mehr) und `IMAGE_COST_USD` (Kosten je Bild in US-Dollar für die Kostenübersicht).
7. Datei speichern, **start.cmd** neu ausführen, im Beitrag unter Reiter „Bild“ ein Bild erzeugen oder im Bildstudio ein Foto umgestalten.

B.3 Supermachine: Schlüssel (optional)

1. Auf **supermachine.art** anmelden und im **Profil** den API-Schlüssel erzeugen bzw. kopieren (er beginnt mit `sk-`).
2. In der **.env**: `IMAGE_PROVIDER=supermachine` und `IMAGE_API_KEY=sk-…`. Optional `IMAGE_MODEL`, `IMAGE_WIDTH` und `IMAGE_HEIGHT` (Standard 1024x768). Liefert das Modell mit deutschen Prompts schwache Ergebnisse, `IMAGE_PROMPT_LANGUAGE=en` setzen.
3. Speichern und **start.cmd** neu ausführen. Das **Bildstudio** funktioniert mit Supermachine nicht; dafür braucht es OpenAI.

B.4 So bearbeitest du die .env

1. Im **Programmordner** (dort, wo `start.cmd` liegt) die Datei **.env** mit dem Editor (Notepad) öffnen: Rechtsklick → „Öffnen mit“ → Editor. Ist sie nicht sichtbar, im Explorer unter Ansicht → Anzeigen die „Ausgeblendeten Elemente“ einschalten.
2. Pro Zeile ein Eintrag in der Form `NAME=Wert`: kein Leerzeichen um das Gleichheitszeichen, keine Anführungszeichen. Zeilen mit # am Anfang sind Kommentare.
3. Speichern, **start.cmd** (neu) ausführen. Änderungen an der .env wirken erst nach dem Neustart.

Sicherheit

Schlüssel sind wie Passwörter: nicht per Mail oder Chat weitergeben, nicht in Screenshots zeigen und nicht in einen geteilten Cloud-Ordner legen. Die .env bleibt auf deinem PC (sie ist nicht Teil der Sicherung und nicht im Git); bewahre eine Kopie getrennt auf (siehe Umzug, Kapitel 13). Bei Verdacht auf Missbrauch den Schlüssel beim Anbieter löschen und einen neuen erstellen. Setze bei beiden Anbietern ein **Ausgabenlimit**, damit ein Fehler nie unbemerkt hohe Kosten verursacht.

Wenn etwas nicht klappt

Anthropic: key-test.cmd ausführen und die Meldung lesen. OpenAI/Supermachine: Bild erzeugen; das Tool nennt Ursache und Abhilfe (Schlüssel, Guthaben, Verifizierung, Modell). Weitere Hinweise: Kapitel 12 „Fehlerbehebung“.