



Memoria TDD de Eclipse


Creado por Christian Maciá Heredia 1ºW

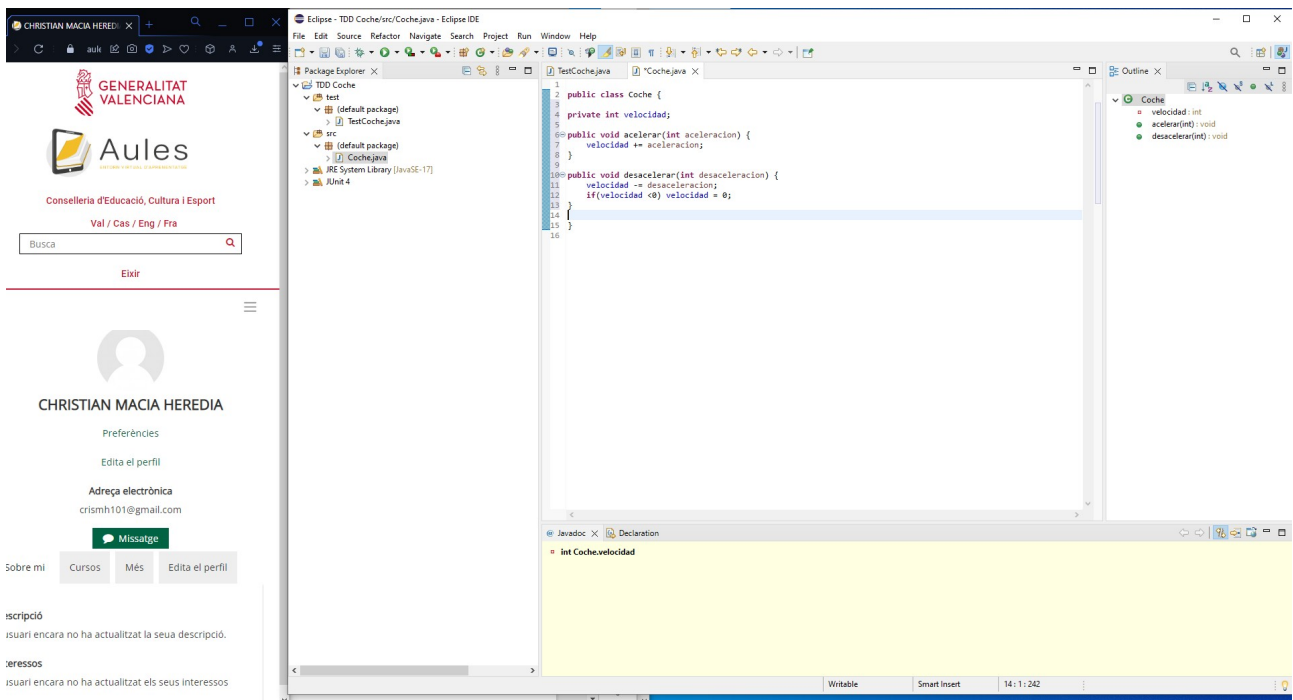


Creamos un proyecto llamado TDD Coche donde creamos una carpeta test y una src, en la carpeta test creamos TestCoche.java.

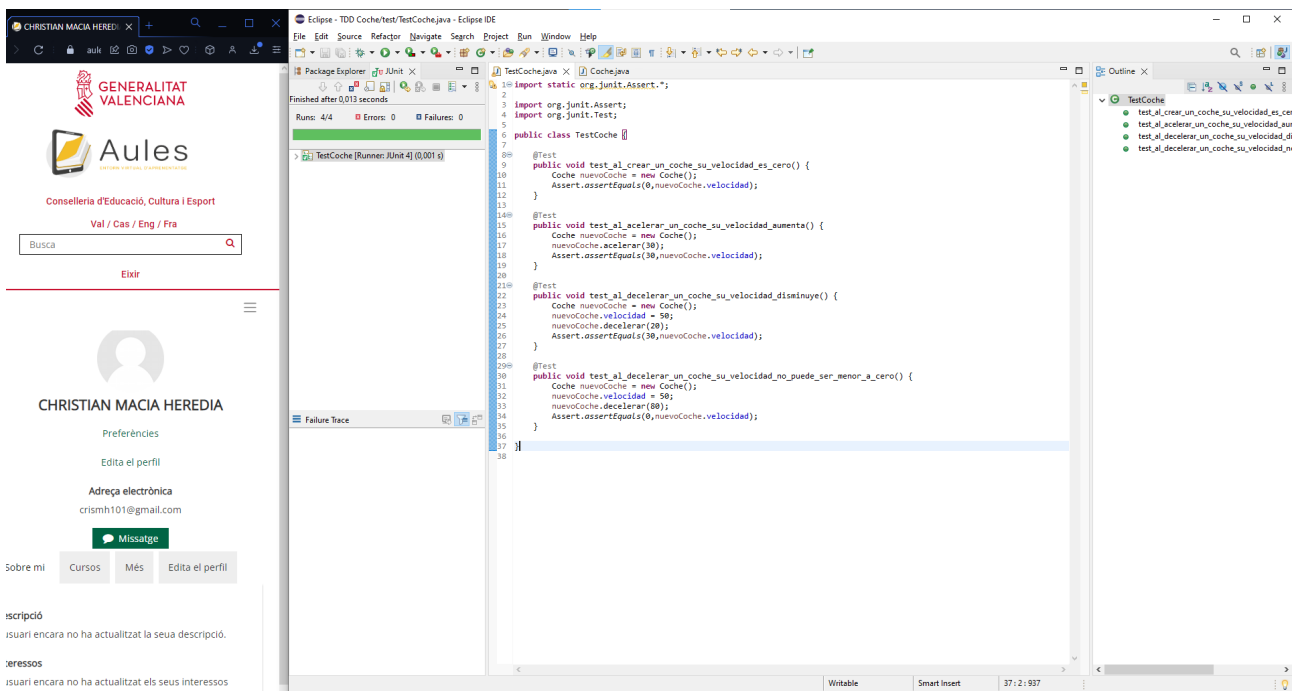


En TestCoche.java creamos los métodos de al crear un coche, acelerar, decelerar y al decelerar la velocidad debe ser 0. Al crear estos métodos nos dará fallos en los métodos acelerar y decelerar.

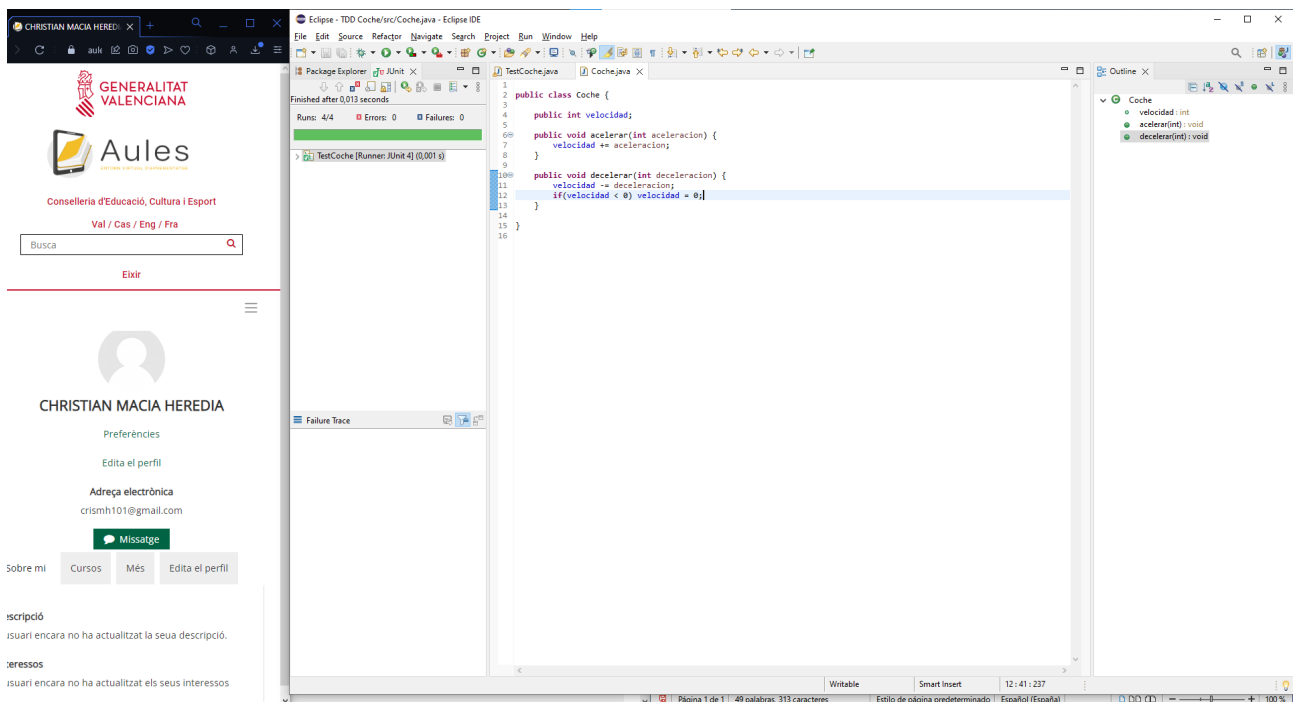

Por lo tanto creamos los métodos acelerar y decelerar, donde en decelerar hay que utilizar un if si la velocidad es 0 para evitar fallos y numeros negativos.

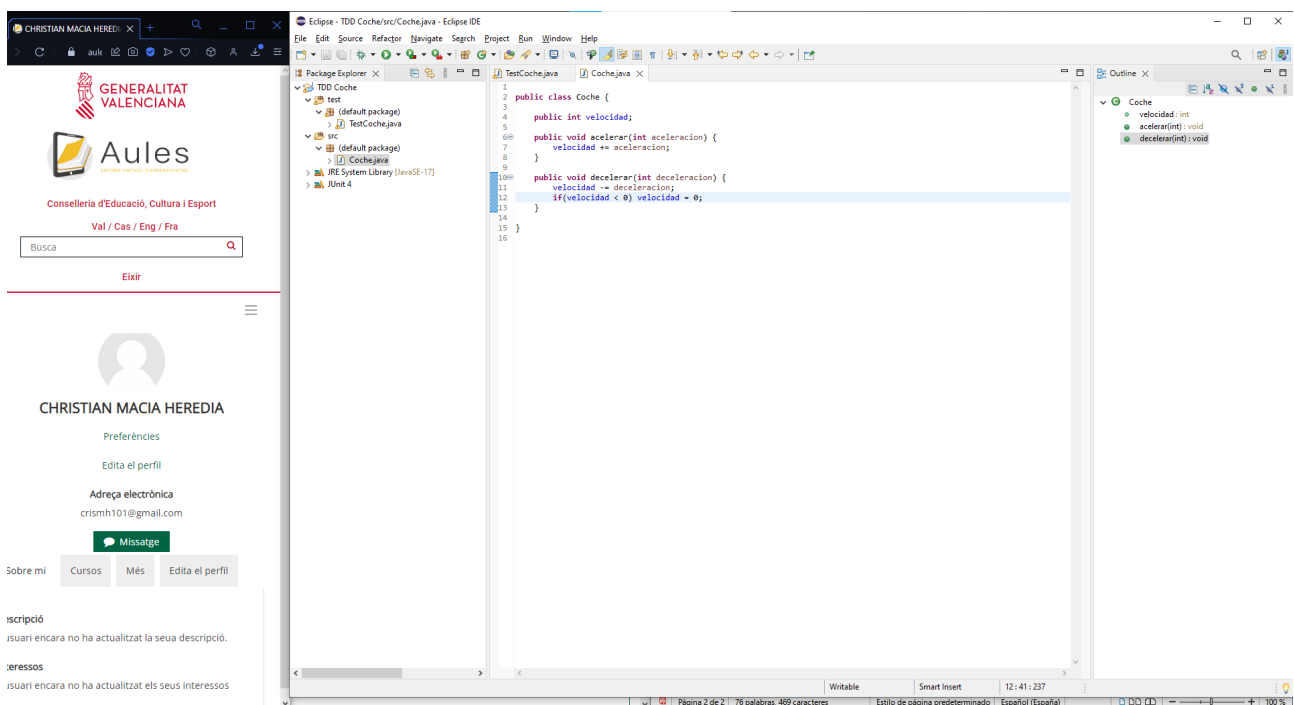

Debería de quedar la clase Coche.java de esta manera con el atributo velocidad y los métodos acelerar y decelerar.

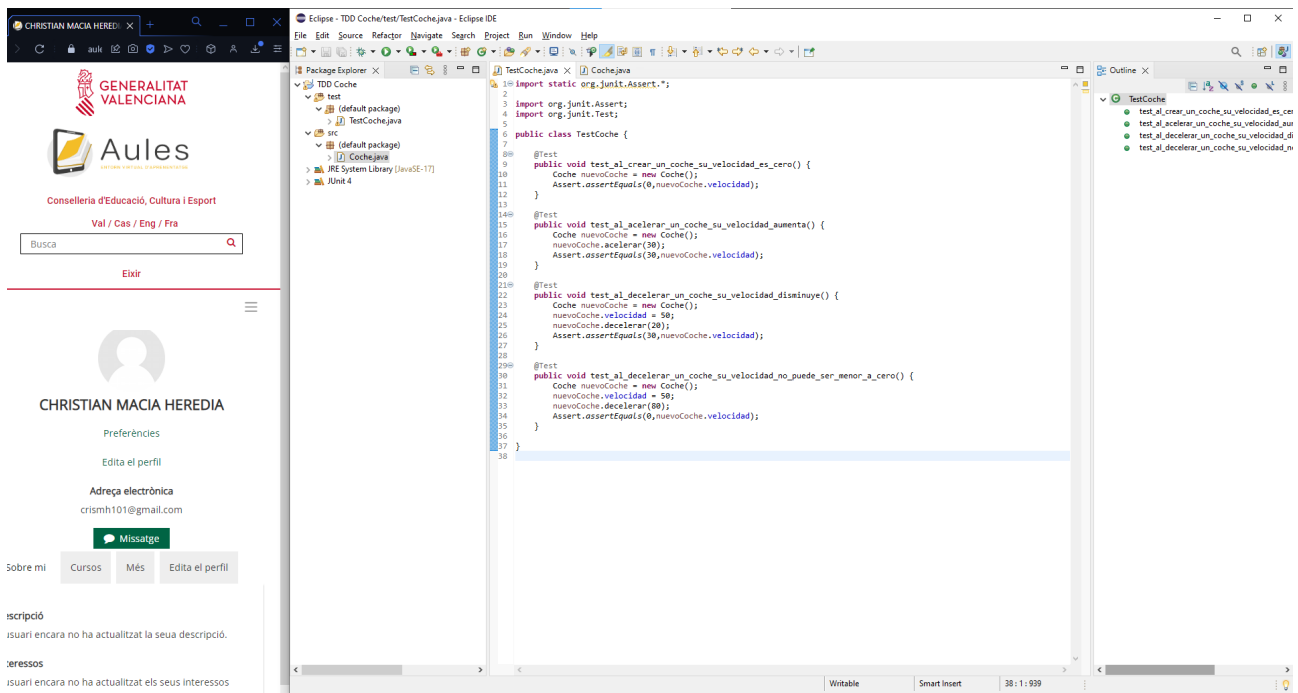

Debería de quedar la clase TestCoche de esta manera con los métodos de crear un coche con velocidad cero, acelerar un coche, decelerar un coche y al decelerar un coche su velocidad no puede ser menor que cero.