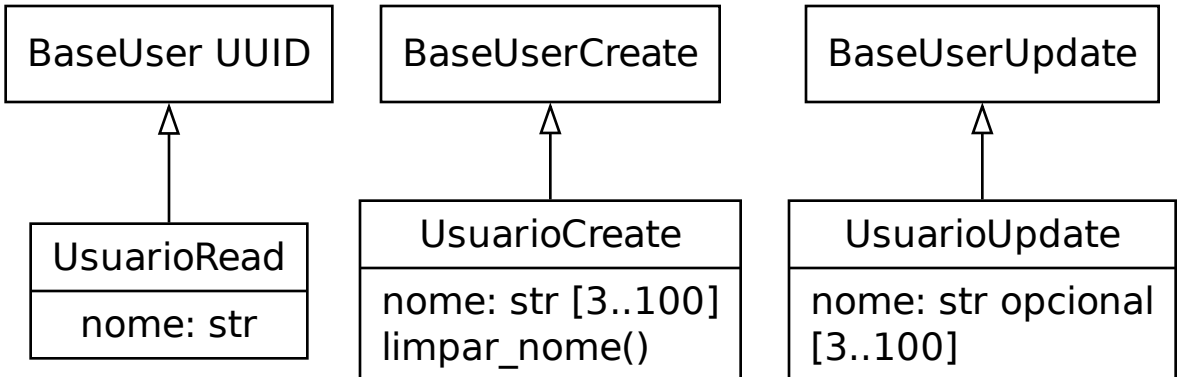
BaseUser UUID
BaseUserCreate
BaseUserUpdate
UsuarioRead
nome: str
UsuarioCreate
nome: str [3..100]
limpar_nome()
UsuarioUpdate
nome: str opcional
[3..100]