
MODELO RELACIONAL — Sistema de Inventario, Laboratorio Privado Quetzaltenango (actualizado en la Entrega 4)

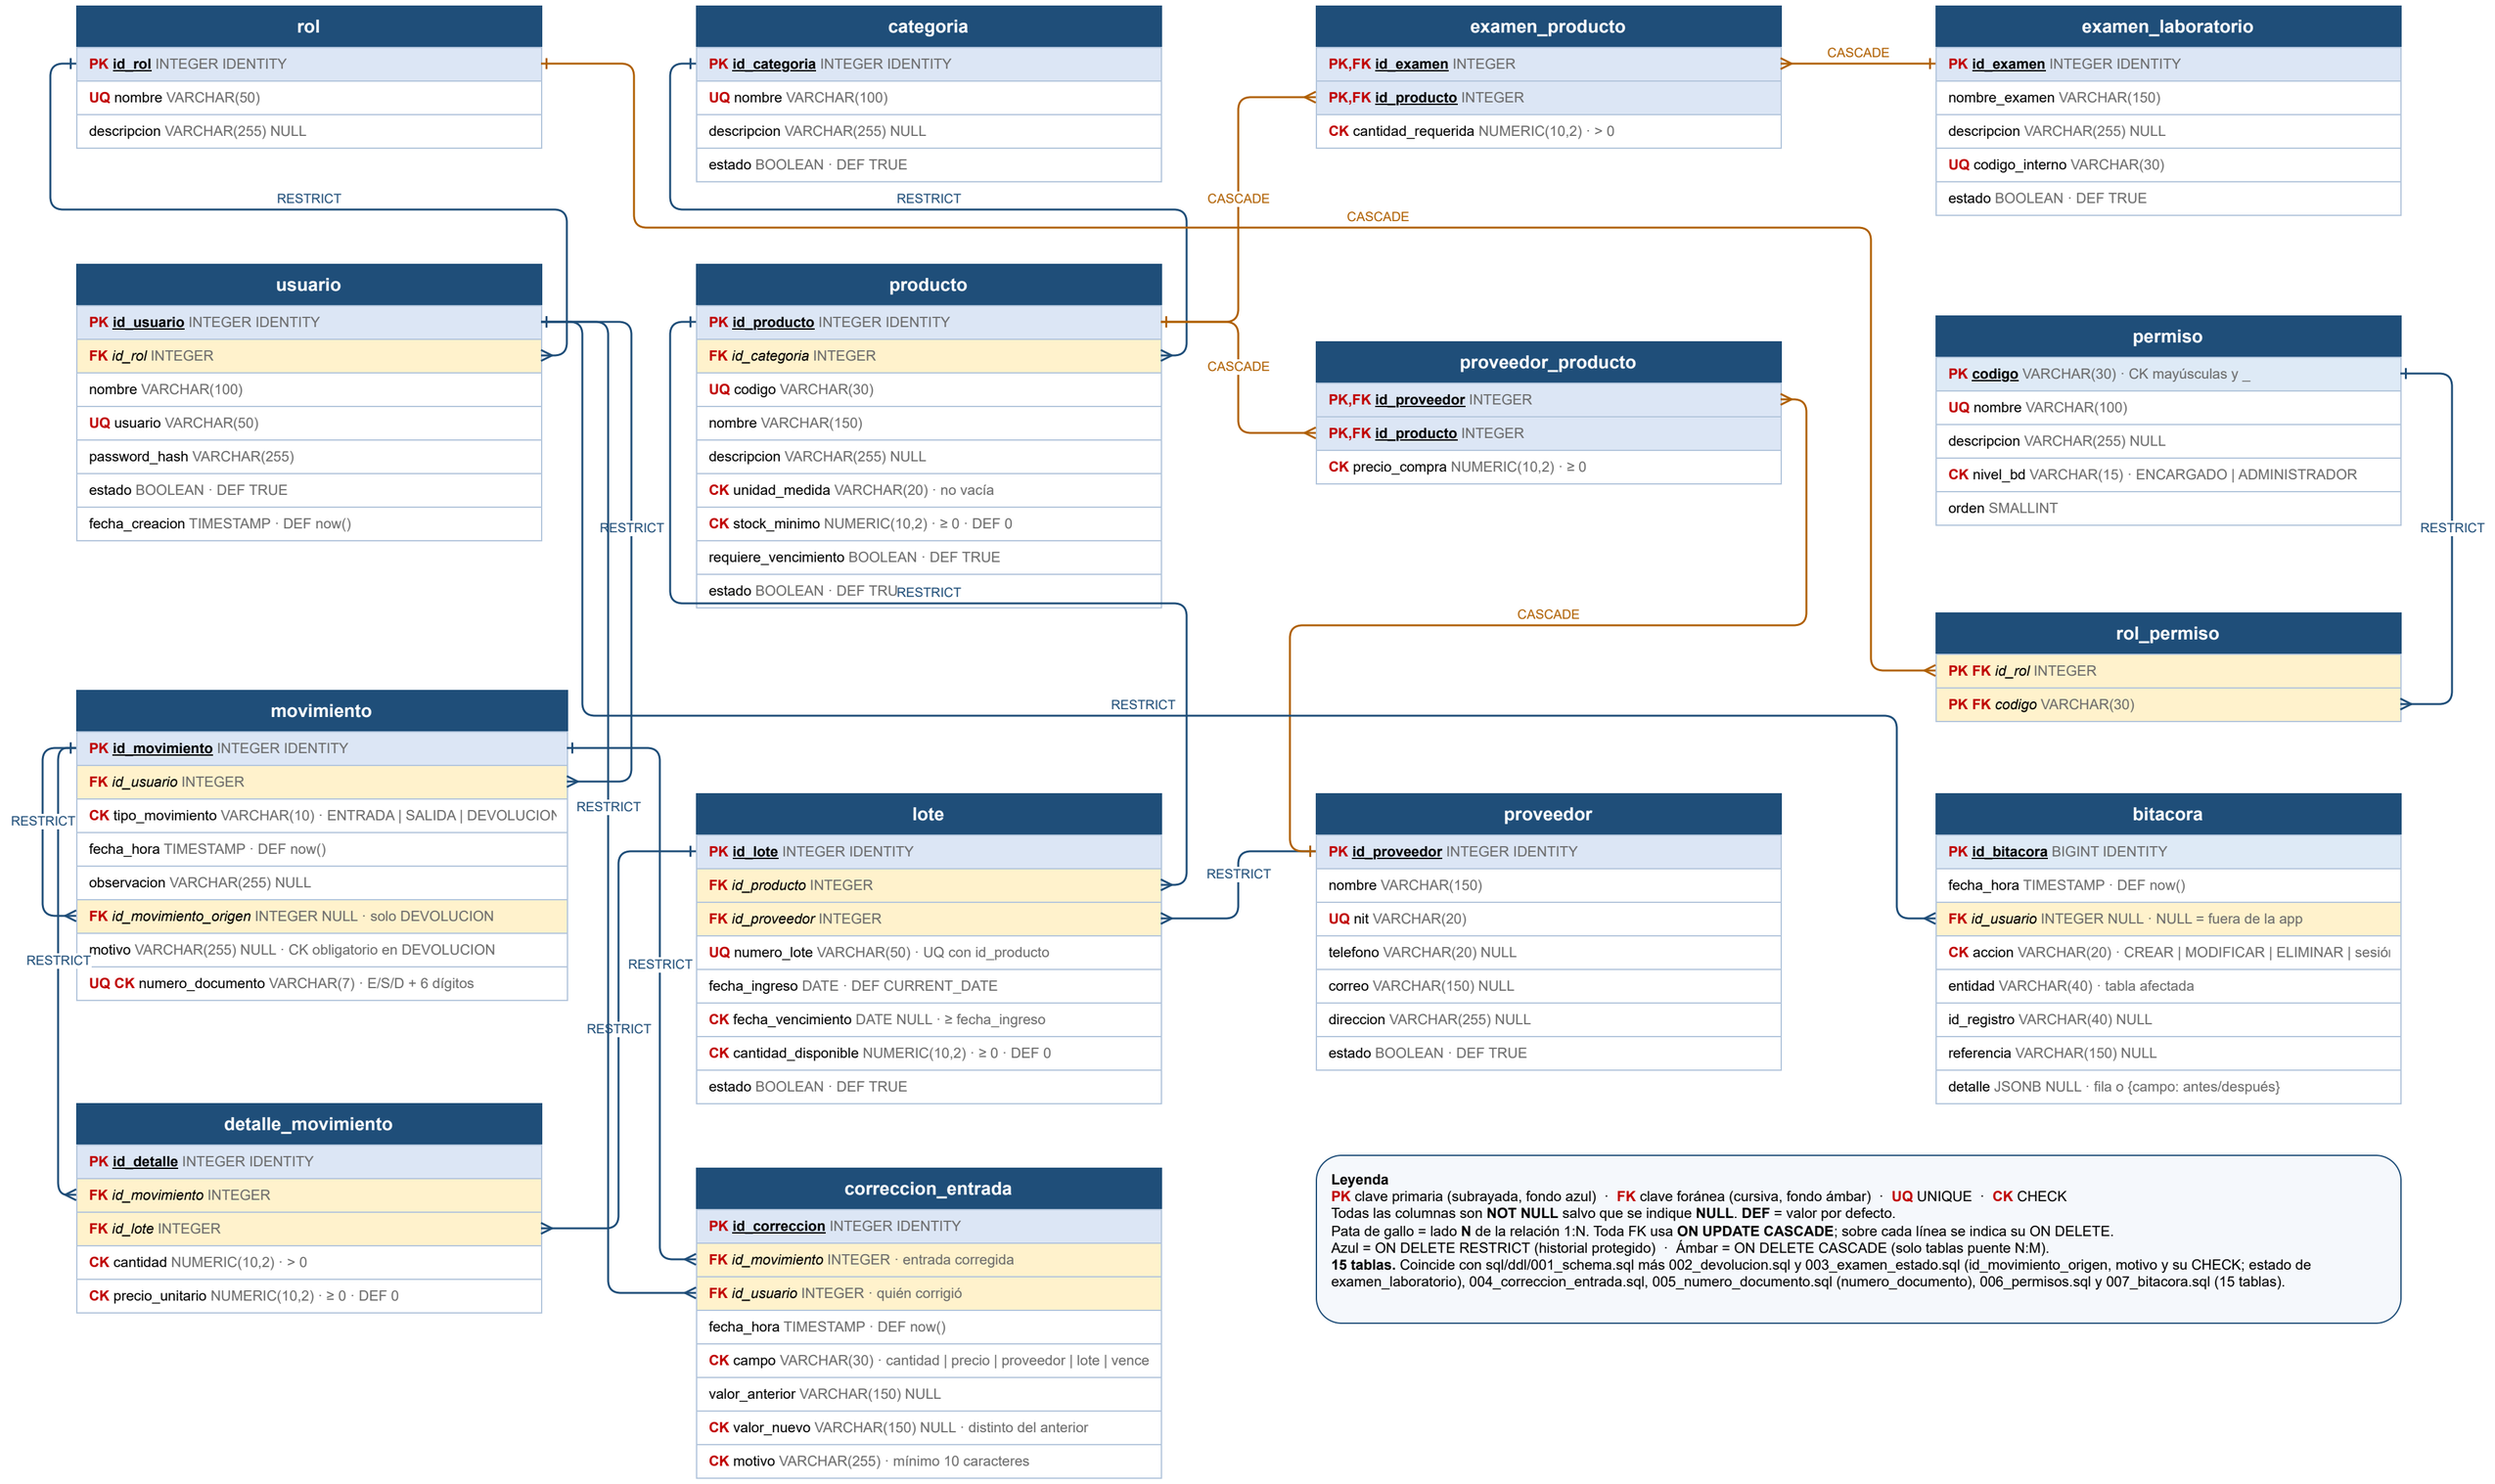

Leyenda
PK clave primaria (subrayada, fondo azul) · **FK** clave foránea (cursiva, fondo ámbar) · **UQ** UNIQUE · **CK** CHECK
Todas las columnas son **NOT NULL** salvo que se indique **NULL**. **DEF** = valor por defecto.
Pata de gallo = lado **N** de la relación 1:N. Toda FK usa **ON UPDATE CASCADE**; sobre cada línea se indica su ON DELETE.
Azul = ON DELETE RESTRICT (historial protegido) · Ámbar = ON DELETE CASCADE (solo tablas puente N:M).
15 tablas. Coincide con sql/ddl/001_schema.sql más 002_devolucion.sql y 003_examen_estado.sql (id_movimiento_origen, motivo y su CHECK; estado de examen_laboratorio), 004_correccion_entrada.sql, 005_numero_documento.sql (numero_documento), 006_permisos.sql y 007_bitacora.sql (15 tablas).