# Actividad 2 - Clonación máquina

Vamos a clonar la máquina anterior para poder tener otra máquina que haga de cliente.

#### Consideraciones:


- Nombre de la máquina clonada: Alias-Client1 (Mayúsculas / Minúsculas)
- Reiniciar las MAC de todos los adaptadores de red

Configuración del cliente

Una vez clonada, entra en el sistema y modifica el nombre de la máquina en Ubuntu, ya que, al ser una clonación, el nombre de la máquina será alias-server y debería de ser alias-client.

Realiza una investigación de cómo cambiar el nombre de la máquina y haz un breve tutorial de los pasos que se deben realizar. Aporta el mayor detalle posible (explicaciones textuales y gráficas).

## Nombre de maquina y MAC's reiniciadas.

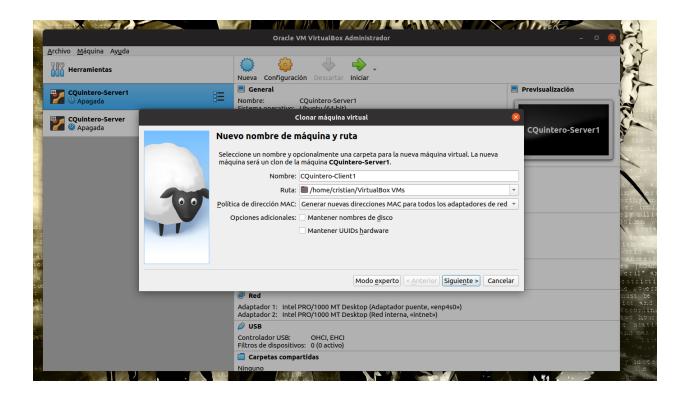

### **Tutorial**

### Paso 1

- Cambiamos el nombre de la maquina con el siguiente comando:
- `hostnamectl set-hostname "cquintero-client1"`

#### Paso 2

- Verificamos el nombre de la maquina con el siguiente comando:
- `hostnamectl status`

### Paso 3

- Reiniciamos la maquina y comprobamos que el nombre ha sido satisfactoriamente cambiado.

