




# Cristian Lage Fernández

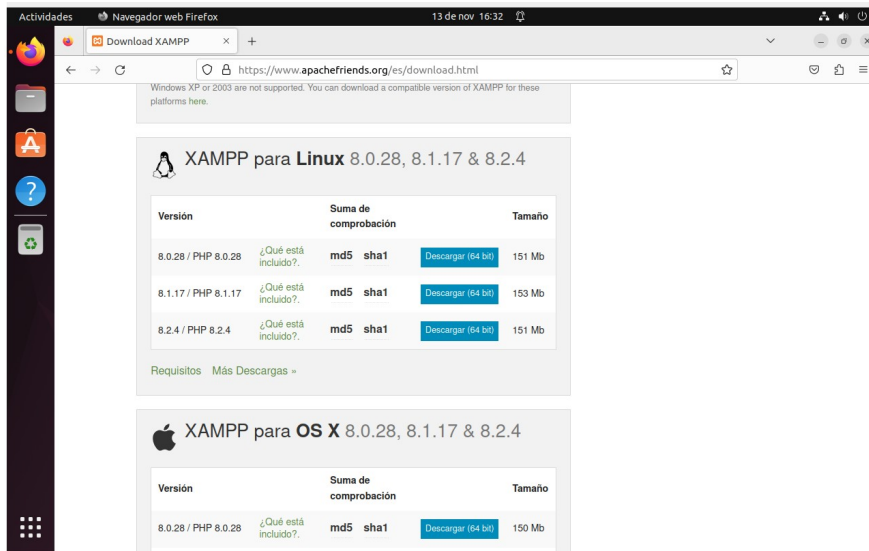


Como puedes ver en esta imagen, nos vamos a la página oficial para descargar XAMPP y descargamos el XAMPP de Linux.

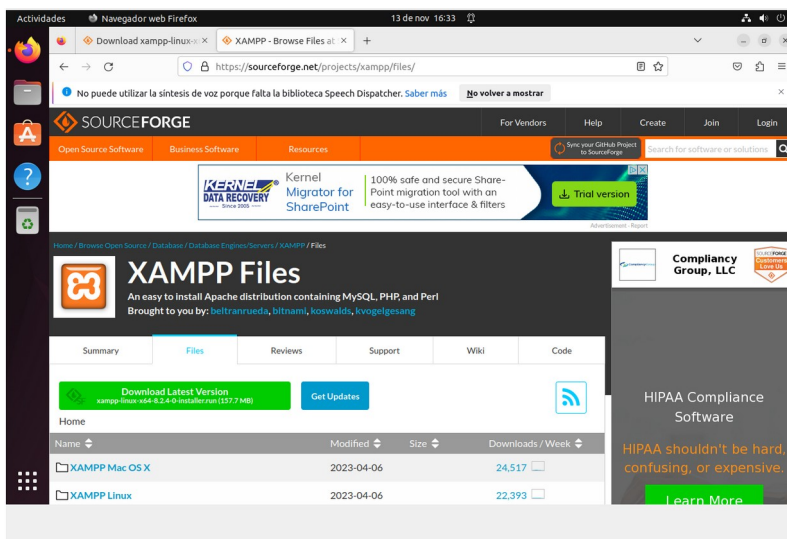


Como puedes ver en esta imagen, le damos al botón de descargar para descargarnos el XAMPP.

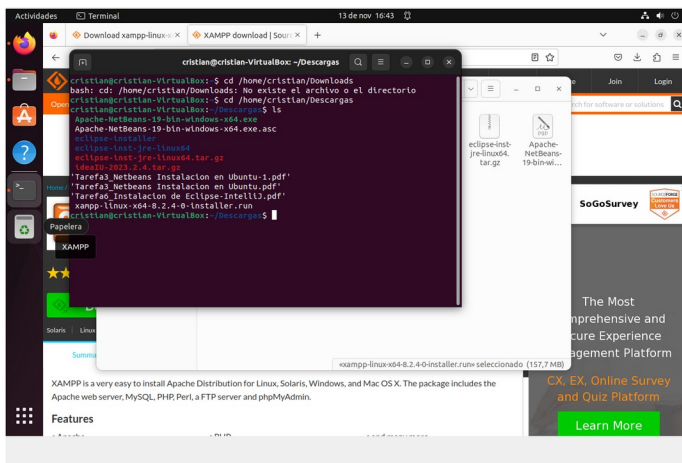


Como puedes ver en esta imagen, ejecutamos el comando `cd /home/usuario/Descargas` para poder entrar en el apartado de Descargas.

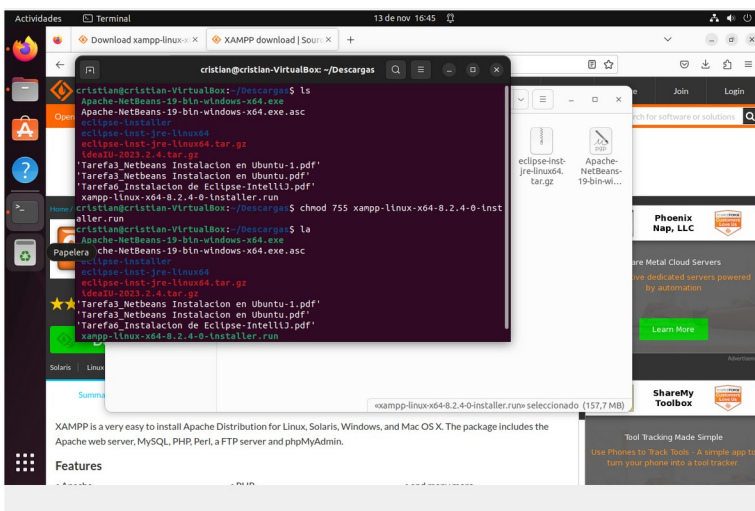


Como puedes ver en esta imagen, ejecutamos el comando `chmod 755 [paquete]` para poder cambiarle los permisos al paquete del XAMPP.

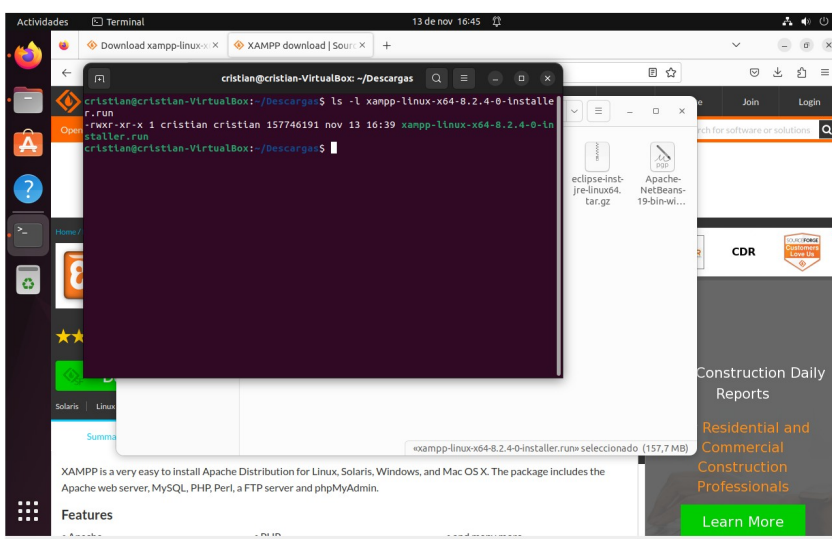


Como puedes ver en esta imagen, utilizamos el comando `ls -l [paquete]` para poder comprobar los permisos que tiene el paquete de XAMPP.

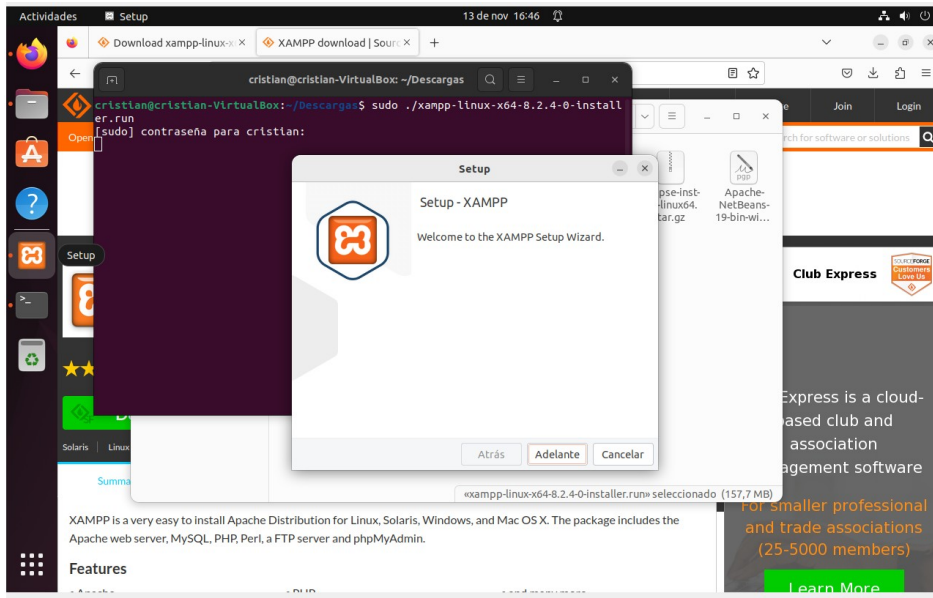


Como puedes ver en esta imagen, utilizamos el comando `sudo ./[paquete]` para poder abrir la pantalla de instalación del XAMPP.

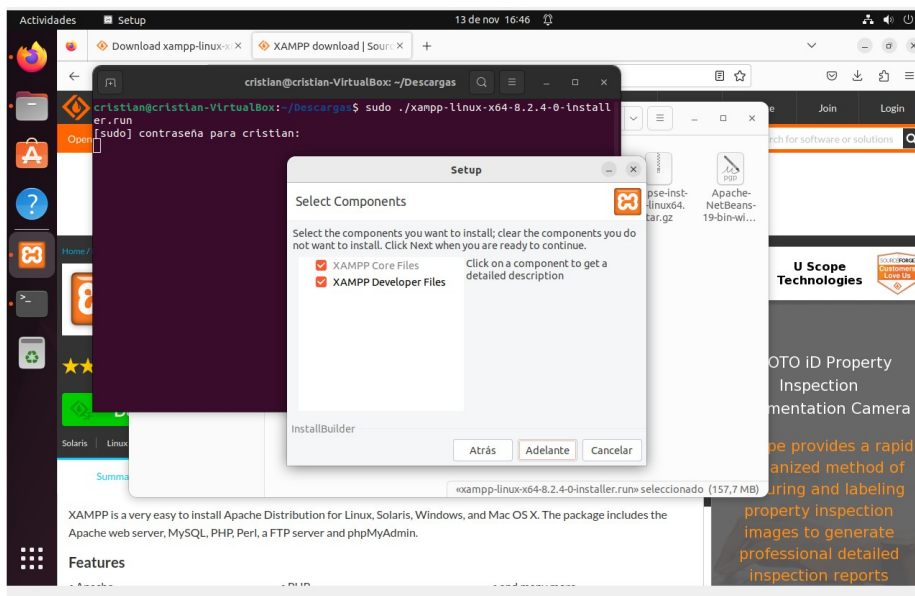


Como puedes ver en esta imagen, seleccionamos los diferentes componentes que vamos a instalarle al XAMPP.

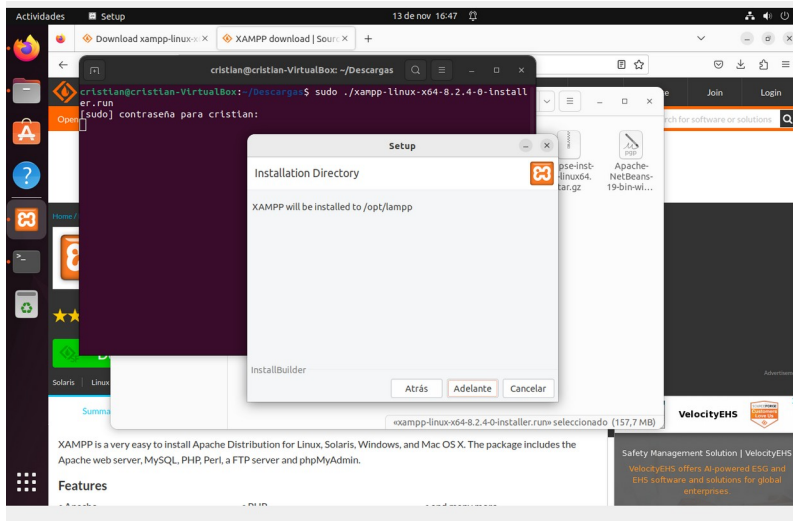


**Como puedes ver en esta imagen, se muestra el directorio en el que se va a instalar el XAMPP.**

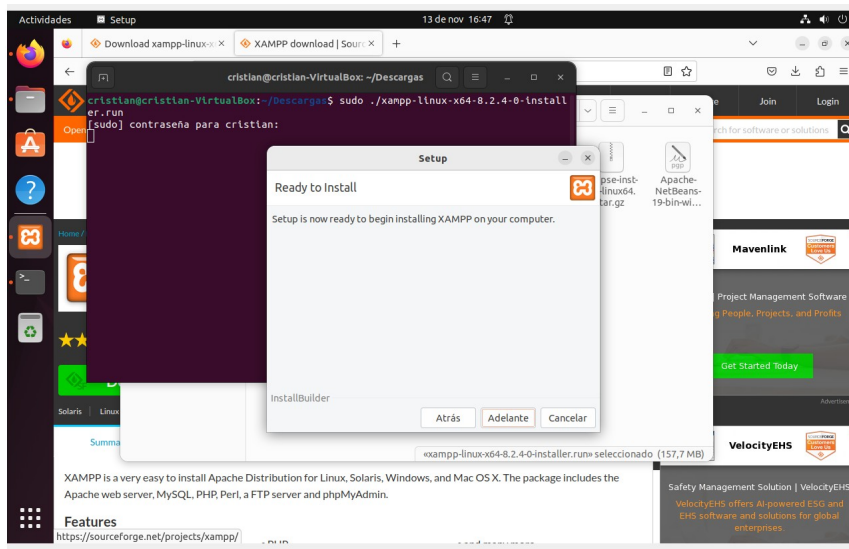


**Como puedes ver en esta imagen, se iniciará la instalación del XAMPP, solo le tienes que dar a la opción del Next.**

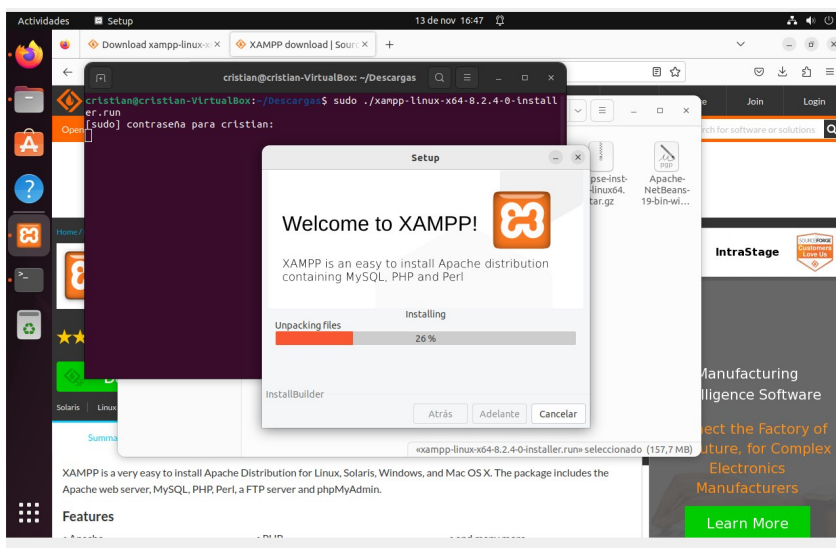


**Como puedes ver en esta imagen, esta es la pantalla de instalación del XAMPP.**

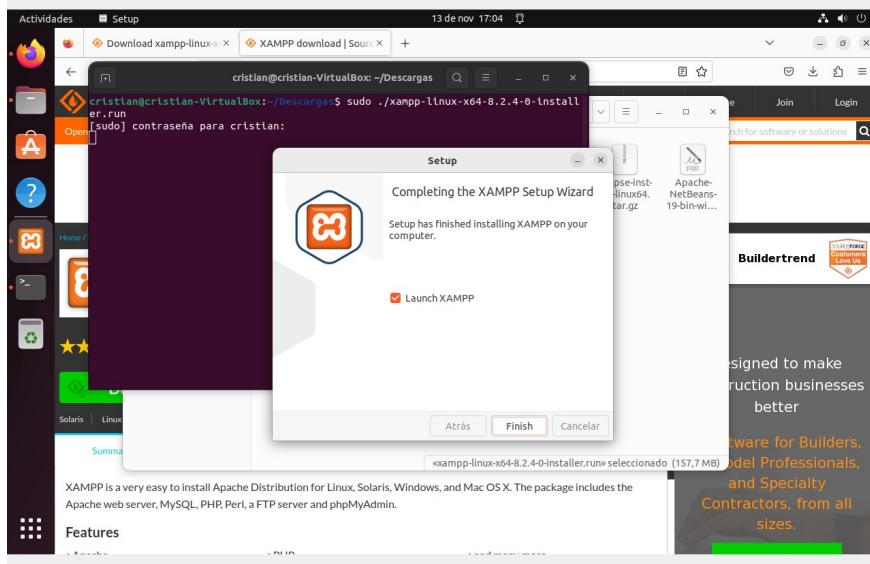

**Como puedes ver en esta imagen le damos a finish para poder acabar la instalación del XAMPP.**

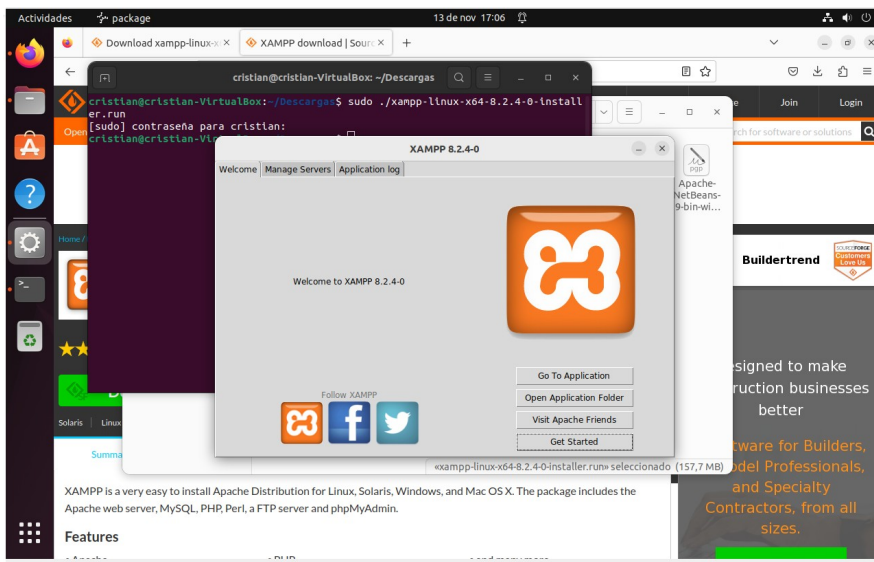

**Como puedes ver en esta imagen, esta es la pantalla de inicio del XAMPP.**

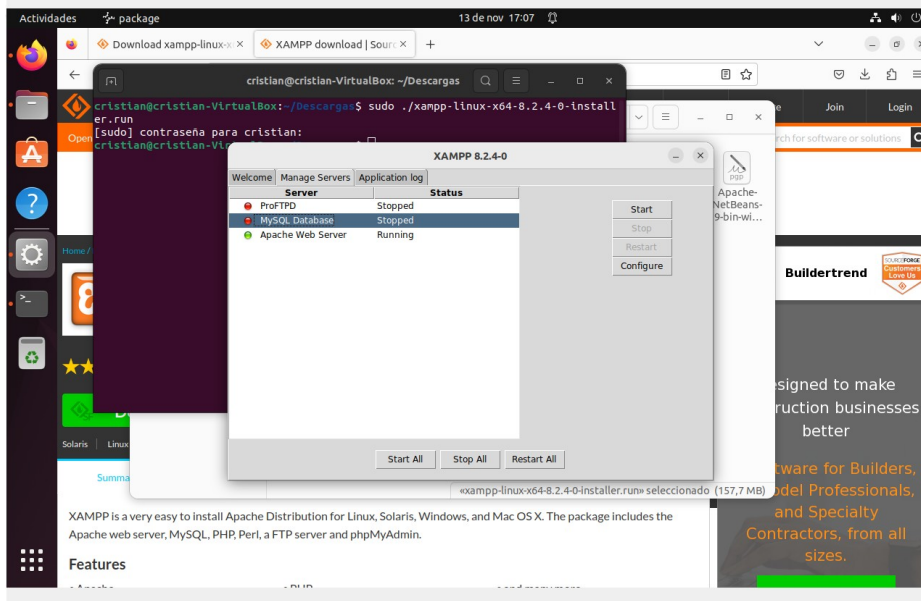

**Como puedes ver en esta imagen, esta es la pantalla donde están los diferentes servidores que tiene el XAMPP.**