Actividad 3.2 Gestión de directorios

Parte (I)

1. Reinicia el equipo a los 10 segundos mostrando el mensaje “El equipo se reiniciará pasados 10 segundos”. Utiliza el comando shutdown.

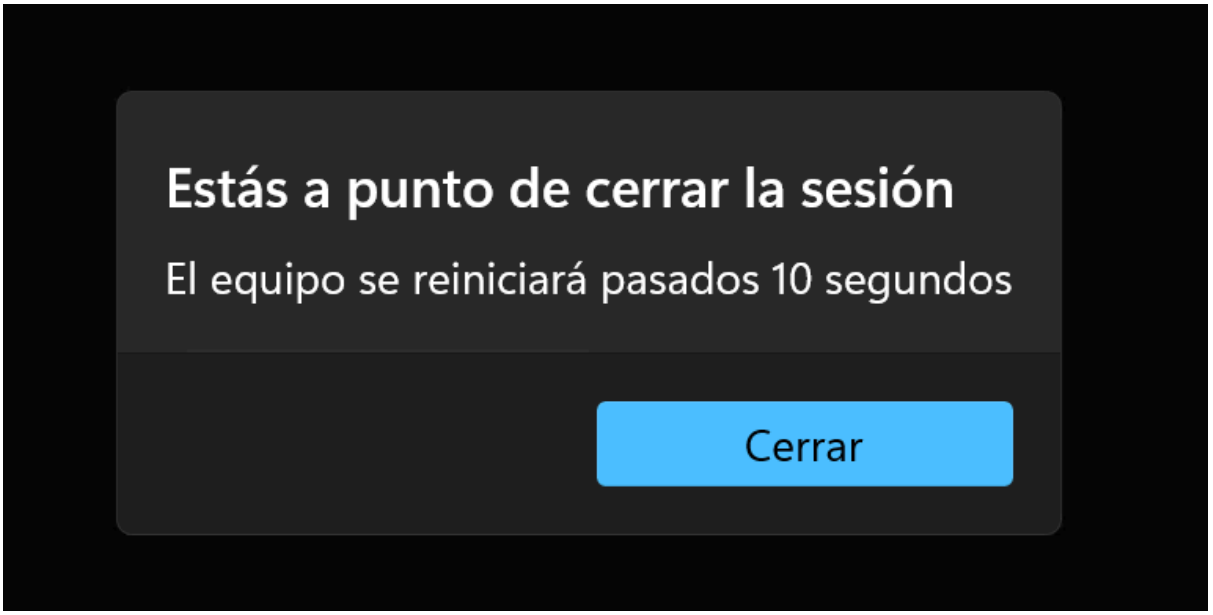

Parte (II)

1. Crea una carpeta, en tu Escritorio, que se llame unidad4. Entra dentro de ella y muestra su contenido.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>mkdir "C:\Users\campa\Desktop\unidad4"

C:\Users\campa>cd "C:\Users\campa\Desktop\unidad4"

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>dir
 El volumen de la unidad C es Windows-SSD
 El número de serie del volumen es: 74C5-3013

 Directorio de C:\Users\campa\Desktop\unidad4

20/02/2026  17:47    <DIR>          .
20/02/2026  17:47    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  39.864.639.488 bytes libres

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>
```

2. Copia la carpeta unidad4 en tu directorio personal (C:\Users\usuario), cámbiale el nombre en el mismo proceso por act. (nombre del nuevo directorio será “act”)

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>xcopy "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" "C:\Users\campa\act\" /E /I /Y
0 archivo(s) copiado(s)

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>
```

3. Renombra la carpeta act con el nombre actividades.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>xcopy "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" "C:\Users\campa\act\" /E /I /Y
0 archivo(s) copiado(s)

C:\Users\campa\Desktop\unidad4>cd /d "C:\Users\campa"

C:\Users\campa>ren act actividades

C:\Users\campa>
```

4. Mueve la carpeta actividades y sitúala dentro de la carpeta unidad4.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>move "C:\Users\campa\actividades" "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\"
Se ha(n) movido         1 directorio(s).

C:\Users\campa>
```

5. Crea dos ficheros dentro de la carpeta actividades. Los ficheros tendrán el nombre f1.txt y f1b.txt.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>type nul > "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt"

C:\Users\campa>type nul > "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1b.txt"

C:\Users\campa>
```

6. Oculta el fichero f1.txt.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>attrib +h "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt"

C:\Users\campa>
```

7. Lista todos los archivos de la carpeta actividades, incluso los ocultos.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>dir /a "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\"
 El volumen de la unidad C es Windows-SSD
 El número de serie del volumen es: 74C5-3013

 Directorio de C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades

20/02/2026  17:53    <DIR>          .
20/02/2026  17:53    <DIR>          ..
20/02/2026  17:53                0 f1.txt
20/02/2026  17:53                0 f1b.txt
               2 archivos              0 bytes
               2 dirs  39.872.028.672 bytes libres

C:\Users\campa>
```

8. Pon el fichero f1.txt visible.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>attrib -h "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt"

C:\Users\campa>
```

9. Lista los ficheros que empiezan por f tienen dos caracteres a continuación y terminan en txt.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>dir "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f??.txt"
 El volumen de la unidad C es Windows-SSD
 El número de serie del volumen es: 74C5-3013

 Directorio de C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades

20/02/2026  17:53                0 f1.txt
20/02/2026  17:53                0 f1b.txt
               2 archivos              0 bytes
               0 dirs  39.870.623.744 bytes libres

C:\Users\campa>
```

10. Visualiza la estructura, incluyendo los archivos, del árbol que hemos creado.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>tree "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" /f
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows-SSD
El número de serie del volumen es 74C5-3013
C:\USERS\CAMPA\DESKTOP\UNIDAD4
└───actividades
        f1.txt
        f1b.txt


C:\Users\campa>
```

11. Elimina, utilizando un único comando, el directorio unidad4.

```
Cristian ACT-1

C:\Users\campa>rd /s /q "C:\Users\campa\Desktop\unidad4"

C:\Users\campa>
```

Parte (III)

1. Crea una carpeta, en tu Escritorio, que se llame unidad4. Entra dentro de ella y muestra su contenido.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4"


    Directorio: C:\Users\campa\Desktop


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        20/02/2026     18:20                unidad4


PS C:\Users\campa> Set-Location -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4"
PS C:\Users\campa\Desktop\unidad4> Get-ChildItem
PS C:\Users\campa\Desktop\unidad4>
```

2. Copia la carpeta unidad4 en tu directorio personal (C:\Users\usuario), cámbiale el nombre en el mismo proceso por act. (nombre del nuevo directorio será “act”)

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa\Desktop\unidad4> Copy-Item -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" -Destination "C:\Users\campa\act" -Recurse
PS C:\Users\campa\Desktop\unidad4>
```

3. Renombra la carpeta act con el nombre actividades.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa\Desktop\unidad4> Set-Location -Path "C:\Users\campa"
PS C:\Users\campa> Rename-Item -Path "C:\Users\campa\act" -NewName "actividades"
PS C:\Users\campa>
```

4. Mueve la carpeta actividades y sitúala dentro de la carpeta unidad4.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Move-Item -Path "C:\Users\campa\actividades" -Destination "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\"
PS C:\Users\campa>
```

5. Crea dos ficheros dentro de la carpeta actividades. Los ficheros tendrán el nombre f1.txt y f1b.txt.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> New-Item -ItemType File -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt"


    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        20/02/2026     18:22              0 f1.txt


PS C:\Users\campa> New-Item -ItemType File -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1b.txt"


    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        20/02/2026     18:22              0 f1b.txt


PS C:\Users\campa>
```

6. Oculta el fichero f1.txt.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> (Get-Item "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt").Attributes = "Hidden"
PS C:\Users\campa>
```

7. Lista todos los archivos de la carpeta actividades, incluso los ocultos.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Get-ChildItem -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\" -Force

    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
---h--        20/02/2026     18:22              0 f1.txt
-a----        20/02/2026     18:22              0 f1b.txt

PS C:\Users\campa>
```

8. Pon el fichero f1.txt visible.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Set-ItemProperty -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f1.txt" -Name Attributes -Value "Normal"
PS C:\Users\campa>
```

9. Lista los ficheros que empiezan por f tienen dos caracteres a continuación y terminan en txt.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Get-ChildItem -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades\f??.txt"

    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        20/02/2026     18:22              0 f1b.txt

PS C:\Users\campa>
```

10. Visualiza la estructura, incluyendo los archivos, del árbol que hemos creado.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Get-ChildItem -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" -Recurse

    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        20/02/2026     18:22                actividades

    Directorio: C:\Users\campa\Desktop\unidad4\actividades

Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
------        20/02/2026     18:22              0 f1.txt
-a----        20/02/2026     18:22              0 f1b.txt

PS C:\Users\campa>
```

11. Elimina, utilizando un único comando, el directorio unidad4.

```
Cristian ACTs
PS C:\Users\campa> Remove-Item -Path "C:\Users\campa\Desktop\unidad4" -Recurse -Force
PS C:\Users\campa>
```

Parte (IV)

1. Crea una carpeta, en tu Escritorio, que se llame unidad4. Entra dentro de ella y muestra su contenido.

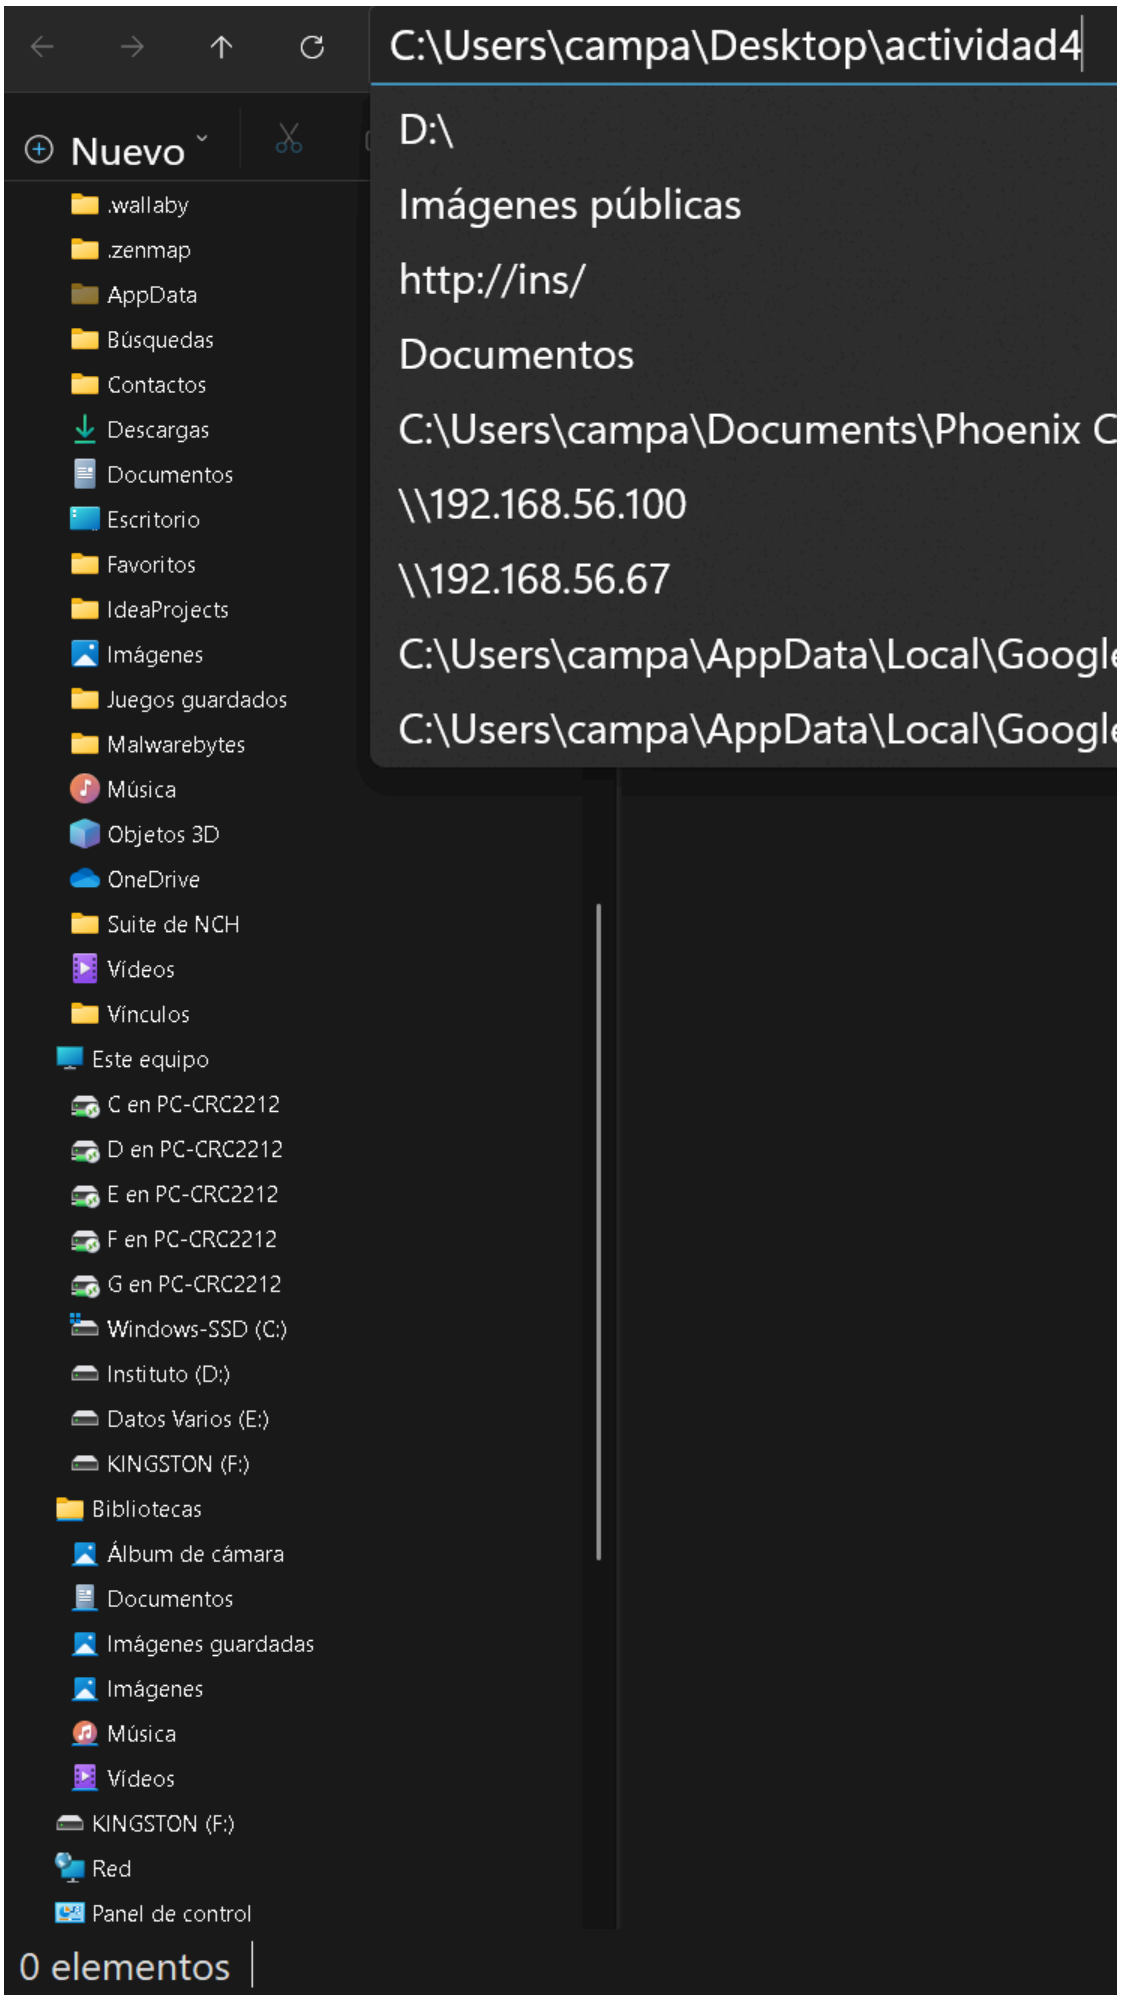
C:\Users\campa\Desktop\actividad4
D:\
Imágenes públicas
http://ins/
Documentos
C:\Users\campa\Documents\Phoenix C
\\192.168.56.100
\\192.168.56.67
C:\Users\campa\AppData\Local\Google
C:\Users\campa\AppData\Local\Google
Nuevo
.wallaby
.zenmap
AppData
Búsquedas
Contactos
Descargas
Documentos
Escritorio
Favoritos
IdeaProjects
Imágenes
Juegos guardados
Malwarebytes
Música
Objetos 3D
OneDrive
Suite de NCH
Vídeos
Vínculos
Este equipo
C en PC-CRC2212
D en PC-CRC2212
E en PC-CRC2212
F en PC-CRC2212
G en PC-CRC2212
Windows-SSD (C:)
Instituto (D:)
Datos Varios (E:)
KINGSTON (F:)
Bibliotecas
Álbum de cámara
Documentos
Imágenes guardadas
Imágenes
Música
Vídeos
KINGSTON (F:)
Red
Panel de control
0 elementos

2. Copia la carpeta unidad4 en tu directorio personal (C:\Users\usuario), cámbiale el nombre en el mismo proceso por act. (nombre del nuevo directorio será “act”)

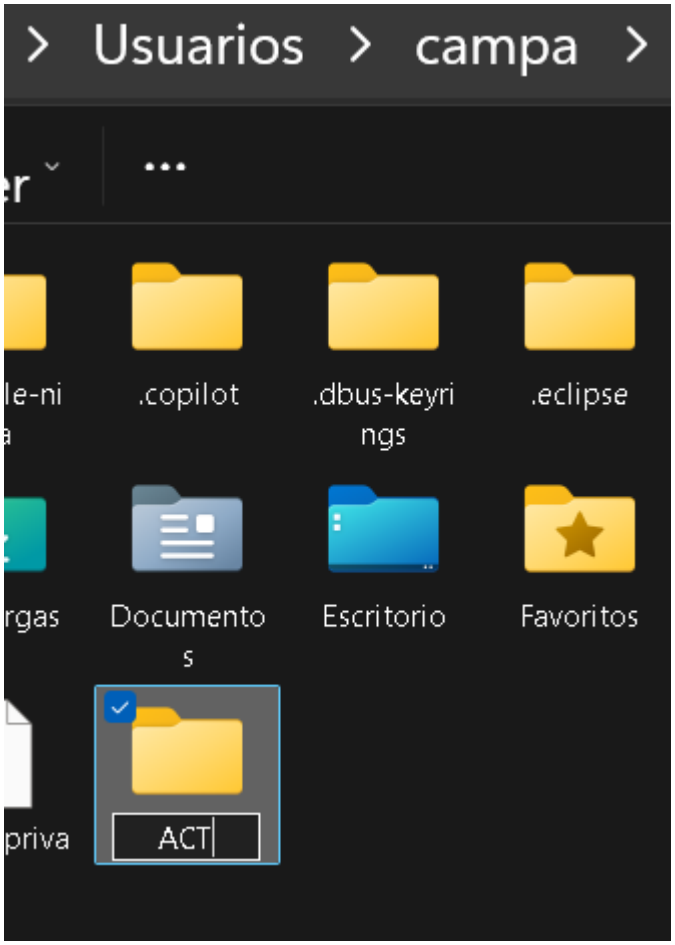

3. Renombra la carpeta act con el nombre actividades.

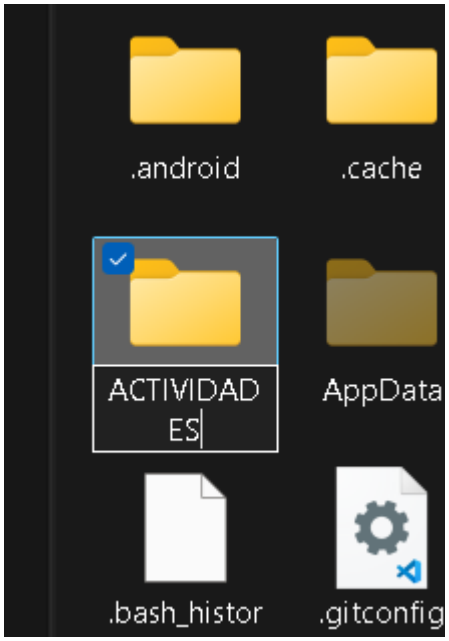

4. Mueve la carpeta actividades y sitúala dentro de la carpeta unidad4.

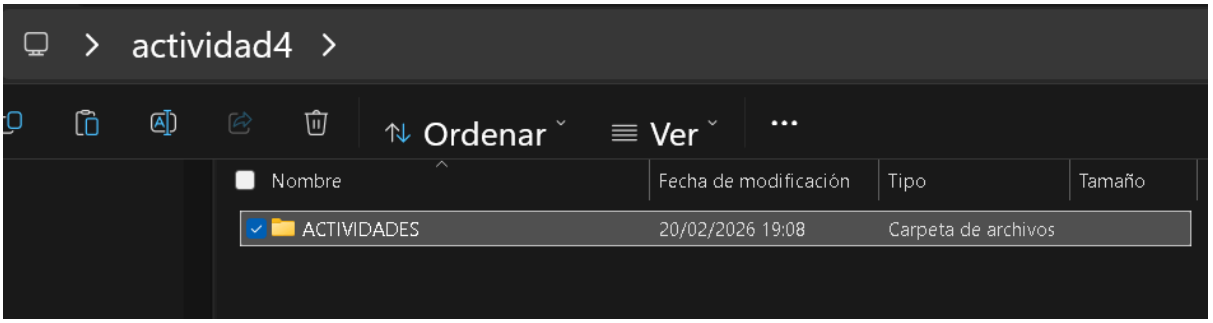

5. Crea dos ficheros dentro de la carpeta actividades. Los ficheros tendrán el nombre f1.txt y f1b.txt.

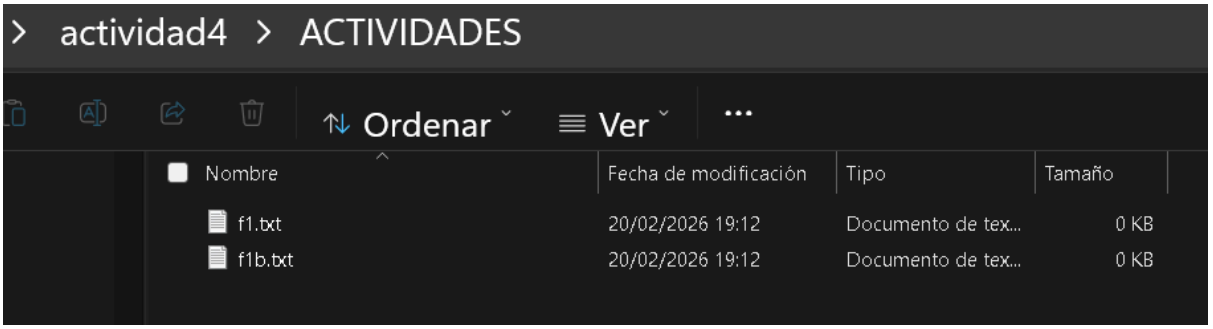

6. Oculta el fichero f1.txt.

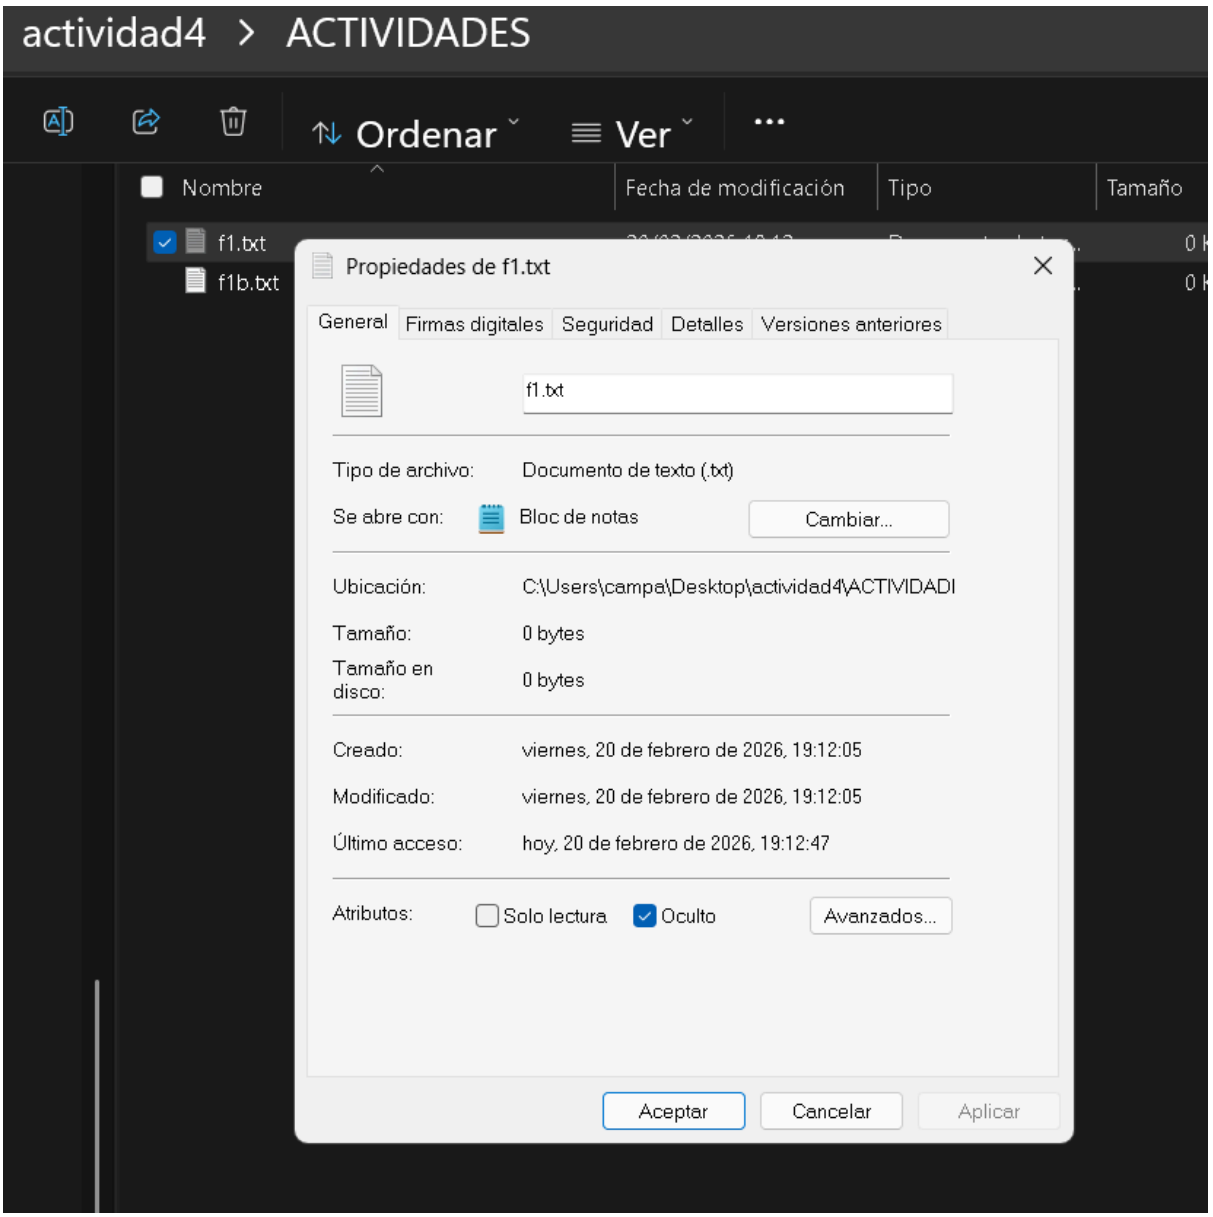

7. Lista todos los archivos de la carpeta actividades, incluso los ocultos.

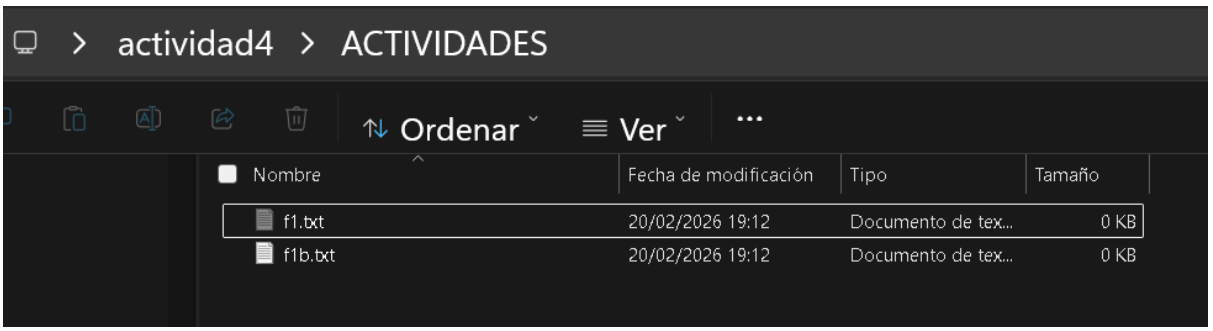

8. Pon el fichero f1.txt visible.

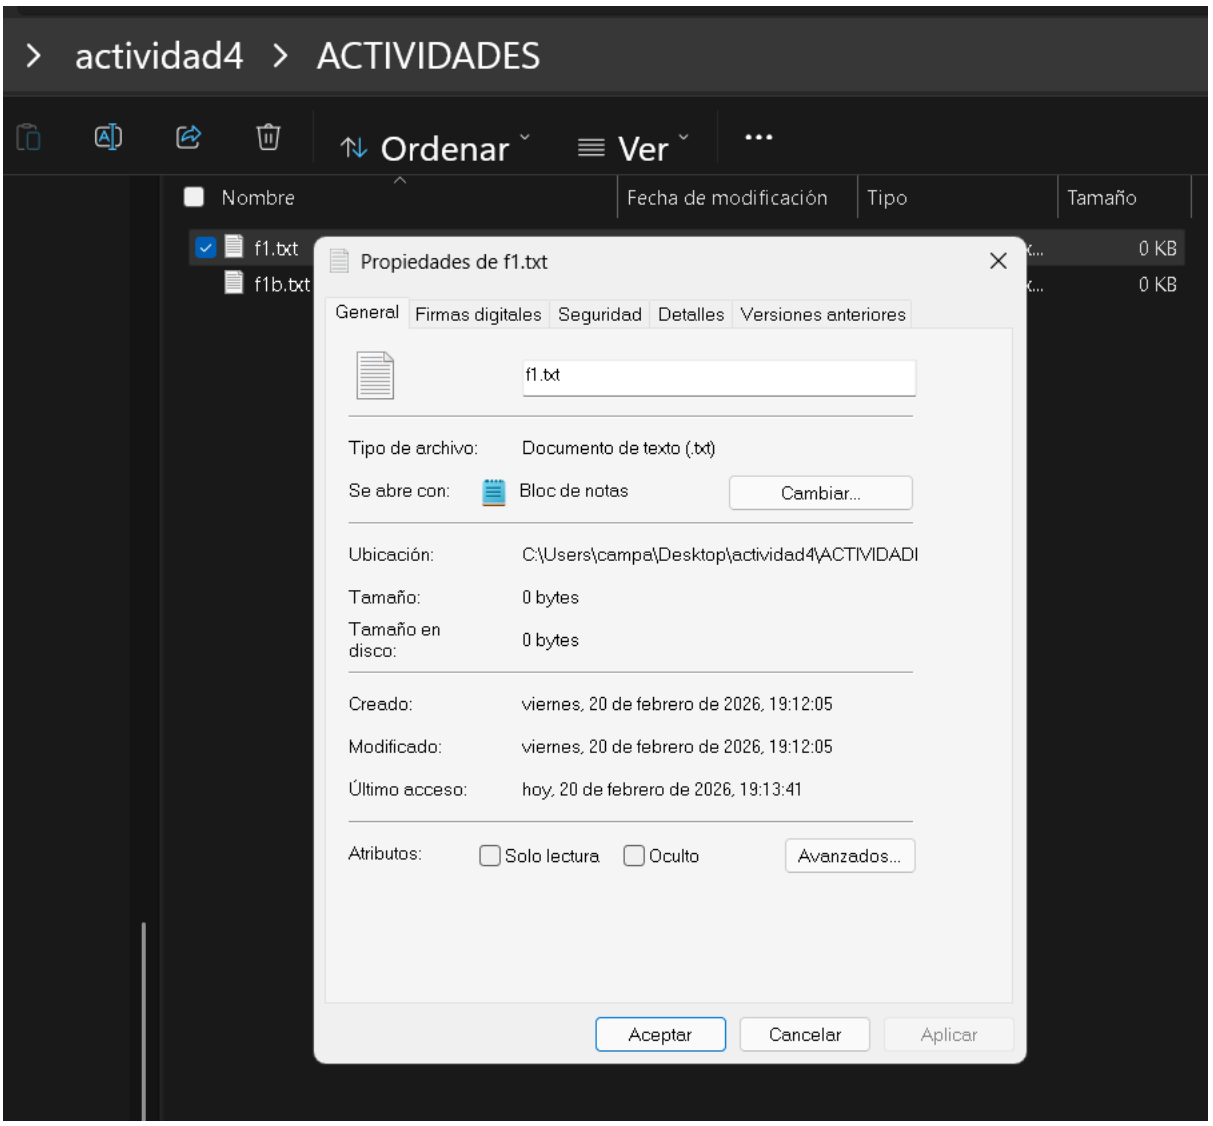

9. Lista los ficheros que empiezan por f tienen dos caracteres a continuación y terminan en txt.

10. Visualiza la estructura, incluyendo los archivos, del árbol que hemos creado.

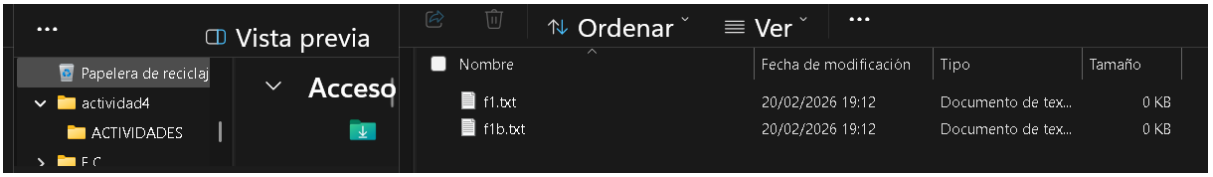

11. Elimina, utilizando un único comando, el directorio unidad4.

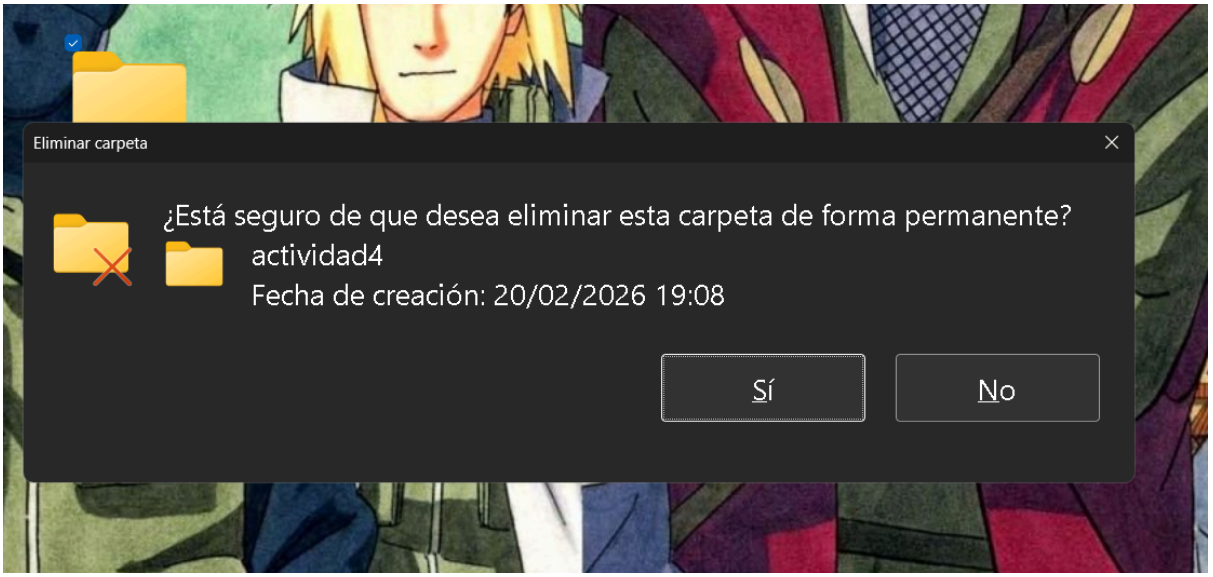
Eliminar carpeta
¿Está seguro de que desea eliminar esta carpeta de forma permanente?
actividad4
Fecha de creación: 20/02/2026 19:08
Sí
No