Aquí tienes una **tabla resumen** con las configuraciones de red más comunes en máquinas virtuales(VM, virtual machine), indicando si permiten conexión con el **anfitrión**, con **Internet**, y su característica más relevante:

Modo de red	¿Conecta con anfitrión?	¿Conecta con Internet?	Característica principal
No conectado	No	No	La VM está aislada, sin acceso a red.
NAT	Sí (por ssh con port-forwarding)	Sí	La VM usa la IP del anfitrión para salir a Internet mediante traducción de direcciones.
Red NAT	Sí (entre VMs en la misma red NAT)	Sí	Similar a NAT, pero permite comunicación entre VMs en la misma red NAT.
Adaptador puente	Sí	Sí	La VM actúa como otro equipo en la red física, con su propia IP.
Red interna	Sí (solo entre VMs en la misma red interna)	No	Comunicación exclusiva entre VMs, sin acceso al anfitrión ni a Internet.
Solo-anfitrión	Sí	No	La VM se comunica solo con el anfitrión, sin acceso a Internet.

Aquí tienes el **diagrama visual** que muestra cómo se conectan las diferentes configuraciones de red en una máquina virtual:

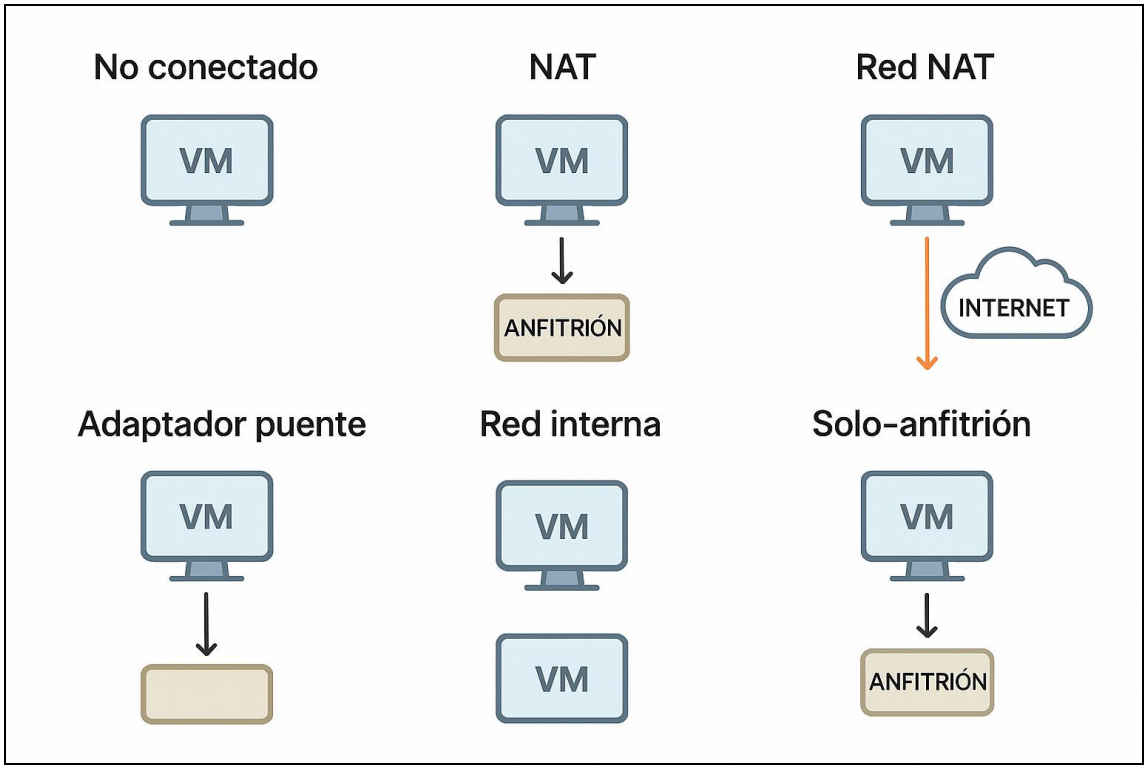

- **No conectado**: VM aislada.
- **NAT**: VM → Anfitrión → Internet.
- **Red NAT**: VM → Internet (y comunicación entre VMs).
- **Adaptador puente**: VM se conecta directamente a la red física.
- **Red interna**: Solo comunicación entre VMs.
- **Solo-anfitrión**: VM ↔ Anfitrión, sin Internet.