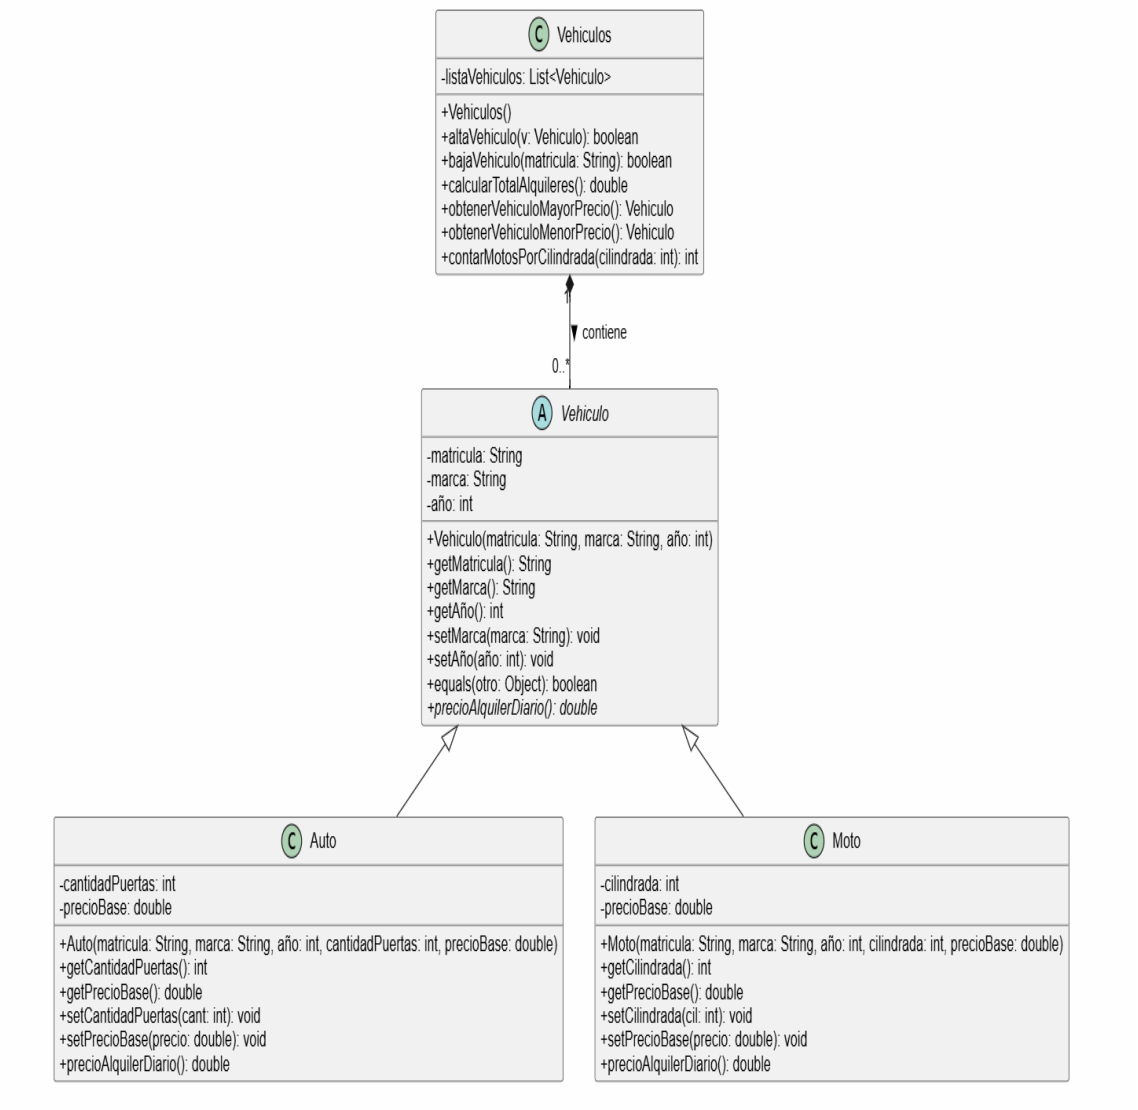
Vehiculos
-listaVehiculos: List<Vehiculo>
+Vehiculos()
+altaVehiculo(v: Vehiculo): boolean
+bajaVehiculo(matricula: String): boolean
+calcularTotalAlquileres(): double
+obtenerVehiculoMayorPrecio(): Vehiculo
+obtenerVehiculoMenorPrecio(): Vehiculo
+contarMotosPorCilindrada(cilindrada: int): int
1
contiene
0..*
Vehiculo
-matricula: String
-marca: String
-año: int
+Vehiculo(matricula: String, marca: String, año: int)
+getMatricula(): String
+getMarca(): String
+getAño(): int
+setMarca(marca: String): void
+setAño(año: int): void
+equals(otro: Object): boolean
+precioAlquilerDiario(): double
Auto
-cantidadPuertas: int
-precioBase: double
+Auto(matricula: String, marca: String, año: int, cantidadPuertas: int, precioBase: double)
+getCantidadPuertas(): int
+getPrecioBase(): double
+setCantidadPuertas(cant: int): void
+setPrecioBase(precio: double): void
+precioAlquilerDiario(): double
Moto
-cilindrada: int
-precioBase: double
+Moto(matricula: String, marca: String, año: int, cilindrada: int, precioBase: double)
+getCilindrada(): int
+getPrecioBase(): double
+setCilindrada(cil: int): void
+setPrecioBase(precio: double): void
+precioAlquilerDiario(): double