


Github Actions. Prueba con variables de entorno

Sobre el repositorio creado en la actividad anterior y partiendo de la rama creada, crea una nueva rama (nodejs_environment_job).

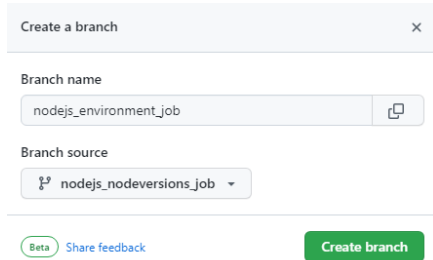

```
Cristiannett@PcCristian MINGW64 /d/Estacio/Despliegue Aplicacions Web/2nTrim/1Semana/Github Actions. Workflow inicial (nodejs_nodeversions_job)
$ git pull
From https://github.com/Cristiannett/githubActions_examples
* [new branch]      nodejs_environment_job -> origin/nodejs_environment_job
Already up to date.

Cristiannett@PcCristian MINGW64 /d/Estacio/Despliegue Aplicacions Web/2nTrim/1Semana/Github Actions. Workflow inicial (nodejs_nodeversions_job)
$ git checkout nodejs_environment_job
Switched to a new branch 'nodejs_environment_job'
branch 'nodejs_environment_job' set up to track 'origin/nodejs_environment_job'.

Cristiannett@PcCristian MINGW64 /d/Estacio/Despliegue Aplicacions Web/2nTrim/1Semana/Github Actions. Workflow inicial (nodejs_environment_job)
$
```

Una vez hecho esto, modifica el workflow para añadir un nuevo job (environment_test_execution) con las siguientes características:

Se ejecutará tras los jobs creados en actividades anteriores

Dispondrá de una variable de entorno DESTINATION_PERSON cuyo valor será "2DAW"

Ejecutará la action [adeloyedeji/github-actions-hello@v1.0](#) (link) y en el valor de who-to-greet se asignará el valor de la variable de entorno establecida. Podéis ver cómo hacerlo en el siguiente enlace (link)

```
job3:
  name: environment_test_execution
  runs-on: ubuntu-latest
  needs: [job1, job2]
  steps:
    - name: Saludo
      uses: adeloyedeji/github-actions-hello@v1.0
    - run: echo 'Hi ${ env.DESTINATION_PERSON }'
      env:
        DESTINATION_PERSON: 2DAW
```

Verificar que, tras realizar un push en la rama concreta, se ejecuta el workflow creado y que el job se ejecuta y muestra la cadena "Hello 2DAW"

← Github Actions. Prueba con variables de entorno


✓ Github Actions. Prueba con variables de entorno_v3 #13

Summary

Jobs

- ✓ linter-execution
- ✓ test-execution
- ✓ environment_test_execution

Run details

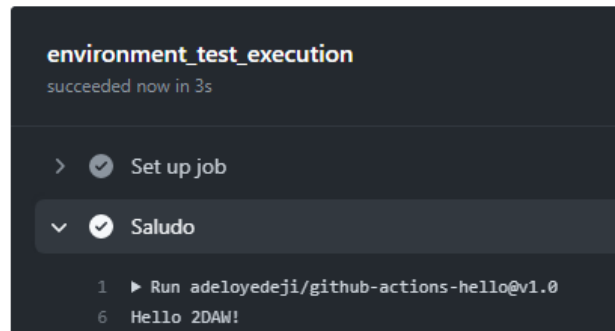

Adjunta las capturas de pantalla y la dirección del repositorio como solución de la actividad.