

ÁRBOL DE PÁGINAS

Configuración y enseñanza

Desarrollo de luz

[Configuración] Entorno de desarrollo de luz

Base de desarrollo ligero

LD: Primeros pasos

El mundo del autor

Base de arquitectura

LD: Fundamentos

Tipos de contenido

Creación de aplicaciones de contenido

Propósito y caso de uso de las aplicaciones de contenido

Aplicaciones de tipo de contenido

[Ejercicio] Crear la aplicación de tipo de contenido 'eventos'

Sistema i18n

Temas: Cambio de tamaño de imagen para el punto final REST

RestEndpoints del módulo de luz - REST API V2

(O) Tipos de nodo y tipos de supermodo

Configuración de la aplicación de contenido

LD: Esenciales

Plantillas: FreeMarker

Desarrollo de sitios web

Magia de back-end de JS

(O) Material adicional LD

Herramientas de espacio

[Ejercicio] Crear la aplicación de tipo de contenido 'eventos'

Objetivos

- Cree una aplicación de contenido que utilizará el tipo de contenido creado anteriormente.

Resultados

- Se crea una nueva aplicación de contenido denominada "eventos".

Tareas / Procedimiento

1. Crea tu primera aplicación de contenido :events

▼ Pasos detallados

- ❗

No utilizamos el comando CLI '**mgnl create-app events**' porque el comando **no crea lo que queremos** :
 - También crea un nuevo archivo contentType usando el **nombre plural** events.yaml
 - Y registra el **plural denominado contentType** en la aplicación: content-type: events
- ¡Nuestros desarrolladores están trabajando para mejorarlo!

Operar en código VS.

a. **Navegue** a la carpeta/módulo de luz:
/training-events-contentapp

b. **Cree** allí la **carpeta de registro** de aplicaciones llamada:apps

c. **Cree** dentro de la carpeta '**apps**' el **archivo de definición de la aplicación** llamado : events.yaml
Con este contenido:


```
!content-type:event
name: events
label: Events
enabled: true ## Optional: Default is 'true'
```

❗ **Tenga en cuenta:** eso es todo lo que necesita hacer para crear una aplicación de ' eventos ' inicial → como hace referencia al tipo de contenido " evento ", el sistema tiene claro qué configuración de aplicación crear virtualmente.

❗ **Tenga en cuenta:** se puede habilitar y deshabilitar una aplicación de contenido mediante la bandera 'habilitado: verdadero/falso'

d. **Pruebe** su trabajo:

abra applauncher y vea la aplicación ' eventos ' en el grupo ' Personalizado ':

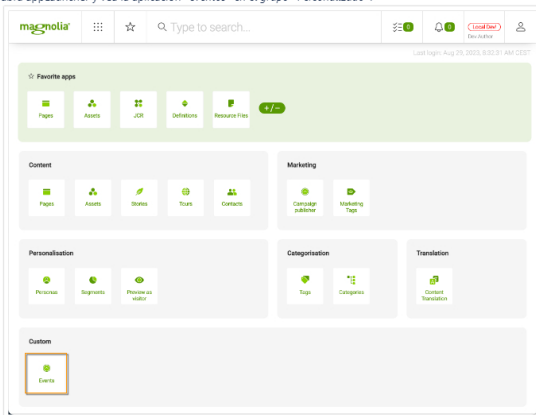

Información: aprenderemos en el siguiente tema y ejercitaremos cómo agregar la aplicación a uno de los grupos existentes.

2. Utilice el icono OTB para la aplicación de contenido de ' eventos ' .

▼ Pasos detallados

a. **Navegue** a la carpeta:

/training-events-contentapp/apps


b. **Edit**e el **archivo de definición** de la aplicación " events.yaml " y agregue este código para usar el icono OTB:

```
icon: icon-web-resources-app
```

❗ **Sugerencia:** existen iconos predeterminados de Magnolia, también puede usarlos por nombre:
https://docs.magnolia-cms.com/product-docs/6.2/Apps/Designing-an-app/cons.html
Iconos SVG: https://dev.magnolia-cms.com/svg-app-icons-gallery/
Iconos de fuentes: https://docs.magnolia-cms.com/product-docs/6.2/_attachments/icons/font-icons-migrate.png

c. Actualice su AdminCentral.

Ahora deberías ver el nuevo icono de la aplicación ' Eventos ':

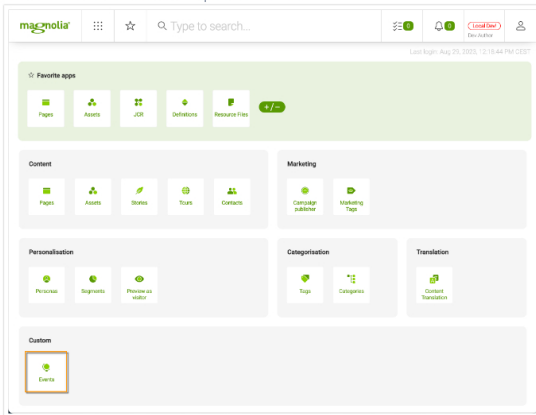

ⓘ **Tenga en cuenta:** un icono personalizado solo se puede proporcionar a través de una implementación JAR, ya que debe proporcionarse al backend/marco Vaadin.
En la "Capacitación en desarrollo de proyectos" existe un SVG de icono personalizado ubicado en:
/training-fullstack-project/training-fullstack-templating/src/main/resources/VAADIN/appicons/icon-calendar.svg

3. Abra los 'eventos' de la aplicación y observe **que no traduzca las etiquetas**.
▼ Pasos detallados

- a. **Cierre sesión e inicie sesión nuevamente** → se cambió la función de superusuario, lo que le permite escribir en el espacio de trabajo de eventos.
- b. Vaya a la aplicación Eventos, ábrala y haga clic en "Agregar elemento".
Su editor debería aparecer de la siguiente manera:

ⓘ **Tenga en cuenta:** agregaremos traducciones para los campos del formulario en el siguiente ejercicio: [Ejercicio] Traducir las etiquetas de la aplicación 'eventos'

4. En la aplicación 'eventos' **agregue tres Eventos**.
▼ Pasos detallados

- a. En la aplicación de eventos, haga clic en "Agregar elemento" nuevamente (si ya la cerró).
- b. **Agregue tres eventos diferentes** :
agregue también en una dirección de evento y un contacto de evento.
▼ ¿Necesita contenido de ejemplo de eventos? Haga clic aquí.

Evento uno	Evento dos	Evento tres
Basel, Suiza	Amsterdam, Holanda	Berna, Suiza
El Día Internacional de los Trabajadores, también conocido como Día del Trabajo en algunos países, es una celebración de los trabajadores y las clases trabajadoras promovida por el movimiento obrero internacional, socialistas, comunistas o anarquistas y ocurre cada año el Primero de Mayo (1 de mayo), una antigua fiesta de primavera europea. -Wikipedia	Días DX de Magnolia Vaya detrás de escena con los expertos que crean y operan algunas de las experiencias digitales más grandes e innovadoras del mundo. Conozca sus secretos y comprenda los desafíos detrás de sus proyectos en un ambiente íntimo de pares.	Un día para honrar a las madres y la maternidad donde tradicionalmente los niños regalan flores, regalos y tarjetas a sus madres.
01 de mayo de 2024	11 de mayo de 2024	14 de mayo de 2023

ⓘ **Tenga en cuenta:** no hemos definido un nombre de evento en el modelo de nuestro tipo de contenido. El sistema creó automáticamente un campo de nombre en la subaplicación de detalles y navegador.
Además, 'Último cambio' estará vacío después de la creación directa de un evento. Se mostrará después del primer cambio de un valor.