

## (O) M5.5 - Abonados

- Objetivos
- Suscriptores: enviar contenido a una instancia pública
  - Activación de contenido
- Configuración del suscriptor
  - Definición de un suscriptor
- Estado de publicación del contenido

### Objetivos


- Más información sobre los suscriptores
- Entender cómo configurar suscriptores
- Comprender cómo se activa el contenido desde la instancia de autor a la instancia pública

### Suscriptores: enviar contenido a una instancia pública

- Se utiliza para enviar contenido a una instancia pública.
- Define dónde se debe enviar exactamente el contenido.
- Gestiona que el contenido se envíe a todas las instancias públicas definidas o a ninguna de ellas en caso de falla.
- Para **cada** instancia pública se **configura un suscriptor** en la instancia de autor. Por ejemplo: si hay tres instancias públicas, también deben haber tres suscriptores configurados, cada uno de los cuales apunta a una instancia pública.

### Activación de contenido

- La activación es un proceso del sistema que copia el contenido de una instancia de autor a una instancia pública.

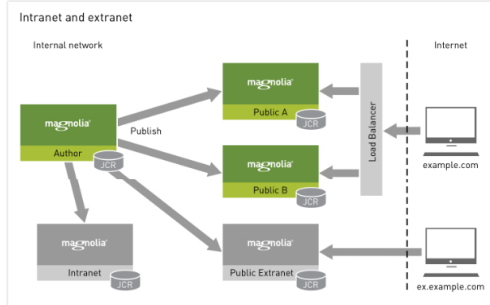

- La publicación/activación de contenido la activa el usuario final (autor).

### Configuración del suscriptor

- Cada instancia pública se configura como suscriptor de la Instancia de Autor.
- La configuración del suscriptor se encuentra en `config/server/activation/subscribers`:

activation		
subscribers		Jun 4, 2019
magnoliaPublicB		Jun 4, 2019
subscriptions		Jun 4, 2019
URL	http://localhost:8080/magnoliaPublic	String
active	true	String
class	info.magnolia.module.activation.DefaultSubscriber	String
class	info.magnolia.publishing.manager.ActivatorMta	String
publicKey	30819F30E0306092A86488AF7D0101010500C	String

- Utilice suscripciones para definir el contenido que se activará para cada espacio de trabajo.
  - Para cada espacio de trabajo, una suscripción se define como la activación del contenido **deURI** / **aURI** / **r**.

**Tenga en cuenta que el contenido parcial se puede activar/administrar mediante cambios en las propiedades **fromURI** y **toURI**.**

### Definición de un suscriptor

- Para acceder a los suscriptores, en AdminCentral, abra la **aplicación de configuración**.
- Navegue hasta **/servidor/activación/suscriptores**.
- Abra un suscriptor existente.
- Defina la **URL de destino** en la **propiedad URL**.
- Activar el **suscriptor** en la **propiedad activa**.

Para un segundo suscriptor, copie uno existente y:

- Cambie el nombre del nuevo suscriptor por un nombre significativo.
- Cambie la **propiedad URL** a la segunda instancia de Magnolia.
- Activar el **suscriptor** en la **propiedad activa**.

### Estado de publicación del contenido

- La columna **estado** en la **Aplicación de páginas** o cualquier otra aplicación de contenido es el indicador de estado de activación:

Page	Title	Template	Status	Modification date
travel-E	Travel Home	Travel Home	Verde	Jun 4, 2019
tour type	Tour Types	TourType Category Owl	Naranja	Oct 27, 2015
destination	Destinations	Destination Category O	Naranja	Oct 27, 2015
tour	Tour detail	Tour Detail	Naranja	Oct 27, 2015
about	About	Travel Standard	Verde	Jun 4, 2019
contact-E	Contact	Travel Standard	Verde	Oct 30, 2015
meta	Container for meta pages	Travel Standard	Verde	Jun 3, 2016
book-tour	Book your tour	Travel Standard	Verde	Dec 17, 2015
members	Members	Travel Standard	Verde	Nov 25, 2015
tour-finder	Tour Finder	Travel Standard	Verde	Mar 27, 2018

- Verde: la página/contenido se ha activado Y no ha cambiado en la instancia del Autor desde la última activación.
- Naranja: la página/contenido se activó PERO se cambió en la instancia del Autor desde la última activación.
- Rojo: La página/contenido NO se ha activado aún.