


De: panel-title
A: cards-panel-title

```
parameters:
  divClass: 'panel panel-info'
  headingLevel: 'h3'
  headingDivClass: 'cards-panel-title'
```

c. Observe el cambio al renderizar el componente:

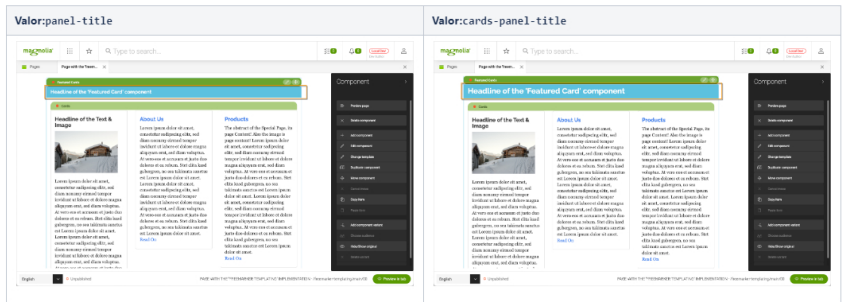

d. **Juegue** con el valor 'headerLevel' existente en los 'párametros' del FeaturedCards.yamLarchivo:

después de volver a renderizar el componente, verá que el script reacciona dinámicamente cada vez que cambia el valor — partes del marcado renderizado se delega a la configuración de definición de plantilla (el parámetros).