UML Class Diagram - Progetto Damose

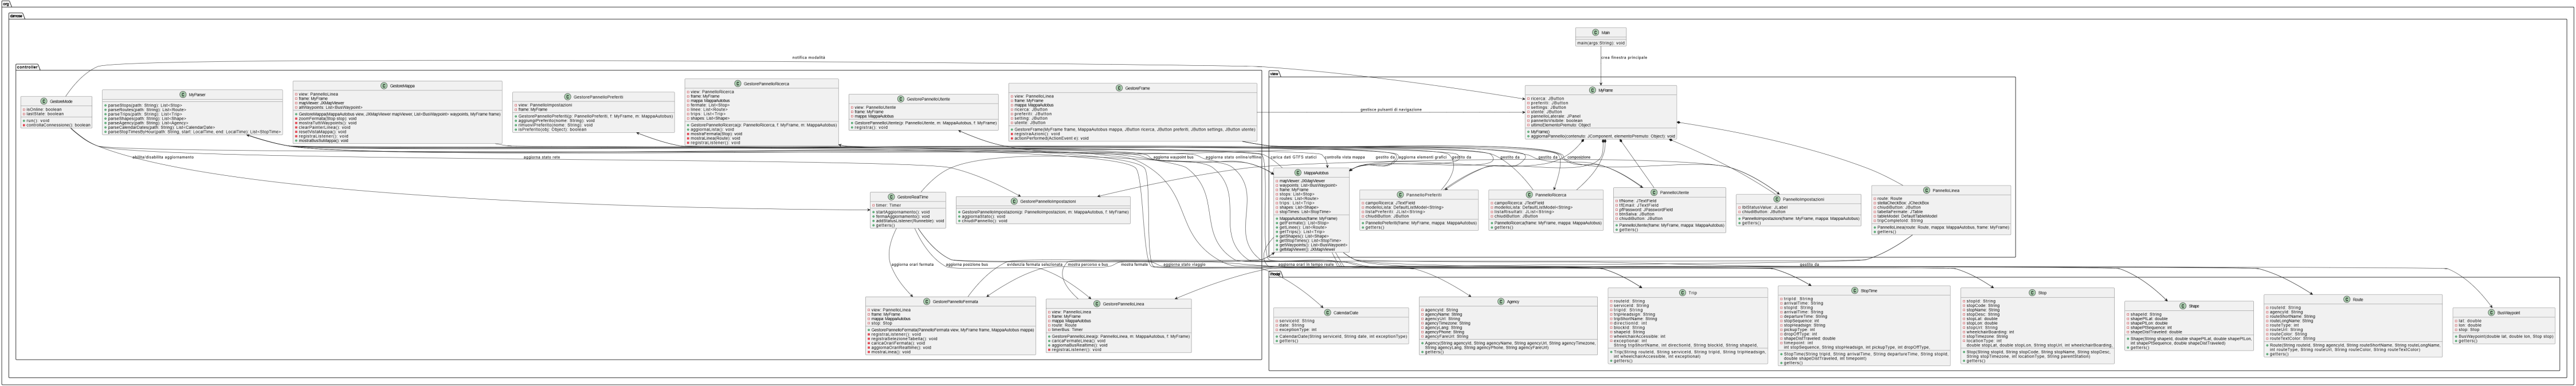
org
damose
controller
view
model
Main
main(args:String): void
crea finestra principale
notifica modalità
GestoreMode
isOnline: boolean
lastState: boolean
run(): void
controllaConnessione(): boolean
MyParser
parseStops(path: String): List<Stop>
parseRoutes(path: String): List<Route>
parseTrips(path: String): List<Trip>
parseShapes(path: String): List<Shape>
parseAgency(path: String): List<Agency>
parseCalendarDates(path: String): List<CalendarDate>
parseStopTimesByHour(path: String, start: LocalTime, end: LocalTime): List<StopTime>
GestoreMappa
view: PannelloLinea
frame: MyFrame
mapViewer: JXMapViewer
allWaypoints: List<BusWaypoint>
GestoreMappa(MappaAutobus view, JXMapViewer mapViewer, List<BusWaypoint> waypoints, MyFrame frame)
zoomFermata(Stop stop): void
mostraTuttiWaypoints(): void
clearPainterLinea(): void
resetVistaMappa(): void
registraListener(): void
mostraBusSuMappa(): void
GestorePannelloPreferiti
view: PannelloImpostazioni
frame: MyFrame
GestorePannelloPreferiti(p: PannelloPreferiti, f: MyFrame, m: MappaAutobus)
aggiungiPreferito(nome: String): void
rimuoviPreferito(nome: String): void
isPreferito(obj: Object): boolean
GestorePannelloRicerca
view: PannelloRicerca
frame: MyFrame
mappa: MappaAutobus
fermate: List<Stop>
linee: List<Route>
trips: List<Trip>
shapes: List<Shape>
GestorePannelloRicerca(p: PannelloRicerca, f: MyFrame, m: MappaAutobus)
aggiornaLista(): void
mostraFermata(Stop): void
mostraLinea(Route): void
registraListener(): void
GestorePannelloUtente
view: PannelloUtente
frame: MyFrame
mappa: MappaAutobus
GestorePannelloUtente(p: PannelloUtente, m: MappaAutobus, f: MyFrame)
registra(): void
GestoreFrame
view: PannelloLinea
frame: MyFrame
mappa: MappaAutobus
ricerca: JButton
preferiti: JButton
setting: JButton
utente: JButton
GestoreFrame(MyFrame frame, MappaAutobus mappa, JButton ricerca, JButton preferiti, JButton settings, JButton utente)
registraAzioni(): void
actionPerformed(ActionEvent e): void
gestisce pulsanti di navigazione
abilita/disabilita aggiornamento
aggiorna stato rete
GestoreRealTime
timer: Timer
startAggiornamento(): void
fermaAggiornamento(): void
addStatusListener(Runnable): void
getters()
GestorePannelloImpostazioni
GestorePannelloImpostazioni(p: PannelloImpostazioni, m: MappaAutobus, f: MyFrame)
aggiornaStato(): void
chiudiPannello(): void
aggiorna orari fermata
aggiorna posizione bus
evidenzia fermata selezionata
mostra percorso e bus
mostra fermate
aggiorna stato viaggio
aggiorna orari in tempo reale
GestorePannelloFermata
view: PannelloLinea
frame: MyFrame
mappa: MappaAutobus
stop: Stop
GestorePannelloFermata(PannelloFermata view, MyFrame frame, MappaAutobus mappa)
registraListener(): void
registraSelezioneTabella(): void
caricaOrariFermata(): void
aggiornaOrariRealtime(): void
mostraLinea(): void
GestorePannelloLinea
view: PannelloLinea
frame: MyFrame
mappa: MappaAutobus
route: Route
timerBus: Timer
GestorePannelloLinea(p: PannelloLinea, m: MappaAutobus, f: MyFrame)
caricaFermateLinea(): void
aggiornaBusRealtime(): void
registraListener(): void
aggiorna waypoint bus
aggiorna stato online/offline
carica dati GTFS statici
controlla vista mappa
gestito da
aggiorna elementi grafici
gestito da
gestito da
gestito da
composizione
MyFrame
ricerca: JButton
preferiti: JButton
settings: JButton
utente: JButton
pannelloLaterale: JPanel
pannelloVisibile: boolean
ultimoElementoPremuto: Object
MyFrame()
aggiornaPannello(contenuto: JComponent, elementoPremuto: Object): void
MappaAutobus
mapViewer: JXMapViewer
waypoints: List<BusWaypoint>
frame: MyFrame
stops: List<Stop>
routes: List<Route>
trips: List<Trip>
shapes: List<Shape>
stopTimes: List<StopTime>
MappaAutobus(frame: MyFrame)
getFermate(): List<Stop>
getLinee(): List<Route>
getTrips(): List<Trip>
getShapes(): List<Shape>
getStopTimes(): List<StopTime>
getWaypoints(): List<BusWaypoint>
getMapViewer(): JXMapViewer
PannelloPreferiti
campoRicerca: JTextField
modelloLista: DefaultListModel<String>
listaPreferiti: JList<String>
chiudiButton: JButton
PannelloPreferiti(frame: MyFrame, mappa: MappaAutobus)
getters()
PannelloRicerca
campoRicerca: JTextField
modelloLista: DefaultListModel<String>
listaRisultati: JList<String>
chiudiButton: JButton
PannelloRicerca(frame: MyFrame, mappa: MappaAutobus)
getters()
PannelloUtente
tfNome: JTextField
tfEmail: JTextField
pfPassword: JPasswordField
btnSalva: JButton
chiudiButton: JButton
PannelloUtente(frame: MyFrame, mappa: MappaAutobus)
getters()
PannelloImpostazioni
lblStatusValue: JLabel
chiudiButton: JButton
PannelloImpostazioni(frame: MyFrame, mappa: MappaAutobus)
getters()
PannelloLinea
route: Route
stellaCheckBox: JCheckBox
chiudiButton: JButton
tabellaFermate: JTable
tableModel: DefaultTableModel
tripCompletoId: String
PannelloLinea(route: Route, mappa: MappaAutobus, frame: MyFrame)
getters()
gestito da
CalendarDate
serviceId: String
date: String
exceptionType: int
CalendarDate(String serviceId, String date, int exceptionType)
getters()
Agency
agencyId: String
agencyName: String
agencyUrl: String
agencyTimezone: String
agencyLang: String
agencyPhone: String
agencyFareUrl: String
Agency(String agencyId, String agencyName, String agencyUrl, String agencyTimezone, String agencyLang, String agencyPhone, String agencyFareUrl)
getters()
Trip
routeId: String
serviceId: String
tripId: String
tripHeadsign: String
tripShortName: String
directionId: int
blockId: String
shapeId: String
wheelchairAccessible: int
exceptional: int
String tripShortName, int directionId, String blockId, String shapeId,
Trip(String routeId, String serviceId, String tripId, String tripHeadsign, int wheelchairAccessible, int exceptional)
getters()
StopTime
tripId: String
arrivalTime: String
stopId: String
arrivalTime: String
departureTime: String
stopSequence: int
stopHeadsign: String
pickupType: int
dropOffType: int
shapeDistTraveled: double
timepoint: int
int stopSequence, String stopHeadsign, int pickupType, int dropOffType,
StopTime(String tripId, String arrivalTime, String departureTime, String stopId, double shapeDistTraveled, int timepoint)
getters()
Stop
stopId: String
stopCode: String
stopName: String
stopDesc: String
stopLat: double
stopLon: double
stopUrl: String
wheelchairBoarding: int
stopTimezone: String
locationType: int
double stopLat, double stopLon, String stopUrl, int wheelchairBoarding,
Stop(String stopId, String stopCode, String stopName, String stopDesc, String stopTimezone, int locationType, String parentStation)
getters()
Shape
shapeId: String
shapePtLat: double
shapePtLon: double
shapePtSequence: int
shapeDistTraveled: double
Shape(String shapeId, double shapePtLat, double shapePtLon, int shapePtSequence, double shapeDistTraveled)
getters()
Route
routeId: String
agencyId: String
routeShortName: String
routeLongName: String
routeType: int
routeUrl: String
routeColor: String
routeTextColor: String
Route(String routeId, String agencyId, String routeShortName, String routeLongName, int routeType, String routeUrl, String routeColor, String routeTextColor)
getters()
BusWaypoint
lat: double
lon: double
stop: Stop
BusWaypoint(double lat, double lon, Stop stop)
getters()